


Предназначены для управления внешними электрическими цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов




Электроконтактная группа приставки механически связана со стрелкой показывающего прибора, и при превышении значения уставки происходит замыкание или размыкание (в зависимости от типа приставки) электрической цепи


[illegible]

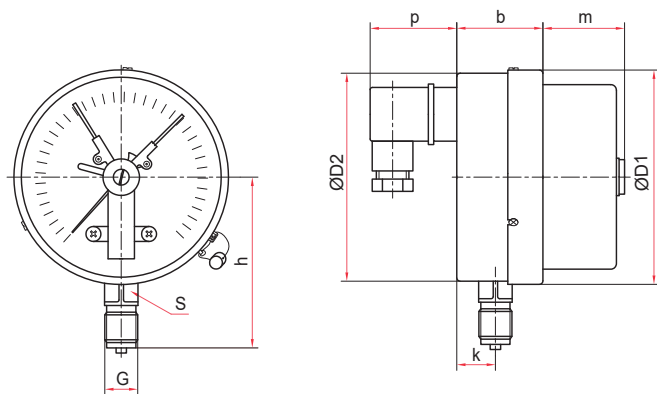


Радиальное присоединение

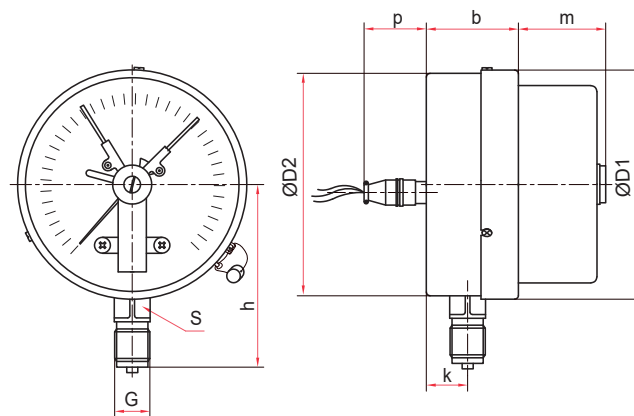


Радиальное присоединение (100 МПа)

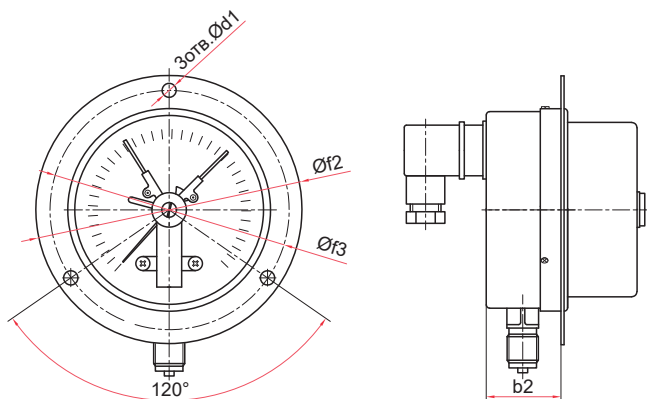


Радиальное присоединение с передним фланцем

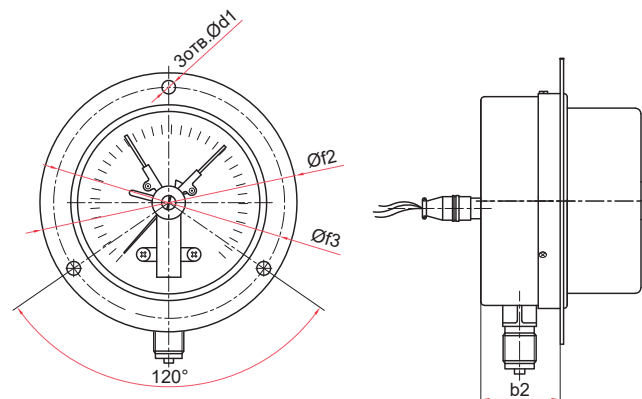

Радиальное присоединение с передним фланцем (100 МПа)

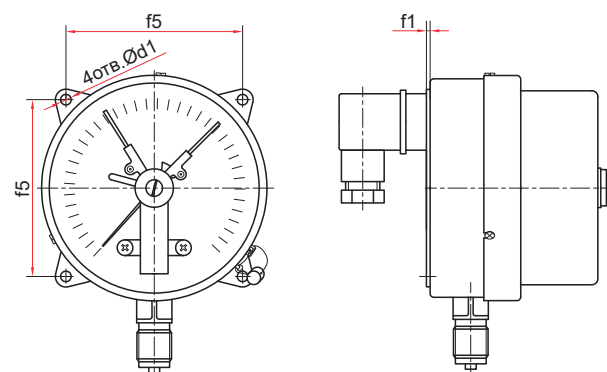

Радиальное присоединение с задним фланцем

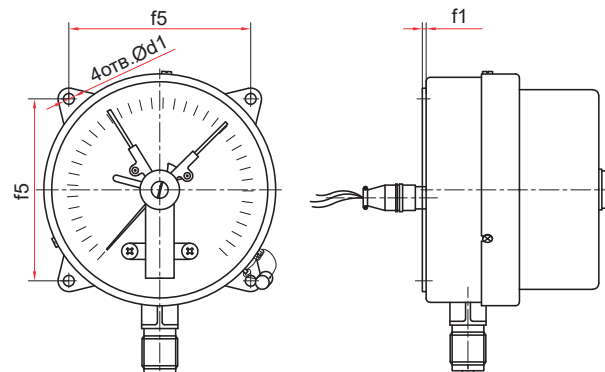

Радиальное присоединение с задним фланцем (100 МПа)

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	Ø	D1	D2	b	b2	h	k	m	p	S	G	d1	f1	f2	f3	f5	Вес
TM-510P.05	100	100	98	42	—	82	17	40	40	17	G $\frac{1}{2}$ или M20x1,5	—	—	—	—	—	0,46
TM-510PKP.05					37							6	—	132	117	—	0,49
TM-510PKT.05					—							5,5	3	—	—	80	0,51
TM-510P.05 (100 МПа)				43	—							—	—	—	—	—	0,62
TM-510PKP.05 (100 МПа)					38							6	—	132	117	—	0,67
TM-510PKT.05 (100 МПа)					—							5,5	3	—	—	80	0,67
TM-610P.05	150	152	148	48	—	109	18	38	40	17	G $\frac{1}{2}$ или M20x1,5	—	—	—	—	—	0,74
TM-610PKP.05					44							6,5	—	182	165	—	0,81
TM-610PKT.05					—							7	4	—	—	128	0,85
TM-610P.05 (100 МПа)					—							—	—	—	—	—	1,06
TM-610PKP.05 (100 МПа)					44							6,5	—	182	165	—	1,15
TM-610PKT.05 (100 МПа)					—							7	4	—	—	128	1,17



Схемы коммутации и подключения внешних цепей смотрите на стр. 103