

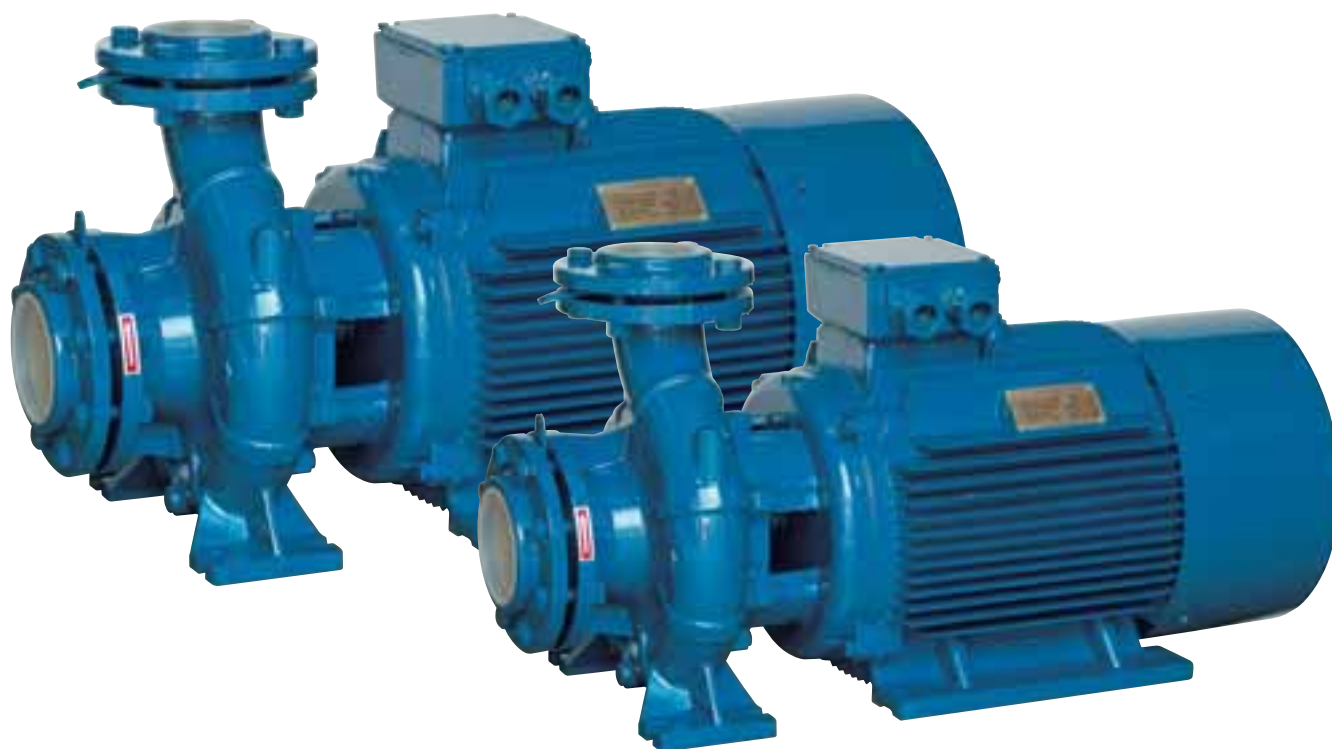


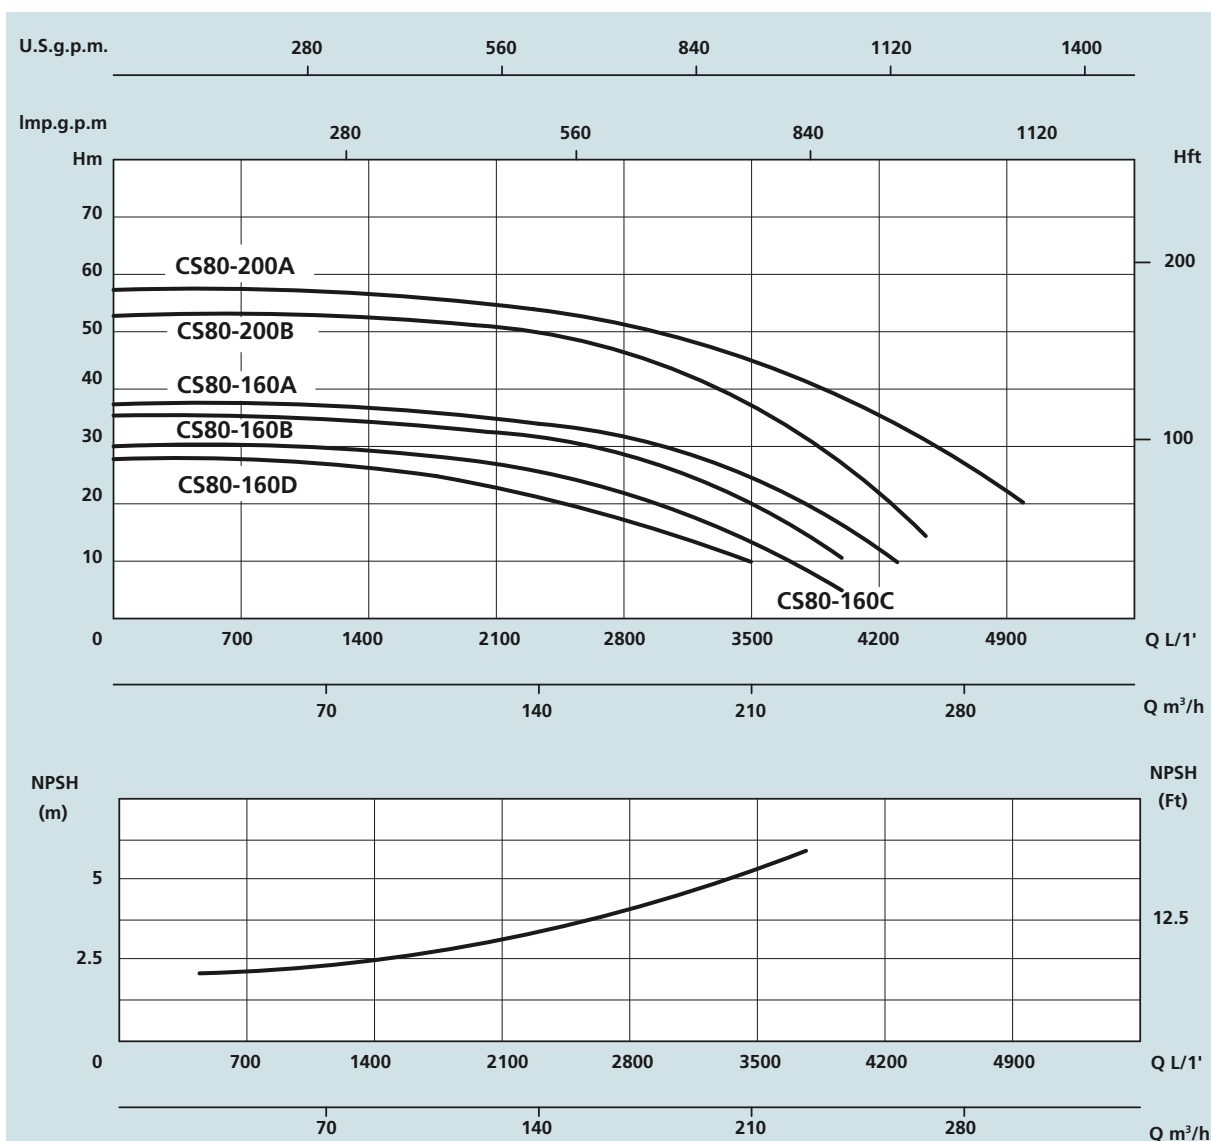

WATER PUMPS

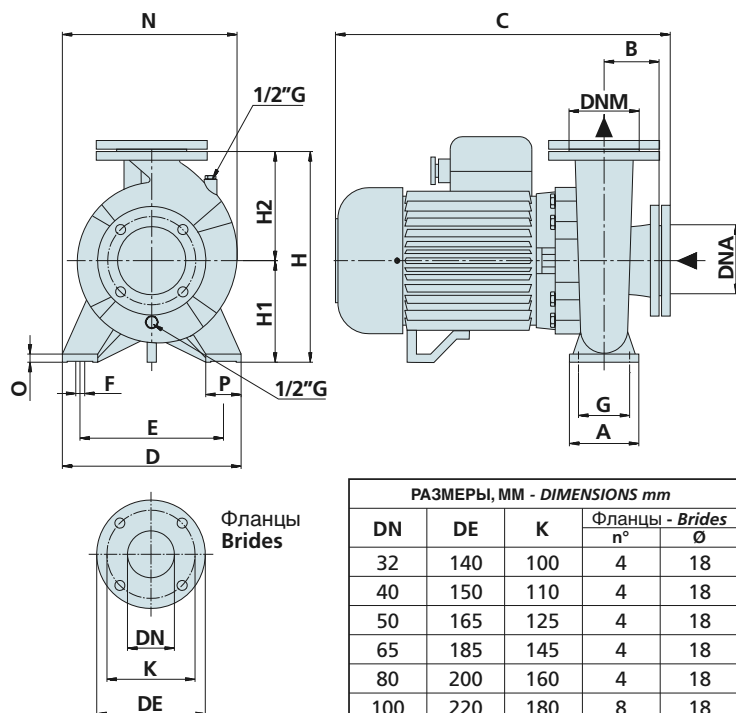

РАЗМЕРЫ, ММ - DIMENSIONS mm				
DN	DE	K	Фланцы - Brides n° Ø	
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	4	18
100	220	180	8	18

Рабочие характеристики

- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Температура воды не более 90°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для промышленного применения

Двигатель

- 2-х полюсный электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP44
- Исполнение IEC 34

Материалы

- Корпус насоса
 - Суппорт двигателя
 - Рабочее колесо
 - Вал и ротор двигателя
 - Механическое торцевое уплотнение
- чугун
чугун
чугун
нержавеющая сталь
карбон/керамика

LIMITES D'UTILISATION

- Pression max. de fonctionnement 10 bar
- Température liquide jusqu'à 90°C
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 m
- Fonctionnement continu

MOTEUR

- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 tr/min)
- Isolation Classe F
- Protection IP 44
- Réalisation conforme à la norme IEC 34

MATÉRIAUX

- Corps de la pompe en fonte, dimensionné suivant les normes DIN 24255 - NF E 44-III UNI 7467, avec orifices d'aspiration et de refoulement à bride (suivant les normes UNI 2236 PN 10) et avec contre-brides de type fileté
- Support corps pompe-moteur en fonte
- Rotor en fonte
- Arbre en acier inoxydable
- Garniture mécanique

Размеры и вес - DIMENSIONS ET POIDS

МОДЕЛЬ TYPE	РАЗМЕРЫ, ММ - DIMENSIONS mm																Размеры, DIMENSIONS mm			Вес Poids
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	N	O	P	DNA	DNM	P	L	H	Kg	
CS 32-160 C	100	80	480	240	190	15	70	322	132	160	240	13,5	50	50	32	250	520	360	36	
CS 32-160 B	100	80	480	240	190	15	70	322	132	160	240	13,5	50	50	32	250	520	360	39	
CS 32-160 A	100	80	510	240	190	15	70	322	132	160	240	13,5	50	50	32	250	520	360	42	
CS 32-200 C	100	80	550	240	190	15	70	370	160	180	273	15	50	50	32	300	660	390	52	
CS 32-200 B	100	80	630	240	190	15	70	370	160	180	273	15	50	50	32	300	660	390	63	
CS 32-200 A	100	80	630	240	190	15	70	370	160	180	273	15	50	50	32	300	660	390	69	
CS 32-250 C	125	100	745	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	50	32	355	790	455	83	
CS 32-250 B	125	100	745	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	50	32	355	790	455	90	
CS 32-250 A	125	100	745	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	50	32	355	790	455	120	
CS 40-160 B	100	80	550	240	190	15	70	322	132	160	240	15	50	65	40	250	560	370	47	
CS 40-160 A	100	80	550	240	190	15	70	322	132	160	240	15	50	65	40	250	560	370	50	
CS 40-200 B	100	100	640	265	212	15	70	370	160	180	281	15	50	65	40	300	660	390	65	
CS 40-200 A	100	100	640	265	212	15	70	370	160	180	281	15	50	65	40	300	660	390	71	
CS 40-250 B	125	100	745	320	250	15	95	435	180	225	335	18	65	65	40	355	790	455	91	
CS 40-250 A	125	100	745	320	250	15	95	435	180	225	335	18	65	65	40	355	790	455	121	
CS 50-160 C	100	100	575	265	212	15	70	372	160	180	268	15	50	65	50	300	660	390	60	
CS 50-160 B	100	100	650	265	212	15	70	372	160	180	268	15	50	65	50	300	660	390	65	
CS 50-160 A	100	100	650	265	212	15	70	372	160	180	268	15	50	65	50	300	660	390	71	
CS 50-200 C	100	100	745	265	212	15	70	425	160	200	335	18	50	65	50	355	790	455	82	
CS 50-200 B	100	100	745	265	212	15	70	425	160	200	335	18	50	65	50	355	790	455	89	
CS 50-200 A	100	100	745	265	212	15	70	425	160	200	335	18	50	65	50	355	790	455	122	
CS 50-250 C	125	100	750	320	250	15	95	435	180	225	340	18	65	65	50	355	790	455	125	
CS 50-250 B	125	100	795	320	250	15	95	435	180	225	340	18	65	65	50	355	790	455	140	
CS 50-250 A	125	100	825	320	250	15	95	455	180	225	360	18	65	65	50	380	850	465	149	
CS 65-160 D	125	100	650	280	212	15	95	425	160	200	340	18	65	80	65	355	790	455	80	
CS 65-160 C	125	100	750	280	212	15	95	425	160	200	340	18	65	80	65	355	790	455	84	
CS 65-160 B	125	100	750	280	212	15	95	425	160	200	340	18	65	80	65	355	790	455	90	
CS 65-160 A	125	100	750	280	212	15	95	425	160	200	340	18	65	80	65	355	790	455	120	
CS 65-200 C	125	100	745	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	80	65	355	790	455	122	
CS 65-200 B	125	100	790	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	80	65	355	790	455	138	
CS 65-200 A	125	100	825	320	250	15	95	455	180	225	360	18	65	80	65	380	850	465	148	
CS 80-160 D	125	125	790	320	250	15	95	445	180	225	350	18	65	100	80	380	850	465	99	
CS 80-160 C	125	125	790	320	250	15	95	445	180	225	350	18	65	100	80	380	850	465	129	
CS 80-160 B	125	125	835	320	250	15	95	445	180	225	350	18	65	100	80	380	850	465	143	
CS 80-160 A	125	125	870	320	250	15	95	445	180	225	360	18	65	100	80	380	920	485	152	
CS 80-200 B	125	125	900	345	280	15	95	470	180	225	360	18	65	100	80	380	920	485	233	
CS 80-200 A	125	125	900	345	280	15	95	470	180	225	360	18	65	100	80	380	920	485	247	