

Технические данные

Погружной насос TWU 4-0210-C (0,55)

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-01 11:12:57.587


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 01/06/22

Рабочее поле

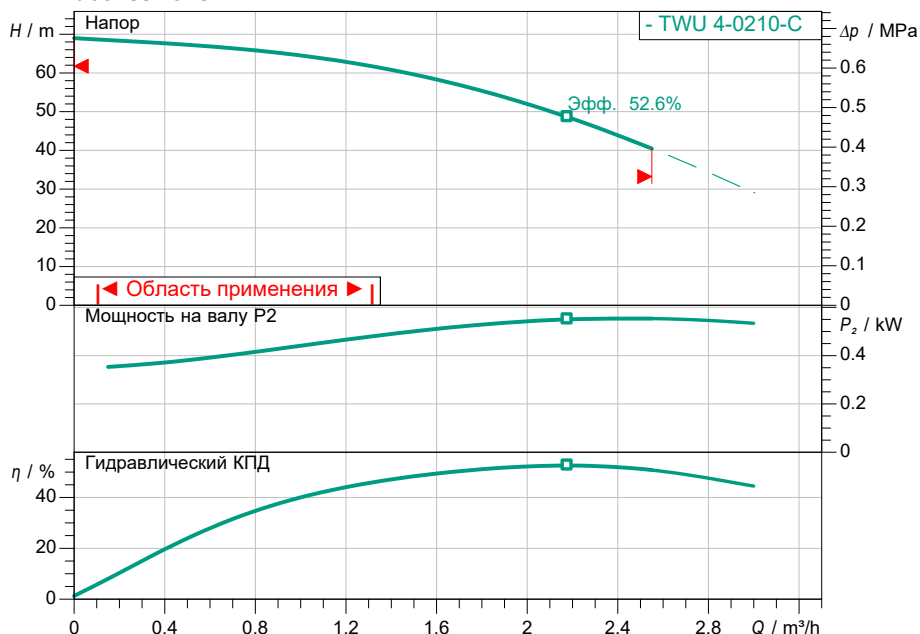

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P₂
Гидравлический КПД
Потребл. мощность P₁

Данные продукта

Погружной насос
TWU 4-0210-C (0,55)
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Min индекс эффект. (MEI)
Макс. диаметр насоса

0.75 MPa
3 °C ... +30 °C
≥ 0.7
98 mm

Данные мотора

Подключение к сети
Тип электродвигателя

1~230 V / 50 Hz
Погружной электродвигатель

Тип пуска
Мин. поток к двигателю
Диаметр электродвигателя
Допустимый перепад напряж.
Номинальная скорость
Ном. Мощность P₂
Ном. Ток
Коэффициент мощности
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции

Прямое (D)
0.08 m/s
98 mm
+/-5 %
2838 1/min
0.55 kW
4.40 A
0.9
IP68
B

Кабель

Длина соединительного кабеля
Тип кабеля

1.75 m
4G1,5

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок
Стандартное присоединение

Rp 1 1/4
-

Материалы

Корпус насоса
Материал электродвигателя
Вал
Рабочее колесо


1.4301
1.4301
1.4104
PPE

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

11.4 kg
2786609

Визирование

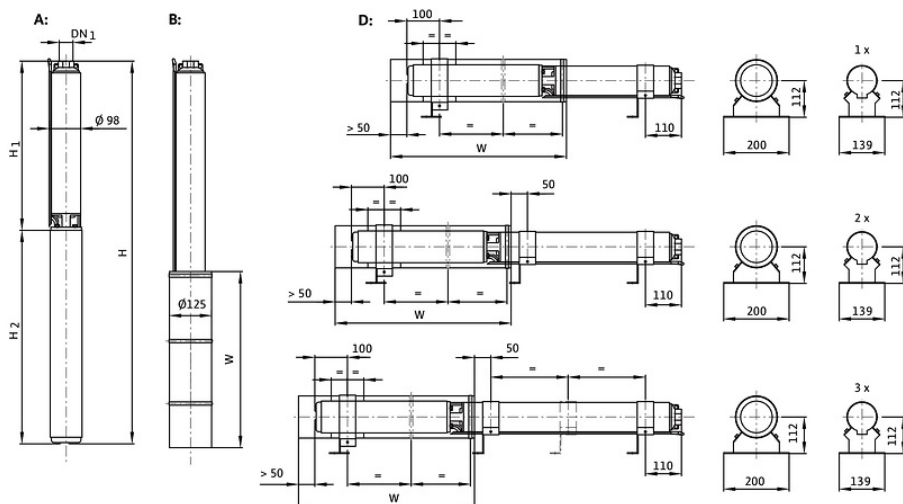

Размеры

mm

H 589
H1 324
H2 265