Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Погружной насос
TWU 4-0220-C (1,1)

Имя проекта Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

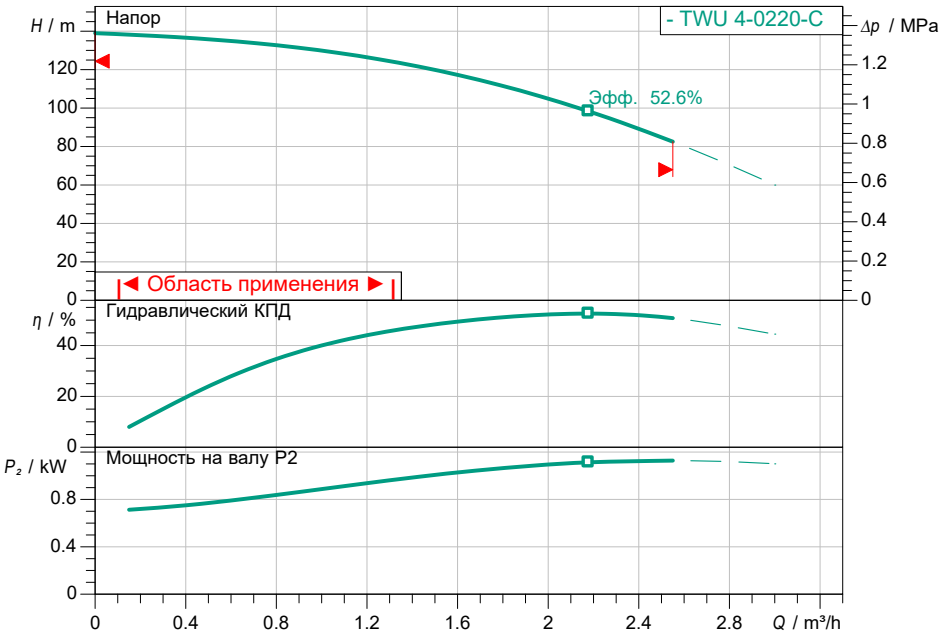

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Погружной насос	
TWU 4-0220-C (1,1)	
Max. рабочее давление	1.53 MPa
Т перекач. жидкости	3 °C ... + 30 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.7
Макс. диаметр насоса	98 mm

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Тип электродвигателя	Погружной электродвига
Тип пуска	Прямое (D)
Мин. поток к двигателю	0.08 m/s
Диаметр электродвигателя	98 mm
Допустимый перепад напряж.	+-5 %
Номинальная скорость	2869 1/min
Ном. Мощность P2	1.10 kW
Ном. Ток	7.80 A
Коэффициент мощности	0.94
Степень защиты	IP68
Класс нагревостойкости изоляции	B

Кабель

Длина соединительного кабеля	1.75 m
Тип кабеля	4G1,5

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок	Rp 1¼
Стандартное присоединение	-

Материалы

Корпус насоса	1.4301
Материал электродвигателя	1.4301
Вал	1.4104
Рабочее колесо	PPE

Данные для заказа

Вес, прим.	16.1 kg
Номер позиции	2786611

Визирование

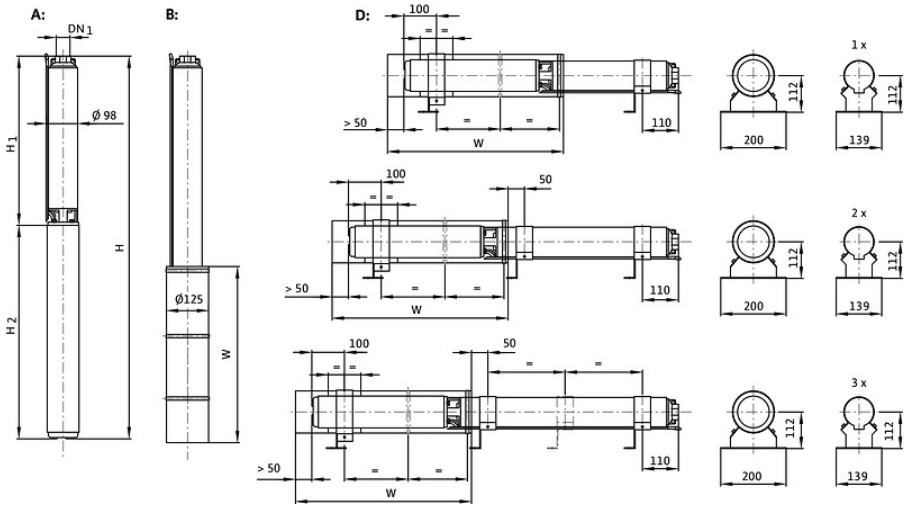

Размеры mm

H	839
H1	499
H2	340