SHIMGE®

for better life



Генеральный Каталог

50Гц

SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD.

Сканировать и войти в семью SHIMGE
https://www.shimgepump.com

SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD.

Адрес:Dayangchen Industrial Zone,Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province, China
Телефон :+86 - 576 - 8633 9960
Факс:+86 - 576 - 8633 7079
Почта:admin@shimge.com

NO.2023/11

Основанная в 1984 году и расположенная в городе Вэнлин, провинция Чжэцзян, Китай, компания Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co., Ltd. является обществом с ограниченной ответственностью, специализирующимся на научных исследованиях и производстве различных насосов, средств управления и других продуктов, связанных с насосами. В настоящее время Shimge владеет 6 основными брендами, 14 линиями продукции, более чем 2000 спецификациями продукции и 13 филиалами.


40 лет **6** брендов **13** дочерних предприятий

4000000+ насосов производятся ежегодно



SHIMGE for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

Будущий завод занимает площадь 300 000 квадратных метров и может удовлетворить потребность в 15 миллионах насосов. Технология интеллектуального управления занимает ведущее положение в отрасли. В настоящее время Shimge может похвастаться самой крупной командой по исследованиям и разработкам в области электрического управления в отрасли насосов, успешно применяя интеллектуальное управление, постоянные магнитные двигатели, интернет вещей (IoT), облачные вычисления и многое другое в различных линиях продукции.

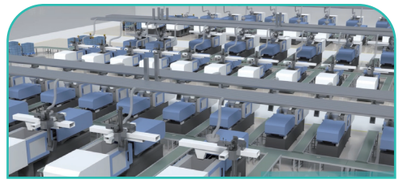


Интеллектуальный цех литья под давлением



Полностью автоматизированный цех



Полностью цифровое управление производством

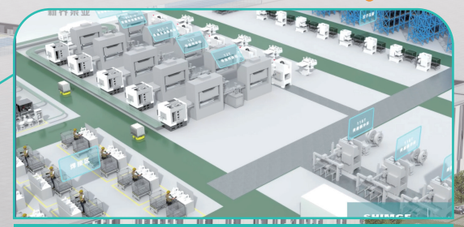

Интеллектуальная роботизированная доставка материалов (AGV)



Высококачественная продукция

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ


SHIMGE придерживается комплексных инноваций в области исследований, разработок и процесса производства, которые направлены на улучшение процесса производства, повышения его эффективности.





SHIMGE® for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность



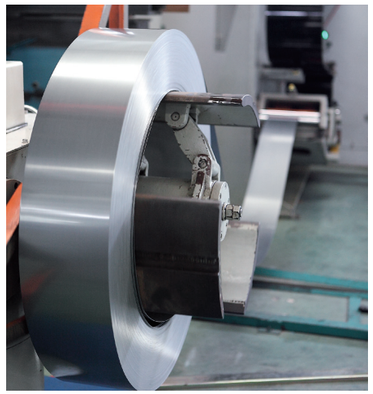



Строгий контроль качества

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

С момента своего основания SHIMGE всегда активно продвигала комплексный "бережный" менеджмент качества и окружающей среды. В настоящее время корпорация прошла сертификацию ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001, представила превосходное управление производительностью в соответствии с GB / T 19580 и создала надежную систему обеспечения качества.





Содержание

Бытовые насосы

CA	01
WZB	01
PW	01
PW-Z	01
PW-F	02
PZ	02
WT	02
QB	03
PXm	03
PX-E	03
CPm	03
SHF(m)	04
2SGP(m)	04
SGT	04
PRm	04
KSW	05
PUm	05
PTm	05
JET	05
SGJW-S	06
JET-G2	06
PJ750M1	06
2.5SGm	07
3SGm	07
3SPm	07
3SEm-T	07
3.5SEm-T	08
4SG(m)	08
4SP(m)	08
4SE(m)-T	08
4SS(m)	09
4TYG	09
4TYS	09
4TYP	09
5SE-(T)	10
6SE-T(K2)	10
6SS(K2)	10
4NKm	10
NK(m)	11
4P	11
QDX-L	12
QDX-X	12
QDX-T	12
QD	12
QY	13
WVS(D)	13
WQK	13
WQ(D)-L	13
WQ(D)	14
WQ	14
WQ-QG	14
APM	15
APM-A	15
APM-T	15
APE	16
APE-L	16
APF	16
BPS	17
ZP/ZPS	17
CPHB	17
CPH	18
BPE	18
HBS-12	18
XPS/XPS-F	19
XP	19
XPS-B	19

Коммерческие насосы

BL/BLT	20
BL(T)-A	20
AL(T)	20
AL(T)-A	20
BW/BWJ	21
BWI	21
BWIE	21
TB	22
TBE	22
SGR(W)-S	22
SGL(W)-G	22
BW(J)E/BL(T)E	22
PL(D)	23
2BW(J)E/2BL(T)E	23
XBD	23
NSGW	23
SGSN	23
YS	23
BTG	24
WWG	24
BTG	24
WWG	24

SHIMGE® for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

Содержание

CA

Центробежные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 120л/мин
- Максимальная подача: 50м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,2кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1"

Пределы применения

- Перекачиваемой средой является чистая вода и другие жидкости, обладающие свойствами, сходными с водой;
- Температура среды колеблется от 0℃ - +60℃ ;
- Значение pH среды составляет 6,5-8,5;
- Объемное соотношение твердых примесей составляет не более 0,1%, а размер частиц – не более 0,2 мм;
- Диапазон колебаний напряжения составляет ±10% от номинального значения.

Преимущества и особенности

- Двигатель с постоянным магнитом, встроенный частотный преобразователь
- Переменная частота (до 6000 оборотов/минуту) и постоянное давление
- Простой стиль
- Большой сенсорный экран

WZB

Самовсасывающие поверхностные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 100л/мин
- Максимальная подача: 55м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,7кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1";1½"×1½"

Пределы применения

- Высота всасывания до 8 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 6 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Самовсасывающий насос
- Встроенный обратный клапан
- Добавлена вставка из нержавеющей стали 304 для предотвращения «залипания» рабочего колеса.

PW

Автоматические самовсасывающие поверхностные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 100л/мин
- Максимальная подача: 55м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,85кВт
- Размер входа/выхода: 1½"×1½";¾"×¾";1"×1"

Пределы применения

- Высота всасывания до 8 м
- Максимальное рабочее давление 5 бар
- Температура жидкости до +90℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения

Преимущества и особенности

- Компактная конструкция, простая установка
- Простое автоматическое управление давлением
- Корпус насоса из чугуна с вставкой из нержавеющей стали 304
- Удлинитель вала изготовлен из нержавеющей стали 304
- Насосное колесо из бронзы
- Высококачественное механическое торцевое уплотнение

PW-Z

Автоматические самовсасывающие поверхностные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 100л/мин
- Максимальная подача: 55м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,85кВт
- Размер входа/выхода: 1½"×1½"; ¾"×¾"; 1"×1"

Пределы применения

- Высота всасывания до 8 м
- Максимальное рабочее давление 5 бар
- Температура жидкости до +90℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения

Преимущества и особенности

- Компактная конструкция, простая установка
- Простое автоматическое управление давлением
- Корпус насоса из чугуна с вставкой из нержавеющей стали 304
- Удлинитель вала изготовлен из нержавеющей стали 304
- Насосное колесо из бронзы
- Высококачественное механическое торцевое уплотнение

PW-F

Автоматические самовсасывающие поверхностные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 57л/мин
- Максимальная подача: 50м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,06кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1"

Пределы применения

- Высота всасывания до 8 м
- Максимальное рабочее давление 5 бар
- Температура жидкости до +90℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения

Преимущества и особенности

- Компактная конструкция, простота установки
- Автоматическое управление переключателем давления и расхода
- Корпус насоса из чугуна с вставкой из нержавеющей стали 304
- Удлинитель вала изготовлен из нержавеющей стали 304
- Интеллектуальное управление; Насос оснащен переключателем расхода, датчиком давления, панелью управления, собирающей данные о расходе и давлении с помощью реле расхода и датчика давления. С помощью данных о расходе и давлении воды, собираемых реле расхода и датчика давления, электронный блок управляет работой / остановкой насоса, решает проблемы с частым запуском при низком расходе воды и полностью блокирует частый запуск, если расход воды ниже 0,3 м³ / ч.
- Функция измерения давления: Нет необходимости регулировать давление, насос может регулировать пусковое давление в соответствии с давлением в трубе.
- Временная задержка запуска: 3-секундная задержка при запуске для предотвращения скачка напряжения.
- Защита от сухого хода: Насос выключается, если вода не проходит через впускное отверстие насоса более 6 минут работы. Когда вода проходит через впускное отверстие насоса, насос перезапускается.
- Предотвращение заклинивания: В период простоя насос автоматически запускается на 10 секунд для предотвращения заклинивания накипи один раз в 3 дня.

PZ

Автоматические самовсасывающие поверхностные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 60л/мин
- Максимальная подача: 44м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,06кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1"

Пределы применения

- Средняя температура перекачиваемой среды: не выше +60℃
- Температура окружающей среды: не выше +40℃
- Макс. Давление корпуса насоса: 0,5 Мпа
- Значение PH среды составляет от 6,5 до 8,5. Объемное соотношение твердых примесейв среде составляет 0,1%, размер частиц составляет 0,2 мм.
- Колебания напряжения: не более ±10% от номинального значения

Преимущества и особенности

- Корпус насоса/муфта: HT200;
- Вал: AISI 304+45#;
- Корпус двигателя/торцевая крышка: YL102;
- Механическое уплотнение: S:A (PC)
- Высокотемпературный нитриловый каучук
- Подшипник: C&U;
- Двигатель: 2-ступенчатый асинхронный двигатель, медная обмотка, термозащита, возможность длительной непрерывной работы;
- Уровень защиты: IPX4;
- Класс изоляции: F. Защита корпуса насоса от внешней температуры.

WT

Поверхностные вихревые насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 133л/мин
- Максимальная подача: 9м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 0,6кВт
- Размер входа/выхода: 22/28/32/44

Область применения

- Высота не превышает 1000 метров,
- Температура жидкости: от +1℃ до +75℃ ,
- Окружающая температура: от +1℃ до +40℃ ,
- pH: от 4 до 10,
- Объемное соотношение твердых примесей не превышает 0,1%, с размером частиц не более 0,2 мм,

QB

Поверхностные вихревые насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 60л/мин
- Максимальная подача: 60м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,2кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1"

Пределы применения

- Высота всасывания до 8 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 6 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Маленький размер, высокое давление
- Простая установка и обслуживание

PXm

Центробежные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 233л/мин
- Максимальная подача: 45м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 2,2кВт
- Размер входа/выхода: 1½"×1½"

Пределы применения

- Высота всасывания до 7 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 4.8 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Подходит для перекачки воды без абразивных частиц или другой жидкости, свойства которой аналогичны свойствам воды.
- Широко используется в орошении садов, водоснабжении овощных теплиц, водоснабжении и дренаже животноводческой промышленности, различном сопутствующем оборудовании и т.д.

PX-E

Центробежные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 233л/мин
- Максимальная подача: 45м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 2,2кВт
- Размер входа/выхода: 1½"×1½";1"×1"

Пределы применения

- Высота всасывания до 7 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 4.8 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Подходит для перекачки воды без абразивных частиц или другой жидкости, свойства которой аналогичны свойствам воды.
- Широко используется в орошении садов, водоснабжении овощных теплиц, водоснабжении и дренаже животноводческой промышленности, различном сопутствующем оборудовании и т.д.

CPm

Центробежные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 140л/мин
- Максимальная подача: 55м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 3кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1";1¼"×1"

Пределы применения

- Высота всасывания до 7 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 6 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Центробежный одноступенчатый насос, высокая эффективность
- Бронзовое рабочее колесо, стабильная производительность
- Высокий напор, малый расход

SHIMGE® for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

SHF(m)

Центробежные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 2330л/мин
- Максимальная подача: 32м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 8,5кВт
- Размер входа/выхода: 4"×4";2"×2";3"×3"

Пределы применения

- Высота всасывания до 7 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 3 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Большой расход, высокая эффективность
- Компактная конструкция, простота установки

2SGP(m)

Центробежные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 200л/мин
- Максимальная подача: 60м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 2,9кВт
- Размер входа/выхода: 1½"×1¼";1¼"×1";1½"×1"

Пределы применения

- Высота всасывания до 8 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 5 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Центробежный насос с двойным рабочим колесомдля высокого напора.
- Компактная конструкция

SGT

Центробежные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 5000л/мин
- Максимальная подача: 89,5м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 26,4кВт
- Размер входа/выхода: 5"×4";2"×1¼";1½"×1½";2½"×1½";2½"×2";3"×2½";4"×3";5"×4"

Пределы применения

- Высота всасывания до 7 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 7 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Стандартный фланцевый центробежный консольно-моноблочный насос
- Большой расход, высокая эффективность

PRm

Центробежные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 108л/мин
- Максимальная подача: 68м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 2,2кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1"


Пределы применения

- Макс. температура жидкости +40℃
- Макс. температура окружающей среды +40°
- Макс. рабочее давление 4,5 бар
- Колебания напряжения не должны превышать ±10% от номинального значения
- pH от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Бытовое водоснабжение
- Озеленение и орошение
- Повышение давления воды

KSW
Центробежные насосы



Технические характеристики
- Максимальный расход: 100л/мин
- Максимальная подача: 55м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,35кВт
- Размер входа/выхода: 1¼"×1"

Пределы применения
- Макс. температура жидкости: 40° C
- Макс. температура окружающей среды: 40°
- Макс. рабочее давление: 5,5 бар
- Колебания напряжения должны находиться в пределах ±10% от номинального значения
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности
- Бытовое водоснабжение
- Орошение и ландшафтный дизайн
- Повышение давления воды

PUm
Центробежные насосы



Технические характеристики
- Максимальный расход: 417л/мин
- Максимальная подача: 32м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,3кВт
- Размер входа/выхода: 1¼"×1¼";1"×1"

Пределы применения
- Высота всасывания до 7 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +90°C
- Температура окружающей среды до +40°C
- Рабочее колесо из нержавеющей стали, вал 304
- Макс. Рабочее давление: 3 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности
- Специально разработан для циркуляции горячей воды
- Высококачественное механическое уплотнение, повышенная надежность продукта
- Мотор класса F

PTm
Центробежные насосы



Технические характеристики
- Максимальный расход:317л/мин
- Максимальная подача: 10м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 0,55кВт
- Размер входа/выхода: 2"×2";2"×1¼";1¼"×1¼"

Пределы применения
- Температур of медиум ranges from 0°C - + 40°C ;
- Значение pH среды составляет 4 - 10;
- Объемное соотношение твердых примесей составляет не
- более 0,1%, а размер частиц - не более 0,2 мм;
- Частота электропитания 50гц, напряжение переменного тока в одной фазе 220В, трехфазное переменное 380В, диапазон колебания напряжения ± 10%;
- Максимальное рабочее давление составляет 0,25 мпа.

Преимущества и особенности
- Время самовсасывания короткое, большой расход, низкий напор
- Беги спокойно и тихо
- Малый объём, лёгкий вес
- Компактная структура
- Простой монтаж

JET
Самовсасывающие струйные насосы



Технические характеристики
- Максимальный расход: 100л/мин
- Максимальная подача: 62м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,85кВт
- Размер входа/выхода: 1½"×1½";1"×1"

Пределы применения
- Высота всасывания до 9м, температура
- Перекачиваемой жидкости до +40°C
- Температура окружающей среды до +40°C
- Макс. Рабочее давление: 5 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности
- Самовсасывающий насос струйного типа
- Высокое всасывание за короткое время
- Различная конфигурация материала крыльчатки

SGJW-S
Самовсасывающие струйные насосы



Технические характеристики
- Максимальный расход: 90л/мин
- Максимальная подача: 52м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,3кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1"

Пределы применения
- Высота всасывания до 9 м
- Температура перекачивания жидкости до +40°C
- Макс. Рабочее давление: 6бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности
- Медное рабочее колесо, крышка насоса из нержавеющей стали
- Корпус насоса с комплектом монтажных ножек

PJ750M1
Самовсасывающие струйные насосы



Технические характеристики
- Максимальный расход: 85л/мин
- Максимальная подача: 30м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 0,85кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1"

Пределы применения
- Высота всасывания до 7 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°C
- Температура окружающей среды до +40°C
- Макс. Рабочее давление: 4.8 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности
- Подходит для перекачки воды без абразивных частиц или другой жидкости, свойства которой аналогичны свойствам воды.
- Широко используется в орошении садов, водоснабжении овощных теплиц, водоснабжении и дренаже животноводческой промышленности, различном сопутствующем оборудовании и т.д.

JET-G2
Самовсасывающие струйные насосы



Технические характеристики
- Максимальный расход: 90л/мин
- Максимальная подача: 48м
- Диапазон входной мощности: 0 ~ 1,5кВт
- Размер входа/выхода: 1"×1"

Пределы применения
- Высота всасывания головка до 9 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°C
- Температура окружающей среды до +40°C
- Макс. Рабочее давление: 6 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности
- Корпус и крышка из прессованной 304ой нержавеющей стали
- Гидравлически оптимизированная конструкция, превосходная производительность
- Сопло, направляющая лопатка и рабочее колесо из инженерного пластикаPPO
- Продукция имеет полные технические характеристики, соответствует стандартам очищеноЙпитьевой воды

2.5SGm

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 1,5м³/час
- Максимальная подача: 88м
- Диапазон входной мощности: 0,25 ~ 0,55кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды +40°C
- Максимально допустимое количество песка: 100 г/м³
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л
- pH от 6,5 до 8,5
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Однофазный двигатель, оснащенный конденсатором и защитой от перегрева, удобный для замены;
- Установка в скважинах диаметром 2,5 дюйма или больше;
- Латунная масляная камера.

3SGm

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 4м³/час
- Максимальная подача: 109м
- Диапазон входной мощности: 0,18 ~ 1,1кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40°C
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Однофазный двигатель, оснащенный пусковой коробкой, в которую встроен конденсатор и защитой от перегрева, удобные для замены;
- Втулка насоса с винтовой резьбой, одноступенчатые плавающие рабочие колеса;
- Установка в скважинах диаметром 3 дюйма или больше.

3SPm

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 4м³/час
- Максимальная подача: 100м
- Диапазон входной мощности: 0,18 ~ 1,1кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40°C ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Однофазный двигатель, оснащенный пусковой коробкой со встроенным конденсатором и защитой от перегрева, удобные для замены;
- Втулка насоса с винтовой резьбой, одноступенчатые плавающие рабочие колеса;
- Установка в скважинах диаметром 3 дюйма или больше

3SEm-T

Погружные скважинные насосы

Технические характеристики

- Максимальный расход: 3м³/час
- Максимальная подача: 109м
- Диапазон входной мощности: 0,18 ~ 1,1кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40°C ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5мг/л, хлорид с содержанием ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- защищенный конденсатор и защитой от перегрева;
- Однофазный двигатель со встроенным маслом класса B Выпускается с насосным литьем с заглушкой, одноступенчатыми плавающими рабочими колесами;
- Установка в скважинах диаметром 3 дюйма или больше.

3.5SEm-T

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 3м³/час
- Максимальная подача: 140м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 1,8кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40°C ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Однофазный двигатель со встроенным маслозащищенным конденсатором класса Ви защитой от перегрева;
- Поставляется с кабелем со штекером двигателя, удобен для замены;
- Поставляется с корпусом насоса со встроенной заглушкой ступени плавающих рабочих колес;
- Установка в скважинах диаметром 3,5 дюйма или больше;

4SG(m)

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 16м³/час
- Максимальная подача: 360м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 7,5кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40°C ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%; содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Однофазный двигатель, оснащенный пусковой коробкой в которую встроен в конденсатор и защита от перегрева, удобные для замены;
- Поставляется с кабелем с вилкой двигателя, удобно разбирать;
- Втулка насоса с винтовой резьбой, одноступенчатые плавающие рабочие колеса, за исключением серии 16 м³/ч, которая оснащена встроенными ступенчатыми плавающими рабочими колесами;
- Установка в скважинах диаметром 4 дюйма или больше;

4SP(m)

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 16м³/час
- Максимальная подача: 360м
- Диапазон входной мощности: 0,37кВт ~ 7,5кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40°C ; Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Однофазный двигатель, оснащенный пусковой коробкой в которую встроен в конденсатор и защит от перегрева, удобные для замены;
- Поставляется с кабелем со штекером двигателя, удобно разбирать;
- Втулка насоса с винтовой резьбой, одноступенчатые плавающие рабочие колеса, за исключением серии 16 м³/ч, которая оснащена встроенными ступенчатыми плавающими рабочими колесами;
- Установка в скважинах диаметром 4 дюйма или больше;

4SE(m)-T

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 16м³/час
- Максимальная подача: 360м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 7,5кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40°C ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Однофазный двигатель со встроенным маслозащищенным конденсатором класса B и защитой от перегрева;
- Поставляется с кабелем со штекером двигателя, удобно разбирать;
- Поставляется с корпусом насоса с заглушкой, производительность 2-0 м³/час - серия с одноступенчатыми плавающими рабочими колесами, 10-16 м³/ч серия - со встроенными ступенчатыми плавающими рабочими колесами;
- Установка в скважинах диаметром 4 дюйма или больше;

4SS(m)

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 8м³/час
- Максимальная подача: 282м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 5,5кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения


- Максимальная температура окружающей среды< 40℃ ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работас мембраной, регулирующей давление;
- Однофазный двигатель оснащен пусковой коробкой, в которую встроен конденсатор и защита от перегрева, удобные для замены;
- Поставляется с насосной головкой из нержавеющей стали, эффективной против коррозии и абразивного износа;
- Установка в скважинах диаметром 4 дюйма или больше.

4TYS

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 8м³/час
- Максимальная подача: 170м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 2,2кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды < 40℃ ;
- Максимально допустимое количество песка: 100 г/м;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л,
- содержание ионов хлора до 400 мг/л; pH 6,5-8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Корпус контроллера IP 44 для наружного использования.
- Технология MPPT для максимального использования мощности фотоэлектрических модулей.
- Простая в эксплуатации панель со светодиодным дисплеем, контролирующая рабочее состояние мощности, напряжения и оборотов в минуту.
- Технология VFD: автоматическая работа в соответствии с фактическими потребностями пользователей и энергоснабжением.
- Плавный пуск, отсутствие ударного тока для длительного срока службы.
- Сильные функции защиты: от перегрузки по току, перенапряжения, блокировки ротора, обрыва фазы и защиты от сухого хода.
- Доступен поплавковый контроль для автоматического использования
- Автоматическое или ручное переключение переменного/постоянного тока (Доступно только для моделей с входной мощностью P1 выше 1,3 кВт).

4TYG

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 16м³/час
- Максимальная подача: 218м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 2,2кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды < 40℃ ;
- Максимально допустимое количество песка: 100 г/м;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л,
- содержание ионов хлора до 400 мг/л; pH 6,5-8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Корпус контроллера IP 44 для наружного использования.
- Технология MPPT для максимального использования мощности фотоэлектрических модулей.
- Простая в эксплуатации панель со светодиодным дисплеем, контролирующая рабочее состояние мощности, напряжения и оборотов в минуту.
- Технология VFD: автоматическая работа в соответствии с фактическими потребностями пользователей и энергоснабжением.
- Плавный пуск, отсутствие ударного тока для длительного срока службы.
- Сильные функции защиты: от перегрузки по току, перенапряжения, блокировки ротора, обрыва фазы и защиты от сухого хода.
- Доступен поплавковый контроль для автоматического использования
- Автоматическое или ручное переключение переменного/постоянного тока (Доступно только для моделей с входной мощностью P1 выше 1,3 кВт).

4TYP

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 16м³/час
- Максимальная подача: 218м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 2,2кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды < 40℃ ;
- Максимально допустимое количество песка: 100 г/м;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л,
- содержание ионов хлора до 400 мг/л; pH 6,5-8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Корпус контроллера IP 44 для наружного использования.
- Технология MPPT для максимального использования мощности фотоэлектрических модулей.
- Простая в эксплуатации панель со светодиодным дисплеем, контролирующая рабочее состояние мощности, напряжения и оборотов в минуту.
- Технология VFD: автоматическая работа в соответствии с фактическими потребностями пользователей и энергоснабжением.
- Плавный пуск, отсутствие ударного тока для длительного срока службы.
- Сильные функции защиты: от перегрузки по току, перенапряжения, блокировки ротора, обрыва фазы и защиты от сухого хода.
- Доступен поплавковый контроль для автоматического использования
- Автоматическое или ручное переключение переменного/постоянного тока (Доступно только для моделей с входной мощностью P1 выше 1,3 кВт).

5SE-(T)

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 25м³/час
- Максимальная подача: 422м
- Диапазон входной мощности: 1,5-15кВт
- Глубина погружения: 5-70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды < 40℃ ;
- Максимально допустимое количество песка: 100 г/м²;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлоридных ионов до 400 мг/л;
- pH 6,5-8,5;
- Максимум: 70 метров ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Мотор, наполненный пищевым маслом, обеспечивает стабильную и надежную работу с мембраной для регулирования давления;
- Доступен с насосным корпусом с пробкой и интегрированными плавающими ступенчатыми лопастями;
- Монтаж в скважинах диаметром 6" или больше.

6SE-T(K2)

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 45м³/час
- Максимальная подача: 276м
- Диапазон входной мощности: 5,5 ~ 15кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40'C ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Поставляется с корпусом насоса с заглушкой, встроенными ступенчатыми плавающими рабочими колесами;
- Установка в скважинах диаметром 6 дюймов или больше.

6SS(K2)

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 60м³/час
- Максимальная подача: 159м
- Диапазон входной мощности: 5,5 ~ 15кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 70м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40℃ ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: 70 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Поставляется с насосной головкой из нержавеющей стали, эффективной против коррозии и абразивного износа;
- Двигатель, заполненный пищевым маслом, стабильная и надежная работа с мембраной, регулирующей давление;
- Поставляется с блоком управления, обеспечивает общую защиту;
- Установка в скважинах диаметром 6 дюймов или больше.

4NKm

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 4,5м³/час
- Максимальная подача: 39м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 0,75кВт
- Глубина погружения: 0 ~ 5м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды < 40℃ :
- Максимальный допустимый объем песка: 100 мг / л.
- Содержание сероводорода до 1,5 мг / л, содержание ионов хлора до 400мг / л:
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимальное значение: уровень воды ниже 5m

Преимущества и особенности

- Машина для заливки пищевого масла
- Однофазный двигатель с встроенным маслонепроницаемым конденсатором категории в и защитой от теплового режима
- Встроенный электродвигатель, всасывающий корпус насоса установлен в 4 "или больше скважины

NK(m)

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 3м³/час
- Максимальная подача: 68м
- Диапазон входной мощности: 0,55 ~ 1,5кВт
- Глубина погружения: 0 ~ 5м (Минус)

Пределы применения

- Максимальная температура окружающей среды< 40'C ;
- Содержание песка (в массовой доле) до 0,01%;
- Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлорид-ионов до 400 мг/л;
- pH от 6,5 до 8,5;
- Максимум: на 20 м ниже статического уровня грунтовых вод.

Преимущества и особенности

- Однофазный двигатель оснащен пусковой коробкой, в которую встроен конденсатор и защита от перегрева, удобные для замены;
- Двигатель встроенный в корпус насоса
- Установка в скважинах диаметром 5 дюймов или больше.

4P

Погружные скважинные насосы



Технические характеристики

- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 2,2кВт
- Глубина погружения: 5 ~ 100м (Минус)

Пределы применения

- Размер соединения соответствует 4 NEMA (GM1-18.388)
- Вращение: против часовой стрелки
- Степень защиты: IP68
- Класс изоляции: Класс F
- Мин. Охлаждающий поток: 0,15 м/с
- Макс. Температура жидкости: 86 F (30'C)
- Максимальное количество запусков в час: 20
- Установка: вертикальная или горизонтальная
- Требования к защите: EN 61947-4-1

Преимущества и особенности

- Упорный подшипник типа Kingsbury
- 17-4SS шлицевой вал
- Полностью законсервированный двигатель из нержавеющей стали
- Подшипники с водяной смазкой
- Автоматический обратный клапан фильтра для пополнения воды
- Двигатель, герметизированный эпоксидной смолой класса H
- Мембрана для выравнивания давления
- Защита от проникновения песка и песчинок однофазный двигатель с блоком управления
- Автоматическая тепловая защита однофазных двигателей

SHIMGE® for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

QDX-L

Погружные дренажные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 40 м³/час
- Максимальная подача: 32м
- Диапазон входной мощности: 0,25 ~ 1,5кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40°C
- Уровень pH от 6,5 до 8,5
- Максимальное содержание песка составляет 0,1%.
- Проходимость взвешенных твердых частиц до 0,2 мм.
- Мощность составляет 50Гц. Номинальное напряжение составляет 220В переменного тока для однофазного и 380В переменного тока для трехфазного с диапазоном от -10% до 10%.
- Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Новая конструкция двигателя, увеличивающая срок службы.
- Портативная и прочная конструкция из алюминиевого сплава.
- Рабочее колесо из легированного сплава из высокоэффективных инженерной пластмассы или алюминия.

QDX-K

Погружные дренажные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 50 м³/час
- Максимальная подача: 32м
- Диапазон входной мощности: 0,25 ~ 1,5кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40°C
- Уровень pH от 6,5 до 8,5
- Максимальное содержание песка составляет 0,1%.
- Проходимость взвешенных твердых частиц до 0,2 мм.
- Мощность составляет 50Гц. Номинальное напряжение составляет 220В переменного тока для однофазного и 380В переменного тока для трехфазного с диапазоном от -10% до 10%. Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Новая конструкция двигателя увеличивает срок службы.
- Портативная и прочная конструкция из алюминиевого сплава.
- Рабочее колесо из легированного сплава из высокоэффективных инженерных пластмасс или алюминия.

QDX-T

Погружные дренажные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 60 м³/час
- Максимальная подача: 32м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 5,5кВт

Пределы применения

- Глубина установки до 5 м
- Температура жидкости до +40°C
- Уровень pH от 6,5 до 8,5
- Максимальное содержание песка составляет 0,1%.
- Проходимость взвешенных частиц до 0,2 мм

Преимущества и особенности

- Новый дизайн внешнего вида для высокого качество жизни
- Конструкция двигателя с защитой от перегрузки, поэтому сжечь двигатель непросто
- Легкая конструкция, простая в обслуживании;
- Вода прямо со дна: извлекается с более низких уровней
- Установлена прочная пластиковая крыльчатка PPOG30
- Винты из нержавеющей стали, простые в обслуживании;

QD

Погружные дренажные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 15 м³/час
- Максимальная подача: 116м
- Диапазон входной мощности: 0,75 ~ 3кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40'C
- Уровень pH от 6,5 до 8,5
- Максимальное содержание песка составляет 0,1%.
- Проходимость взвешенных частиц размером до 0,2 мм
- Мощность составляет 50Гц. Номинальное напряжение составляет 220В переменного тока для однофазного и 380В переменного тока для трехфазного в диапазоне от -10% до 10%.
- Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Компактная конструкция, занимающая небольшую площадь, удобная для перемещения и использования
- Многоступенчатый центробежный насос с высоким напором
- Радиально-упорный шарикоподшипник, увеличивающий срок службы

QY

Погружные дренажные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 800 м³/час
- Максимальная подача: 200м
- Диапазон входной мощности: 2,2 ~ 22кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40℃
- Уровень pH от 6,5 до 8,5
- Максимальное содержание песка составляет 0,1%.
- Проходимость взвешенных твердых частиц толщиной до 0,2 мм
- Мощность составляет 50Гц. Номинальное напряжение составляет 380В переменного тока для трехфазного с диапазоном от -10% до 10.
- Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Износостойкая конструкция деталей из цельного чугуна.
- Компактная конструкция, простота в использовании.
- Высококачественное механическое уплотнение с двойными сторонами для надежной работы.

WVS(D)

Погружные дренажные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 15 м³/час
- Максимальная подача: 10м
- Диапазон входной мощности: 0,55 ~ 1,5кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40℃
- Уровень pH от 4 -10
- Максимальная плотность жидкости 1,2x10³ кг/м³
- Мощность составляет 50Гц. Номинальное напряжение
- составляет 220В переменного тока для однофазного и 380В переменного тока с допуском ± 10%.
- Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Корпус и стержневые болты из нержавеющей стали, красивые, прочные и стабильные.
- Полуоткрытое рабочее колесо с хорошим расходом.
- Удлинитель вала из нержавеющей стали, механическое уплотнение с двойными сторонами из карбида.

WQK

Погружные дренажные насосы



- WQK50-100



Технические характеристики

- Максимальный расход: 60 м³/час
- Максимальная подача: 40м
- Диапазон входной мощности: 0,75 ~ 15кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40℃
- Уровень pH от 4 - 10
- Максимальная плотность жидкости 1,2x10³ кг/м³
- Мощность составляет 50Гц. Номинальное напряжение 380В переменного тока или 415В переменного тока для трехфазного с диапазоном от -10% до 10%.
- Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Прочная конструкция деталей из цельного чугуна.
- Материал изготовления всего вала из нержавеющей стали
- Механическое уплотнение с двойными сторонами из карбида 2Cr13.
- Режущая рабочее колесо для измельчения длинноволокнистых и крупных объектов
- Может быть укомплектован либо автоматической трубной муфтой, либо фланцем, либо штуцером под шланг.

WQ(D)-L

Погружные дренажные насосы



WQ(D)-L1
0.55 ~ 7.5kW,
Centrifugal impeller



WQ(D)-X
0.55 ~ 1.1kW,
Semi-open impeller



Технические характеристики

- Максимальный расход: 100 м³/час
- Максимальная подача: 40м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 7,5кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40℃
- Уровень pH от 4-10
- Максимальная плотность жидкости 1,2x10³ кг/м³
- Мощность - 50Гц. Номинальное напряжение - 220В
- переменного тока для однофазного и 380В переменного тока для трехфазного с диапазоном от -10% до 10%.
- Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Цельнолитая чугунная конструкция, износостойкая, прочная и приятная на вид.
- Двухканальное рабочее колесо, хорошая пропускная способность, отличные гидравлические характеристики.
- Удлинитель вала из нержавеющей стали, твердосплавное двустороннее механическое уплотнение.

SHIMGE® for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

WQ(D)

Погружные дренажные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 100 м³/час
- Максимальная подача: 40м
- Диапазон входной мощности: 0,55 ~ 7,5кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40℃
- Уровень pH от 4-10
- Максимальная плотность жидкости 1,2x10³ кг/м³
- Мощность составляет 50Гц. Номинальное напряжение составляет 220В переменного тока для однофазного и 380 В переменного тока или 415 В переменного тока для трехфазного с диапазоном от -10% до 10%.
- Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Износостойкая конструкция деталей из цельного чугуна
- Двухканальное рабочее колесо, хорошая пропускная способность, отличные гидравлические характеристики
- Удлинитель вала из нержавеющей стали, механическое уплотнение с двойными сторонами из карбида

Описания детали

- Лопастная часть с двойным каналом представляет собой гидравлический дизайн с прекрасными антизасорительными характеристиками, улучшенной стабильностью и высокой эффективностью,

WQ-QG

Погружные дренажные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 80 м³/час
- Максимальная подача: 28м
- Диапазон входной мощности: 0,75 ~ 7,5кВт

Пределы применения

- Рабочая температура составляет 0 - +40℃ , а температура
- перекачиваемой среды не должна превышать +40℃ ;
- Значение pH (т.е. кислотность или щелочность) перекачиваемой среды составляет 4-10;
- Плотность среды составляет 1,2x10³ кг/м³ при максимальной;
- Номинальная частота источника питания переменного тока составляет 50Гц, напряжение для трехфазного 380В, а диапазон колебаний составляет ±10% от номинального значения;
- Глубина погружения должна составлять от 0,5 м до 5 м.

WQ

Погружные дренажные насосы



- OH50-500



Технические характеристики

- Максимальный расход: 400 м³/час
- Максимальная подача: 37м
- Диапазон входной мощности: 11 ~ 22кВт

Пределы применения

- Максимальная температура жидкости +40℃
- Уровень pH от 4-10
- Максимальная плотность жидкости 1,2x10³ кг/м³
- Диапазон колебаний напряжения ±10%
- Глубина погружения от 0,5 м до 5 м

Преимущества и особенности

- Погружной канализационный насос большой мощности со стандартным фланцевым выпуском.
- Двухканальное рабочее колесо, хорошая пропускная способность, отличные гидравлические характеристики.
- Удлинитель вала из нержавеющей стали и механическое уплотнение с двойными сторонами из карбида.

Описания детали

- Лопастная часть с двойным каналом представляет собой гидравлический дизайн с прекрасными антизасорительными характеристиками, улучшенной стабильностью и высокой эффективностью,

WQ-QG

Преимущества и особенности

- Конструкция уплотнения кабеля нового типа используется для достижения хорошего эффекта уплотнения, избегая выгорания, вызванного утечкой;
- Резак из коррозионностойкого сплава на рабочем колесе, предотвращающий заклинивание, вызванное ржавлением, даже после длительной остановки во время использования;
- Режущее рабочее колесо, износостойкое, не засоряющееся без возможности наматывания;
- Для достижения хорошего эффекта уплотнения используются два отдельных механических уплотнения, которые являются более надежными и долговечными, чем рамочное сальниковое уплотнение;

Описания детали

- 0,75 ~ 1,1кВт (шлифовальный тип) : Импеллер изготовлен из материала HT450, ножи и резцы изготовлены из материала 11Cr17, Твердость инструмента составляет 60HRC,
- 1,5кВт ~ 7,5кВт (дисковый тип): Импеллер изготовлен из материала 7Cr17, а резцы изготовлены из материала 11Cr17, Твердость инструмента составляет 50HRC,

APM

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 10м³/час
- Максимальная подача: 12м
- Диапазон входной мощности: 22~180Вт

Пределы применения

- Температура жидкости: +2℃ - +110℃
- Макс. температура окружающей среды +40℃
- Макс. давление в системе 10 бар
- Уровень защиты: IP42
- Подключение к сети: 220В-240В 50Гц-60Гц
- Класс изоляции: F
- Характеристики перекачиваемой жидкости: чистая, без
- твердых частиц и минеральных масел, нетоксичная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде Установка: вал двигателя должен находиться в горизонтальном направлении
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Энергоэффективность с рейтингом "A" - наименьшее энергопотребление
- Двигатель с постоянными магнитами – интеллектуальное управление преобразованием частоты
- Режим пропорционального давления (PP)
- Режим постоянного давления (CP)
- Режим(ы) постоянной скорости
- Автоматический режим
- Ночной пониженный режим
- Отображение фактической мощности на дисплее
- Низкий уровень шума, отсутствие утечки

APM-A

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 5,5м³/час
- Максимальная подача: 8м
- Диапазон входной мощности: 25~90Вт

Пределы применения

- Средняя температура: от 2 ℃ до 110 ℃
- Окружающая температура: от 0 ℃ до 40 ℃
- Максимальное давление в системе: 1,0 МПа (10 бар)
- Степень защиты: IP44
- Класс теплостойкости: F
- Напряжение / частота: 230 В, 50 / 60 Гц
- Подходящая среда: Чистая вода без частиц, минеральное масло, нетоксичное и нейтральное по pH
- Метод установки: Вал двигателя устанавливается горизонтально,

Преимущества и особенности

- Контроллер и мотор разработаны как единое целое, Вся водяная помпа имеет компактную структуру и небольшие габариты для установки,
- Кабель с быстрым соединительным штекером, что удобно для установки и обслуживания,
- Режим постоянной скорости
- Режим пропорционального давления
- Режим постоянного давления
- Автоматический адаптивный режим
- Класс A по энергоэффективности, более энергосберегающий
- С индикацией мощности
- Автоматическая функция выпуска воздуха
- Низкий уровень шума и отсутствие утечек

APM-T

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 4м³/час
- Максимальная подача: 8м
- Диапазон входной мощности: 25~65Вт

Пределы применения

- Температура среды: от 2 ℃ до 110 ℃
- Окружающая температура: от 0 ℃ до 40 ℃
- Максимальное давление в системе: 1,0 МПа (10 бар)
- Степень защиты: IP44
- Тепловая классификация: F
- Напряжение / частота: 230 В, 50 / 60 Гц
- Подходящая среда: Чистая вода без частиц, минеральное масло, нетоксичное и нейтральное по pH
- Метод установки: Вал двигателя устанавливается в горизонтальном направлении,

APM-T

Преимущества и особенности

- Контроллер и мотор разработаны как единое целое, Вся водяная помпа имеет компактную структуру и небольшие габариты для установки,
- Кабель с штекером для быстрого подключения, что удобно для установки и обслуживания,
- Режим постоянной скорости
- Режим пропорционального давления
- Режим постоянного давления
- Автоматический адаптивный режим
- Класс A по энергоэффективности, более энергосберегающий
- Автоматическая функция выпуска воздуха
- Низкий уровень шума и отсутствие утечек

SHIMGE for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

APE

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 4м³/час
- Максимальная подача: 8м
- Диапазон входной мощности: 25~65Вт

Пределы применения

- Средняя температура: от 2 ℃ до 110 ℃
- Окружающая температура: от 0 ℃ до 40 ℃
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Степень защиты: IP44
- Тепловая классификация: E
- Напряжение / частота: 230 В, 50 Гц / 60 Гц
- Подходящая среда: Чистая вода без частиц, минеральное масло, нетоксичное и нейтральное по pH
- Метод установки: Вал двигателя устанавливается в горизонтальном направлении,

Преимущества и особенности

- Контроллер и мотор спроектированы как единое целое, Вся водяная насос имеет компактную структуру и небольшие габариты для установки,
- Кабель имеет структуру быстрого подключения, что удобно для установки и обслуживания,
- Режим постоянной скорости
- Режим пропорционального давления
- Режим постоянного давления
- Адаптивный режим
- Класс A по энергоэффективности, более энергосберегающий
- Внешнее управление скоростью с помощью ШИМ (широтно ~ импульсной модуляции)
- Низкий уровень шума и отсутствие утечек

APE-L

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 4м³/час
- Максимальная подача: 8м
- Диапазон входной мощности: 25~65Вт

Пределы применения

- Температура среды: от 2 ℃ до 110 ℃
- Окружающая температура: от 0 ℃ до 40 ℃
- Максимальное давление в системе: 1,0 МПа (10 бар)
- Степень защиты: IP44
- Тепловая классификация: F
- Напряжение / частота: 230 В, 50 Гц / 60 Гц
- Подходящая среда: Чистая вода без частиц, минеральное масло, нетоксичное и нейтральное по pH
- Метод установки: Вал двигателя устанавливается в горизонтальном направлении,

Преимущества и особенности

- Контроллер и мотор разработаны как единое целое, Вся водяная помпа имеет компактную структуру и небольшие габариты для установки,
- Кабель имеет структуру быстрого подключения, что удобно для установки и обслуживания,
- Режим постоянной скорости
- Режим пропорционального давления
- Режим постоянного давления
- Адаптивный режим
- Класс A по энергоэффективности, более энергосберегающий
- Внешнее управление скоростью с помощью ШИМ (широтно ~ импульсной модуляции)
- Низкий уровень шума и отсутствие утечек

APF

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 7,5м³/час
- Максимальная подача: 12м
- Диапазон входной мощности: 22~180Вт

Пределы применения

- Температура жидкости: 2℃ - +110℃
- Максимальная температура окружающей среды +40℃
- Максимальное давление в системе 10 бар
- Уровень защиты: IP42/IP44
- Подключение к сети: 230В; 50Гц
- Класс изоляции: F
- Характеристики перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых частиц и минеральных масел, нетоксичная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде
- Установка: вал двигателя должен быть установлен в горизонтальном положении

APF

Преимущества и особенности

- Энергоэффективность с рейтингом "A" - наименьшее энергопотребление
- Двигатель с постоянными магнитами -интеллектуальное управление преобразованием частоты
- Режим пропорционального давления
- Режим постоянной скорости
- Низкий уровень шума, отсутствие утечки

BPS

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 3м³/час
- Максимальная подача: 7м
- Диапазон входной мощности: 50~135Вт

Пределы применения

- Температура жидкости: +2℃ - +95℃
- Максимальная температура окружающей среды +40℃
- Максимальное давление в системе 10 бар
- Уровень защиты: IP44
- Подключение к сети: 220В / 50Гц
- Класс изоляции: H
- Характеристики перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых частиц и минеральных масел, нетоксичная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде
- Установка: вал двигателя должен находиться в горизонтальном положении
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- 3 регулировки скорости
- Низкий уровень шума
- Отсутствие утечки
- Автоматический выпуск
- Различные конструкции корпуса насоса, применяемые для
- различных типов установок

ZP/ZPS

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 3,5м³/час
- Максимальная подача: 12м
- Диапазон входной мощности: 120~245Вт

Пределы применения

- Температура жидкости: +2℃ - +90℃
- Максимальная температура окружающей среды +40℃
- Максимальное давление в системе 10 бар
- Уровень защиты: IP44
- Подключение к сети: 220В / 50Гц, 220В / 60Гц. 127В / 60Гц
- Класс изоляции: H
- Характеристики перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых частиц и минеральных масел, нетоксичная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде
- Установка: вал двигателя должен быть установлен в горизонтальном положении
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Доступен автоматический режим и ручной режим работы
- Низкий уровень шума, отсутствие утечек
- Автоматическое управление переключателем потока

CPHB

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 10м³/час
- Максимальная подача: 12м
- Диапазон входной мощности: 160~260Вт

Пределы применения

- Температура жидкости: +2℃ - +100℃
- Максимальная температура окружающей среды +40℃
- Максимальное давление в системе 10 бар
- Уровень защиты: IP44
- Подключение к сети: 220В / 50Гц
- Класс изоляции: H
- Характеристики перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых частиц и минеральных масел, нетоксичная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде
- Установка: вал двигателя должен находиться в горизонтальном положении
- pH: от 6,5 до 8,5

CPHB

Преимущества и особенности

- Фланцевое соединение
- Низкий уровень шума
- Отсутствие утечки

SHIMGE for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

CPH

Циркуляционные насосы
с сухим ротором



Технические характеристики

- Максимальный расход: 36м³/час
- Максимальная подача: 30м
- Диапазон входной мощности: 250 ~ 2200Вт

Пределы применения

- Высота всасывания до 7 м
- Температура перекачиваемой жидкости до +100℃
- Температура окружающей среды до +40℃
- Макс. Рабочее давление: 6 бар
- Колебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.
- pH: от 6,5 до 8,5
- Подключение к сети: 220В / 50Гц. 380В / 50Гц

Преимущества и особенности

- Корпус насоса: чугун, электрофоретическая обработка
- Рабочее колесо: чугун, электрофоретическая обработка
- Вал: сварочный вал из нержавеющей стали 304
- Механическое уплотнение: SiC/графит/резина FPM
- Двигатель: 2-полюсный асинхронный двигатель, медные провода, встроенная термозащита, полностью закрытое вентиляторное охлаждение, непрерывная работа
- Степень защиты: IPX4 или IP22
- Изоляция: B
- Подшипник NSK
- Постоянная работа по времени и температуре

BPE

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 2,2м³/час
- Максимальная подача: 8м
- Диапазон входной мощности: 35~60Вт

Пределы применения

- Температура среды: от 2 ℃ до 95 ℃
- Окружающая температура: от 0 ℃ до 40 ℃
- Максимальное давление в системе: 0,3 МПа (3 бар)
- Степень защиты: IP44
- Тепловая классификация: E
- Напряжение / частота: 230 В, 50 Гц / 60 Гц
- Подходящая среда: Чистая вода без частиц, минеральное масло, нетоксичное и нейтральное по pH
- Метод установки: Вал двигателя устанавливается в горизонтальном направлении,

Преимущества и особенности

- Кабель имеет структуру быстрого подключения, что удобно для
- установки и обслуживания
- Маленький размер и легкий вес
- Четыре варианта установки корпуса насоса подходят для различных условий установки
- Автоматическая функция отвода воздуха, клапан отвода от итальянской компании Caleffi
- EEI (Индекс энергоэффективности) ≤ 0,23
- Внутренний регулируемый пяти скоростей, доступно внешнее управление скоростью с помощью ШИМ (широтно ~ импульсной модуляции)
- Низкий уровень шума и отсутствие утечек

HBS-12

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 20л/мин
- Максимальная подача: 12м
- Диапазон входной мощности: 60Вт

Пределы применения

- Дает теплую воду всегда, когда вы открываете кран, что делает вашу жизнькомфортной и технологичной!
- Экономитхолодной воды до последней капли, что позволяет нам присоединиться к защите водных ресурсов!
- Обеспечивает большую подачу воды при более низком давлении.

XPS/XPS-F

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 10м³/час
- Максимальная подача: 12м
- Диапазон входной мощности: 30 ~ 245Вт

Пределы применения

- Температура жидкости: +2 °C до +110 °C
- Максимальная окружающая температура: +40 °C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Степень защиты: IP44
- Подключение к сети: 220 В, 50 Гц
- Класс изоляции: H
- Характеристики перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых частиц и минеральных масел, нетоксичная, химически нейтральная, близкая к характеристикам воды
- Установка: вал двигателя должен быть горизонтальным
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- 3-ступенчатая регулировка скорости
- Низкий уровень шума
- Отсутствие утечки

XPS-B

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 8м³/час
- Максимальная подача: 8м
- Диапазон входной мощности: 30 ~ 180Вт

Пределы применения

- Средняя температура: от +2 °C до +110 °C
- Окружающая температура: от 0 °C до +40 °C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Степень защиты: IP42
- Напряжение / частота: 220 В, 50 Гц
- Класс изоляции: H
- Подходящие среды: Чистая вода без частиц, минеральное масло, нетоксичная и нейтральный pH
- Метод установки: Установка вдоль горизонтальной оси двигателя

Преимущества и особенности

- Три регулируемые скорости
- Низкий уровень шума
- Отсутствие утечек

Энергосбережение и охрана окружающей среды

XP

Циркуляционные насосы



Технические характеристики

- Максимальный расход: 32м³/час
- Максимальная подача: 18м
- Диапазон входной мощности: 300 ~ 1300Вт

Пределы применения

- Температура жидкости: +2°C - +110°C
- Максимальная температура окружающей среды +40°C
- Максимальное давление в системе 10 бар
- Уровень защиты: IP44
- Подключение к сети: 220В / 50Гц, 380В / 50Гц
- Класс изоляции: F
- Характеристики перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых частиц и минеральных масел, нетоксичная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде
- Установка: вал двигателя должен находиться в горизонтальном положении
- pH: от 6,5 до 8,5

Преимущества и особенности

- Мокрый ротор, консервированный двигатель, низкий уровень шума, отсутствие утечек
- Пара трения из карбида кремния, которая обладает высокой износостойкостью

SHIMGE for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

BL/BLT

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



Технические характеристики

- Максимальный расход: 240м³/час
- Максимальная подача: 305м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 110кВт
- Электродвигатель: стандартный IE2/IE3

Пределы применения

- Средняя температура: нормальный тип: 0°C - +68°C , тип горячей воды: 0°C - +120°C
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C
- Максимальное системное давление: 1,0 МПа
- При перекачке жидкостей с плотностью и/или вязкостью выше, чем у воды, при необходимости используйте двигатели с соответственноболее высокой производительностью
- pH: от 5 до 8

BL(T)-A

на постоянных магнитах с функцией преобразования частоты



Технические характеристики

- Максимальный расход: 110м³/час
- Максимальная подача: 232м
- Диапазон входной мощности: 3 ~ 18,5кВт
- Электродвигатель: Постоянный магнит Электродвигатель

Пределы применения

- Диапазон температуры среды: для обычного типа 0°C ~ +68°C , для горячей воды 0°C ~ +120°C
- Максимальная окружающая температура: +40°C
- Максимальное системное давление: 1,0 МПа
- Когда плотность или вязкость перекачиваемой среды превышает плотность воды, необходимо выбирать высокомощный двигатель
- pH: от 5 до 8

AL(T)

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



Технические характеристики

- Максимальный расход: 124м³/час
- Максимальная подача: 320м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 55кВт
- Электродвигатель: стандартный IE3

Пределы применения

- Разреженная, чистая жидкость без твердых частиц или волокон
- Может применяться для транспортировки слабокоррозионных сред
- Температура среды: для нормальной температуры от 0°C до +68°C , для горячей воды от 0°C до +120°C
- Температура окружающей среды: от ~ 15°C до +40°C
- Если плотность или вязкость перекачиваемой среды превышает воду, необходимо связаться с сотрудниками компании для
- подбора оборудования

AL(T)-A

на постоянных магнитах с функцией преобразования частоты



Технические характеристики

- Максимальный расход: 124м³/час
- Максимальная подача: 250м
- Диапазон входной мощности: 3 ~ 18,5кВт
- Электродвигатель: Постоянный магнит Электродвигатель

Пределы применения

- Тонкая и чистая жидкость, не содержащая твердых частиц или волокон
- Изделие может применяться для перекачки слегка коррозионных сред
- Температура среды: для нормального типа: от 0°C до +68°C , для горячей воды: от 0°C до +120°C
- Окружающая температура: от ~ 15°C до +40°C
- Максимальное окружное давление: 1,0 МПа
- Если плотность или вязкость перекачиваемой среды больше, чем у воды, обратитесь к сотрудникам компании для выбора

BW/BWJ

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали



Технические характеристики

- Максимальный расход: 28м³/час
- Максимальная подача: 59,5м
- Диапазон входной мощности: 0,37 ~ 3,5кВт

BW/BWJ

Пределы применения

- Диапазон температур среды: Обычный тип 0 - +68℃ , тип горячей воды 0 - +120℃
- Максимальная температура окружающей среды: +40℃
- Максимальное системное давление: 1.0 МПа
- При перекачке жидкостей с плотностью и/или вязкостью выше, чем у воды, при необходимости используйте двигатели с соответственно более высокой производительностью.
- pH: от 5 до 9

Размер входа/выхода:	BW/BWJ2	BW/BWJ4	BW8	BW12	BW16	BWJ8	BWJ12	BWJ16	BW/BWJ20
Вход	G1	G1 1/4	G2	G2	G2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G2
Выход	G1	G1	G2	G2	G2	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G2

BWI

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали



Технические характеристики

- Максимальный расход: 29м³/час
- Максимальная подача: 60,5м
- Диапазон входной мощности: 0,25 ~ 4кВт

BWI

Пределы применения

- Жидкая, чистая, негорючая и невзрывоопасная жидкость, не содержащая твердых частиц или волокон
- Применяется для подачи водопроводной воды, щелочной минеральной воды, умягченной воды или слабокоррозионной среды
- Использование двигателя большой мощности необходимо учитывать, когда плотность или вязкость подаваемой среды
- Средняя температура: 0℃ - +68℃ для типа нормальной температуры; 0℃ - +120℃ для типа горячей воды
- Температура окружающей среды: -15℃ - +40℃ ; максимальное рабочее давление: 1,0 Мпа

Размер входа/выхода:	BWI 1	BWI 2	BWI 3	BWI 4	BWI 5	BWI 10	BWI 15	BWI 20
Вход	G1	G1	G1	G1¼	G1 ¼	G1 ½	G2	G2
Выход	G1	G1	G1	G1	G1	G1 ½	G2	G2

BWIE

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



Технические характеристики

- Максимальный расход: 26м³/час
- Максимальная подача: 57м
- Диапазон входной мощности: 0,55 ~ 2,2кВт

BWIE

Пределы применения

- Средняя температура: Стандартный тип 0℃ ~68℃ ; Тип для горячей воды 0℃ ~120℃
- Диапазон pH среды: от pH 5 до pH 9
- Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа
- Окружающая температура: от ~ 15℃ до +40℃
- Диапазон напряжения: от 177В до 263В

Размер входа/выхода:	BWIE 3	BWIE 5	BWIE 10	BWIE 15
Вход	G1	G1	G1 ½	G2
Выход	G1	G1 ¼	G1 ½	G2

SHIMGE® for better life
Ценное предложение: энергосбережение и высокая надежность

TB

Циркуляционные насосы с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением



Технические характеристики

- Максимальный расход: 1200м³/час
- Максимальная подача: 92,1м
- Диапазон входной мощности: 1,1 ~ 200кВт

TBE

Циркуляционные насосы с сухим ротором в исполнении Inline с функцией преобразования частоты



Технические характеристики

- Максимальный расход: 360м³/час
- Максимальная подача: 80м
- Диапазон входной мощности: 3 ~ 18,5кВт

SGR(W)-S

Циркуляционные насосы с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением



Технические характеристики

- Максимальный расход: 126м³/час
- Максимальная подача: 87м
- Диапазон входной мощности: 0,75 ~ 7,5кВт

SGL(W)-G

Циркуляционные насосы с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением



Технические характеристики

- Максимальный расход: 1200м³/час
- Максимальная подача: 150м
- Диапазон входной мощности: 0,75 ~ 250кВт

BW(J)E/BL(T)E

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



Технические характеристики

- Максимальный расход: 28м³/час
- Максимальная подача: 138м
- Диапазон входной мощности: 0,75 ~ 2,2кВт

Пределы применения

- Температура окружающей среды: от ~ 15℃ до +40℃
- Максимальное давление в системе: 1,6 МПа
- Температура среды: от ~ 10℃ до +110℃
- Максимальная высота над уровнем моря не превышает 1000 метров
- Электропитание: переменное напряжение с частотой 50 Гц, Напряжение ~ трехфазное переменное 3В, степень защиты IP55, класс теплостойкости F

BW(J)E/BL(T)E

Размер входа/выхода:	BWE/BWJE2	BWE/BWJE4	BWE8	BWE12	BWE16	BWJE8	BWJE12	BWJE16	BWE/BWJE20
Вход	G1	G1 ¼	G2	G2	G2	G1 ½	G1 ½	G1 ½	G2
Выход	G1	G1	G2	G2	G2	G1 ¼	G1 ¼	G1 ¼	G2

Размер входа/выхода:	BL(T)E2	BL(T)E4	BL(T)E8	BL(T)E12	BL(T)E16	BL(T)E20
Вход	DN25	DN32	DN40	DN50	DN50	DN50
Выход	DN25	DN32	DN40	DN50	DN50	DN50

Размер входа/выхода:	BLE2	BLE4	BLE8	BLE12	BLE16	BLE20
Вход	R_2 1¼	R_2 1¼	R_2 2	R_2 2	R_2 2	R_2 2
Выход	R_2 1¼	R_2 1¼	R_2 2	R_2 2	R_2 2	R_2 2

PL(D)

Многоступенчатый центробежный насос



Технические характеристики

- Максимальный расход: 15м³/час
- Максимальная подача: 156м
- Диапазон входной мощности: 1,1 ~ 7,5кВт

Размер входа/выхода:	PL(D)2	PL(D)4	PL(D)8	PL12
Вход	G1	G1	G1 ½	G1 ½
Выход	G1	G1	G1 ¼	G1 ¼

2BW(J)E/2BL(T)E

Многоступенчатая центробежная насосная станция



Технические характеристики

- Максимальный расход: 56м³/час
- Максимальная подача: 160м
- Диапазон входной мощности: 0,75 ~ 2,2кВт

Размер входа/выхода:	2BW(J) E2	2BW(J) E4	2BW(J) E8	2BW(J) E12	2BW(J) E16	2BW(J) E20
Вход	G1	G1 ¼	G2	G2	G2	G1 ½
Выход	G1	G1	G2	G2	G2	G1 ¼

Размер входа/выхода:	2BL(T) E2	2BL(T) E4	2BL(T) E8	2BL(T) E12	2BL(T) E16	2BL(T) E20
Вход	DN50	DN50	DN80	DN80	DN80	DN80
Выход	DN50	DN50	DN80	DN80	DN80	DN80

XBD

XBD серия пожарных насосов



Технические характеристики

- Максимальный расход: 120L/s
- Максимальная подача: 2,48мРа
- Диапазон входной мощности: 0,75 ~ 200кВт

Пределы применения

- Средняя температура: < 50℃
- Окружающая среда: Температура ≤ 40℃
- Диапазон расхода: от 1 л/с до 90 л/с
- Диапазон давления: от 0,3 МПа до 2,0 МПа
- Максимальное допустимое входное давление: 0,4 МПа
- Скорость двигателя: 1450, 2900 об/мин

NSGW

Консольные центробежные насосы NSGW



Технические характеристики

- Максимальный расход: 1080м³/час
- Максимальная подача: 105м
- Диапазон входной мощности: 0,55 ~ 315кВт

YS

YS серия горизонтальных одноступенчатых центробежных насосов из нержавеющей стали



Технические характеристики

- Максимальный расход: 200м³/час
- Максимальная подача: 70,2м
- Диапазон входной мощности: 1,1 ~ 37кВт

Пределы применения

- Чистая, разреженная, не подверженная горению и взрывам жидкость, не содержащая твердых частиц и волокон;
- Температура жидкости в диапазоне от ~ 20℃ до +100℃ ;
- Максимальная окружающая температура +40℃ ;
- Максимальная высота над уровнем моря 1000 метров;
- Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

SGSN

Центробежные насосы двухстороннего входа SGSN




Технические характеристики

- Максимальный расход: 11160м³/час
- Максимальная подача: 200м
- Диапазон входной мощности: 2,2 ~ 2000кВт

BTG

Оборудование для постоянного давления и частотного регулирования подачи воды



Рабочий режим	Один в работе, один в резерве	Два в работе, один в резерве	Три в работе, один в резерве
Максимальный расход	90м³/час	180м³/час	270м³/час
Максимальная подача	200м	200м	200м
Диапазон входной мощности	1,1кВт ~ 45кВт		

BTG

Пределы применения

- Температура окружающей среды: +5 ~ +40℃ ;
- Относительная влажность воздуха: < 90% (при +20℃), без конденсации;
- Вибрация: максимальное ускорение вибрации не должно превышать 5 м/с², частота вибрации 10 Гц ~ 150 Гц;
- Угол наклона: < 5° ;
- Напряжение питания: 380 В (±10%);
- Частота питания: 50 Гц (±2 Гц);
- Место эксплуатации оборудования должно быть свободным от проводящих или взрывоопасных пылей, а также от газов и паров, разрушающих изоляцию;
- При наличии особых требований к окружающей среде, свяжитесь с нашей компанией,

WWG

Оборудование для водоснабжения с частотным регулированием без отрицательного давления



Рабочий режим	Один в работе, один в резерве	Два в работе, один в резерве	Три в работе, один в резерве
Максимальный расход	90м³/час	180м³/час	270м³/час
Максимальная подача	200м	200м	200м
Диапазон входной мощности	1,1кВт ~ 45кВт		

WWG

Пределы применения

- Температура окружающей среды: +5℃ ~ +40℃ ;
- Относительная влажность воздуха: < 90% (при 20℃), без образования конденсата;
- Вибрация: максимальное ускорение вибрации не должно превышать 5 м/с², частота вибрации от 10 Гц до 150 Гц;
- Угол наклона: < 5° ;
- Напряжение питания: 380 В (±10%);
- Частота питания: 50 Гц (±2 Гц);
- Место эксплуатации оборудования должно быть без проводящих или взрывоопасных пылей, без коррозии металла или агрессивных газов и паров, разрушающих изоляцию;
- При наличии специфических требований к окружающей среде, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией,

BTG

Цифровое оборудование с частотным регулированием подачи воды



Рабочий режим	Один в работе, один в резерве	Два в работе, один в резерве	Три в работе, один в резерве
Максимальный расход	90м³/час	180м³/час	270м³/час
Максимальная подача	200м	200м	200м
Диапазон входной мощности	3кВт ~ 18,5кВт		

WWG

Цифровое оборудование с частотным регулированием и безотказной подачей воды



Рабочий режим	Один в работе, один в резерве	Два в работе, один в резерве	Три в работе, один в резерве
Максимальный расход	90м³/час	180м³/час	270м³/час
Максимальная подача	200м	200м	200м
Диапазон входной мощности	3кВт ~ 18,5кВт		