
AQUASTRONG

Watering the Life

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

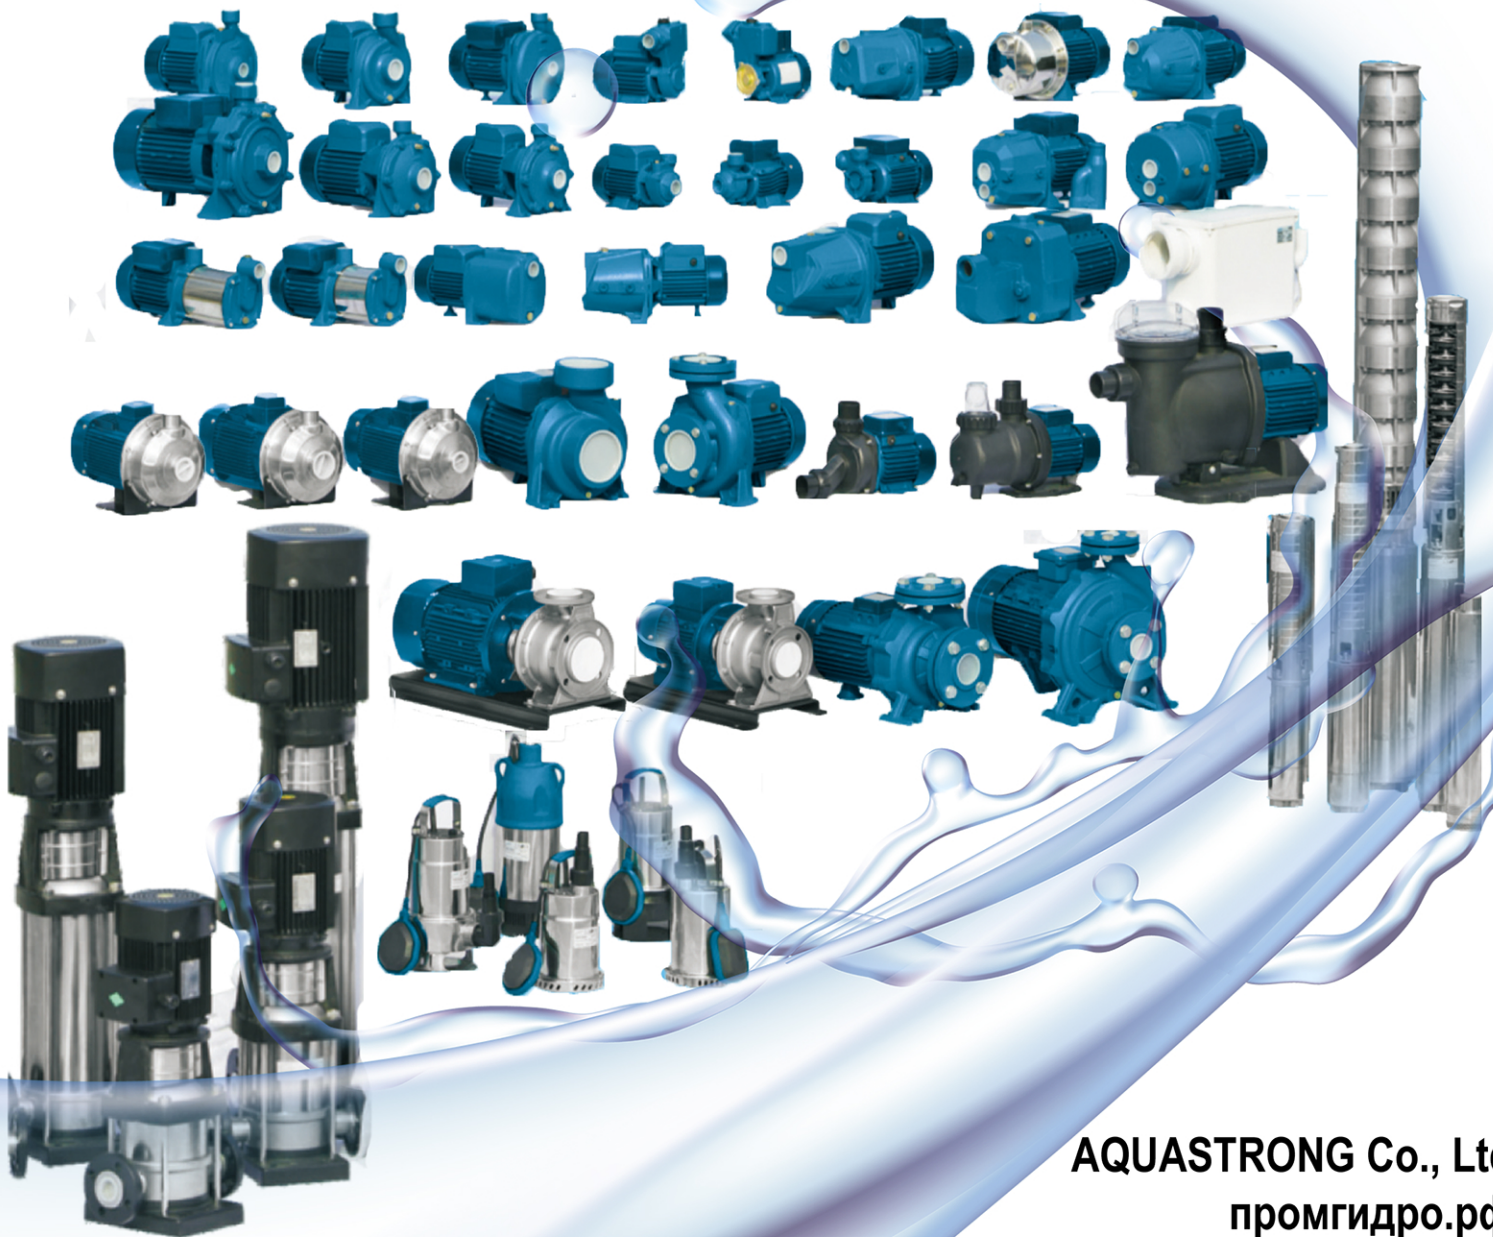

AQUASTRONG Co., Ltd

промгидро.рф



ПРО AQUASTRONG

Компания AQUASTRONG была основана в 1990 году как мировой производитель насосного оборудования. Центральный офис находится в Италии. Компания разрабатывает, производит и реализует весь спектр инновационного насосного оборудования для воды, как коммерческого, так и бытового направления, а также генераторов и садовой техники.

Производственные мощности расположены в Китае, основной партнер AQUASTRONG входит в топ 10 крупнейших мировых производителей насосного оборудования.

В настоящее время стратегия AQUASTRONG заключается в поставке насосов с наилучшим соотношением цены и производительности, а также в процессе контроля качества, начиная с исследований и разработок, на протяжении всего цикла производства, маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.

AQUASTRONG – это признанный в мире бренд:

- которому доверяют и высоко ценят клиенты за стремление удовлетворять их потребности лучше, чем аналогичные продукты, доступные на рынке;
- который предлагает клиентам широкий ассортимент высококачественных насосов, соответствующих международным стандартам и удовлетворяющих потребности клиентов по всему миру;
- который поддерживает высокие стандарты постпродажного обслуживания, согласно разработанной политике гарантии и качества;
- который стремится к прозрачности и честности в отношениях со своими клиентами.

Уважаемые коллеги!



Меня зовут Симонов Данил Александрович, я - генеральный директор ООО «ПРОМГИДРО». Я приветствую Вас и выражаю благодарность за интерес, проявленный к нашему оборудованию и нашей организации.

ООО «ПРОМГИДРО» сегодня – это молодая и динамично развивающаяся организация, которая тем не менее уже заслужила репутацию опытного, надежного и предсказуемого бизнес-партнера.

Мы являемся официальными представителями производителя промышленного насосного оборудования AQUASTRONG на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов Российской Федерации, а также поддерживаем и развиваем ценности бренда AQUASTRONG на вверенной нам территории.

Наши принципы в работе:

- **Только качественное насосное оборудование, отвечающее всем требованиям европейских стандартов;**
- **Максимально высокий уровень сервиса каждому клиенту;**
- **Строгое соблюдение сроков поставки оборудования;**
- **Высокая ориентированность на бизнес-требования клиентов, стремление предлагать конкретные, эффективные и выгодные решения;**
- **Высокий профессионализм каждого сотрудника.**

Помните, что из заслуг каждого из нас, общего профессионализма и ежедневных достижений состоит наш общий успех.

Мы гордимся своими клиентами и радуемся их деловым успехам, в которые вложена и частичка нашего труда.

Удачи и процветания Вашему бизнесу!

С Уважением,
Генеральный директор ООО «ПРОМГИДРО» **Д.А. Симонов**







Ассортимент	Насос с постоянным магнитом	Насос с постоянным магнитом	Самовсасывающий вихревой насос (АКВА-БУСТЕР)
Серия	AQUA SMART 16	AQUA SMART 45	AQUA
Технические данные	Вход: 110~240 В, 50/60 Гц, 2,5 А Выход: DC24V 4.0A Расход Q_{max}: 1,5 м³/ ч Напор H_{max}: 16 м Мощность: 96 Вт Вход / выход: 1/2" x 1/2"	Вход: 220 ± 20% В, 50/60 Гц Обороты: 4800~5200 об/мин Расход Q_{max}: 5,5 м³/ ч Напор H_{max}: 45 м Мощность: 550 Вт Вход / выход: 1" x 1"	Вход: 160-260 В, 50 Гц Расход Q_{max}: 3,6 м³/ ч Напор H_{max}: 50 м Мощность: 250 - 850 Вт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Для повышения давления воды в электрическом водонагревателе, солнечном водонагревателе, газовом водонагревателе, насадке для душа, кране, стиральной машине, рециркуляции и т.д.	✓ Для различных требований бытового водоснабжения - увеличивать давление воды, подаваемое магистралью, поднимать воду с 8 метров под землей, увеличивать давление воды в резервуарах на крыше, повышать давление горячей воды или для циркуляции.	✓ Автоматический бустерный насос нового поколения, способный постоянно подавать воду. ✓ Встроенный насос включает в себя двигатель, бак, реле давления, датчик расхода в одном блоке, который является более надежным и простым в эксплуатации. ✓ Подходит как для холодной, так и для горячей воды, может широко использоваться в бытовых системах повышения давления из резервуаров для грунтовых вод или под источниками воды.
Особенности	✓ Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом ✓ Надежный ✓ Сохранение энергии ✓ Безопасность при использовании ✓ Портативный ✓ Бесшумный ✓ Интеллектуальная защита ✓ Горячая вода до 90°C ✓ Экологичные материалы	✓ Двигатель с постоянными магнитами ✓ Постоянное давление ✓ Экономия энергии ✓ Простая установка ✓ Горячая вода до 80°C ✓ Функция самовсасывания ✓ Экологичные материалы ✓ Бесшумный ✓ Интеллектуальная защита	✓ Полностью автоматический ✓ Защита от сухого хода ✓ Подходит для горячей воды до 100°C ✓ Низкий уровень шума <65 дБ ✓ Может использоваться в обычном режиме при небольшом расходе, при полном подъеме насоса и постоянном водоснабжении. ✓ Отложенный старт на 3 секунды после включения питания ✓ Необслуживаемый бак (гарантия 5 лет)

Бытовые насосы







Ассортимент	Погружной вихревой насос	Погружной вихревой насос	Латунный вихревой насос
Серия	EPS	EPSm	EVm
Технические данные	Расход Q_{max}: 2 м³/ ч Напор H_{max}: 41,4 м Мощность: 0,37 кВт Диаметр выхода: 1"	Расход Q_{max}: 1,8 м³/ ч Напор H_{max}: 32 м Мощность: 0,37 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход Q_{max}: 2,4 м³/ ч Напор H_{max}: 35 м Мощность: 0,37 кВт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды и других жидкостей, схожих с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Автоматическая система полива ✓ В небольших системах кондиционирования воздуха ✓ Вспомогательное оборудование	✓ Перекачивание чистой воды и других жидкостей, схожих с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Автоматическая система полива ✓ В небольших системах кондиционирования воздуха ✓ Вспомогательное оборудование	✓ Перекачивание чистой воды и других жидкостей, схожих с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Автоматическая система полива ✓ В небольших системах кондиционирования воздуха ✓ Вспомогательное оборудование
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная термозащит. ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Корпус насоса из инженерного пластика ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Корпус насоса из латуни ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4







Ассортимент	Вихревой насос	Вихревой насос	Самовсасывающий вихревой насос
Серия	EKm	EQm	EKSm
Технические данные	Расход Q_{max}: 5,4 м³/ч Напор H_{max}: 100 м Мощность: 0,11-2,2 кВт Вход / выход: 1" x 1", 3/4" x 3/4"	Расход Q_{max}: 2,7 м³/ ч Напор H_{max}: 75 м Мощность: 0,37-0,75 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход Q_{max}: 4,2 м³/ч Напор H_{max}: 65 м Мощность: 0,37-0,75 кВт Вход / выход: 1" x 1", 11/2" x 11/2"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4







Ассортимент	Самовсасывающий вихревой насос	Самовсасывающий вихревой насос (автоматический)	Самовсасывающий вихревой насос (умный)
Серия	EKSm	EKSm	EKSm-AE
Технические данные	Расход Q_{max}: 2,7 м³/ч Напор H_{max}: 45 м Мощность: 0,12-0,55 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход Q_{max}: 4,2 м³/ ч Напор H_{max}: 60 м Мощность: 0,12-1,1 кВт Вход / выход: 11/2" x 11/2"	Расход Q_{max}: 2,7 м³/ ч Напор H_{max}: 45 м Мощность: 0,25-0,75 кВт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ 3-секундная задержка запуска насоса после подключения к розетке ✓ Автоматическая остановка через 6 минут в случае отсутствия воды внутри ✓ Антиблокировочная защита ✓ Защита от замерзания ✓ ЖК-экран с настройкой давления включения / выключения ✓ Сигнализация состояния и неисправности ✓ Удаленный мониторинг и управление с компьютера или мобильного телефона





Ассортимент	Двунаправленный насос	Самовсасывающий центробежный насос	Центробежный насос
Серия	EBm	EHSm	ECm
Технические данные	Расход Q_{max}: 3 м³/ ч Напор H_{max}: 18 м Мощность: 0,37-0,75 кВт Вход / выход: 3/4" x 1"	Расход Q_{max}: 19,8 м³/ ч Напор H_{max}: 20,5 м Мощность: 1,11-1,5 кВт Вход / выход: 2" x 2"	Расход Q_{max}: 12,6 м³/ч Напор H_{max}: 58 м Мощность: 0,25-2,2 кВт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Бытовой насос с реверсом ✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, близких к воде по физическим и химическим свойствам ✓ Может также использоваться для вина, уксуса, сока	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Перекачивание воды из озера, реки или колодца ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Повышение давления в высотных зданиях ✓ Промышленное использование
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP44 ✓ Может вращаться в двух направлениях	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Чугунное рабочее колесо открытого типа ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4








Ассортимент	Центробежный насос (высокий расход)	Центробежный насос	Центробежный насос
Серия	ECm	ESm	EGm
Технические данные	Расход Q_{max}: 54 м³/ч Напор H_{max}: 52,5 м Мощность: 2,2-7,5 кВт Вход / выход: 2" x 2", 4" x 3"	Расход Q_{max}: 30 м³/ч Напор H_{max}: 34 м Мощность: 1,1-2,2 кВт Вход / выход: 2" x 2"	Расход Q_{max}: 14,7 м³/ ч Напор H_{max}: 17,5 м Мощность: 0,6-0,75 кВт Вход / выход: 1½" x 1½"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Повышение давления в высотных зданиях ✓ Промышленное использование	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Повышение давления в высотных зданиях ✓ Промышленное использование	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Повышение давления в высотных зданиях ✓ Промышленное использование
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4





Ассортимент	Центробежный насос	Центробежный насос	Многоступенчатый центробежный насос
Серия	EHm	ENm	2ECm / 3ECm / 4ECm
Технические данные	Расход Q_{max}: 96 м³/ч Напор H_{max}: 22 м Мощность: 0,6-4 кВт Вход / выход: 2" x 2", 3" x 3", 4" x 4"	Расход Q_{max}: 60 м³/ч Напор H_{max}: 22 м Мощность: 1,1-2,2 кВт Вход / выход: 2" x 2", 3" x 3"	Расход Q_{max}: 15 м³/ч Напор H_{max}: 82 м Мощность: 0,45-4 кВт Вход / выход: 1" x 1", 1½" x 1", 1½" x 1¼", 1¼" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Перекачивание воды из озера, реки или колодца ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Перекачивание воды из озера, реки или колодца ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование ✓ Повышение давления ✓ Пожаротушение
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для деталей из чугуна ✓ Вал, изготовленный из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для деталей из чугуна ✓ Вал, изготовленный из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для деталей из чугуна ✓ Вал, изготовленный из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4



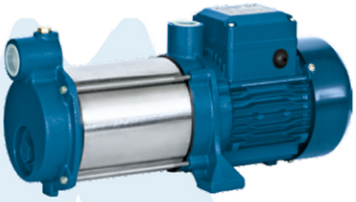



Ассортимент	Многоступенчатый насос	Многоступенчатый самовсасывающий насос	Самовсасывающий насос из нержавеющей стали
Серия	3ECm-S / 4ECm-S / 5ECm-S	3ECSm-S / 4ECSm-S / 5ECSm-S	EJm-C
Технические данные	Расход Q_{max}: 5,4 м³/ч Напор H_{max}: 55 м Мощность: 0,6-0,9 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход Q_{max}: 5,4 м³/ч Напор H_{max}: 55 м Мощность: 0,6-0,9 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход Q_{max}: 3,3 м³/ч Напор H_{max}: 48 м Мощность: 0,3-0,9 кВт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование ✓ Повышение давления ✓ Пожаротушение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование ✓ Повышение давления ✓ Пожаротушение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев ✓ Полив сада ✓ Повышение давления
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо PPO ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо PPO ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4








Ассортимент	Самовсасывающий (Jet) насос	Самовсасывающий (Jet) насос	Насос с выносным эжектором
Серия	EJm-LB	EJWm	EDPm
Технические данные	Расход Q_{max}: 3 м³/ч Напор H_{max}: 46 м Мощность: 0,3-0,75 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход Q_{max}: 7,2 м³/ч Напор H_{max}: 66 м Мощность: 0,37-1,5 кВт Вход / выход: 1" x 1" 1¼" x 1"	Расход Q_{max}: 2,1 м³/ч Напор H_{max}: 85 м Мощность: 0,55-1,1 кВт Вход / выход: 1¼" x 1" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев ✓ Полив сада ✓ Повышение давления	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев ✓ Полив сада ✓ Повышение давления	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев ✓ Полив сада ✓ Повышение давления
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо PPO ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо PPO ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4








EGP



EGP-H

Ассортимент	Центробежный одноступенчатый насос из нержавеющей стали	Насос с полуоткрытым колесом из нержавеющей стали	Бензиновая мотопомпа
Серия	EMS	EBK	EGP / EGP-H
Технические данные	Расход Q_{max}: 31,2 м³/ ч Напор H_{max}: 30,2 м Мощность: 0,37-2,2 кВт DN: 25-50 мм	Расход Q_{max}: 66 м³/ч Напор H_{max}: 17,5 м Мощность: 0,37-3 кВт	Расход Q_{max}: 72 м³/ч Напор H_{max}: 81 м Мощность: 1,6-6,5 кВт Вход / выход: 1" x 1", 1½" x 1½", 2" x 2", 3" x 3", 4" x 4"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Система циркуляции и очистки воды ✓ Полив сада ✓ Орошение в сельском хозяйстве	✓ Подходит для циркуляционных систем очистки различных производственных линий и транспортируемых сред, содержащих примеси.	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Применяется в системах водоснабжения и канализации заводов, шахт, муниципальных объектов и т. д
Особенности	✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Крыльчатка из нержавеющей стали ✓ Со встроенной термозащитой для однофазного двигателя ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304 ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции F ✓ Класс защиты: IPX	✓ Специальное механическое уплотнение ✓ 5-направлений выпускного патрубка ✓ Компактная конструкция

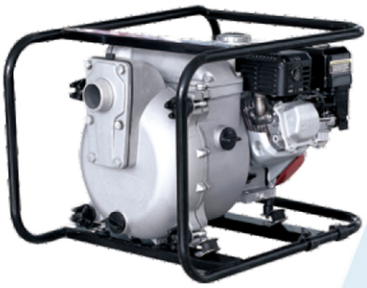





Ассортимент	Чугунная канализационная мотопомпа	Бензиновая канализационная мотопомпа	Чугунная бензиновая мотопомпа
Серия	EGP-T	EGP-W	EGP20i-A
Технические данные	Расход Q_{max}: 40 м³/ч Напор H_{max}: 25 м Мощность: 5 л.с, 9 л.с Вход / выход: 2" x 2", 3" x 3"	Расход Q_{max}: 60 м³/ч Напор H_{max}: 30 м Мощность: 6,5 л.с. Вход / выход: 3" x 3"	Расход Q_{max}: 28 м³/ч Напор H_{max}: 51 м Мощность: 6,5 л.с. Вход / выход: 2" x 2"
Применение	✓ Перекачивание сточных вод ✓ Водоснабжение и канализация для заводов, шахт, муниципальных объекты и т. д.	✓ Полив и дренаж сельскохозяйственных угодий ✓ Отвод родниковой воды, ила и твердых частиц на строительных площадках ✓ Дренаж	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Применяется в системах водоснабжения и канализации заводов, шахт, муниципальных объектов и т.д. ✓ Пожаротушение
Особенности	✓ Корпус насоса из алюминиевого сплава ✓ Крыльчатка из чугуна с защитой от ржавчины ✓ Низкий расход топлива ✓ Крыльчатка и диффузор с защитой от коррозии ✓ Коленчатый вал из высококачественной кованой стали ✓ Двигатель Honda	✓ Высокоэффективная гидравлическая система ✓ Оригинальный дизайн упрощает обслуживание ✓ Низкий расход топлива ✓ Высоконадежный бензиновый двигатель ✓ Усиленный корпус насоса из алюминиевого сплава	✓ Корпус насоса из чугуна с электрофорезным покрытием ✓ Высокоэффективная гидравлическая система ✓ Низкий расход топлива ✓ Антикоррозийная крыльчатка и диффузор ✓ Коленчатый вал из высококачественной кованой стали







Ассортимент	Дизельная мотопомпа	Погружной насос	Погружной насос
Серия	EDP	QDX- (L) (A)	EQS
Технические данные	Расход Q_{max}: 55 м³/ ч Напор H_{max}: 28 м Мощность: 3,8 л.с Вход / выход: 2" x 2", 3" x 3"	Расход Q_{max}: 45 м³/ ч Напор H_{max}: 32,5 м Мощность: 0,25-1,1 кВт	Расход Q_{max}: 39 м³/ ч Напор H_{max}: 42 м Мощность: 0,25-1,5 кВт Вход / выход: 1", 1¼", 2", 2½"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Применяется в системах водоснабжения и канализации заводов, шахт, муниципальных объектов и т.д. ✓ Пожаротушение	✓ Откачивание воды из городских колодцев ✓ Полив и дренаж ✓ Орошение садов ✓ Хозяйственное водоснабжение ✓ Животноводство	✓ Откачивание воды из городских колодцев ✓ Полив и дренаж ✓ Орошение садов ✓ Хозяйственное водоснабжение ✓ Животноводство
Особенности	✓ Высокоэффективная гидравлическая система ✓ Низкий расход топлива ✓ Уникальное механическое уплотнение ✓ Антикоррозийное рабочее колесо и диффузор ✓ Коленчатый вал из высококачественной кованой стали	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: B ✓ Класс защиты: IP68 ✓ Корпус двигателя из чугуна (QDX) ✓ Алюминиевый корпус двигателя (QDX-L)	✓ Медная обмотка ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Класс изоляции: B ✓ Класс защиты: IP68







Ассортимент	Погружной канализационный насос	Канализационная станция	Бассейновый насос
Серия	ESP	EWC	EKP
Технические данные	Расход Q_{max}: 42 м³/ч Напор H_{max}: 22 м Мощность: 0,18-2,2 кВт Вход / выход: 1¼", 1½", 2", 2½", 3"	Расход Q_{max}: 5,1 м³/ ч Напор H_{max}: 8,7 м Мощность: 0,6 кВт	Расход Q_{max}: 30 м³/ ч Напор H_{max}: 17,8 м Мощность: 0,25-2,2 кВт Вход / выход: 40 мм x 40 мм, 50 мм x 50 мм
Применение	✓ Отвод сточных вод на заводах, строительных площадках и коммерческих объектах ✓ Дренажная система на муниципальных очистных сооружениях ✓ Дренажные станции в жилых кварталах ✓ Бассейны ✓ Хранилища метана ✓ Орошение в сельской местности	✓ Откачивание сточных вод в частных домах, подвалах	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Циркуляция воды с функцией фильтрации в малых и средних размеров бассейнах
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал изготовленный из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: B ✓ Класс защиты: IP68	✓ Простая установка ✓ Не требует технического обслуживания ✓ Высокоэффективная система резки ✓ Высококачественный воздушный выключатель и угольный фильтр ✓ Печатная плата внутри для работы с задержкой по времени и защиты от низкого напряжения	✓ Встроенная термозащита ✓ Корпус насоса из инженерного пластика ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: B ✓ Класс защиты: IPX5





EKS-P



EKS-PW



EKS-S



EKS-SW

Ассортимент	Насос для джакузи	Садовый погружной насос	Садовый погружной насос из нержавеющей стали
Серия	ESPA	EKS-P(W)	EKS-S(W)
Технические данные	Расход Q_{max}: 25,8 м³/ ч Напор H_{max}: 14 м Мощность: 0,3-1,3 кВт Вход / выход: 32 мм, 50 мм	Расход Q_{max}: 12,5 м³/ ч Напор H_{max}: 11,5 м Мощность: 0,25-1 кВт	Расход Q_{max}: 14 м³/ ч Напор H_{max}: 11,5 м Мощность: 0,25-1 кВт
Применение	✓ Циркуляция воды для гидромассажа, бассейна, рыбоводства ✓ Вода для ванн и бассейнов	✓ Перекачивание чистой или грязной воды ✓ Подходит для подъема воды из колодцев или прудов ✓ Слив воды из подвалов, ванных комнат и т.д.	✓ Перекачивание чистой или грязной воды ✓ Подходит для подъема воды из колодцев или прудов ✓ Слив воды из подвалов, ванных комнат и т.д.
Особенности	✓ Встроенная термозащита ✓ Корпус насоса из инженерного пластика ✓ Вал изготовлен из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX5 ✓ Оснащен воздушным выключателем	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8 ✓ Пластиковый корпус насоса	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8 ✓ Корпус насоса из нержавеющей стали





EKS-SE



EKS-SE-1



EKJ-602P/802P



EKJ-1002P/1202P

Ассортимент	Многоступенчатый погружной насос	Автоматический погружной насос	Садовый насос
Серия	EKS	EKS-SE	EKJ-P
Технические данные	Расход Q_{max}: 7 м³/ч Напор H_{max}: 45 м Мощность: 0,9-1,1 кВт	Расход Q_{max}: 6 м³/ч Напор H_{max}: 45 м Мощность: 0,9-1,1 кВт Выход: 1"	Расход Q_{max}: 4,8 м³/ч Напор H_{max}: 48 м Мощность: 0,6-1,2 кВт
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев и резервуаров для воды ✓ Для мелкомасштабного орошения	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев и резервуаров для воды ✓ Для мелкомасштабного орошения	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления
Особенности	✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Высокий подъем с многоступенчатой конструкцией рабочего колеса ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8	✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Высокий подъем с многоступенчатой конструкцией рабочего колеса ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8 ✓ Встроенная автоматика	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4


EKJ-602S/802S


EKJ-602I/802I

EKJ-1102S/1202S


EKJ-1002I/1202I


EKJ-602PA/802PA


EKJ-1002PA/1202PA

Ассортимент	Садовый насос	Садовый насос	Насосная станция
Серия	EKJ-S	EKJ-I	EKJ-PA
Технические данные	Расход Q_{max}: 4,8 м³/ч Напор H_{max}: 48 м Мощность: 0,6-1,2 кВт	Расход Q_{max}: 4,8 м³/ч Напор H_{max}: 48 м Мощность: 0,6-1,2 кВт	Расход Q_{max}: 4,8 м³/ч Напор H_{max}: 48 м Мощность: 0,6-1,2 кВт
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления
Особенности	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из AISI 304	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из чугуна	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из пластика



EKJ-602SA/802SA

EKJ-1002SA/1202SA



EKJ-602IA/802IA

EKJ-1002IA/1202IA



Ассортимент	Насосная станция	Насосная станция	Насосная станция
Серия	EKJ-SA	EKJ-IA	EKJ-A
Технические данные	Расход Q_{max}: 4,8 м³/ч Напор H_{max}: 48 м Мощность: 0,6-1,2 кВт	Расход Q_{max}: 4,8 м³/ч Напор H_{max}: 48 м Мощность: 0,6-1,2 кВт	Расход Q_{max}: 4,8 м³/ч Напор H_{max}: 53 м Мощность: 0,8-1,3 кВт
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления
Особенности	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из AISI 304	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из чугуна	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4







Ассортимент	Фонтанный насос	Скважинный насос	Скважинный насос с солнечной системой
Серия	EKF	3EBP / 4EBP / 5EBP / 6EBP	PS(F)
Технические данные	Расход Q_{max}: 3,75 м³/ ч Напор H_{max}: 3,7 м Мощность: 6-110 Вт Выход: 13-19 мм	Расход Q_{max}: 72 м³/ ч Напор H_{max}: 450 м Мощность: 0,18-30 кВт	Расход Q_{max}: 40,8 м³/ч Напор H_{max}: 162 м Мощность: до 3,0 кВт Переменный ток: 1x60-300 В Постоянный ток: 60-400 В
Применение	✓ Фильтр прудовой воды ✓ Красивое украшение пруда ✓ Обогащение воды кислородом	✓ Для водоснабжения из колодцев, скважин или резервуаров ✓ Для бытового, гражданского и промышленного применения ✓ Сельскохозяйственное орошение	✓ Водоснабжение дач, домов, поилки для скота и птицы, где нет электросетей
Особенности	✓ Пластиковый корпус ✓ Небольшой, легкий, прочный и надежный ✓ Различные насадки, доступные для отображения каскада, водяного колокола и т.д	✓ Минимальный диаметр скважины 3” ✓ Максимальное погружение: 80 м	✓ Двигатель с водяным охлаждением ✓ Усовершенствованный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает максимальную эффективность и энергосбережение ✓ Технологии MPPT и DSP ✓ Могут питаться от различных источников ✓ Встроенный интеллектуальный контроллер ✓ Различные функции защиты







RE



RCE

Ассортимент	Скважинный насос	Чугунный скважинный насос	Циркуляционный насос с частотным преобразователем
Серия	6" LN	6"/8"/10" LC	RE/RCE
Технические данные	Расход Q_{max}: 80 м³/ч Напор H_{max}: 408 м Мощность: 4-37 кВт Размер насоса: 6”	Расход Q_{max}: 378 м³/ч Напор H_{max}: 446 м Мощность: 6 -250 кВт Размер насоса: 6”, 7”, 8”	Расход Q_{max}: 10 м³/ч Напор H_{max}: 10 м Мощность: 22-185 Вт DN: 25-50 мм
Применение	✓ Подходит для чистой воды ✓ Для водоснабжения из скважин и резервуаров ✓ Для бытовых нужд и промышленного применения ✓ Для использования в саду и орошения	✓ Подходит для чистой воды ✓ Для водоснабжения из скважин и резервуаров ✓ Для бытовых нужд и промышленного применения ✓ Для использования в саду и орошения	✓ Система отопления (постоянный и / или переменный поток) ✓ Система кондиционирования ✓ Промышленная циркуляционная система ✓ Система горячего водоснабжения и питьевого водоснабжения ✓ Система теплый пол
Особенности	✓ Длительный срок службы и высокая эффективность ✓ Рабочее колесо из инженерного пластика ✓ Простая конструкция для легкого обслуживания ✓ Подключение насоса в соответствии со стандартами NEMA ✓ Встроенный обратный клапан для предотвращения повреждения насоса из-за обратного потока	✓ Длительный срок службы и высокая эффективность ✓ Смачиваемые детали из чугуна ✓ Простая конструкция для легкого обслуживания ✓ Подключение насоса по стандарту NEMA ✓ Встроенный обратный клапан для предотвращения повреждения насоса из-за обратного потока	✓ Автоматическое повышение давления ✓ Температура жидкости от + 2 °C до + 110 °C ✓ Синхронный двигатель с постоянным магнитом ✓ Регулируемая скорость двигателя ✓ Класс изоляции: H ✓ Класс защиты: IP42 ✓ Изготовлен в соответствии с: EN 60335-1 = N 60335-2-51









Ассортимент	Циркуляционный насос	Насос повышения давления	Насос повышения давления
Серия	ERP	ERP	ERP-A
Технические данные	Расход Q_{max}: 10,2 м³/ч Напор H_{max}: 12 м Мощность: 40-270 Вт DN: 15-40 мм	Расход Q_{max}: 6 м³/ч Напор H_{max}: 12 м Мощность: 32-270 Вт DN: 20 мм, 25 мм	Расход Q_{max}: 1,5 м³/ч Напор H_{max}: 9 м Мощность: 123 Вт
Применение	✓ Повышение давления и/или транспортировка воды в системах водоснабжения ✓ Перекачивание воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования	✓ Повышение давления и/или транспортировка воды в системах водоснабжения ✓ Перекачивание воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования	✓ Повышение давления для хозяйственно-питьевого водоснабжения ✓ Система теплый пол
Особенности	✓ Корпус насоса из чугуна ✓ Электрофорез для деталей из чугуна ✓ Керамические вал и подшипник ✓ Максимальное рабочее давление: 10 бар	✓ Корпус насоса из бронзы ✓ Керамический вал и подшипник ✓ Класс изоляции: H ✓ Двигатель с термозащитой	✓ Автоматическое повышение давления ✓ Корпус насоса из чугуна с защитой от ржавчины ✓ Рабочее колесо из инженерного платика с термостойкостью до 150 ° C ✓ Вал из керамики ✓ Класс изоляции: H ✓ Класс защиты: IP42


EVS


EVR




ECH


EDH


Ассортимент	Вертикальный многоступенчатый насос	Вертикальный многоступенчатый насос	Горизонтальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали
Серия	EVS / EVR	EVP	ECH / EDH
Технические данные	Расход Q_{max}: 240 м³/ч Напор H_{max}: 323 м Мощность: 0,37-110 кВт DN: 25 -150 мм	Расход Q_{max}: 16 м³/ч Напор H_{max}: 150 м Мощность: 0,37-7,5 кВт DN: 25-38 мм	Расход Q_{max}: 31 м³/ч Напор H_{max}: 55 м Мощность: 0,37-4 кВт DN: 25-50 мм
Применение	✓ Водоснабжение и водоотведение высотных зданий ✓ Фильтрация и перекачка на гидротехнических сооружениях ✓ Повышение давления в магистральной трубе ✓ Система промывки и очистки ✓ Питание котлов ✓ Системы очистки воды ✓ Системы ультрафильтрации ✓ Система обратного осмоса, ✓ Бассейны ✓ Дождевание и капельное орошение ✓ Система пожаротушения	✓ Повышение давления в магистральных трубопроводах и высотных зданиях ✓ Повышение промышленного давления ✓ Система очистки ✓ Система мойки под высоким давлением ✓ Система пожаротушения ✓ Повышение давления для напорного резервуара ✓ Дождевание и капельное орошение ✓ Кондиционирование воздуха	✓ Бытовое водоснабжение ✓ Герметизация трубопроводов ✓ Горнодобывающая промышленность ✓ Рыбоводство и птицеводство ✓ Центральные системы кондиционирования и отопления
Особенности	✓ Полностью закрытый двигатель с вентиляторным охлаждением ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Температура жидкости: -20 °C - 120 °C ✓ Класс защиты: IP55 ✓ Максимальное давление: 33 бар	✓ Электрофорез для деталей из чугуна ✓ Рабочее колесо из высокопрочного пластика ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Максимальное давление: 10 бар	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP44







Ассортимент	Вертикальный in-line насос	Циркуляционный насос	Центробежный насос
Серия	EPP	EP(m)HA	EST
Технические данные	Расход Q_{max}: 760 м³/ч Напор H_{max}: 88 м Мощность: 0,37-132 кВт DN: 32-250 мм	Расход Q_{max}: 32 м³/ч Напор H_{max}: 34 м Мощность: 1,5-2,2 кВт	Расход Q_{max}: 210 м³/ч Напор H_{max}: 95 м Мощность: 0,75-55 кВт DN: 32-80 мм
Применение	✓ Система отопления: циркуляция горячей воды, смешанный поток котла и т.д. ✓ Система кондиционирования: циркуляция охлаждающей воды ✓ Система водоснабжения: фильтрация и перекачка воды ✓ Промышленное применение ✓ Пожаротушение	✓ Циркуляция горячей воды в системе отопления ✓ Система кондиционирования ✓ Промышленная циркуляционная система ✓ Общее повышение давления	✓ Системы кондиционирования воздуха ✓ Циркуляция и перекачивание воды ✓ Сельскохозяйственное орошение
Особенности	✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Рабочее колесо из чугуна / нержавеющей стали ✓ Максимальное рабочее давление: 16 бар ✓ Защита от сухого хода с помощью механического уплотнения ✓ Класс изоляции: F	✓ Медная обмотка ✓ Антикоррозийная обработка деталей ✓ Вал AISI 304 ✓ Класс изоляции: B ✓ Класс защиты: IP44	✓ Корпус насоса из чугуна ✓ Электрофорез для деталей из чугуна ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Защита от перегрузки ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP54

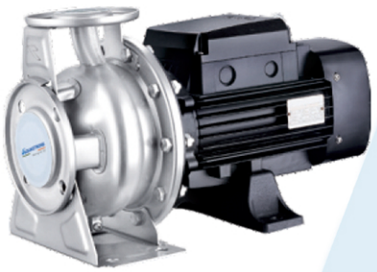





Ассортимент	Центробежный насос	Консольный центробежный насос	Насос двухстороннего входа
Серия	ESST	EEP	DS
Технические данные	Расход Q_{max}: 132 м³/ч Напор H_{max}: 58 м Мощность: 1,1-22 кВт DN: 32-65 мм	Расход Q_{max}: 1584 м³/ч Напор H_{max}: 152 м Мощность: 0,55-200 кВт DN: 50-350 мм	Расход Q_{max}: 3780 м³/ч Напор H_{max}: 190 м Мощность: 2,2-1800 кВт DN: 80-400 мм
Применение	✓ Циркуляция и транспортировка чистой, неагрессивной воды или других жидкостей ✓ Водоснабжение и орошение ✓ Система промывки и очистки	✓ Повышение давления в системах водоснабжения ✓ Использование конденсата в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Пожаротушение	✓ Повышение давления в системах водоснабжения ✓ Использование конденсата в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Пожаротушение
Особенности	✓ Насос выполнен из нержавеющей стали ✓ Двигатель IE2 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP55	✓ Стандарт DIN24255 / EN733 ✓ Корпус насоса из чугуна / нержавеющей стали ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Рабочее колесо из бронзы / нержавеющей стали / чугуна ✓ Подшипник NSK ✓ Максимальное рабочее давление: 10 бар	✓ Стандарт DIN24255 / EN733 ✓ Корпус насоса из чугуна / нержавеющей стали ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Рабочее колесо из бронзы / нержавеющей стали / чугуна ✓ Подшипник NSK ✓ Максимальное рабочее давление: 10 бар







Ассортимент	Погружной канализационный насос	Погружной канализационный насос	Погружной шламовый насос
Серия	EDS	WQ	KBZ/KBS
Технические данные	Расход Q_{max}: 300 м³/ч Напор H_{max}: 50 м Мощность: 0,55-7,5 кВт	Расход Q_{max}: 1080 м³/ч Напор H_{max}: 52 м Мощность: 0,75-45 кВт	Расход Q_{max}: 192 м³/ч Напор H_{max}: 57 м Мощность: 1,5-15 кВт Максимальная глубина погружения: 25 м
Применение	✓ Осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве ✓ Откачка сточных вод ✓ Откачка сточных вод с содержанием волокон ✓ Перекачивание воды рыбных хозяйствах	✓ Отвод сточных вод на заводах, строительных площадках и коммерческих объектах ✓ Дренажная система на муниципальных очистных сооружениях ✓ Бассейны ✓ Резервуары для метана ✓ Орошение в сельской местности	✓ Осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве ✓ Откачка сточных вод ✓ Земляные работы ✓ В дренажных колодцах ✓ Перекачивание воды рыбных хозяйствах ✓ В гражданском строительстве ✓ В горном деле, карьерах, угледобыче, перекачке шлама
Особенности	✓ Варианты типов крыльчатки ✓ Съемная конструкция кабеля ✓ Надежная конструкция уплотнения ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP68	✓ Герметичная защита ✓ Двойное механическое уплотнение ✓ Масляная рубашка охлаждения ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP68	✓ Жесткий чугунный корпус насоса ✓ Рабочее колесо из высокохромистого сплава ✓ Встроенная термозащита ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP68







Ассортимент	Бензиновый генератор	Бензиновый генератор	Бензиновый генератор
Серия	EKB	EPB	ELB
Технические данные	Частота: 50/60 Гц Напряжение: 120/240 В Ном.мощность: 2-6,5 кВт Макс.мощность: 2,2-7 кВт THD: ≤20%/≤25% Время работы: 8,5-13 ч Размер бака: 13/28 л Уровень шума: 96/97 дБ Модель: 170F/190FE Объем двигателя: 208/420 см^3	Частота: 50/60 Гц Напряжение: 120/240 В Ном.мощность: 2-6,5 кВт Макс.мощность: 2,2-7 кВт THD: ≤20%/≤25% Время работы: 8-13 ч Размер бака: 13/23 л Уровень шума: 96/97 дБ Модель: 170F/190FE Объем двигателя: 208/420 см^3	Частота: 50/60 Гц Напряжение: 120/240 В Ном.мощность: 2-6,5 кВт Макс.мощность: 2,2-7 кВт THD: ≤20%/≤25% Время работы: 7,5-11 ч Размер бака: 11/21 л Уровень шума: 96/97 дБ Модель: 170F/190FE Объем двигателя: 208/420 см^3
Особенности	✓ Возможность оснащения высокотехнологичными функциями, такими как ATS, управление и мониторинг с мобильного телефона, дистанционный запуск, запуск одной кнопкой ✓ Большой объем бака увеличивает длительность автономной работы ✓ Повышенная надежность и точность уровня топлива ✓ Большие колеса для легкого перемещения ✓ Низкий расход топлива	✓ Высокопрочный топливный бак может выдерживать вес до 100 кг ✓ Простая конструкция со всеми необходимыми функциями	✓ Все функциональные клавиши на одной поверхности ✓ Трубы рамы сварены двойными швами, что повышает долговечность и надежность рамы ✓ Батарея расположена в верхней части рамы

БАК



Модель	Максимальное давление, бар	Номинальная вместимость, л	Фактическая вместимость, л	Мембрана	Максимальная температура, °C	Соединение, дюйм
24ST	8	24	20	EPDM	99	G1
24STT	8	24	24	EPDM	99	G1
Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов						



Модель	Максимальное давление, бар	Номинальная вместимость, л	Фактическая вместимость, л	Мембрана	Максимальная температура, °C	Соединение, дюйм
2VT	8	2	2	EPDM	99	G1/2
4VT	8	4	4	EPDM	99	G1
8VT	8	8	8	N.R	60	G1
19VT	8	19	18	EPDM	99	G1
24VT	8	24	20	EPDM	99	G1
24VTT	8	24	24	EPDM	99	G1
Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов						



Модель	Максимальное давление, бар	Номинальная вместимость, л	Фактическая вместимость, л	Мембрана	Максимальная температура, °C	Соединение, дюйм
19CT	8	19	18	EPDM	99	G1
24CT	8	24	20	EPDM	99	G1
24CTT	8	24	24	EPDM	99	G1
50CT	8	50	36	EPDM	99	G1
50CTT	8	50	50	EPDM	99	G1
60CTT	8	60	60	EPDM	99	G1
100CT	8	100	80	EPDM	99	G1
100CTT	8	100	100	EPDM	99	G1
Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов						



Модель	Максимальное давление, бар	Номинальная вместимость, л	Фактическая вместимость, л	Мембрана	Максимальная температура, °C	Соединение, дюйм
50FT	8	50	36	EPDM	99	G1
50FTT	8	50	50	EPDM	99	G1
60FTT	8	60	60	EPDM	99	G1
100FT	8	100	80	EPDM	99	G1
100FTT	8	100	100	EPDM	99	G1
Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов						

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



EPS-01

Номинальное напряжение	220-240 В
Максимальный ток	10 А
Максимальная мощность	1,1 кВт
Частота	50/60 Гц
Настройка начального давления	1,2/1,5/2,2 бар
Максимальное рабочее давление	10 бар
Соединительная резьба	G1”
Степень защиты	IP65
Максимальная рабочая температура	55 °C



EPS-02



EPS-03

ПромГидро

Представитель компании на территории
ЮФО и СКФО:
ООО «ПРОМГИДРО»
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Зиповская, д. 5, оф. 219
e-mail: zakaz@промгидро.рф
web: промгидро.рф
тел: + 7 995 225 80 55