AQUASTRONG

Watering the Life

Насосы шламовые погружные серии KBZ, KBS

технический каталог



AQUASTRONG Co., Ltd
промгидро.рф



ПРО AQUASTRONG

Компания AQUASTRONG была основана в 1990 году как мировой производитель насосного оборудования. Центральный офис находится в Италии. Компания разрабатывает, производит и реализует весь спектр инновационного насосного оборудования для воды, как коммерческого, так и бытового направления, а также генераторов и садовой техники.

Производственные мощности расположены в Китае, основной партнер AQUASTRONG входит в топ 10 крупнейших мировых производителей насосного оборудования.

В настоящее время стратегия AQUASTRONG заключается в поставке насосов с наилучшим соотношением цены и производительности, а также в процессе контроля качества, начиная с исследований и разработок, на протяжении всего цикла производства, маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.

AQUASTRONG – это признанный в мире бренд:

- которому доверяют и высоко ценят клиенты за стремление удовлетворять их потребности лучше, чем аналогичные продукты, доступные на рынке;
- который предлагает клиентам широкий ассортимент высококачественных насосов, соответствующих международным стандартам и удовлетворяющих потребности клиентов по всему миру;
- который поддерживает высокие стандарты постпродажного обслуживания, согласно разработанной политике гарантии и качества;
- который стремится к прозрачности и честности в отношениях со своими клиентами.

Уважаемые коллеги!



Меня зовут Симонов Данил Александрович, я - генеральный директор ООО «ПРОМГИДРО». Я приветствую Вас и выражаю благодарность за интерес, проявленный к нашему оборудованию и нашей организации.

ООО «ПРОМГИДРО» сегодня – это молодая и динамично развивающаяся организация, которая тем не менее уже заслужила репутацию опытного, надежного и предсказуемого бизнес-партнера.

Мы являемся официальными представителями производителя промышленного насосного оборудования AQUASTRONG на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов Российской Федерации, а также поддерживаем и развиваем ценности бренда AQUASTRONG на вверенной нам территории.

Наши принципы в работе:

- **Только качественное насосное оборудование, отвечающее всем требованиям европейских стандартов;**
- **Максимально высокий уровень сервиса каждому клиенту;**
- **Строгое соблюдение сроков поставки оборудования;**
- **Высокая ориентированность на бизнес-требования клиентов, стремление предлагать конкретные, эффективные и выгодные решения;**
- **Высокий профессионализм каждого сотрудника.**

Помните, что из заслуг каждого из нас, общего профессионализма и ежедневных достижений состоит наш общий успех.

Мы гордимся своими клиентами и радуемся их деловым успехам, в которые вложена и частичка нашего труда.

Удачи и процветания Вашему бизнесу!

С Уважением,
Генеральный директор ООО «ПРОМГИДРО» **Д.А. Симонов**



1,5 - 2,2 кВт



3,7 кВт



5,5 кВт



≥7,5 кВт

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гражданское строительство
- Горное дело, карьеры, угледобыча, перекачка шлама
- Перекачка сточных вод
- Может применяться как обычный насос

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 °C
- Поток: до 156 м³/час
- Напор: до 57м
- Мощность: 1,5 - 15 кВт
- Максимальная глубина погружения: 25 м
- Длина кабеля (опционально): любая

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Двигатель с медной обмоткой
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


KBZ 2-1,5

- Мощность (кВт)
- Диаметр выпускного патрубка (дюйм)
- Насос погружной для водоотведения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Диаметр патрубка, мм	Мощность		Максимальный напор, м	Производительность		Зазор рабочего колеса, мм
		кВт	л.с.		м³/час	м³/мин	
KBZ 2-1,5	50	1,5	2	22	27	0,45	8,5
KBZ 2-2,2	50	2,2	3	26	27	0,45	8,5
KBZ 2-3,7	50	3,7	5	34	29	0,48	8,5
KBZ 3-1,5	80	1,5	2	14,5	40	0,67	8,5
KBZ 3-2,2	80	2,2	3	21	50	0,83	8,5
KBZ 3-3,7	80	3,7	5	29	55	0,92	8,5
KBZ 3-5,5	80	5,5	7,5	32	70	1,17	8,5
KBZ 4-3,7	100	3,7	5	18	90	1,5	8,5
KBZ 4-5,5	100	5,5	7,5	23	105	1,75	8,5
KBZ 4-7,5	100	7,5	10	40	84	1,4	11,5
KBZ 4-11	100	11	15	48,5	86,4	1,44	11,5
KBZ 4-15	100	15	20	56	86,4	1,44	11,5
KBZ 6-7,5	150	7,5	10	31	124,8	2,08	19,5
KBZ 6-11	150	11	15	32	147	2,45	19,5
KBZ 6-15	150	15	20	40	156	2,6	19,5


ГАБАРИТНЫЕРАЗМЕРЫ

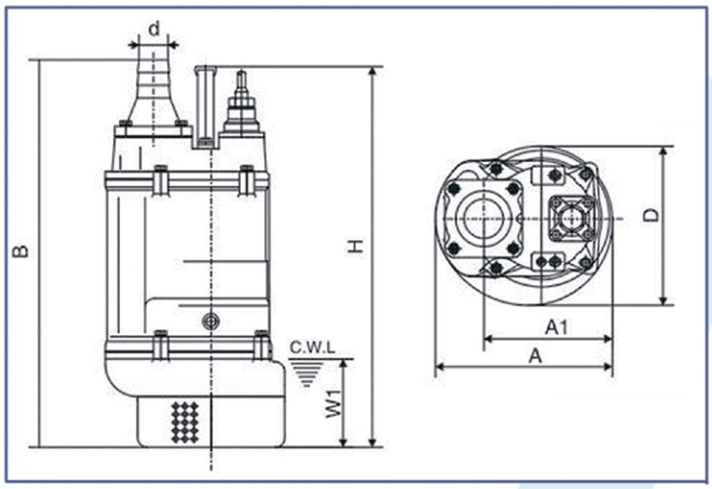


Модель	d	A	A1	B	D	H	W1
KBZ 2-1,5	50	235	173	517	216	486	120
KBZ 2-2,2	50	235	173	517	216	486	120
KBZ 2-3,7	50	283	208	628	252	638	150
KBZ 3-1,5	80	235	173	517	216	486	120
KBZ 3-2,2	80	235	173	517	216	486	120
KBZ 3-3,7	80	283	208	628	252	638	150
KBZ 3-5,5	80	306	218	671	259	598	150
KBZ 4-3,7	100	283	208	642	252	638	150
KBZ 4-5,5	100	306	218	686	259	598	150
KBZ 4-7,5	100	330	240	764	314	676	190
KBZ 4-11	100	373	255	807	350	695	190
KBZ 4-15	100	373	255	842	350	755	190
KBZ 6-7,5	150	330	240	790	314	676	190
KBZ 6-11	150	373	255	807	350	695	190
KBZ 6-15	150	373	255	842	350	755	190


МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

	Часть	Материал изготовления
1	Соединительный штуцер (для шланга)	Чугун
2	Термозащита	
3	Верхняя крышка	Чугун
4	Крышка двигателя	Чугун
5	Сальник	
6	Механическое уплотнение	Низ: Sic-Sic, Верх: Carbon-Sic (≤2,2 кВт) Низ: Sic-Sic, Верх: Sic-Sic (≥3,7 кВт)
7	Фильтр	Сталь
8	Ручка	Сталь
9	Кабель	
10	Подшипник	
11	Ротор	
12	Статор	
13	Подшипник	
14	Рабочее колесо	Сплав с высоким содержанием хрома
15	Корпус насоса	Чугун
16	Внутренний щит	Ковкий чугун

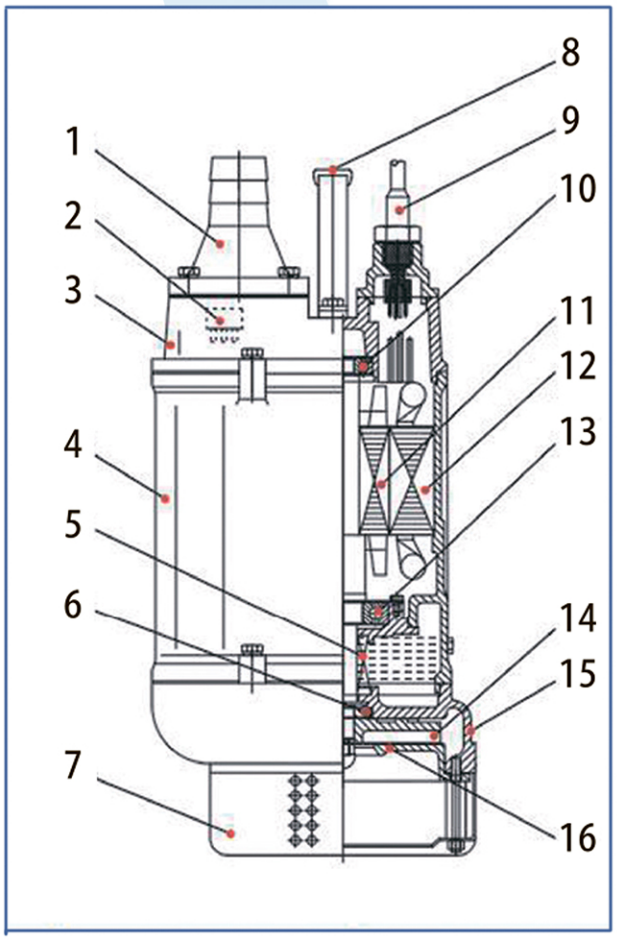

КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

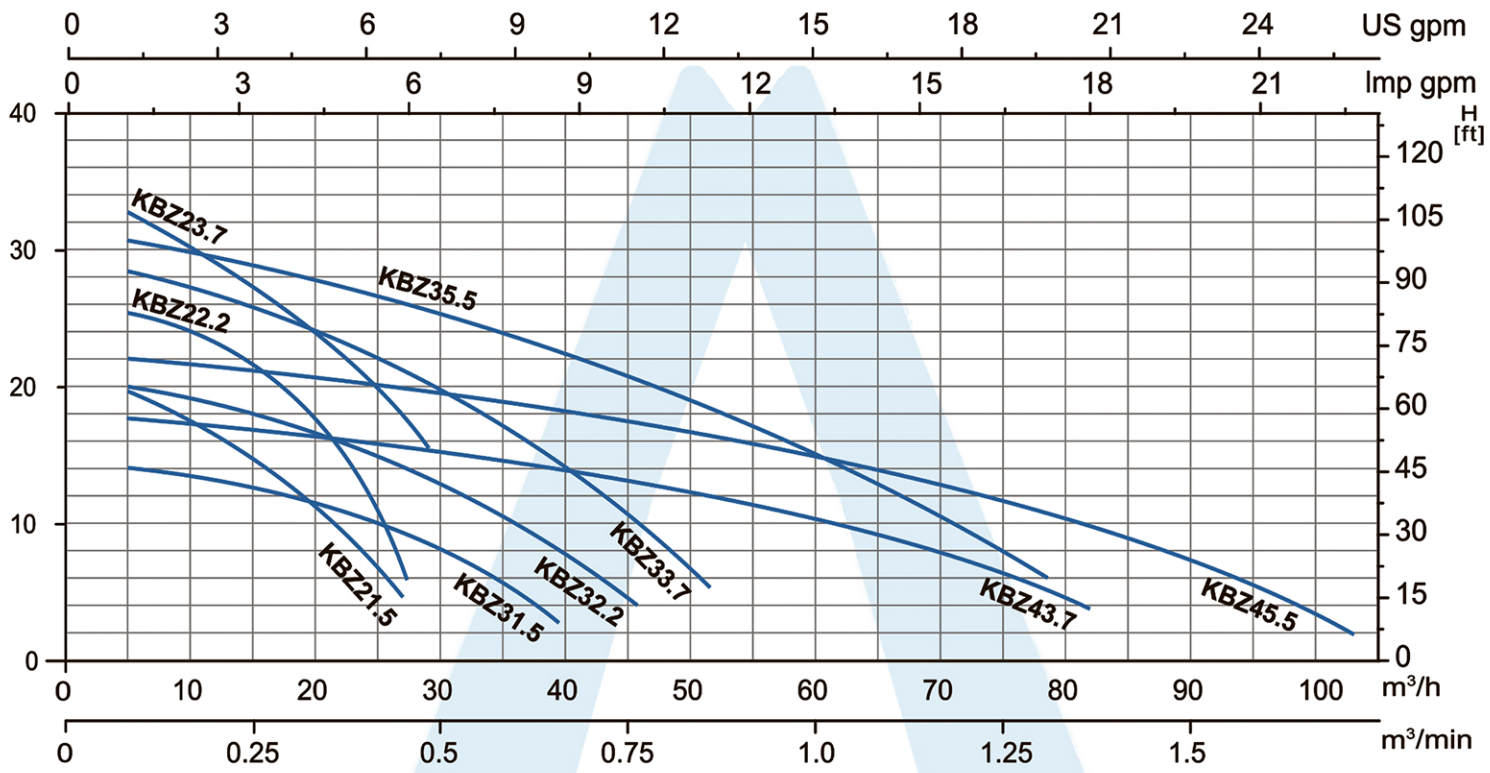

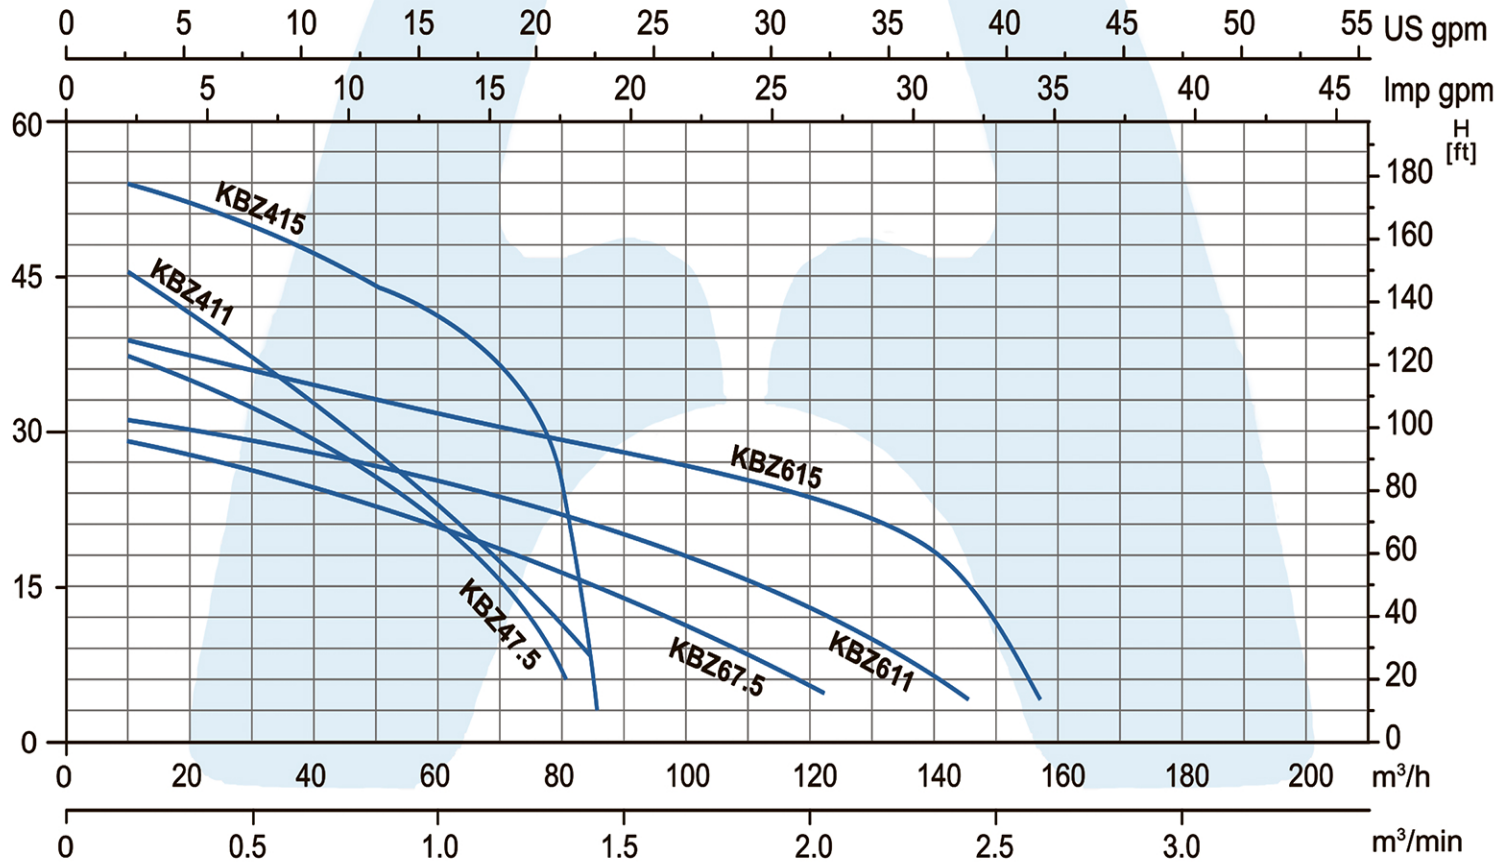



KBS

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гражданское строительство
- Горное дело, карьеры, угледобыча, перекачка шлама
- Перекачка сточных вод
- Может применяться как обычный насос
- Перекачиваемые жидкости: жидкая грязь, жидкости с содержанием глины и цемента

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 °C
- Поток: до 60 м³/час
- Напор: до 57 м
- Мощность: 1,5 - 15 кВт
- Максимальная глубина погружения: 25 м
- Длина кабеля (опционально): любая

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Двигатель с медной обмоткой
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

80 KBS 4 4


- 80 — Диаметр выпускного патрубка (дюйм)
- KBS — Насос погружной для водоотведения
- 4 — Количество полюсов
- 4 — Мощность (кВт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Модель	Диаметр патрубка, мм	Мощность		Максимальный напор, м	Производительность		Зазор рабочего колеса, мм
		кВт	л.с.		м³/час	м³/мин	
80KBS44	80	4	5,5	14,8	99	1,65	30
100KBS46	100	6	8	16,9	150	2,50	30
150KBS49	150	9	12	21,5	168	2,80	30

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	d	A	A1	B	D	H	W1
80KBS44	80	350	260	816	326	730	250
100KBS46	100	415	305	844	373	730	250
150KBS49	150	434	324	889	407	776	250

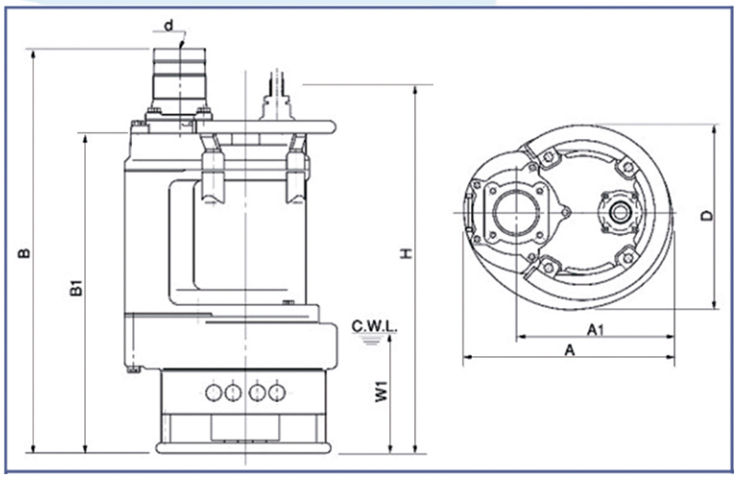


КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

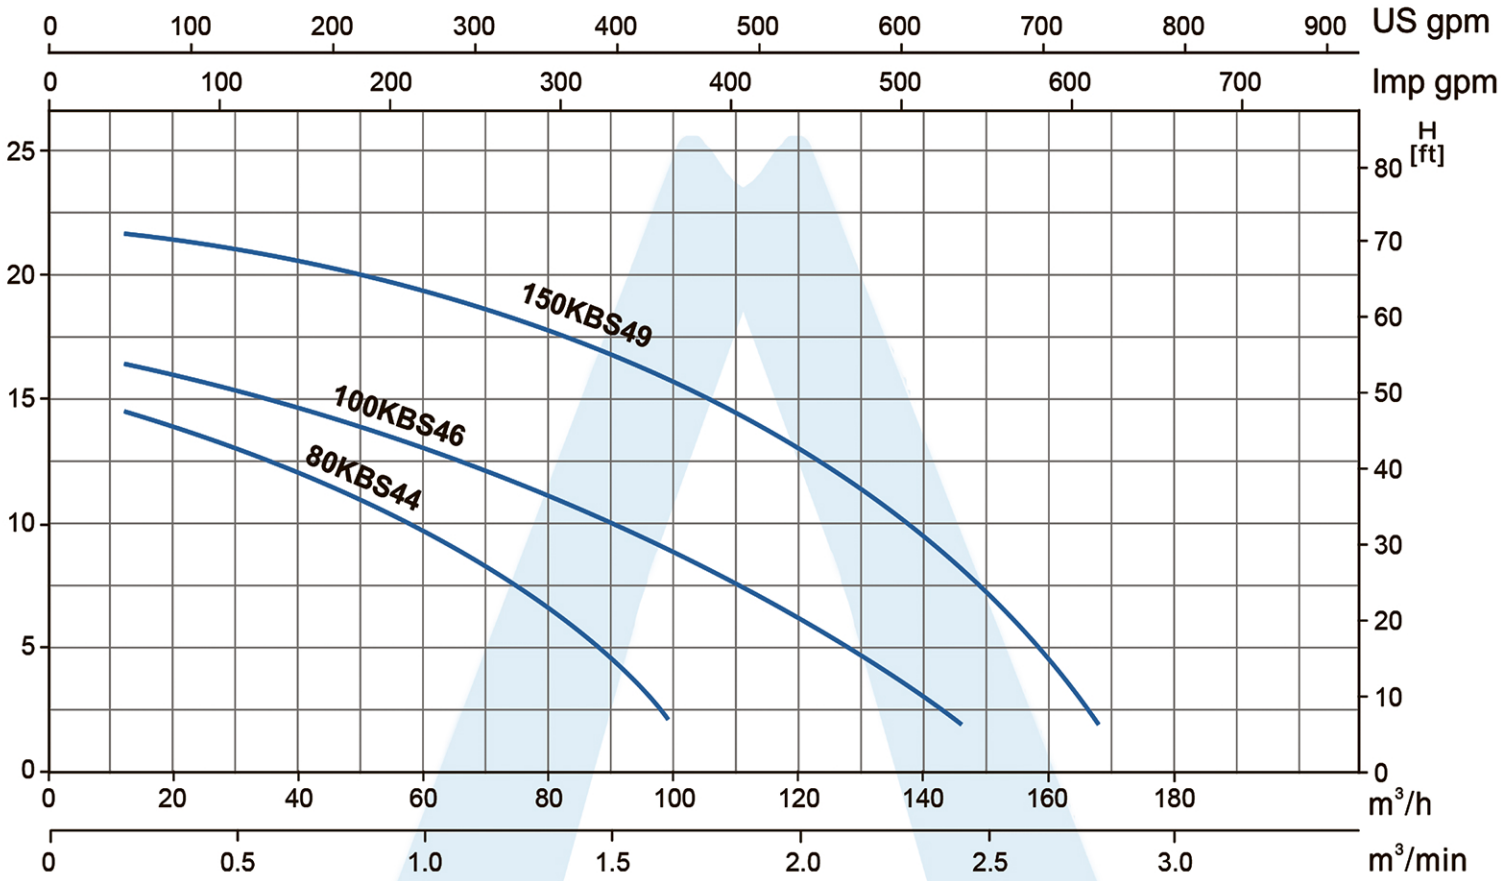

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

	Часть	Материал изготовления
1	Напорный патрубок	Чугун
2	Рукоятка	Сталь
3	Верхняя крышка	Чугун
4	Защита двигателя	
5	Корпус двигателя	Чугун
6	Корпус насоса	Чугун
7	Фильтр	Сталь
8	Кабель	
9	Подшипник	
10	Ротор	
11	Статор	
12	Подшипник	
13	Кожух подшипника	Чугун
14	Механическое уплотнение	Sic-Sic/Sic-Sic
15	Сальник	
16	Рабочее колесо	Сплав с высоким содержанием хрома
17	Щит впускного патрубка	Сплав с высоким содержанием хрома
18	Основание впускного патрубка	Чугун
19	Мешалка	Сплав с высоким содержанием хрома

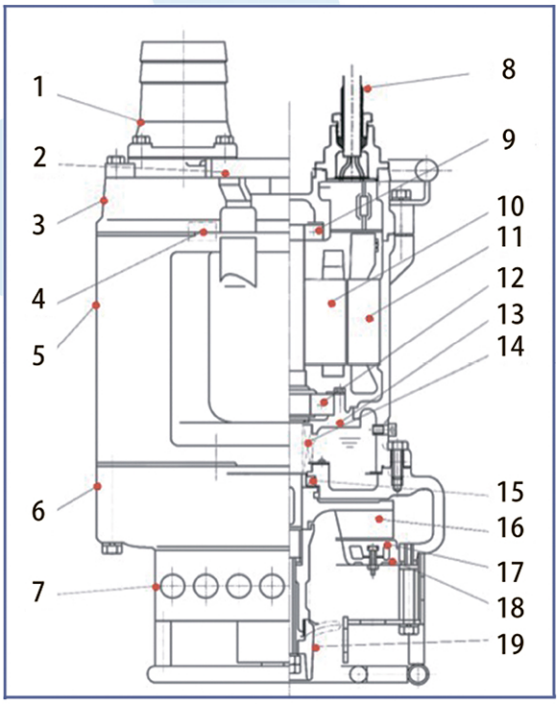

ПромГидро

Представитель компании на территории
ЮФО и СКФО:
ООО «ПРОМГИДРО»
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Зиповская, д. 5, оф. 219
e-mail: zakaz@промгидро.рф
web: промгидро.рф
тел: + 7 995 225 80 55