LOVE EACH OTHER

Узнайте больше, сканируя!

2022 V1.0

LEO GROUP PUMP CO.,LTD.
LEO GROUP PUMP (ZHEJIANG) CO.,LTD.

№.1,Улица Третья,Восточно-индустриальный центр, Вэньлин,Чжэцзян, Китай.317511

www.leogroup.cn export@leogroup.cn

+86-576-8998 6556 +86-576-8998 9898

LEO оставляет за собой право модификации продуктов без предварительного уведомления.

ЛЕО НАСОСЫ

LEO® насосы

БЫТОВЫЕ НАСОСЫ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



БЫТОВЫЕ НАСОСЫ

LEO GROUP PUMP CO.,LTD.
LEO GROUP PUMP (ZHEJIANG) CO.,LTD.

LOVE EACH OTHER

миссия

Сосредоточенность на разработке безопасных и высокоэффективных насосов и систем, создавая ценность для всех заинтересованных сторон.

видение

Повысить имидж китайской компании по производству насосов и систем , являющейся ведущим предприятием в области устойчивого развития.

дух

Вести бизнес честно и безупречно. Стремиться к успеху с совершенству. Одерживая эффективную победу Идти вперед с правильными действиями.

Компания LEO PUMP, основанная в 1995 году, является ведущим профессиональным поставщиком насосных и системных решений, занимающимся исследованиями и разработками, производством, продажей и обслуживанием насосов и систем всех серий. Наши продукты широко используются в водном хозяйстве и водных ресурсах, электростанциях, нефтехимической промышленности, горнодобывающей и металлургической промышленности, гражданских системах водоснабжения, садовой технике и солнечных насосах и системах.

Благодаря более чем 27-летнему профессиональному опыту компания LEO стала одним из всемирно известных брендов насосов. Мы создали множество производственных и торговых дочерних компаний на ключевых региональных рынках, таких как Дубай, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Бангладеш, США, Венгрия и Россия. Наши инновации принесли изменения более чем в 145 стран и регионов, обслужили более 500 миллионов конечных пользователей.

Мы продолжаем придерживаться философии «вести бизнес добродетельно, добиваться успеха с совершенством, одерживать победы с эффективностью и двигаться вперед с правильными действиями» и фокусируемся на разработке безопасных и высокоэффективных насосов и систем, являясь лидером отрасли устойчивого развития. Идя вперед, мы продолжим наше последовательное творчество и способность к развитию в каждом насосе для здоровья человека!



1995 — **Фундамент**
Создан научно-исследовательский институт насосов Wenling Xinke.

2001
Создание Taizhou LEO Electric Co., Ltd.

2007
Внесен в список Шэньчжэньской фондовой биржи с биржевым кодом 002131.

2010 — **Расширение**
Создана компания LEO Group Pump(Hunan) Co. Ltd, завершившая компоновку промышленного насоса.


2015 — **Трансформация**
Переход к интеллектуальному производству с цифровой трансформацией

2016
Создание LEO Group Pump(Zhejiang) Co., Ltd. для производства бытовых и коммерческих насосов

2018 — **Глобализация**
Завершена всесторонняя схема глобальной насосной промышленности LEO.

2021
Выполнение пятилетней стратегии поддержки последовательного расширения глобальной сети LEO.

LEO в МИРЕ

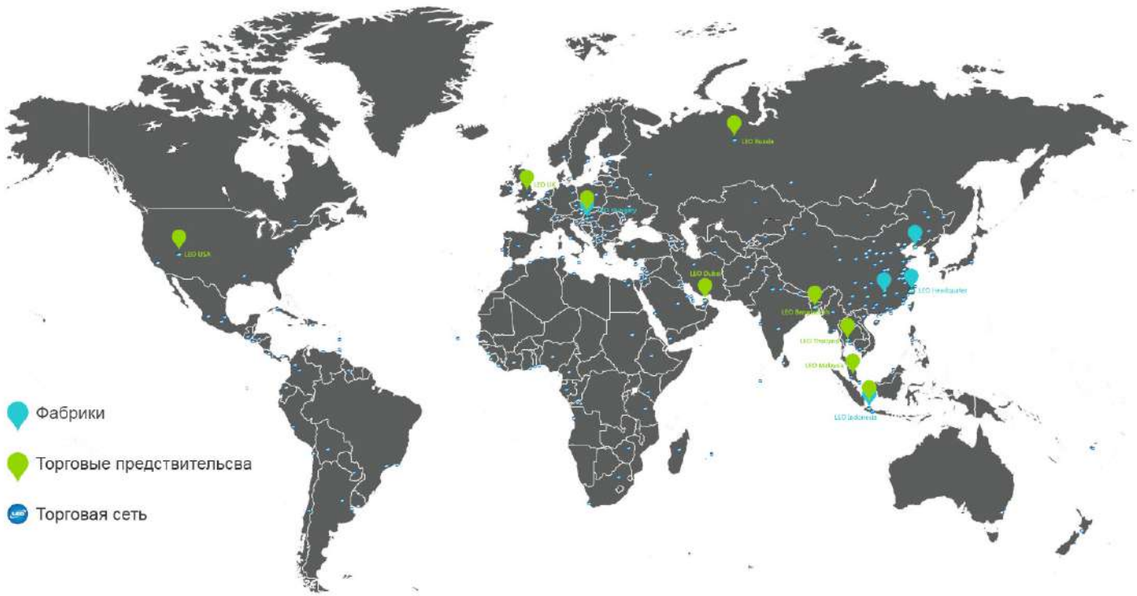

LEO В ЦИФРАХ

5
Производственные базы

9
Зарубежные дочерние компании

6,000,000+
Насосы, произведенные в год

145
Страны

15,000+
Глобальные торговые точки

500+
Миллионы конечных пользователей

Во всем мире у нас есть 5 производственных предприятий и соответствующие профессиональные группы по продажам и техническим специалистам с более чем 500 техническими специалистами для поддержки глобальных продаж и обслуживания. Кроме того, мы также создали несколько дочерних компаний по продажам и производству на ключевых региональных рынках в Азии, Европе и Америке с более чем 6000 сотрудников по всему миру.

Благодаря богатому опыту и исключительной всесторонней силе компания LEO получила более 700 патентов и стала ведущим первопроходцем среди производителей насосов, и мы будем продолжать уделять особое внимание разработке безопасных и высокоэффективных насосов и систем, являясь устойчивым предприятием в отрасли!


База по производству насосов для бытового и коммерческого применения


База по производству насосов общепромышленного назначения



База по производству насосов для нефтехимической промышленности

СОДЕРЖАНИЕ


APm XKm SPm STK

- **Вихревые насосы** **01 - 16**


APSm-AT LKSm

- **Самовсасывающие вихревые насосы** **17 - 25**


AJm-S AJm

- **Самовсасывающие эжекторные насосы** **26 - 32**


ACm ACm-BF XGm

- **Центробежные насосы** **33 - 46**


2ACm 3(4)ACm

- **Многоступенчатые центробежные насосы** **47 - 50**


XHSm

- **Самовсасывающий центробежный насос** **51 - 54**

СОДЕРЖАНИЕ


3(4,5)XCm-C 3(4,5)ACm-S 3(4,5)ACSm-S

- **Насосы центробежные многоступенчатые** **55 - 62**


LVSm

- **Центробежные насосы** **63 - 64**


LGP

- **Насос с бензиновым двигателем** **65 - 82**


LDP

- **Дизельный водяной насос** **83 - 84**


WC

- **Канализационная насосная станция** **85 - 88**


XKP

- **Насосы для бассейнов** **89 - 96**

СОДЕРЖАНИЕ


XKS LKS XKS

- Садовые погружные насосы 97 - 106


EKJ

- Самовсасывающий(Садовый) Насос 107 - 112


EKJ

- Автоматическая насосная станция 113 - 120


XSP XQS

- Погружные насос для сточных вод 121 - 146


QDX QDX-L

- Дренажные погружные насосы 147 - 152


XR XRS DWG DWP DW

- Центробежные скважинные насосы 153 - 202

СОДЕРЖАНИЕ


LRP-F ARP

- Циркуляционные насосы для горячей воды 203 - 214


LRP

- Насосы для повышения давления 215 - 218


XKF

- Насосы для фонтана 219 - 220


Tank Switch

- Аксессуары 221 - 227



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Рабочее колесо вихревого типа изготовлено из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60°C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40°C


Расшифровка обозначений

XK m 50 - 1

- 1 — Модификация
- 50 — Диаметр рабочего колеса
- m — Однофазный
- XK — Вихревой насос

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25
XKm50-1	0.11	0.15	H(m)	23	19	15	11	7	3

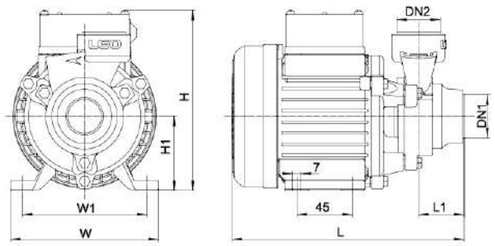

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	L1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	W (мм)	W1 (мм)
XKm50-1	1"	1"	186.5	36	146	60	120	100

Характеристики насосов


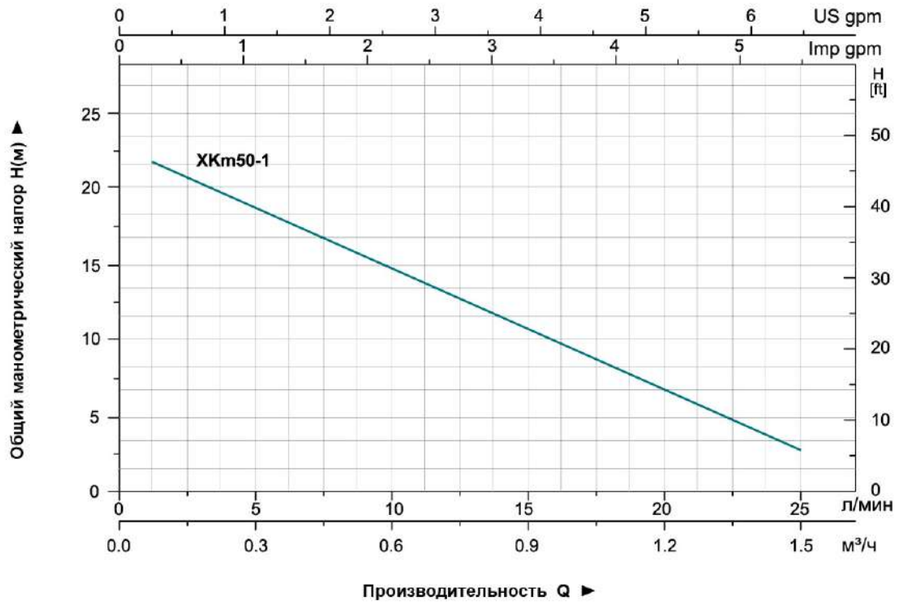


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT 200
2	Рабочее колесо	Brass
3	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Переходной фланец	HT 200
6	Подшипник	
7	Ротор	
8	Крышка вентилятора	PP
9	Вентилятор	PP
10	Крышка клемной колодки	PC/ABS
11	Конденсатор	
12	Статор	
13	Пробка заливного отверстия	HPb59-1

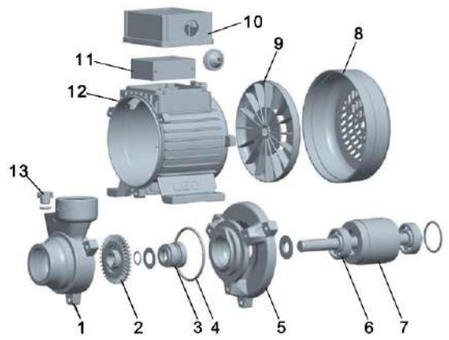

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
XKm50-1	3.6	200	140	160	4680







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Специальные противозаклинивающие вставки из латуни
- Рабочее колесо вихревого типа из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м.

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя (AP110、AP150)


Расшифровка обозначений

A P m 37

- 37 — Мощность (x10Вт)
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- P — Вихревые насосы
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
APm30	-	0.3	0.4	H (m)	30	26	20	15	12	8	5	-	-	-	-	-	-	-
APm37	-	0.37	0.5		40	35	30	25	20	15	10	5	-	-	-	-	-	-
APm60	-	0.6	0.8		60	55	50	40	35	30	25	20	10	5	-	-	-	-
APm75	-	0.75	1.0		75	70	60	50	45	35	28	22	15	5	-	-	-	-
APm90	-	0.75	1.0		90	75	60	50	35	25	15	5	-	-	-	-	-	-
APm110	AP110	1.1	1.5		85	80	75	65	60	55	50	45	40	30	18	10	-	-
APm150	AP150	1.5	2.0		90	86	80	75	70	65	60	55	50	40	30	20	10	-
APm220	AP220	2.2	3.0		100	96	90	85	80	75	70	65	60	50	40	30	20	10

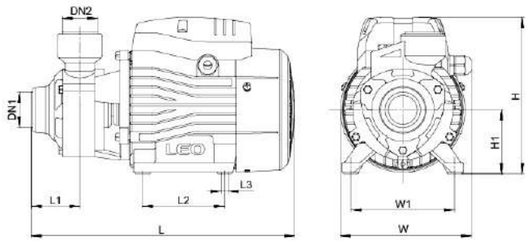

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
APm30	1"	1"	260	132	155	46.5	80	8.5	100	63
APm37			260	132	155	46.5	80	8.5	100	63
APm60			282	147	183	51	90	8.5	112	71
APm75			300	147	183	54.5	90	8.5	112	71
APm90	3/4"	3/4"	297	147	183	50	90	8.5	112	71
APm110	1"	1"	336	165	210	56	100	9	125	86
APm150			338	165	210	56	100	9	125	86
APm220			395	170	235	56	123	12	140	96
AP220			338	165	210	56	100	9	125	86

Характеристики насосов


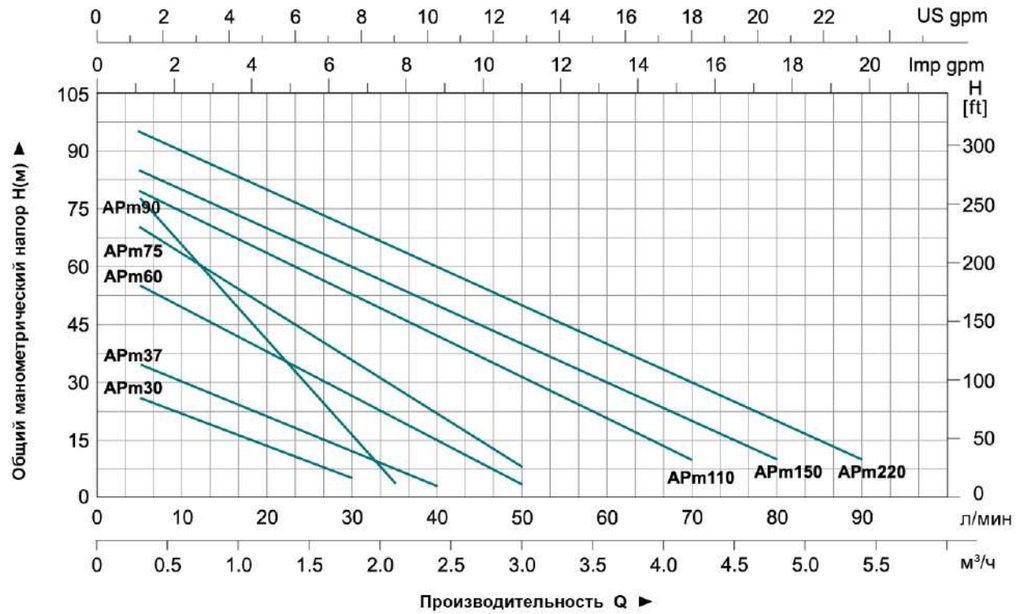


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT 200
2	Рабочее колесо	Brass
3	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Переходной фланец	HT200
6	Подшипник	
7	Ротор	
8	Крышка вентилятора	PP
9	Вентилятор	PP
10	Задний подшипниковый щит	ZL102
11	Конденсатор	
12	Крышка клемной колодки	PA6-GF25
13	Клемная колодка	PC
14	Статор	
15	Пробка заливного отверстия	HPb59-1

No.	APm220 Части	Материал
14-1	Статор	
14-2	База	PC+ABS

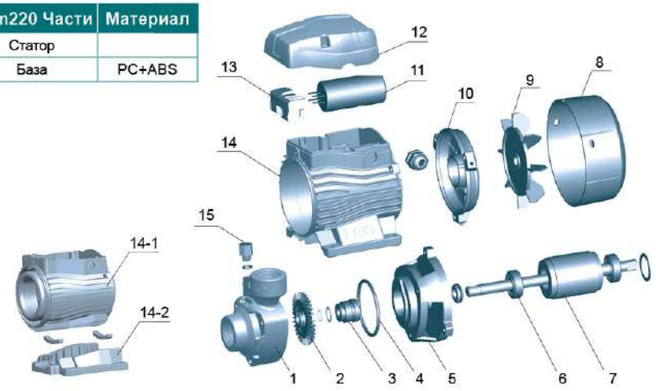

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
APm30	5.1	283	158	171	3132
APm37	5.5	283	158	171	3132
APm60	9.0	315	190	210	2365
APm75	10.5	335	190	210	2222
APm90	10.5	335	190	210	2222
APm110	15.9	370	210	235	1230
APm150	16.5	370	210	235	1230
APm220	22.3	420	225	265	955
AP220	17.2	370	210	235	1230







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Специальные противозаклинивающие вставки из латуни
- Рабочее колесо вихревого типа из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м.

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C


Расшифровка обозначений

A P m 75 H

- H — Высокая напор
- 75 — Мощность (x10Вт)
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- P — Вихревые насосы
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
APm75H	0.75	1.0	H(m)	105	85	70	60	40	30	20	10	-	-	-
APm110H	1.1	1.5		125	110	100	85	70	60	45	35	25	15	-

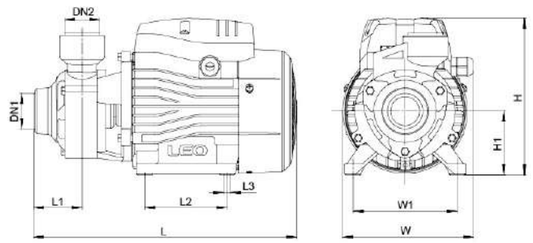

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
APm75H	3/4"	3/4"	299	147	183	52.5	90	8.5	112	71
APm110H	1"	1"	338	165	210	55.5	100	9	125	86

Характеристики насосов


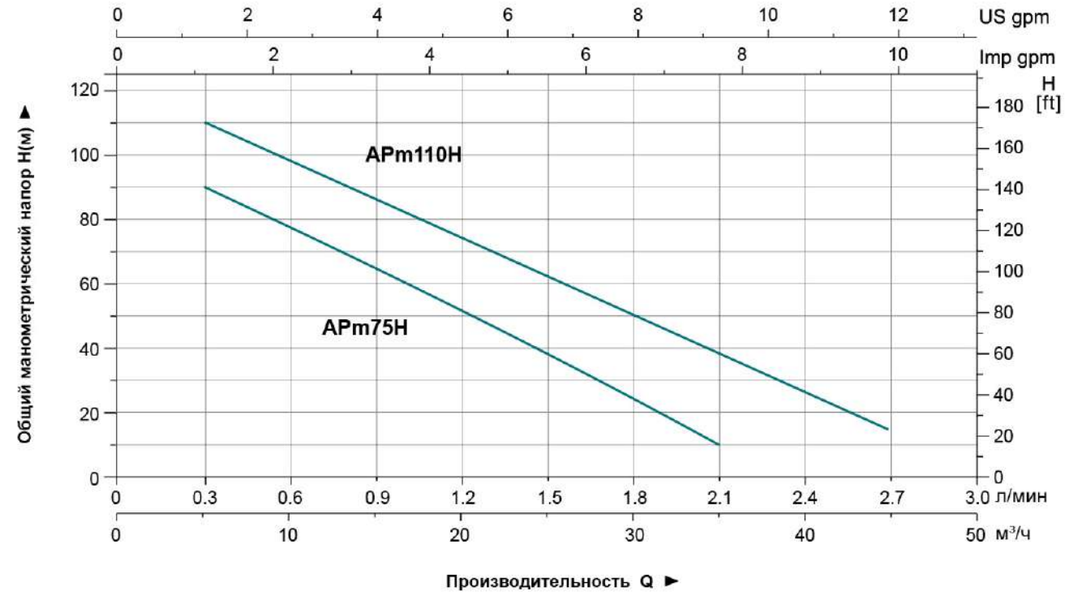


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	Brass
3	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic/Silicon Carbide
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Переходной фланец	HT200
6	Ротор	
7	Подшипник	
8	Крышка вентилятора	PP
9	Вентилятор	PP
10	Концевая плита	ZL 102
11	Конденсатор	
12	Крышка клемной колодки	PA6-GF25
13	Клемная колодка	PC
14	Статор	
15	Пробка заливного отверстия	HPb59-1

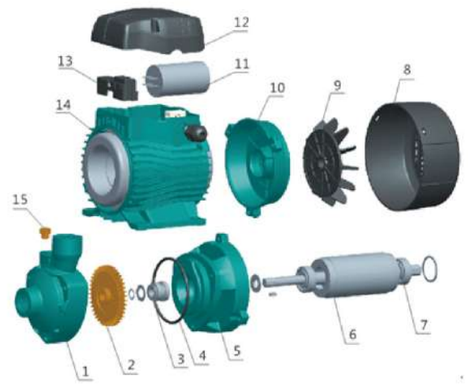

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
APm75H	11.5	335	190	210	1851
APm110H	16.25	370	210	235	1565







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Специальные противозаклинивающие вставки из латуни
- Рабочее колесо вихревого типа из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м.

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя


Расшифровка обозначений

A P m 110 F

- F — Фланец
- 110 — Мощность (x10Вт)
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- P — Вихревые насосы
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
APm110F	AP110F	1.1	1.5	H(m)	85	80	75	65	60	55	50	45	40	30	18	10	-
APm150F	AP150F	1.5	2.0		90	86	80	75	70	65	60	55	50	40	30	20	10

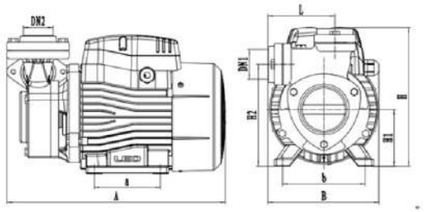

Размеры

Модель	DN1	DN2	A (мм)	B (мм)	L (мм)	a (мм)	b (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
APm110F	1.25"	1.25"	330	168	100	100	125	210	86	154.5
APm150F	1.25"	1.25"	332	168	100	100	125	210	86	154.5

Характеристики насосов


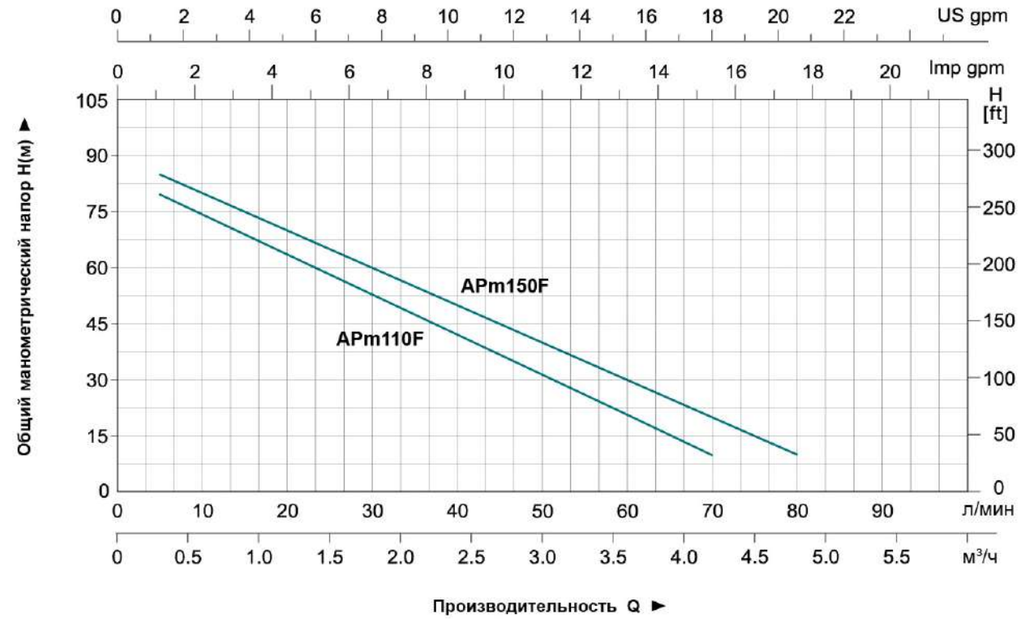


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насосной части	HT200
2	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
3	Рабочее колесо	Brass
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Опора	HT200
6	Подшипник	
7	Ротор	
8	Крышка вентилятора	PP
9	Крыльчатка вентилятора	PP
10	Задняя крышка электродвигателя	ZL102
11	Конденсатор	
12	Клеммная коробка	ABS
13	Клеммная колодка	PC
14	Статор	
15	Пробка	HPb59-1

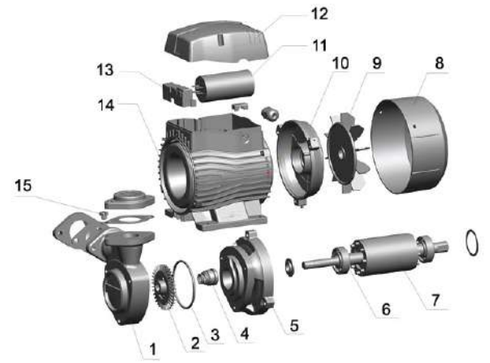

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
APm110F	16.5	365	200	245	1240
APm150F	17.4	365	200	245	1180





Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Рабочее колесо вихревого типа из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м.

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C


Расшифровка обозначений

XQ m 50

- 50 — Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)
- m — Однофазный
- XQ — Вихревой насос

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25
XQm50	0.125	0.15	H(m)	23	19	15	11	7	3

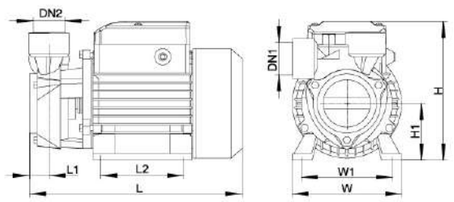

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
XQm50	1"	1"	330	168	100	100	125	86	154.5

Характеристики насосов


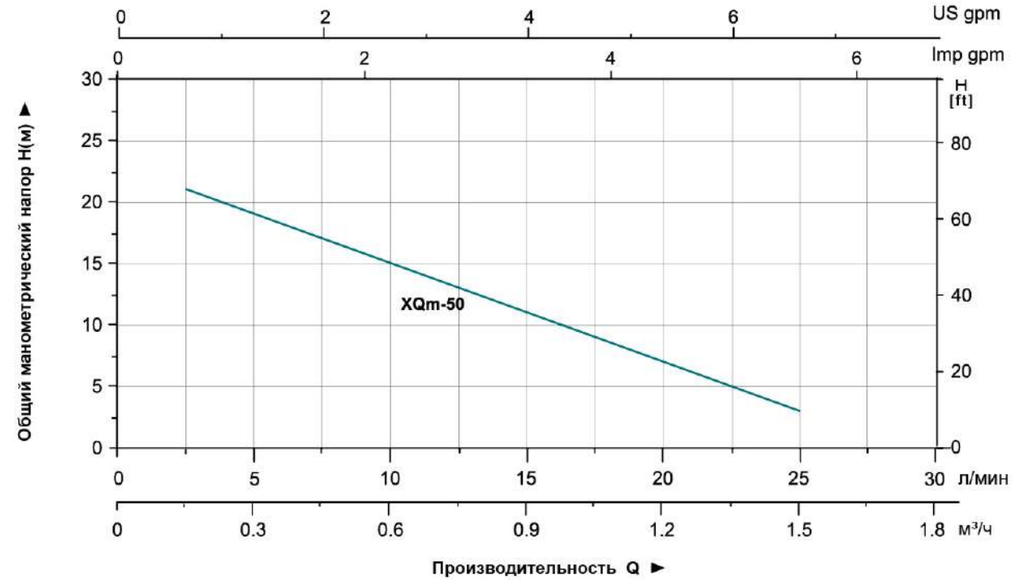


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	Brass
3	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Переходной фланец	HT200
6	Подшипник	
7	Ротор	
8	Крышка вентилятора	08F
9	Вентилятор	PP
10	Задняя крышка	ZL102
11	Конденсатор	
12	Клеммная коробка	ABS
13	Клеммная колодка	PC
14	Статор	
15	Пробка заливного отверстия	HPb59-1

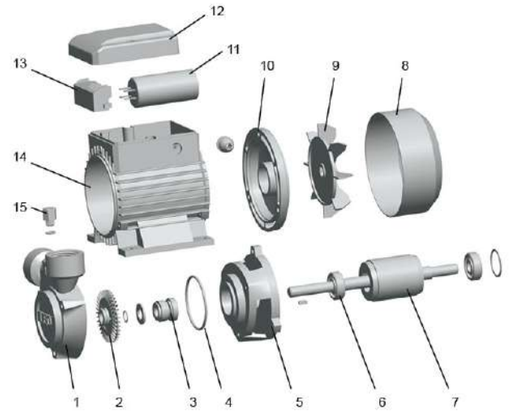

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XQm50	3.6	180	140	162	5262







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Рабочее колесо вихревого типа из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м.

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C


Расшифровка обозначений

AQ m 75

- 75 — Мощность (x10Вт)
- m — Однофазный
- AQ — Вихревой насос

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
AQm37	0.37	0.5	H(m)	40	35	30	25	20	15	10	5	2	-
AQm60	0.6	0.8		60	55	50	40	35	30	25	20	10	5
AQm75	0.75	1.0		75	70	60	50	45	35	28	22	15	5

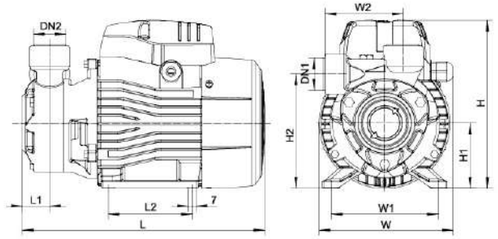

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	W1 (мм)	W2 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
AQm37	1"	1"	240	132	155	28.5	80	100	79	63	112
AQm60			265	147	183	29.5	90	112	85	71	124.5
AQm75			275	147	183	28.5	90	112	88	71	129

Характеристики насосов


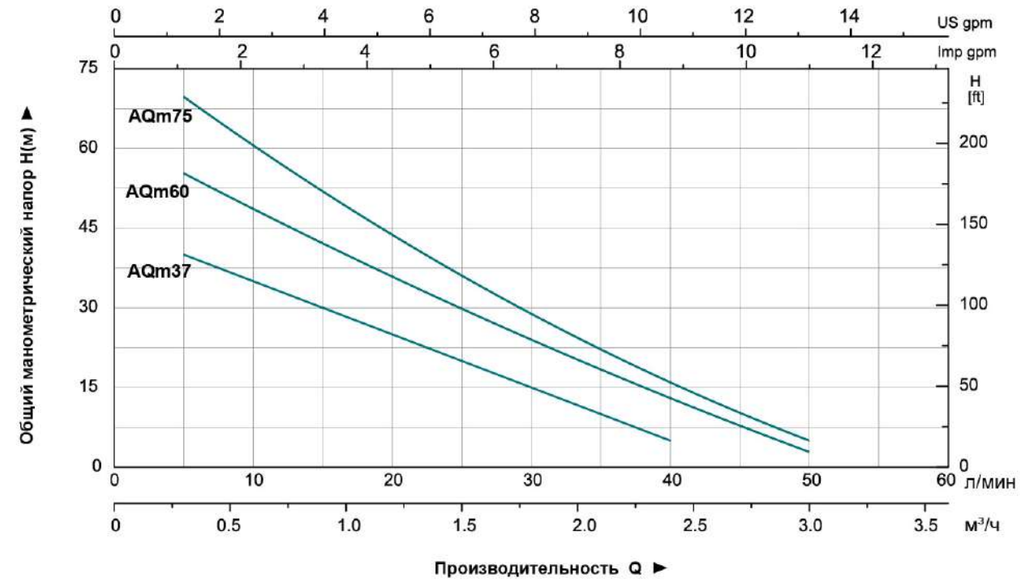


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	Brass
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
5	Переходной фланец	HT200
6	Подшипник	
7	Ротор	
8	Крышка вентилятора	08F
9	Вентилятор	PP
10	Задняя крышка	ZL102
11	Конденсатор	
12	Клеммная коробка	PA6-GF25
13	Клеммная колодка	PC
14	Статор	
15	Пробка заливного отверстия	HPb59-1

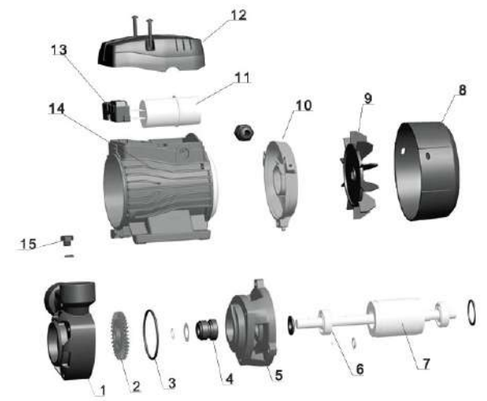

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
AQm37	6.1	277	158	174	3168
AQm60	9.8	337	190	210	1960
AQm75	10.8	350	190	210	1860





Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Специальное антикоррозийное покрытие чугунного корпуса насоса
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C
- Макс. Глубина погружения: 5 м.
- Жесткость жидкости PH: 6.5 - 8.5
- Максимальное содержание песка: 0.1%
- Максимальный размер частиц: 0.2 мм

Электродвигатель

- Медная обмотка
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8


Расшифровка обозначений

S P m 37 A

- A — Поплавковый выключатель
- 37 — Мощность (x10Вт)
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- P — Вихревые насосы
- S — Погружаемый тип

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	1.5	1	1.5	2.0
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	8.35	16.7	25.05	33.4
SPm37A	0.37	0.5	H(m)	41.4	30.6	20.4	9.8	-

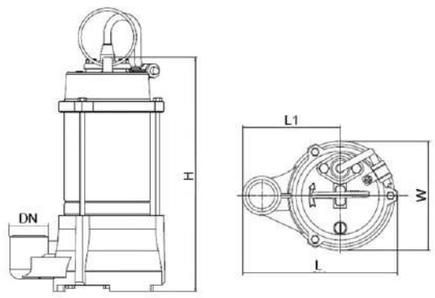

Размеры

Модель	DN	L (мм)	L1 (мм)	H (мм)	W (мм)
SPm37A	1"	170	106	244	118

Характеристики насосов


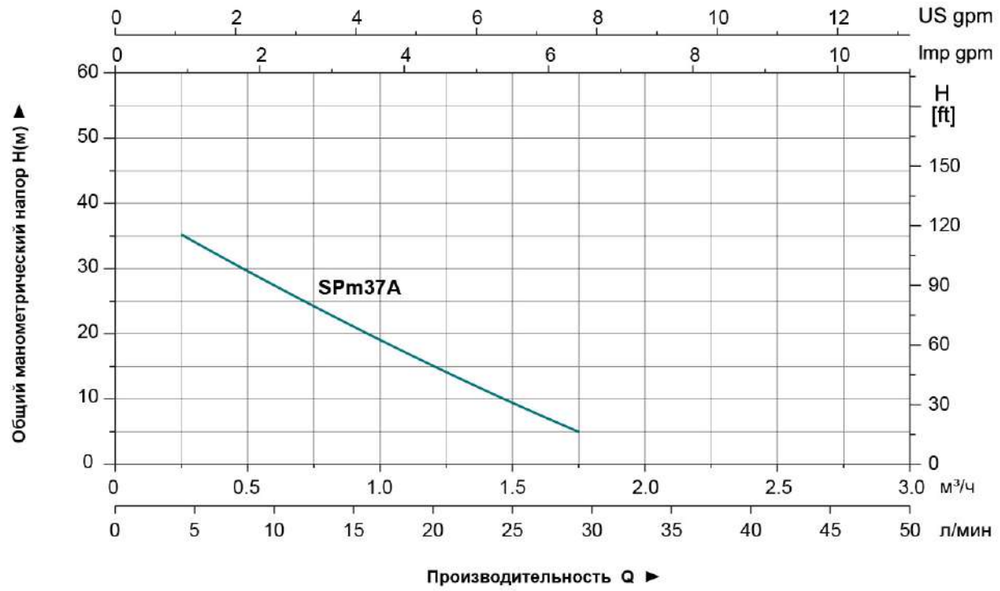


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Крышка корпуса	HT200
2	Рабочее колесо	Brass
3	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
4	Корпус насоса	HT200
5	Нижнее уплотнение подшипника	ZL 102
6	Сальник	
7	Ротор	
8	Верхняя крышка	HT200
9	Конденсатор	
10	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Верхнее седло подшипника	HT200
12	Статор	
13	Винт	

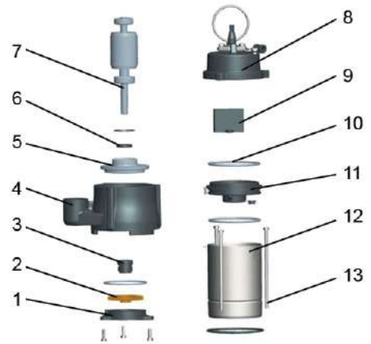

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
SPm37A	7.56	184	135	300	2439





Применение

- Перекачивание чистой воды или других жидкостей сходных сводой по физическим и химическим свойствам
- Небольшое водоснабжение, автоматическая системаразбрызгивания воды, орошение сада. Забор воды изколодцев и т.д.

Насос

- Низкий уровень шума (55 дБ) и меньшая вибрация
- Маленький и изысканный, простой в установке и переноске
- Автоматический запуск / остановка (с поплавковымвыключателем)
- Инженерный пластиковый материал не загрязняет воду

Электродвигатель

- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8


Расшифровка обозначений

STK 50 (F)

- (F) — Поплавковый Выключатель
- 50 — Номинальная Выходная Мощность
- STK — Серия погружных насосов

Технические характеристики

Модель	Напряжение (V/HZ)	Мощность		Макс.Поток		Макс.Подъём	Макс. Погружение	Выход
		кВт	л.с.	л/мин	м³/ч	м	Глубина (м)	
STK50(F)	220-240	0.37	0.5	40	2.4	35	10	1"

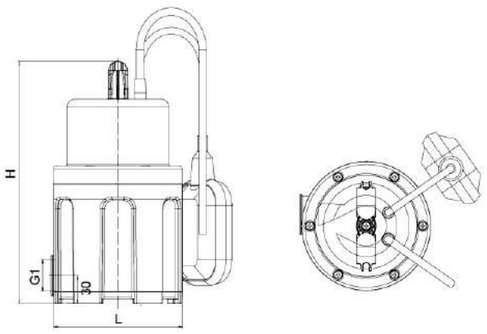

Размеры

Модель	DN	L (мм)	H (мм)
STK50	1"	135	255
STK50F	1"	135	255

Характеристики насосов


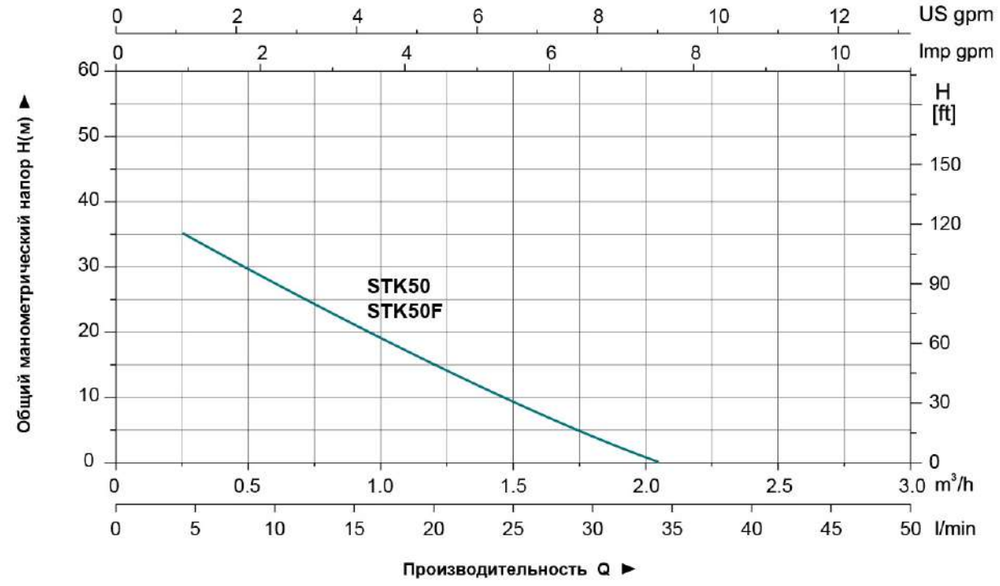


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Ручка	PP-GF30
2	Верхняя крышка	PP-GF30
3	Конденсатор	
4	Зажим конденсатора	PC/ABC
5	Кабель	
6	Поплавок	
7	Кабельная защита	EPDM
8	Кабельный зажим	PA6-GF25
9	Кабельная пластина	PA6-GF25
10	Пластиковый корпус	PP-GF30
11	Основание	PP-GF30
12	Крышка подшипника	ADC12
13	Подшипник	

No.	Части	Материал
14	Ротор	
15	Статор	
16	Обойма	
17	Рабочее колесо	HPb59-1
18	Узел корпуса насоса	ADC12

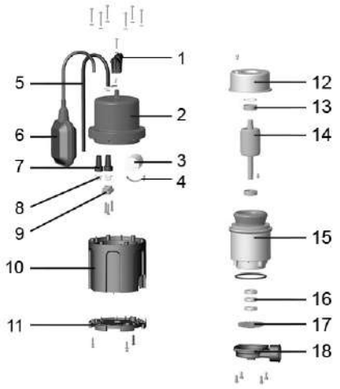

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
STK50	3.95	150	150	320	3024
STK50F	4.12	150	150	270	3332



APSm

Самовсасывающие вихревые насосы



Ручка комплектуется по отдельному запросу



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Специальные противозаклинивающие вставки из латуни
- Рабочее колесо вихревого типа из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 9 м.
- Самовсасывающий

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя для APS110


Расшифровка обозначений

A P S m 37

- 37 — Мощность (x10Вт)
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- S — Самовсасывающий
- P — Вихревые насосы
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	70
APSm37	-	0.37	0.5	H(m)	40	35	28	22	18	12	5	-	-	-	-	-	-
APSm60	-	0.6	0.8		45	40	32	28	22	18	12	8	5	-	-	-	-
APSm75	-	0.75	1.0		55	50	42	38	32	28	22	18	12	5	-	-	-
APSm110	APS110	1.1	1.5		65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5

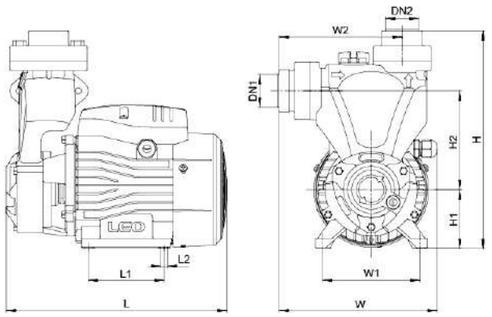

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	W2 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	L2 (мм)
APSm37	1"	1"	239	170	234	80	100	128	63	106	8.5
APSm60			260	180	251	90	112	132	71	120	8.5
APSm75			270	180	260	90	112	142	71	130	8.5
APSm110	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	310	200	284	100	125	149	86	138	9

Характеристики насосов


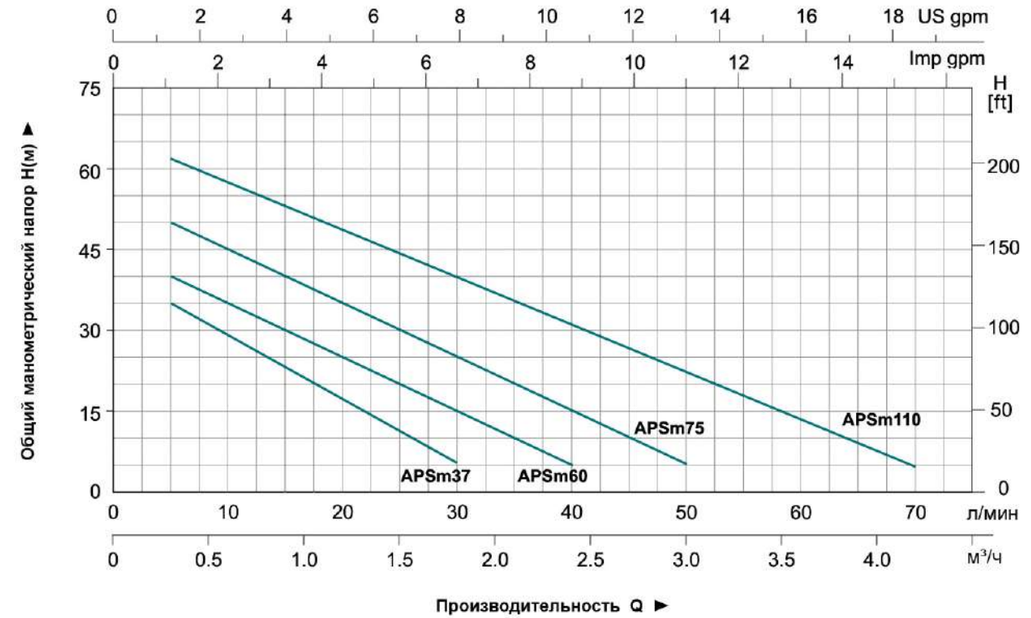


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Пробка сливного отверстия	Steel
2	Корпус насоса	HT200
3	Рабочее колесо	Brass
4	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
5	Уплотнительное кольцо	NBR
6	Переходной фланец	HT200
7	Подшипник	
8	Ротор	
9	Крышка вентилятора	PP
10	Вентилятор	PP
11	Задняя крышка	ZL102
12	Конденсатор	
13	Крышка клемной коробки	PA6-GF25
14	Статор	
15	Клеммная колодка	PC
16	Обратный клапан	NBR
17	Соединитель	HT200

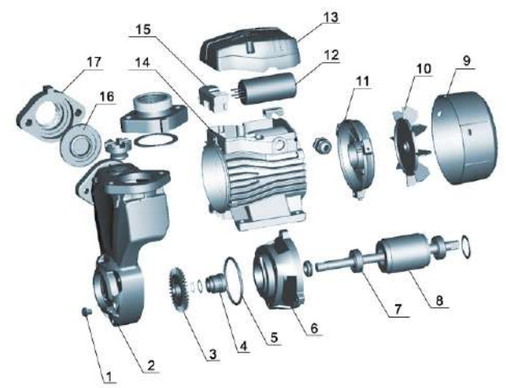

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
APSm37	7.2	275	200	265	2040
APSm60	10.8	290	205	285	1736
APSm75	12.3	305	214	290	1365
APSm110	17.5	345	232	320	998



APSm

Автоматический самовсасывающий насос





Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Задержка запуска на 2 секунды после включения в розетку, чтобы избежать потенциальной опасности, вызванной искрами
- Безводная защита
- Автоматическое обнаружение поступающей воды из входного отверстия насоса.
- Антиблокирующая защита
- Индикация рабочего состояния (включение / работа / отсутствие воды)

Электродвигатель

- C&U подшипник
- Мотор с медной обмоткой
- Встроенная тепловая защита для однофазных двигателей
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C


Расшифровка обозначений


A P S m 37 AT

- AT — Автоматическая
- 37 — Мощность (X 10 W)
- m — Однофазный мотор (Не предусмотрено для трехфазных насосов)
- S — Самовсасывающий
- P — Периферийный насос
- A — Тип продукта LEO

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
APSm25AT	0.25	0.3	H (m)	25	22	20	15	10	8	5	-	-	-
APSm37AT	0.37	0.5		35	30	25	20	15	12	8	5	-	-
APSm60AT	0.6	0.8		40	35	30	25	22	18	15	10	5	-
APSm75AT	0.75	1.0		50	45	40	35	30	25	18	15	10	5





Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	W2 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
APSm25AT	1"	1"	235	200	228	80	100	160	63	80
APSm37AT			235	200	228	80	100	160	63	80
APSm60AT			257	216	242	90	112	161	71	85
APSm75AT			257	216	242	90	112	161	71	85

Характеристики насосов


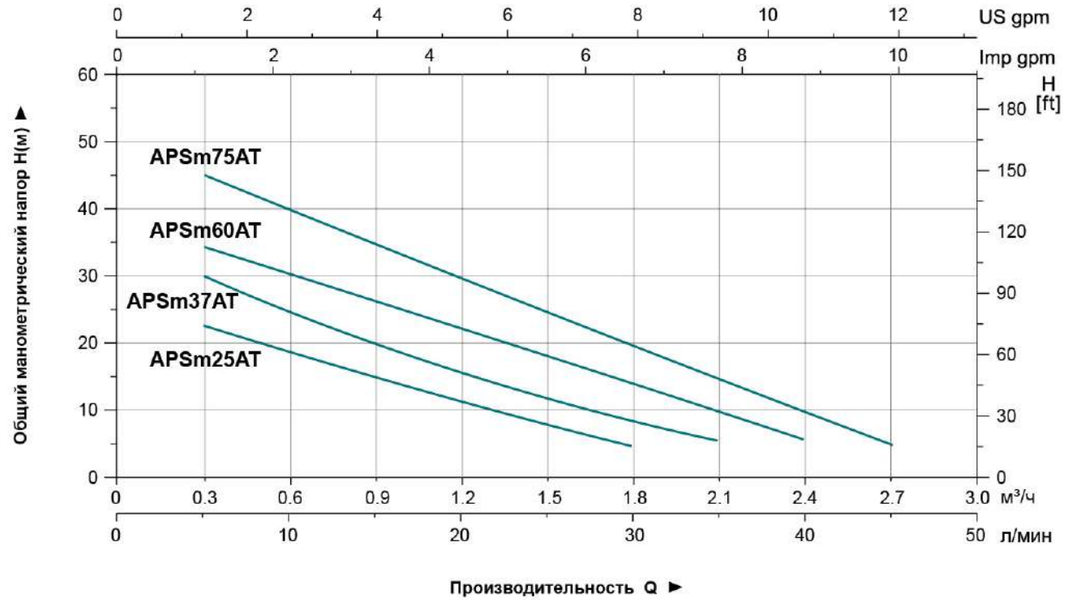


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Крышка Насоса	Brass
2	Крыльчатка	Brass
3	Механическая Печать	Carbon/Ceramic
4	Корпус Насоса	HT200
5	Передняя Панель	HT200
6	Пеленг	
7	Ротор	
8	Статор	
9	Датчик Давления	
10	Крышка Коробки	ABS
11	Крышка Вентилятора	PP-GF10
12	Поклонник	PP-GF15
13	Торцевая пластина	ZL 102
14	Терминальная крышка	ABS

No.	Части	Материал
15	Конденсатор	
16	Напорный бак	Iron
17	Напор насоса	PA66
18	Пружина обратного клапана	AISI 304
19	Обратный клапан	PPO
20	Уплотнительное кольцо	Rubber
21	Входное соединение	HT200

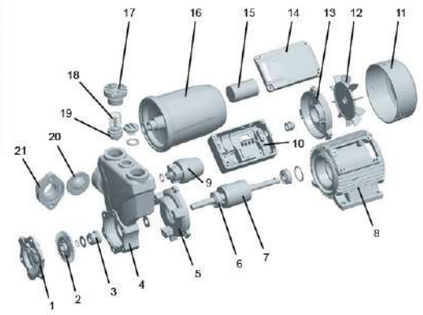


Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
APSm25AT	9.23	290	245	275	1408
APSm37AT	10.1	290	245	275	1408
APSm60AT	13.1	315	285	300	980
APSm75AT	14.06	315	285	300	980



LKSm

Самовсасывающие вихревые насосы

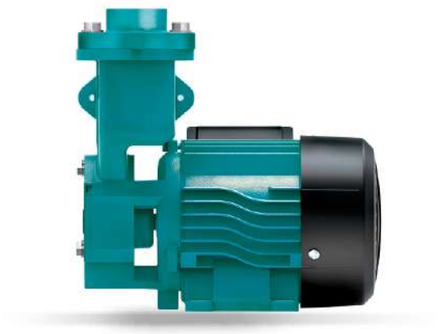



Применение

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды, могут применяться для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).

Насос

- Рабочее колесо: латунь
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60°C
- Максимальная высота всасывания: до 8 м
- Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.)

Электродвигатель

- C&U подшипник
- Мотор с медной обмоткой
- Встроенная тепловая защита для однофазных двигателей
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C


Расшифровка обозначений

L K S m 126

- 126 — Мощность (Вт)
- m — Однофазный электродвигатель (для трехфазного отсутствует)
- S — Самовсасывающий
- K — Насос вихревой
- L — Стиль исполнения

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
LKSm126	0.125	0.17	H(m)	30	25	20.5	16	12	8	4	-	-	-
LKSm350	0.35	0.47		35	32	28	24	20	16	12	8	4	-
LKSm550	0.55	0.75		45	40	35	30	25	20.5	16	12	8	4

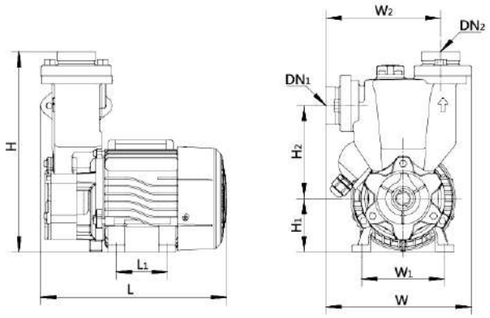

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	W2 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
LKSm126	1"	1"	215	170	220	60	97	140	63	88.5
LKSm350			215	175	245	60	97	142	63	110
LKSm550			260	186	260	90	112	152	75	113.5

Характеристики насосов


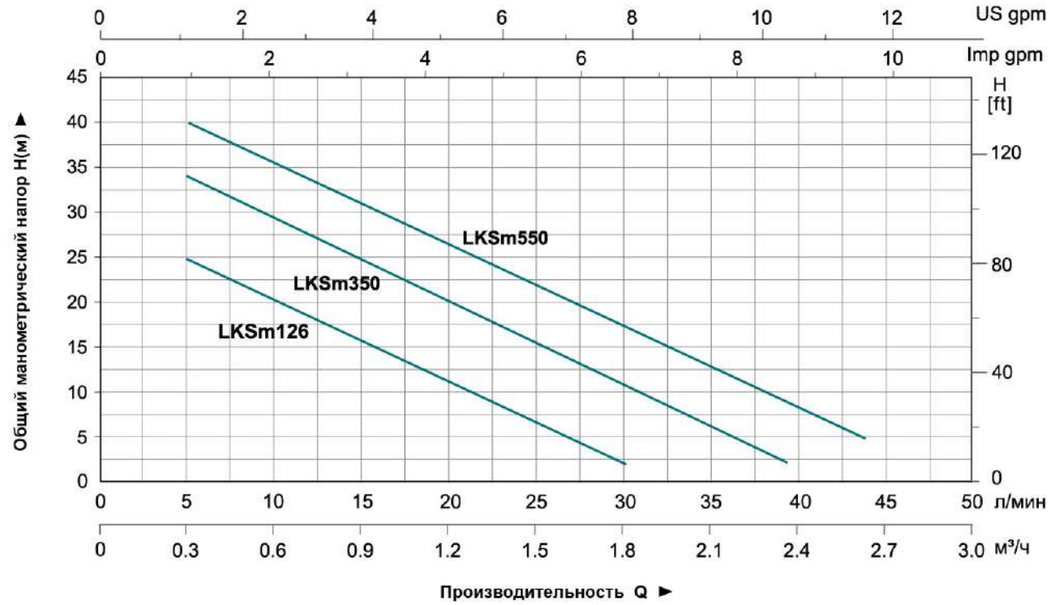


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Передная крышка насоса	Brass / Cast iron
2	Рабочее колесо	Brass
3	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
4	Корпус насоса	HT200
5	Обратный клапан	NBR
6	Выходной разъём	HT200
7	Заливная пробка	Brass
8	Передная крышка электродвигателя	HT200
9	Подшипник	
10	Ротор	
11	Крышка вентилятора	PP
12	Вентилятор	PP
13	Задняя крышка	ZL 102
14	Статор	
15	Конденсатор	
16	Уплотнительная прокладка	NBR
17	Клеммная коробка	ABS

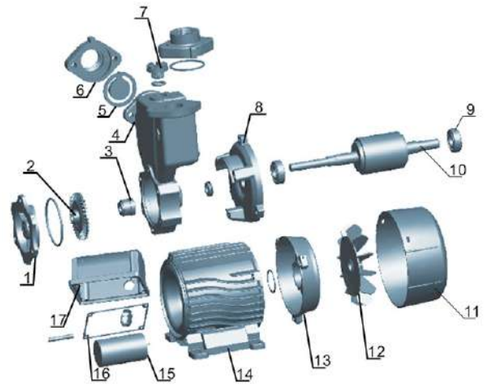

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LKSm126	6.6	250	205	250	2205
LKSm350	7.6	250	205	270	1960
LKSm550	10.6	295	210	290	1526



LKSm

Самовсасывающие вихревые насосы





Применение

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды, могут применяться для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).

Насос

- Рабочее колесо: латунь
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +60°C
- Максимальная высота всасывания: до 9м
- Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.)

Электродвигатель

- C&U подшипник
- Мотор с медной обмоткой
- Встроенная тепловая защита для однофазных двигателей
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C


Расшифровка обозначений


L K S m 350 A

- A — Гидкоаккумулятор
- 350 — Мощность (Вт)
- m — Однофазный электродвигатель (для трехфазного отсутствует)
- S — Самовсасывающий
- K — Насос вихревой
- L — Стиль исполнения

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
LKSm130	0.125	0.17	H(m)	30	22	18	15	10	5	3	-	-	-	-
LKSm350A	0.35	0.47		35	32	27	23	18	15	12	8	3	-	-
LKSm550A	0.55	0.75		45	40	35	30	25	20	15	10	8	3	-
LKSm750A	0.75	1.0		55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5





Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	W2 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
LKSm130	1"	1"	265	165	245	60	97	140	63	107.5
LKSm350A			265	165	250	60	97	135	63	110
LKSm550A			265	176	260	90	112	146	75	113.5
LKSm750A			265	176	260	90	112	146	75	113.5

Характеристики насосов


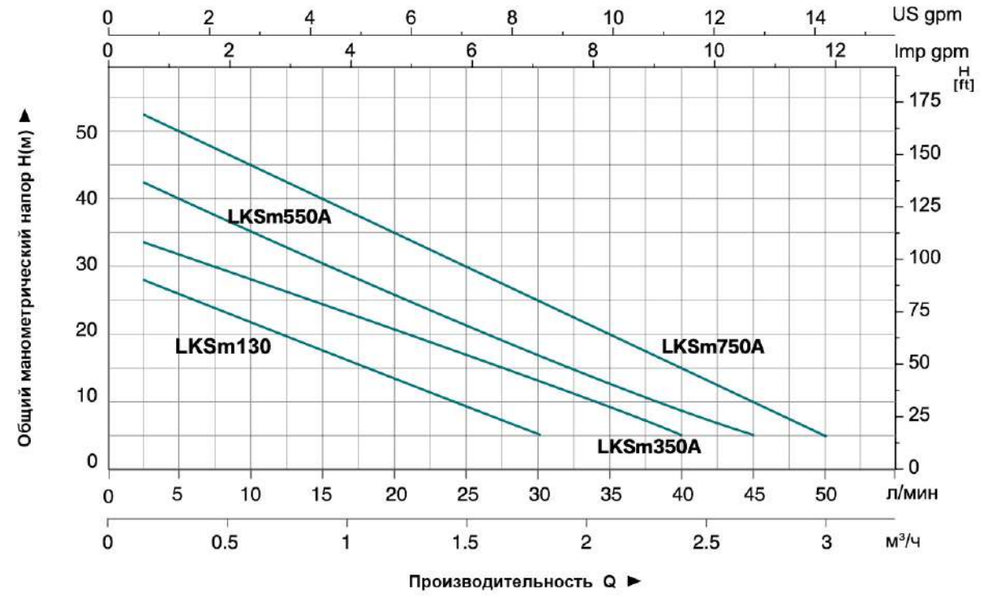


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Передная крышка насоса	Brass / Cast iron
2	Рабочее колесо	Brass
3	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
4	Корпус насоса	HT200
5	Обратный клапан	NBR
6	Универсальный итинг	HT200
7	Заливная пробка	Brass
8	Передная крышка	HT200
9	Переходник	Iron
10	Реле давления	
11	Гидроаккумулятор (в сборе)	Iron
12	Подшипник	
13	Ротор	
14	Крышка вентилятора	PP
15	Вентилятор	PP
16	Задняя крышка	ZL 102

No.	Части	Материал
17	Статор	
18	Конденсатор	
19	Кабельный ввод	NBR
20	Уплотнительная прокладка	NBR
21	Клеммная коробка	ABS

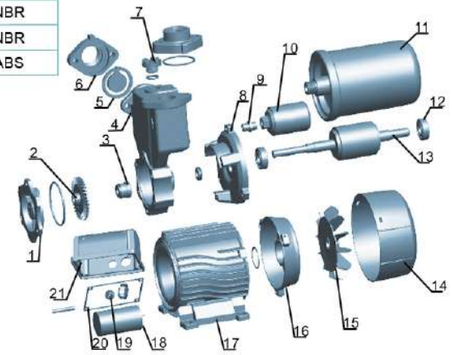

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
LKSm130	7.8	285	195	290	1603
LKSm350A	8.6	285	195	290	1603
LKSm550A	11.6	290	215	305	1400
LKSm750A	13.5	290	215	310	1400



LKSm

Самовсасывающие вихревые насосы





Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для Водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- С 24L баком для автоматичской работы
- Специальная антикоррозийная обработка
- Рабочее колесо из латуни
- Вал AISI 304
- Максимальная температура жидкости: +60°C
- Максимальная глубина всасывания: 9 м.

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды：+ 40 °C


Расшифровка обозначений

L K S m 1100 A

- A — Гидкоаккумулятор
- 1100 — Мощность (Вт)
- m — Однофазный электродвигатель (для трехфазного отсутствует)
- S — Самовсасывающий
- K — Насос вихревой
- L — Стиль исполнения

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
LKSm1100A	1.1	1.5	H(m)	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4

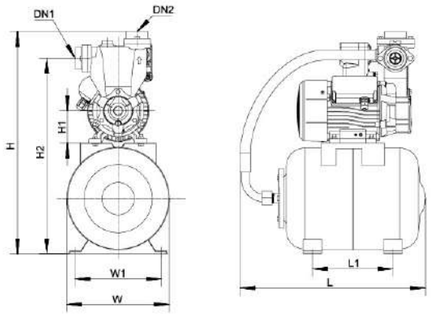

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
LKSm1100A	1 1/2"	1 1/2"	480	270	595	220	235	86	520

Характеристики насосов

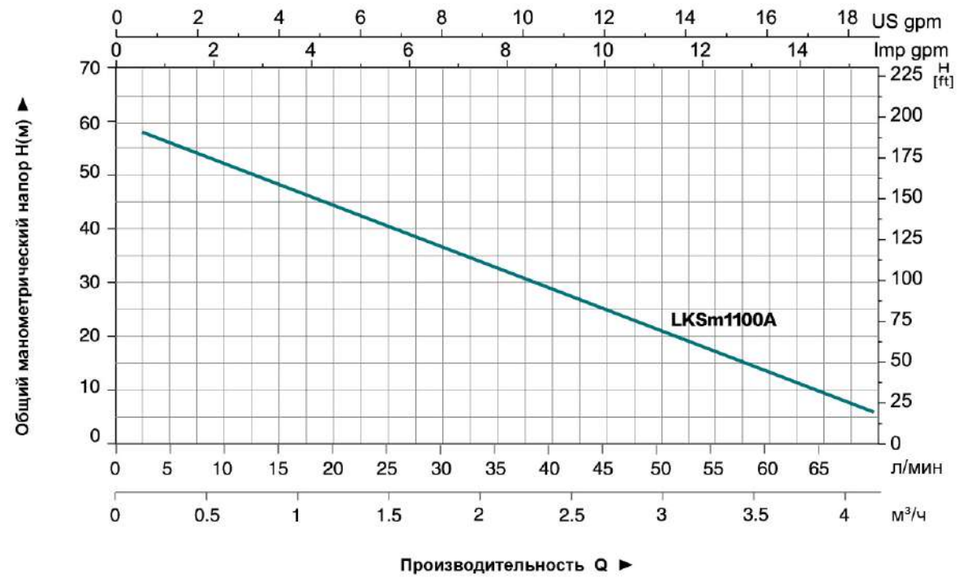


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Расширительный бак	Cast iron
2	Статор	
3	Задний кожух	ZL 102
4	Вентилятор	PP
5	Крышка вантилятора	PP
6	Шланг	
7	Распредерительная коробка	ABS
8	Ротор	
9	Подшипник	
10	Конденсатор	
11	Передняя панель	HT 200
12	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
13	Рабочее колесо	Brass
14	Уплотнительное кольцо	NBR
15	Винт	Steel
16	Торцевая крышка насоса	Brass

No.	Части	Материал
17	Корпус насоса	HT200
18	Обратный клапан	NBR
19	Выходное подключение	HT200
20	Крышка заливного отверстия	Brass
21	Реле давления	




Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
LKSm1100A	24	515	325	645	234



AJm

Самовсасывающие струйные насосы из нержавеющей стали

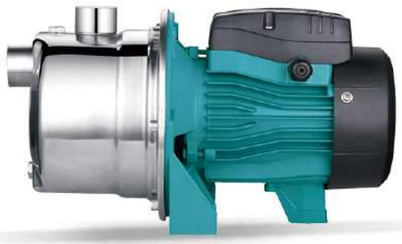



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Антикоррозийная обработка всех деталей контактирующих с водой
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 9 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C


Расшифровка обозначений


A J m 30 S

- A — Корпус насоса из нержавеющей стали
- 30 — Мощность
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- J — Струйный насос
- AJm — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.0	3.3	3.6
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55	60
AJm30S	0.3	0.4	H (m)	30	26	23	20	18	16.5	15	13	11	-	-	-	-
AJm45S	0.45	0.6		38	35	31	27	25	22	20	19	16	-	-	-	-
AJm60S	0.6	0.8		43	37	33	30	27	25	23	21	20	18	-	-	-
AJm75S	0.75	1.0		46	40	38	36	34	32	30	28	27	25	23	20	-
AJm90S	0.9	1.2		48	44	42	39	37	35	34	31	31	29	28	26	22





Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
AJm30S	1"	1"	337	180	181.5	78	140	90
AJm45S			337	180	181.5	78	140	90
AJm60S			376	200	214	88.5	140	103
AJm75S			376	200	214	88.5	140	103
AJm90S			376	200	214	88.5	140	103

Характеристики насосов


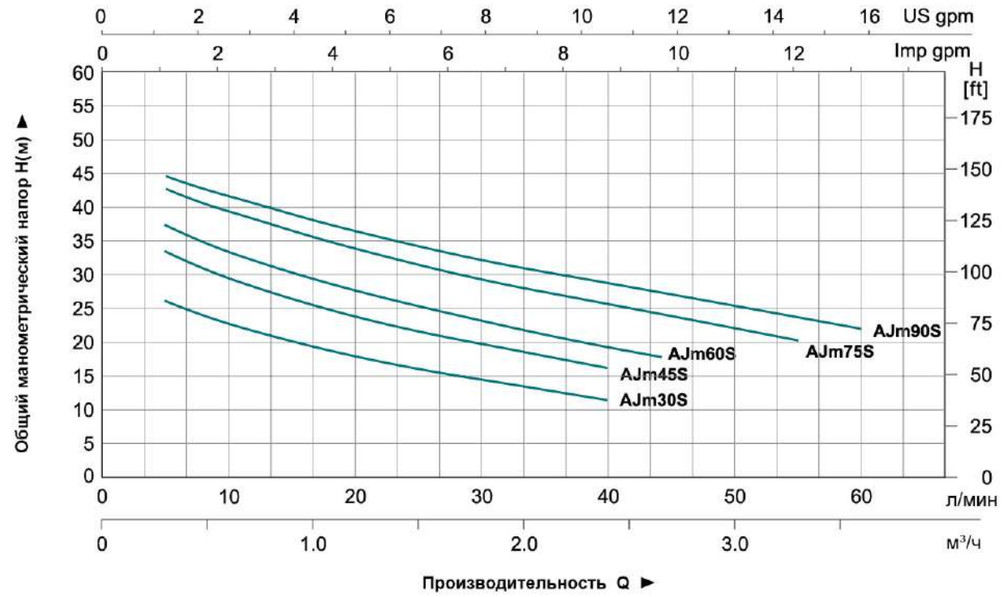


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	AISI 304
2	Эжектор	PPO
3	Диффузор	PPO
4	Рабочее колесо	AISI 304
5	Уплотнительное кольцо	NBR
6	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
7	Крышка насоса	AISI 304
8	Держатель	ZL102
9	Ротор	
10	Подшипник	
11	Статор	
12	Клеммная колодка	PC
13	Крышка клемной коробки	PA6-GF25
14	Конденсатор	
15	Задняя крышка	ZL102
16	Вентилятор	PP
17	Крышка вентилятора	PP

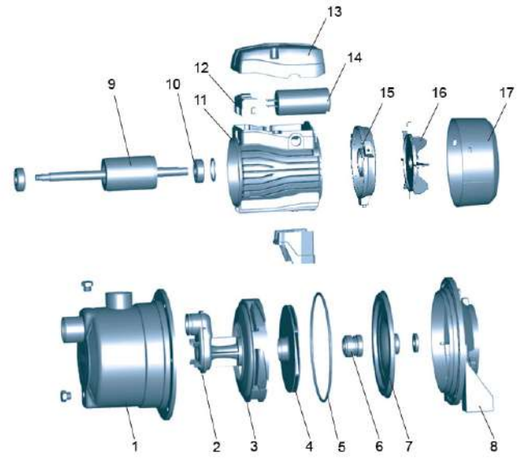

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
AJm30S	6.0	350	180	220	1920
AJm45S	6.9	350	180	220	1920
AJm60S	8.2	420	228	257	1056
AJm75S	10.1	420	228	257	1056
AJm90S	10.7	420	228	257	1056







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть из чугуна со специальным антикоррозийным покрытием
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Вал из стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 9 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C


Расшифровка обозначений

A J m 75 (H)

- (H) — Высоконапорный
- 75 — Мощность (x10Вт)
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- J — Струйный насос
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3	3.3	3.6	3.9
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55	60	65
AJm30	0.3	0.4	H (m)	35	30	26	22.5	20	18	16	14	-	-	-	-	-	-
AJm45	0.45	0.6		41	36	32	28	25	22	20	18	-	-	-	-	-	-
AJm60	0.6	0.8		45	41	37	33.5	31	28.5	26	24	22.5	21	-	-	-	-
AJm75	0.75	1.0		40	38	36	34.5	33	31.5	30	29	28	27	26	25	24	23
AJm75H	0.75	1.0		51	47	43	40	37	34.5	32	30	27.5	25	-	-	-	-
AJm90	0.9	1.2		48	46	44	42.5	41	39.5	38	36	35	34	33	32	31	30
AJm90H	0.9	1.2		62	57	53	49	46	43	40	37	35	33	-	-	-	-

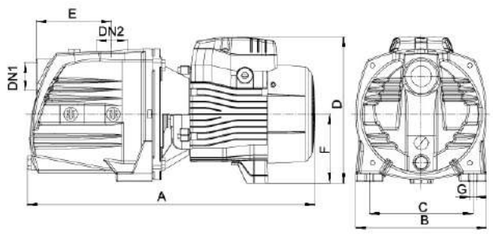

Размеры

Модель	DN1	DN2	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
AJm30	1"	1"	358	160	105	180	89.5	90	10
AJm45			358	160	105	180	89.5	90	10
AJm60			418	190	150	212	113	100	10
AJm75			418	190	150	212	113	100	10
AJm75H			418	190	150	212	113	100	10
AJm90			418	190	150	212	113	100	10
AJm90H			418	190	105	212	113	100	10

Характеристики насосов


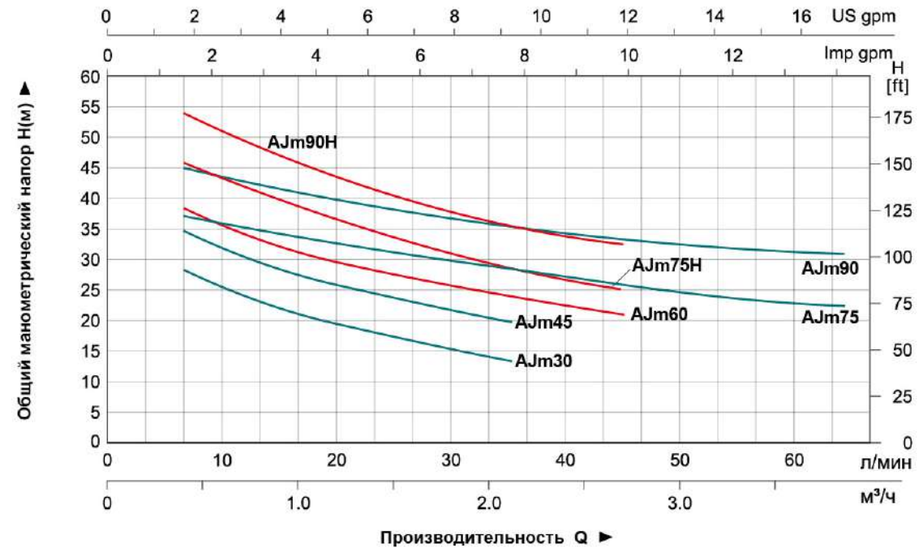


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT 200
2	Эжектор	PPO
3	Диффузор	PPO
4	Рабочее колесо	AISI 304
5	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Задняя крышка насоса	AISI 304
8	Суппорт	AISI 304
9	Подшипник	
10	Ротор	
11	Крышка вентилятора	PP
12	Вентилятор	PP
13	Задний подшипниковый щит	ZL 102
14	Конденсатор	
15	Клемная коробка	PA6-GF25
16	Клемная колодка	
17	Статор	

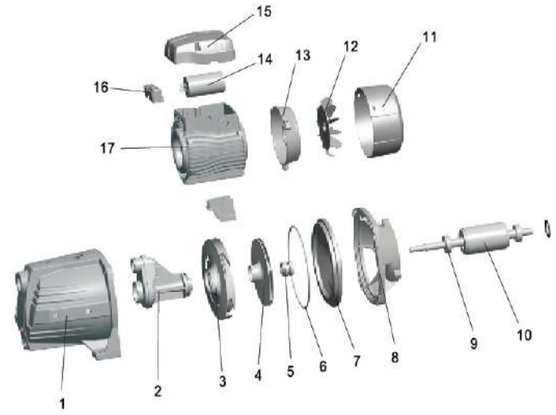

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
AJm30	9.2	390	185	215	1740
AJm45	10.15	390	185	215	1740
AJm60	14.35	455	215	245	1170
AJm75	15.5	455	215	245	1170
AJm75H	15.5	450	215	245	1170
AJm90	16.45	455	215	245	1170
AJm90H	16.45	450	215	245	1170







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть из чугуна со специальным антикоррозийным покрытием
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Вал из стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 9 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C


Расшифровка обозначений

A J m 110 (L)

- H - высоконапорный; L - низконапорный
- Мощность
- Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- Струйный насос
- Модельный ряд

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	6.0	7.5	8.4
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	140
AJm110H	1.1	1.5	H (m)	56	50	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	-	-	-	-
AJm150H	1.5	2		71	65	61	59	57	54	51	48	45	43	39	34	-	-	-	-
AJ(m)220H	2.2	3		86	78	75	71	68	65	63	60	57.5	55	51.5	46	-	-	-	-
AJm110	1.1	1.5		55	52	49	48	46	45	43	42	41	40	37	35	33	27	-	-
AJm150	1.5	2		60	56	55	53	52	49	48	46	45	44	42	40	36	33	-	-
AJ220	2.2	3		72	70	68	66	65	63	61	59	57	56	54	51	48	44	-	-
AJm110L	1.1	1.5		48	45	44	43	42	41	40	39	38	36	34	32	30	24	17	9
AJm150L	1.5	2		55	53	52	51	49	48	46	45	44	43	42	39	38	34	31	26
AJ220L	2.2	3		55	53	52	42	51.5	51	50.5	49.5	49	48	47	45	44	41	38	36

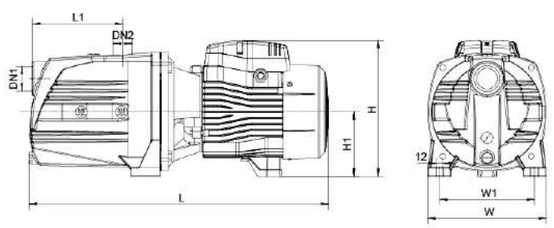

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
AJm110H	1"	1"	512	206	236	153	178	112
AJm150H			512	206	236	153	178	112
AJ(m)220H			512	206	236	153	178	112
AJm110			512	206	236	153	178	112
AJm150			512	206	236	153	178	112
AJ220			512	206	236	153	178	112
AJm110L	1½"	1½"	512	206	236	153	178	112
AJm150L			512	206	236	153	178	112
AJ220L			512	206	236	153	178	112

Характеристики насосов


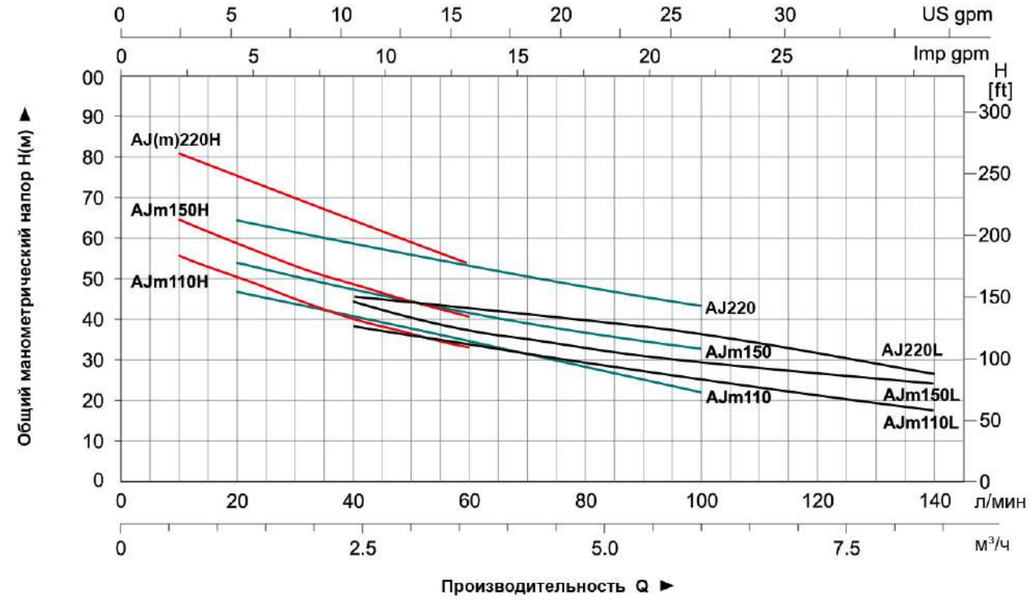


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Насадка	PPO
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Эжектор	PPO
5	Диффузор	PPO
6	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
7	Рабочее колесо	AISI 304
8	Крышка насоса	HT200
9	Держатель	ZL102
10	Подшипник	
11	Ротор	
12	Статор	
13	Клеммная колодка	PC
14	Клеммная коробка	PA6-GF25
15	Конденсатор	
16	Задняя крышка	ZL102
17	Вентилятор	PP
18	Крышка вентилятора	PP

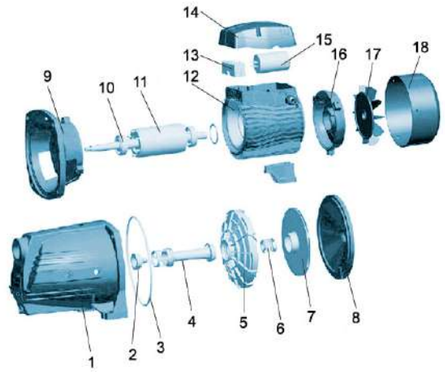

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
AJm110	24.5	572	225	259	816
AJm110H	24.5	572	225	259	816
AJm110L	24.5	572	225	259	816
AJm150	25.4	572	225	259	816
AJm150H	25.4	572	225	259	816
AJm150L	25.4	572	225	259	816
AJ(m)220H	26.0	572	225	259	816







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Вал из стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0.75 кВт)


Расшифровка обозначений

A C m 110 (L)

- 110 — Мощность(x10 W)
- (L) — Высокий расход
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- C — Центробежный насос
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10.8	11.7	12.6
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	1	10	15	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	200
ACm25	-	0.25	0.3	H (m)	17	16.5	16.2	16	15.5	14.5	3.5	12.5	10.5	9.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm37	-	0.37	0.5		23	21.5	21	21	20.5	19.5	18	17	15.5	14.5	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm60	AC60	0.5	0.8		27	26.5	26.2	26	25	24.5	22.5	20	17	15.5	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm75	AC75	0.75	1		36	35	34	33.5	33	32	31	29	27	26	23.5	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm110	AC110	1.1	1.5		40	39	38	38	37.5	37	36	35	33	32	31	29	26	23	20	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm150	AC150	1.5	2		48	47.5	47	46.5	45.5	44.5	43.5	42.5	41.5	41	40.5	39	37	34.5	31	27	22	-	-	-	-	-	-
-	AC220	2.2	3		55	54.5	53	53.5	53	52.5	51.5	50.5	49.5	48	48.5	47	45.5	43.5	40	36.5	32.5	28	-	-	-	-	-
ACm110L	AC110L	1.1	1.5		34.5	34.3	34.2	34.1	34	33.8	33.5	33	32.5	32.3	32	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26.5	25	23.5	20	16.5	-
ACm150L	AC150L	1.5	2		37.5	37.2	37	36.9	36.6	36.2	35.8	35.4	35	34.8	34.7	34	33.3	32.5	31.5	30.5	29.5	28.2	27	24	21	19

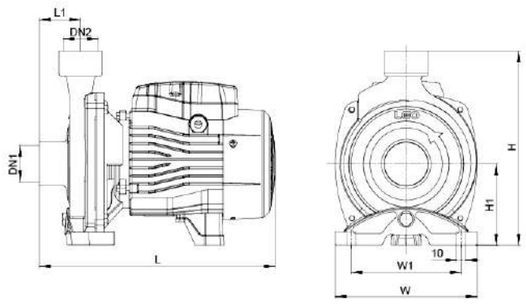

Размеры

Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
ACm25	1"	1"	270	157	216	42	122	90
ACm37			270	157	216	42	122	90
ACm60			298	190	240	44	160	90
ACm75			298	190	240	44	160	100
ACm110	1¼"		359	206	263	50	178	112
ACm150			360	240	286	51	207	115
AC220			360	240	286	51	207	115
ACm110L	1½"		356	206	265	48.5	178	112
ACm150L			356	206	265	48.5	178	112

Характеристики насосов


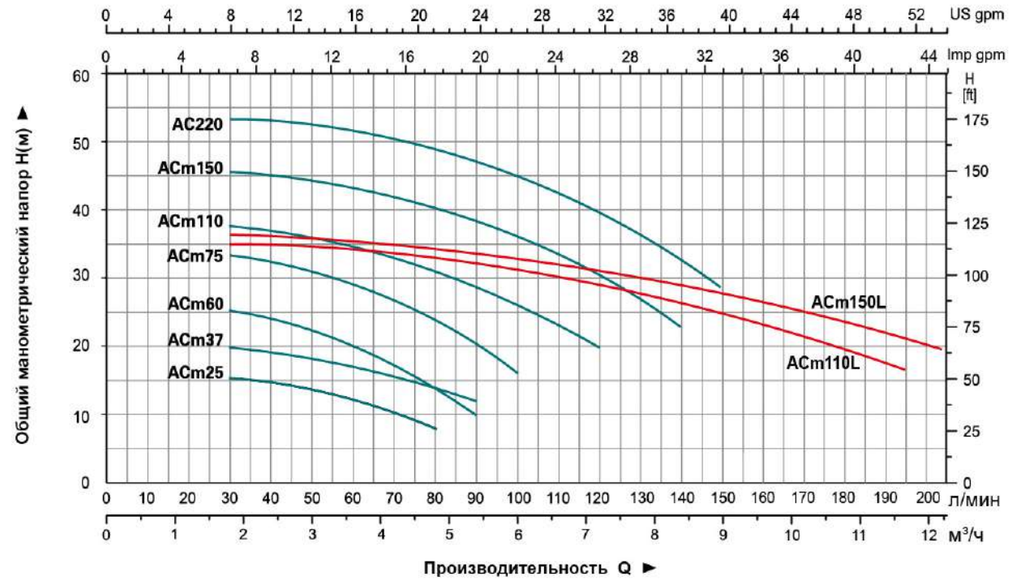


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT 200
2	Рабочее колесо	AISI 304/Brass
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
5	Опорная крышка	HT 200
6	Фланцевое соединение	ZL 102
7	Клемная колодка	PC
8	Статор	
9	Крышка клемной коробки	PA6-GF25
10	Конденсатор	
11	Ротор	
12	Подшипник	
13	Задняя крышка	ZL 102
14	Вентилятор	PP
15	Крышка вентилятора	PP

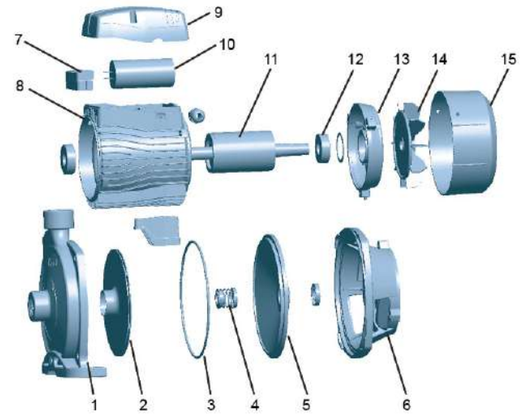

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
ACm25	7.9	290	185	239	2124
ACm37	8.4	290	185	239	2124
ACm60	11.5	333	215	260	1384
ACm75	13.4	333	215	260	1384
ACm110	18.45	383	233	287	987
ACm150	22.8	425	265	210	770
AC220	23.3	425	265	210	770
ACm110L	18.4	383	233	287	987
ACm150L	19.35	383	233	287	987







Примечание

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0.75kW, AC750C2 и AC750C4 исключены)


Расшифровка обозначений

A C m 220 C (H) 2

- 2 — Входной/выходной диаметры
- (H) — Высоконапорный
- C — Код модели
- 220 — Мощность (x10Вт)
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- C — Центробежный насос
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	6	9	12	15	18	24	27	30	36	42	48	54
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	150	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900
ACm220CH2	AC220CH2	2.2	3	H (m)	31	30	29.5	28.5	27.5	26	21.5	18.5	-	-	-	-	-
ACm300CH2	AC300CH2	3	4		38	37.5	37	36	34.5	33	28.5	25.5	-	-	-	-	-
ACm400CH2	AC400CH2	4	5.5		49	48	47	46	45	43.5	39.5	37	-	-	-	-	-
-	AC550CH2	5.5	7.5		54	52.5	52	51	50	49	46	44	42	-	-	-	-
ACm300C2	AC300C2	3	4		30	29.5	29	28.5	28	27	25	23.5	22	19.5	15.5	11.5	-
ACm200C2	AC200C2	4	5.5		39	38.5	38	37.5	37	36	34	32.5	31	28	24	18.5	13
-	AC550C2	5.5	7.5		46.5	45.5	45	44.5	43.5	42.5	40	38.5	37	33	28	22	15
-	AC750C2	7.5	10		56.5	55	55	54.5	53.5	52.5	50	48.5	46.5	42	36.5	30.5	20
-	AC750C4	7.5	10		52.5	52	52	51.5	51	50.5	48	46.5	44.5	40	35.5	30.5	24

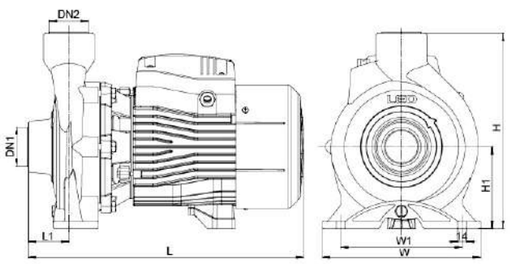

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
AC(m)220CH2	2"	2"	444	255	315	65	186	132
AC(m)300CH2			444	255	315	65	186	132
AC(m)400CH2			496.5	280	326	70	195	136
AC550CH2			496.5	280	326	70	195	136
AC(m)300C2			444	255	315	65	186	132
AC(m)200C2			496.5	280	326	70	195	136
AC550C2			496.5	280	326	70	195	136
AC750C2			515	290	360	85	216	150
AC750C4	4"	3"	525	290	360	95	216	150

Характеристики насосов


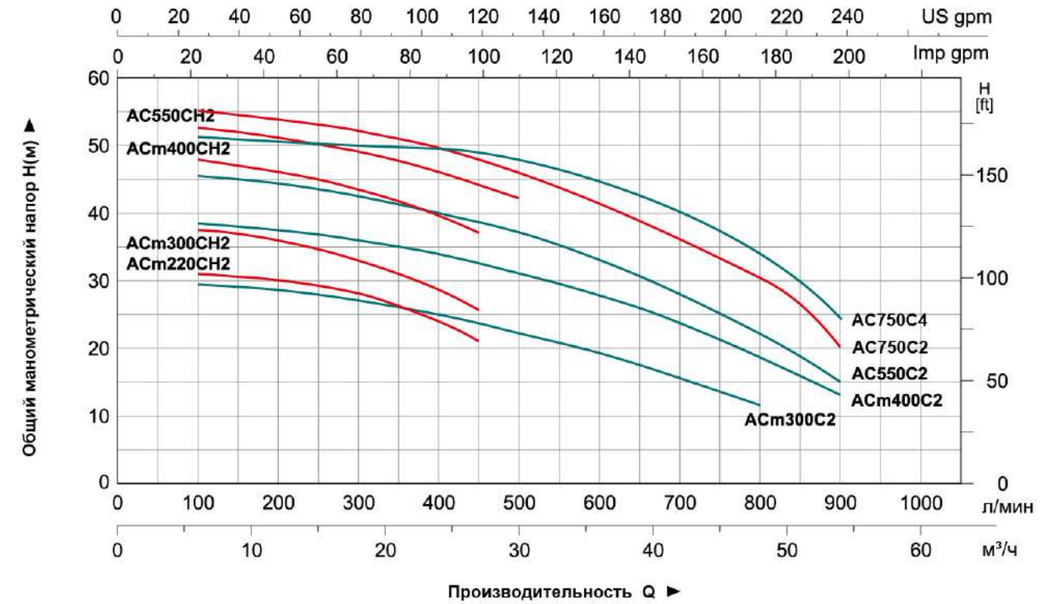


Таблица используемых материалов


No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	AISI 304/Brass
3	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
4	Опорная крышка	HT200
5	Сальник	
6	Держатель	HT200
7	Подшипник	
8	Ротор	
9	Крышка вентилятора	PP
10	Вентилятор	PP
11	Задняя крышка	ZL102
12	Статор	
13	Конденсатор	
14	Клеммная коробка	PA6-GF25

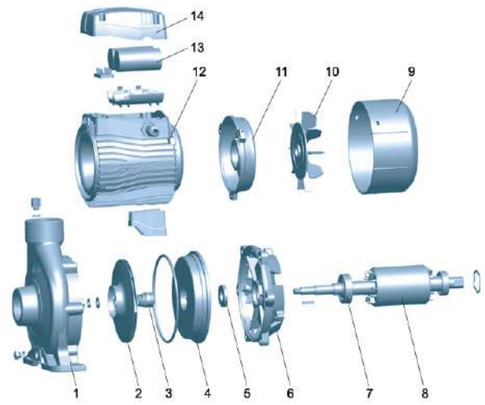

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
AC(m)220CH2	39	507	304	372	486
AC(m)300CH2	41.8	507	304	372	478
AC(m)400CH2	56.5	562	328	383	345
AC550CH2	57.1	562	328	383	345
AC(m)300C2	41.4	507	304	372	483
AC(m)200C2	57.5	562	328	372	345
AC550C2	55.5	562	328	383	345
AC750C2	62	587	338	417	305
AC750C4	63.7	587	338	417	305



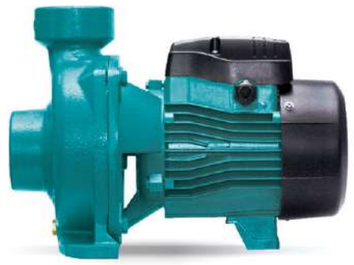



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева (≤ 1.5 кВт)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0,75 кВт)


Расшифровка обозначений

A C m 110 B 2

- 2 — Входной/выходной диаметры
- B — Код модели
- 110 — Мощность
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- C — Центробежный насос
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	6	9	12	15	18	21	24	30
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	150	200	250	300	350	400	500
ACm60B2	AC60B2	0.6	0.8	H (m)	12.5	12	11.7	11	10.2	9.2	8	6.5	-
ACm75B2	AC75B2	0.75	1		14	13.7	13.5	13	12.3	11.2	9.9	8.5	5.5
ACm110B2	AC110B2	1.1	1.5		19.5	19.2	19	18.5	17.7	16.5	15	13	8.5
ACm150B2	AC150B2	1.5	2		22	21.5	21	20.5	19.5	18.3	16.5	14.5	9.5

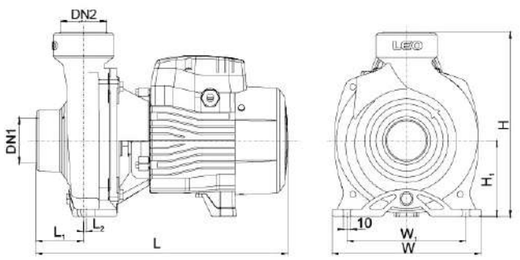

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
AC(m)60B2	2"	2"	331	195	242	62.5	4	156	100
AC(m)75B2			331	195	242	62.5	4	156	100
AC(m)110B2			378	206	263	59	3.5	166	112
AC(m)150B2			378	206	263	59	3.5	166	112

Характеристики насосов


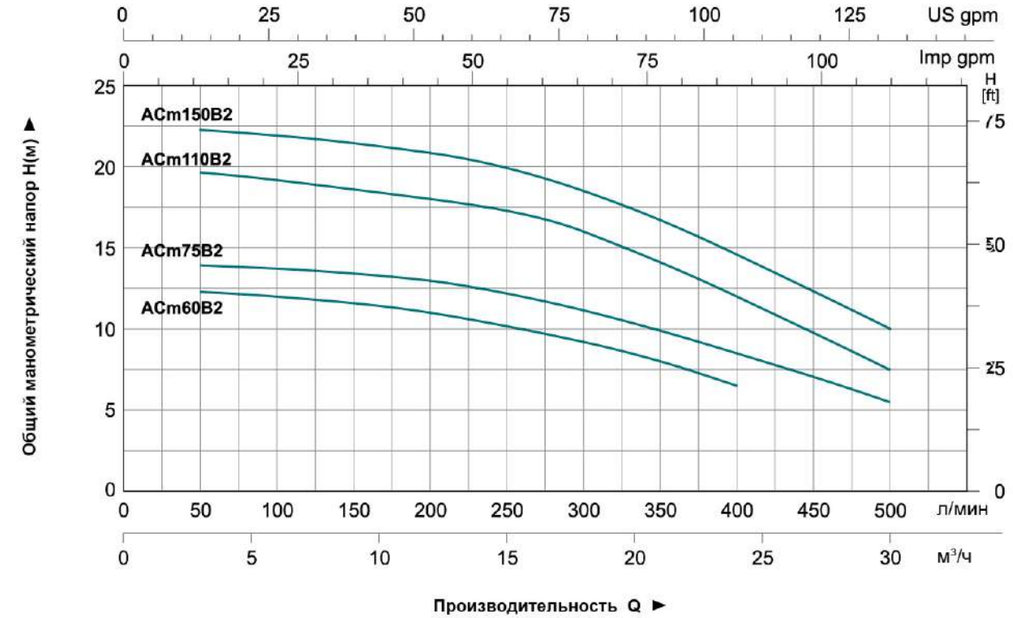


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	AISI 304
3	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
4	Крышка держателя	HT200
5	Прокладка	
6	Фланцевый соединитель	ZL102
7	Подшипник	
8	Ротор	
9	Клеммная коробка	PA6-GF25
10	Статор	
11	Конденсатор	
12	Задняя крышка	ZL102
13	Вентилятор	PP
14	Крышка вентилятора	PP

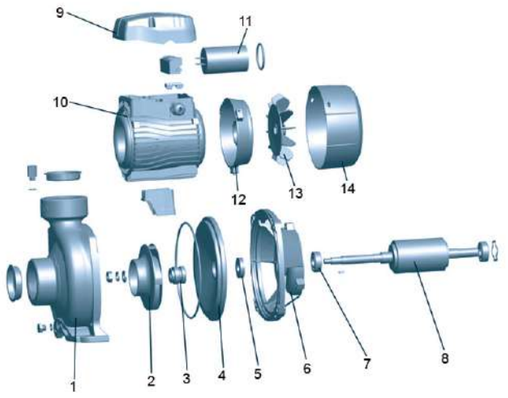

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
AC(m)60B2	14.4	375	214	265	1264
AC(m)75B2	15.2	375	214	265	1264
AC(m)110B2	19.9	415	225	285	945
AC(m)150B2	20.7	415	225	285	945







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева (≤ 1.5 кВт)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- Режим работы: S1 продолжительный


Расшифровка обозначений

A C m 220 B 2

- 2 — Диаметр входного/выходного патрубка
- B — Код модели
- 220 — Мощность
- m — Однофазный мотор
- C — Центробежный насос
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	6	12	18	19	24	30	36	38.9
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	200	300	316.7	400	500	600	648.3
ACm220B2	2.2	3.0	H(m)	23.9	23.8	22.7	21.1	20.9	18.6	15.2	10.1	8.2

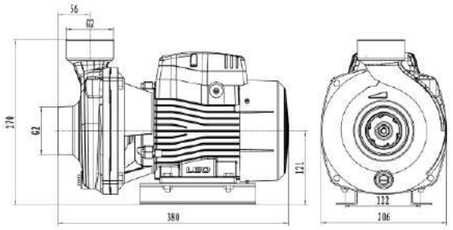

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
ACm220B2	2"	2"	380	206	270	122	121

Характеристики насосов


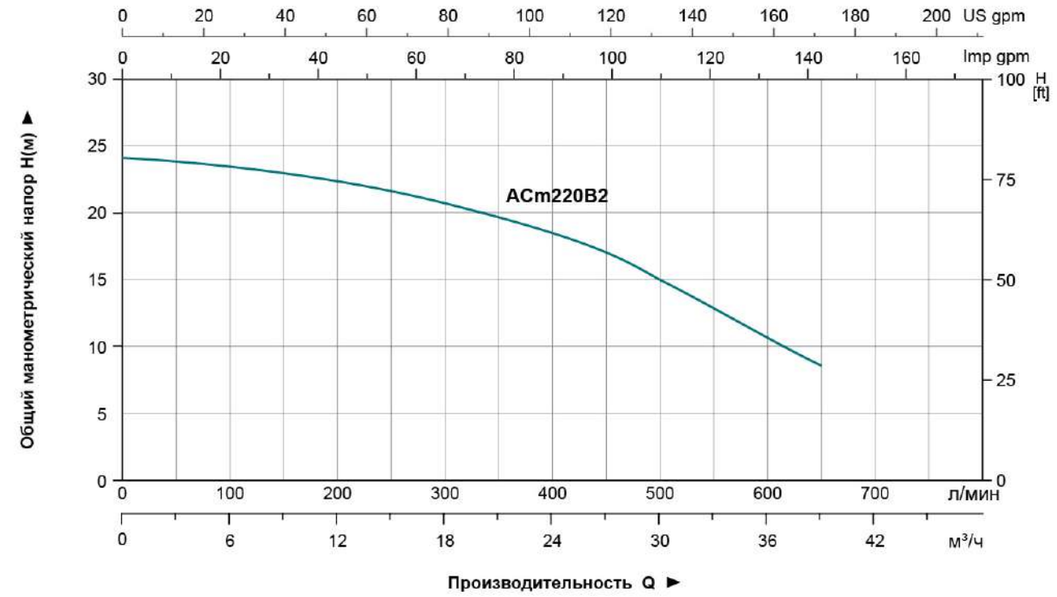


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Сливная пробка	Copper
2	Корпус насосной части	HT200
3	Рабочее колесо	Brass
4	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
5	Опора	HT200
6	Уплотнительное кольцо "O"-профиля	
7	Передняя крышка электродвигателя	ZL102
8	Подшипник	
9	Ротор	
10	Крышка вентилятора	PP
11	Крыльчатка вентилятора	PP
12	Задняя крышка электродвигателя	ZL102

No.	Части	Материал
13	Основание	65Mn
14	Статор	
15	Клеммная колодка	PC+ABS
16	Винт	
17	Клеммная коробка	PA6-GF25
18	Конденсатор	
19	Зажим	PC+ABS
20	Держатель кабеля	

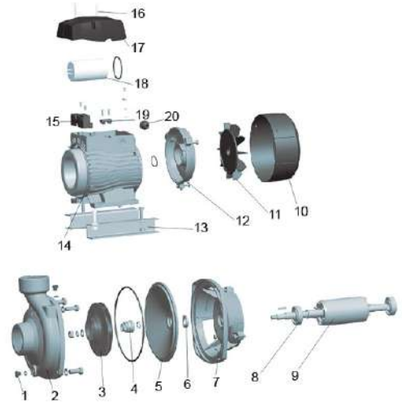

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
ACm220B2	23	416	248	286	819







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева (≤ 1.5 кВт)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0,75 кВт)


Расшифровка обозначений

A C m 220 B 3

- Входной/выходной диаметры
- Код модели
- Мощность
- Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- Центробежный насос
- Модельный ряд

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	71
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
ACm110B3	AC110B3	1.1	1.5		12.5	12.5	12.1	11.5	10.5	9.5	8.4	7.1	5.5	-	-	-
ACm110B4	AC110B4	1.1	1.5		12.5	12.5	12.1	11.5	10.5	9.5	8.4	7.1	5.5	-	-	-
ACm150B3	AC150B3	1.5	2		14.5	14.3	14	13.5	12.8	12	11.2	9.9	8.4	6	-	-
ACm150B4	AC150B4	1.5	2	H	14.5	14.3	14	13.5	12.8	12	11.2	9.9	8.4	6	-	-
ACm220B3	AC220B3	2.2	3	(m)	17.5	17.3	17.1	16.5	16	15.2	14.2	13.2	11.7	10	7.2	-
ACm220B4	AC220B4	2.2	3		17.5	17.3	17.1	16.5	16	15.2	14.2	13.2	11.7	10	7.2	-
ACm300B3	AC300B3	3	4		20	19.8	19.6	19.5	19	18.3	17.5	16.2	14.6	13	11.5	10
ACm300B4	AC300B4	3	4		20	19.8	19.6	19.5	19	18.3	17.5	16.2	14.6	13	11.5	10

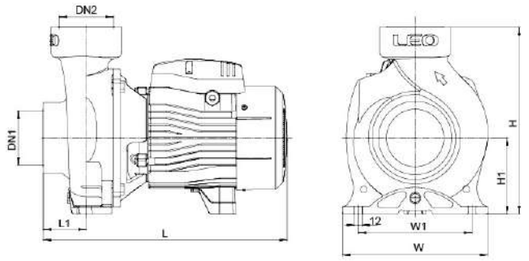

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
AC(m)110B3	3"	3"	386	230	295	68	180	120
AC(m)110B4	4"	4"	393	230	295	75	180	120
AC(m)150B3	3"	3"	386	230	295	68	180	120
AC(m)150B4	4"	4"	393	230	295	75	180	120
AC(m)220B3	3"	3"	453	230	295	68	180	120
AC(m)220B4	4"	4"	460	230	295	75	180	120
AC(m)300B3	3"	3"	453	230	295	68	180	120
AC(m)300B4	4"	4"	460	230	295	75	180	120

Характеристики насосов


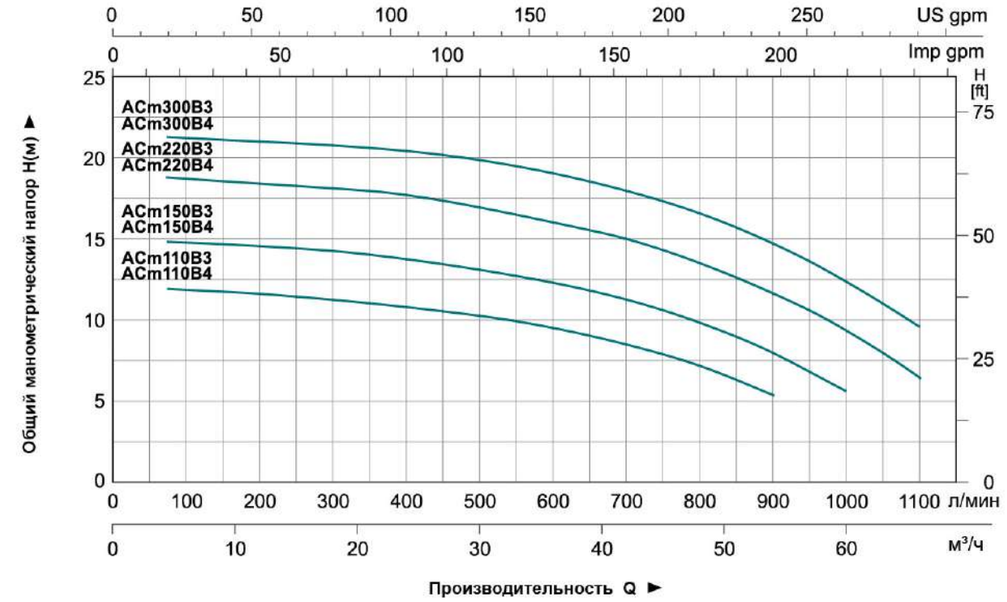


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Пробка сливного отверстия	HPb59-1
2	Корпус насоса	HT200
3	Рабочее колесо	Brass
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
6	Задняя крышка насоса	HT200
7	Уплотнение	
8	Фланцевый соединитель	HT200
9	Подшипник	
10	Ротор	
11	Клеммная колодка	PC
12	Конденсатор	
13	Клеммная коробка	PA6-GF25
14	Статор	
15	Задняя крышка	ZL102
16	Вентилятор	PP
17	Крышка вентилятора	PP

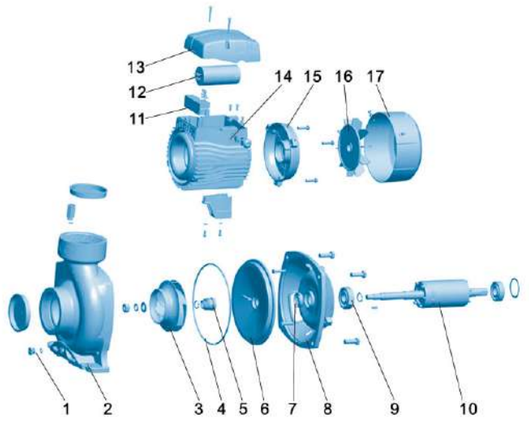

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
AC(m)110B3	26.3	433	255	332	684
AC(m)110B4	29.5	433	255	332	675
AC(m)150B3	27.2	433	255	332	684
AC(m)150B4	30.4	433	255	332	655
AC(m)220B3	34.8	522	288	331	510
AC(m)220B4	38	522	288	331	496
AC(m)300B3	37.3	522	288	331	506
AC(m)300B4	40.5	522	288	331	467







Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева (≤ 1.5 кВт)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0,75 кВт)


Расшифровка обозначений

A C m 150 B F 2

- 2 — Входной/выходной диаметры
- F — Фланец
- B — Код модели
- 150 — Мощность
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- C — Центробежный насос
- AC — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	96
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
ACm110BF2	AC110BF2	1.1	1.5	H (m)	19.5	18.5	16.5	13	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm110BF3	AC110BF3	1.1	1.5		12.5	12.5	21.1	11.5	10.5	9.5	8.4	7.1	5.5	-	-	-	-	-
ACm150BF2	AC150BF2	1.5	2		22	20.5	18.3	14.5	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm150BF3	AC150BF3	1.5	2		14.5	14.3	14	13.5	12.8	12	11.2	9.9	8.4	6	-	-	-	-
ACm220BF3	AC220BF3	2.2	3		17.5	17.3	17.1	16.5	16	15.2	14.2	13.2	11.7	10	7.2	-	-	-
ACm400BF4	AC400BF4	4	5.5		16.5	-	-	16	15.8	15.5	15.3	15.3	15	14.7	14.4	14	13.2	12.1

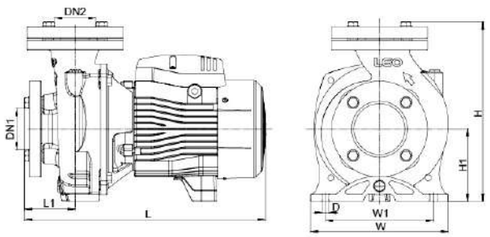

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)	D (мм)
AC(m)110BF2	2"	2"	392	206	270	64.5	166	112	10
AC(m)110BF3	3"	3"	403	230	300	86	180	120	12
AC(m)150BF2	2"	2"	392	206	270	64.5	166	112	10
AC(m)150BF3	3"	3"	403	230	300	86	180	120	12
AC(m)220BF3	3"	3"	471	230	300	86	180	120	12
AC(m)400BF4	4"	4"	593	281.5	398	120.5	206	160	16

Характеристики насосов


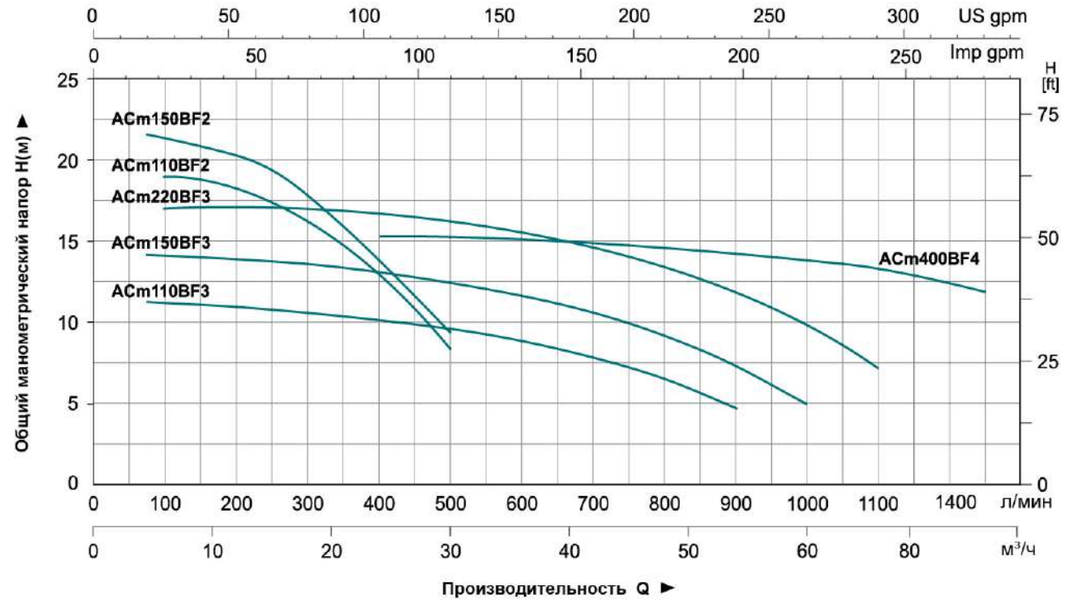


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Ответный фланец	HT200
2	Корпус насоса	HT200
3	Рабочее колесо	AISI 304/Brass/HT200
4	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
5	5 Фонарь	HT200
6	Сальник	
7	Подшипник	
8	Ротор	
9	Крышка вентилятора	PP
10	Вентилятор	PP
11	Задняя крышка	HT200
12	Статор	
13	Конденсатор	
14	Клеммная коробка	PA6-GF25

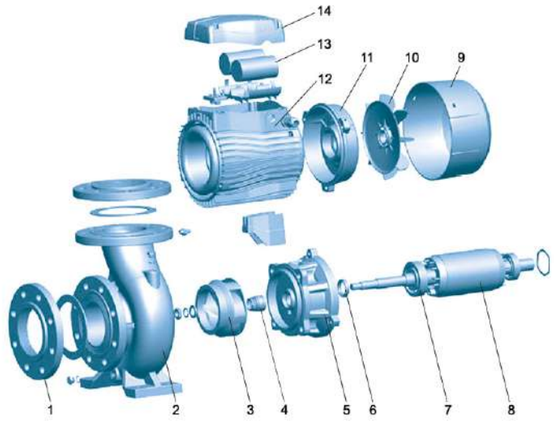

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
AC(m)110BF2	22.2	414	230	300	900
AC(m)110BF3	24	414	230	300	833
AC(m)150BF2	31.5	433	255	332	634
AC(m)150BF3	32.5	433	255	332	615
AC(m)220BF3	40	522	280	332	500
AC(m)400BF4	72.8	658	330	457	204





Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя (Трехфазные,мощность≥0.75 кВТ)


Расшифровка обозначений

XG m / 1 A

- A: Стандартное рабочее колесо
  B: Рабочее колесо с измельчителем
- Рабочее колесо полуоткрытого типа
- Однофазный электродвигатель
  (без литеры "m" трехфазный электродвигатель)
- Центробежный насос

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	2.4	4.2	6	7.8	9.6	11.4	13.2	14.7
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	40	70	100	130	160	190	220	245
XGm/1A	XG/1A	0.75	1.0	H (m)	17.5	16	14.5	13	11	9	6.5	3.5	1
XGm/1B	XG/1B	0.6	0.8		14	12.5	11	9.5	7.5	5.5	3	-	-

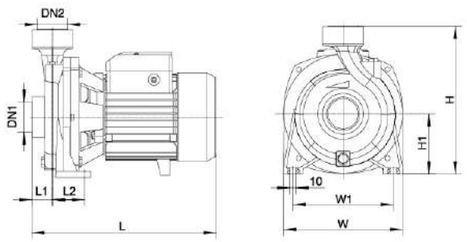

Размеры

Model	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
XG(m)/1A	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	295	191	235	44	48	160	96.5
XG(m)/1B									

Характеристики насосов


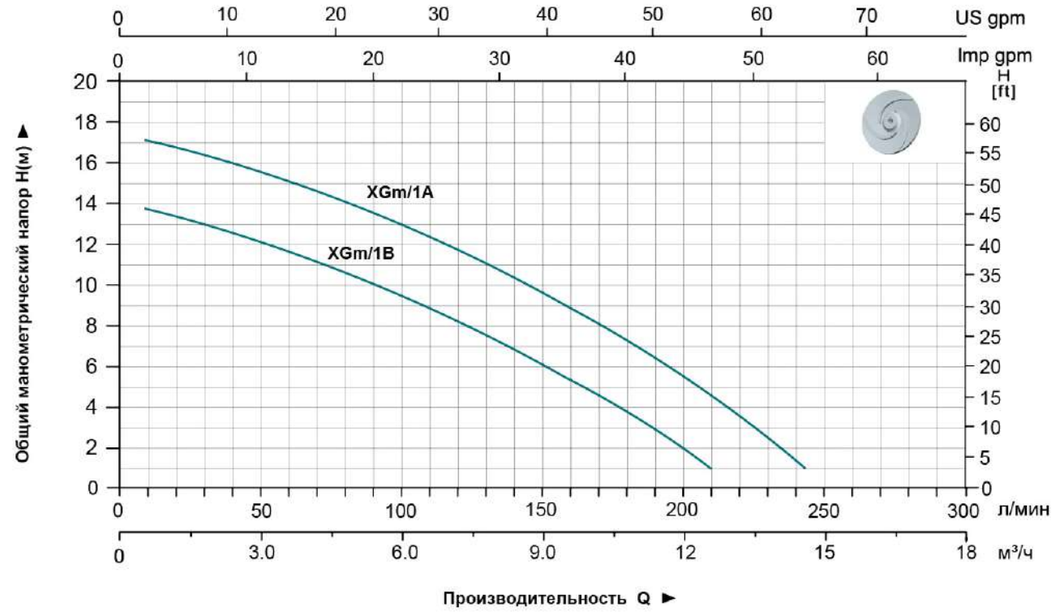


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	Brass
3	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
4	Задняя крышка насоса	AISI 304
5	Сальник	ZL102
6	Подшипник	
7	Ротор	
8	Статор	
9	Конденсатор	
10	Задняя крышка	ZL102
11	Вентилятор	PP
12	Крышка вентилятора	08F

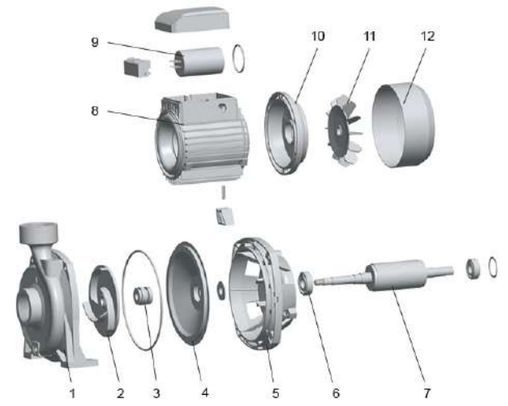


Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XG(m)/1A	13	325	242	265	1512
XG(m)/1B	11.5	325	242	265	1512



ACm
Многоступенчатые центробежные насосы

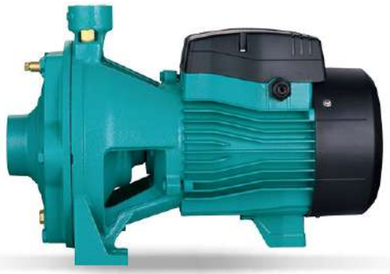



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева (≤ 1.5 кВт)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C


Расшифровка обозначений

2 A C m 150 (H)

- (H) — Высоконапорный
- 150 — Мощность
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- C — Центробежный насос
- m — Модельный ряд
- 2 — Количество крыльчаток

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	15
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	220	250
2ACm75	2AC75	0.75	1		45	42.5	40	37	33.5	28.5	23	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2ACm110	2AC110	1.1	1.5		47	46	45	44	43	41.5	40	38	35.5	33	30.5	28	22	-	-	-	-
2ACm150	2AC150	1.5	2		57.5	55.5	54.5	53.5	52	50.5	49	47	44.5	41.5	38.5	35	28	20	-	-	-
2ACm150H	2AC150H	1.5	2	H	63.5	60.5	58.5	56.5	54	51.5	48.5	45	41	37.5	33.5	29	-	-	-	-	-
-	2AC220	2.2	3	(m)	65	63	62	61	59.5	58	56	54	51.5	49	46	43	36	28.5	20.5	-	-
2ACm300H	-	3	4		65	-	-	62	61	60	59	58	56.5	55	53.5	52.5	48.5	44.5	40	35	21
-	2AC300H	3	4		70	-	-	67	66	65	64	63	62	61	59.5	59	55.5	52	49	45	33
-	2AC400H	4	5.5		82	-	-	79.5	78.5	77.5	76.5	75.5	74.5	73.5	72	71	67.5	64.5	61	57	45.5

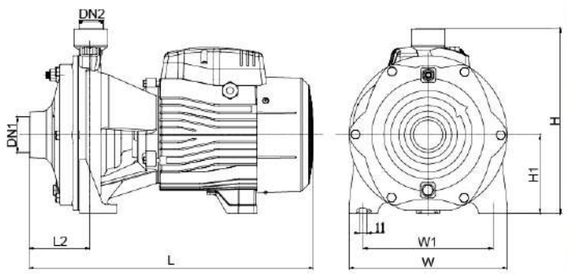

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	L1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	W (мм)	W1 (мм)
2AC(m)75	1¼"	1"	336	72	231	100	181	145
2AC(m)110	1½"		379	71	225	93	200	162
2AC(m)150			400	80	262	112	225	185
2AC(m)150H								
2AC220								
2ACm300H		1¼"	480	63	311	132	281	234
2AC300H								
2AC400H								

Характеристики насосов


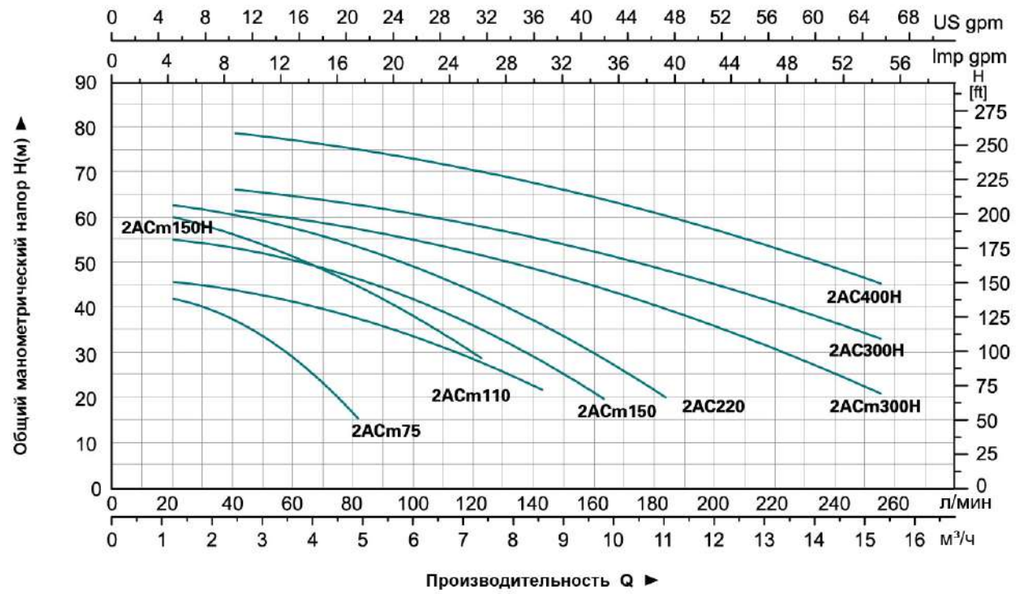


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Сливная пробка	HPb59-1
2	Корпус насоса	HT200
3	Прокладка	NBR
4	Рабочее колесо	AISI 304/Brass/HT200
5	Крышка опоры	HT200
6	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
7	Фланцевый соединитель	HT200
8	Сальник	
9	Подшипник	
10	Ротор	
11	Статор	
12	Задняя крышка	ZL102
13	Вентилятор	PP
14	Крышка вентилятора	PP
15	Клеммная колодка	PC
16	Конденсатор	
17	Клеммная коробка	PA6-GF25

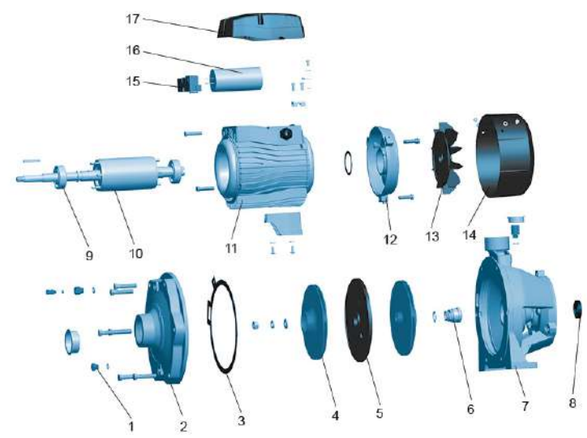


Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
2AC(m)75	16.8	385	215	270	1190
2AC(m)110	21	430	235	275	833
2AC(m)150	27.5	445	255	300	636
2AC(m)150H	27.8	440	254	299	636
2AC220	27.5	445	255	300	629
2ACm300H	51.9	542	330	346	337
2AC300H	51.5	542	330	346	340
2AC400H	52.4	542	330	346	346



ACm

Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы

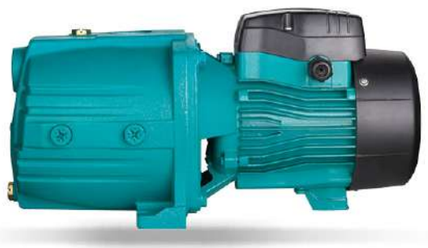



Применение

- Насос с функцией самовсасывания может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, для повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния и т.д.

Насос

- Чугунная рабочая камера и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м
- Самостоятельно - грунтовочная

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева (≤ 1.5 кВт)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя для 4AC75


Расшифровка обозначений

3 A C m 45

- 45 — Мощность
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- C — Центробежный насос
- A — Модельный ряд
- 3 — Количество крыльчаток

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90
3ACm45	-	0.45	0.6	H (m)	35	33.5	32.5	31.5	30	28.5	26.5	23	18.5	14	9	-	-
4ACm60	-	0.6	0.85		46.5	45	44	42.5	40.5	38.5	36	30	24	17	10	-	-
3ACm60	-	0.6	0.85		36	35.5	35	34.5	34	33.5	32.5	30.5	28.5	26	23	19	13.5
4ACm75	4AC75	0.75	1		46.5	45	44	43	42	41	40	38	35.5	32.5	28	23	17

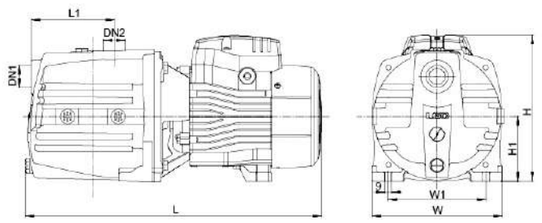

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
3ACm45	1"	1"	368	180	183	90	136	90
4ACm60			405	180	183	115	136	90
3ACm60			485	180	202	90	136	90
4ACm75			510	180	202	115	136	90

Характеристики насосов


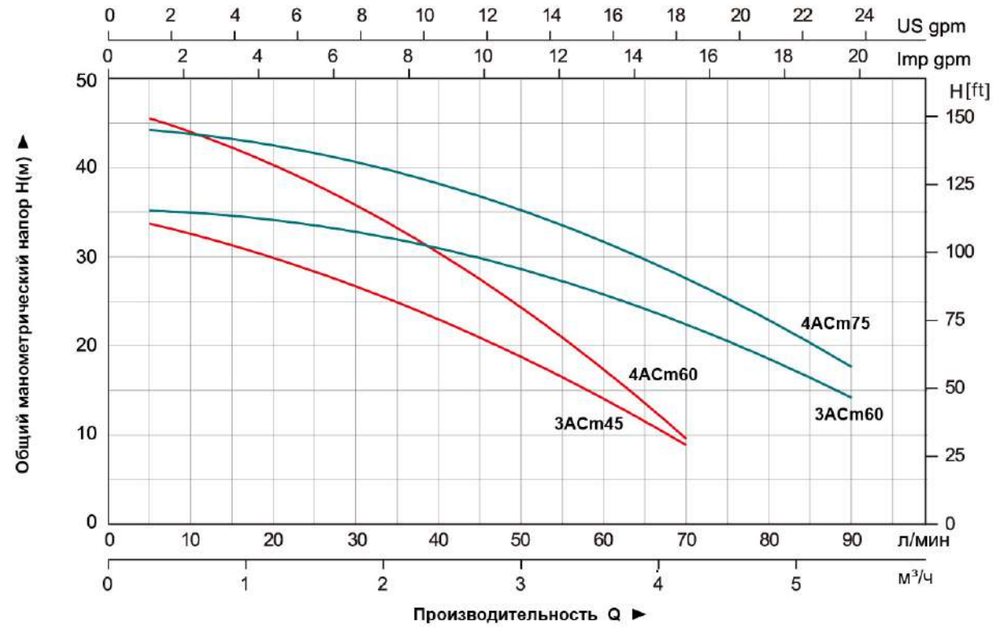


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Диффузор	PPO
3	Обратный клапан	PPO
4	Направляющий аппарат	PPO
5	Рабочее колесо	PPO
6	Крышка направляющего аппарата	PPO
7	Держатель диффузора	PPO
8	Несущий каркас	PPO
9	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
10	Крышка насоса	HT200
11	Сальник	
12	Фланцевый соединитель	ZL102
13	Подшипник	
14	Ротор	
15	Статор	
16	Клеммная коробка	PA6-GF25
17	Конденсатор	
18	Задняя крышка	ZL102
19	Вентилятор	PP
20	Крышка вентилятора	PP

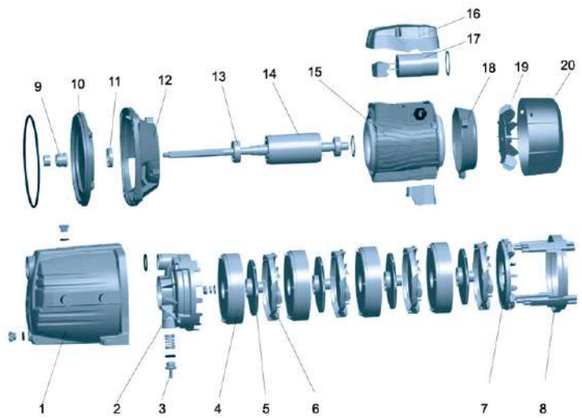

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
3ACm45	13.2	410	200	210	1515
4ACm60	16	460	200	230	1233
3ACm60	15.3	435	200	230	1305
4ACm75	17	460	200	230	1176



XHSm

Самовсасывающий центробежный насос



Применение

- Предназначен для перекачки чистой воды или схожих по химическим и физическим свойствам с водой жидкостей
- Применим для перекачки речной воды
- Применяется в сельском хозяйстве или промышленности

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель

- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0,75 кВт)


Расшифровка обозначений

XHS m 1500

- 1500 — Мощность (в л.с. x1000)
- m — Однофазный электродвигатель (без литеры "m" трехфазный электродвигатель)
- XHS — Самовсасывающий центробежный насос

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	2.1	4.5	6.6	8.1	10.2	12	14.4	16.2	19.8
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	35	75	110	135	170	200	235	270	330
XHSm1500	XHS1500	1.1	1.5	H (m)	15	14	12.5	11	10	8.5	7	5	2.5	-
XHSm2000	XHS2000	1.5	2		20.5	19	17.5	16	15	13.5	12	10	7.5	2.5

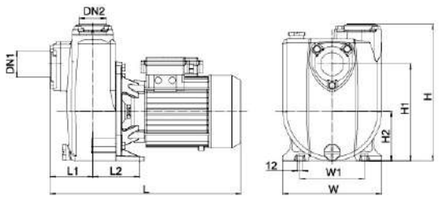

Размеры

Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
XHS(m)1500	2"	2"	430	222	308	96.5	104	145	218	111
XHS(m)2000										

Характеристики насосов


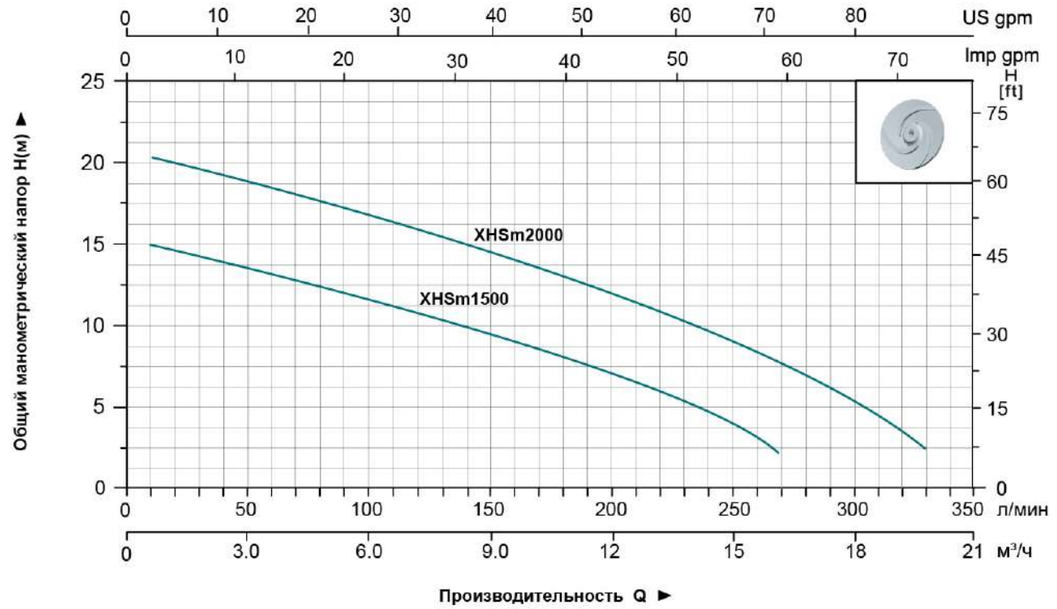



Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Крышка вентилятора	08F
2	Вентилятор	PP
3	Задний подшипниковый щит	ZL 102
4	Ротор	
5	Подшипник	
6	Статор	
7	Суппор	HT200
8	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
9	Рабочее колесо	HT200
10	Корпус насоса	HT200
11	Адаптор	HT200
12	Обратный клапан	NBR
13	Конденсатор	

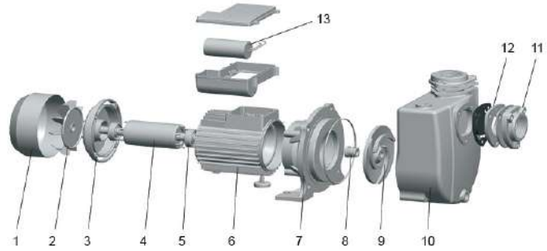

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XHS(m)1500	34.5	475	280	380	580
XHS(m)2000	36.5	475	280	380	580

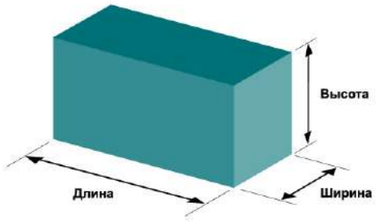

XHSm
Самовсасывающий центробежный насос





Применение

- Насосы этой серии широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, шахтах, строительных площадках, городских сточных водах и так далее, могут перекачивать, содержащие короткие волокна, конфетти, осадок и другие твердые частицы или мягкие твердые предметы, такие как грязь, серая вода, сточные воды, сточные воды и т.д., является сельскохозяйственным ирригационным и дренажным оборудованием, рытьем грунта и идеальным оборудованием для охраны водных ресурсов на строительной площадке, однако он не подходит для случаев с требованиями взрывозащиты.

Насос

- Различные способы монтажа, которые могут быть соединены с помощью хомутов, а также труб и соединительных установок.
- Корпус и опора насоса из чугуна, обработанные специальной антикоррозийной обработкой
- Вал AISI 304
- Простота обслуживания, высокая эффективность и энергосбережение
- Максимальная температура жидкости: +60°C
- Максимальное всасывание: 5 м

Электродвигатель

- Малошумный и долговечный подшипник
- Двигатель с медной обмоткой
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C


Расшифровка обозначений

XHS m 4000

- 4000 — Мощность (в л.с. x1000)
- m — Однофазный Двигатель (Без литеры m трёхфазный двигатель)
- XHS — Самовсасывающий центробежный насос

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	5	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70	80	90	100
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	83	166	199	249	332	415	498	581	664	747	830	996	1079	1162	1328	1494	1660
XHSm3000	XHS3000	2.2	3	H (m)	20	20	19	19	18	17	15	14	12	10	8	5	-	-	-	-	-	-
XHSm4000	XHS4000	3	4		25	24	23	23	22	21	20	18	16	14	12	10	-	-	-	-	-	-
XHSm5500	XHS5500	4	5.5		26	25	25	25	24	24	23	22	22	21	19	18	15	13	11	6	-	-
-	XHS7500	5.5	7.5		28	27	27	27	27	26	26	25	24	23	22	21.5	19	18	16	13	9	-
-	XHS10000	7.5	10		33	33	33	33	32	32	31	31	30	29	28	27	24	23	22	19	15	10

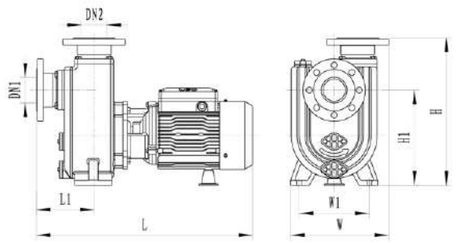

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	L1 (мм)	W (мм)	W1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)
XHS(m)3000	2.5"	2.5"	582	165	274.5	200	408	254
XHS(m)4000								
XHS(m)5500	3"	3"	694	185	315.5	230	472	305
XHS7500								
XHS10000								

Характеристики насосов


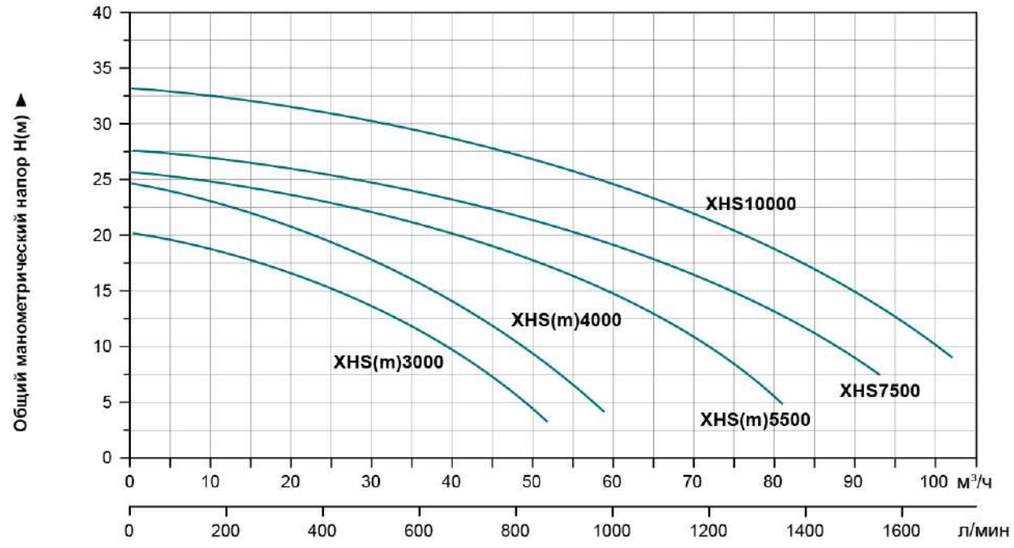


Таблица используемых материалов


No.	Части	Материал
1	Крышка	PE
2	Ответный фланец	HT200
3	Сливной фланец	HT200
4	Прокладка	NBR
5	Обратный клапан	NBR
6	Корпус насоса	HT200
7	Прокладка	NBR
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Рабочее колесо	HT200
10	Мех. Уплотнение	
11	Суппорт	HT200
12	Сальник	

No.	Части	Материал
13	Крышка вентилятора	08F/PP-GF10
14	Вентилятор	PP-GF30
15	Подшипниковый щит	HT200/ADC12
16	Клеммная крышка	ABS
17	Статор	
18	Опора	HT200/PA6-GF25
19	Компенсатор	
20	Подшипник	
21	Ротор	

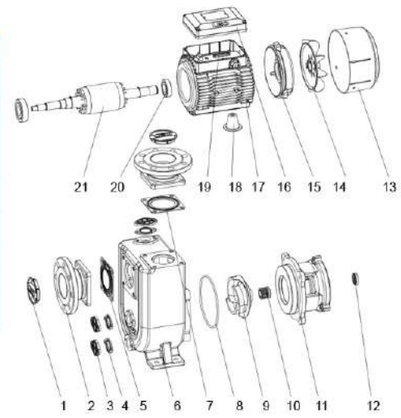

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XHS(m)3000	64.9(67.7)	643	319	556	253
XHS(m)4000	69.3(70.4)				
XHS(m)5500	97.5(102.4)	766	360	622	144
XHS7500	101.4				
XHS10000	105				

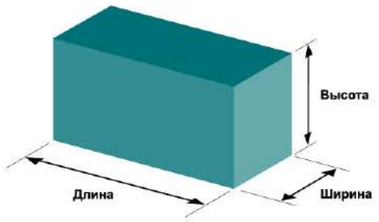

ACm
Насосы центробежные многоступенчатые



Применение

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, для подачи воды на большие расстояния, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).

Насос

- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304/чугун с антикоррозийной обработкой
- Рабочее колесо: технополимер
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Максимальная температура окружающей среды: +60°C
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C
- Максимальная высота всасывания: до 8 м

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой
- Подшипник: качения (C&U)
- Обмотки статора: медь
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0,75 кВт)


Расшифровка обозначений

3 A C m 100 S

- S — Кожух корпуса насоса:Нежр.Сталь
- 100 — Рабочее колесо
- m — Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- C — Центробежный насос
- A — Тип продукта ЛЕО
- 3 — Рабочее колесо

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
3ACm100S	3AC100S	0.6	0.8	H (m)	35	33.5	31.5	29	26.5	24	20.5	16	12	7	-
4ACm100S	4AC100S	0.75	1		45	41	38.5	36	33	30	25.5	21	15	9	-
5ACm100S	5AC100S	0.9	1.2		55	54	52	49	45	40	35	29	22.5	15	8

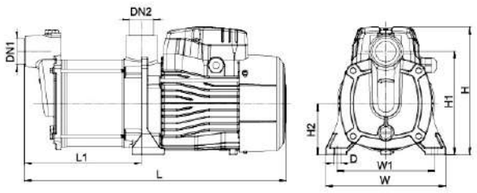

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	L1 (мм)	W (мм)	W1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	D (мм)
3AC(m)100S	1"	1"	384	172	176	140	187	151	75	10
4AC(m)100S			408	196						
5AC(m)100S			432	220						

Характеристики насосов


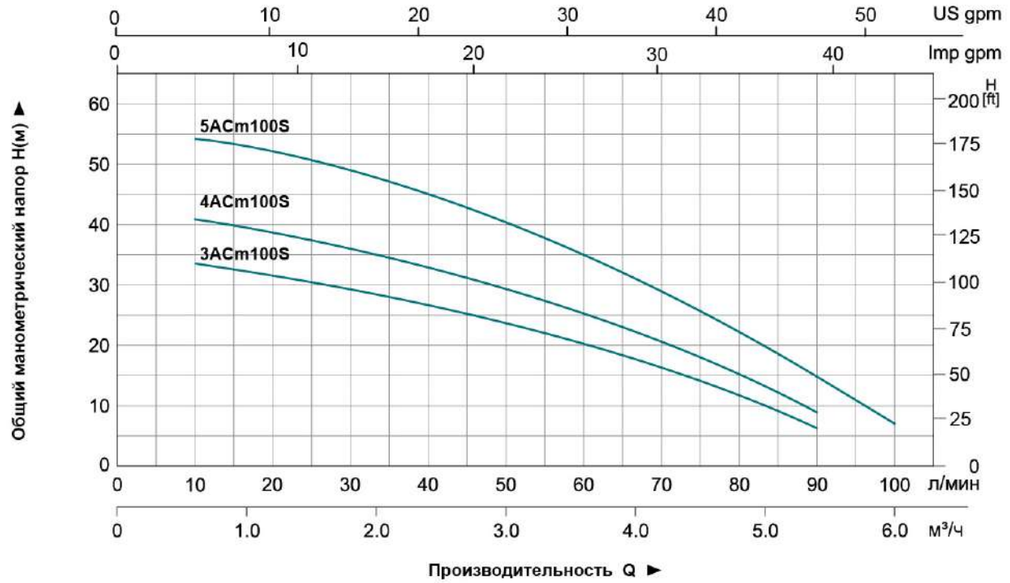


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Уплотнительная шайба	NBR
3	Кожух корпуса насоса	AISI304
4	Рабочее колесо	PPO
5	Сливная крышка	PPO
6	Диффузор	PPO
7	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
8	Стент	HT200
9	Водонепроницаемая железа	NBR
10	Крышка вентилятора	PP
11	Вентилятора	PP
12	Задняя крышка	ZL102
13	Проволочная губка	65Mn
14	Держатель кабеля	
15	Коробка конденсатора	PA6-GF25

No.	Части	Материал
16	Конденсатор	
17	Клеммная панель	
18	Статор	
19	Ротор	
20	Подшипник	C&U

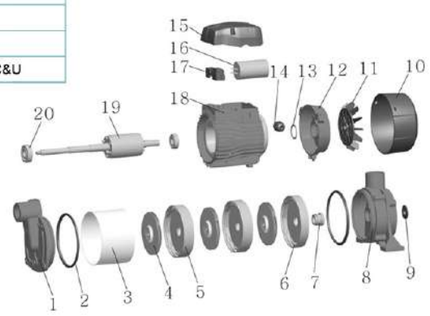

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
3AC(m)100S	12.5	405	210	230	1359
4AC(m)100S	13.5	430	210	230	1215
5AC(m)100S	14.5	455	210	230	1188



ACSm

Насосы центробежные многоступенчатые



Применение

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов,теплиц и парников, для подачи воды на большие расстояния, автоматической подачи теплиц и парников, для подачи воды на большие расстояния, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).

Насос

- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304/чугун с антикоррозийной обработкой
- Рабочее колесо: технополимер
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Максимальная температура окружающей среды: +60°C
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C
- Максимальная высота всасывания: до 8 м

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой
- Подшипник: качения (C&U)
- Обмотки статора: медь
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0,75 кВт)


Расшифровка обозначений

3 A CS m 100 S

- Кожух корпуса насоса:Нежр.Сталь
- Однофзный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- Самовсасывающий центробежный насос
- Тип продукта ЛЕО
- Рабочее колесо

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
3ACSm100S	3ACS100S	0.6	0.8	H (m)	35	33.5	31.5	29	26.5	24	20.5	16	12	7	-
4ACSm100S	4ACS100S	0.75	1		45	41	38.5	36	33	30	25.5	21	15	9	-
5ACSm100S	5ACS100S	0.9	1.2		55	54	52	49	45	40	35	29	22.5	15	8

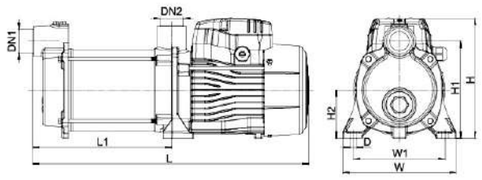

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	L1 (мм)	W (мм)	W1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	D (мм)
3ACS(m)100S	1"	1"	429	216	176	140	187	151	75	10
4ACS(m)100S			453	240						
5ACS(m)100S			477	264						

Характеристики насосов


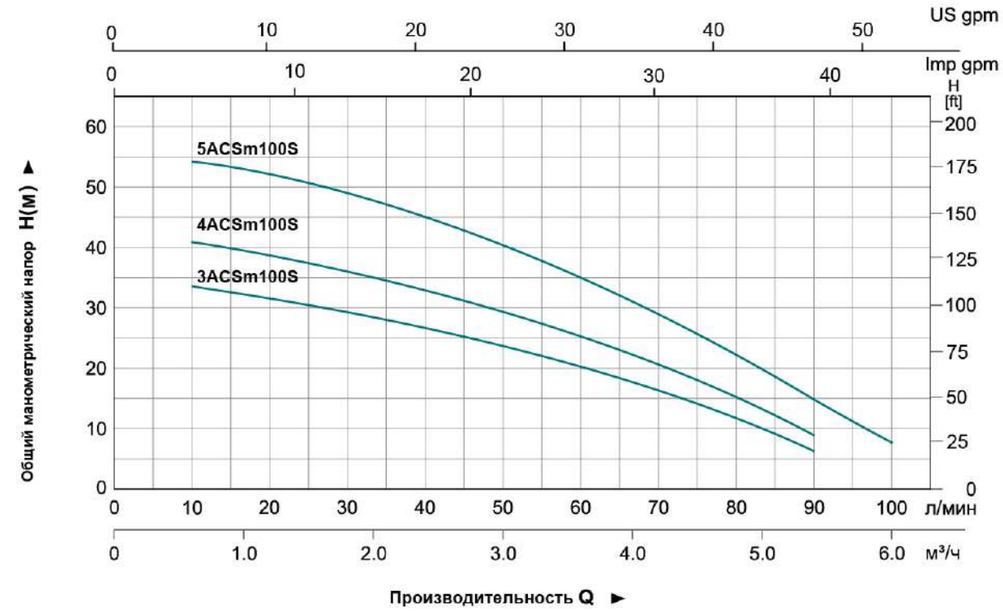


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Штепсель	HT200
2	Обратный клапан	NBR
3	Весна	AISI304
4	Форсунка	PPO
5	Корпус насоса	PPO
6	Уплотнительная шайба	PPO
7	Кожух корпуса насоса	AISI304
8	Крышка насоса	PPO
9	Рабочее колесо	PPO
10	Сливная крышка	PPO
11	Диффузор	PPO
12	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
13	Стент	HT200
14	Водоотталкивающая шайба	NBR
15	Крышка вентилятора	PC/ABS

No.	Части	Материал
16	Вентилятора	PPO
17	Задняя панель	ZL102
18	Проволочная губка	65Mn
19	Держатель кабеля	
20	Коробка конденсатора	PA6-GF25
21	Конденсатор	
22	Клеммная панель	
23	Статор	
24	Ротор	
24	Подшипник	C&U

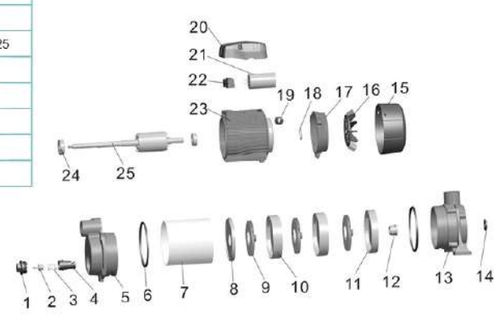

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
3ACS(m)100S	13.1	455	210	230	1188
4ACS(m)100S	14.1	480	210	230	1116
5ACS(m)100S	15.1	505	210	230	1089



XCm

Самовсасывающий многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали



3XCm129PS



3XCm129PS-2

Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам
- Подходит для промышленного использования и городского водоснабжения, бытового водоснабжения, высотных зданий, перекачки воды на большие расстояния и соответствующего вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Насос с самовсасывающей конструкцией
- Надежная система уплотнения: механическое уплотнение + манжетное уплотнение
- Горизонтальный вал
- Макс. температура жидкости: +35°C
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель

- Малошумный и долговечный подшипник
- Двигатель с медной обмоткой
- Двигатель с термозащитой
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C
- Двигатель IE 2 (трехфазный, мощность <0,9 кВт)


Расшифровка обозначений

3 X C m 129 PS (E) (-2)

- (-2) — Количество ступеней
- C — Стиль продукта LEO
- m — Центробежный Насос
- 129 — Характеристики продукта
- PS — Однофазный Двигатель (Без литеры M трёхфазный)
- (E) — Корпус насоса из нержавеющей стали, Пластиковый корпус, кронштейн
- (-2) — Электронный Переключатель
- (-2) — С ручкой

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
3XC(m)129PS(-2)	0.9	1.2	H (m)	35	34.5	33.5	32.5	30	28	26	22	16.5	12.5
4XC(m)129PS(-2)	1.1	1.5		50	48	46	43	39	34	31	27	22	11
5XC(m)129PS(-2)	1.3	1.76		60	58	55	53	48	45	42	36	30	8

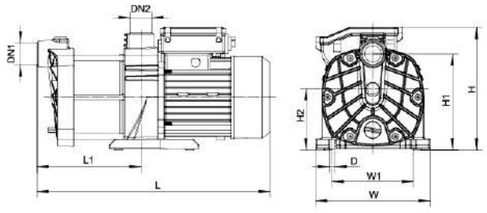

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	L1 (мм)	W (мм)	W1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	D (мм)
3XC(m)129PS(-2)	1"	1"	403	180	198	140	203	166	106	9.5
4XC(m)129PS(-2)			427	204						
5XC(m)129PS(-2)			451	228						

Характеристики насосов


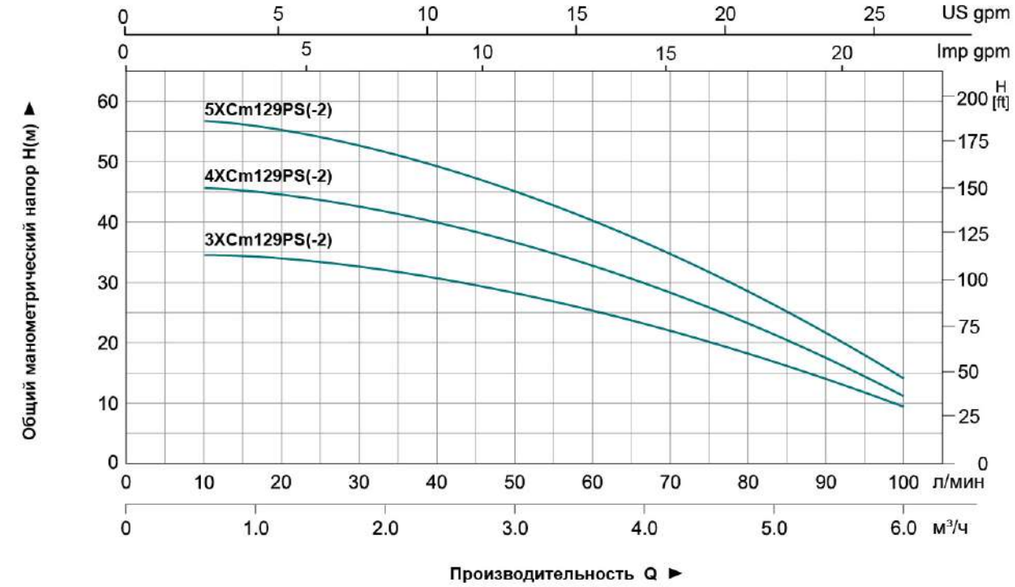


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	PP-GF30	17	Крышка вентилятора	08F
2	Бочка насоса	304	18	Стопорное кольцо	65Mn
3	Уплотнительная шайба	NBR	19	Вентилятор	PP-GF15
4	Обратный клапан	PPO-GF30	20	Задний щит	ZL102
5	Уплотнительное кольцо	NBR	21	Волновая пружина	202
6	Пружина	304	22	Держатель кабеля	PA6-GF25
7	Уплотнительное кольцо	NBR	23	Уплотнитель коробки	ABS
8	Возвратная крышка	PPO-GF30	24	Крышка коробки	
9	Крышка насоса	PPO-GF30	25	Компенсатор	NBR
10	Рабочее колесо	PPO-GF30	26	Коробка компенсатора	ABS
11	Крышка барабана	PPO-GF30	27	Статор	
12	Диффузор	PPO-GF30	28	Ротор	
13	Плоская шайба	304	29	Подшипник	
14	Мех.Уплотнение		30	Регулировочная прокладка	ST12 Galvanized
15	Суппорт		31	Водонепроницаемый сальник	
16	Резиновые вставки	NBR	32	Передняя торцевая крышка	ZL102

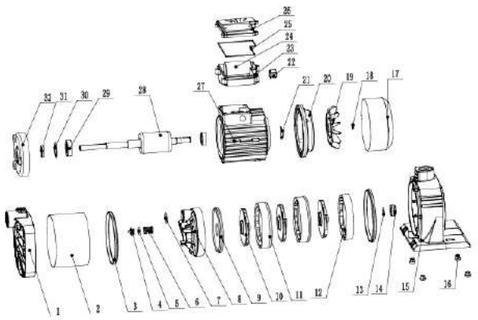

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
3XC(m)129PS(-2)	10.7	462	235	240	972
4XC(m)129PS(-2)	11.9	487	235	240	927
5XC(m)129PS(-2)	12.9	507	235	240	891



XCm
Насосы центробежные многоступенчатые





Крышка насоса | Рабочее колесо | Диффузор

Не переработанный армированный пластик (PPO)
Высокая термостойкость

Применение

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, для подачи воды на большие расстояния, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).

Насос

- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304/чугун с антикоррозийной обработкой
- Рабочее колесо: технополимер
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Максимальная температура окружающей среды: +60°C
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C
- Максимальная высота всасывания: до 8 м

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой
- Подшипник: качения (C&U)
- Обмотки статора: медь
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4


Расшифровка обозначений

4 XC m 120 C

- 4 — Количество ступеней
- XC — Тип насоса (центробежный)
- m — Однофазный электродвигатель (В трехфазной версии отсутствует литера "m")
- 120 — Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)
- C — Код модели

Технические характеристики

Модель		Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	4.9	5
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	82	84
2XCm120C	-	0.37	0.5	H (m)	20.5	20.3	20	19.5	18.5	16.5	14.5	11	6	-	-
3XCm120C	-	0.6	0.8		34	33	31.5	29	26	22	17.5	11.5	3.5	-	-
4XCm120C	4XC120C	0.75	1.0		48	45.5	42.5	39.5	36	31.5	26	18.8	9	3	-
5XCm120C	5XC120C	0.9	1.2		56.5	54.5	52	48.2	44	38.5	32	24	15	12.5	3

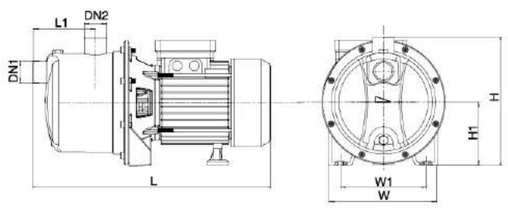

Размеры

Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
2XCm120C	1"	1"	344	200	209	52	140	103
3XCm120C			362	174	208	77	140	103
4XC(m)120C			386	174	208	104	140	103
5XC(m)120C			410	174	208	125	140	103

Характеристики насосов


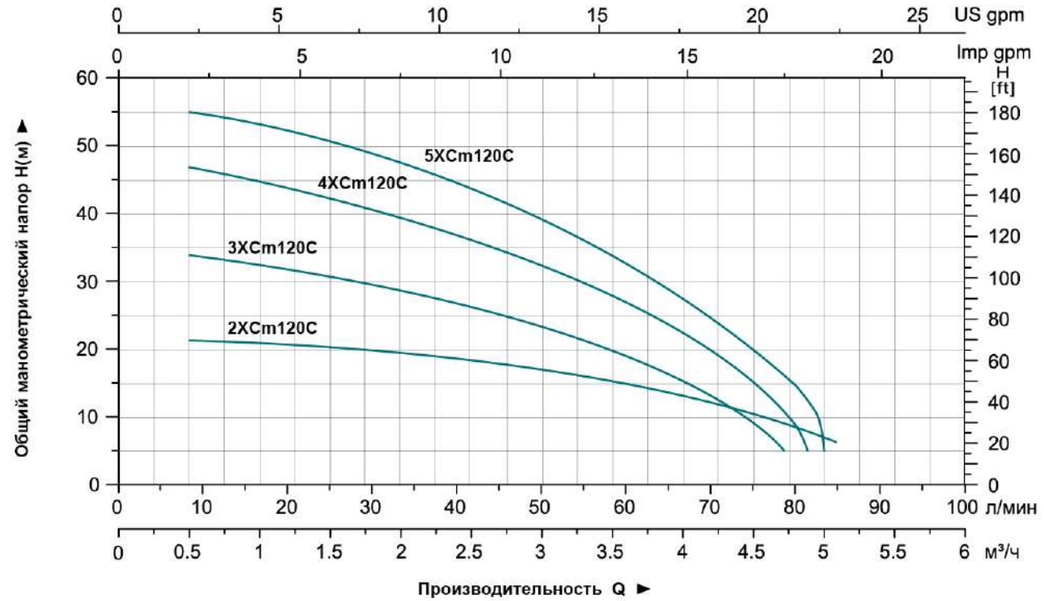


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	AISI304
2	Крышка насоса	PPO
3	Рабочее колесо	PPO
4	Диффузор	PPO
5	Рабочее колесо	PPO
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
8	Задняя крышка насоса	AISI304
9	Резиновая прокладка	
10	Вентилятор	ZL102
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	
14	Задний подшипниковый щит	ZL102
15	Вентилятор	PP
16	Крышка вентилятора	08F

No.	Части	Материал
17	Крышка клемной коробки	ABS
18	Компенсатор	
19	Клемная колодка	
20	Клемная коробки	ABS

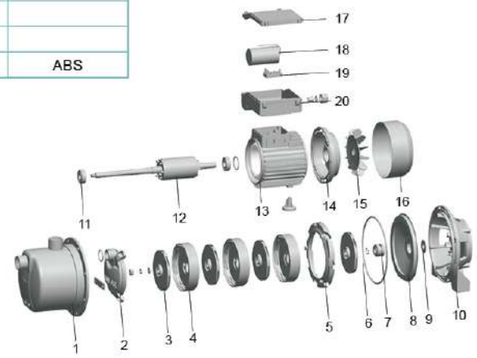

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
2XCm120C	8.3	380	235	265	1056
3XCm120C	9.5	405	235	265	1072
4XC(m)120C	10.5	430	235	265	1008
5XC(m)120C	11.5	455	235	265	960





Применение

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).

Насос


- Корпус: алюминиевый сплав
- Рабочее колесо: алюминиевый сплав
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +45°C
- Максимальная высота всасывания: до 8 м

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой
- Шарикоподшипник (C&U)
- Обмотки статора: медь
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	6	9	11.4	12.6
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	100	150	190	210
LVSm501	0.55	0.75	H(m)	22	21.5	20.5	19.5	17.5	9.5	-	-	-	-
LVSm1100	0.75	1		21.5	20.5	19.5	18.5	17.5	16.5	1.5	6.5	3.5	-
LVSm1500	1.1	1.5		30	29.5	29	28.5	28	27.5	24	17.5	8	2.5

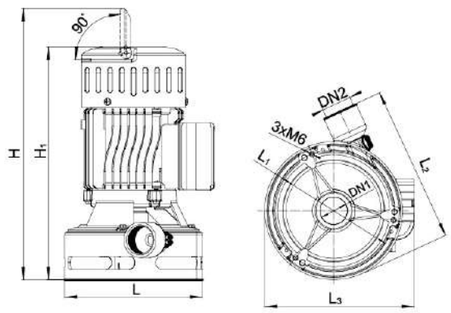

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	H (мм)	H1 (мм)
LVSm501	3/4"	3/4"	233	207	198	225	350	296
LVSm1100	1 1/4"	1 1/4"	195	171	221.5	211.5	382	328
LVSm1500	1 1/2"	1 1/2"	250	223	269	249	444	370

Характеристики насосов


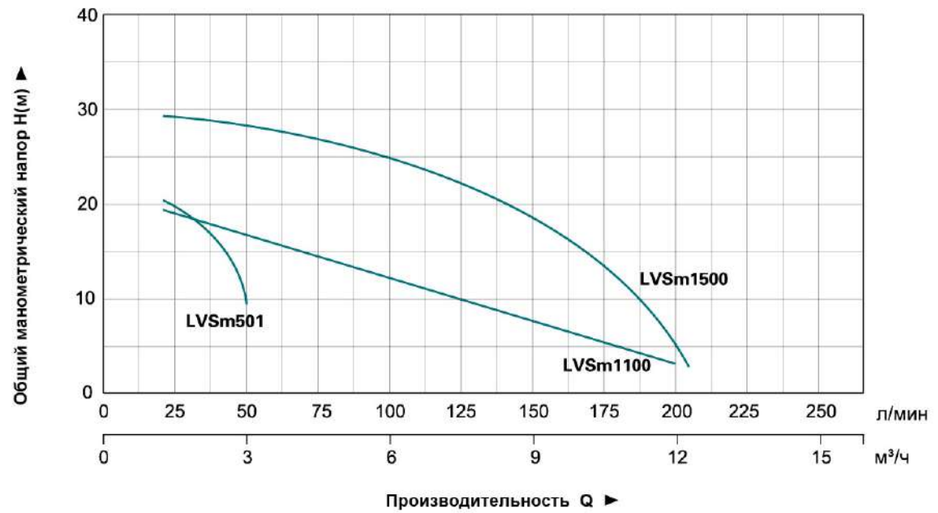



Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	
		LVSm1100	LVSm1500
1	Ручка насоса	ZL102	ZL102
2	Внешний кожух	ZL104	ZL104
3	Крышка вентилятора	ZL102	ABS
4	Корпус электродвигателя (статор)		
5	Фланцевое соединение	ZL102	ZL104
6	Водоотражающая шайба		
7	Корпус насоса	ZL104	ZL104
8	Уплотнительное кольцо	NBR	NBR
9	Передняя крышка насосной части	ZL104	ZL104
10	Клеммная коробка		
11	Конденсатор		
12	Крышка клеммной коробки	ABS	ABS
13	Вентилятор	PP+GF15	PP+GF15
14	Задний подшипниковый щит	ZL102	ZL102
15	Компенсационная шайба		
16	Задний подшипник		
17	Ротор электродвигателя		
18	Передний подшипник		
19	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic	Carbon/Ceramic
20	Рабочее колесо	ZL104	06Gr19Ni10(AISI304)
21	Гайка с пресс-шайбой		

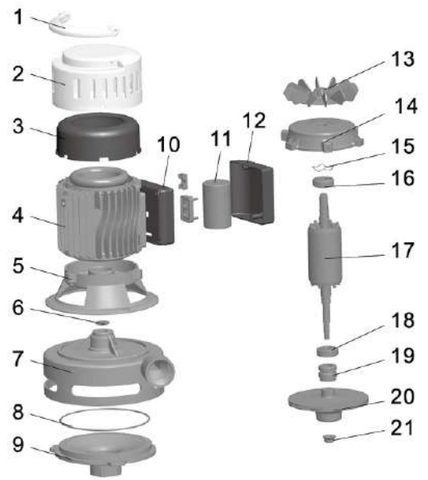

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LVSm501	8.1	245	245	320	1449
LVSm1100	11.29	245	245	360	1270
LVSm1500	22.5	300	280	400	770

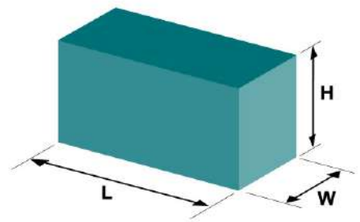



Использование

- Для перекачивания воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами, с температурой от 0 до 40 °C
- В сфере водоснабжения и водоотведения для заводов, шахт, фабрик, а так же для орошения полей и т.д

Преимущества

- Новый уникальный эргономичный дизайн
- Портативная и компактная структура на раме
- Высококачественный мотор с высоким КПД и увеличенным сроком службы
- Высопроизводительное рабочее колесо
- Низкий расход топлива

Насос

- Чугунная крыльчатка и диффузор с антикоррозийным покрытием
- Макс. всасывание: 8м.(всасывает воду на 5м требуется 120 сек.)
- Диаметр входного/выходного отверстий: 25 мм/38 мм

Двигатель

- Одноцилиндровый, двухтактный, с воздушным охлаждением
- Максимальная мощность: 1.6 л.с
- Обороты:7500 об/мин
- Соотношение смеси топлива: 1:25(2-тактное моторное масло и 90 - октановый бензин или выше)


Расшифровка обозначений


L GP 10

- 10 — Диаметр всасывающего/напорного патрубков (1")
- GP — Насос с бензиновым двигателем (мотопомпа)
- L — Принадлежность к производству «LEO»

Технические характеристики

Модель	Мощность	Смешанный топливный бак	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	2	4	6	8	10	12	14	15
	л.с.	L	cc		Q (л/мин)	0	33.3	66.7	100	133.3	166.7	200	233.3	250
LGP10	1.6	1	42.7	G43	H (m)	35	32.5	26.9	6	-	-	-	-	-
LGP15	1.6	1	42.7	G43		35	34.5	34	33	30	27.5	23.5	15	5





Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
LGP10	1"	1"	336	279	300	217.5	155	157
LGP15	1 1/2"	1 1/2"	344	279	345	233	175	180

Характеристики насосов


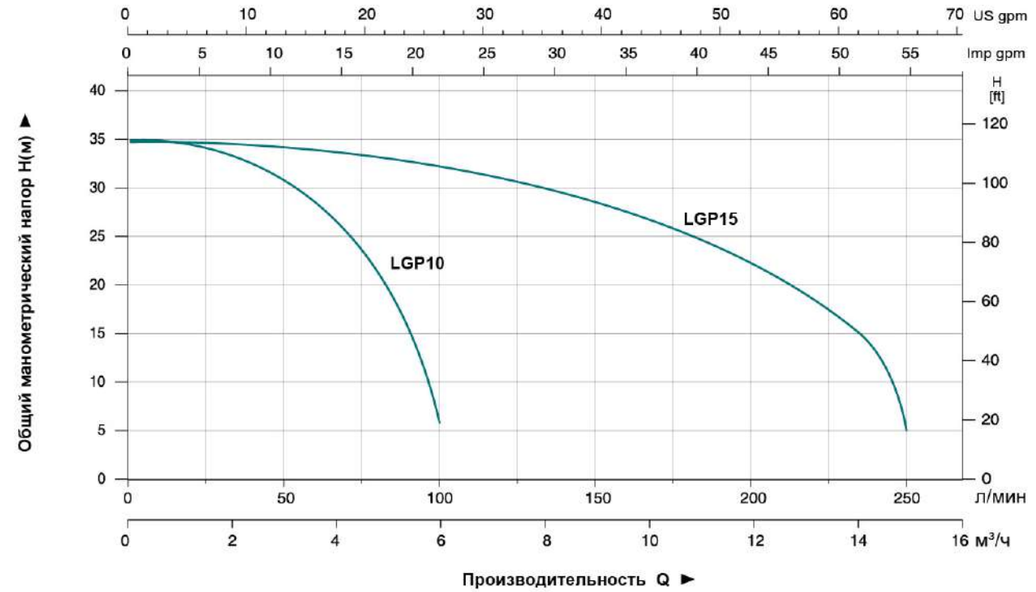


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Рукоятка акселератора	
3	Двигатель	
4	Коленчатый вал	
5	Подшипник	
6	Соединитель	Aluminum
7	Крышка насоса	Aluminum
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
10	Рабочее колесо	HT200
11	Диффузор	HT200
12	Уплотнительное кольцо	NBR
13	Заливная пробка	PP
14	Выпускной патрубок	Aluminum
15	Прокладка	NBR
16	Обратный клапан	NBR
17	Всасывающий патрубок	Aluminum
18	Корпус насоса	Aluminum

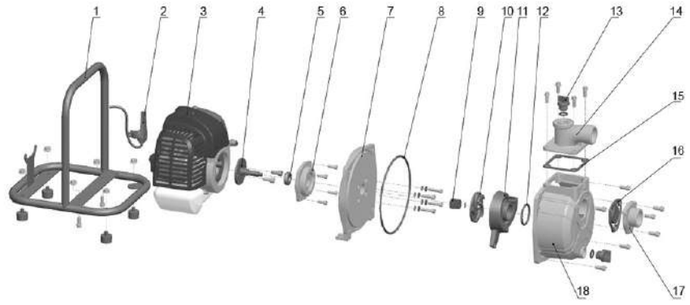

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LGP10	6.84	350	290	325	702
LGP15	8.27	355	290	370	681





Использование

- Предназначен для перекачки чистоц воды с температурой от 0 до 40 °C
- Применяется в системах водоснабжения и дренажа в промышленности и горном деле городских и сельскохозяйственных объектов, орошения полей и т.п.

Преимущества

- 4-х тактный бензиновый двигатель с высоким КПД
- Стабильная система зажигания, более полное сгорание топлива, низкий расход топлива
- Упрочненный корпус насоса, удобный в обслуживании
- Улучшенные уплотнения, специальное механическое уплотнение
- Высокоэффективная форма рабочего колеса

Насос

- Диффузор и рабочее колесо изготовлены из чугуна, прошедшего специальную антикоррозийную обработку
- Макс. всасывание: 8м.(всасывает воду на 5м требуется 120 сек.)
- Всасывающий/напорный патрубки: 38мм

Двигатель

- Одноцилиндровый, четырех тактный, с воздушным охлаждением
- Мощность: до 3 л.с.
- Рабоча частота: 3600 об/мин


Расшифровка обозначений


L GP 15 - A

- Код оптимизации продукта
- Всасывающий/напорный патрубки: ($1^1/_2$")
- Мотопомпа с бензиновым двигателем
- Код продукта LEO

Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q ($м^3$/ч)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	33.3	66.7	100	133.3	166.7	200	233.3	266.7	300
LGP10-A	3	1.8	0.35	79	G79	H (m)	25	24	20.2	15	7.5	-	-	-	-	-
LGP15-A	3	1.8	0.35	87	G87		25	24.5	24	23	22	20	17	15	12	7.2





Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
LGP10-A	1"	1"	438	380	377	346	268	158
LGP15-A	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	438	380	377	346	268	164.2

Характеристики насосов


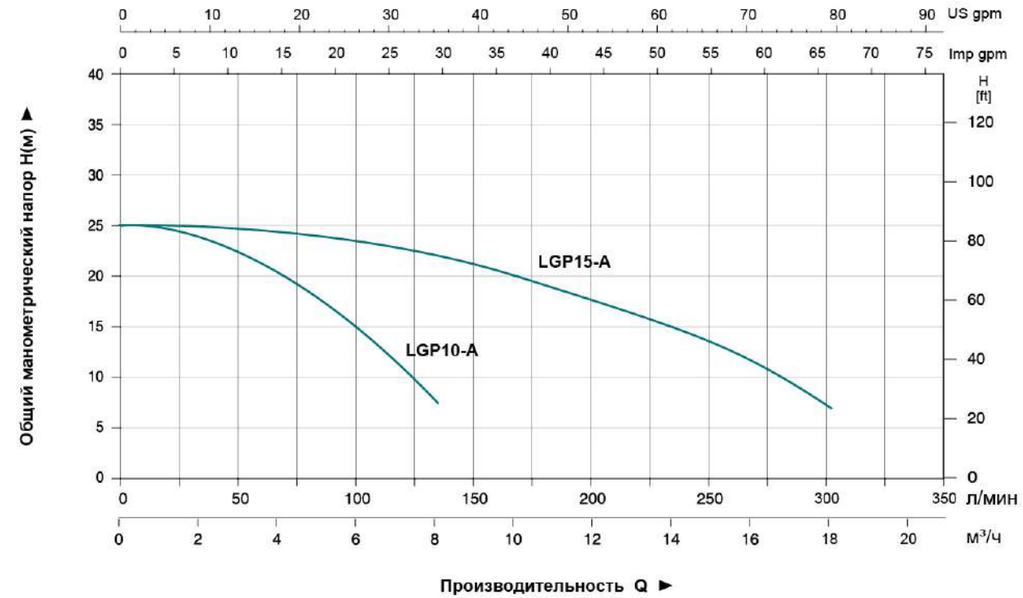


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Крышка насоса	Aluminum
4	Уплотнение	NBR
5	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
6	Рабочее колесо	HT200
7	Диффузор	HT200
8	Уплотнение	NBR
9	Корпус насоса	Aluminum
10	Уплотнение	NBR
11	Пробка	PP
12	Напорный патрубок	Aluminum
13	Обратный клапан	NBR
14	Всасывающий патрубок	Aluminum

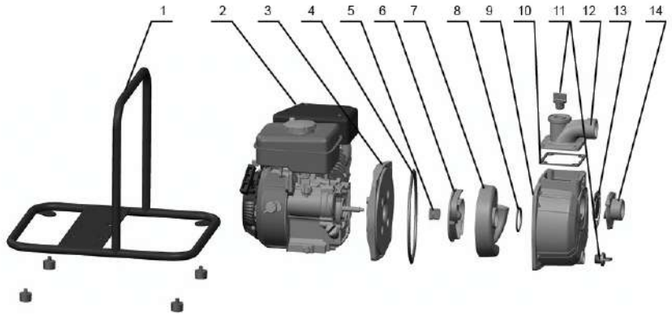

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LGP10-A	13	464	378	400	330
LGP15-A	14.5	464	378	400	330





Использование

- Для перекачивания воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами, с температурой от 0 до 40 °C
- В сфере водоснабжения и водоотведения для заводов, шахт, фабрик, а так же для орошения полей и т.д

Преимущества

- Усиленный корпус насоса обеспечивает высокую прочность и надежность
- Цельная конструкция 2 в 1 позволяет избежать перегрева мотора
- Множественные варианты направления выхода для удобного пользования
- Возможность установки выходных отверстий в 5-ти направлениях для более удобного использования
- Улучшенная ручка стартера для более удобного запуска
- Экономичность
- Мощный, прочный двигатель LEO

Насос

- Чугунная крыльчатка и диффузор с антикоррозийным покрытием
- Высококачественный кованый коленчатый вал
- Макс. всасывание: 8м.(всасывает воду на 5м требуется 120 сек.)
- Диаметр входного/выходного отверстий: 50 мм / 80 мм

Двигатель

- Один цилиндр, 4-х тактный, воздушное охлаждение
- Максимальная мощность: 6,5 л.с
- Обороты: 3600 об/мин
- Когда масло будет слишком низким, двигатель автоматически выключится


Расшифровка обозначений

L GP 20 – C

- C — Модельный ряд
- 20 — Входной/выходной диаметры
- GP — Насос с бензиновым двигателем
- L — Принадлежность к производству «LEO»

Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	1000
LGP20-C	6.5	2.8	0.55	196	G200	H (m)	30	28	24.5	21	16	10.5	3.5	-	-	-	-	-	-
LGP30-C	6.5	2.8	0.55	196	G200		30	29	27.5	26	24	21.7	19.5	16.9	14.4	11.6	9.2	6.4	3.5

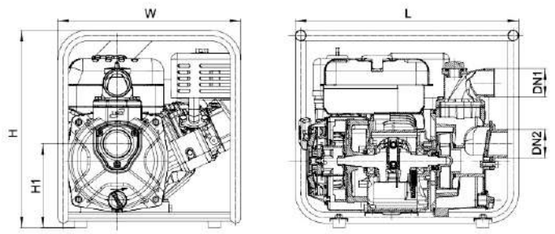

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	H1 (мм)
LGP20-C	2"	2"	460	375	403.5	181
LGP30-C	3"	3"	500	375	425.5	189

Характеристики насосов


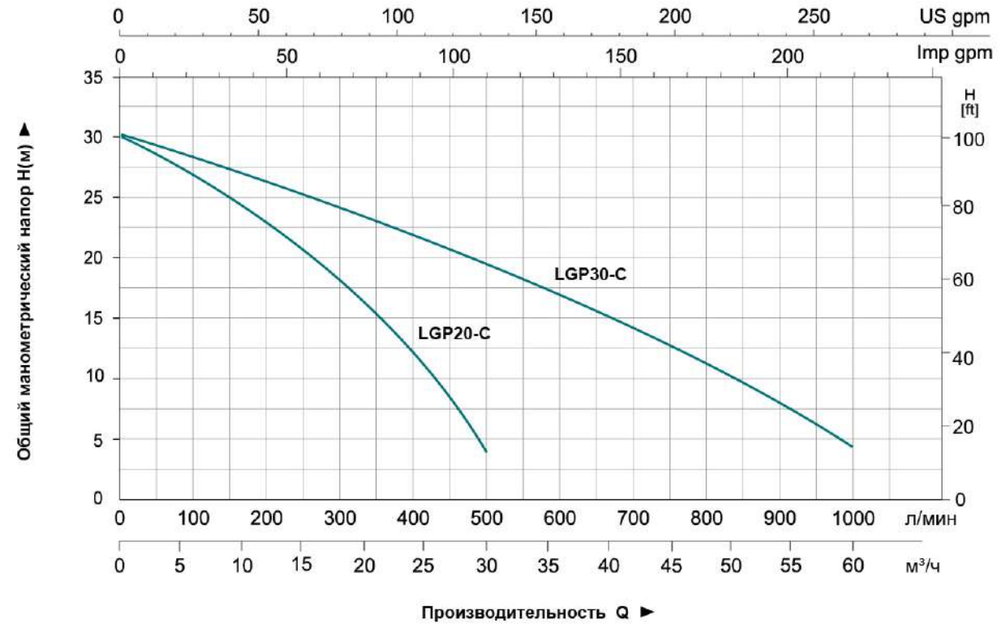


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Крышка насоса	ADC12
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
6	Рабочее колесо	Cast iron
7	Диффузор	Cast iron
8	Уплотнение	NBR
9	Корпус насоса	Aluminum
10	Прокладка	NBR
11	Напорный патрубок	Aluminum
12	Пробка	RA6
13	Обратный клапан	NBR
14	Всасывающий патрубок	Aluminum

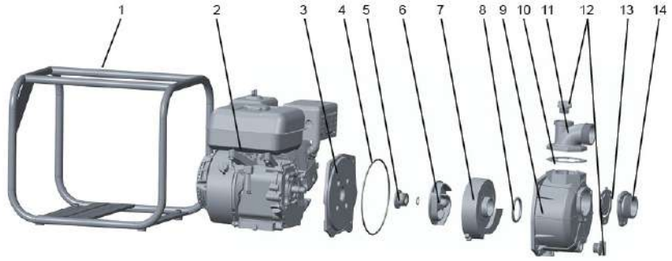

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LGP20-C	21.5	475	390	425	365
LGP30-C	23	515	390	447	335





Использование

- Перекачивание чистой воды с температурой жидкости от 0 до 40°C
- Применение в системах водоснабжения и водоотведения на заводах, шахтах, муниципальных объектах, а также для орошения полей и т.д.

Преимущества

- Гибкий разнонаправленный разряд
- Прочный стальной каркас
- Компактный для удобной переноски
- Тихий и надежный двигатель
- Низкий уровень выбросов и расход топлива

Насос

- Рабочее колесо из чугуна, корпус из литого алюминия обеспечивают длительный срок службы
- Макс. всасывание: 8 м, для всасывания 5 м требуется 120 сек.
- Вход/выход: 100 мм

Двигатель

- Одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением
- Максимальная мощность: 6,5 л.с.
- Номинальная частота вращения: 3600 об/мин
- Надежный двигатель, оснащенный системой отключения низкого уровня моторного масла


Расшифровка обозначений

L GP 40

- 40 — Диаметр впуска / выпуска (4")
- GP — Бензиновый водяной насос
- L — LEO Тип продукта

Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	10	20	30	40	50	60	70
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	166.7	333.3	500	666.7	833.3	1000	1200
LGP40	6.5	2.8	0.55	196	G200	H(m)	30	26	22.6	20.1	17.1	13.3	9	3.1

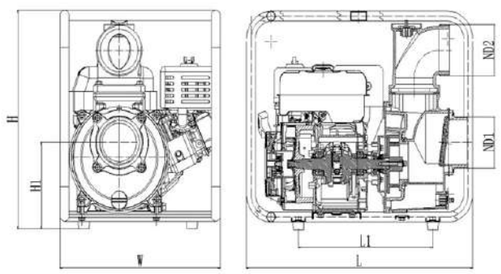

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	H1 (мм)	L1 (мм)
LGP40	4"	4"	555	393	479	190	330

Характеристики насосов


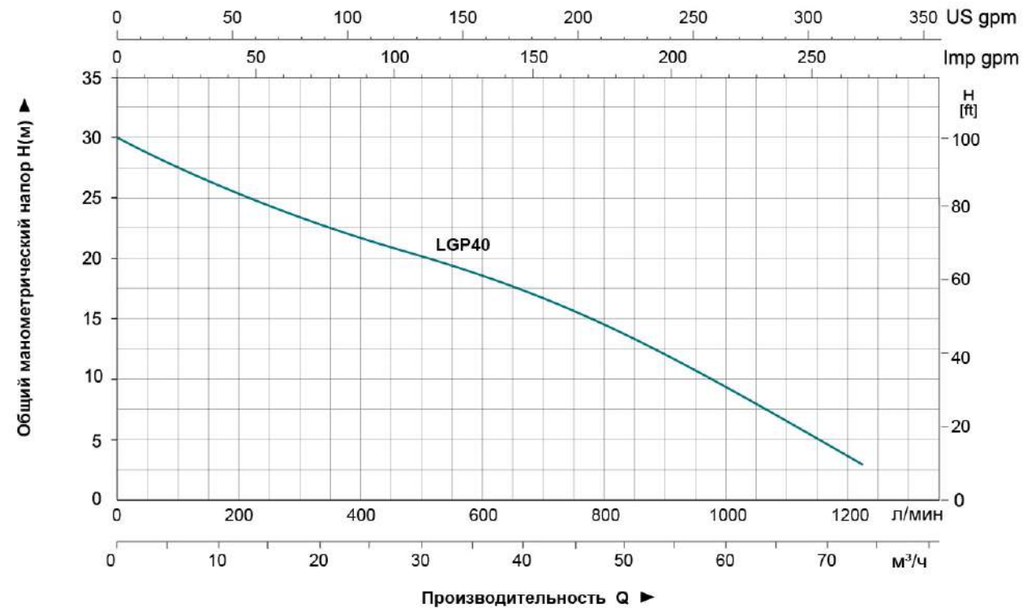


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Крышка насоса	ADC12
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
6	Рабочее колесо	Cast iron
7	Диффузор	Cast iron
8	Уплотнение	NBR
9	Корпус насоса	Aluminum
10	Прокладка	NBR
11	Напорный патрубок	Aluminum
12	Пробка	RA6
13	Обратный клапан	NBR
14	Всасывающий патрубок	Aluminum

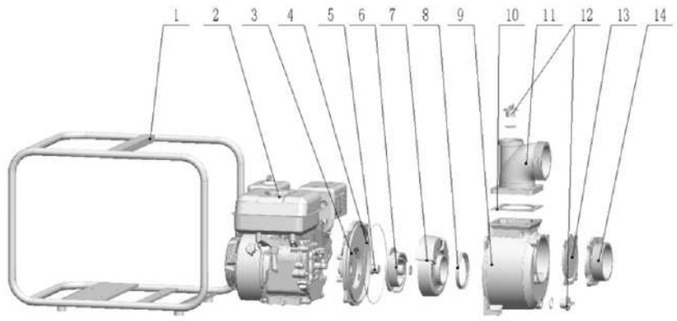

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
LGP40	24.3	570	400	490	232





LGP20-B
LGP30-B HONDA



LGP20-2B
LGP30-2B

Использование

- Для перекачивания воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами, с температурой от 0 до 40 °C
- В сфере водоснабжения и водоотведения для заводов, шахт, фабрик, а так же для орошения полей и т.д

Преимущества

- Усиленный корпус насоса обеспечивает высокую прочность и надежность
- Цельная конструкция 2 в 1 позволяет избежать перегрева мотора
- Улучшенная герметизация за счет специального торцевого уплотнителя
- Возможность установки выходных отверстий в 5-ти направлениях для более удобного использования
- Улучшенная ручка стартера для более удобного запуска
- Экономичность
- Двигатель LEO по умолчанию, двигатель BS / Honda является дополнительным

Насос

- Чугунная крыльчатка и диффузор с антикоррозийным покрытием
- Высококачественный кованый коленчатый вал
- Макс. всасывание: 8м.(всасывает воду на 5м требуется 120 сек.)
- Диаметр входного/выходного отверстий: 50 мм / 80 мм

Двигатель

- Один цилиндр, 4-х тактный, воздушное охлаждение
- Максимальная мощность: 5 л.с
- Обороты: 3600 об/мин
- Когда масло будет слишком низким, двигатель автоматически выключится


Расшифровка обозначений

LGP 20 - B(2B)

- B(2B) — Модельный ряд
- 20 — Входной/выходной диаметры
- LGP — Насос с бензиновым двигателем
- LGP — Принадлежность к производству «LEO»

Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	1000
LGP20-B	5	2.8	0.58	163	GX160	H (m)	30	28.5	25	22	18	14	7.5	-	-	-	-	-	-
LGP20-2B	5	3.1	0.6	163	XR750		30	28.5	25	22	18	14	7.5	-	-	-	-	-	-
LGP30-B	5	2.8	0.58	163	GX160		30	28.4	27.5	26	24.8	21	19	16.8	14.9	11	9.9	6	5
LGP30-2B	5	3.1	0.6	163	XR750		30	28.4	27.5	26	24.8	21	19	16.8	14.9	11	9.9	6	5

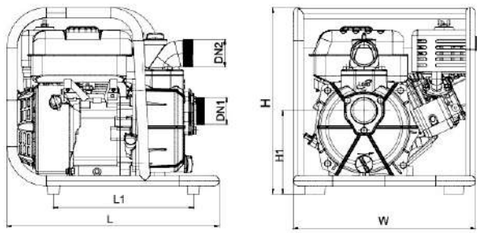

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	H1 (мм)
LGP20-B	2"	2"	530	420	425	181
LGP20-2B	3"	3"	530	420	425	190.5
LGP30-B	2"	2"	530	420	425	183
LGP30-2B	3"	3"	530	420	425	190

Характеристики насосов


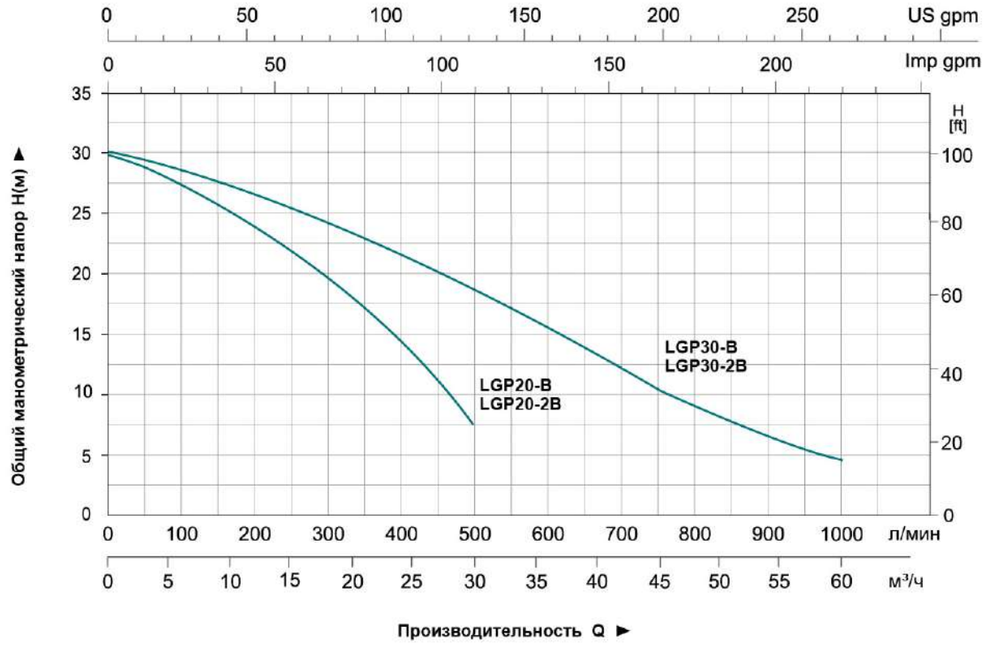


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Крышка насоса	ADC12
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
6	Рабочее колесо	Cast iron
7	Диффузор	Cast iron
8	Уплотнение	NBR
9	Корпус насоса	Aluminum
10	Прокладка	NBR
11	Напорный патрубок	Aluminum
12	Пробка	RA6
13	Обратный клапан	NBR
14	Всасывающий патрубок	Aluminum

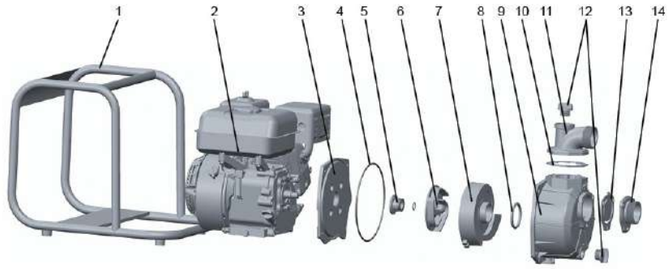

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
LGP20-B	24	545	435	435	245
LGP20-2B	25	545	435	435	245
LGP30-B	25.2	545	435	435	245
LGP30-2B	27.2	545	435	435	245







LGP20-3G
LGP20-4G



LGP20-G
LGP20-2G

Использование

- Для перекачивания воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами, с температурой от 0 до 40 °C
- В сфере водоснабжения и водоотведения для заводов, шахт, фабрик, а так же для орошения полей и т.д

Преимущества

- Новый уникальный эргономичный дизайн
- Портативная и компактная структура на раме
- Высококачественный мотор с высоким КПД и увеличенным сроком службы
- Высопроизводительное рабочее колесо
- Низкий расход топлива
- Двигатель LEO по умолчанию, двигатель BS / Honda является дополнительным

Насос

- Специальный противо-заклинивающий диффузор из чугуна
- Макс. всасывание: 8м.(всасывает воду на 5м требуется 120 сек.)
- Диаметр входного/выходного отверстий: 50 мм/2x38 мм + 1x50 мм 38 мм/1x38 мм + 2x25 мм

Двигатель

- Незаклинивающее диффузор изготовленный из чугуна
- Максимальная мощность: 6,5 л.с
- Обороты: 3600 об/мин
- Когда масло будет слишком низким, двигатель автоматически выключится


Расшифровка обозначений


LGP 20 - H (G、2G、3G、4G)

- H — Высоконапорный
- 20 — Диаметр всасывающего/напорного патрубков
- LGP — Насос с бензиновым двигателем (мотопомпа)
- Принадлежность к производству «LEO»

Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500
LGP20-H	6.5	2.8	0.55	196	G200	H (m)	60	56.5	51.5	44.5	35	22	5
LGP20-G	6.5	2.8	0.58	196	GX200		60	56.5	51.5	44.5	35	22	5
LGP20-2H	6.5	2.8	0.55	196	G200		80	72.5	62.5	45	5	-	-
LGP20-2G	6.5	2.8	0.58	196	GX200		80	72.5	62.5	45	5	-	-
LGP20-3G	6.5	3.1	0.6	208	XR950		60	55.2	50	41	15	-	-
LGP20-4G	6.5	3.1	0.6	208	XR950		80	72.5	62.5	45	5	-	-





Размеры

Модель	DN1	DN2	2xDN3	L (мм)	W (мм)	H (мм)	H1 (мм)
LGP20-H	2"	2"	1.5"	463	398	406	200
LGP20-G	2"	2"	1.5"	530	420	425	192.2
LGP20-2H	2"	2"	1.5"	463	398	406	200
LGP20-2G	2"	2"	1.5"	530	420	425	192.2
LGP20-3G	2"	2"	1.5"	530	420	425	190
LGP20-4G	2"	2"	1.5"	530	420	425	190

Характеристики насосов


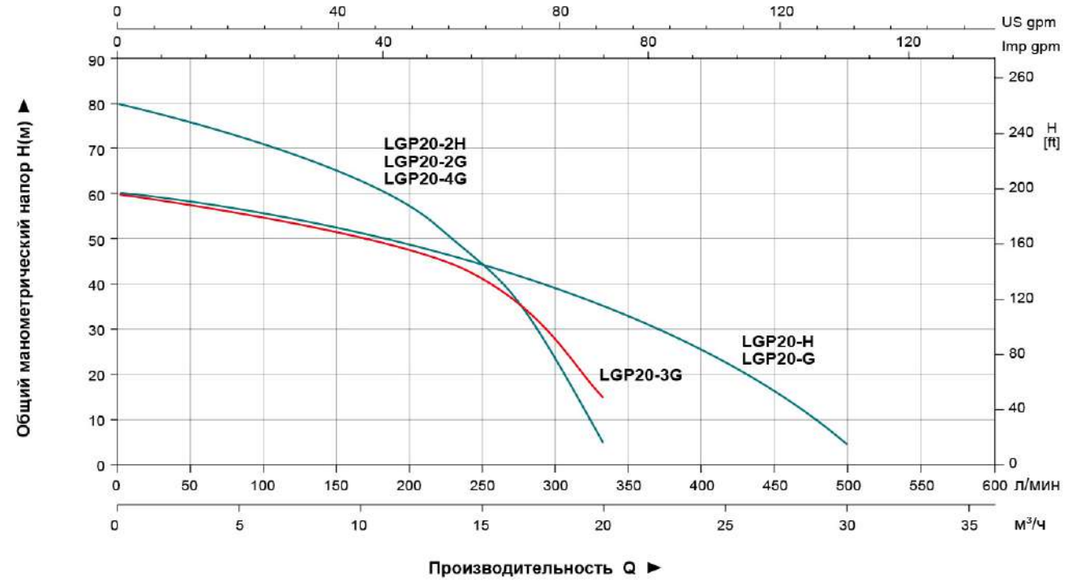


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Задняя крышка насоса	Aluminum
4	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
5	Уплотнительное кольцо	NBR
6	Рабочее колесо	Aluminum
7	Прокладка	NBR
8	Диффузор	HT200
9	Прокладка	NBR
10	Заглушка выпускного коллектора	PP
11	Прокладка	NBR
12	Выпускной патрубок	Aluminum
13	Прокладка	NBR
14	Корпус насоса	Aluminum
15	Обратный клапан	NBR
16	Всасывающий патрубок	Aluminum
17	Сливная пробка	PA6

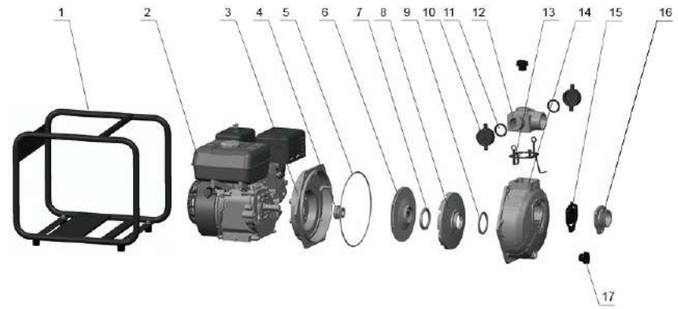

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LGP20-H	23.22	470	412	432	305
LGP20-G	25.5	545	435	465	196
LGP20-2H	23.24	470	412	432	305
LGP20-2G	27	545	435	465	196
LGP20-3G	27.2	545	435	465	196
LGP20-4G	28.2	545	435	465	196



LGP

Бензиновый чугунный центробежный насос



Использование

- Для перекачивания воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами, с температурой от 0 до 40°C
- В сфере водоснабжения и водоотведения для заводов, шахт, фабрик, а так же для орошения полей и т.д

Преимущества

- Усиленная насосная часть из чугуна
- Специальный дизайн рабочего колеса
- Надежный высокоэффективный двигатель внутреннего сгорания
- Специальное механическое уплотнение
- Низкий расход топлива

Насосная часть

- Насосная часть с антироррозоионной обработкой
- Материал рабочего колеса: алюминий
- Высота всасывания до: 8 м, 5 метров за 120 сек
- Диаметр входного/выходного патрубков: 50 мм

Двигатель

- Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением
- Мощность до: 6.5 л.с.
- Частота вращения коленчатого вала до: 3600 об/мин
- Система защиты "при отсутствии масла


Расшифровка обозначений


L GP 20 i - A

- L — Принадлежность к производству «LEO»
- GP — бензиновый двигатель насоса
- 20 — Входной/выходной диаметры
- i — Особенности
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	28
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	466.7
LGP20i-A	6.5	2.8	0.55	196	G200	H(m)	50	48	46	40	28	11.5	5





Размеры

Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
LGP20i-A	2"	2"	476	420	440	180	370

Характеристики насосов

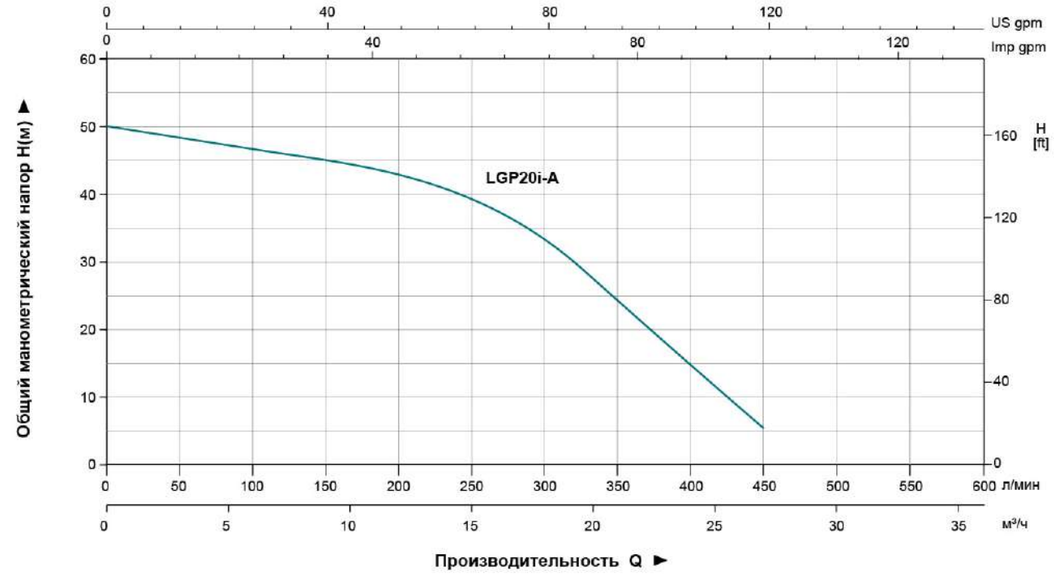


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Задняя крышка насосной части	HT200
4	Уплотнительное кольцо "O"-профиля	NBR
5	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
6	Рабочее колесо	Aluminum
7	Корпус насосной части	HT200
8	Пробка	HPb59-1
9	Уплотнительное кольцо "O"-профиля	NBR
10	Пробка	HPb59-1



Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LGP20i-A	30	470	433	450	325



LGP
Бензиновый мусорный насос



Использование
- Для передачи чистой воды или слегка загрязненной с температурой между 0℃ и 40℃
- В сфере водоснабжения и водоотведения для заводов, шахт, фабрик, а так же для орошения полей и т.д

Преимущества
- Усиленная насосная часть из чугуна
- Оригинальный дизайн корпуса насоса для легкой очистки
- Специальный дизайн рабочего колеса
- Двигатель Honda с отличными характеристиками и длительным сроком службы
- Специальное механическое уплотнение
- Низкий расход топлива
- Двигатель Honda

Насосная часть
- Корпус насоса из алюминиевого сплава
- Рабочее колесо с антикоррозионным покрытием
- Макс. всасывание: 8m
- Ном. всасывания: 5м /120С
- Вход / выход: 50 мм / 50 мм, 80 мм / 80 мм
- Максимум. диаметр частиц: 22 мм
- Диапазон температуры жидкости: 0℃ ~40℃


Двигатель
- Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением
- Мощность до: 9 л.с.
- Водоизмещение: 163 cc
- Частота вращения коленчатого вала до: 3600 об/мин

Расшифровка обозначений



Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	55	65	75
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	916.7	1083	1250
LGP20-T	5	2.8	0.55	163	GX160	H (m)	25	24.1	22.5	20.6	18.6	16.1	13.5	10	6	-	-	-	-
LGP30-T	9	3.2	1.1	270	GX270		25	24	23	21	19	18	16	15	14	12	9	6	2

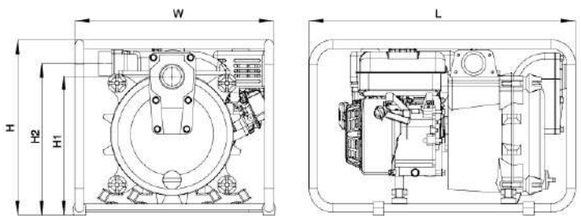

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
LGP20-T	2"	2"	675	502	446	350	385
LGP30-T	3"	3"	715	502	532.5	380	415

Характеристики насосов


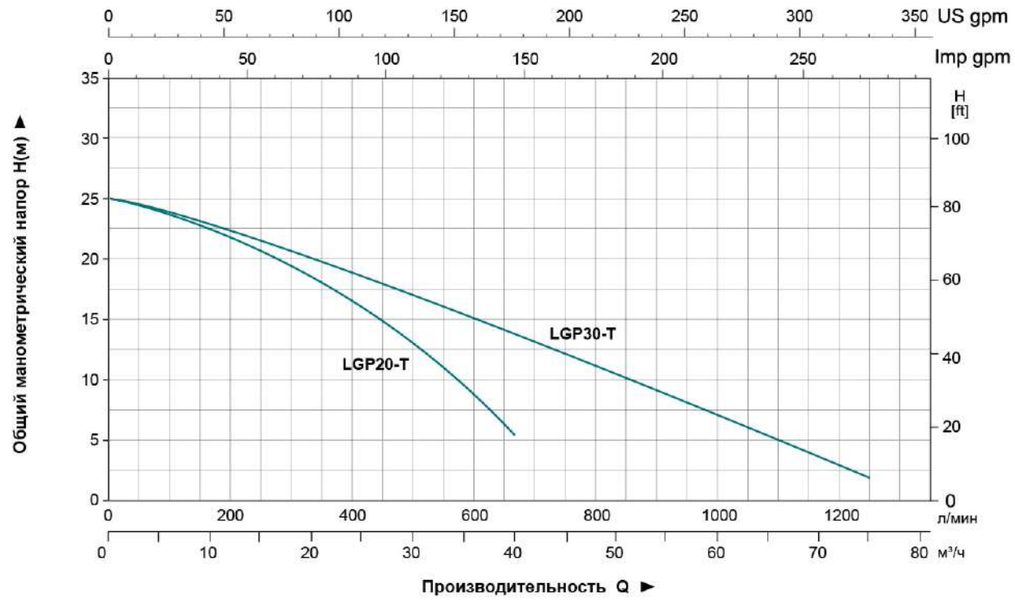


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Напорный патрубок	Aluminum
4	Прокладка	NBR
5	Крышка с выходным отверстием	Aluminum
6	Уплотнение	NBR
7	Пробка	
8	Уплотнение	NBR
9	Корпус насоса	Aluminum
10	Уплотнение	NBR
11	Механическое уплотнение	
12	Пробка	
13	Рабочее колесо	HT200
14	Уплотнение	NBR
15	Диффузор	HT200
16	Уплотнение	NBR
17	Уплотнение	NBR
18	Корпус насоса	Aluminum
19	Уплотнение	
20	Всасывающий патрубок	Aluminum

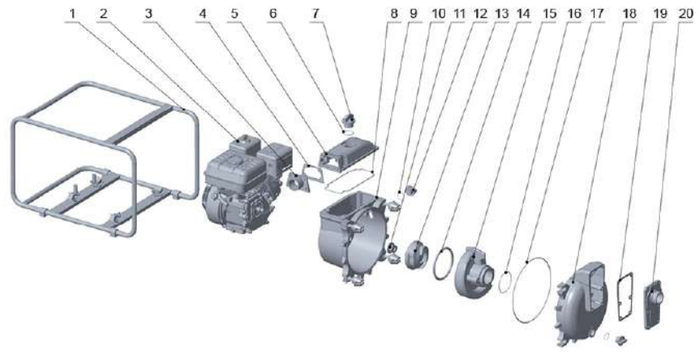

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LGP20-T	48.8	675	502	446	
LGP30-T	63	745	542	582	



LGP
Насос с бензиновым двигателем



Использование

- Предназначен для перекачки чистоц воды с температурой от 0 до 40 °C
- Применяется в системах водоснабжения и дренажа в промышленности и горном деле городских и сельскохозяйственных объектов, орошения полей и т.п.

Преимущества

- Новый эргономичный дизайн
- Обновленный 4-х тактный бензиновый двигатель с высоким КПД и усиленным коленчатым валом
- Стабильная система зажигания, более полное сгорание топлива, низкий расход топлива
- Прочная, компактная и удобная рама
- Улучшенные уплотнения, специальное механическое уплотнение
- Высокоэффективная форма рабочего колеса

Насос

- Диффузор и рабочее колесо изготовлены из чугуна, прошедшего специальную антикоррозийную обработку
- Макс. всасывание: 8м.(всасывает воду на 5м требуется 120 сек.)
- Всасывающий/напорный патрубки: 3"
- Максимальный размер частиц :20 мм

Двигатель

- Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением
- Мощность: до 6,5 л.с.
- Рабоча частота: 3600 об/мин
- Когда масло будет слишком низким, двигатель автоматически выключится


Расшифровка обозначений

L GP 30 - W

- Код продукта
- Всасывающий/напорный патрубки: (3")
- Мотопомпа с бензиновым двигателем
- Код продукта LEO

Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	1000
LGP30-W	6.5	2.8	0.55	196	G200	H(m)	20	27	25.5	24	22	20.5	18.5	17	15.5	14.5	11.5	9.2	7

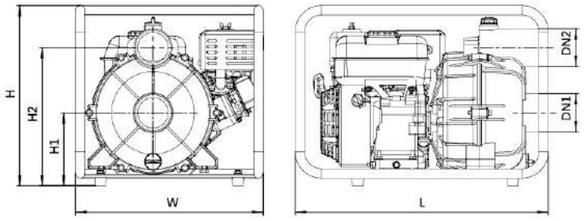

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
LGP30-W	3"	3"	590	437	431	195	347

Характеристики насосов


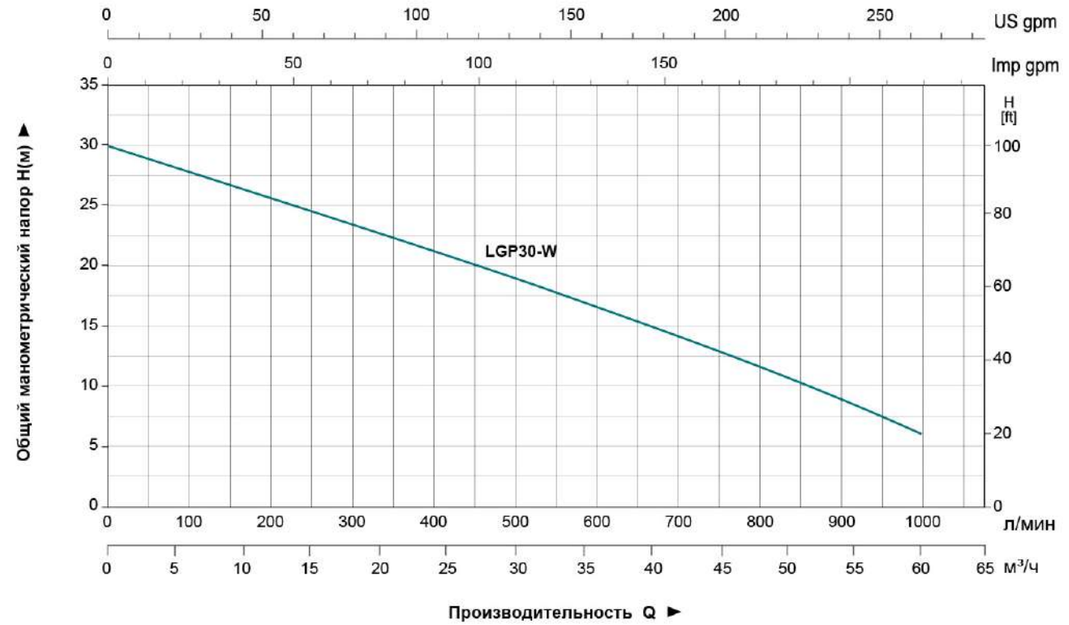


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Крышка насоса	Aluminum
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Механическое уплотнение	Silicon carbide /Silicon carbide
6	Рабочее колесо	HT200
7	Уплотнение	NBR
8	Диффузор	HT200
9	Обратный клапан	NBR
10	Корпус насоса	Aluminum
11	Пробка	ABS

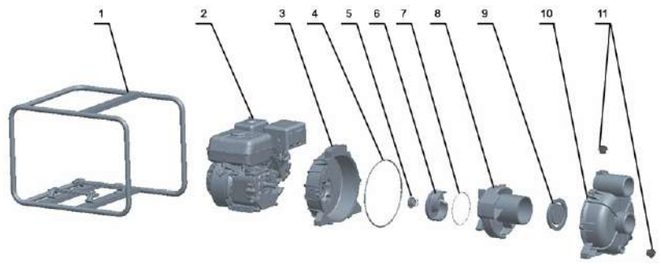

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LGP30-W	34.6	605	450	459	168



LDP
Дизельный водяной насос



Использование
- Предназначен для перекачки чистоц воды с температурой от 0 до 40°C
- Применяется в системах водоснабжения и дренажа в промышленности и горном деле городских и сельскохозяйственных объектов, орошения полей и т.п.

Преимущества
- Обновленный эргономичный дизайн
- Высоконапорная серия с эффективной гидравлической частью ЛЕО
- Надежный четырехтактный бензиновый двигатель с малым расходом топлива и высококачественным коленчатым валом hадежная рама
- Двойное механическое уплотнение
- Большой выбор выходных патрубков

Насос
- Чугунное рабочее колесо и диффузор с антироррозоионной обработкой
- Высота всасывания до: 8 м, 5 метров за 120 сек
- Диаметр входного/выходного патрубков: 2"/3"

Двигатель
- Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением
- Мощность: до 3,8 л.с.
- Частота вращения коленчатого вала до: 3600 об/мин
- Система защиты "при отсутствии масла


Расшифровка обозначений

L DP 20 - A

- L — Принадлежность к производству «LEO»
- DP — Дизельный водяной насос
- 20 — Входной/выходной диаметры
- A — Модельный ряд

Технические характеристики

Модель	Мощность	Топливный бак	Машинное масло	Водоизмещение	Двигатель	Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	40	55
	л.с.	L	L	cc		Q (л/мин)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	666.7	916.7
LDP20-A	3.8	2.5	0.8	219	D170	H (m)	25	23	21	18.5	15	10	-	-	-
LDP30-A	3.8	2.5	0.8	219	D170		25	23.5	22	20.3	18.5	16.5	14.5	10.2	3.5

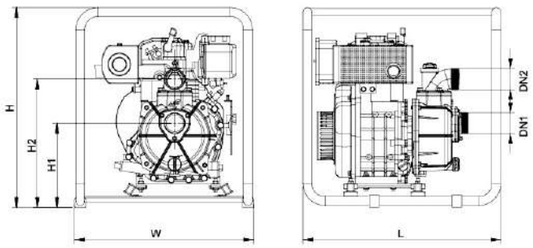

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
LDP20-A	2"	2"	470	427	536	225	335
LDP30-A	3"	3"	470	427	536	240	390

Характеристики насосов

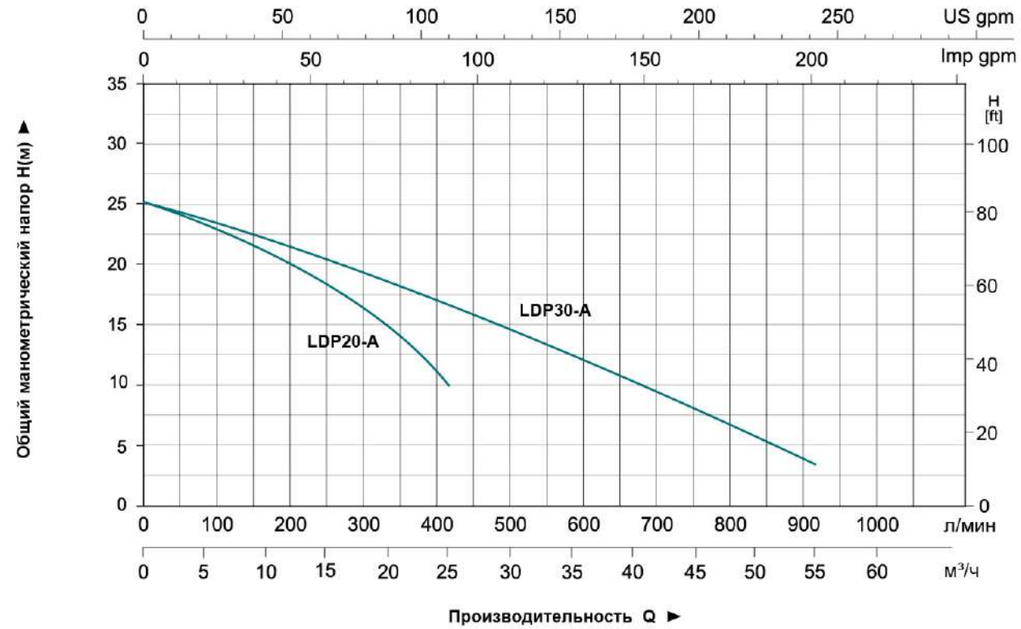


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рама	Steel
2	Двигатель	
3	Задняя крышка насосной части	Aluminum
4	Уплотнительное кольцо "О"-профиля	NBR
5	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
6	Рабочее колесо	HT200
7	Диффузор	HT200
8	Уплотнительное кольцо "О"-профиля	NBR
9	Корпус насосной части	Aluminum
10	Сальник	NBR
11	Выходной патрубок	Aluminum
12	Пробка	ABS
13	Обратный клапан	NBR
14	Входной патрубок	Aluminum



Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LDP20-A	35.1	485	435	550	244
LDP30-A	36.2	485	435	550	244



WC
Канализационная насосная станция





Применение

- Канализационная насосная станция предназначена для перекачивания сточных вод в частных домах и подвалах, где сточные воды не могут быть непосредственно перекачаны к канализации из-за отсутствия естественного уклона для слива.
- Обычно используется:
  - При перепланировке офисов или других коммерческих зданий.
  - Для организации канализации туалетов в подвалах ниже уровня канализации.
  - Для отвода стоков от стиральных машин и посудомоечных машин
  - Для организации уалетов, умывальников, ванн и душевых кабинетов в ванных комнатах, в случаях когда отсутствует возможность устройства канализации под естественным стоком.

Преимущества

- Компактный и плоский для удобной установки
- Автоматический запуск и остановка
- Высококачественный воздушный выключатель и угольный фильтр из Германии
- Печатная плата с функцией задержки времени и низковольтной защитой.
- Низкий уровень шума
- Новый нож и держатель, с лучшими характеристиками резания. измельчения.
- Возможность откачки сточных вод содержащих туалетную бумагу и фекалии

Условия работы

- Макс. температура жидкости: 50°C
- Макс. температура окружающей среды: 35°C
- Значение PH: 4-10
- Не должен использоваться для перекачивания химических веществ и растворителей

Расшифровка обозначений


WC 60 0 A

- A — Символ оптимизации продукции
- 0 — Улучшение
- 60 — Мощность(x10 Вт)
- WC — Канализационная насосная станция

Технические характеристики

Модель	МОЩНОСТЬ	Q (м³/ч)	0	2.4	3	3.6	4.5	4.8	5.1
	Вт	Q (л/мин)	0	40	50	60	75	80	85
WC600A	600	H(m)	8.7	7.5	6.5	6	4.5	4	3.3

Размеры

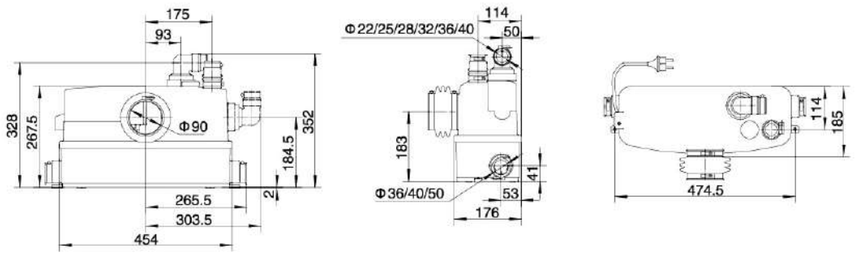

Характеристики насосов


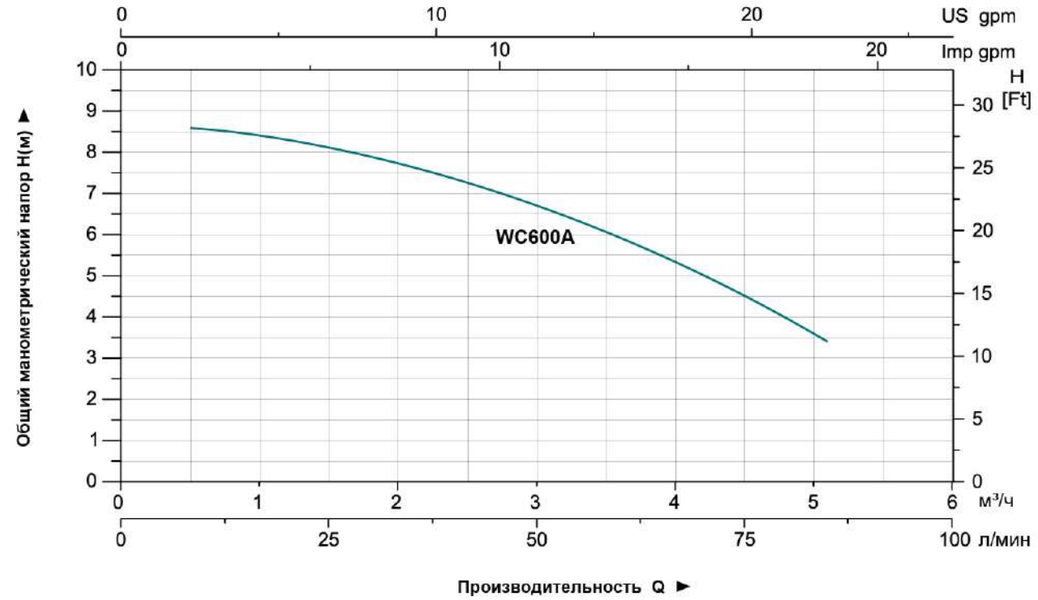


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	ыпускной патрубок	EPDM
2	Соединение	PP
3	3 ходовые соединители	PP
4	Крышка	PP
5	Крышка выпускной	ABS
6	Крышка мотора	ABS
7	Воздушный выключатель	
8	Конденсатор	
9	Крышка бака	ABS
10	Корпус насоса	PP
11	Кольцо резания	AISI 304
12	Схемная плата	
13	Верхняя крышка	ZL 102
14	Ротор	

No.	Части	Материал
15	Статор	
16	Гнездо подшипника	ZL102
17	Щит статора	ZG 304
18	Рабочее колесо	PPO
19	Режущая пластина	AISI 304
20	Мешалка	PPO
21	Бак	ABS
22	Выпускной патрубок	NBR
23	Направляющая труба	EPDM

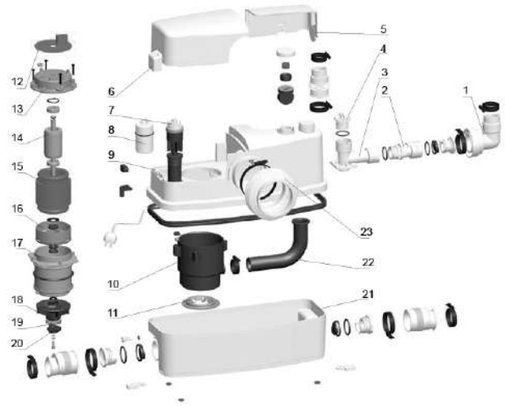

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
WC600A	9.6	495	215	370	720





WC601A
Передний вход



WC601B
боковой вход



WC601C
Закрытый вход

Применение

- Канализационная насосная станция предназначена для перекачивания сточных вод в частных домах и подвалах, где сточные воды не могут быть непосредственно перекачаны к канализации из-за отсутствия естественного уклона для слива.
- Обычно используется:
  - При перепланировке офисов или других коммерческих зданий.
  - Для организации канализации туалетов в подвалах ниже уровня канализации.
  - Для отвода стоков от стиральных машин и посудомоечных машин
  - Для организации уалетов, умывальников, ванн и душевых кабинетов в ванных комнатах, в случаях когда отсутствует возможность устройства канализации под естественным стоком.

Features

- Надежное Многоступенчатое уплотнение
- Встроенный двигатель для удобства обслуживания
- Фильтрация активированным углем
- Мощная комбинированная система резки
- Беспроблемный автоматический запуск и остановка
- Предупреждение о блокировке

Условия работы

- Макс. температура жидкости: 50°C
- Макс. температура окружающей среды: 35°C
- Значение PH: 4-10
- Не должен использоваться для перекачивания химических веществ и растворителей

Расшифровка обозначений


WC 60 1 A

- A — Символ оптимизации продукции
- 1 — Улучшение
- 60 — Мощность(x10 Вт)
- WC — Канализационная насосная станция

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	40	50	60	70	80	90	100
WC601A	0.6	0.8	H (m)	8.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.5
WC601B	0.6	0.8		8.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.5
WC601C	0.6	0.8		8.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.5

Размеры

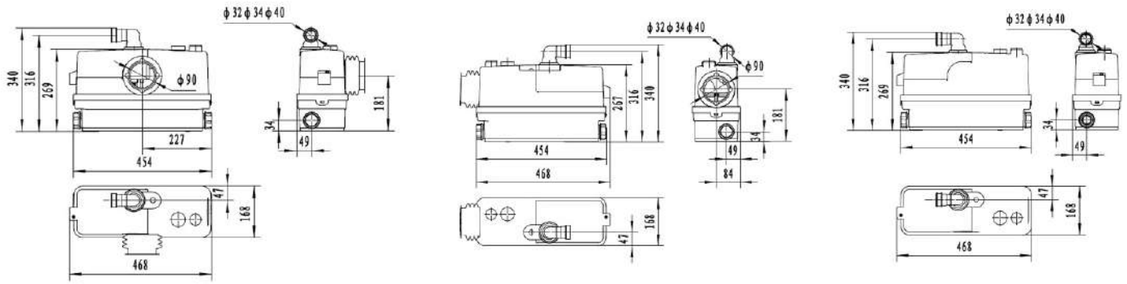

Характеристики насосов


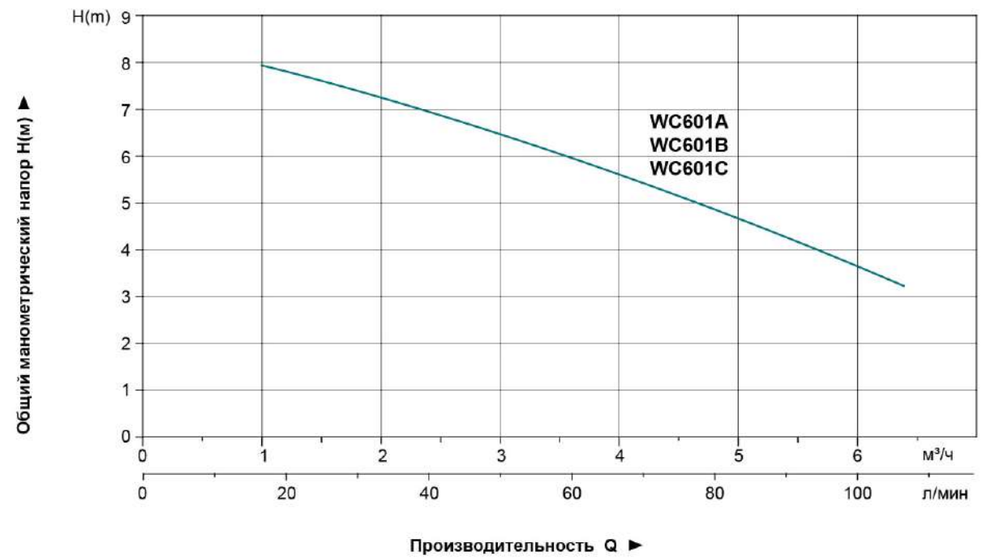


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Верхняя крышка	ADC12	13	Подающая трубка	EPDM
2	Ротор		14	Крышка бака	ABS
3	Обмотка		15	Конденсатор	
4	Подшипник	ADC12	16	Плата	
5	Крышка статора	304	17	Переключатель	
6	Суппорт	PP	18	Выпускная трубка	PVC
7	Рабочее колесо	PPO	19	Крышка двигателя	ABS
8	Корпус насоса	PP	20	Детали клапана	PP
9	Крышка режущего механизма	ZG	21	Выход	PP
10	Нож	ZG	22	Воздушный переключатель	
11	Обратный клапан		23	Посадочное место	PP
12	Бак	ABS	24	Кабель	

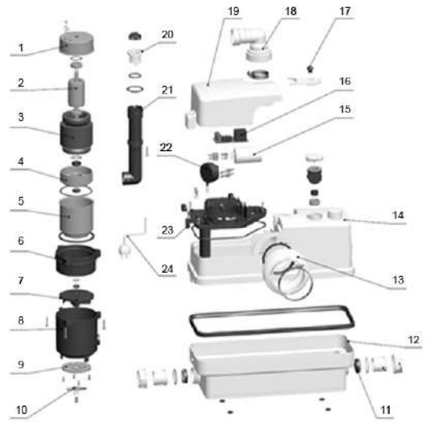

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
WC601A	7.7	505	215	300	924
WC601B	7.7	530	190	300	833
WC601C	7.6	530	190	300	833







Применение

- Используется для циркуляции воды во всех видах бассейнов. Имеет встроенный фильтр грубой очистки перекачиваемой воды.

Насос

- Пластиковый корпус насоса
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 35 °C
- Максимальная высота всасывания: 3,5 м

Электродвигатель

- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX5


Расшифровка обозначений

XKP 450 - 2 (T)

- Таймер
- Модельный ряд
- Мощность (Вт)
- Насосы для бассейнов

Технические характеристики

Модель	Мощность	Q ($м^3$/ч)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вт	Q (л/мин)	17	33	50	66	83	100	116	132	150
XKP250E-2(T)	250	H (m)	6.9	6.3	5.5	4.6	3.6	2.4	1.0	-	-
XKP300E-2(T)	300		7.7	7.2	6.4	5.5	4.5	3.0	1.0	-	-
XKP350E-2(T)	350		8.4	7.7	7.0	6.2	5.0	3.8	2.3	0.8	-
XKP450E-2(T)	450		9.6	9.1	8.5	8.0	7.3	6.4	5.2	4.0	2.4

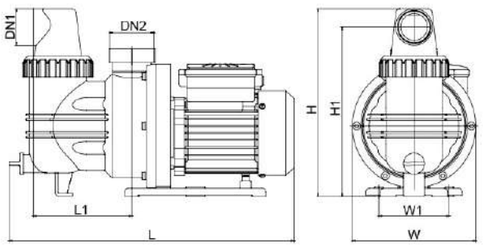

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
XKP250E-2(T)	40	40	416	175	265	140	100	239
XKP300E-2(T)			416	175	265	140	100	239
XKP350E-2(T)			416	175	265	140	100	239
XKP450E-2(T)			416	175	265	140	100	239

Характеристики насосов


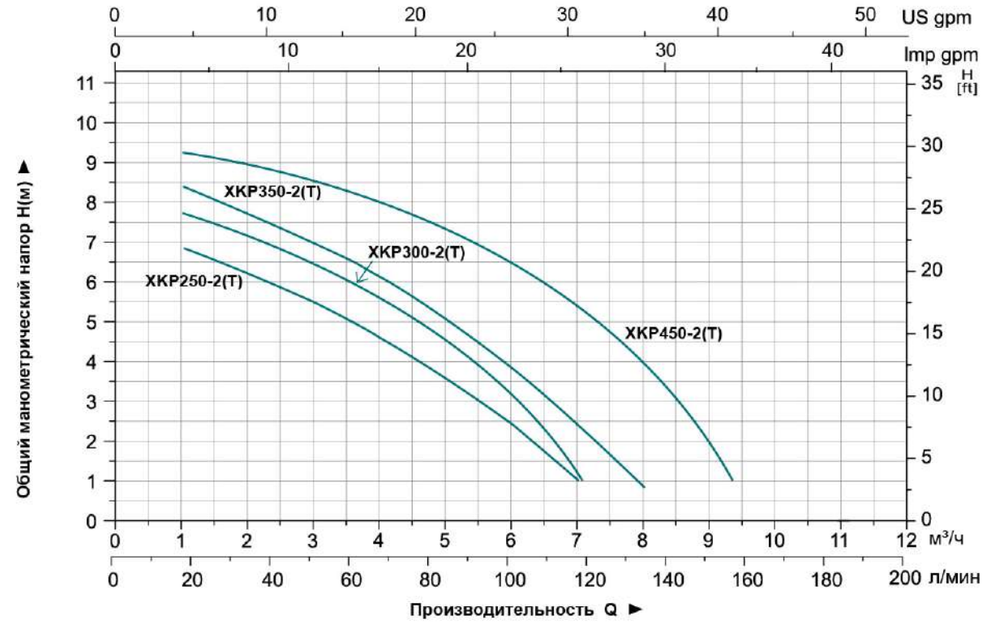


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Заливное отверстие	PP	17	Конденсатор	
2	Корпус насоса	PP	18	Передняя крышка	ZL102
3	Водонепроницаемая крышка	PPO	19	Держатель	PP
4	Диффузор	PPO	20	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Шариковый подшипник		21	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
6	Ротор		22	Рабочее колесо	PPO
7	Основание	PA	23	Фильтр	PP
8	Статор		24	Прокладка	NBR
9	Крышка вентилятора	06F	25	Гайка	ABS
10	Вентилятор	PP	26	Соединитель	PC
11	Задняя крышка	ZL102			
12	Корпус мотора	ZL102			
13	Кабель				
14	Клеммная коробка	ABS			
15	Клеммная колодка	PC			
16	Крышка клеммной коробки	ABS			

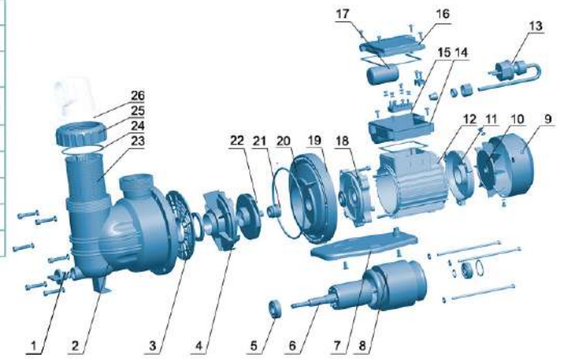

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
XKP250E-2(T)	5.6	450	203	238	1341
XKP300E-2(T)	6.0	450	203	238	1341
XKP350E-2(T)	6.2	450	203	238	1341
XKP450E-2(T)	6.4	450	203	238	1341







Применение

- Используется для циркуляции воды во всех видах бассейнов. Имеет встроенный фильтр грубой очистки перекачиваемой воды.

Насос

- Пластиковый корпус касоса
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 35 °C
- Максимальная высота всасывания: 3,5 м

Электродвигатель

- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX5


Расшифровка обозначений


XKP 16 04 E

- XKP — Насосы для бассейнов
- 16 — Мощность (x100Вт)
- 04 — Модельный ряд
- E — Насосная характеристика

Технические характеристики

Модель	Мощность	Q ($м^3$/ч)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Вт	Q (л/мин)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
XKP554E	600	H (m)	9.7	9	8	6	3.2	0.5	-	-	-	-
XKP804E	800		10.8	10.3	8.8	7	4.5	1.5	-	-	-	-
XKP904E	900		13.2	12.3	11.1	9.2	6.5	3.4	0.2	-	-	-
XKP1104E	1100		14.8	14.2	13.2	12	10.3	8	4.8	-	-	-
XKP1604E	1600		16.8	16.3	15.5	14.5	13.5	12	9.6	7	3.5	-
XKP2204E	2200		17.8	17.3	16.5	16	14.8	13.4	11.7	9.5	6.5	3.3





Размеры

Модель	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
XKP554E	50	48.5	554	190	276	274	197	187
XKP804E			554	190	276	274	197	187
XKP904E			554	190	276	274	197	187
XKP1104E			554	190	276	274	197	187
XKP1604E			584	190	276	274	197	187
XKP2204E			584	190	276	274	197	187

Характеристики насосов


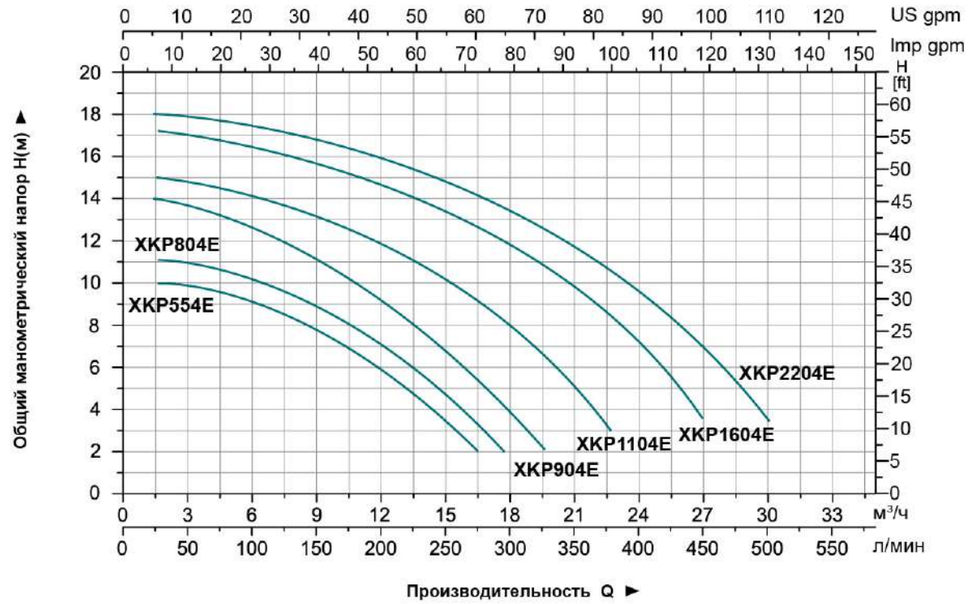


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Сливная пробка	PP
2	Уплотнительное кольцо	NBR
3	Корпус клапана	PP
4	Корпус насоса	PP
5	Уплотнительное кольцо круглого сечения	NBR
6	Диффузор	PP
7	Рабочее колесо	PPO
8	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
9	Уплотнительное кольцо круглого сечения	NBR
10	Основание	PP
11	Пластиковый держатель	PP
12	Держатель насоса	ZL102
13	Крышка вентилятора	PP
14	Вентилятор	PP
15	Кабель	

No.	Части	Материал
16	Задняя крышка	ZL102
17	Крышка конденсатора	ABS
18	Конденсатор	
19	Клеммная коробка	ABS
20	Статор	
21	Подшипник	
22	Ротор	
23	Прокладка	NBR
24	Соединитель	PVC
25	Накидная гайка	ABS
26	Прокладка	EPDM
27	Фильтр	PP
28	Крышка насоса	PC
29	Гайка крышки насоса	PA6
30	Гаечный ключ	PP

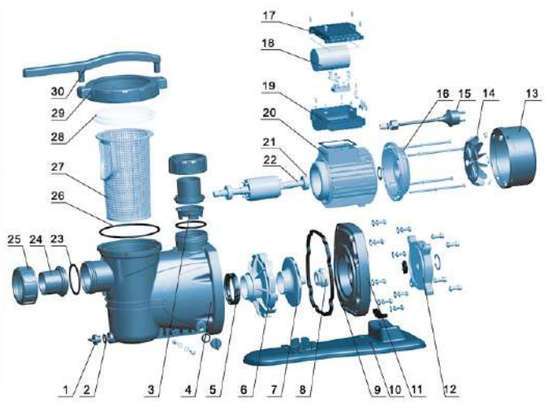

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XKP554E	10.4	585	220	290	816
XKP804E	11.1	585	220	290	816
XKP904E	12.1	585	220	290	816
XKP1104E	12.8	585	220	290	816
XKP1604E	16.1	615	230	290	744
XKP2204E	17.7	615	230	290	744





Применение

- Используется для циркуляции воды во всех видах бассейнов. Имеет встроенный фильтр грубой очистки перекачиваемой воды.

Насос

- Пластиковый корпус касоса
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 35 °C
- Максимальная высота всасывания: 3,5 м

Электродвигатель

- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX5


Расшифровка обозначений

XKP 25 6

- 6 — Модельный ряд
- 25 — Мощность (x100Вт)
- XKP — Насосы для бассейнов

Технические характеристики

Модель	Мощность	Q (м³/ч)	0	3	6	9	12	15
	Вт	Q (л/мин)	0	50	100	150	200	250
XKP256	256	H (m)	7.5	6.3	2.9	-	-	-
XKP306	300		8.5	7.3	4.2	-	-	-
XKP356	350		9.5	8.2	6.2	1.5	-	-
XKP456	450		10.3	9.2	7.2	4.1	-	-
XKP556	550		12	11	9.9	8	5.5	-
XKP756	750		12.5	12.3	11.3	9.7	7.5	4.8
XKP856	850		12.5	12.4	11.8	10.5	8.5	6

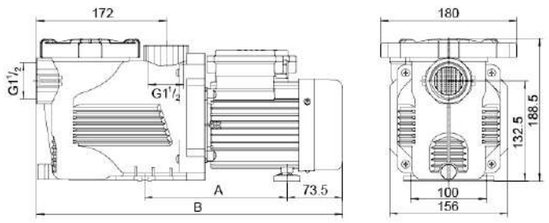

Размеры

Модель	A (мм)	B (мм)
XKP256	157.5	374
XKP306	157.5	374
XKP356	157.5	374
XKP456	157.5	374
XKP556	188.5	405
XKP756	188.5	405
XKP856	188.5	405

Характеристики насосов

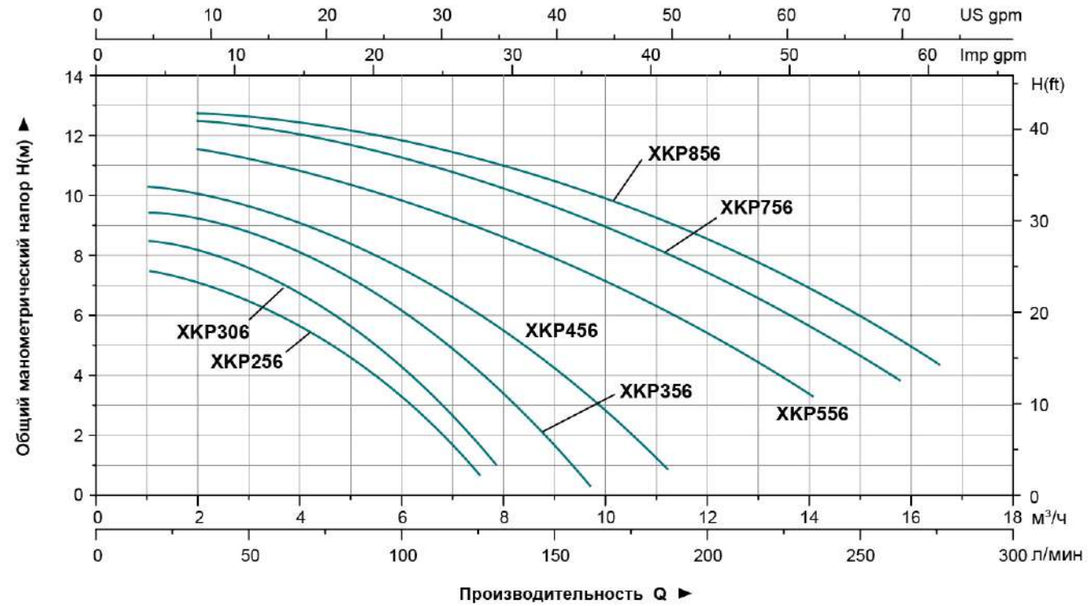


Таблица используемых материалов

No.	Части	No.	Части
1	Гайка крышки насоса	14	Крышка вентилятора
2	Крышка насоса	15	Подшипник
3	Сито	16	Ротор
4	Уплотнительное кольцо	17	Подшипник
5	Опорная ножка	18	Передняя пластина
6	Статор двигателя	19	Пластиковая стойка
7	Кольцо клеммной коробки	20	Шайба кронштейна
8	Клеммная коробка	21	Механическое уплотнение
9	Конденсатор	22	Рабочее колесо
10	Уплотнительная прокладка	23	Диффузор
11	Клеммная крышка	24	Кольцо диффузора
12	Силовой кабель	25	Корпус насоса
13	Вентилятор	26	Сливная пробк



Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XKP256	5.4	410	170	200	2002
XKP306	5.8	410	170	200	2002
XKP356	6	410	170	200	2002
XKP456	6.1	410	170	200	2002
XKP556	6.4	410	170	200	1859
XKP756	7.1	410	170	200	1859
XKP856	7.4	410	170	200	1859





Применение

- Используется для циркуляции воды во всех видах бассейнов. Имеет встроенный фильтр грубой очистки перекачиваемой воды.

Насос

- Пластиковый корпус касоса
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 35 °C
- Максимальная высота всасывания: 3,5 м

Электродвигатель

- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX5


Расшифровка обозначений

XKP 16 06

- 06 — Модельный ряд
- 16 — Мощность (x100Вт)
- XKP — Насосы для бассейнов

Технические характеристики

Модель	Мощность	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30
	Вт	Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500
XKP606	600	H (m)	10.5	9.4	5.7	-	-	-
XKP806	800		12	11.3	7.7	1.9	-	-
XKP906	900		14.5	13.3	9.7	3.9	-	-
XKP1106	1100		16	15.3	12.3	7.2	-	-
XKP1606	1600		18	17.7	15.6	11.6	6.2	-
XKP2206	2200		19.5	19	17.2	13.6	8.6	2.2

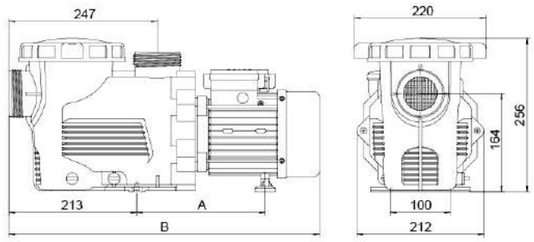

Размеры

Модель	A (мм)	B (мм)
XKP606	214	250
XKP806	214	250
XKP906	214	250
XKP1106	214	250
XKP1606	518	548
XKP2206	518	548

Характеристики насосов


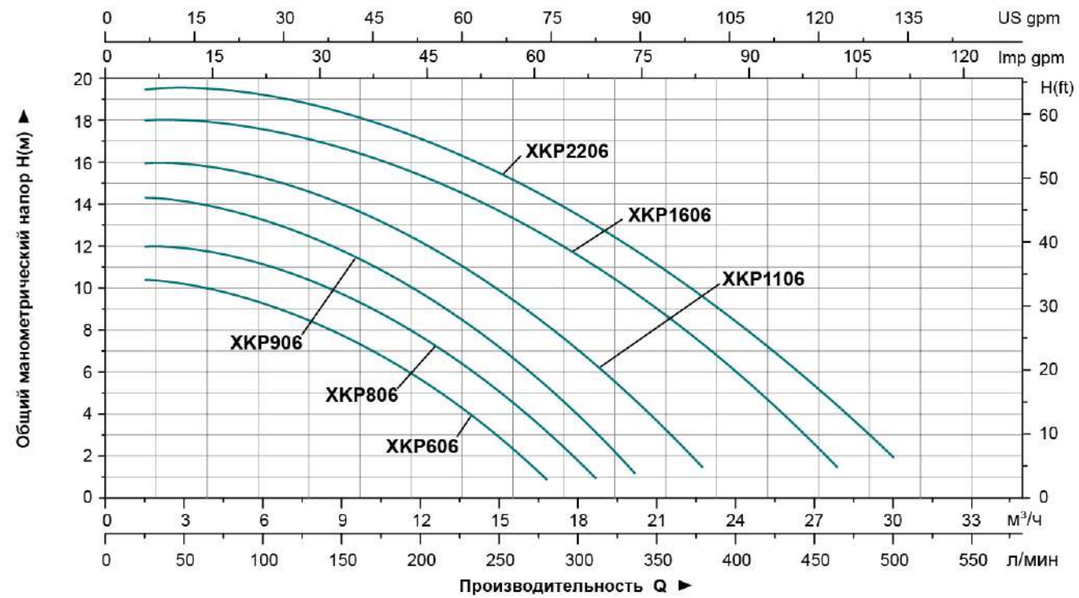


Таблица используемых материалов

No.	Части	No.	Части
1	Гайка крышки насоса	15	Торцевая пластина
2	Крышка насоса	16	Вентилятор
3	Уплотнительное кольцо	17	Крышка вентилятора
4	Сетка	18	Пластиковая стойка
5	Соединитель	19	Опора насоса
6	Гайка	20	Подшипник
7	Опорная ножка	21	Ротор
8	Статор двигателя	22	Мех. Уплотнение
9	Клеммная коробка	23	Уплотнительная шайба
10	Кольцо клеммной коробки	24	Рабочее колесо
11	Конденсатор	25	Диффузор
12	Уплотнительная шайба	26	Уплотнительная шайба
13	Крышка клеммы	27	Корпус насоса
14	Кабель питания	28	Сливная пробка

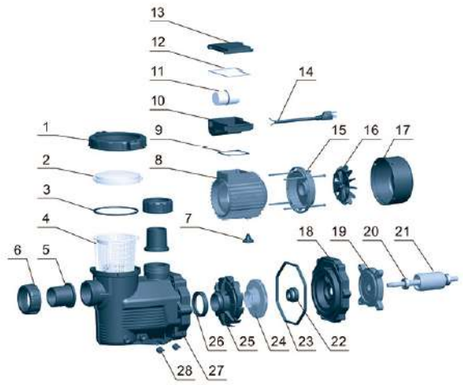

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XKP606	9.6	575	225	255	900
XKP806	10.4	575	225	255	900
XKP906	11.2	575	225	255	900
XKP1106	12.1	575	225	255	900
XKP1606	15.2	605	225	255	837
XKP2206	16.8	605	225	255	837





Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвала.

Насос

- Корпус насоса из инженерного пластика
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и отключение
- Макс. температура жидкости: + 35 °C
- Макс. глубина погружения: 7 м
- Макс. диаметр частицы: 5 мм

Электродвигатель

- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8


Расшифровка обозначений

XKS - 310 P L

- L — Алюминиевая обмотка
- P — Материал корпуса насоса: инженерный пластик
- 310 — Мощность (Вт)
- XKS — Садовый Погружной Насос

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	33	67	100	133	167	200	234	267	301
XKS-310PL	0.3	0.4	H (m)	7	5.8	4.5	3.4	2	0.8	-	-	-	-
XKS-410PL	0.4	0.5		8	6.8	5.7	4.5	3.3	2	0.8	-	-	-
XKS-610PL	0.55	0.7		9	8.6	7.8	6.6	5.1	3.9	2.4	0.9	-	-
XKS-810PL	0.75	1.0		10	9.1	8.4	7.6	6.7	5.6	4.5	3.2	1.6	-
XKS-1010PL	1.0	1.3		11	10.5	9.8	9	8.3	7.7	6.8	5.6	4	1.7

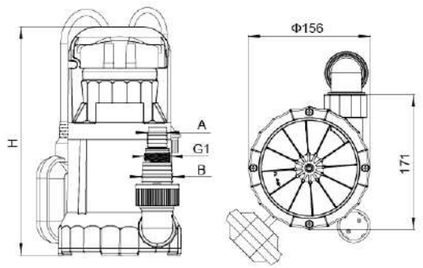

Размеры

Модель	H (мм)	A (мм)	B (мм)
XKS-310PL	291	25	40
XKS-410PL	291	23	36
XKS-610PL	301	23	36
XKS-810PL	325	23	36
XKS-1010PL	325	23	36

Характеристики насосов


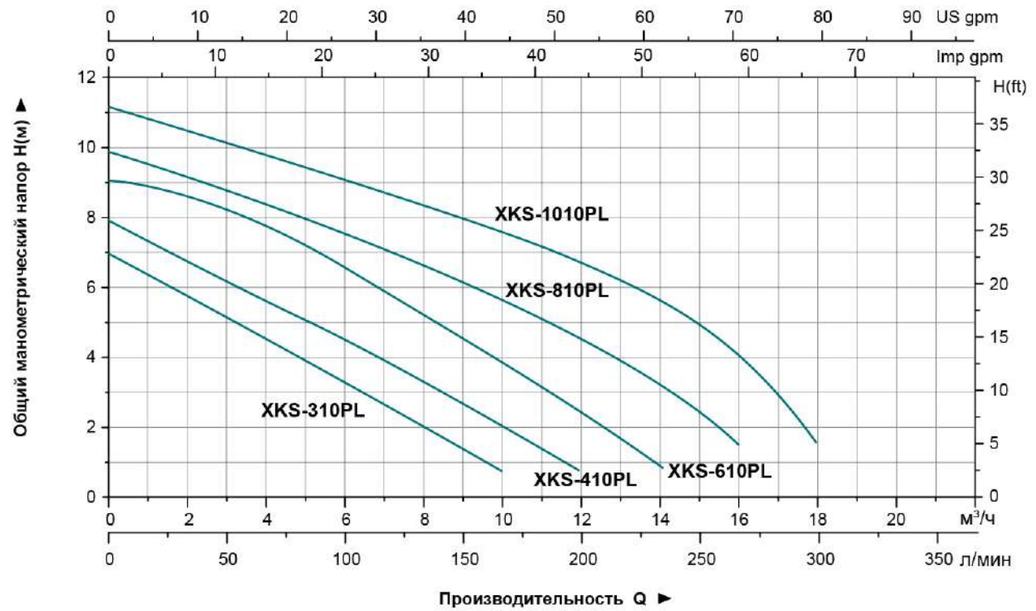


Таблица используемых материалов


No.	Части	Материал
1	Двигатель	
2	Изоляция	PP-V0
3	Зажимной колпачок	
4	Конденсатор	
5	Винт	ML20Mn
6	Кабельная пластина	PA6-GF25
7	Кабельный зажим	PA6-GF25
8	Кабельный зажим	PA6-GF25
9	Оболочка кабеля	EPDM
10	Оболочка кабеля	EPDM
11	Шайба	20H(304)
12	Винт	20H(304)
13	Основной корпус	PP-GF30
14	Уплотнительное кольцо	NBR

No.	Части	Материал
15	Винт	20H(304)
16	Рукоять	PP-GF30
17	Поплавковый выключатель	
18	Штекерный шнур	
19	Уплотнительное кольцо	NBR
20	Корпус насоса	PP-GF30
21	Шар	304
22	Винт	20H(304)
23	Шайба	200HV(304)
24	Рабочее колесо	PA6-GF25
25	Контргайка	A2-70(304)
26	Уплотнительное кольцо	NBR
27	Основание	PP-GF30
28	Винт	20H(304)

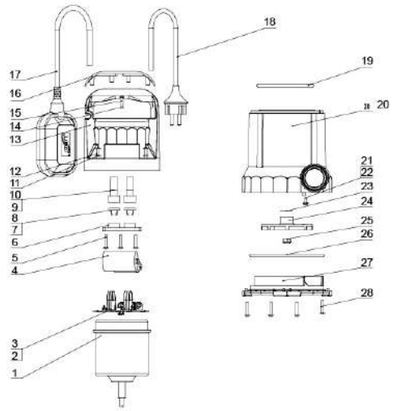

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XKS-310PL	4.2	200	165	310	2312
XKS-410PL	4.6	200	165	310	2312
XKS-610PL	5.1	200	165	310	2312
XKS-810PL	5.4	200	165	335	2144
XKS-1010PL	6.3	200	165	335	2144

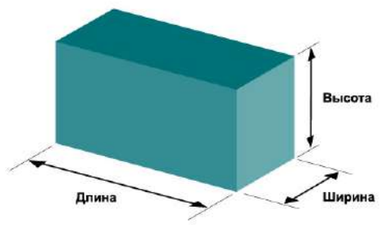



Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвала.

Насос

- Корпус насоса из инженерного пластика
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и отключение
- Макс. температура жидкости: + 35 °C
- Макс. глубина погружения: 7 м
- Макс. диаметр частицы: 5 мм

Электродвигатель

- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8


Расшифровка обозначений

XKS - 310 P W L

- L — Алюминиевая обмотка
- W — Грязная вода
- P — Материал корпуса насоса: инженерный пластик
- 310 — Мощность (Вт)
- XKS — Садовый Погружной Насос

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	33	67	100	133	167	200	234	267	301
XKS-310PWL	0.3	0.4	H (m)	6	5.7	4.8	3.9	2.9	1.9	0.8	-	-	-
XKS-410PWL	0.4	0.5		7	5.8	6.3	5.3	4	3	1.9	0.9	-	-
XKS-610PWL	0.55	0.7		8	7.3	6.7	6	5.4	4.6	3.7	2.8	1.5	-
XKS-810PWL	0.75	1.0		9	8.4	7.8	7	6.4	5.8	5	4.2	3.2	1.7
XKS-1010PWL	1.0	1.3		10	9.6	9	8.4	7.7	7	6.3	5.4	4.3	3.1

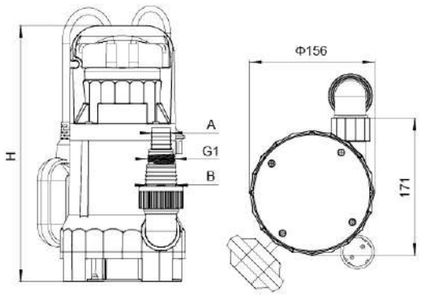

Размеры

Модель	H (мм)	A (мм)	B (мм)
XKS-310PWL	320	23	36
XKS-410PWL	320	23	36
XKS-610PWL	364	23	36
XKS-810PWL	364	23	36
XKS-1010PWL	374	23	36

Характеристики насосов

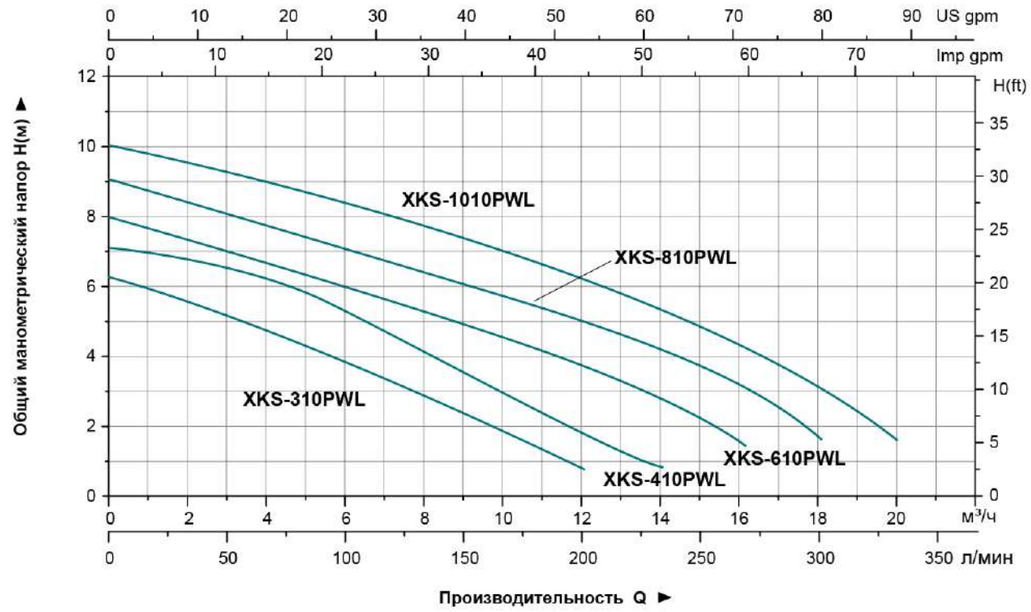



Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Мотор	
2	Изоляция	PP-V0
3	Зажимной колпачок	
4	Конденсатор	
5	Винт	ML20Mn
6	Кабельная пластина	PA6-GF25
7	Кабельный зажим	PA6-GF25
8	Кабельный зажим	PA6-GF25
9	Кабельная оболочка	EPDM
10	Кабельная оболочка	EPDM
11	Шайба	20H(304)
12	Винт	20H(304)
13	Основной корпус	PP-GF30
14	Уплотнительное кольцо	NBR
15	Винт	20H(304)

No.	Части	Материал
16	Рукоять	PP-GF30
17	Поплавковый выключатель	
18	Штекерный шнур	
19	Уплотнительное кольцо	NBR
20	Корпус насоса	PP-GF30
21	Шар	304
22	Винт	20H(304)
23	Шайба	200HV(304)
24	Рабочее колесо	PA6-GF25
25	Контргайка	A2-70(304)
26	Уплотнительное кольцо	NBR
27	База	PP-GF30
28	Винт	20H(304)
29	Базовая крышка	PP-TD20
30	Винт	20H(304)

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
XKS-310PWL	4.4	200	165	335	2144
XKS-410PWL	4.8	200	165	335	2144
XKS-610PWL	5.2	200	165	385	1904
XKS-810PWL	5.6	200	165	385	1904
XKS-1010PWL	6.4	200	165	385	1904

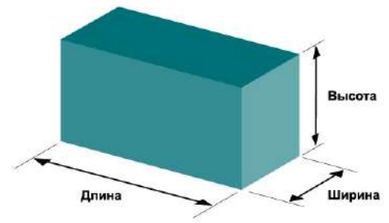

LKS

Погружной многоступенчатый насос



Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодцев и бассейна, а также для воды из подвала.

Насос

- Корпус насоса из инженерного пластика
- Высокая подъемная сила благодаря многоступенчатой конструкции крыльчатки
- Макс. температура жидкости: +35 °C
- Максимальная глубина погружения: 12 м
- Максимальный диаметр частиц: 1 мм

Электродвигатель

- Встроенный термозащитный элемент
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8


Расшифровка обозначений

LKS - 900 S

- S — Материал корпуса насоса
- 900 — Мощность (Вт)
- LKS — Погружной многоступенчатый насос

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	1	2	3	4	5	6	7
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	16.7	33	50	67	83.5	100	117
LKS-900S	0.9	1.2	H (m)	32	30.5	27.5	26	22.5	17	10.5	2
LKS-1100S	1.1	1.5		42	38	34	28	23	16	8.5	1.9
LKS-1300S	1.3	1.7		52	49.5	45	40	33	24	13	2.1

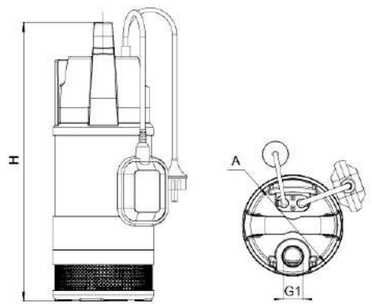

Размеры

Модель	H (мм)	A (мм)
LKS-900S	455.5	163
LKS-1100S	479.5	163
LKS-1300S	503.5	163

Характеристики насосов


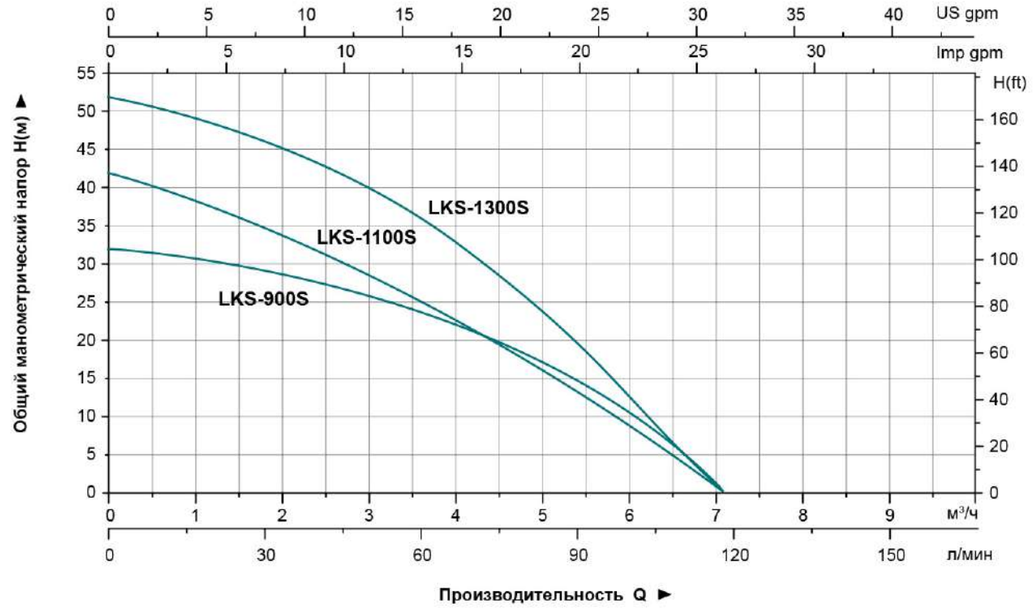


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	PP-GF30
2	Штепсельный шнур	
3	Уплотнитель	NBR
4	Переключатель	
5	Верхняя крышка	PP-GF30
6	Конденсатор	
7	Цилиндр	S30408
8	Мех. Уплотнение	
9	Ограждение	ZL104
10	Масло	
11	Уплотнитель	
12	Ротор	
13	Крышка двигателя	ZL102
14	Изоляционная бумага	
15	Рукоятка	ZL102

No.	Части	Материал
16	Винт заглушки	POM
17	Корпус держателя	PP-GF30
18	Направляющие	PPO-GF30
19	Рабочее колесо	PPO-GF30
20	Направляющие	PPO-GF30
21	Крышка насоса	PPO-GF30
22	Удлинительная трубка	PP-GF30
23	Зажимной колпачок	PPO-GF30
24	Винт	S30408
25	Сетка фильтра	S30408
26	Нижнее основание	PA6-GF25
27	Сливная пробка	NBR

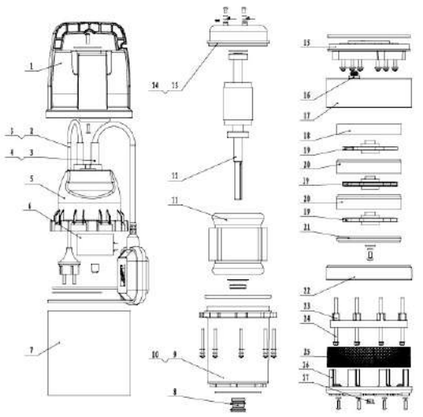

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LKS-900S	11.2	480	250	210	920
LKS-1100S	12.3	502	250	210	880
LKS-1300S	13.2	527	250	210	880



LKS

Автоматический погружной многоступенчатый насос



LKS-02SE

LKS-02SE-1

Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодцев и бассейна, а также для воды из подвала.

Насос

- Корпус насоса из инженерного пластика
- Высокая подъемная сила благодаря многоступенчатой конструкции крыльчатки
- Макс. температура жидкости: +35°C
- Максимальная глубина погружения: 12 м
- Максимальный диаметр частиц: 1 мм

Электродвигатель

- Встроенный термозащитный элемент
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8


Расшифровка обозначений

LKS - 11 02 S E - 1

- Диаметр входного отверстия
- Автоматика
- Материал корпуса Насоса
- Особенности
- Мощность (/100 Вт)
- Погружной многоступенчатый насос

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	1	2	3	4	5
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	16.7	33	50	67	83.5
LKS-902SE	0.9	1.2	H (m)	35	31	25	20	15	5
LKS-1102SE	1.1	1.5		45	41	37	31	20	10
LKS-902SE-1	0.9	1.2		35	31	25	20	15	5
LKS-1102SE-1	1.1	1.5		45	41	37	31	20	10

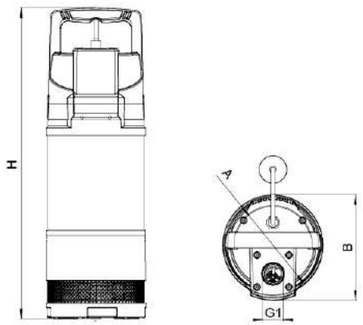

Размеры

Модель	H (мм)	A (мм)	B (мм)
LKS-902SE	492	151	159
LKS-1102SE	492	151	159
LKS-902SE-1	488	185.5	168
LKS-1102SE-1	488	185.5	168

Характеристики насосов


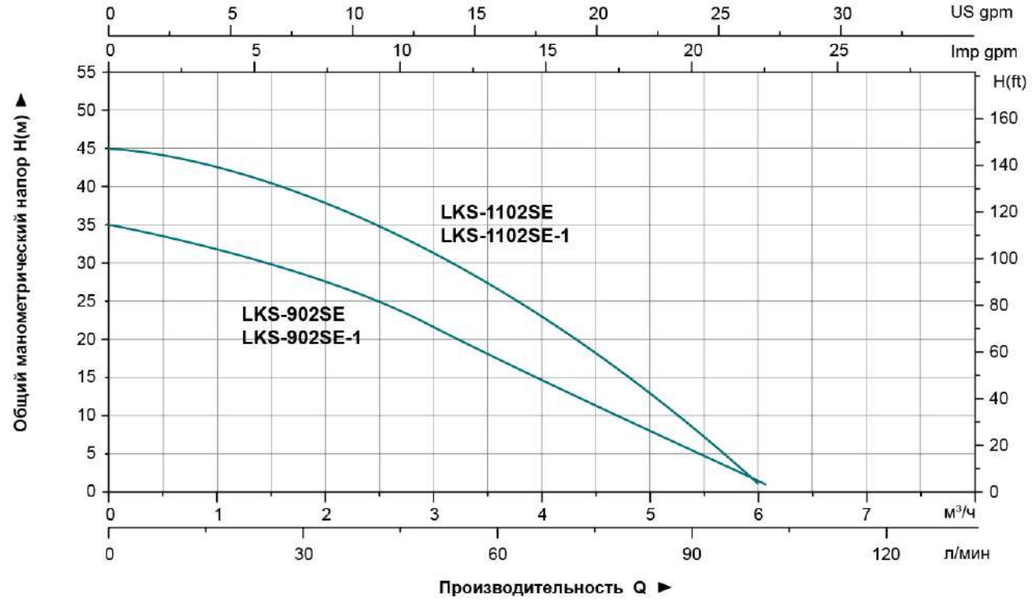


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Рукоятка	PP-GF30
2	Штепсельный шнур	
3	Пластина	304
4	Обратный клапан	
5	Верхняя крышка	PP-GF30
6	Индуктивные компоненты	
7	Уплотнительная прокладка	NBR
8	Цилиндр	304
9	Конденсатор	
10	Крышка двигателя	ZL102
11	Ротор	
12	Статор	
13	Опорный кронштейн	ZL102
14	Корпус статора	Q235

No.	Части	Материал
15	Корпус держателя	PP-GF30
16	Направляющая	PP-GF30
17	Мех. Уплотнение	
18	Направляющие	PPO-GF30
19	Рабочее колесо	PPO-GF30
20	Кольцо	POM
21	Направляющие	PPO-GF30
22	Крышка насоса	PPO-GF30
23	Вставка	PP-GF30
24	Сетка фильтра	304
25	Нижнее основание	PP-GF30
26	Сливная пробка	NBR

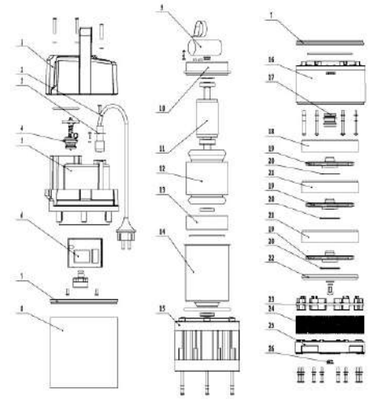

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
LKS-902SE	10.4	260	215	540	928
LKS-1102SE	11.6	260	215	565	880
LKS-902SE-1	10.4	260	215	540	928
LKS-1102SE-1	11.6	260	215	565	880





Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой или слабо загрязненной воды, а так же других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами, для подачи воды из открытых водоёмов, откачивания воды из подвальных помещений и т.д.

Насос

- Корпус из нержавеющей стали
- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 35 °C
- Максимальная глубина погружения: 7 м
- Максимальный диаметр всасываемых частиц: 5 мм

Электродвигатель

- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8
- Алюминиевая обмотка


Расшифровка обозначений

XKS - 250 S

- XKS — Садовые погружные насосы
- 250 — Мощность (Вт)
- S — Материал корпуса насоса

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	2	4	6	8	10	12
	Вт	л.с.	Q (л/мин)	0	33	67	100	133	167	200
XKS-250S	250	0.3	H (m)	5.5	3.8	2.3	-	-	-	-
XKS-400S	400	0.5		6.3	5.5	4.5	3	2	-	-
XKS-500S	500	0.7		7.5	6.5	5.3	4	2.5	-	-
XKS-750S	750	1		8.5	7.8	6.8	5.5	4	2.3	-
XKS-1000S	1000	1.3		11.5	10.6	9.5	8	6	4	1.9



Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XKS-250S	32	151	151	323
XKS-400S		151	151	323
XKS-500S		151	151	331
XKS-750S		151	151	347
XKS-1000S		151	151	326

Характеристики насосов


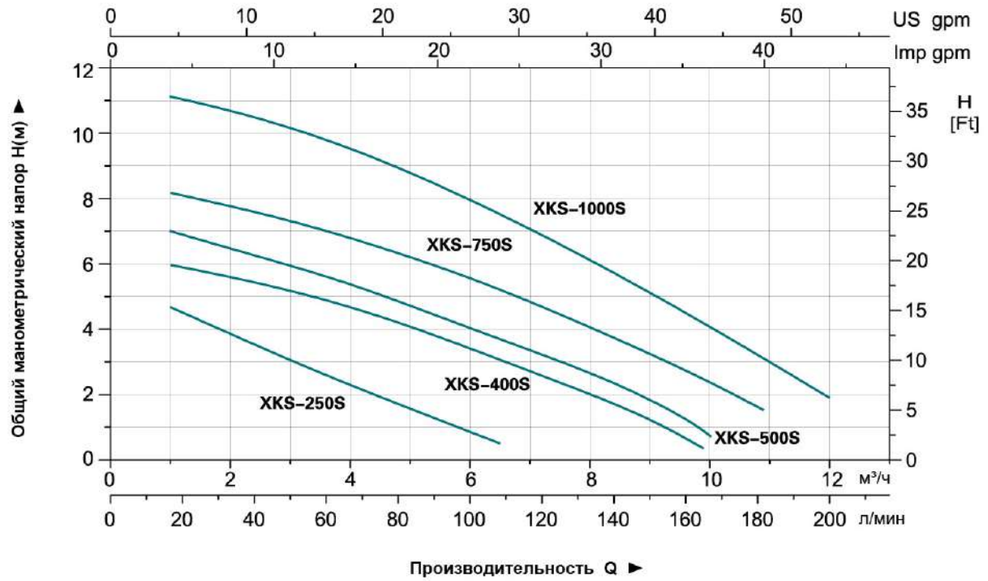


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	AISI 304
2	Поплавковый выключатель	
3	Верхняя крышка	PP
4	Конденсатор	
5	Верхняя пластина	ZL102
6	Основание насоса	AISI 304
7	Диффузор	PP
8	Рабочее колесо	PPO
9	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
10	Держатель насоса	ABS
11	Статор	
12	Подшипник	
13	Ротор	
14	Соединитель	PP
15	Соединитель	PP

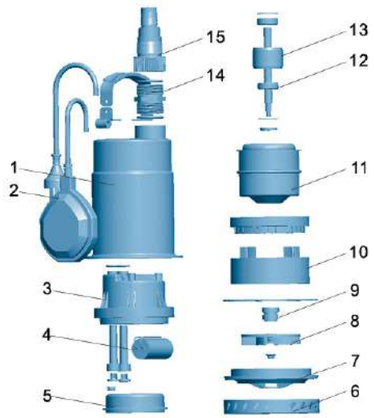

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
XKS-250S	4.8	200	150	300	2632
XKS-400S	5.2	200	150	300	2632
XKS-500S	6.2	200	150	300	2632
XKS-750S	7.8	205	155	345	2160
XKS-1000S	7	205	155	345	2256



EKJ

Самовсасывающий(Садовый) Насос



EKJ-602S/802S



EKJ-1002S/1202S

Применение

- Самовсасывающий садовый насос, также подходящий для повышения давления воды в бытовых целях
- Компактный, легкий, надежный и простой в использовании
- Двигатель с термозащитой

Насос

- Уникальный эргономичный дизайн
- Макс. температура жидкости: + 35 °C
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель

- Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C


Расшифровка обозначений

EKJ - 10 02 S

- S — Корпус Насоса из Нержавеющей стали
- 02 — Особенности
- 10 — Мощность /100 Вт
- EKJ — Самовсасывающий Насос

Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Q (м³/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
		Q (л/мин)	0	9	17	25	33	41	50	48	67	75
EKJ-602S	600	H (m)	35	32	26	21	17	13	7	-	-	-
EKJ-802S	800		40	36	32	27	22	18	13	4	-	-
EKJ-1002S	1000		45	41	38	31	28	21	19	12	6	-
EKJ-1202S	1200		50	47	42	38	34	31	28	24	19	11



Размеры

Модель	DNA	DNM	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	H1 (мм)
EKJ-602S	1"	1"	162.5	73	336	199	126	88	198	132
EKJ-802S										
EKJ-1002S	1"	1"	171.5	89	370	217	140	108	227	158
EKJ-1202S										

Характеристики насосов


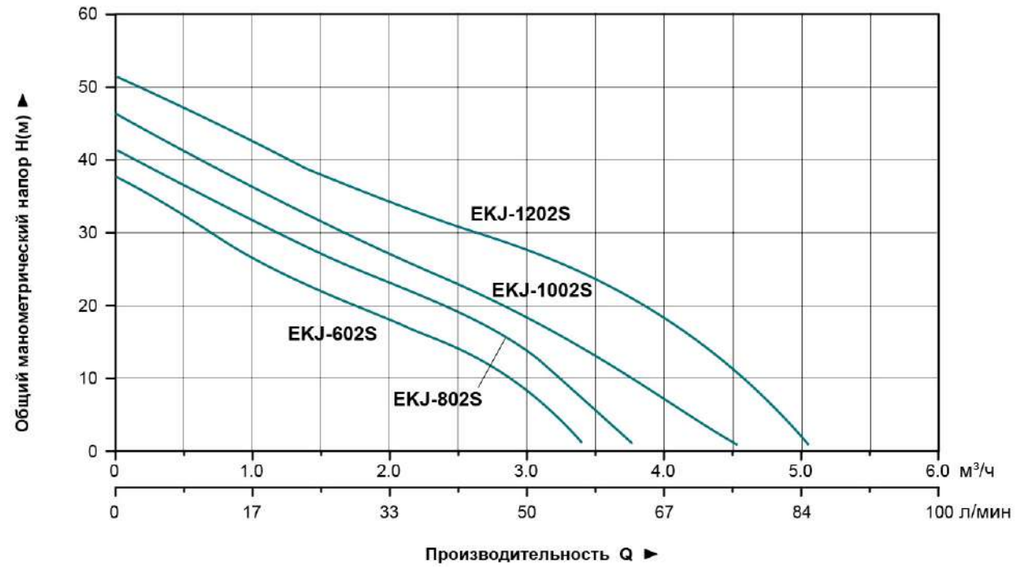


Таблица используемых материалов


No.	Части	Материал
1	Винт	HPb59-1
2	Заглушка	PE
3	Корпус насоса	304
4	Эжектор	PPO-GF30
5	Диффузор	PPO-GF30
6	Рабочее колесо	PPO-GF30
7	Крышка насоса	304
8	Резиновая шайба	NBR
9	Фланец двигателя	ADC12
10	Рукоять	PP-GF30
11	Ротор	
12	Статор	

No.	Части	Материал
13	Уплотнение	EPDM
14	Задний фланец	ADC12
15	Шестигранный болт	Zinc
16	Вентилятор	PP-GF15
17	Крышка вентилятора	PP-GF10
18	Водонепроницаемый выключатель	
19	Клеммная коробка	PA6-GF25
20	Кабельный зажим	PC+ABS
21	Конденсатор	
22	Крепление конденсатора	PC+ABS
23	Подпорка	PA6-GF25

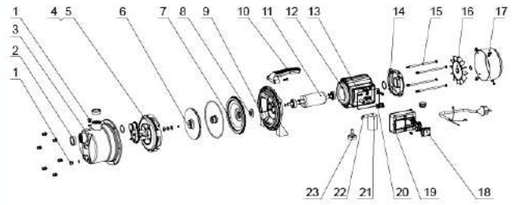

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
EKJ-602S	8.5	350	210	210	1720
EKJ-802S	9.4	350	210	210	1720
EKJ-1002S	11.8	410	250	250	960
EKJ-1202S	12.8	410	250	250	960

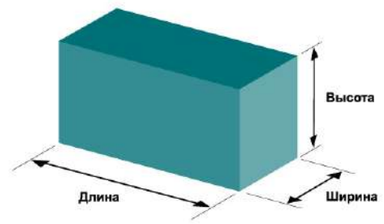

EKJ

Самовсасывающий(Садовый) Насос



EKJ-602I/802I



EKJ-1002I/1202I

Применение

- Самовсасывающий садовый насос, также подходящий для повышения давления воды в бытовых целях
- Компактный, легкий, надежный и простой в использовании
- Двигатель с термозащитой

Насос

- Уникальный эргономичный дизайн
- Макс. температура жидкости: + 35 °C
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель

- Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C


Расшифровка обозначений

EKJ - 10 02 I

- I — Чугунный Корпус Насоса
- 02 — Особенности
- 10 — Мощность /100 Вт
- EKJ — Самовсасывающий Насос

Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Q ($м^3$/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
		Q (л/мин)	0	9	17	25	33	41	50	48	67	75
EKJ-602I	600	H (m)	35	32	26	21	17	13	7	-	-	-
EKJ-802I	800		40	36	32	27	22	18	13	4	-	-
EKJ-1002I	1000		45	41	38	31	28	21	19	12	6	-
EKJ-1202I	1200		50	47	42	38	34	31	28	24	19	11

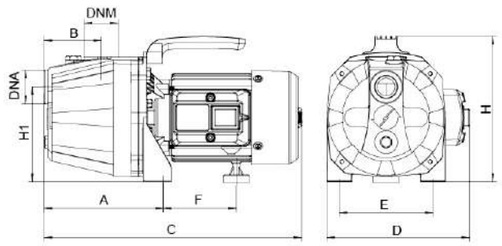

Размеры

Модель	DNA	DNM	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	H1 (мм)
EKJ-602I	1"	1"	155	74	335	186	122	95	189	123
EKJ-802I										
EKJ-1002I	1"	1"	182	105	380	217	140	108	227	158
EKJ-1202I										

Характеристики насосов


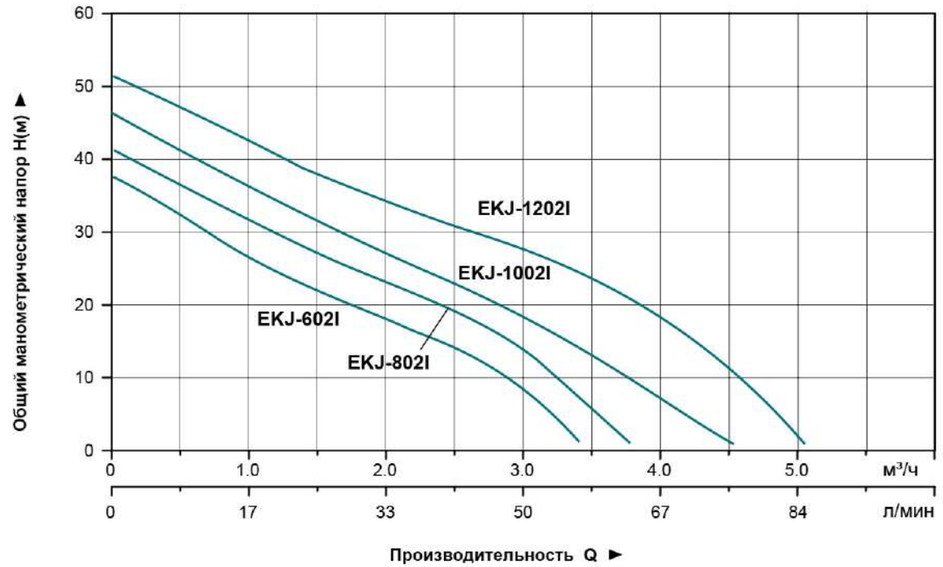


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Сливной винт	ZCuZn38	13	Статор	
2	Корпус насоса	HT200	14	Уплотнение	EPDM
3	Заглушка заливного отверстия	ZCuZn38	15	Задний фланец	ADC12
4	Заглушка	PE	16	Шестигранный болт	Zinc
5	Эжектор	PPO-GF30	17	Вентилятор	PP-GF15
6	Диффузор	PPO-GF30	18	Крышка вентилятора	PP-GF10
7	Рабочее колесо	PPO-GF30	19	Кабель	
8	Крышка насоса	304	20	Водонепроницаемый выключатель	
9	Резиновая шайба	NBR	21	Клеммная коробка	PA6-GF25
10	Соединительный фланец	ADC12	22	Кабельный зажим	PC+ABS
11	Рукоять	PP-GF30	23	Крепление конденсатора	PC+ABS
12	Ротор		24	Подпорка	PA6-GF25

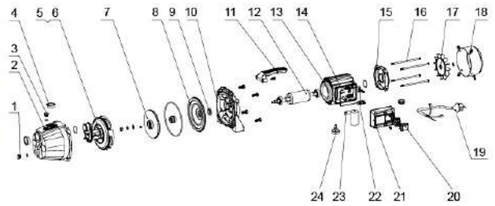

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
EKJ-602I	8.5	350	210	210	1720
EKJ-802I	9.4	350	210	210	1720
EKJ-1002I	11.8	410	250	250	960
EKJ-1202I	12.8	410	250	250	960



EKJ

Самовсасывающий(Садовый) Насос



EKJ-602P/802P



EKJ-1002P/1202P

Применение

- Самовсасывающий садовый насос, также подходящий для повышения давления воды в бытовых целях
- Компактный, легкий, надежный и простой в использовании
- Двигатель с термозащитой

Насос

- Уникальный эргономичный дизайн
- Макс. температура жидкости: + 35 °C
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель

- Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C


Расшифровка обозначений

EKJ - 10 02 P

- P — Пластиковый Корпус Насоса
- 02 — Особенности
- 10 — Мощность /100 Вт
- EKJ — Самовсасывающий Насос

Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Q ($м^3$/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
		Q (л/мин)	0	9	17	25	33	41	50	48	67	75
EKJ-602P	600	H (m)	35	32	26	21	17	13	7	-	-	-
EKJ-802P	800		40	36	32	27	22	18	13	4	-	-
EKJ-1002P	1000		45	41	38	31	28	21	19	12	6	-
EKJ-1202P	1200		50	47	42	38	34	31	28	24	19	11

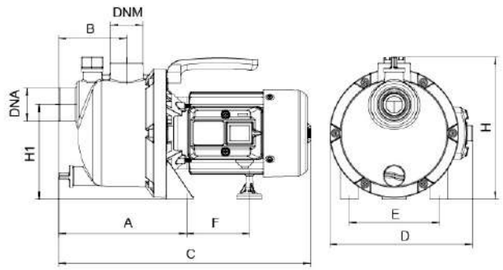

Размеры

Модель	DNA	DNM	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	H1 (мм)
EKJ-602P	1"	1"	178.5	95	351.5	199	126	88	198	132
EKJ-802P										
EKJ-1002P	1"	1"	178.5	99	376	217	140	108	227	158
EKJ-1202P										

Характеристики насосов


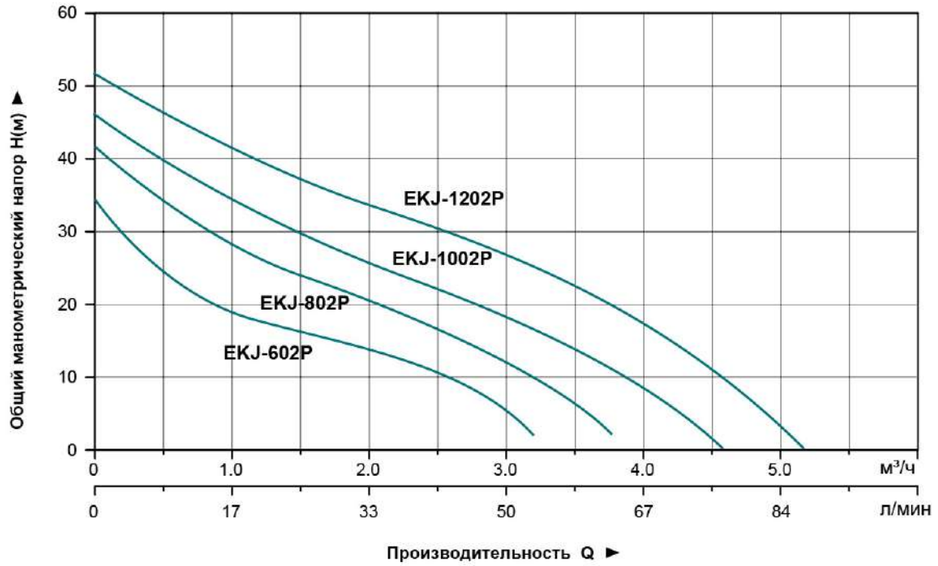


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Заглушка	PE	14	Задний фланец	ADC12
2	Корпус насоса	PP-GF30	15	Шестигранный болт	Zinc
3	Заглушка заливного отверстия	PP-GF30	16	Вентилятор	PP-GF15
4	Эжектор	PPO-GF30	17	Крышка вентилятора	PP-GF10
5	Диффузор	PPO-GF30	18	Кабель	
6	Рабочее колесо	PPO-GF30	19	Водонепроницаемый выключатель	
7	Крышка насоса	304	20	Разъём	
8	Резиновая шайба	NBR	21	Клеммная коробка	PA6-GF25
9	Соединительный фланец	ADC12	22	Кабельный зажим	PC+ABS
10	Рукоять	PP-GF30	23	Конденсатор	
11	Ротор		24	Крепление конденсатора	PC+ABS
12	Статор		25	Подпорка	PA6-GF25
13	Уплотнение	EPDM			

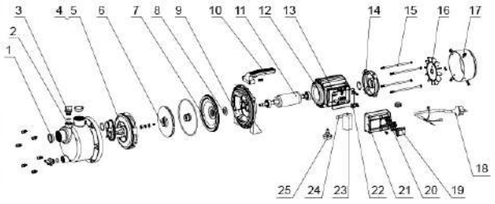

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
EKJ-602P	6.5	365	225	225	1500
EKJ-802P	7.4	365	225	225	1500
EKJ-1002P	9	410	250	250	960
EKJ-1202P	10	410	250	250	960



EKJ

Автоматическая насосная станция



EKJ-602SA/SA5 / 802SA/SA5



выбранный пятиходовой клапан



EKJ-1002SA/SA5 / 1202SA/SA5

Применение

- Автоматическая станция повышения давления, в состав которой установлен самовсасывающий центробежный насос с термозащитой.
- Напорный бак позволит обеспечить надёжную работу системы.

Насос

- Уникальный эргономичный дизайн
- Макс. температура жидкости: + 35 °C
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель

- Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C


Расшифровка обозначений

EKJ - 1002 S A

- A — Бак
- S — Корпус Насоса из Нержавеющей стали
- 1002 — Мощность
- EKJ — Самовсасывающий Насос

Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Q ($м^3$/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
		Q (л/мин)	0	9	17	25	33	41	50	48	67	75
EKJ-602SA/SA5	600	H (m)	35	32	26	21	17	13	7	-	-	-
EKJ-802SA/SA5	800		40	36	32	27	22	18	13	4	-	-
EKJ-1002SA/SA5	1000		45	41	38	31	28	21	19	12	6	-
EKJ-1202SA/SA5	1200		50	47	42	38	34	31	28	24	19	11

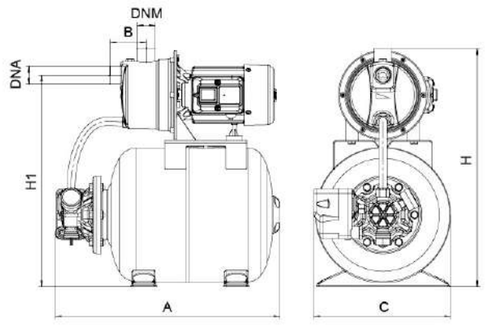

Размеры

Модель	DNA	DNM	A (мм)	B (мм)	C (мм)	H (мм)	H1 (мм)
EKJ-602SA/SA5	1"	1"	454	73	276	480	427
EKJ-802SA/SA5							
EKJ-1002SA/SA5	1"	1"	453.5	89	276	501	453
EKJ-1202SA/SA5							

Характеристики насосов


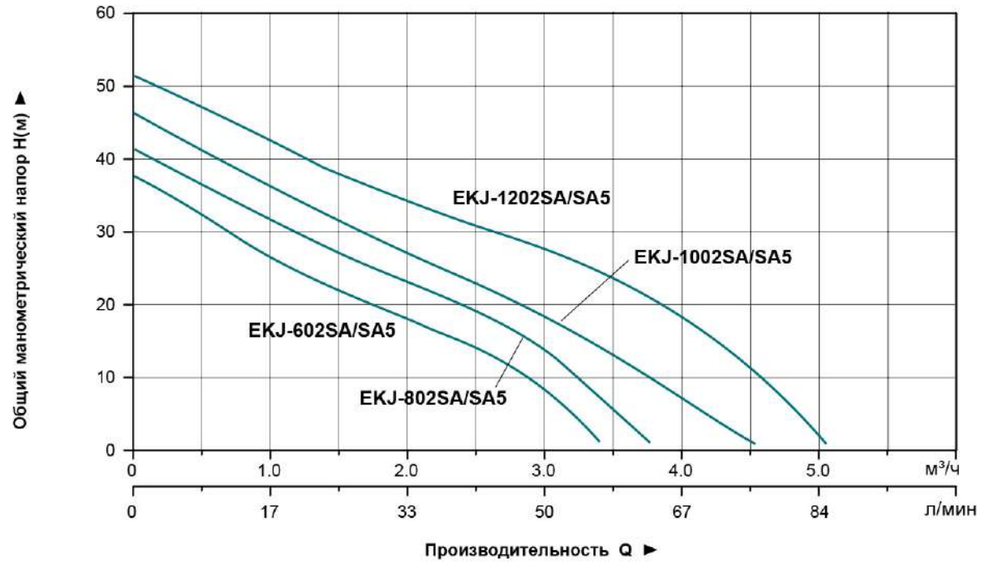



Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Заглушка	PE	17	Кабельный зажим	PC+ABS
2	Корпус насоса	304	18	Клеммная коробка	PA6-GF25
3	Заглушка заливного отверстия	HPb59-1	19	Водонепроницаемый выключатель	
4	Эжектор	PPO-GF30	20	Конденсатор	
5	Диффузор	PPO-GF30	21	Крепление конденсатора	PC+ABS
6	Рабочее колесо	PPO-GF30	22	Огнестойкий блок	PP-GF30
7	Крышка насоса	304	23	Подпорка	PA6-GF25
8	Резиновая шайба	NBR	24	Гидроаккумулятор	
9	Соединительный фланец	ADC12	25	Манометр	
10	Ротор		26	Уплотнительная шайба	NBR
11	Статор		27	Гибкая труба	
12	Уплотнение	EPDM	28	Реле давления	
13	Шестигранный болт	Q235	29	Трубка	35#
14	Задний фланец	ADC12	30	Кабель	
15	Вентилятор	PP-GF15	31	Разъем питания	
16	Крышка вентилятора	PP-GF10	32	Пробка	PP-GF30

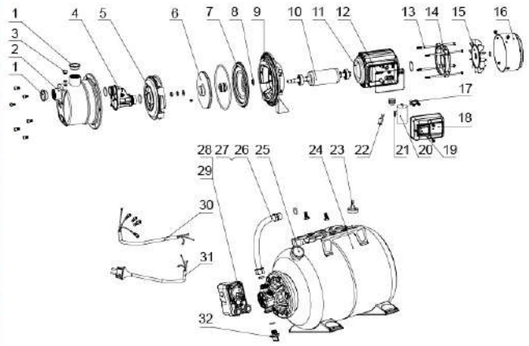

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
EKJ-602SA/SA5	12.4	470	300	510	340
EKJ-802SA/SA5	13.3	470	300	510	340
EKJ-1002SA/SA5	15	470	300	530	364
EKJ-1202SA/SA5	15.9	470	300	530	364

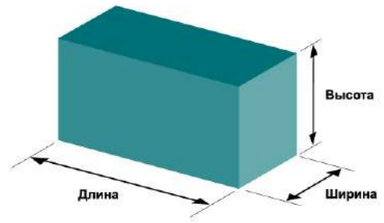

EKJ

Автоматическая насосная станция



EKJ-602IA/IA5 / 802IA/IA5



выбранный пятиходовой клапан



EKJ-1002IA/IA5 / 1202IA/IA5

Применение

- Автоматическая станция повышения давления, в состав которой установлен самовсасывающий центробежный насос с термозащитой.
- Напорный бак позволит обеспечить надёжную работу системы.

Насос

- Уникальный эргономичный дизайн
- Макс. температура жидкости: + 35 °C
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель

- Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C


Расшифровка обозначений

EKJ - 1002 I A

- A — Бак
- I — Чугунный Корпус Насоса
- 1002 — Мощность
- EKJ — Самовсасывающий Насос

Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Q ($м^3$/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
		Q (л/мин)	0	9	17	25	33	41	50	48	67	75
EKJ-602IA/IA5	600	H (m)	35	32	26	21	17	13	7	-	-	-
EKJ-802IA/IA5	800		40	36	32	27	22	18	13	4	-	-
EKJ-1002IA/IA5	1000		45	41	38	31	28	21	19	12	6	-
EKJ-1202IA/IA5	1200		50	47	42	38	34	31	28	24	19	11

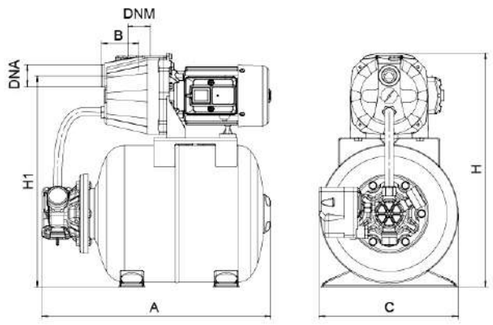

Размеры

Модель	DNA	DNM	A (мм)	B (мм)	C (мм)	H (мм)	H1 (мм)
EKJ-602IA/IA5	1"	1"	454	74	276	463	418
EKJ-802IA/IA5							
EKJ-1002IA/IA5	1"	1"	453.5	105	276	510	453
EKJ-1202IA/IA5							

Характеристики насосов


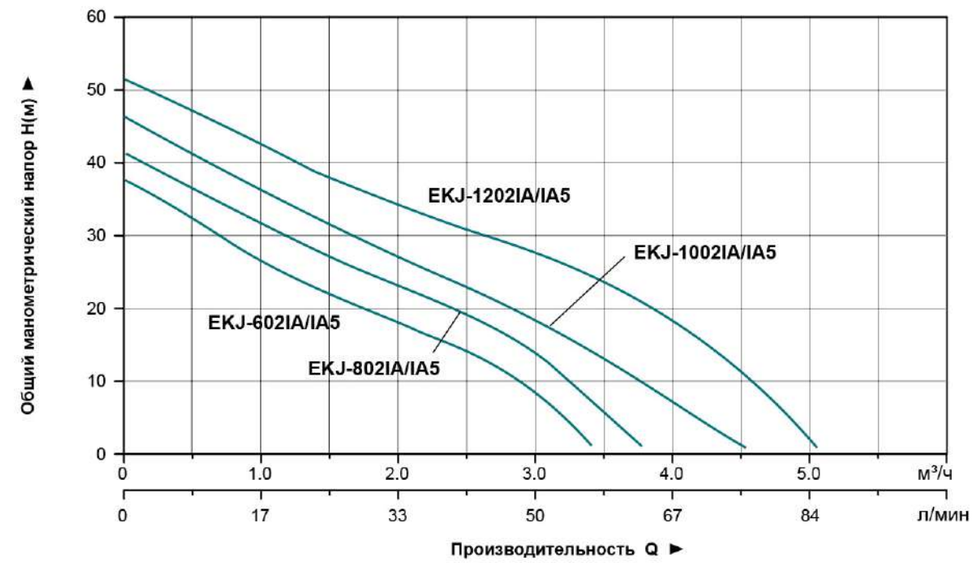



Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Заглушка	PE	17	Кабельный зажим	PC+ABS
2	Корпус насоса	304	18	Клеммная коробка	PA6-GF25
3	Заглушка заливного отверстия	HPb59-1	19	Водонепроницаемый выключатель	
4	Эжектор	PPO-GF30	20	Конденсатор	
5	Диффузор	PPO-GF30	21	Крепление конденсатора	PC+ABS
6	Рабочее колесо	PPO-GF30	22	Огнестойкий блок	PP-GF30
7	Крышка насоса	304	23	Подпорка	PA6-GF25
8	Резиновая шайба	NBR	24	Гидроаккумулятор	
9	Соединительный фланец	ADC12	25	Манометр	
10	Ротор		26	Уплотнительная шайба	NBR
11	Статор		27	Гибкая труба	
12	Уплотнение	EPDM	28	Реле давления	
13	Шестигранный болт	Q235	29	Трубка	35#
14	Задний фланец	ADC12	30	Кабель	
15	Вентилятор	PP-GF15	31	Разъем питания	
16	Крышка вентилятора	PP-GF10	32	Пробка	PP-GF30

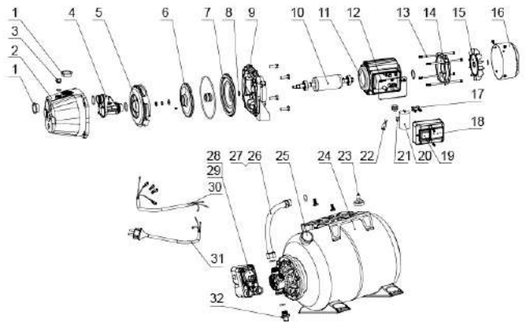

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
EKJ-602IA/IA5	14.2	470	300	500	340
EKJ-802IA/IA5	15.1	470	300	500	340
EKJ-1002IA/IA5	17.6	470	300	540	364
EKJ-1202IA/IA5	18.6	470	300	540	364

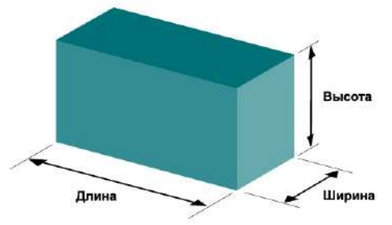

EKJ

Автоматическая насосная станция



выбранный пятиходовой клапан



EKJ-602PA/PA5 / 802PA/PA5



EKJ-1002PA/PA5 / 1202PA/PA5

Применение

- Автоматическая станция повышения давления, в состав которой установлен самовсасывающий центробежный насос с термозащитой.
- Напорный бак позволит обеспечить надёжную работу системы.

Насос

- Уникальный эргономичный дизайн
- Макс. температура жидкости: + 35 °C
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель

- Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C


Расшифровка обозначений

EKJ - 602 P A

- A — Бак
- P — Пластиковый Корпус Насоса
- 602 — Мощность
- EKJ — Самовсасывающий Насос

Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Q (м³/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
		Q (л/мин)	0	9	17	25	33	41	50	48	67	75
EKJ-602PA/PA5	600	H (m)	35	32	26	21	17	13	7	-	-	-
EKJ-802PA/PA5	800		40	36	32	27	22	18	13	4	-	-
EKJ-1002PA/PA5	1000		45	41	38	31	28	21	19	12	6	-
EKJ-1202PA/PA5	1200		50	47	42	38	34	31	28	24	19	11

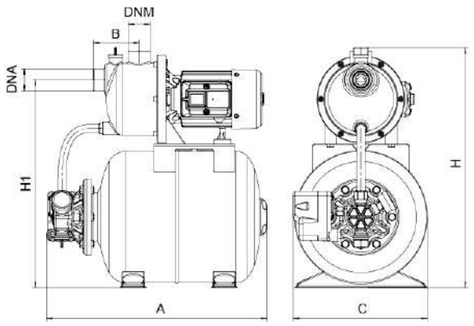

Размеры

Модель	DNA	DNM	A (мм)	B (мм)	C (мм)	H (мм)	H1 (мм)
EKJ-602PA/PA5	1"	1"	454	94	276	493	427
EKJ-802PA/PA5							
EKJ-1002PA/PA5	1"	1"	453.5	99	276	512	453
EKJ-1202PA/PA5							

Характеристики насосов


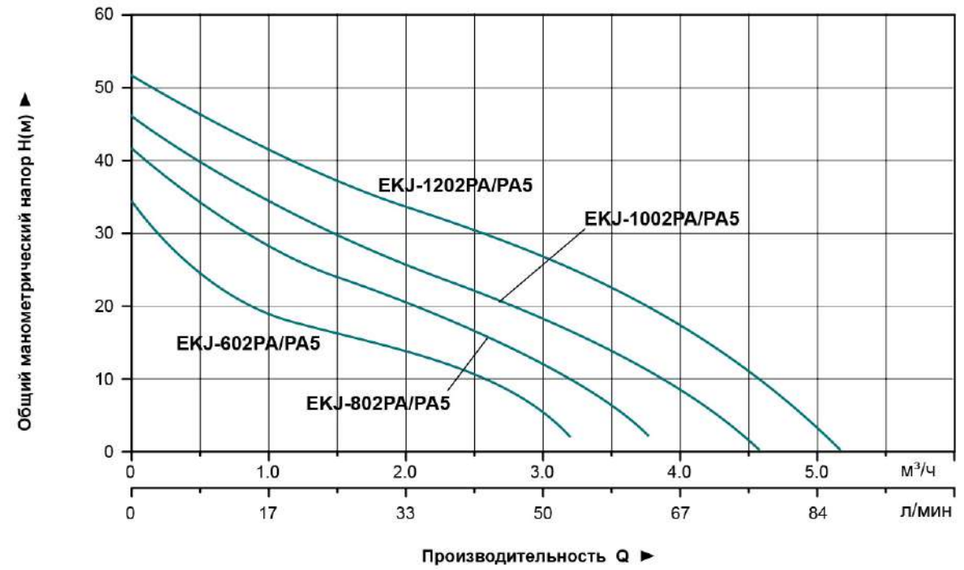



Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Заглушка	PE	17	Кабельный зажим	PC+ABS
2	Корпус насоса	PP-GF30	18	Клеммная коробка	PA6-GF25
3	Заглушка заливного отверстия	PP-GF30	19	Водонепроницаемый выключатель	
4	Эжектор	PPO-GF30	20	Конденсатор	
5	Диффузор	PPO-GF30	21	Крепление конденсатора	PC+ABS
6	Рабочее колесо	PPO-GF30	22	Огнестойкий блок	PP-GF30
7	Крышка насоса	304	23	Подпорка	PA6-GF25
8	Резиновая шайба	NBR	24	Гидроаккумулятор	
9	Соединительный фланец	ADC12	25	Манометр	
10	Ротор		26	Уплотнительная шайба	NBR
11	Статор		27	Гибкая труба	
12	Уплотнение	EPDM	28	Реле давления	
13	Шестигранный болт	Q235	29	Трубка	35#
14	Задний фланец	ADC12	30	Кабель	
15	Вентилятор	PP-GF15	31	Разъем питания	
16	Крышка вентилятора	PP-GF10	32	Пробка	PP-GF30

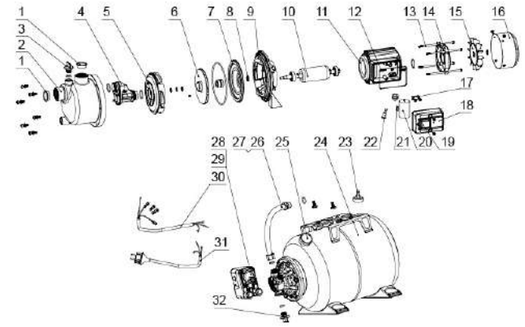

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
EKJ-602PA/PA5	12.2	470	300	520	324
EKJ-802PA/PA5	13.1	470	300	520	324
EKJ-1002PA/PA5	14.9	470	300	540	364
EKJ-1202PA/PA5	15.8	470	300	540	364

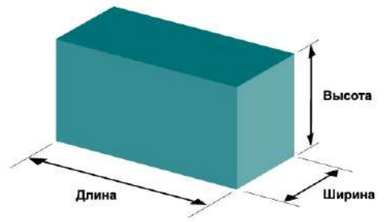



Применение

- Станция водоснабжения оборудована гидроаккумулятором объемом 24 литра и управляющей автоматикой. Станция предназначена для перекачивания чистой воды и может применяться: для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, для оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников.

Насос


- Корпус: чугун с антикоррозийной обработкой
- Рабочее колесо: латунь
- Пластина из сплава на основе меди для предотвращения заклинивания рабочего колеса
- Вал двигателя:нержавеющая сталь AISI 304
- Гидроаккумулятор: окрашенная сталь
- Автоматика: реле давления
- Манометр входит в комплектацию
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C
- Максимальная высота всасывания: до 8 м
- Длина кабеля: 1,5 м

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной защитой от перегрева
- Подшипник C&U
- медная обмотка
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4

Технические характеристики

Модель	Мощность		Q ($м^3$/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90
3XCm100SA3	0.6	0.8	H (m)	35	33.2	31.5	29.7	28	26.2	24.5	21	21	17.5	10.5	7	3.5
4XCm100SA3	0.75	1.0		45	43.3	41.6	38.9	37.2	35.5	33.8	30.2	30.2	26.8	20	16.6	13.8
5XCm100SA3	0.9	1.2		55	53	51	49	47	45	43	39	39	35	27	23	18.7

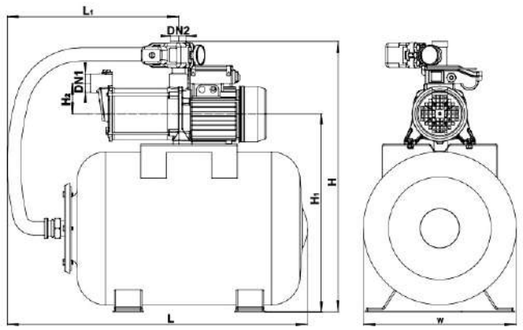

Размеры

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
3XCm100SA3	1"	1"	475	270	548	240	375	76
4XCm100SA3								
5XCm100SA3								

Характеристики насосов


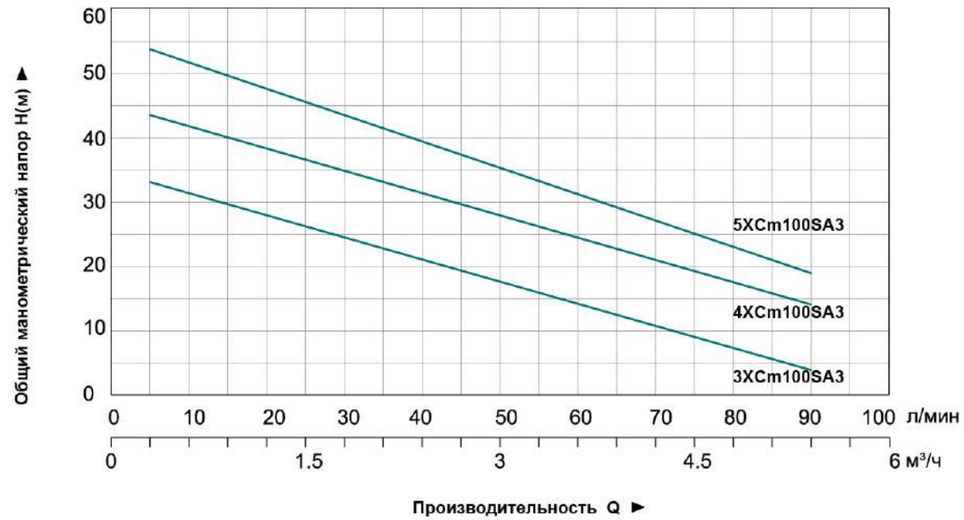



Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Гибкий шланг	
2	Мембранный бак	
3	Передняя крышка	Cast iron
4	Рабочее колесо	Technopolymer
5	Диффузор	Technopolymer
6	Диффузор 2	Technopolymer
7	Кожух корпуса насоса	Stainless steel
8	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
9	Передний подшипниковый щит	Cast iron
10	Подшипник	
11	Ротор	
12	Корпус электродвигателя (статор)	
13	Задний подшипниковый щит	Aluminium alloy
14	Вентилятор	Technopolymer
15	Крышка вентилятора	
16	Кабель электропитания	
17	Конденсатор	
18	Манометр	
19	Пятиходовая муфта	Brass
20	Реле давления	
21	Клеммная коробка	Technopolymer
22	Крышка клеммной коробки	Technopolymer

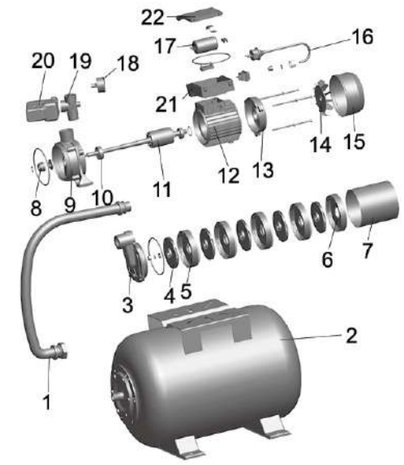

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество		
					20'/pcs	40'/pcs	40H'/pcs
3XCm100SA3	19.83	515	300	580	311	644	755
4XCm100SA3	20.00	515	300	580	311	644	755
5XCm100SA3	21.18	520	300	574	311	644	755

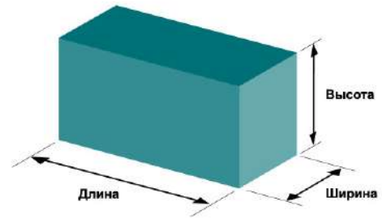



Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений


XSP 8 - 7 / 0.18 I

- Материал корпуса насоса
- Мощность (кВт)
- Макс. высота подъема (м)
- Макс. производительность (куб.м/ч)
- Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Максимальный диаметр примесей	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	мм	кг	мм	
XSP8-7/0.18I	0.18	0.25	40,32,25	220/50	133	7	15	9	185x180x360	2322
XSP9-7.5/0.25I	0.25	0.33	40,32,25	220/50	150	7.5	15	10	185x180x380	2174





Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XSP8-7/0.18I	1 1/4"	166	121	335
XSP9-7.5/0.25I		166	121	355

Характеристики насосов


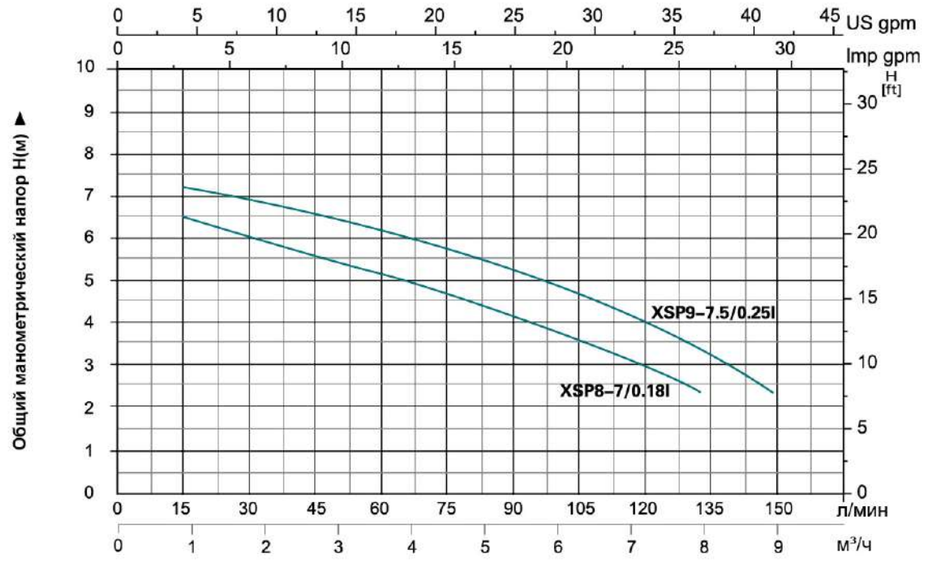


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel	25	Статор	
2	Прижимная шайба	Stainless steel	26	Винт	Stainless steel
3	Шайба	Stainless steel	27	Прижимная шайба	Stainless steel
4	Ручка	Stainless steel	28	Термозащита	
5	Винт	Stainless steel	29	Волнистая шайба	65Mn
6	Кабель		30	Подшипник	
7	Фланец	Stainless steel	31	Ротор	
8	Защита кабеля	CR	32	Подшипник	
9	Крышка конденсатора	HT200	33	Резиновая шайба	NBR
10	Винт	Stainless steel	34	Винт	Stainless steel
11	Зажим кабеля	Stainless steel	35	Уплотнительное кольцо	NBR
12	Защита	NR	36	Соединитель	HT200
13	Уплотнительное кольцо	NBR	37	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
14	Конденсатор		38	Уплотнительное кольцо	NBR
15	Резиновая шайба	NBR	39	Крышка масляной камеры	HT200
16	Винт	Сталь	40	Шайба	Stainless steel
17	Прижимная шайба	65Mn	41	Винт	Stainless steel
18	Шайба	Сталь	42	Сальник	
19	Прижимная пластина	Сталь	43	Рабочее колесо	PA66
20	Держатель кабеля	NBR	44	Гайка	Stainless steel
21	Винт	CuZn40	45	Соединитель	ABS
22	Прижимная шайба	65Mn	46	Уплотнительное кольцо	NBR
23	Шайба	CuZn40	47	Корпус насоса	HT200
24	Гайка	Stainless steel	48	Поплавковый выключатель	



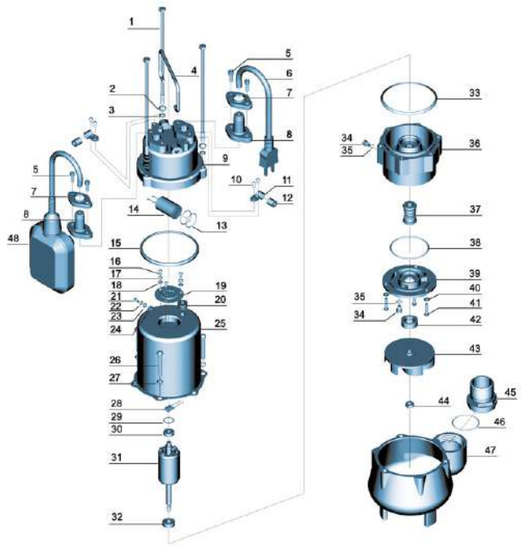

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XSP 12 - 8.5 / 0.45 I

- Материал корпуса насоса
- Мощность (кВт)
- Макс. высота подъема (м)
- Макс. производительность (куб.м/ч)
- Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Максимальный диаметр примесей	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	мм	кг	мм	
XSP12-8.5/0.45I	0.45	0.6	50	220/50	200	8.5	25	18.2	495x263x222	1010
XSP18-12/0.75I	0.75	1.0	50	220/50	300	12	25	20.2	540x265x195	1056

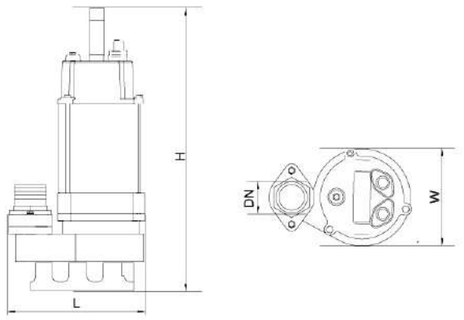

Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XSP12-8.5/0.45I	2"	225	150	450
XSP18-12/0.75I		226	159	500

Характеристики насосов


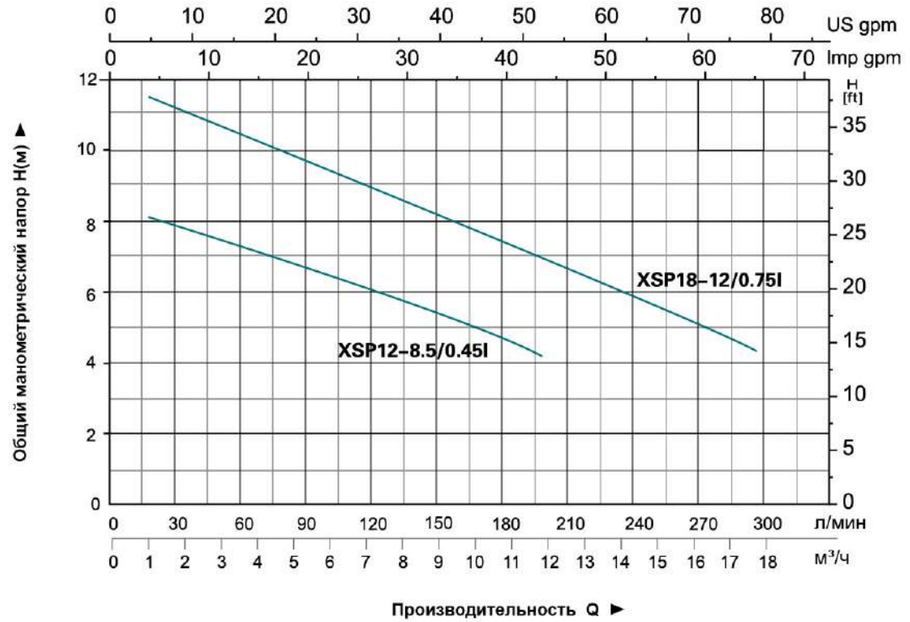


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel	30	Волнистая шайба	65Mn
2	Прижимная шайба	Stainless steel	31	Подшипник	
3	Шайба	Stainless steel	32	Ротор	
4	Болт	Stainless steel	33	Подшипник	
5	Шайба	Stainless steel	34	Винт	Stainless steel
6	Ручка	Stainless steel	35	Шайба	Stainless steel
7	Гайка	Stainless steel	36	Соединитель	HT200
8	Защита	NR	37	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
9	Зажим кабеля	Stainless steel	38	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Шайба	Stainless steel	39	Кожух смазочной камеры	HT200
11	Винт	Stainless steel	40	Винт	Stainless steel
12	Болт	Stainless steel	41	Шайба	Stainless steel
13	Уплотнительное кольцо	NBR	42	Уплотнительное кольцо	NBR
14	Винт	Stainless steel	43	Винт	Stainless steel
15	Фланец	Stainless steel	44	Сальник	
16	Кабель		45	Рабочее колесо	HT200
17	Защита кабеля	CR	46	Гайка	Stainless steel
18	Кожух конденсатора	HT200	47	Болт	Stainless steel
19	Конденсатор		48	Шайба	Stainless steel
20	Уплотнительное кольцо	NBR	49	Соединитель	ABS
21	Резиновая шайба	NBR	50	Уплотнительное кольцо	NBR
22	Винт	CuZn40	51	Соединитель	HT200
23	Прижимная шайба	65Mn	52	Резиновая шайба	NBR
24	Шайба	CuZn40	53	Корпус насоса	HT200
25	Держатель кабеля	NBR	54	Основание	HT200
26	Крышка двигателя	HT200	55	Шайба	Stainless steel
27	Термозащита		56	Винт	Stainless steel
28	Уплотнительное кольцо	NBR	57	Поплавковый выключатель	
29	Статор				

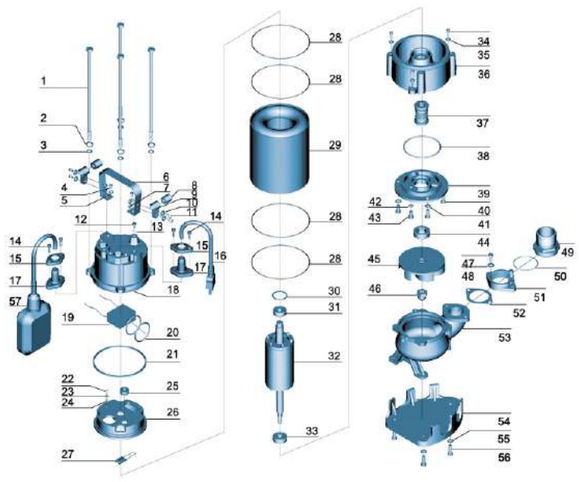

XSP

Погружной насос для сточных вод



Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XSP 20 - 9 / 1.1 I

- Материал корпуса насоса
- Мощность (кВт)
- Макс. высота подъема (м)
- Макс. производительность (куб.м/ч)
- Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Максимальный диаметр примесей	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	мм	кг	мм	
XSP20-9/1.1I	1.1	1.5	50	220/50	333	9	35	20.9	580x320x250	681

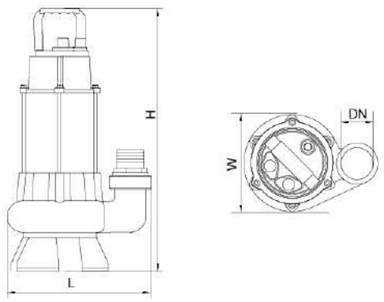

Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XSP20-9/1.1I	50	280	200	530

Характеристики насосов


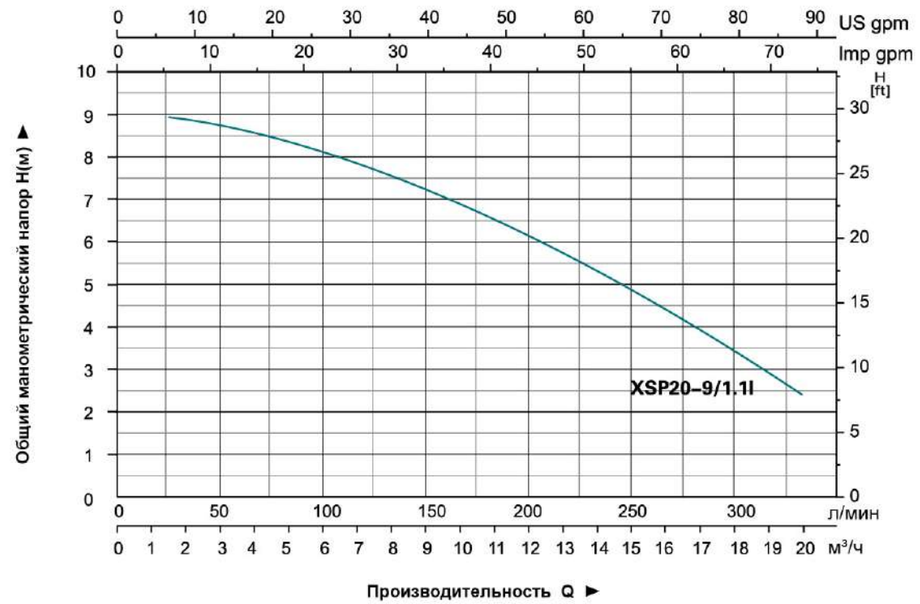


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel	24	Шайба	CuZn40
2	Прижимная шайба	Stainless steel	25	Держатель кабеля	NBR
3	Шайба	Stainless steel	26	Верхняя крышка	HT200
4	Болт	Stainless steel	27	Термозащита	
5	Шайба	Stainless steel	28	Уплотнительное кольцо	NBR
6	Ручка	Stainless steel	29	Статор	
7	Гайка	Stainless steel	30	Волнистая шайба	65Mn
8	Защита	NR	31	Подшипник	
9	Зажим кабеля	Stainless steel	32	Ротор	
10	Шайба	Stainless steel	33	Подшипник	
11	Винт	Stainless steel	34	Нижняя крышка	HT200
12	Болт	Stainless steel	35	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
13	Уплотнительное кольцо	NBR	36	Соединитель	ABS
14	Винт	Stainless steel	37	Уплотнительное кольцо	NBR
15	Фланец	Stainless steel	38	Корпус насоса	HT200
16	Кабель		39	Сальник	
17	Защита кабеля	CR	40	Рабочее колесо	HT200
18	Клышка конденсатора	HT200	41	Гайка	Stainless steel
19	Конденсатор		42	Крышка насоса	Stainless steel
20	Уплотнительное кольцо	NBR	43	Основание	Stainless steel
21	Резиновая шайба	NBR	44	Шайба	Stainless steel
22	Винт	CuZn40	45	Болт	Stainless steel
23	Прижимная шайба	65Mn	46	Поплавковый выключатель	65Mn



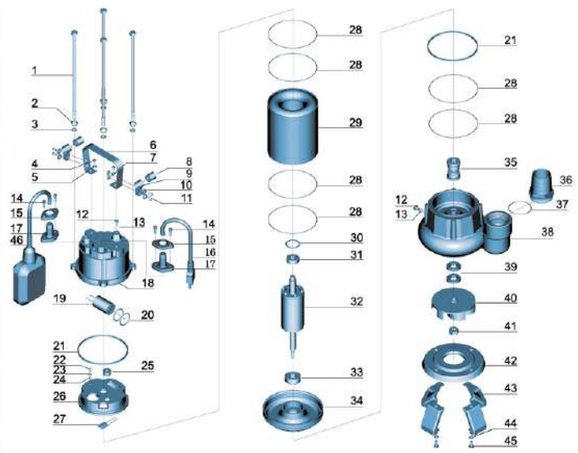

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XSP 42 - 17 / 2.2 I

- I — Материал корпуса насоса
- 2.2 — Мощность (кВт)
- 17 — Макс. высота подъема (м)
- 42 — Макс. производительность (куб.м/ч)
- XSP — Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Максимальный диаметр примесей	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	мм	кг	мм	
XSP16.2-22/1.5I	1.5	2	40	220/50	270	22	10	27.5	585x350x245	540
XSP42-17/2.2I	2.2	3	75	220/50	700	17	20	29.7	585x350x245	540

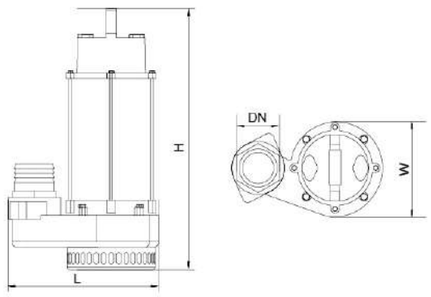

Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XSP16.2-22/1.5I	$1^1/_2$"	308	198	530
XSP42-17/2.2I	3"	302	190	535

Характеристики насосов


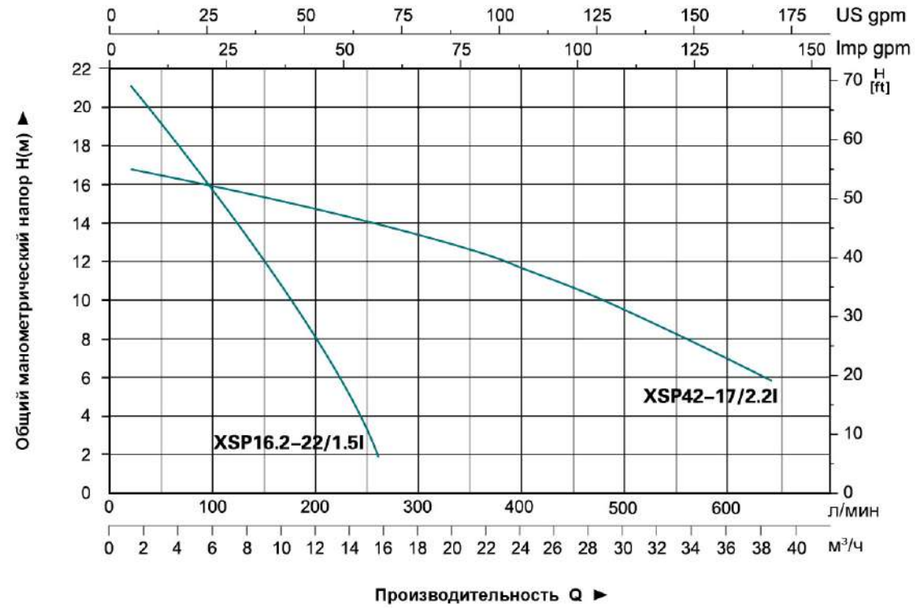


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	болт	Stainless steel	31	Подшипник	
2	Растяжка	Stainless steel	32	ротор	
3	Шайба	Stainless steel	33	Подшипник	
4	болт	Stainless steel	34	Винт	Stainless steel
5	Шайба	Stainless steel	35	Шайба	Stainless steel
6	Справиться	Stainless steel	36	Соединительная часть	HT 200
7	орех	Stainless steel	37	Механическая печать	Ceramic/Carbon
8	покровитель	NR	38	О-образное кольцо	NBR
9	Кабельный прижим	Stainless steel	39	Крышка масляной камеры	HT 200
10	Шайба	Stainless steel	40	Винт	Stainless steel
11	Винт	Stainless steel	41	Шайба	Stainless steel
12	болт	Stainless steel	42	О-образное кольцо	NBR
13	О-образное кольцо	NBR	43	Винт	Stainless steel
14	Винт	Stainless steel	44	Сальник	
15	Фланец	Stainless steel	45	крыльчатка	HT 200
16	кабель		46	орех	Stainless steel
17	Кабельный протектор	CR	47	болт	Stainless steel
18	Крышка конденсатора	HT 200	48	Шайба	Stainless steel
19	Конденсатор		49	Коннектор вывода	ABS
20	О-образное кольцо	NBR	50	О-образное кольцо	NBR
21	Резиновая шайба	NBR	51	Гайка крепления	HT 200
22	Винт	CuZn40	52	Резиновая шайба	NBR
23	Растяжка	65Mn	53	Корпус насоса	HT 200
24	Шайба	CuZn40	54	Базовая плита	HT 200
25	Защитная лента	NBR	55	Шайба	Stainless steel
26	Крышка двигателя	HT 200	56	Винт	Stainless steel
27	Термозащита		57	ключ	
28	О-образное кольцо	NBR	58	Поплавковый выключатель	
29	Статор двигателя	Stainless steel			
30	Некультивированная шайба	65Mn			



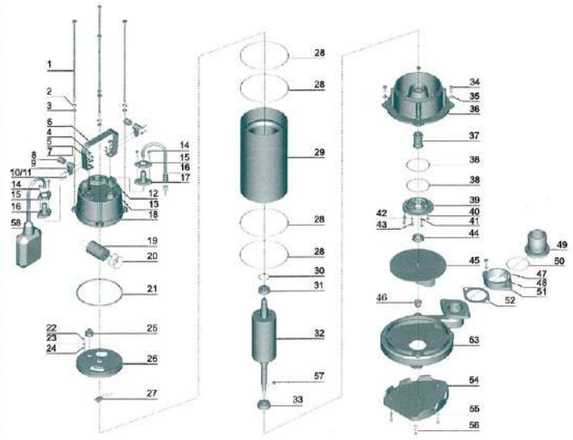

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений


XSP 9 - 7.5 / 0.25 S

- Материал корпуса насоса
- Мощность (кВт)
- Макс. высота подъема (м)
- Макс. производительность (куб.м/ч)
- Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Максимальный диаметр примесей	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20`TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	мм	кг	мм	
XSP9-7.5/0.25S	0.25	0.33	40,32,25	220/50	150	7.5	15	10.5	185x180x380	2110





Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XSP9-7.5/0.25S	1 1/4"	165	120	360

Характеристики насосов



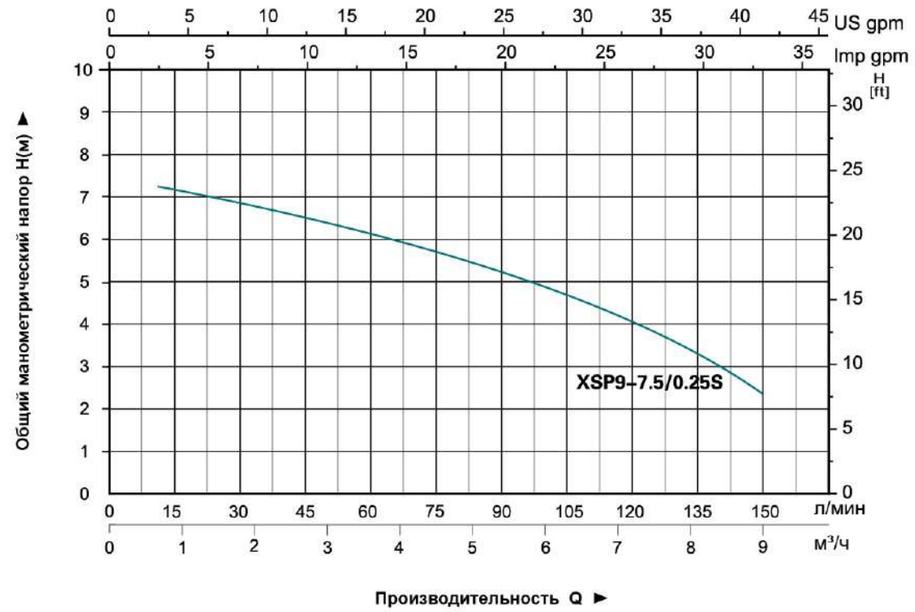


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel	25	Статор	
2	Прижимная шайба	Stainless steel	26	Винт	Stainless steel
3	Шайба	Stainless steel	27	Прижимная шайба	Stainless steel
4	Ручка	Stainless steel	28	Термозащита	
5	Винт	Stainless steel	29	Волнистая шайба	65Mn
6	Кабель		30	Подшипник	
7	Фланец	Stainless steel	31	Ротор	
8	Защита кабеля	CR	32	Подшипник	
9	Крышка конденсатора	Stainless steel	33	Резиновая шайба	FKM
10	Винт	Stainless steel	34	Винт	Stainless steel
11	Зажим кабеля	Stainless steel	35	Уплотнительное кольцо	FKM
12	Защита	FKM	36	Соединитель	Stainless steel
13	Уплотнительное кольцо	NBR	37	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
14	Конденсатор		38	Уплотнительное кольцо	FKM
15	Резиновая шайба	FKM	39	Кожух камеры для смазки	Stainless steel
16	Винт	Сталь	40	Шайба	Stainless steel
17	Прижимная шайба	65Mn	41	Винт	Stainless steel
18	Шайба	Сталь	42	Сальник	
19	Прижимная пластина	Сталь	43	Рабочее колесо	Stainless steel
20	Держатель кабеля	NBR	44	Гайка	Stainless steel
21	Винт	CuZn40	45	Соединитель	ABS
22	Прижимная шайба	65Mn	46	Уплотнительное кольцо	FKM
23	Шайба	CuZn40	47	Корпус насоса	Stainless steel
24	Гайка	Stainless steel			



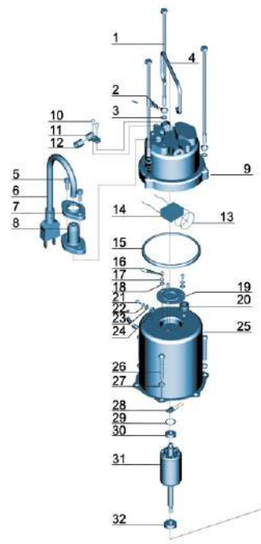

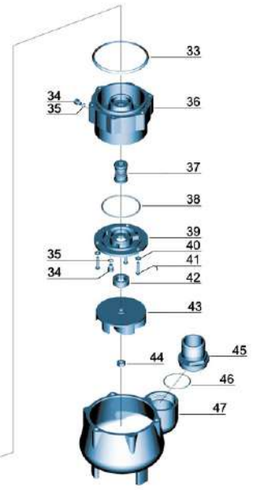

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений


XSP 18 - 12 / 0.75 S

- XSP — Погружной насос для сточных вод
- 18 — Макс. производительность (куб.м/ч)
- 12 — Макс. высота подъема (м)
- 0.75 — Мощность (кВт)
- S — Материал корпуса насоса

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъёма	Максимальный диаметр примесей	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	мм	кг	мм	
XSP18-12/0.75S	0.75	1	50	220/50	300	12	25	22.2	540x265x195	1056
XSP16.2-22/1.5S	1.5	2	40	220/50	270	22	10	27.5	585x350x245	540





Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XSP18-12/0.75S	2"	226	159	500
XSP16.2-22/1.5S	2"	275	198	530

Характеристики насосов


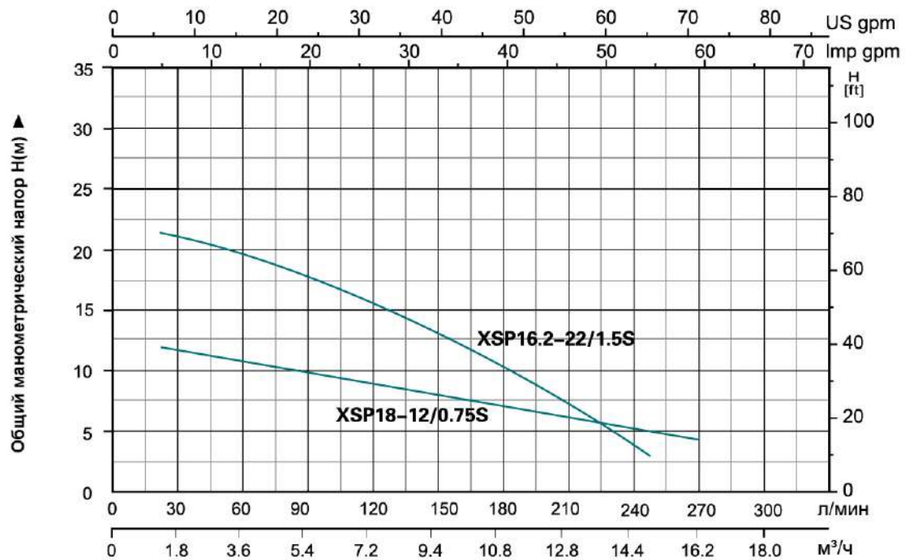


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel	29	Статор	
2	Прижимная шайба	Stainless steel	30	Волнистая шайба	65Mn
3	Шайба	Stainless steel	31	Подшипник	
4	Болт	Stainless steel	32	Ротор	
5	Шайба	Stainless steel	33	Подшипник	
6	Ручка	Stainless steel	34	Винт	Stainless steel
7	Гайка	Stainless steel	35	Шайба	Stainless steel
8	Защита	FKM	36	Соединитель	Stainless steel
9	Зажим кабеля	Stainless steel	37	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
10	Гайка	Stainless steel	38	Уплотнительное кольцо	FKM
11	Винт	Stainless steel	39	Крышка масляной для смазки	Stainless steel
12	Болт	Stainless steel	40	Винт	Stainless steel
13	Уплотнительное кольцо	FKM	41	Шайба	Stainless steel
14	Болт	Stainless steel	42	Уплотнительное кольцо	FKM
15	Фланец	Stainless steel	43	Винт	Stainless steel
16	Кабель		44	Сальник	
17	Защита кабеля	CR	45	Рабочее колесо	Stainless steel
18	Крышка конденсатора	Stainless steel	46	Гайка	
19	Конденсатор		47	Болт	Stainless steel
20	Уплотнительное кольцо	NBR	48	Шайба	Stainless steel
21	Резиновая шайба	FKM	49	Соединитель	ABS
22	Винт	CuZn40	50	Уплотнительное кольцо	FKM
23	Прижимная шайба	65Mn	51	Соединительная шайба	Stainless steel
24	Шайба	CuZn40	52	Резиновая шайба	FKM
25	Держатель кабеля	NBR	53	Корпус насоса	Stainless steel
26	Крышка двигателя	HT200	54	Основание	Stainless steel
27	Терозащита		55	Шайба	Stainless steel
28	Уплотнительное кольцо	FKM	56	Винт	Stainless steel



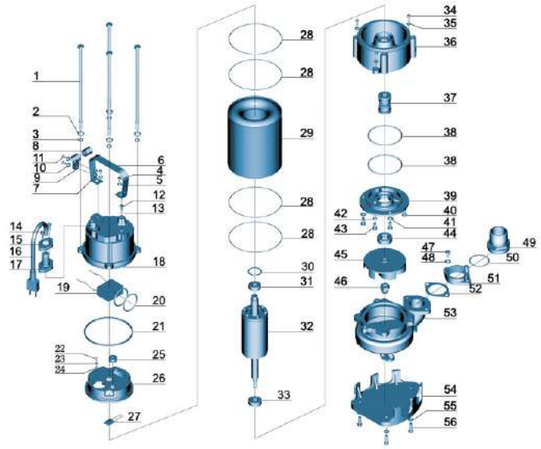

Нож-измельчитель

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XSP 14 - 7 / 1.1 I D

- D — Режущее лезвие
- I — Материал корпуса насоса
- 1.1 — Мощность (кВт)
- 7 — Макс. высота подъема (м)
- 14 — Макс. производительность (куб.м/ч)
- XSP — Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Максимальный диаметр примесей	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	мм	кг	мм	
XSP14-7/1.1ID	1.1	1.5	50	220/50	233	7	22.5	24	530x295x245	765

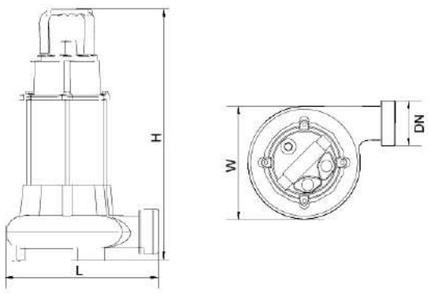

Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XSP14-7/1.1ID	2"	255	202	478

Характеристики насосов


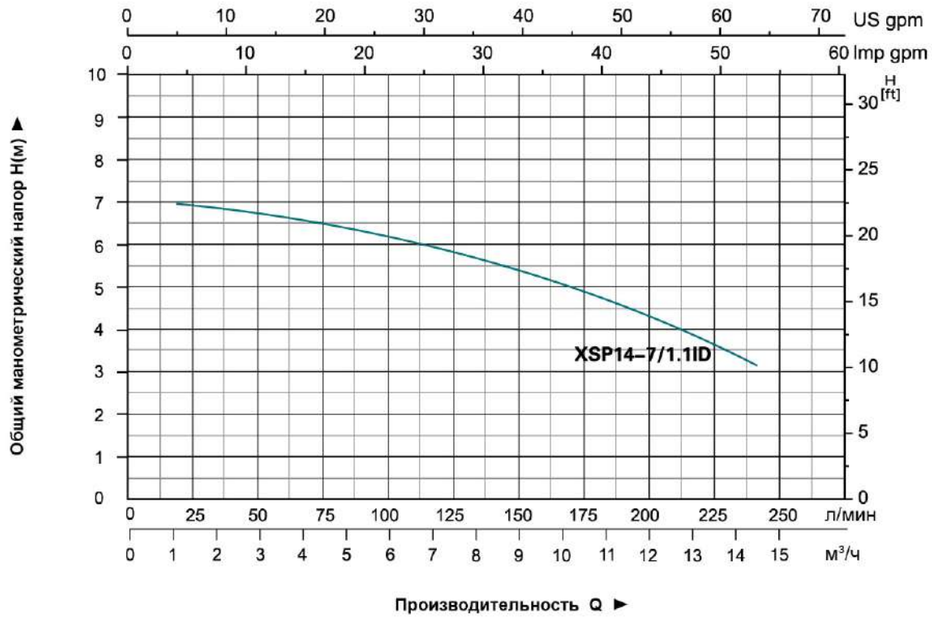


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel
2	Прижимная шайба	Stainless steel
3	Шайба	Stainless steel
4	Болт	Stainless steel
5	Шайба	Stainless steel
6	Ручка	Stainless steel
7	Гайка	Stainless steel
8	Защита	NR
9	Зажим кабеля	Stainless steel
10	Гайка	Stainless steel
11	Винт	Stainless steel
12	Болт	Stainless steel
13	Уплотнительное кольцо	NBR
14	Винт	Stainless steel
15	Фланец	Stainless steel
16	Кабель	
17	Защита кабеля	CR
18	Крышка конденсатора	HT200
19	Конденсатор	
20	Уплотнительное кольцо	NBR
21	Резиновая шайба	NBR
22	Винт	CuZn40
23	Прижимная шайба	65Mn
24	Шайба	CuZn40
25	Держатель кабеля	NBR

No.	Части	Материал
26	Верхняя крышка	HT200
27	Термозащита	
28	Уплотнительное кольцо	NBR
29	Статор	
30	Волнистая шайба	65Mn
31	Подшипник	
32	Ротор	
33	Шплинт	Сталь
34	Подшипник	
35	Нижняя крышка	HT200
36	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
37	Корпус насоса	HT200
38	Сальник	
39	Рабочее колесо	HT200
40	Режущее кольцо	40Cr
41	Шайба	Stainless steel
42	Винт	Stainless steel
43	Измельчитель	40Cr
44	Шайба	40Cr
45	Винт	Stainless steel
46	Поплавковый выключатель	
47	Уплотнительное кольцо	NBR
48	Соединительная гайка	ABS
49	Соединитель	ABS

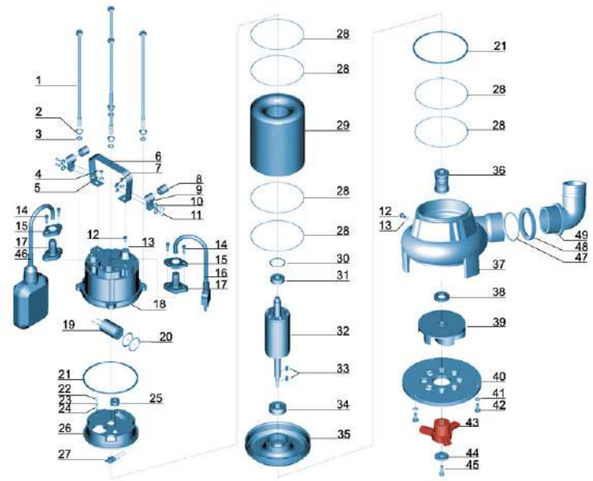

XSP
Погружной насос для сточных вод



Нож-измельчитель

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: 1,2x10-3 кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений


XSP 18 - 12 / 1.3 I D

- XSP — Погружной насос для сточных вод
- 18 — Макс. производительность (куб.м/ч)
- 12 — Макс. высота подъема (м)
- 1.3 — Мощность (кВт)
- I — Материал корпуса насоса
- D — Режущее лезвие

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	кг	мм	
XSP18-12/1.3ID	1.3	1.75	50	220/50	300	12	22.8	570x210x245	675
XSP26.4-10/1.8ID	1.8	2.4	75	220/50	440	10	30	585x350x245	540





Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XSP18-12/1.3ID	2"	252	191	510
XSP26.4-10/1.8ID	$2^1/_2$"	290	196	520

Характеристики насосов


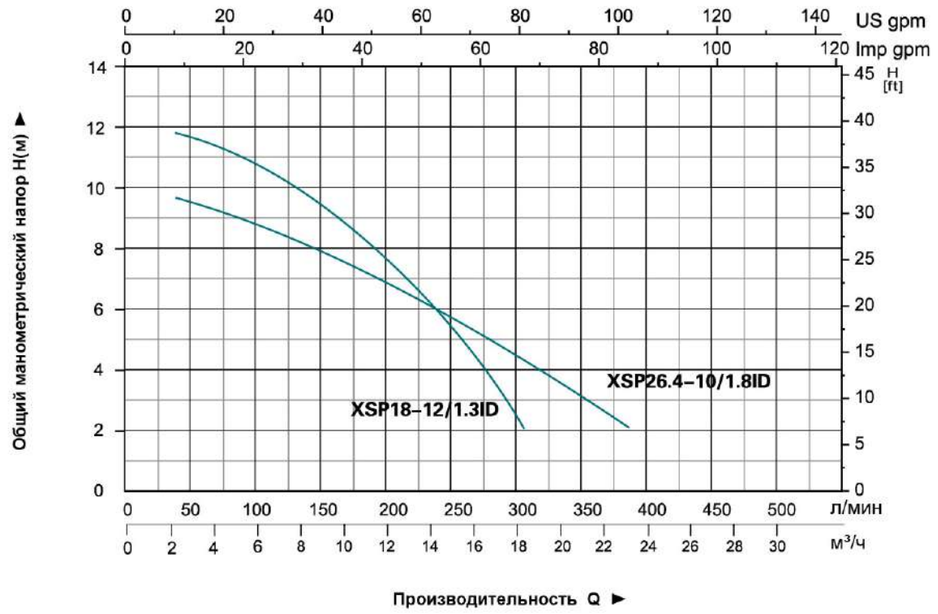


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel	30	Волнистая шайба	65Mn
2	Прижимная шайба	Stainless steel	31	Подшипник	
3	Шайба	Stainless steel	32	Ротор	
4	Болт	Stainless steel	33	Подшипник	
5	Шайба	Stainless steel	34	Винт	Stainless steel
6	Ручка	Stainless steel	35	Шайба	Stainless steel
7	Гайка	Stainless steel	36	Соединитель	HT200
8	Защита	NR	37	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
9	Зажим кабеля	Stainless steel	38	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Шайба	Stainless steel	39	Кожух камеры для смазки	HT200
11	Винт	Stainless steel	40	Винт	Stainless steel
12	Болт	Stainless steel	41	Шайба	Stainless steel
13	Уплотнительное кольцо	NBR	42	Уплотнительное кольцо	NBR
14	Винт	Stainless steel	43	Винт	Stainless steel
15	Фланец	Stainless steel	44	Сальник	
16	Кабель		45	Рабочее колесо	HT200
17	Защита кабеля	CR	46	Рабочее колесо	HT200
18	Крышка конденсатора	HT200	47	Режущее кольцо	40Cr
19	Конденсатор		48	Шайба	Stainless steel
20	Уплотнительное кольцо	NBR	49	Болт	Stainless steel
21	Резиновая шайба	NBR	50	Измельчитель	40Cr
22	Винт	CuZn40	51	Шайба	40Cr
23	Прижимная шайба	65Mn	52	Винт	Stainless steel
24	Шайба	CuZn40	53	Шплинт	Сталь
25	Защита электрической цепи	NBR	54	Поплавковый выключатель	
26	Крышка двигателя	HT200	55	Уплотнительное кольцо	NBR
27	Терозащита		56	Соединительная гайка	ABS
28	Уплотнительное кольцо	NBR	57	Выпускной соединитель	ABS
29	Статор двигателя	Stainless steel			



XSP
Погружной насос для сточных вод

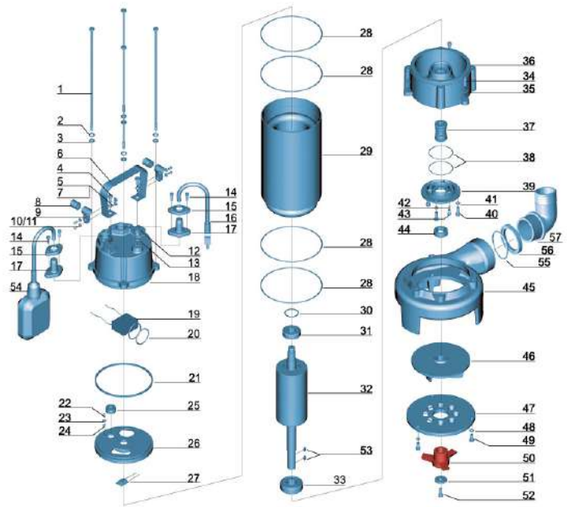

Применение
- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос
- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: 1,2x10-3 кг/куб.м

Электродвигатель
- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XSP 32 - 17 / 1.5 I

- Материал корпуса насоса
- Мощность (кВт)
- Макс. высота подъема (м)
- Макс. производительность (куб.м/ч)
- Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Максимальный диаметр примесей	Вес Брутто	Размер упаковки
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	мм	кг	мм
XSP32-17/1.5I	1.5	2	50	220/50	530	17	25	29	610x315x255



Размеры

Модель	DN	L (мм)	H (мм)
XSP32-17/1.5I	2"	288	571

Характеристики насосов



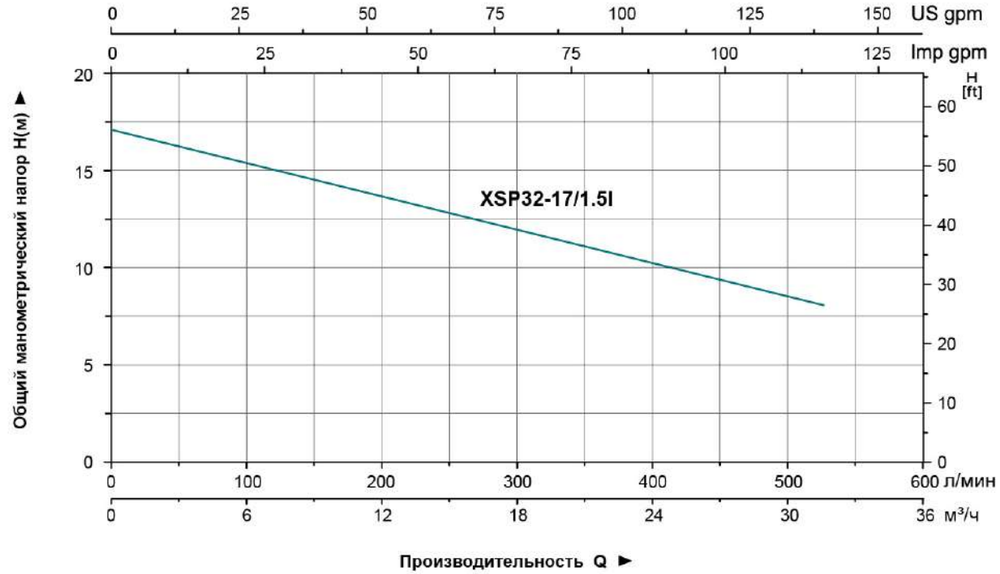


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Ручка	Stainless steel
2	Болт	Stainless steel
3	Шайба	Stainless steel
4	Болт	Stainless steel
5	Пружинная шайба	Stainless steel
6	Шайба	2Cr13 (Stabdard) AISI304/AISI316 ASTM1045
7	Винт	Stainless steel
8	Уплотнение	NBR
9	Поплавок	
10	Винт	Stainless steel
11	Фланец	2Cr13 (Stabdard) AISI304/AISI316 ASTM1045
12	Защита кабеля	CR
13	Направляющая опора	Stainless steel
14	Винт	Stainless steel
15	Шайба	Stainless steel
16	Зажим	PA66+GF
17	Регулируемый кронштейн	PA66+GF
18	Кабель	
19	Кабельный прижим	Stainless steel
20	Термозащита	NR
21	Винт	Stainless steel
22	Гайка	Stainless steel
23	Крышка конденсатора	HT200
24	Уплотнение	NBR
25	Уплотнение	NBR
26	Конденсатор	
27	Прокладка	NBR
28	Держатель кабеля	NBR
29	Винт	CuZn40

No.	Части	Материал
30	Зубчатая стопорная шайба	Stainless steel
31	Шайба	Stainless steel
32	Крышка мотора	HT200
33	Защита мотора	
34	Мотор	
35	Корпус мотора	Stainless steel
36	Волнистая шайба	
37	Верхний подшипник	
38	Ротор	
39	Стопорное кольцо	
40	Нижний подшипник	
41	Шпонка	Stainless steel
42	Винт	Stainless steel
43	Соединительная часть	HT200
44	Уплотнение	NBR
45	Мех.Уплотнение	Graphite/Ceramic
46	Уплотнение	NBR
47	Крышка масляной камеры	HT200
48	Уплотнение	
49	Рабочее колесо	Cast Iron
50	Шайба	Stainless steel
51	Пружинная шайба	Stainless steel
52	Гайка	Stainless steel
53	Корпус насоса	HT200
54	Крышка насоса	Cast Iron
55	Болт	Stainless steel
56	Соединитель	ABS
57	Уплотнение	NBR
58	Болт	Stainless steel
59	Соединительный фланец	HT200
60	Прокладка	NBR

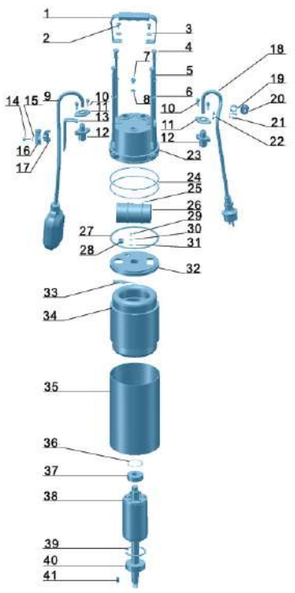

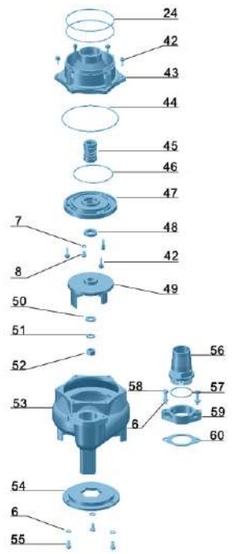



Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XQS 7.2 - 8.5 / 0.25 S

- S — Материал корпуса насоса
- 0.25 — Мощность (кВт)
- 8.5 — Макс. высота подъема (м)
- 7.2 — Макс. производительность (куб.м/ч)
- XQS — Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	кг	мм	
XQS7.2-8.5/0.25S	0.25	0.33	40,32,25	220/50	120	8.5	10.2	175x175x360	2131
XQS22.8-12/0.75S	0.75	1.0	50	220/50	380	12	19.2	220x220x440	1132

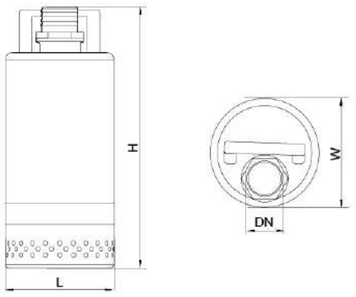

Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XQS7.2-8.5/0.25S	$1^1/_4$"	142	142	300
XQS22.8-12/0.75S	2"	170	170	380

Характеристики насосов


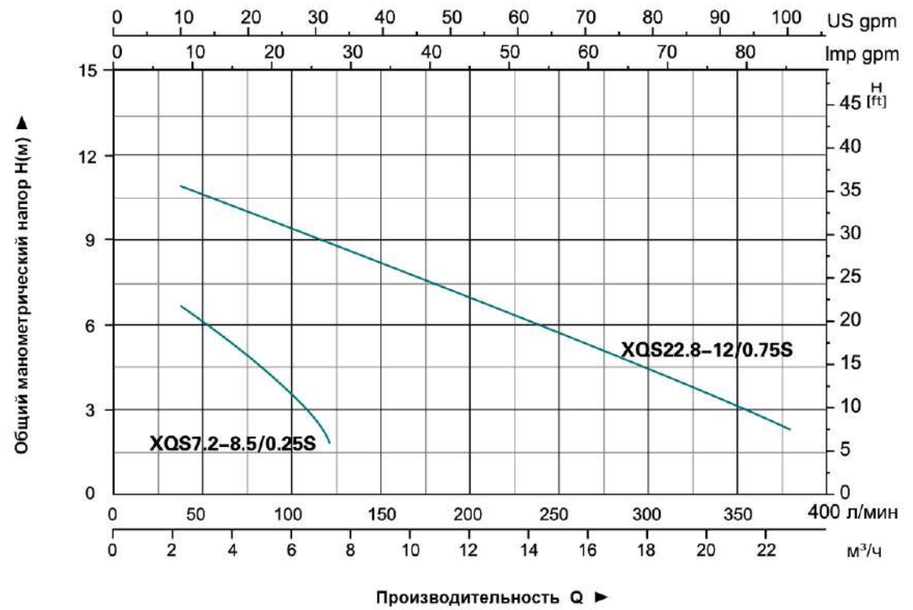


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Ручка	Stainless steel
2	Винт	Stainless steel
3	Гайка	Stainless steel
4	Защита	FKM
5	Зажим кабеля	Stainless steel
6	Винт	Stainless steel
7	Фланец	Stainless steel
8	Кабель	
9	Защита кабеля	CR
10	Соединитель	ABS
11	Уплотнительное кольцо	FKM
12	Кожух мотора	Stainless steel
13	Резиновая шайба	FKM
14	Шайба	Steel
15	Прижимная шайба	Stainless steel
16	Шайба	Stainless steel
17	Винт	Stainless steel
18	Уплотнительное кольцо	FKM
19	Резиновая шайба	FKM
20	Крышка конденсатора	Stainless steel
21	Болт	Stainless steel
22	Конденсатор	
23	Винт	Stainless steel
24	Уплотнительное кольцо	FKM
25	Держатель кабеля	NBR
26	Винт	CuZn40

No.	Части	Материал
27	Прижимная шайба	65Mn
28	Шайба	CuZn40
29	Крышка мотора	Stainless steel
30	Термозащита	
31	Уплотнительное кольцо	FKM
32	Статор	
33	Волнистая шайба	65Mn
34	Подшипник	
35	Ротор	
36	Соединительная гайка	Stainless steel
37	Уплотнительное кольцо	FKM
38	Уплотнительное кольцо	FKM
39	Кожух камеры для смазки	Stainless steel
40	Механическое уплотнение	SiC/SiC
41	Уплотнительное кольцо	FKM
42	Корпус насоса	Stainless steel
43	Винт	Stainless steel
44	Сальник	
45	Рабочее колесо	Stainless steel
46	Винт	Stainless steel
47	Гайка	Stainless steel
48	Резиновая шайба	FKM
49	Винт	Stainless steel
50	Винт	Stainless steel
51	Сетка фильтра	Stainless steel



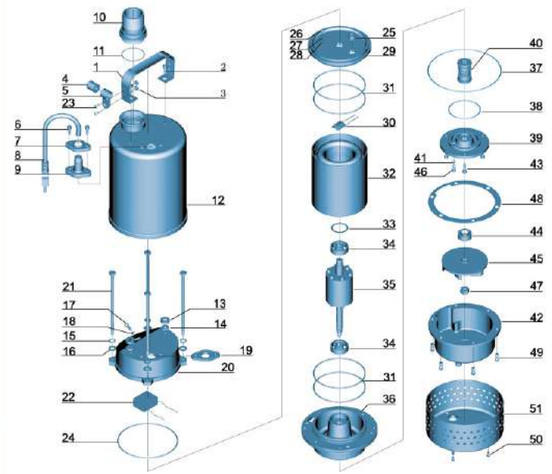

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 6.5 - 8
- Кинематическая вязкость жидкости: $7x10^{-7}$~$23x10^{-6}$ кв.м/с
- Максимальная плотность жидкости: $1,2x10^{-3}$ кг/куб.м

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XQS 4.5 -27 / 2 -0.55 I

- Материал корпуса насоса
- Мощность (кВт)
- Количество ступеней
- Макс. высота подъема (м)
- Макс. производительность (куб.м/ч)
- Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	кг	мм	
XQS4.5-27/2-0.55I	0.55	0.75	25	220/50	75	27	21.8	500x270x235	980

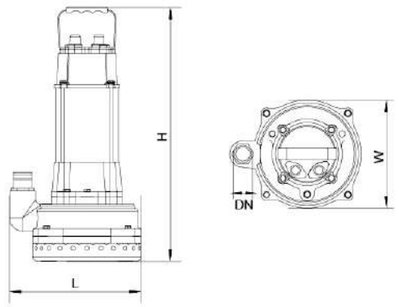

Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XQS4.5-27/2-0.55I	1"	235	198	462

Характеристики насосов


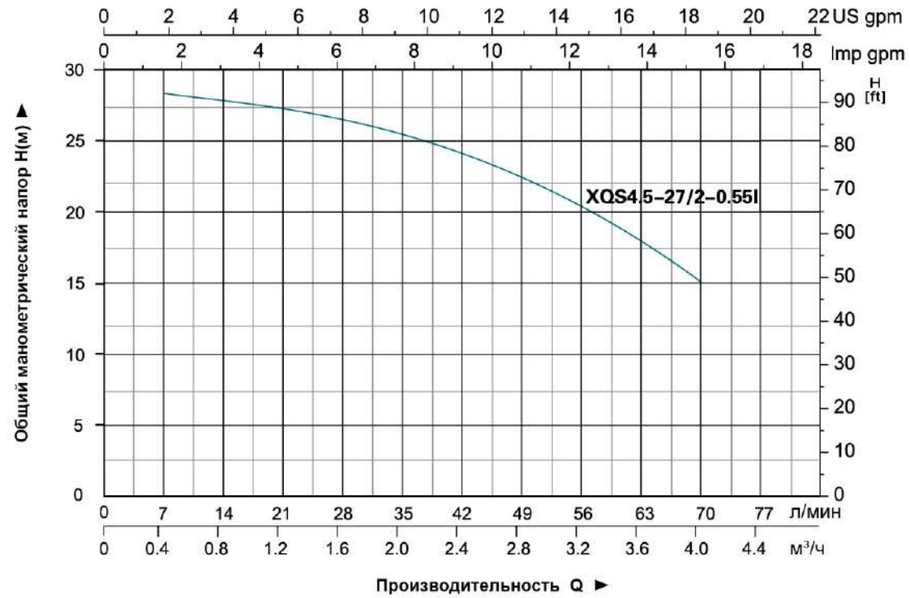


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel	33	Подшипник	
2	Прижимная шайба	Stainless steel	34	Болт	Stainless steel
3	Шайба	Stainless steel	35	Шайба	Stainless steel
4	Болт	Stainless steel	36	Соединительная часть	HT200
5	Шайба	Stainless steel	37	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
6	Ручка	Stainless steel	38	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Гайка	Stainless steel	39	Кожух камеры для смазки	HT200
8	Защита	NR	40	Винт	Stainless steel
9	Зажим кабеля	Stainless steel	41	Болт	Stainless steel
10	Шайба	Stainless steel	42	Уплотнительное кольцо	Stainless steel
11	Винт	Stainless steel	43	Винт	Stainless steel
12	Болт	Stainless steel	44	Болт	Stainless steel
13	Уплотнительное кольцо	NBR	45	Шайба	Stainless steel
14	Болт	Stainless steel	46	Соединитель	ABS
15	Фланец	Stainless steel	47	Уплотнительное кольцо	NBR
16	Кабель		48	Корпус насоса	HT200
17	Защита кабеля	CR	49	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
18	Крышка конденсатора	HT200	50	Рабочее колесо	PPO
19	Конденсатор		51	Крышка диффузора	PPO
20	Уплотнительное кольцо	NBR	52	Защитная крышка	PPO
21	Уплотнительное кольцо	NBR	53	Манжета	PPO
22	Винт	CuZn40	54	Уплотнительное кольцо	NBR
23	Прижимная шайба	65Mu	55	Шайба	Stainless steel
24	Шайба	CuZn40	56	Прижимная шайба	Stainless steel
25	Держатель кабеля	NBR	57	Гайка	Stainless steel
26	Крышка мотора	HT200	58	Уплотнительное кольцо	NBR
27	Термозащита		59	Крышка насоса	HT200
28	Статор		60	Гайка	
29	Уплотнительное кольцо	NBR	61	Двусторонний болт	Stainless steel
30	Волнистая шайба	65Mn	62	Сетка фильтра	Stainless steel
31	Подшипник		63	Поплавковый выключатель	
32	Ротор				



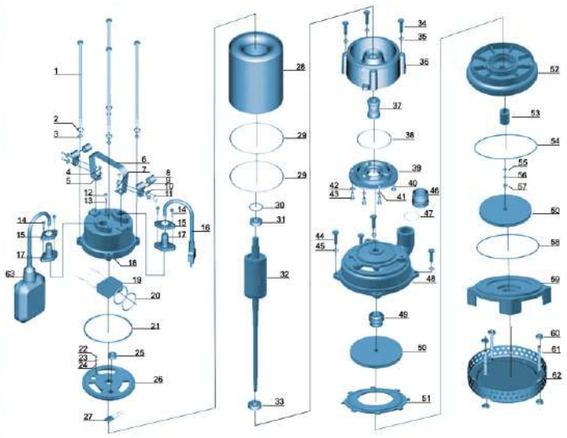

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 6.5 - 8

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XQS 15 -30 / 2 -1.1 I

- Материал корпуса насоса
- Мощность (кВт)
- Количество ступеней
- Макс. высота подъема (м)
- Макс. производительность (куб.м/ч)
- Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	кг	мм	
XQS15-30/2-1.1I	1.1	1.5	50	220/50	250	30	23.3	555x290x220	840
XQS14.5-42/3-1.5I	1.5	2	50	220/50	240	42	26.8	625x285x205	814

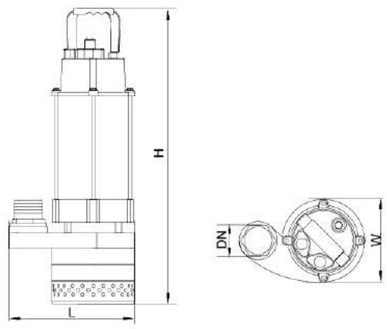

Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XQS15-30/2-1.1I	2"	232	152	508
XQS14.5-42/3-1.5I	2"	232	152	567

Характеристики насосов


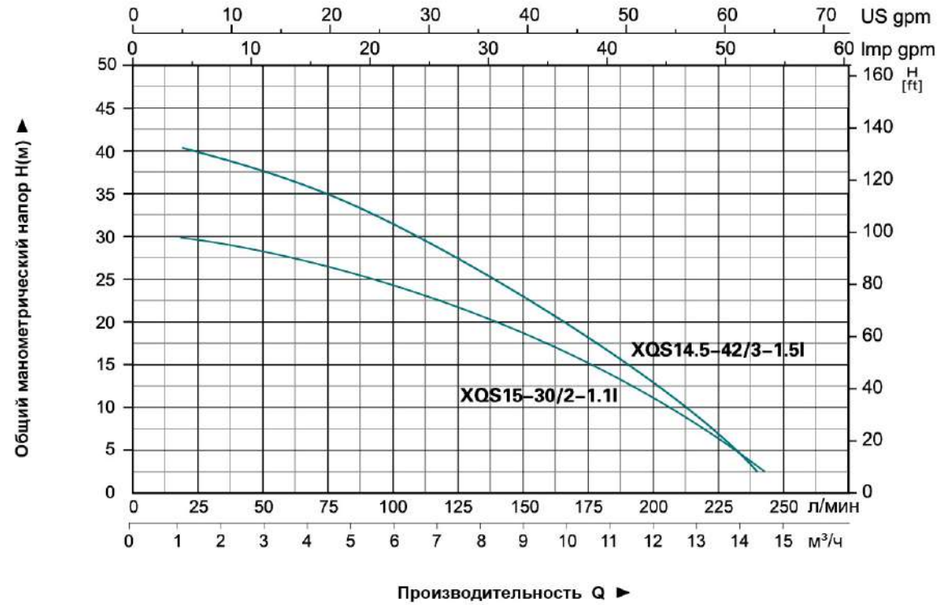


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel	29	Статор	
2	Прижимная шайба	Stainless steel	30	Волнистая шайба	65Mn
3	Шайба	Stainless steel	31	Подшипник	
4	Болт	Stainless steel	32	Ротор	
5	Шайба	Stainless steel	33	Подшипник	
6	Ручка	Stainless steel	34	Соединительная часть	HT200
7	Гайка	Stainless steel	35	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
8	Защита	NR	36	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Зажим кабеля	Stainless steel	37	Соединитель	ABS
10	Шайба	Stainless steel	38	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Винт	Stainless steel	39	Корпус насоса	HT200
12	Болт	Stainless steel	40	Винт	Stainless steel
13	Уплотнительное кольцо	NBR	41	Масляный сальник	
14	Винт	Stainless steel	42	Резиновая шайба	NBR
15	Фланец	Stainless steel	43	Рабочее колесо	HT200
16	Кабель		44	Кольцо	Сталь
17	Защита кабеля	CR	45	Уплотнительное кольцо	NBR
18	Крышка конденсатора	HT200	46	Диффузор	HT200
19	Конденсатор		47	Прижимная шайба	Stainless steel
20	Уплотнительное кольцо	NBR	48	Винт	Stainless steel
21	Резиновая шайба	NBR	49	Гайка	Stainless steel
22	Винт	CuZn40	50	Крышка насоса	HT200
23	Прижимная шайба	65Mn	51	Шайба	Stainless steel
24	Шайба	CuZn40	52	Винт	Stainless steel
25	Держатель кабеля	NBR	53	Сетка фильтра	Steel
26	Крышка мотора	HT200	54	Поплавковый выключатель	
27	Термозащита		55	Шплинт	Steel
28	Уплотнительное кольцо	NBR			



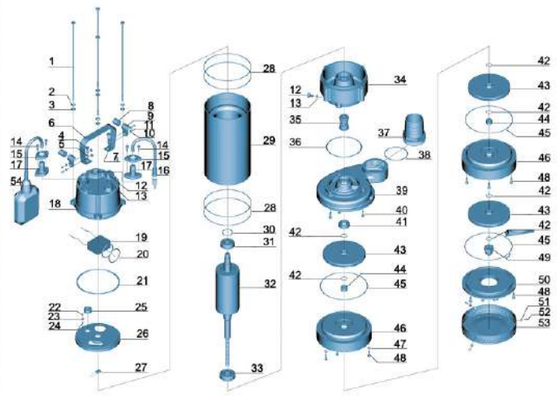

Применение

- Для откачки сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах.
- В дренажных системах муниципальных очистных станций.
- В дренажных системах жилых районов.
- В муниципальных проектах.
- Для орошения полей в сельском хозяйстве.

Насос

- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 6.5 - 8

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68


Расшифровка обозначений

XQS 15 - 20 / 1.1 I

- Материал корпуса насоса
- Мощность (кВт)
- Макс. высота подъема (м)
- Макс. производительность (куб.м/ч)
- Погружной насос для сточных вод

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Мощность		Диаметр выпускного отверстия	Напряжение	Максимальная производительность	Максимальная высота подъема	Вес Брутто	Размер упаковки	Количество (шт/20'TEU)
	кВт	л.с.	мм	В/Гц	л/мин	м	кг	мм	
XQS39-8/0.75I	0.75	1.0	75	220/50	650	8	21.6	580x320x250	684
XQS15-20/1.1I	1.1	1.5	40,32,25	220/50	250	20	21.5	510x290x220	880
XQS13-34/1.5I	1.5	2.0	40,32,25	220/50	216	34	25.3	580x320x250	648

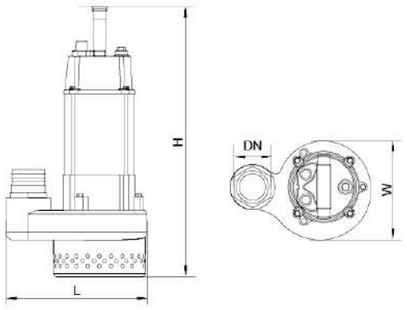

Размеры

Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XQS39-8/0.75I	$2^{1}/_{2}$"	207	109	500
XQS15-20/1.1I	$1^{1}/_{4}$"	238	177	460
XQS13-34/1.5I	$1^{1}/_{4}$"	250	205	512

Характеристики насосов


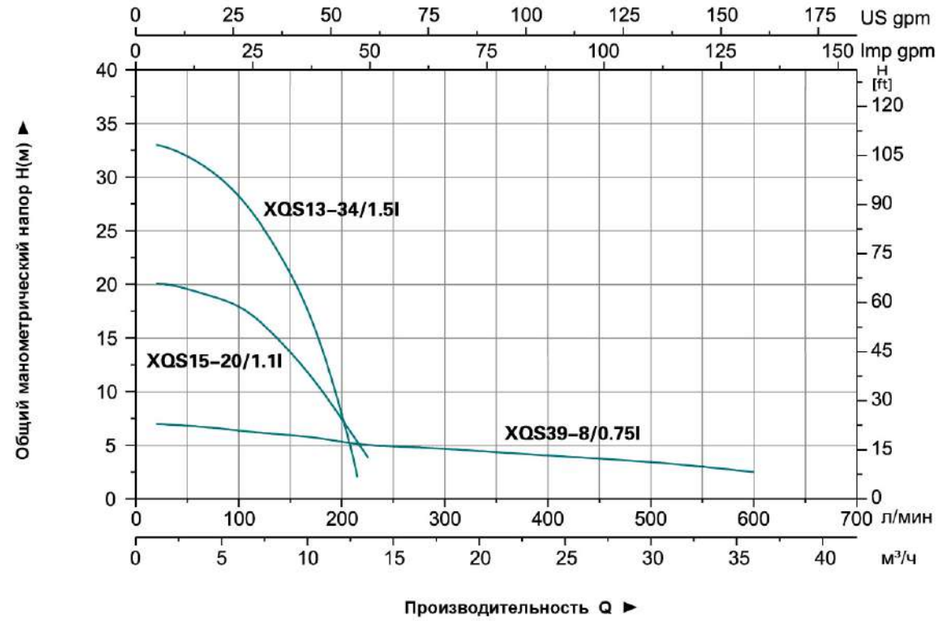


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Болт	Stainless steel
2	Прижимная шайба	Stainless steel
3	Шайба	Stainless steel
4	Болт	Stainless steel
5	Шайба	Stainless steel
6	Ручка	Stainless steel
7	Гайка	Stainless steel
8	Защита	NR
9	Зажим кабеля	Stainless steel
10	Шайба	Stainless steel
11	Винт	Stainless steel
12	Болт	Stainless steel
13	Уплотнительное кольцо	NBR
14	Винт	Stainless steel
15	Фланец	Stainless steel
16	Кабель	
17	Защита кабеля	CR
18	Крышка конденсатора	HT200
19	Конденсатор	
20	Уплотнительное кольцо	NBR
21	Держатель кабеля	NBR
22	Винт	CuZn40
23	Прижимная шайба	65Mn
24	Шайба	CuZn40
25	Верхняя крышка	HT200

No.	Части	Материал
26	Термозащита	
27	Уплотнительное кольцо	NBR
28	Статор	
29	Волнистая шайба	65Mn
30	Подшипник	
31	Ротор	
32	Подшипник	
33	Нижняя крышка	HT200
34	Масляный сальник	
35	Соединитель	ABS
36	Уплотнительное кольцо	NBR
37	Корпус насоса	HT200
38	Механическое уплотнение	Ceramic/Carbon
39	Рабочее колесо	HT200
40	Гайка	Stainless steel
41	Уплотнительное кольцо	NBR
42	Корпус насоса	HT200
43	Шайба	Stainless steel
44	Винт	Stainless steel
45	Сетка фильтра	Steel
46	Шайба	Stainless steel
47	Винт	Stainless steel
48	Прижимная шайба	Stainless steel
49	Поплавковый выключатель	



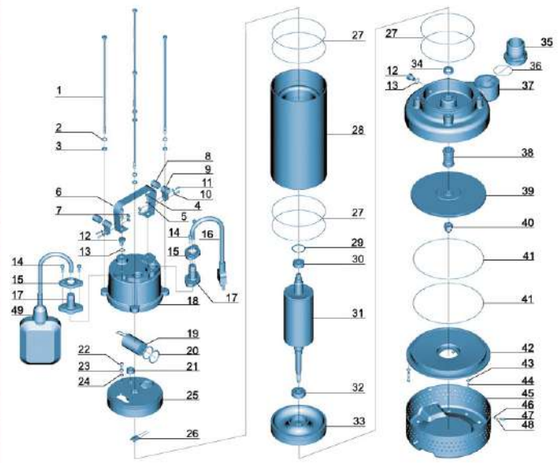

Применение

- Применяется для орошения и осушения.
- Находит применение для откачки воды из колодцев, орошения полей и осушения, полива сада и для бытового водоснабжения, а также для откачки промышленных вод, подачи воды и дренажа при строительстве и т.п.

Насос

- Чугунный корпус и суппорт имеют особую обработку и не подда-ются коррозии
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 6.5 - 8

Электродвигатель

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: IP68

Расшифровка обозначений

QDX 3 - 18 - 0.55 A

- A — Наличие поплавкового выключателя
- 0.55 — Мощность (кВт)
- 18 — Номинальная высота подъема (м)
- 3 — Номинальная производительность (м³/час)
- QDX — Тип насоса (погружной насос) (Трехфазная версия - без литеры "D")


Технические характеристики


Модель	Q (м³/ч)	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30	31.5	33	34.5	36	37.5	39	40.5	42	43.5	45
	Q (л/мин)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
*QDX1.5-12-0.25A	H (m)	13	12	11	9	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*QDX1.5-15-0.37A		16	15.6	14.2	12.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*QDX1.5-25-0.55A		26.5	25	22.5	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*QDX3-18-0.55A		19.2	19.1	18.5	17.5	15.5	13.2	10	7	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*QDX10-10-0.55A		13.2	13.2	13.2	13	12.7	12	11	10	9.2	7.5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*QDX15-7-0.55A		8.6	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	7.8	7.4	7	6.3	5.8	4.9	4.1	3.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X1.5-32-0.75(A)		32.5	31.5	28.5	24.5	20	15.5	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X6-18-0.75(A)		19.5	19.2	19	18.6	18	17	16.3	15.6	13.7	11.8	9	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X10-16-0.75(A)		19.5	19.2	19	18.6	18	17	16.3	15.6	13.7	11.8	9	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-10-0.75(A)		12.1	12.1	12	11.9	11.8	11.7	11.6	11.4	11.2	10.9	10.6	10	9.5	8.9	8.2	7.7	7.2	5.7	4.9	4.2	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X25-6-0.75(A)		10.6	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.3	9	8.6	8.2	7.2	6.7	6.1	5.5	4.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X10-18-1.1(A)		25	25	25	24.6	24	22.8	22.2	18.5	16	13.2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-14-1.1(A)		16.6	16.6	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	15.7	15.4	14.8	14.2	13.5	12.8	12.1	11.5	10.9	9.9	8.9	7.8	6.8	5.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X40-6-1.1(A)		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.3	9.2	9	8.9	8.7	8.3	8	7.7	7.3	6.9	6.5	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3


*Только однофазный


Модель	Q (м³/ч)	1.5	10	20	30	40	45	50	55	60	65	70
	Q (л/мин)	25	167	333	500	667	750	833	917	1000	1083	1167
QDX40-9-1.5	H (m)	12.3	12	11.4	10.5	9.2	8.5	7.6	6.7	5.7	4.6	-
QX40-9-1.5		12.3	12	11.4	10.5	9.2	8.5	7.6	6.7	5.7	4.6	-
QDX50-7-1.5		12.3	12	11.4	10.5	9.2	8.5	7.6	6.7	5.7	4.6	-
QX50-7-1.5		12.3	12	11.4	10.5	9.2	8.5	7.6	6.7	5.7	4.6	-
QX50-10-2.2		15.4	15.2	14.6	13.7	12.5	11.8	11	10.1	9.1	8	6.9
QX65-8-2.2		15.4	15.2	14.6	13.7	12.5	11.8	11	10.1	9.1	8	6.9

Характеристики насосов

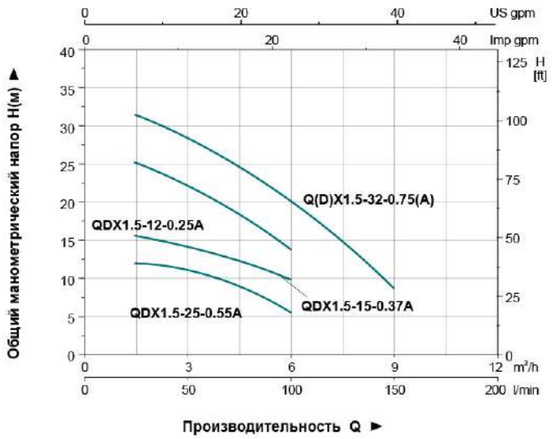

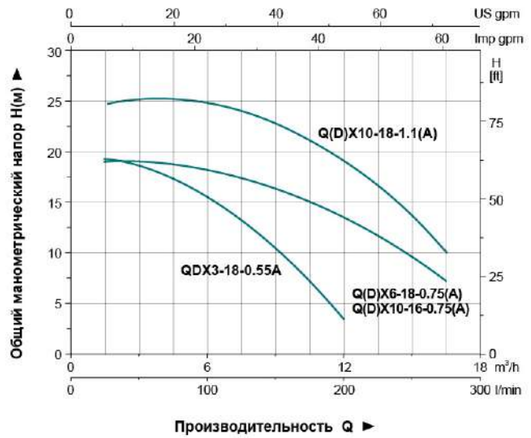

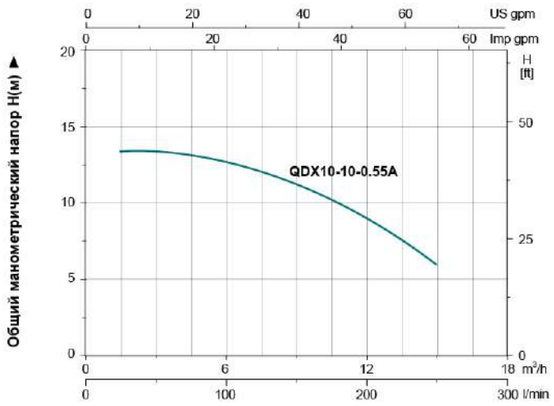

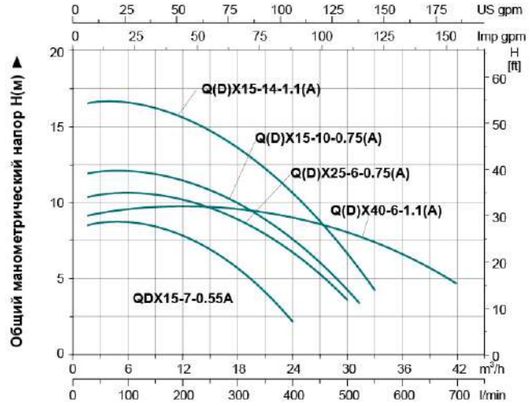


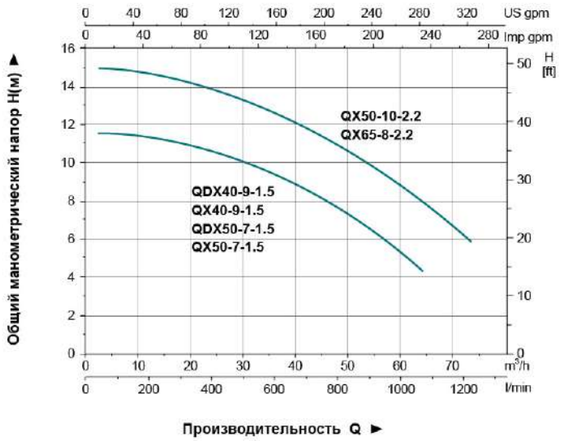


Таблица используемых материалов


No.	Части	Материал
1	Сетка фильтра	Stainless steel
2	Корпус насоса	HT200
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Выпускной соединитель	HT200
*5	Рабочее колесо	PPO/HT200
6	Уплотнительное кольцо	
7	Крышка масляного цилиндра	HT200
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Механическое уплотнение	Upper: Ceramic/Carbon Lower: Sic/Carbon
10	Корпус двигателя	HT200
11	Статор	
12	Кабельная сборка	
13	Ручка	PP

No.	Части	Материал
14	Поплавковый выключатель	HT200
15	Верхняя крышка	
16	Конденсатор	
17	Уплотнительное кольцо	NBR
18	Верхняя крышка	HT200
19	Волна весна	
20	Ротор	
21	Подшипник	

*HT200 для QDX25-6-0.75A и QDX40-5.5-1.1A

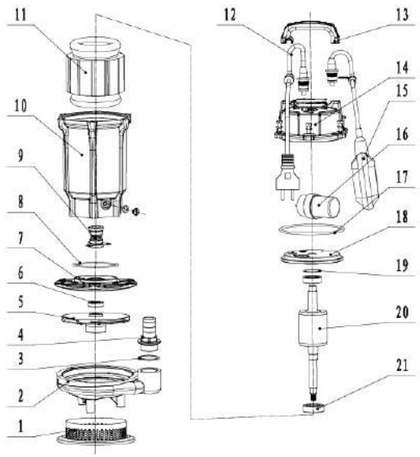

Размеры



Модель	Выход	Соединитель				H (мм)	B (мм)
		Стандарт		Опционально			
	Наружная резьба	Диаметр насадки (мм)	Внутренняя резьба	Диаметр насадки (мм)	Наружная резьба		
QDX1.5-12-0.25A	G1	25	/	25	G3/4	195	145
QDX1.5-15-0.37A	G1	25	/	25	G3/4	195	145
QDX1.5-25-0.55A	G1	25	/	25	G3/4	245	195
QDX3-18-0.55A	G1	25	/	25	G3/4	205	160
QDX10-10-0.55A	G1.5	40	/	40	G1	215	150
QDX15-7-0.55A	G2	50	/	50	G1.5	240	170
Q(D)X1.5-32-0.75(A)	G1	25	/	25	G3/4	245	195
Q(D)X6-18-0.75(A)	G1.5	40	/	40	G1	220	160
Q(D)X10-16-0.75(A)	G1.5	50	/	50	G1.5	220	160
Q(D)X15-10-0.75(A)	G2	65	/	65	G2	240	170
Q(D)X25-6-0.75(A)	G2.5	80	/	80	G2.5	250	160
Q(D)X10-18-1.1(A)	G1.5	50	/	50	G1.5	270	190
Q(D)X15-14-1.1(A)	/	65	/	65	G2	270	180
Q(D)X40-6-1.1(A)	/	80	G2.5	/	/	270	195
QDX40-9-1.5	/	80	G2.5	/	/	520	319
QX40-9-1.5	/	80	G2.5	/	/	488	319
QDX50-7-1.5	/	80	G2.5	/	/	520	319
QX50-7-1.5	/	100	G3.5	/	/	488	319
QX50-10-2.2	/	100	G3.5	/	/	492	319
QX65-8-2.2	/	100	G3.5	/	/	492	319

Упаковочная информация



Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
QDX1.5-12-0.25A	11.5	392	224	180	1788
QDX1.5-15-0.37A	11.5	392	224	190	1788
QDX1.5-25-0.55A	16	435	250	235	1062
QDX3-18-0.55A	14.5	415	230	205	1388
QDX10-10-0.55A	14.5	415	230	205	1388
QDX15-7-0.55A	15.5	420	280	215	1132
Q(D)X1.5-32-0.75(A)	16.5	435	250	235	1062
Q(D)X6-18-0.75(A)	15.5	415	230	205	1388
Q(D)X10-16-0.75(A)	15.5	415	230	205	1388
Q(D)X15-10-0.75(A)	16.5	420	280	215	1132
Q(D)X25-6-0.75(A)	17.5	420	280	215	1132
Q(D)X10-18-1.1(A)	22	452	300	240	855
Q(D)X15-14-1.1(A)	22	452	300	240	855
Q(D)X40-6-1.1(A)	22.5	490	295	235	792
QDX40-9-1.5	31	560	370	290	420
QX40-9-1.5	26	560	370	290	420
QDX50-7-1.5	31	560	370	290	420
QX50-7-1.5	26	560	370	290	420
QX50-10-2.2	31	560	370	290	420
QX65-8-2.2	31	560	370	290	420

Применение

- Предназначен для откачивания воды из колодцев
- Сельскохозяйственное орошение и дренаж
- Полив сада и огорода
- Строительства, аквакультуры, рыбных прудов и т. д

Насос

- Корпус насоса из чугуна, алюминиевый кожух мотора
- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Двойное механическое уплотнение
- Фильтр из нержавеющей стали

Электродвигатель

- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 6.5 - 8
- Макс.,содержание песка составляет 0,1%. Прохождение взвешенных частиц до 0,2 мм.
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Расшифровка обозначений

Q(D)X 3-18-0.55 L A

- Наличие поплавкового выключателя
- Алюминиевый корпус
- Мощность (кВт)
- Номинальная высота подъема (м)
- Номинальная производительность ($м^3$/час)
- Тип насоса (погружной насос) (Трехфазная версия - без литеры "D")




Технические характеристики


Модель	Q ($м^3$/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9
	Q (л/мин)	0	8.5	16.5	25	33	41.5	50	67	83	100	117	113	150
QDX1.5-12-0.25LA	H (m)	13	12.7	12.3	12	11.8	11.4	11	9.5	8.3	5.5	-	-	-
QDX1.5-17-0.37LA		17.2	17	16.9	16.8	16.2	15.6	15	13.4	11.2	8.8	-	-	-
QDX1.5-25-0.55LA		26.5	26.2	25.5	25	24.5	23	22.5	20	16	13	10	-	-
Q(D)X1.5-32-0.75L(A)		33.5	33.2	32.5	32	31	30.3	29.5	27.5	25	21	17.5	13	-
QDX3-10-0.25LA		13	-	12.3	-	11.8	-	11	9.5	8.3	5.5	-	-	-
QDX3-14-0.37LA		16	-	15.4	-	14.9	-	14	12.5	11	9.5	7	-	-
QDX3-18-0.55LA		19.4	-	19.1	-	18.6	-	18	17.3	16.3	15	13.6	12	10


Модель	Q ($м^3$/ч)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Q (л/мин)	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333
QDX10-10-0.55LA	H (m)	13.2	13.2	13.3	12.7	11.8	10	8.2	7	5	-	-
Q(D)X6-18-0.75L(A)		19.5	19.4	18.8	18	17.7	16	14.2	11.3	8.5	5.5	2
Q(D)X10-16-0.75L(A)		19.5	19.4	18.8	18	17.7	16	14.2	11.3	8.5	5.5	2
Q(D)X10-18-1.1L(A)		25	24.5	26.2	23	21.5	18	15.5	11	4.5	-	-


Модель	Q ($м^3$/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Q (л/мин)	0	83	167	250	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250
QDX15-7-0.55LA	H (m)	8.7	8.6	8.2	7	4.9	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-10-0.75L(A)		12.1	11.7	11.2	10	7.9	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-14-1.1L(A)		16.6	16.5	15.7	14	11.6	8.7	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X25-6-0.75L(A)		11.8	11	10.3	9.6	8.3	6	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X40-6-1.1L(A)		9.5	9.3	9.2	9.2	9.1	8.6	8	7.1	6	4.8	3.8	2.5	-	-	-	-
Q(D)X40-9-1.5L		13.3	13	12.5	12	11.4	10.9	10.5	9.7	9	8	7	6.2	5.1	4	-	-
Q(D)X50-7-1.5L		13.3	13	12.5	12	11.4	10.9	10.5	9.7	9	8	7	6.2	5.1	4	-	-
Q(D)X50-10-2.2L		16.5	16	15.7	15.4	14.9	14.5	14	13.4	12.7	11.7	11	10.2	9	8	6.8	5.8
Q(D)X65-8-2.2L		16.5	16	15.7	15.4	14.9	14.5	14	13.4	12.7	11.7	11	10.2	9	8	6.8	5.8


Характеристики насосов

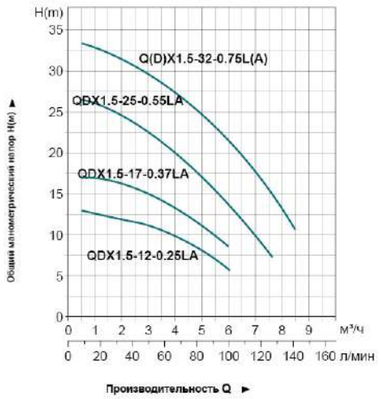


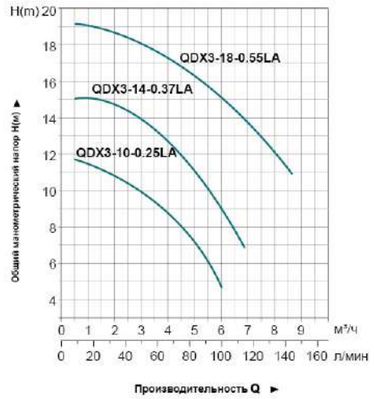

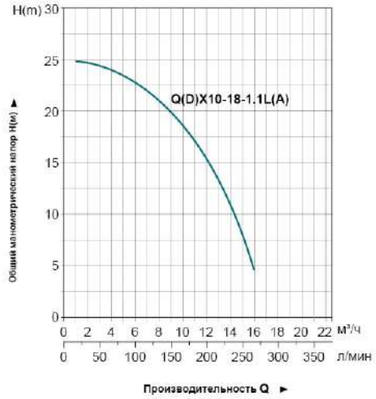

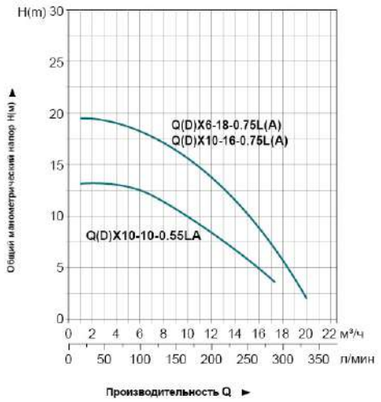

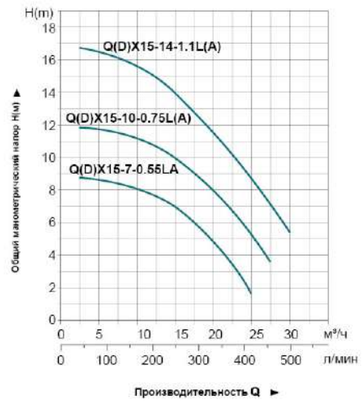

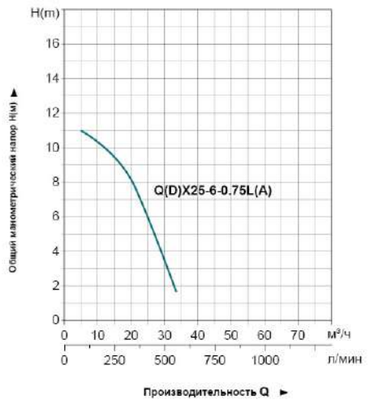


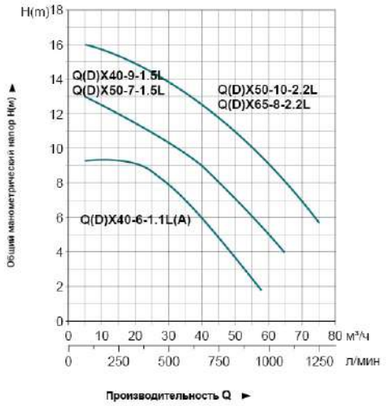



Таблица используемых материалов


No.	Части	Материал
1	Сетка фильтра	stainless steel
2	Корпус насоса	HT200
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Выпускной соединитель	HT200
5	Рабочее колесо	PPO
6	Уплотнительное кольцо	
7	Крышка масляного цилиндра	ADC12(0.25/0.37kW) HT200(0.55/0.75kW)
8	Механическое уплотнение	
9	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Корпус двигателя	ADC12
11	Статор	
12	Кабельная сборка	
13	Ручка	PP

No.	Части	Материал
14	Поплавковый выключатель	
15	Верхняя крышка	ADC12
16	Конденсатор	
17	Уплотнительное кольцо	NBR
18	Верхняя крышка	ADC12
19	Волна весна	
20	Ротор	
21	Подшипник	

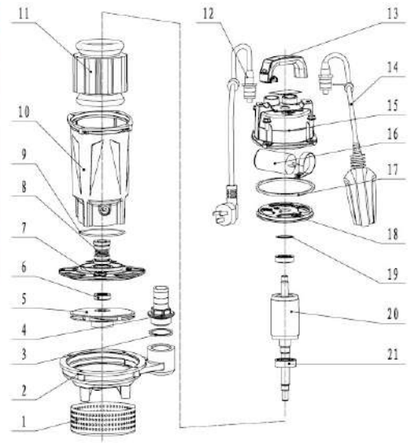

Размеры





Упаковочная информация



Модель	Выход	Соединитель				L (мм)	W (мм)	H (мм)
		Стандарт		Опционально				
	Наружная резьба	Диаметр насадки(мм)	Внутренняя резьба	Диаметр насадки(мм)	Наружная резьба			
QDX1.5-12-0.25LA	G1	25	/	25	G3/4	195	144	348
QDX1.5-17-0.37LA	G1	25	/	25	G3/4	195	144	348
QDX1.5-25-0.55LA	G1	25	/	25	G3/4	245	194	382
Q(D)X1.5-32-0.75L(A)	G1	25	/	25	G3/4	245	194	382
QDX3-10-0.25LA	G1	25	/	25	G3/4	195	144	348
QDX3-14-0.37LA	G1	25	/	25	G3/4	195	144	348
QDX3-18-0.55LA	G1	25	/	25	G3/4	205	159	375
QDX10-10-0.55LA	G1.5	40	/	40	G1	213	152	374
Q(D)X6-18-0.75L(A)	G1.5	40	/	40	G1	221	159	379
QDX15-7-0.55LA	G2	50	/	50	G1.5	237	160	393
Q(D)X10-16-0.75L(A)	G1.5	50	/	50	G1.5	221	159	372
Q(D)15-10-0.75L(A)	G2	50	/	50	G2	237	166.5	393
Q(D)10-18-1.1L(A)	G2	50	/	50	G1.5	271	190	425
Q(D)15-14-1.1L(A)	/	65	G2	/	/	267	182	426
Q(D)25-6-0.75L(A)	/	80	G2.5	/	/	248	162	392
Q(D)40-6-1.1L(A)	/	80	G2.5	/	/	268	194	452
QDX40-9-1.5L	/	80	G2.5	/	/	319	218	510
QX40-9-1.5L	/	80	G2.5	/	/	319	218	480
Q(D)50-10-2.2L	/	80	G2.5	/	/	319	218	510
QDX50-7-1.5L	/	100	G3.5	/	/	319	218	510
QX50-7-1.5L	/	100	G3.5	/	/	319	218	480
Q(D)X65-8-2.2L	/	100	G3.5	/	/	319	218	510

Модель	Вес брутто(кг)		Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
	QDX	QX				
QDX1.5-12-0.25LA	6.8	-	392	224	180	1788
QDX1.5-17-0.37LA	7.8	-	392	224	180	1788
QDX1.5-25-0.55LA	11.5	-	435	250	235	1062
Q(D)X1.5-32-0.75L(A)	12.5	12	435	250	235	1062
QDX3-10-0.25LA	6.8	-	392	224	180	1788
QDX3-14-0.37LA	7.8	-	392	224	180	1788
QDX3-18-0.55LA	10.2	-	415	230	205	1388
QDX10-10-0.55LA	10.5	-	415	230	205	1388
Q(D)X6-18-0.75L(A)	11.5	11	415	230	205	1388
QDX15-7-0.55LA	11	-	420	280	215	1132
Q(D)X10-16-0.75L(A)	11.5	11	415	230	205	1388
Q(D)X15-10-0.75L(A)	13	12.5	420	280	215	1132
Q(D)X10-18-1.1L(A)	15	14	452	300	240	855
Q(D)X15-14-1.1L(A)	15	14	452	300	240	855
Q(D)X25-6-0.75L(A)	13	12	420	280	215	1132
Q(D)X40-6-1.1L(A)	17	16	490	295	235	792
Q(D)X40-9-1.5L	23.5	20.5	560	370	290	420
Q(D)X50-10-2.2L	25	23.5	560	370	290	420
Q(D)X50-7-1.5L	23.5	20.5	560	370	290	420
Q(D)X65-8-1.5L	25	23.5	560	370	290	420



2" and 2.5" 3" and 3.5" 4"

XR

Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и индустриального использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до + 35 °C
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 150 м
- Минимальный диаметр скважины: 2"、2.5"、3"、3.5"、4"

Двигатель и насос

- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
- Конструкция насоса основана на напряжение корпуса
- Стандарты NEMA измерения
- Оборудуйте с блоком управления запуска или цифровой приставки автоматического управления
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F

Расшифровка обозначений

2 XR (m) 0.7 / 26 - 0.18

- 2 — Минимальный диаметр скважины 2"
- XR — Глубинные погружные насосы
- (m) — Однофазный
- 0.7 — Номинальный поток (куб.м/ч)
- 26 — Количество ступеней крыльчатки
- 0.18 — Номинальная мощность (кВт)



- Однофазный
- 220 В - 240 В / 50 Гц
- Мощность: 0,25 ~ 1,5 кВт



- Однофазный
- 220 В - 240 В / 50 Гц
- Мощность: 2,2 кВт , 3 кВт




- Трехфазный
- 380 В ~ 415 В / 50Гц
- Мощность: 0,37 ~ 5,5 кВт



- Трехфазный
- 380 В ~ 415 В / 50Гц
- Мощность: 7 кВт , 7,5 кВт

Части	Материал
Внешний корпус насоса	AISI 201
Рабочий кожух	Cast-Cu
Всасывающий патрубок	Cast-Cu for 2", 2.5" AISI201 for 3", 3.5", 4"
Диффузор	PC
Рабочие колёса	POM
Вал насоса	AISI 401
Муфта вала	AISI 205
Износное кольцо	AISI 201
Внешний корпус двигателя	AISI304 (AISI410 for 4")
Верхняя крышка	Cast iron
Нижняя опора	AISI304 for 2", 2.5" AISI430 for 3", 3.5", 4"
Мех. Уплотнение	Специальное уплотнение для глубоких скважин Graphite-Ceramic
Вал насоса	AISI 630+40Cr
Смазка	Масло для пищевого оборудования и фармацевтики


2XR 0.7

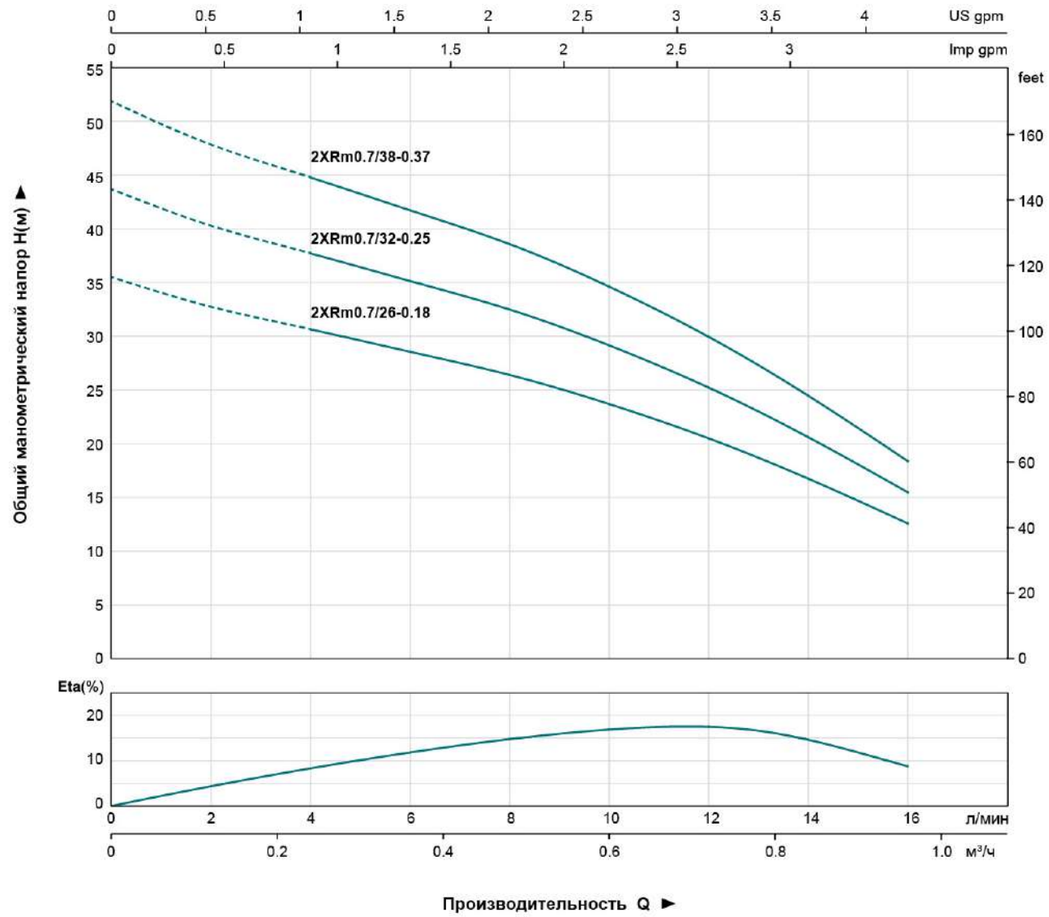

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.12	0.24	0.36	0.48	0.6	0.72	0.84	0.96
			Q (л/мин)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
2XRm0.7/26-0.18	0.18	0.25	H (m)	35	32	30	28	26	23	20	16	12
2XRm0.7/32-0.25	0.25	0.33		43	40	37	35	32	29	24	20	15
2XRm0.7/38-0.37	0.37	0.5		51	47	44	41	38	34	29	24	18


2.5XR 2

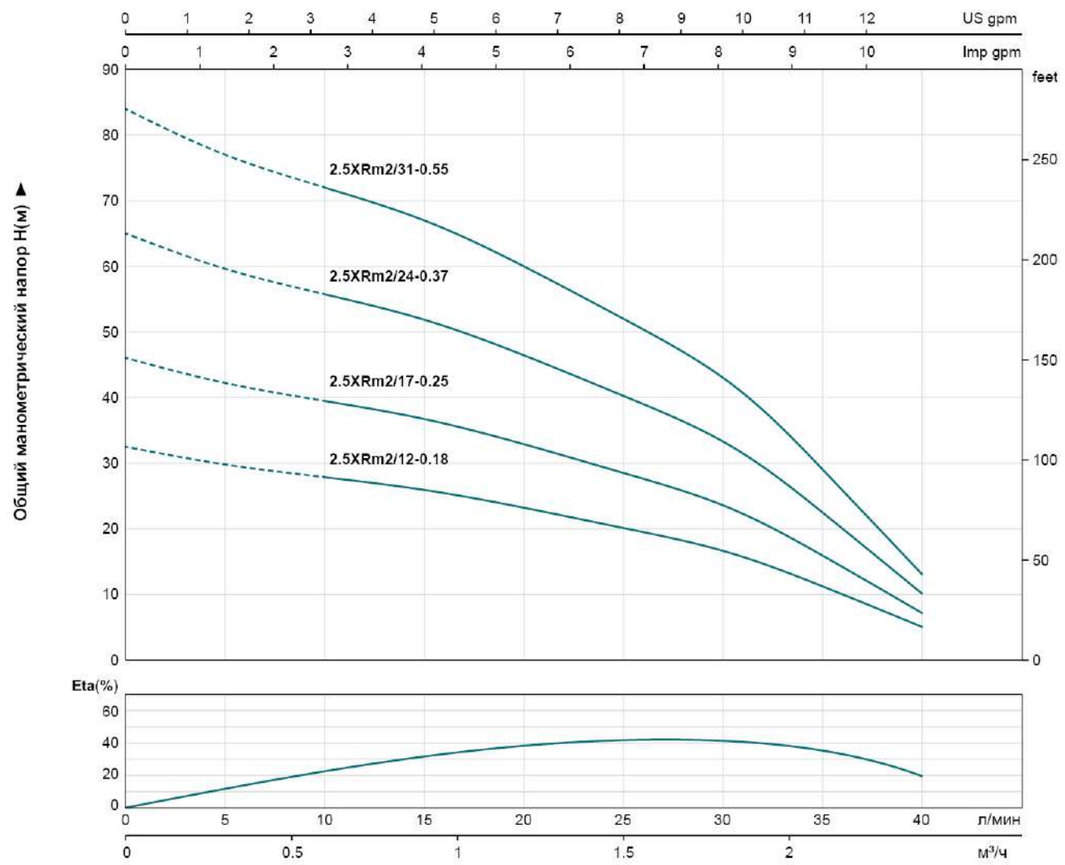

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
			Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
2.5XRm2/12-0.18	0.18	0.25	H (m)	33	30	28	26	23	20	17	11	5
2.5XRm2/17-0.25	0.25	0.33		46	42	39	37	33	29	24	16	7
2.5XRm2/24-0.37	0.37	0.5		65	60	56	52	46	40	33	22	10
2.5XRm2/31-0.55	0.55	0.75		84	77	72	67	60	52	43	29	13


3XR 2

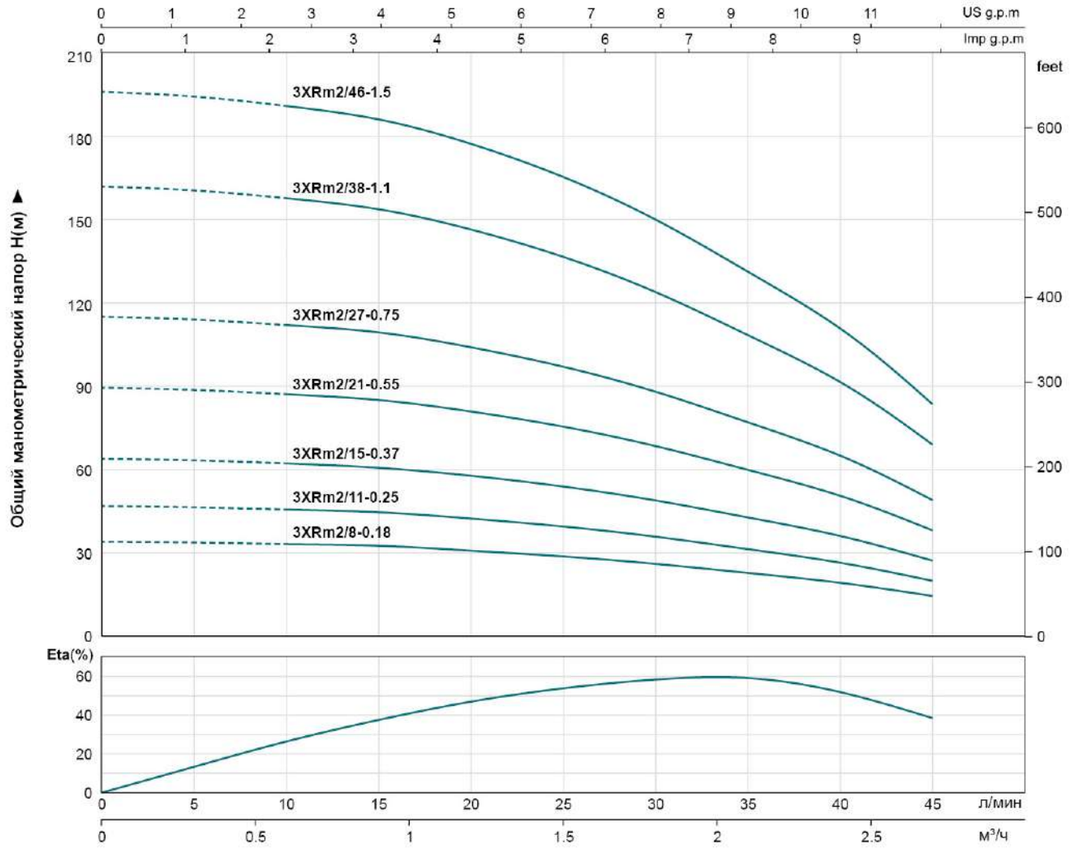

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин										
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
			Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50
3XRm2/8-0.18	0.18	0.25	H (m)	34	34	33	33	31	29	26	23	19	14
3XRm2/11-0.25	0.25	0.33		47	46	45	45	43	40	36	32	27	20
3XRm2/15-0.37	0.37	0.5		64	63	62	61	58	54	49	43	36	27
3XRm2/21-0.55	0.55	0.75		89	89	87	85	81	76	68	60	51	38
3XRm2/27-0.75	0.75	1		115	114	112	110	104	97	88	77	65	49
3XRm2/38-1.1	1.1	1.5		162	160	157	154	147	137	124	109	92	69
3XRm2/46-1.5	1.5	2		196	194	190	187	178	166	150	132	111	83


3XR 3

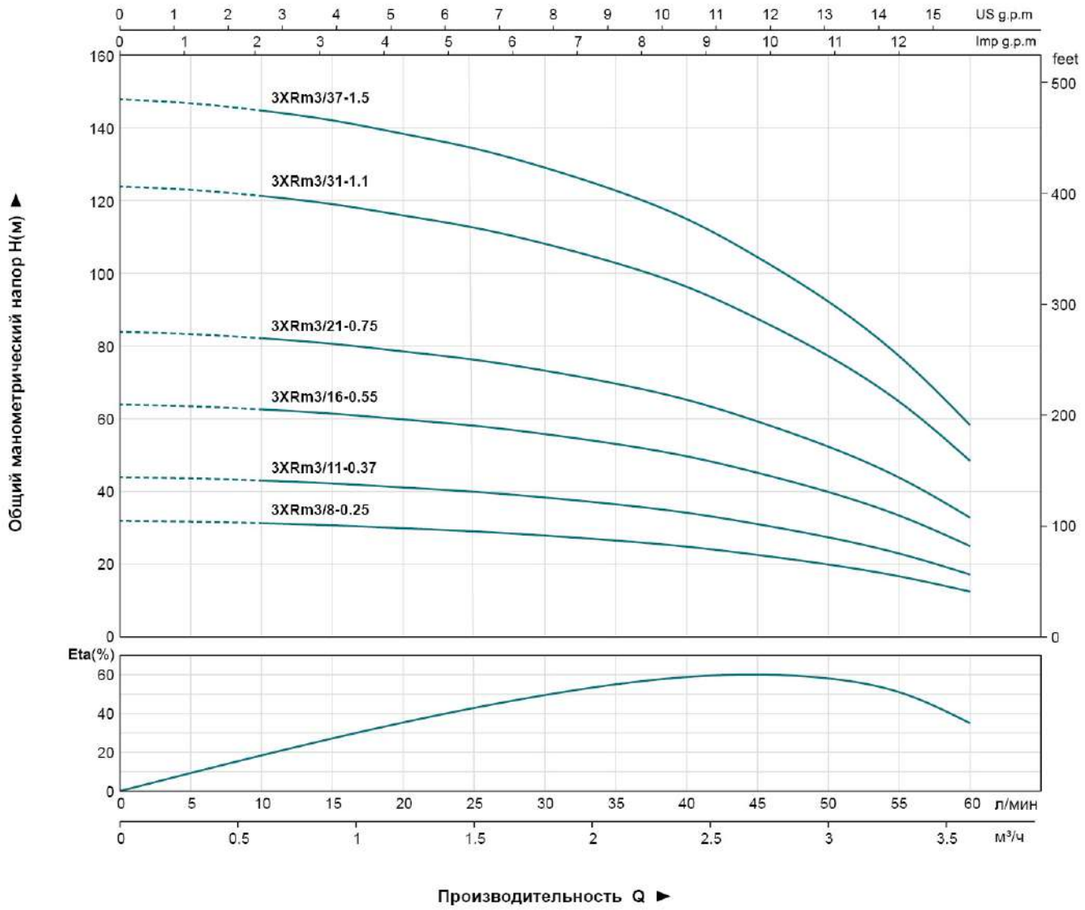

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин													
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
			Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3XRm3/8-0.25	0.25	0.33	H (m)	32	32	32	31	30	29	28	27	26	23	20	16	12
3XRm3/11-0.37	0.37	0.5		44	44	43	43	41	40	39	37	35	31	27	22	16
3XRm3/16-0.55	0.55	0.75		64	64	63	62	60	59	56	54	51	45	39	32	23
3XRm3/21-0.75	0.75	1		85	84	83	81	79	77	74	70	67	60	52	43	31
3XRm3/31-1.1	1.1	1.5		125	124	122	120	116	114	109	104	99	88	76	63	45
3XRm3/37-1.5	1.5	2		149	148	146	143	139	136	130	124	118	105	91	75	54


3XR 4

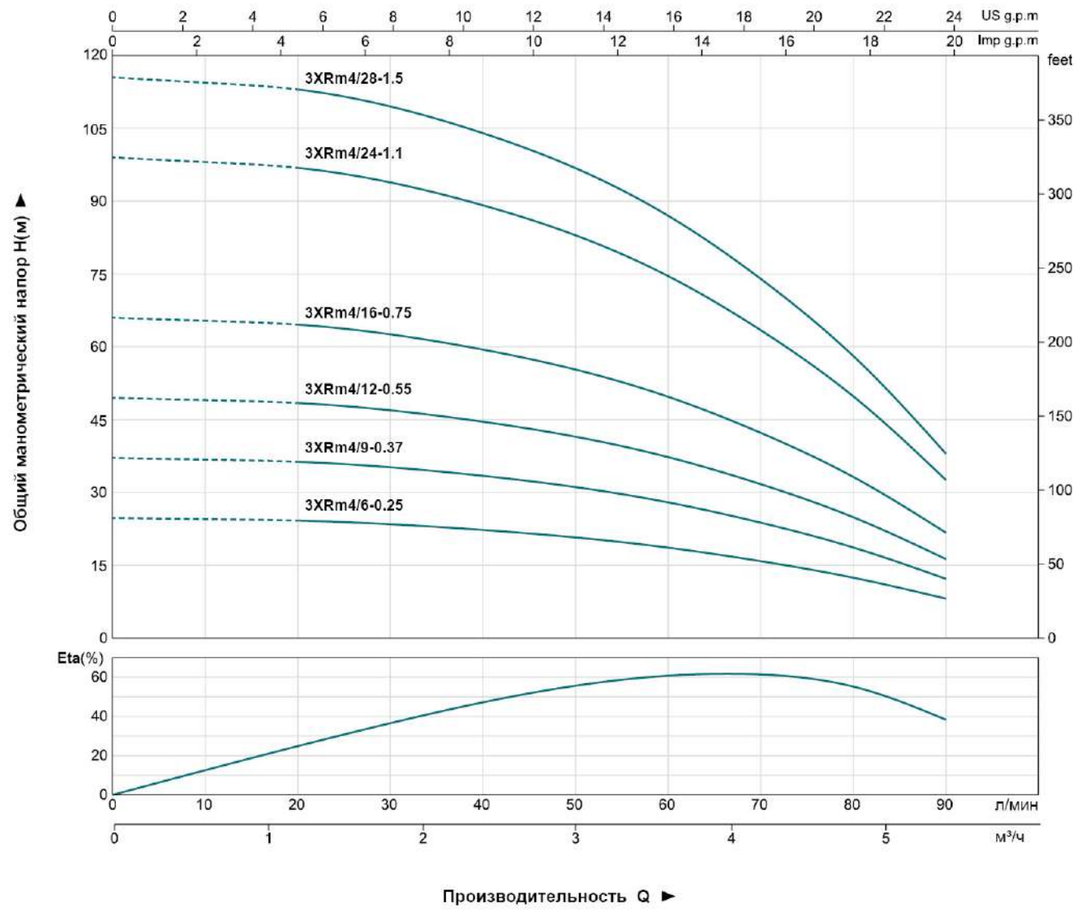

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин									
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
			Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
3XRm4/6-0.25	0.25	0.33	H (m)	25	25	24	23	22	21	19	16	13	8
3XRm4/9-0.37	0.37	0.5		37	37	36	35	33	32	28	24	19	12
3XRm4/12-0.55	0.55	0.75		49	49	48	47	45	42	37	32	25	15
3XRm4/16-0.75	0.75	1		66	66	65	62	59	56	50	42	34	21
3XRm4/24-1.1	1.1	1.5		99	99	97	93	89	84	75	63	51	31
3XRm4/28-1.5	1.5	2		115	115	113	109	104	98	87	74	59	36


3.5XR 2

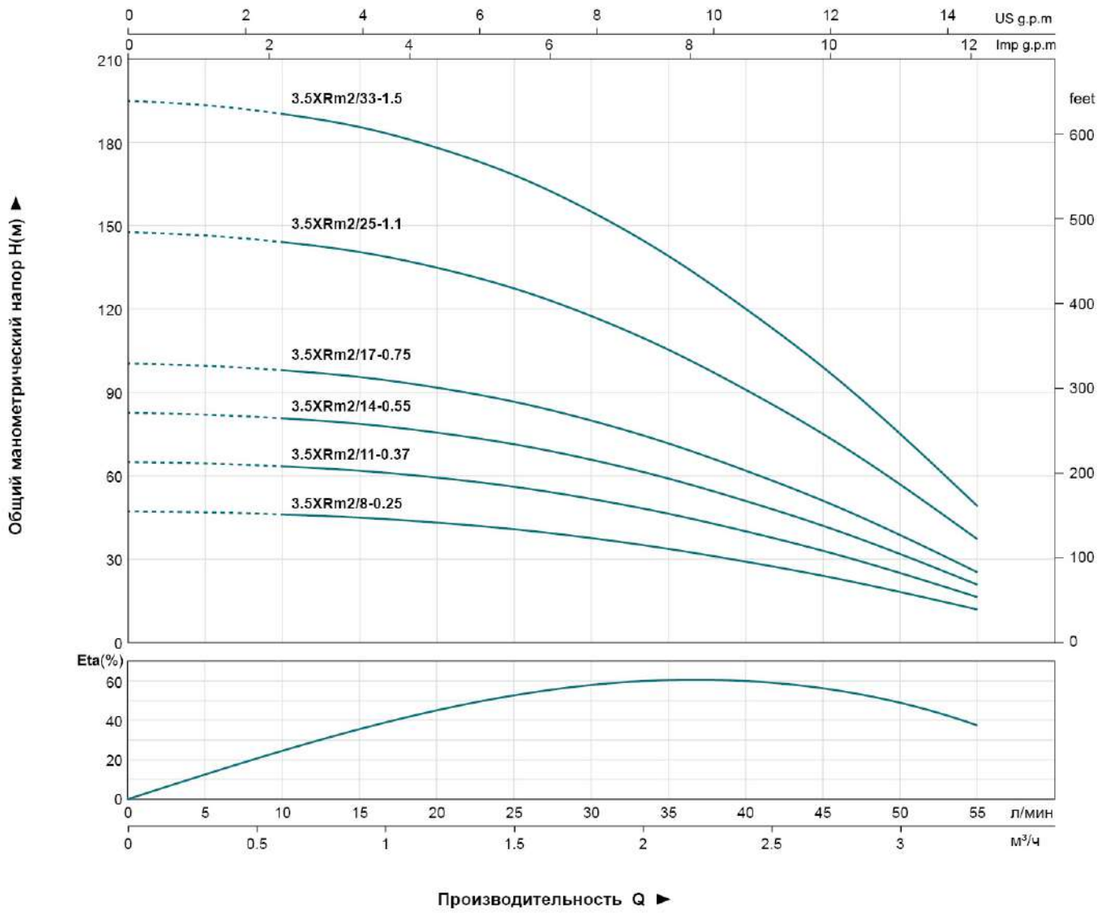

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин											
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
			Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
3.5XRm2/8-0.25	0.25	0.33	H (m)	47	47	46	45	43	41	38	34	29	24	18	12
3.5XRm2/11-0.37	0.37	0.5		65	64	63	62	59	56	52	46	40	33	25	16
3.5XRm2/14-0.55	0.55	0.75		83	82	81	79	76	71	66	59	51	42	32	21
3.5XRm2/17-0.75	0.75	1		100	99	98	95	92	87	80	72	62	51	39	25
3.5XRm2/25-1.1	1.1	1.5		148	146	144	140	135	127	117	105	91	75	57	37
3.5XRm2/33-1.5	1.5	2		195	193	190	185	178	168	155	139	120	99	75	49


3.5XR 3

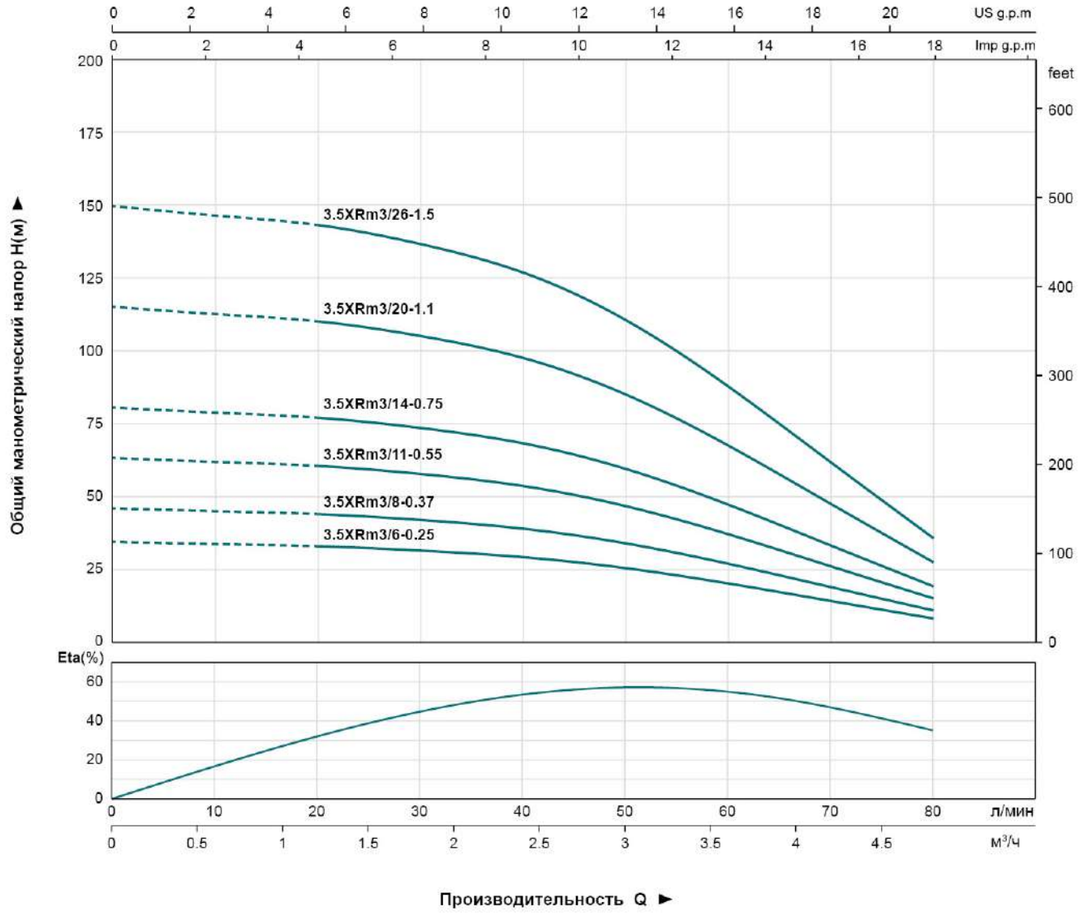

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
			Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
3.5XRm3/6-0.25	0.25	0.33	H (m)	35	34	33	32	29	26	20	14	8
3.5XRm3/8-0.37	0.37	0.5		46	45	44	42	39	34	27	19	11
3.5XRm3/11-0.55	0.55	0.75		63	62	61	58	54	47	37	26	15
3.5XRm3/14-0.75	0.75	1		81	79	77	74	68	60	47	33	19
3.5XRm3/20-1.1	1.1	1.5		115	113	110	105	98	85	68	48	28
3.5XRm3/26-1.5	1.5	2		150	146	143	137	127	111	88	62	36


3.5XR 4

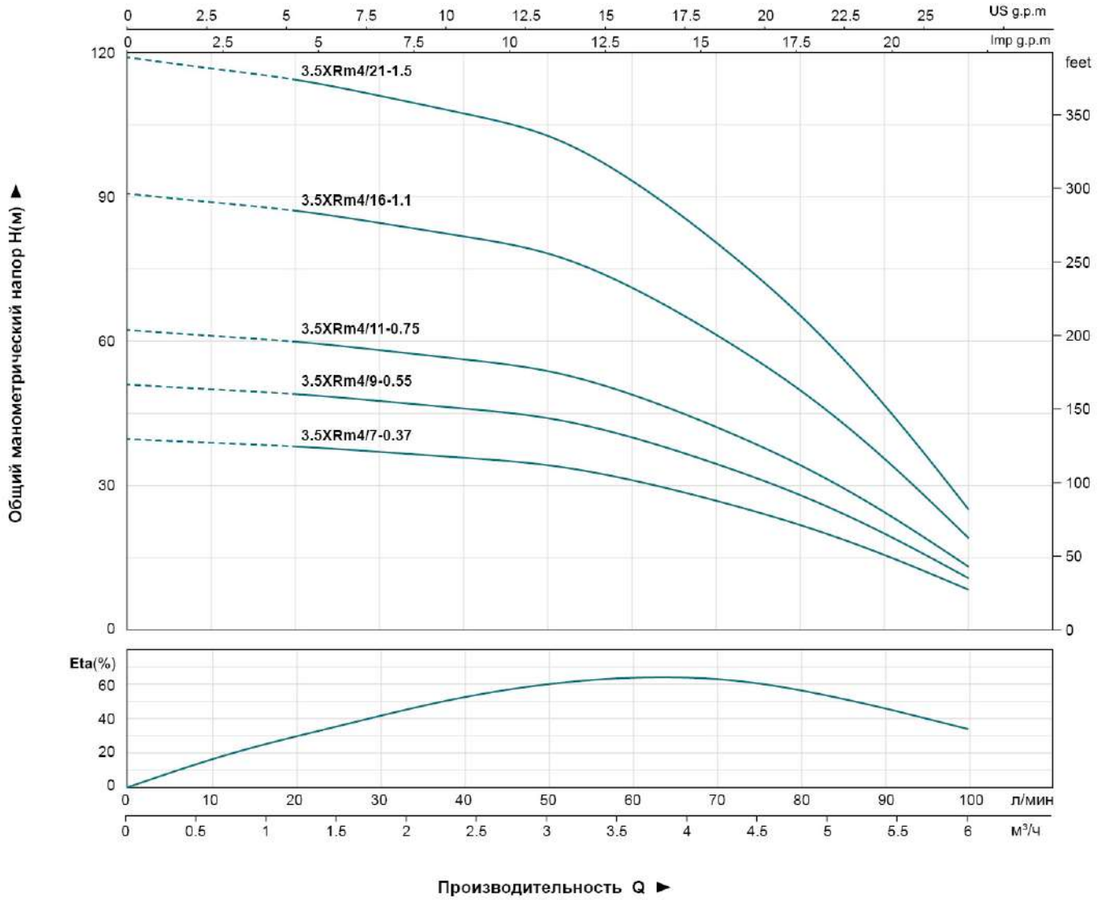

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин											
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
			Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
3.5XRm4/7-0.37	0.37	0.5	H (m)	40	39	38	37	36	34	31	27	22	16	8
3.5XRm4/9-0.55	0.55	0.75		51	50	49	48	46	44	40	34	28	20	11
3.5XRm4/11-0.75	0.75	1		62	61	60	58	56	53	49	42	34	25	13
3.5XRm4/16-1.1	1.1	1.5		91	89	87	85	82	77	71	61	50	36	19
3.5XRm4/21-1.5	1.5	2		119	117	114	111	107	102	93	80	65	47	25


4XR 2

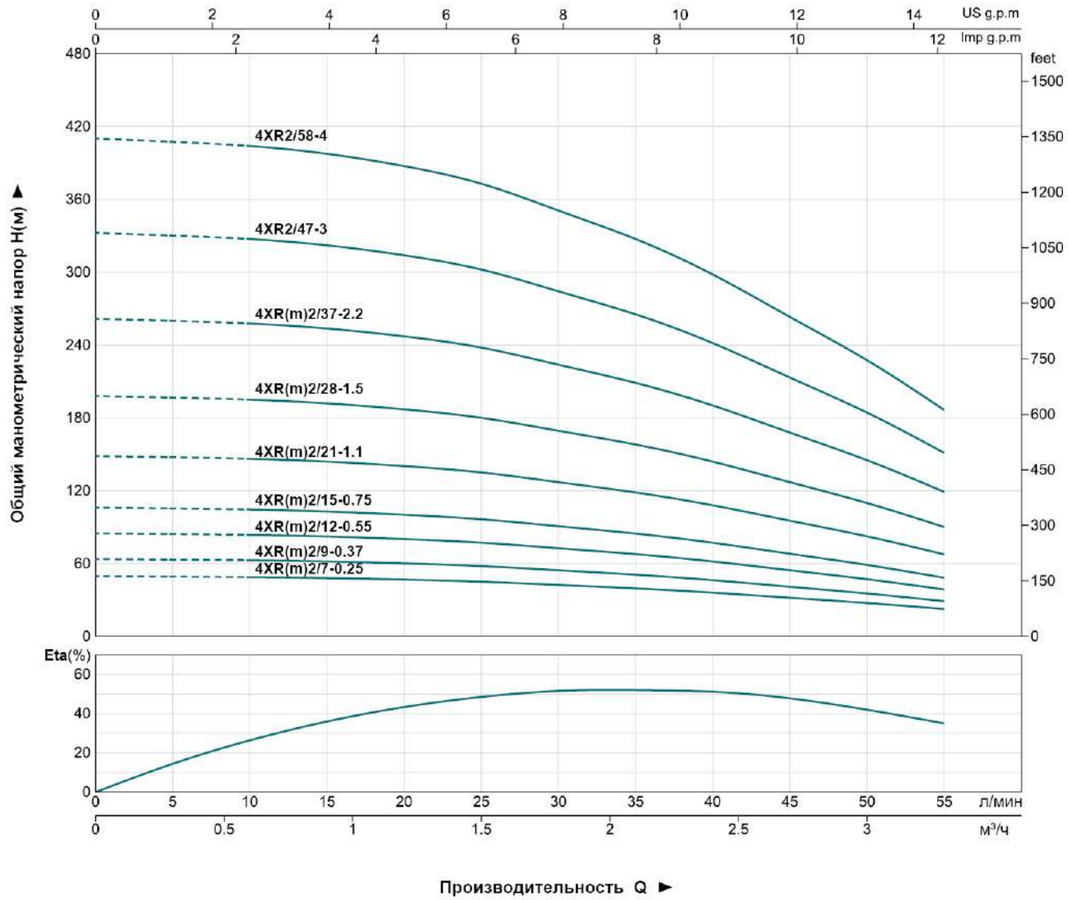

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин											
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.0
				Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4XRm2/7-0.25	4XR2/7-0.25	0.25	0.33	H (m)	50	49	49	48	47	45	42	39	36	32	27	22
4XRm2/9-0.37	4XR2/9-0.37	0.37	0.5		64	63	63	62	60	58	54	51	47	41	35	29
4XRm2/12-0.55	4XR2/12-0.55	0.55	0.75		85	84	84	83	80	77	72	68	62	54	47	38
4XRm2/15-0.75	4XR2/15-0.75	0.75	1		106	105	105	103	100	96	90	85	78	68	59	48
4XRm2/21-1.1	4XR2/21-1.1	1.1	1.5		149	147	146	145	140	135	126	118	109	95	82	67
4XRm2/28-1.5	4XR2/28-1.5	1.5	2		198	196	195	193	187	180	168	158	145	127	110	90
4XRm2/37-2.2	4XR2/37-2.2	2.2	3		262	259	258	255	247	238	222	209	191	168	145	119
-	4XR2/47-3	3	4		333	329	328	324	314	302	282	265	243	213	184	151
-	4XR2/58-4	4	5.5		411	406	404	400	387	372	348	327	300	263	227	186


4XR 3

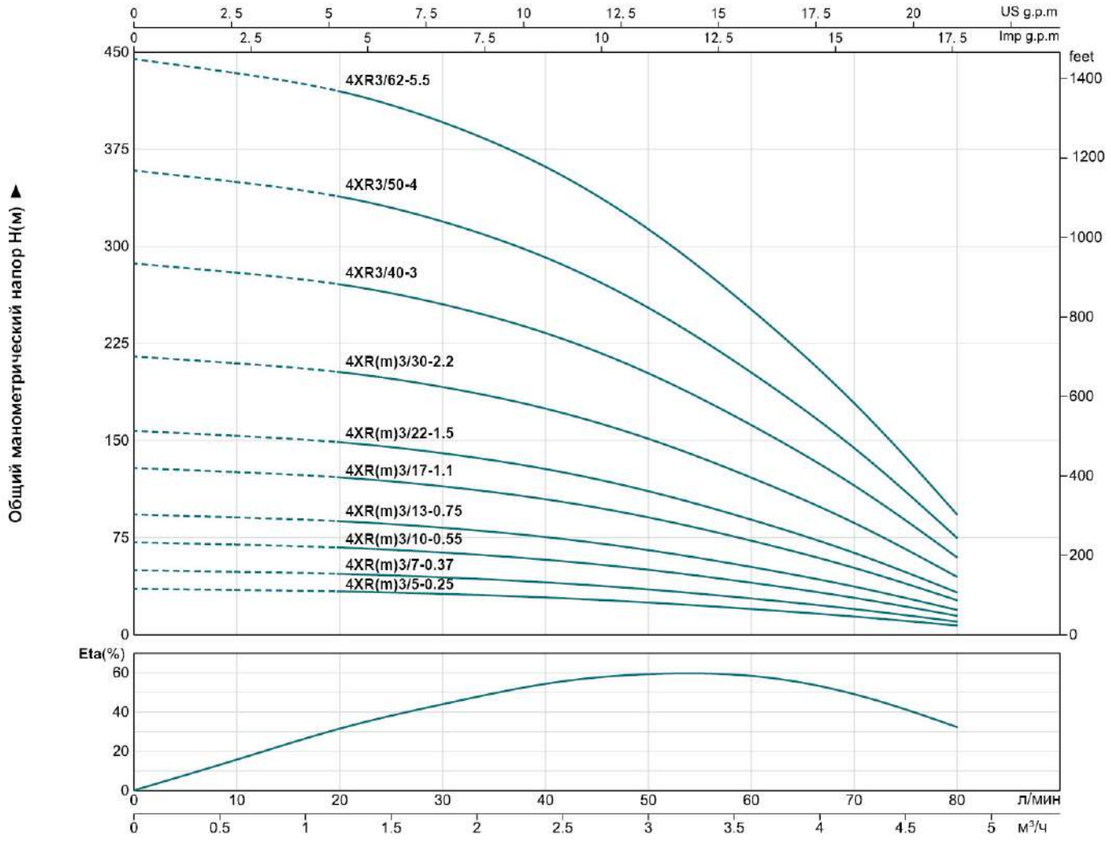

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин									
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
4XRm3/5-0.25	4XR3/5-0.25	0.25	0.33	H (m)	36	35	34	32	29	25	20	14	7
4XRm3/7-0.37	4XR3/7-0.37	0.37	0.5		50	49	47	45	41	35	28	20	10
4XRm3/10-0.55	4XR3/10-0.55	0.55	0.75		72	70	68	64	58	50	40	29	15
4XRm3/13-0.75	4XR3/13-0.75	0.75	1		93	91	88	83	76	66	53	38	19
4XRm3/17-1.1	4XR3/17-1.1	1.1	1.5		129	126	122	115	105	91	73	52	27
4XRm3/22-1.5	4XR3/22-1.5	1.5	2		158	154	149	141	128	111	89	64	33
4XRm3/30-2.2	4XR3/30-2.2	2.2	3		215	210	203	192	175	151	121	87	45
-	4XR3/40-3	3	4		287	280	271	255	234	202	162	115	60
-	4XR3/50-4	4	5.5		359	350	339	319	292	252	202	144	75
-	4XR3/62-5.5	5.5	7.5		445	434	420	396	362	313	251	179	93


4XR 4

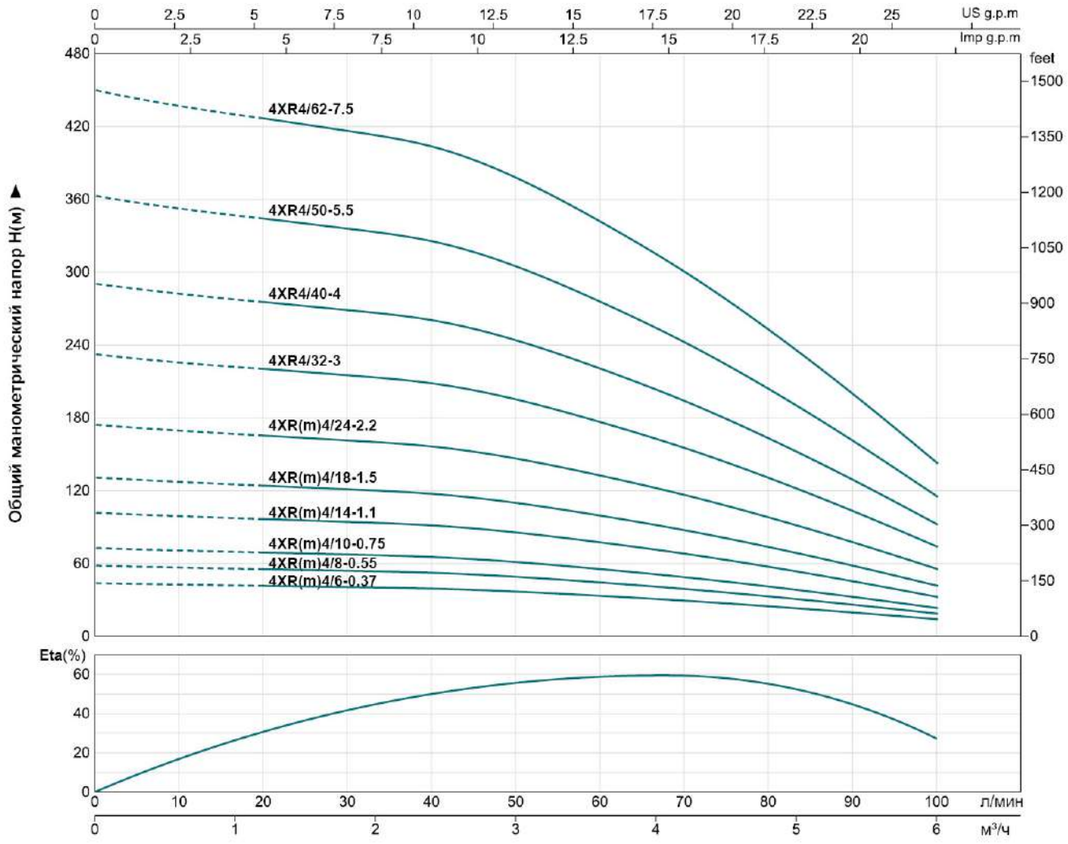

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин											
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
				Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4XRm4/6-0.37	4XR4/6-0.37	0.37	0.5	H (m)	44	42	41	40	39	36	33	29	24	19	14
4XRm4/8-0.55	4XR4/8-0.55	0.55	0.75		58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18
4XRm4/10-0.75	4XR4/10-0.75	0.75	1		73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23
4XRm4/14-1.1	4XR4/14-1.1	1.1	1.5		102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32
4XRm4/18-1.5	4XR4/18-1.5	1.5	2		131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41
4XRm4/24-2.2	4XR4/24-2.2	2.2	3		174	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55
-	4XR4/32-3	3	4		232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73
-	4XR4/40-4	4	5.5		290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92
-	4XR4/50-5.5	5.5	7.5		363	352	344	335	325	304	275	242	203	160	115
-	4XR4/62-7.5	7.5	10		450	436	426	416	403	377	341	300	252	199	142


4XR 6

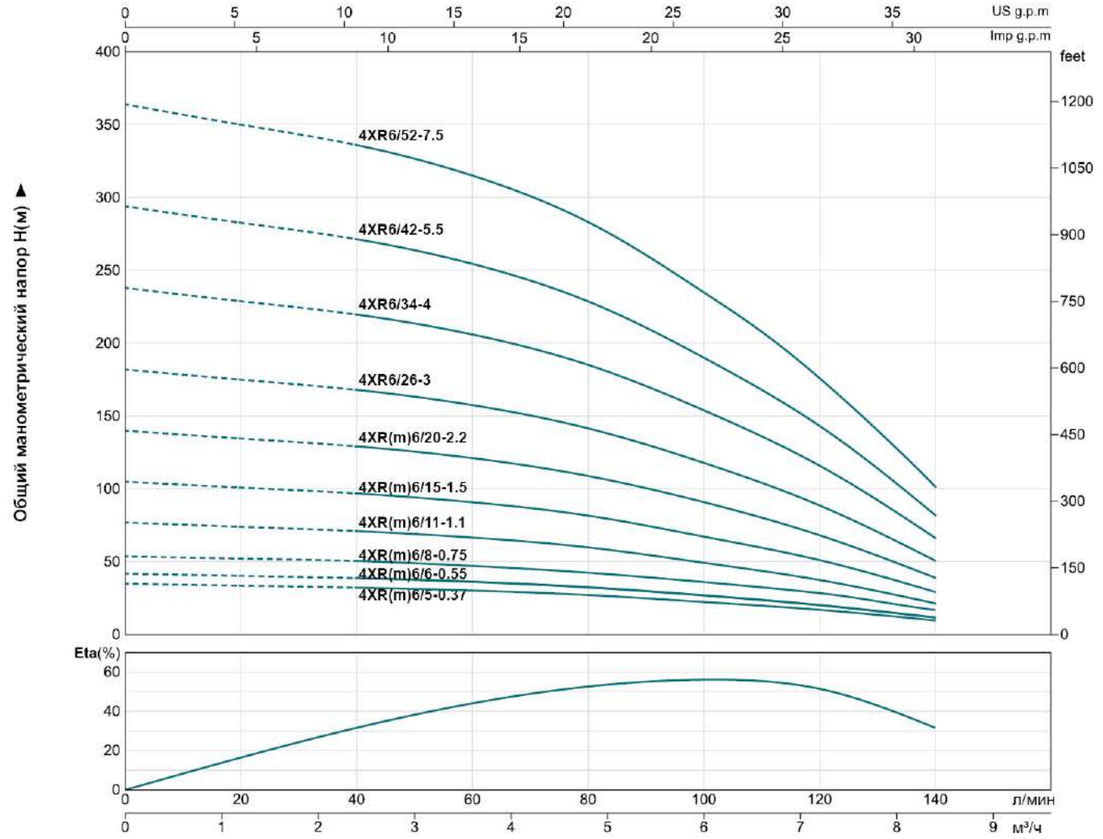

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
				Q (л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140
4XRm6/5-0.37	4XR6/5-0.37	0.37	0.5	H (m)	35	34	32	30	27	22	17	10
4XRm6/6-0.55	4XR6/6-0.55	0.55	0.75		42	40	39	36	33	27	20	12
4XRm6/8-0.75	4XR6/8-0.75	0.75	1		56	54	52	48	44	36	27	16
4XRm6/11-1.1	4XR6/11-1.1	1.1	1.5		77	74	71	67	60	49	37	21
4XRm6/15-1.5	4XR6/15-1.5	1.5	2		105	101	97	91	82	67	51	29
4XRm6/20-2.2	4XR6/20-2.2	2.2	3		140	135	129	121	109	90	68	39
-	4XR6/26-3	3	4		182	175	168	158	142	117	88	51
-	4XR6/34-4	4	5.5		238	229	220	206	185	152	116	66
-	4XR6/42-5.5	5.5	7.5		294	283	271	254	229	188	143	82
-	4XR6/52-7.5	7.5	10		364	350	336	315	283	233	177	101


4XR 8

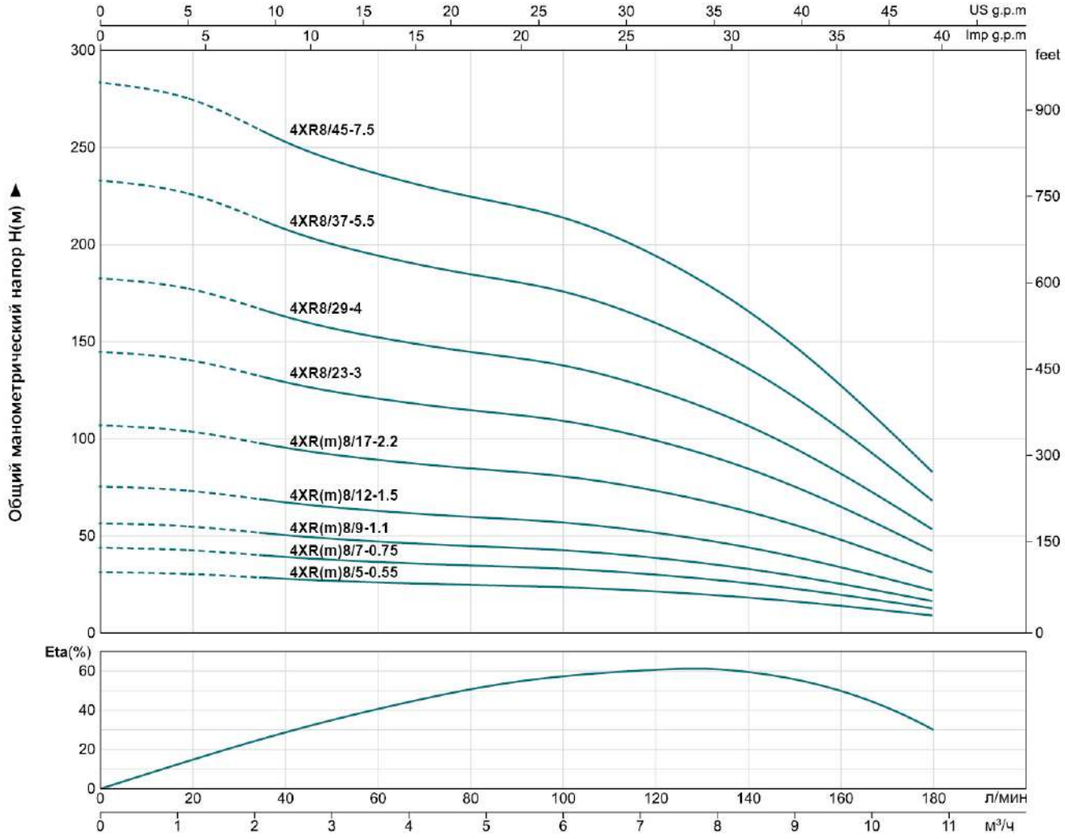

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин										
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
				Q (л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4XRm8/5-0.55	4XR8/5-0.55	0.37	0.5	H (m)	32	31	28	26	25	24	22	18	14	9
4XRm8/7-0.75	4XR8/7-0.75	0.55	0.75		44	43	39	37	35	33	30	26	20	13
4XRm8/9-1.1	4XR8/9-1.1	0.75	1		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17
4XRm8/12-1.5	4XR8/12-1.5	1.1	1.5		76	73	67	63	60	57	52	44	34	22
4XRm8/17-2.2	4XR8/17-2.2	1.5	2		107	104	96	90	85	81	74	63	48	31
-	4XR8/23-3	2.2	3		145	141	129	121	115	109	100	85	65	42
-	4XR8/29-4	3	4		183	177	163	153	145	138	126	107	82	53
-	4XR8/37-5.5	4	5.5		234	226	208	195	185	176	160	136	105	68
-	4XR8/45-7.5	5.5	7.5		284	275	253	237	225	214	195	166	128	83


4XR 10

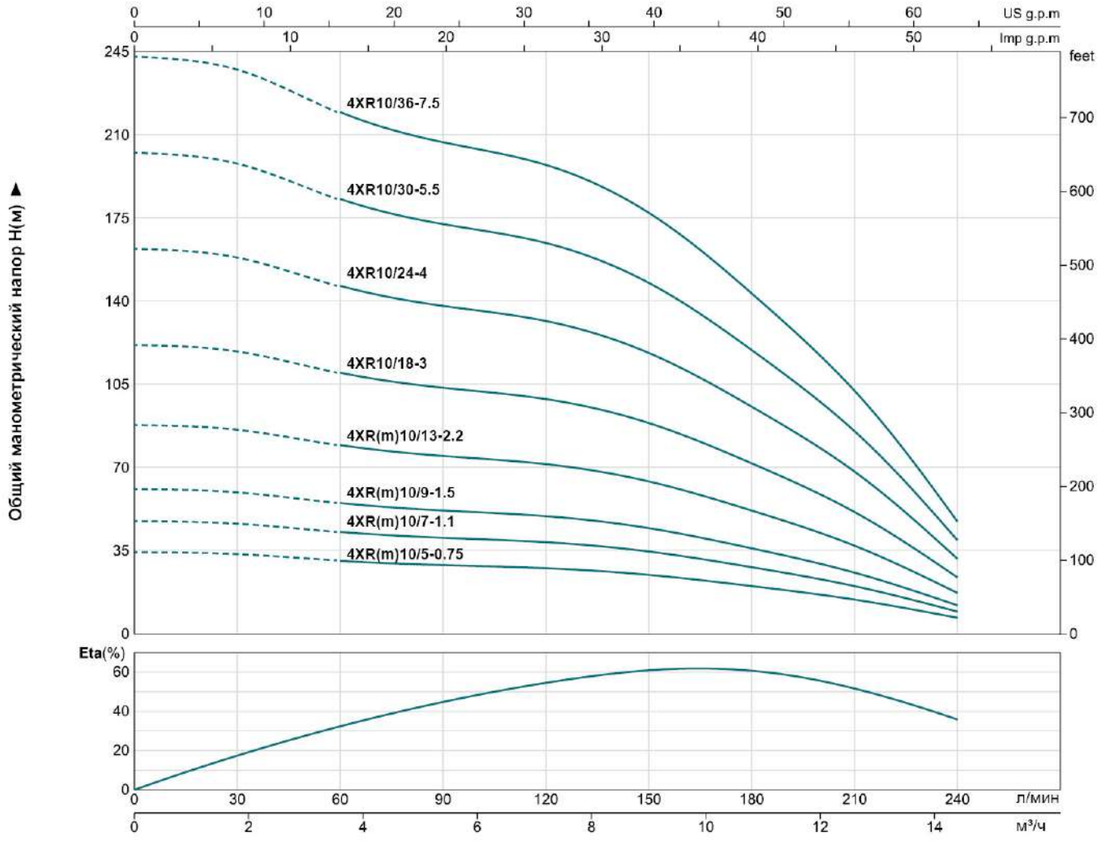

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин									
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
				Q (л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210	240
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	0.75	1	H (m)	34	33	30	29	27	25	20	14	7
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1.1	1.5		47	46	43	40	38	34	28	20	9
4XRm10/9-1.5	4XR10/9-1.5	1.5	2		61	59	55	51	49	44	36	25	12
4XRm10/13-2.2	4XR10/13-2.2	2.2	3		87	86	79	74	71	64	52	37	17
-	4XR10/18-3	3	4		121	118	109	103	98	88	71	51	23
-	4XR10/24-4	4	5.5		161	158	146	137	131	118	95	68	31
-	4XR10/30-5.5	5.5	7.5		202	198	183	172	164	148	119	85	39
-	4XR10/36-7.5	7.5	10		242	237	219	206	197	177	143	102	47


4XR 12

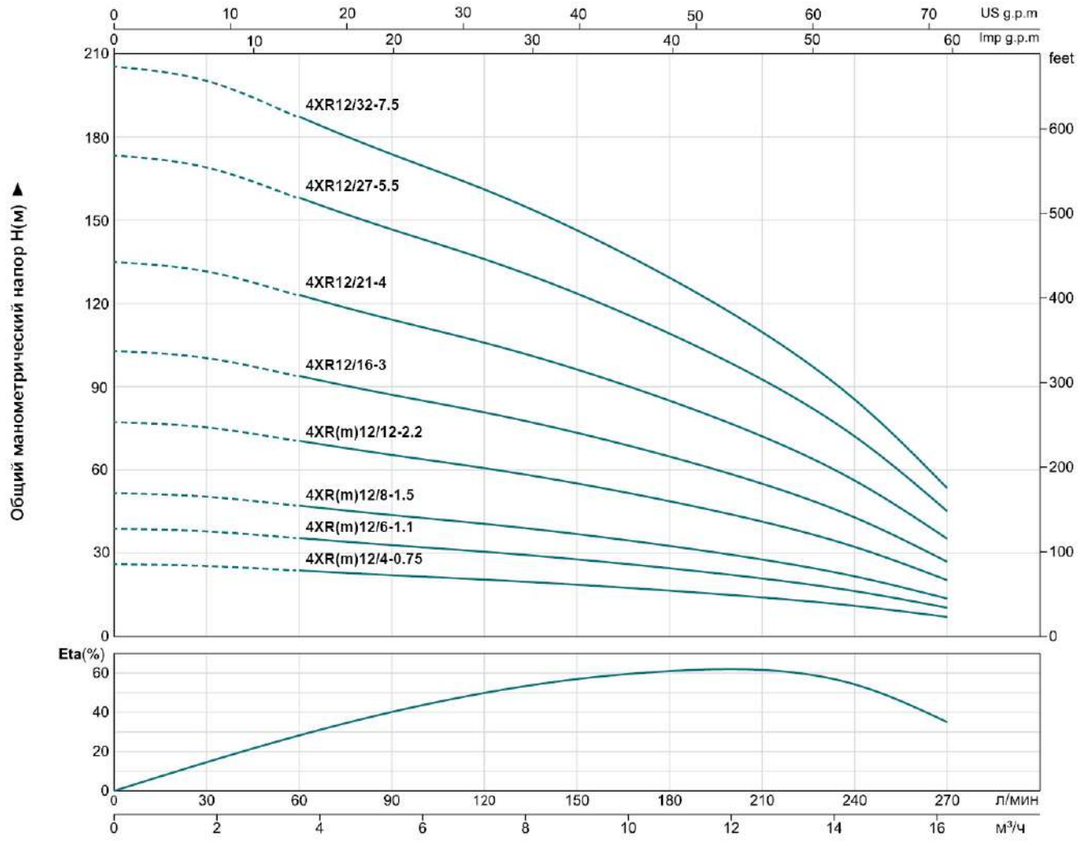

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин										
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2
				Q (л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4XRm12/4-0.75	4XR12/4-0.75	0.75	1	H (m)	26	25	23	22	20	18	16	14	11	7
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	1.1	1.5		38	38	35	32	30	27	24	20	16	10
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	1.5	2		51	50	47	43	41	36	32	27	21	14
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	2.2	3		77	75	70	65	61	54	48	41	32	20
-	4XR12/16-3	3	4		103	100	94	86	81	71	64	55	43	27
-	4XR12/21-4	4	5.5		135	131	123	114	106	94	84	72	56	35
-	4XR12/27-5.5	5.5	7.5		173	169	158	146	137	121	108	92	72	46
-	4XR12/32-7.5	7.5	10		205	200	187	173	162	143	128	109	85	54

4XR 16

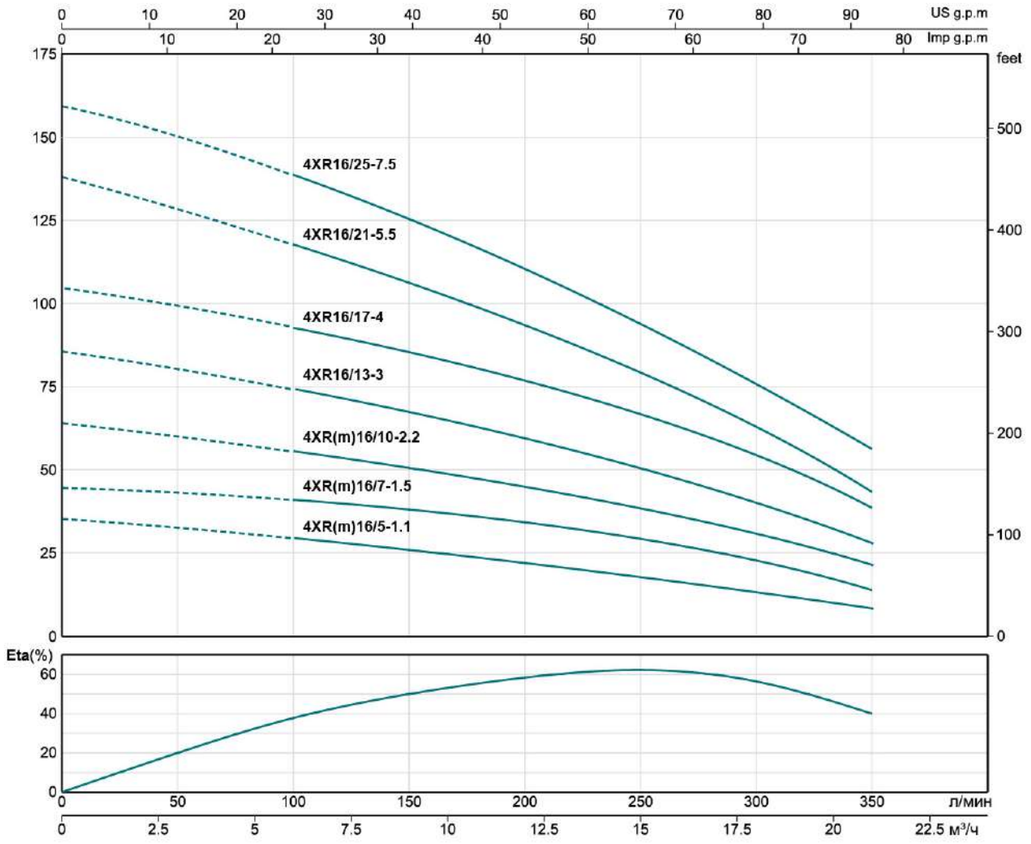

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин							
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	21
				Q (л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	350
4XRm16/5-1.1	4XR16/5-1.1	1.1	1.5	H (m)	32	30	28	25	22	19	15	11
4XRm16/7-1.5	4XR16/7-1.5	1.5	2		44	42	39	35	31	26	21	15
4XRm16/10-2.2	4XR16/10-2.2	2. 2	3		63	60	55	50	44	37	30	22
-	4XR16/13-3	3	4		82	78	72	65	57	48	39	28
-	4XR16/17-4	4	5.5		107	102	94	85	75	63	51	37
-	4XR16/21-5.5	5.5	7.5		133	126	116	105	92	78	63	45
-	4XR16/25-7.5	7.5	10		158	150	138	125	110	93	75	54

4XRS



Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и индустриального использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до + 50 °C
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 80 м
- Минимальный диаметр скважины: 4 дюйма

Двигатель и насос

- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
- Оборудуйте с блоком управления запуска или цифровой приставки автоматического управления
- Стандарты NEMA измерения
- Стандарт ISO 9906
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F

Расшифровка обозначений

4 XRS (m) 2 / 9 - 0.37

- 0.37 — Номинальная мощность (кВт)
- 9 — Количество ступеней крыльчатки
- 2 — Номинальный поток (куб.м/ч)
- (m) — Однофазный
- XRS — Глубинные погружные насосы
- 4 — Минимальный диаметр скважины 4"

Части	Материал
Рабочий кожух	AISI 304
Обратный клапан	AISI 304
Всасывающий купол	AISI 304
Корпус ступени	AISI 304
Рабочие колёса	AISI 304
Вал	AISI 304
Муфта вала	AISI 304
Износное кольцо	Rubber
Внешний корпус двигателя	AISI 304
Верхняя крышка	Cast-iron
Нижняя опора	AISI 304
Мех. Уплотнение	Специальное уплотнение для глубоких скважин Graphite-Ceramic
Вал	AISI 630+40Cr
Смазка	Масло для пищевого оборудования и фармацевтики



- Однофазный
- 220 В - 240 В / 50 Гц
- Мощность: 0,25 ~ 1,5 кВт



- Однофазный
- 220 В - 240 В / 50 Гц
- Мощность: 2,2 кВт , 3 кВт




- Трехфазный
- 380 В ~ 415 В / 50Гц
- Мощность: 0,37 ~ 5,5 кВт



- Трехфазный
- 380 В ~ 415 В / 50Гц
- Мощность: 7 кВт , 7,5 кВт


4XRS 2

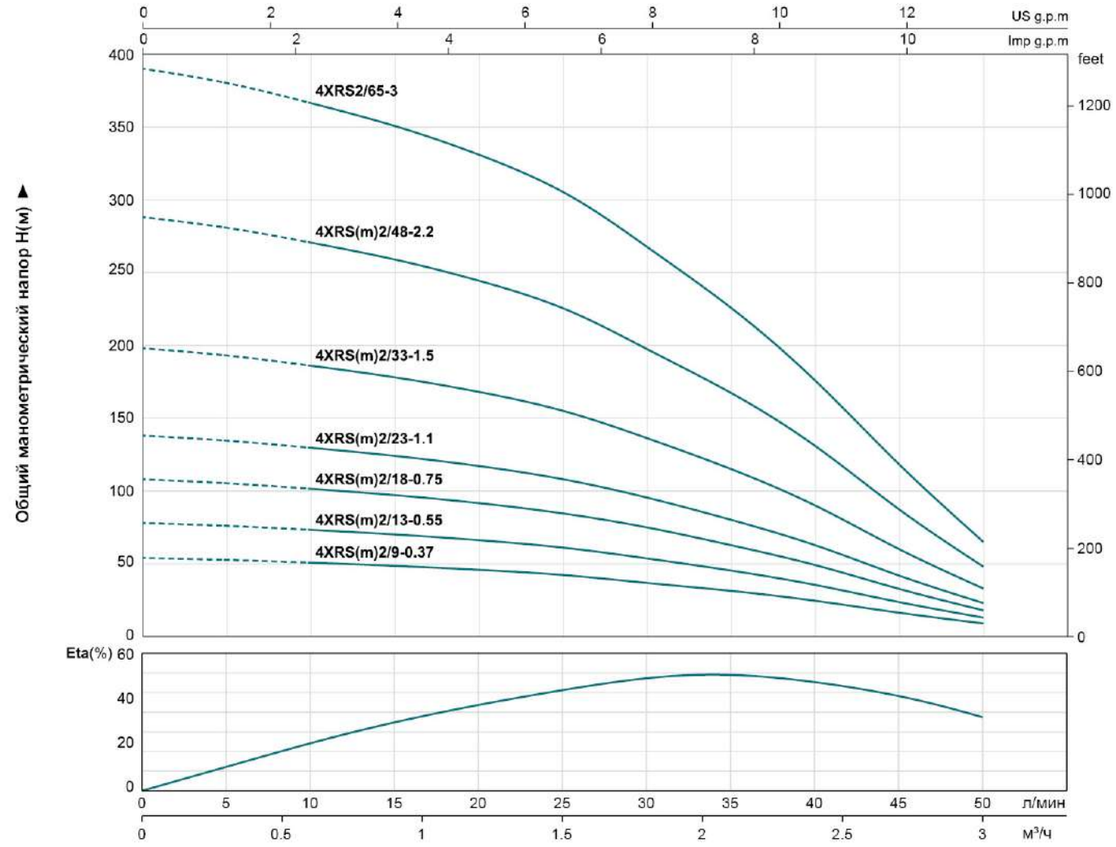

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин											
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
				Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4XRSm2/9-0.37	4XRS2/9-0.37	0.37	0.5	H (m)	54	53	51	48	46	42	37	31	25	17	9
4XRSm2/13-0.55	4XRS2/13-0.55	0.55	0.75		78	76	73	70	66	61	54	45	35	24	13
4XRSm2/18-0.75	4XRS2/18-0.75	0.75	1		108	105	102	97	92	85	75	63	49	34	18
4XRSm2/23-1.1	4XRS2/23-1.1	1.1	1.5		138	134	130	124	117	108	96	80	63	43	23
4XRSm2/33-1.5	4XRS2/33-1.5	1.5	2		198	193	186	178	168	155	137	115	90	62	32
4XRSm2/48-2.2	4XRS2/48-2.2	2.2	3		288	281	271	258	244	226	199	167	131	90	47
-	4XRS2/65-3	3	4		390	380	367	350	331	306	270	226	177	122	64


4XRS 3

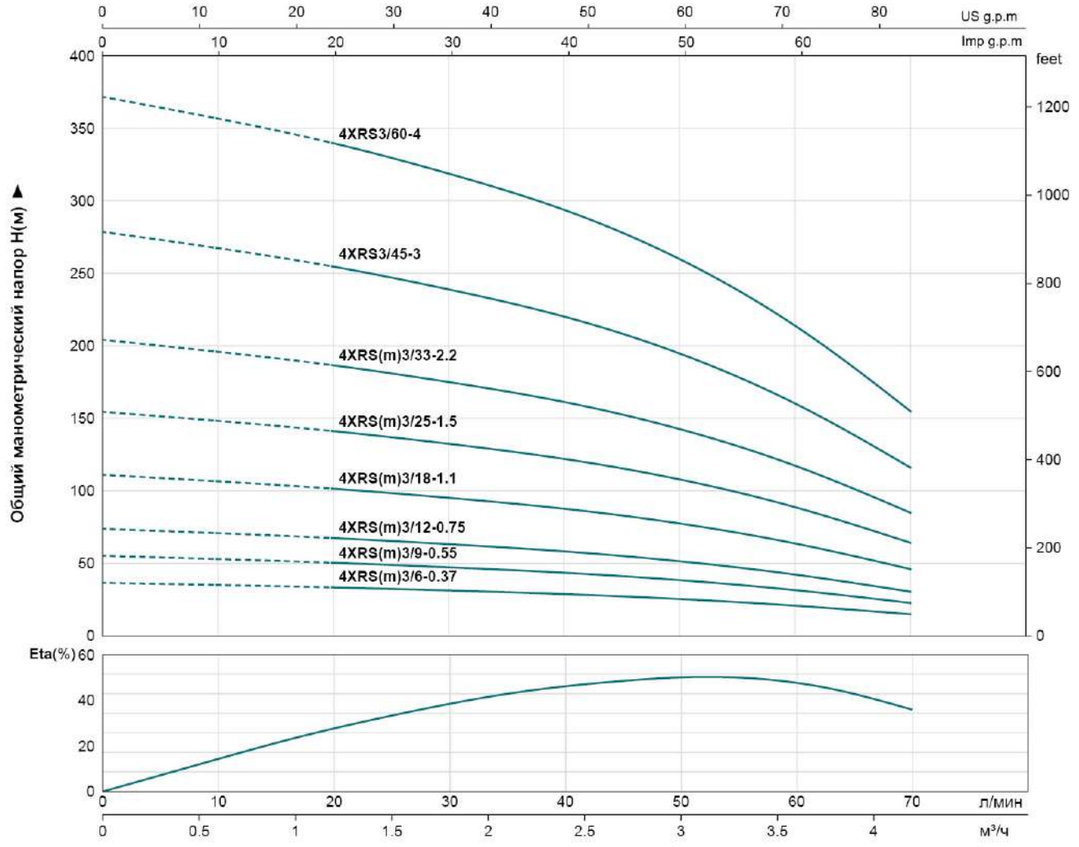

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
				Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70
4XRSm3/6-0.37	4XRS3/6-0.37	0.37	0.5	H (m)	37	36	34	32	29	26	21	16
4XRSm3/9-0.55	4XRS3/9-0.55	0.55	0.75		56	54	51	48	44	39	32	23
4XRSm3/12-0.75	4XRS3/12-0.75	0.75	1		74	71	68	64	59	52	43	31
4XRSm3/18-1.1	4XRS3/18-1.1	1.1	1.5		112	107	102	96	88	78	64	47
4XRSm3/25-1.5	4XRS3/25-1.5	1.5	2		155	149	142	133	123	108	89	65
4XRSm3/33-2.2	4XRS3/33-2.2	2.2	3		205	196	187	175	162	143	118	85
-	4XRS3/45-3	3	4		279	268	255	239	221	195	161	116
-	4XRS3/60-4	4	5.5		372	357	340	319	294	260	214	155


4XRS 5

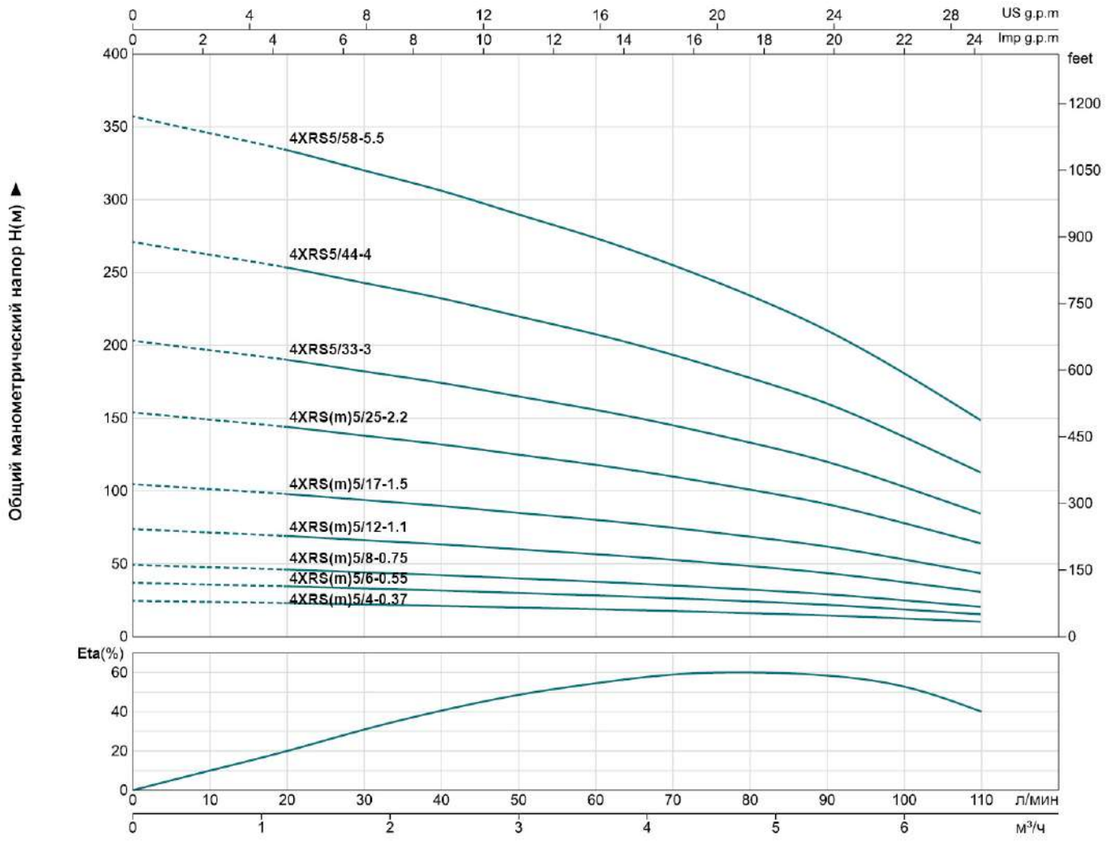

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин												
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6
				Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
4XRSm5/4-0.37	4XRS5/4-0.37	0.37	0.5	H (m)	25	24	23	22	21	20	19	18	16	15	12	10
4XRSm5/6-0.55	4XRS5/6-0.55	0.55	0.75		37	36	35	33	32	30	28	26	24	22	19	15
4XRSm5/8-0.75	4XRS5/8-0.75	0.75	1		49	48	46	44	42	40	38	35	32	29	25	20
4XRSm5/12-1.1	4XRS5/12-1.1	1.1	1.5		74	72	69	66	63	60	57	53	48	44	37	31
4XRSm5/17-1.5	4XRS5/17-1.5	1.5	2		105	101	98	94	90	85	80	75	69	62	53	44
4XRSm5/25-2.2	4XRS5/25-2.2	2.2	3		154	149	144	138	132	125	118	110	101	91	78	64
-	4XRS5/33-3	3	4		203	197	190	182	174	165	156	145	133	120	103	84
-	4XRS5/44-4	4	5.5		271	262	253	243	232	220	208	194	178	160	137	113
-	4XRS5/58-5.5	5.5	7.5		357	346	334	320	306	290	274	255	234	211	181	148


4XRS 8

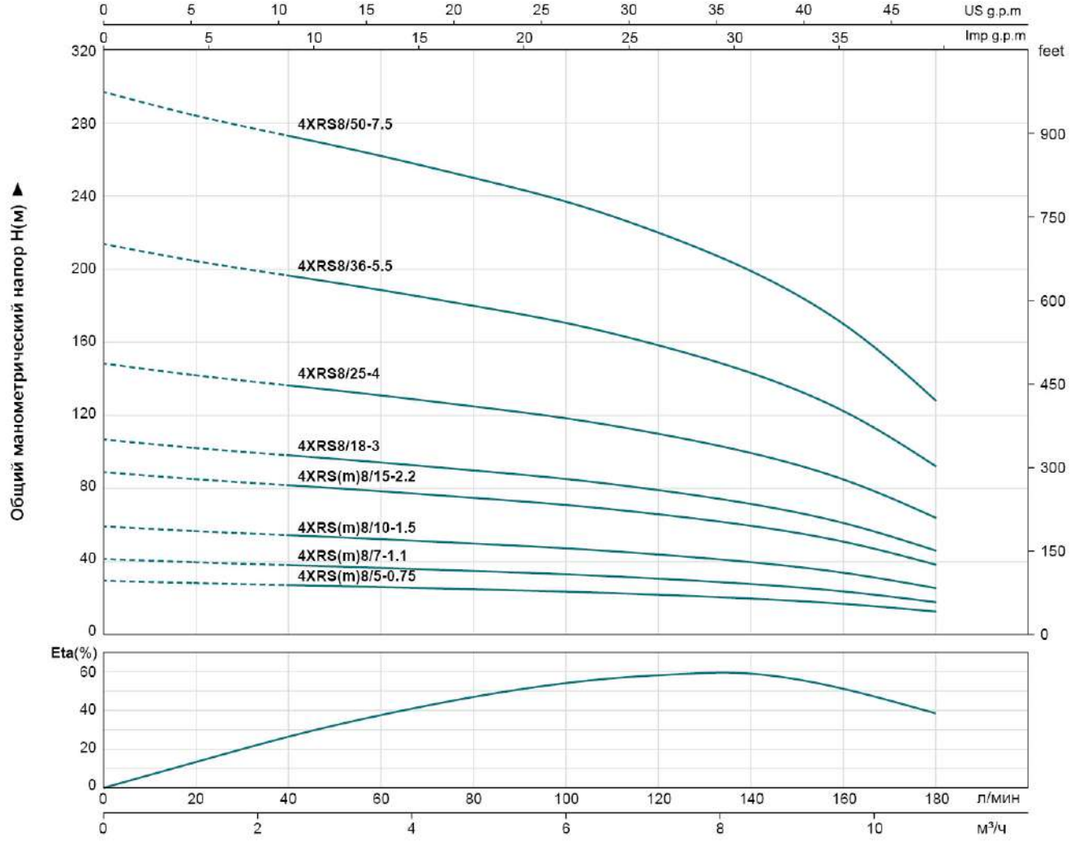

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин										
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
				Q (л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4XRSm8/5-0.75	4XRS8/5-0.75	0.75	1	H (m)	30	28	27	26	25	24	22	20	17	13
4XRSm8/7-1.1	4XRS8/7-1.1	1.1	1.5		42	40	38	37	35	33	31	28	24	18
4XRSm8/10-1.5	4XRS8/10-1.5	1.5	2		59	57	55	52	50	47	44	40	34	25
4XRSm8/15-2.2	4XRS8/15-2.2	2.2	3		89	85	82	79	75	71	66	60	51	38
-	4XRS8/18-3	3	4		107	102	98	94	90	85	79	72	61	46
-	4XRS8/25-4	4	5.5		149	142	137	131	125	119	110	100	85	64
-	4XRS8/36-5.5	5.5	7.5		214	204	197	189	180	171	158	143	122	91
-	4XRS8/50-7.5	7.5	10		297	284	273	262	250	237	220	199	170	127

4XRS 14

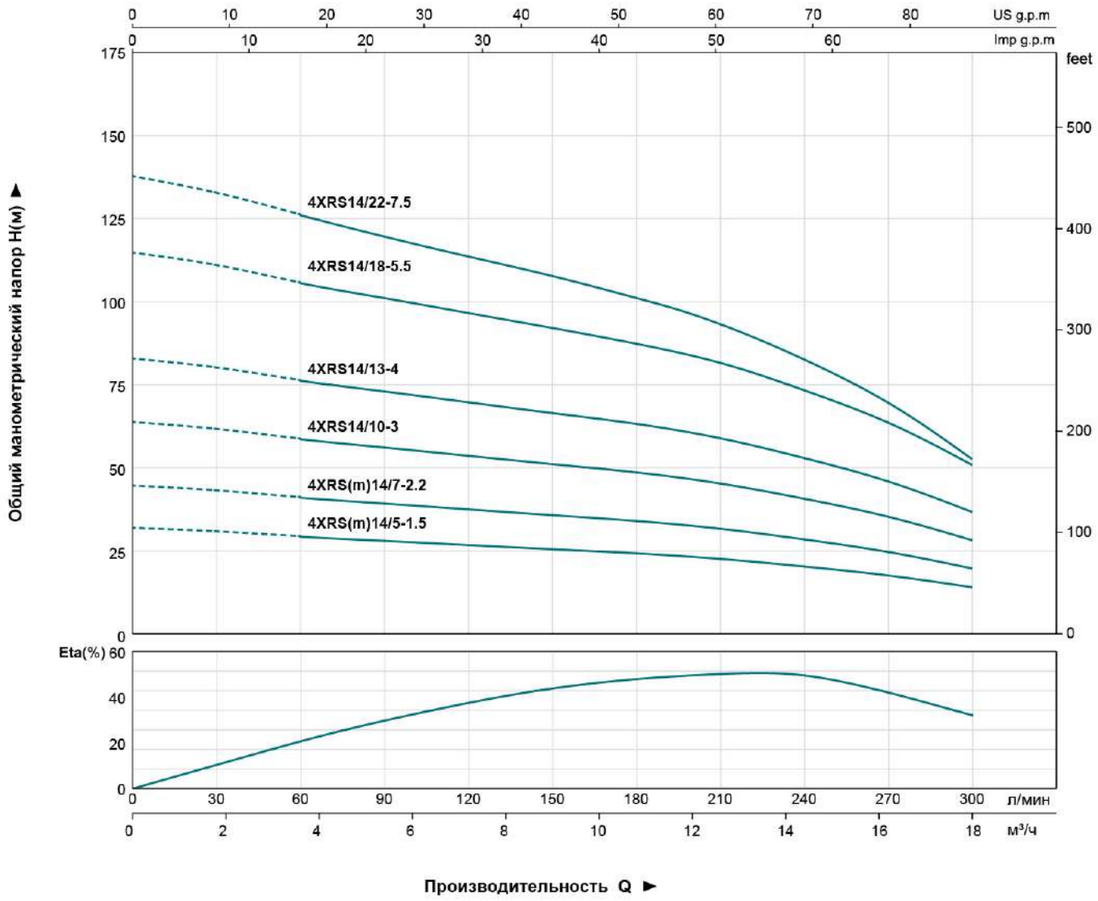

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин											
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18
				Q (л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
4XRSm14/5-1.5	4XRS14/5-1.5	1.5	2	H (m)	32	31	29	28	27	26	24	23	20	18	14
4XRSm14/7-2.2	4XRS14/7-2.2	2.2	3		45	43	41	39	38	36	34	32	29	25	20
-	4XRS14/10-3	3	4		64	62	59	56	54	51	49	45	41	35	28
-	4XRS14/13-4	4	5.5		83	80	76	73	70	67	63	59	53	46	37
-	4XRS14/18-5.5	5.5	7.5		115	111	106	101	97	92	88	82	74	64	51
-	4XRS14/22-7.5	7.5	10		138	133	125	119	114	109	103	97	85	71	55

6XRS

Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и индустриального использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до + 50 °C
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 100 м
- Минимальный диаметр скважины: 6 дюйма

Двигатель и насос

- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
  ① IrectПрямой запуск (1 кабель)
  ② TarСтарт-дельта старт (2 кабеля)
- Оборудуйте с блоком управления запуска или цифровой приставки автоматического управления
- Стандарты NEMA измерения
- Стандарт ISO 9906
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F




Части	Материал
Рабочий кожух	AISI 304
Всасывающий купол	AISI 304
Диффузор	AISI 304
Рабочие колёса	AISI 304
Вал	AISI 431
Муфта вала	AISI 304
Износное кольцо	AISI 304
Внешний корпус двигателя	AISI 201
Верхняя крышка	Cast-iron
Нижняя опора	Cast-iron
Уплотнение	Специальное уплотнение для глубоких скважин Graphite-Ceramic
Вал	AISI 630+40Cr

Расшифровка обозначений




6XRS 17

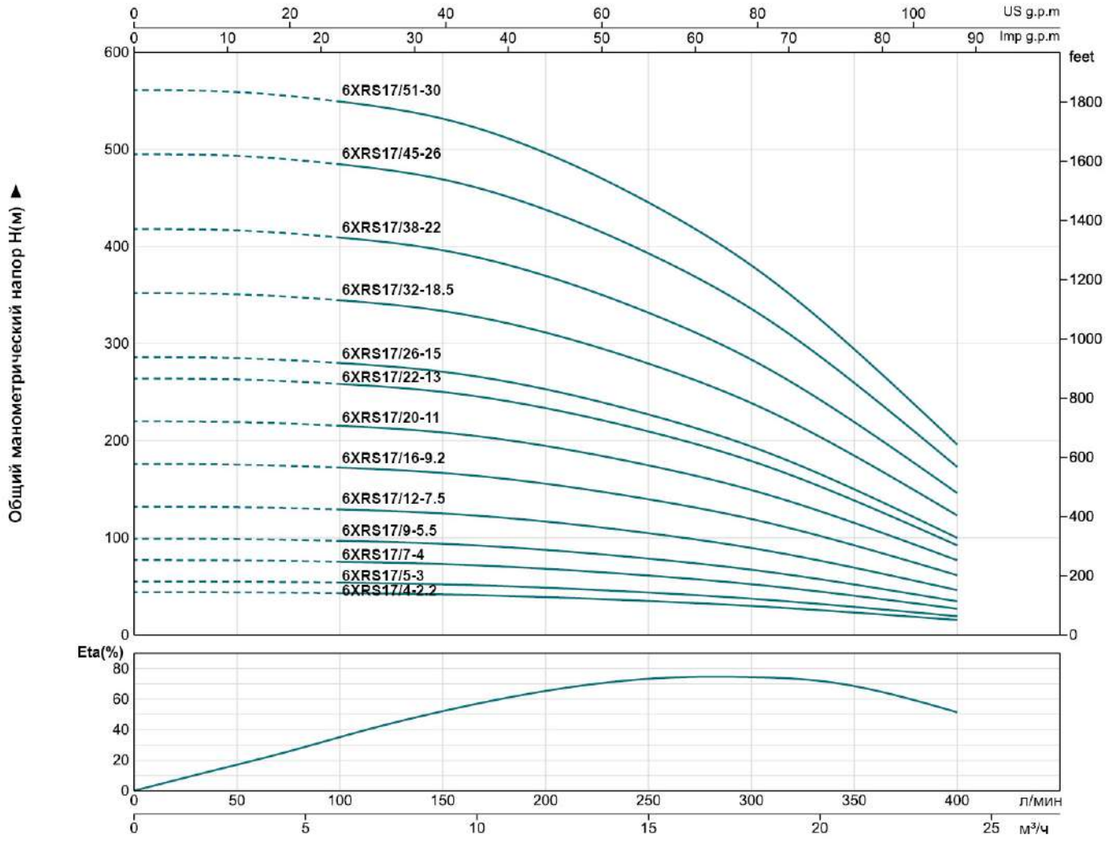

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	21	24
			Q (л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	350	400
6XRS17/4-2.2	2.2	3	H (m)	44	44	43	42	39	35	30	23	15
6XRS17/5-3	3	4		55	55	54	52	49	44	37	29	19
6XRS17/7-4	4	5.5		77	77	75	73	68	61	52	40	27
6XRS17/9-5.5	5.5	7.5		99	99	97	94	88	79	67	52	35
6XRS17/12-7.5	7.5	10		132	132	129	125	117	105	90	69	46
6XRS17/16-9.2	9.2	12.5		176	175	172	167	156	140	120	92	61
6XRS17/20-11	11	15		220	219	215	209	195	175	149	115	77
6XRS17/22-13	13	17.5		264	263	258	250	233	209	179	138	92
6XRS17/26-15	15	20		286	285	280	271	253	227	194	150	100
6XRS17/32-18.5	18.5	25		352	351	344	334	311	279	239	184	123
6XRS17/38-22	22	30		418	417	409	396	370	332	284	219	146
6XRS17/45-26	26	35		495	493	484	469	438	393	336	259	173
6XRS17/51-30	30	40		561	559	549	532	496	445	381	294	196


6XRS 30

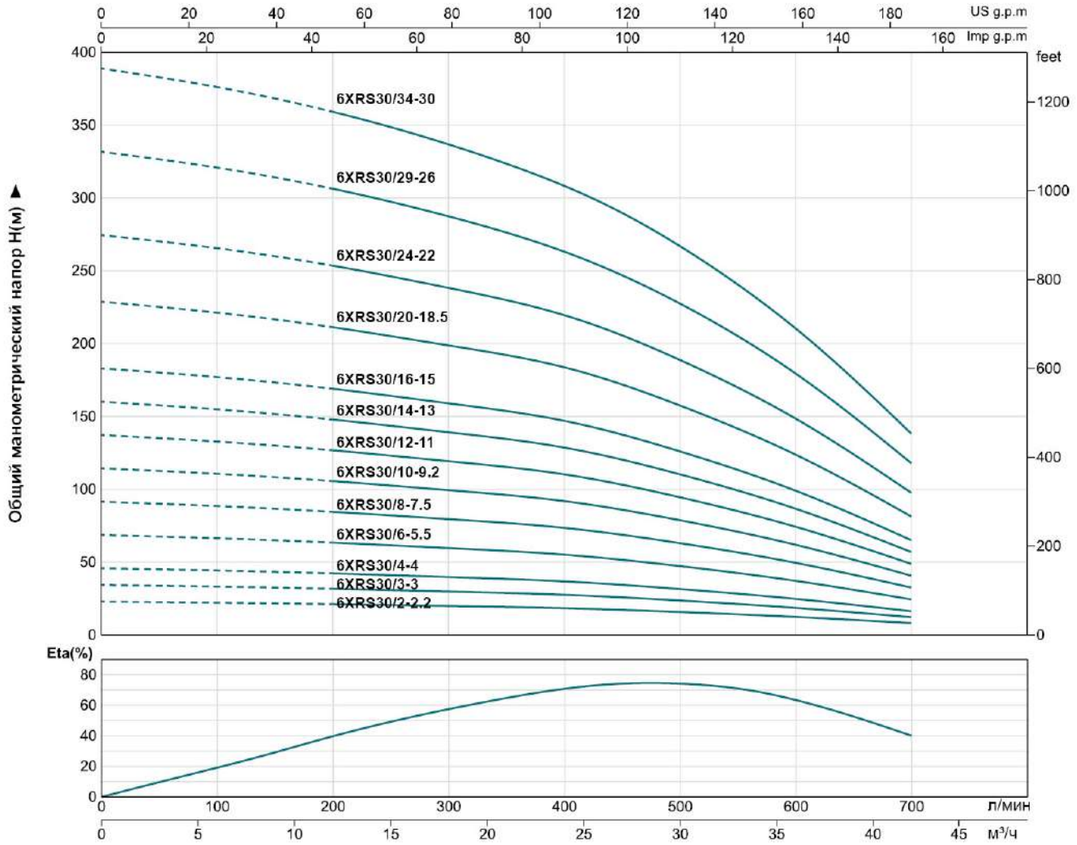

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42
			Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700
6XRS30/2-2.2	2.2	3	H (m)	23	22	21	20	18	16	12	8
6XRS30/3-3	3	4		34	33	32	30	28	24	19	12
6XRS30/4-4	4	5.5		46	44	42	40	37	32	25	16
6XRS30/6-5.5	5.5	7.5		69	66	63	60	55	47	37	24
6XRS30/8-7.5	7.5	10		92	89	85	80	74	63	50	33
6XRS30/10-9.2	9.2	12.5		114	111	106	99	92	79	62	41
6XRS30/12-11	11	15		137	133	127	119	110	95	74	49
6XRS30/14-13	13	17.5		160	155	148	139	129	110	87	57
6XRS30/16-15	15	20		183	177	169	159	147	126	99	65
6XRS30/20-18.5	18.5	25		229	221	211	199	184	158	124	81
6XRS30/24-22	22	30		275	266	254	239	221	189	149	98
6XRS30/29-26	26	35		332	321	306	288	266	228	179	118
6XRS30/34-30	30	40		389	376	359	338	312	268	210	138


6XRS 46

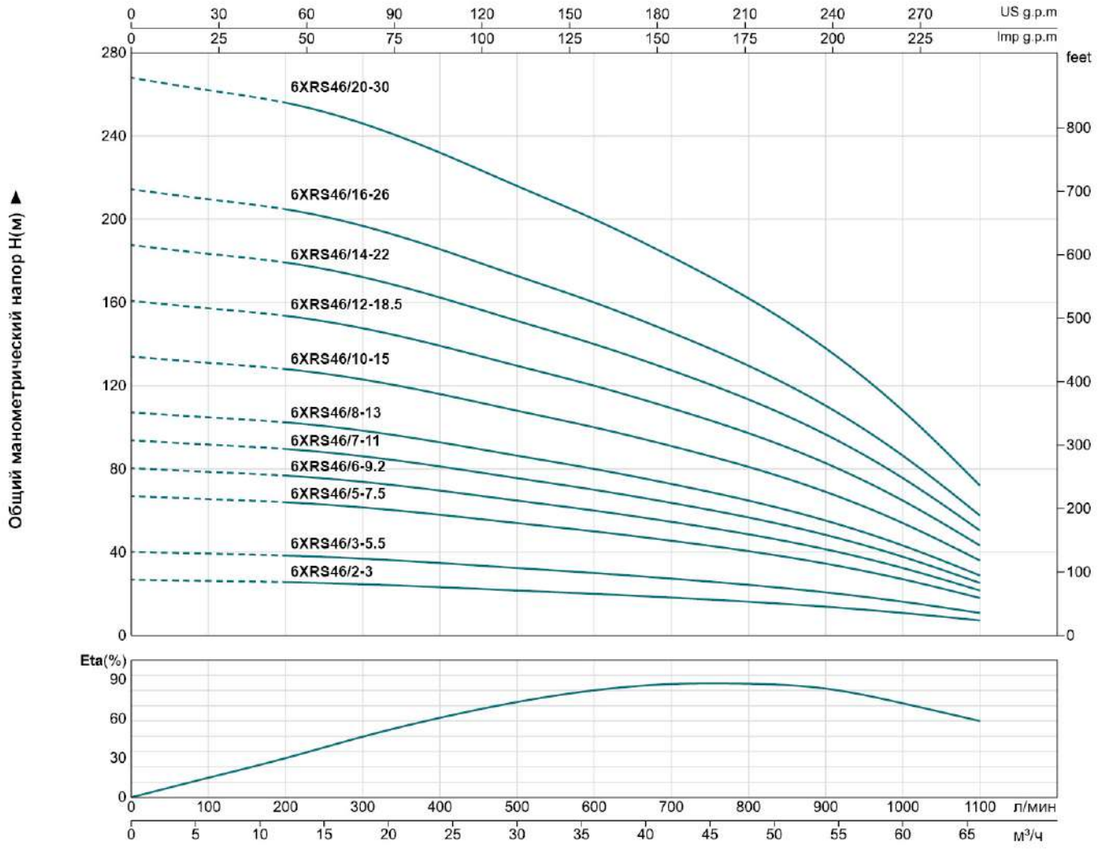

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин												
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
			Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
6XRS46/2-3	3	4	H (m)	27	26	26	25	23	22	20	18	16	14	11	7
6XRS46/3-5.5	5.5	7.5		40	39	38	37	35	32	30	27	24	21	16	11
6XRS46/5-7.5	7.5	10		67	66	64	62	58	54	50	46	41	35	27	18
6XRS46/6-9.2	9.2	12.5		80	79	77	74	70	65	60	55	49	41	32	22
6XRS46/7-11	11	15		94	92	90	86	81	76	70	64	57	48	38	25
6XRS46/8-13	13	17.5		107	105	102	98	93	86	80	73	65	55	43	29
6XRS46/10-15	15	20		134	131	128	123	116	108	100	91	81	69	54	36
6XRS46/12-18.5	18.5	25		161	157	154	148	139	130	120	109	97	83	65	43
6XRS46/14-22	22	30		188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50
6XRS46/16-26	26	35		214	210	205	197	186	173	160	146	130	110	86	58
6XRS46/20-30	30	40		268	262	256	246	232	216	200	182	162	138	108	72

6XRS 60

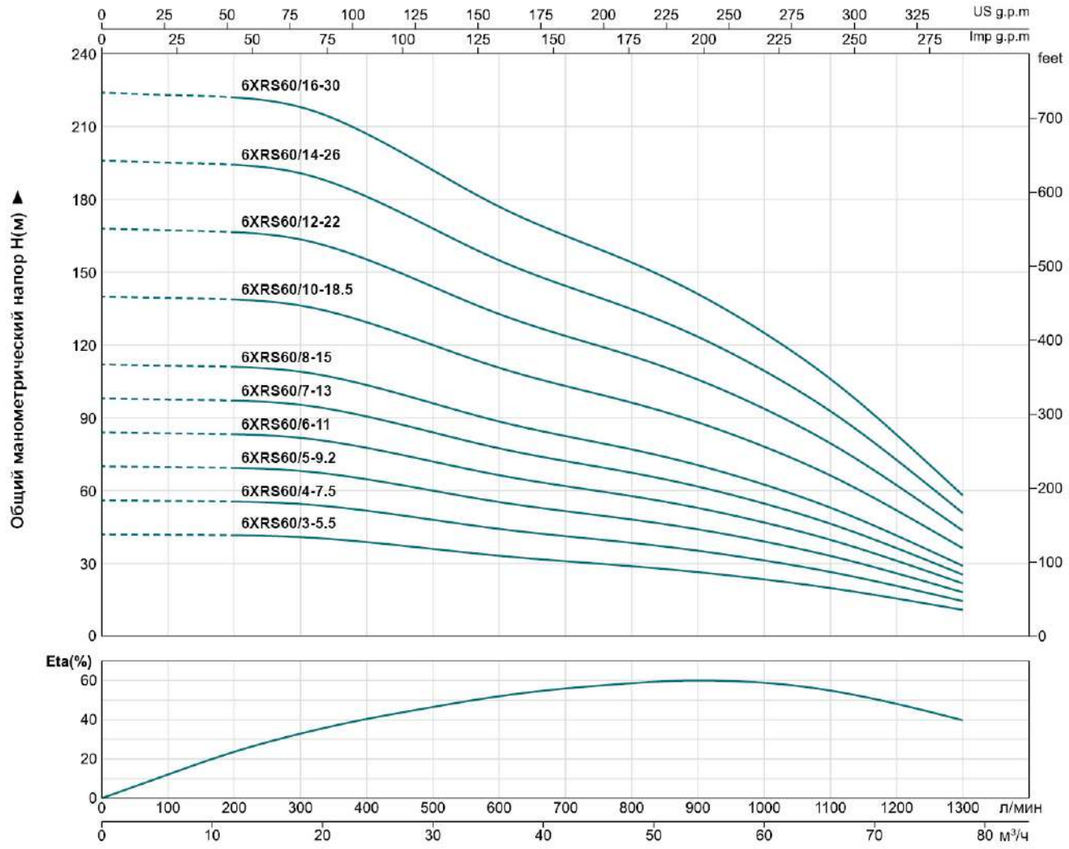

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин													
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
			Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
6XRS60/3-5.5	5.5	7.5	H (m)	42	42	42	41	39	36	33	31	29	26	23	20	16	11
6XRS60/4-7.5	7.5	10		56	56	55	55	52	48	44	41	38	35	31	26	21	15
6XRS60/5-9.2	9.2	12.5		70	70	69	68	65	60	55	52	48	44	39	33	26	18
6XRS60/6-11	11	15		84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22
6XRS60/7-13	13	17.5		98	98	97	95	91	84	77	72	67	62	55	46	36	25
6XRS60/8-15	15	20		112	112	111	109	104	96	89	83	77	71	63	53	42	29
6XRS60/10-18.5	18.5	25		140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36
6XRS60/12-22	22	30		168	167	167	164	155	144	133	124	116	106	94	80	62	44
6XRS60/14-26	26	35		196	195	194	191	181	168	155	144	135	123	109	93	73	51
6XRS60/16-30	30	40		224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58



6XRP

Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и индустриального использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до + 35 °C
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 100 м
- Минимальный диаметр скважины: 6 дюйма

Двигатель и насос


- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
  ① IrectПрямой запуск (1 кабель)
  ② TarСтарт-дельта старт (2 кабеля)
- Оборудуйте с блоком управления запуска или цифровой приставки автоматического управления
- Стандарты NEMA измерения
- Стандарт ISO 9906
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F

Части	Материал
Внешний корпус насоса	AISI 201
Рабочий кожух	Cast-iron
Всасывающий купол	Cast-iron
Диффузор	Plastic.PC
Рабочие колёса	Plastic.PC
Вал	AISI 431
Муфта вала	AISI 304
Износное кольцо	AISI 304
Внешний корпус двигателя	AISI 201
Верхняя крышка	Cast-iron
Нижняя опора	Cast-iron
Уплотнение	Специальное уплотнение для глубоких скважин Graphite-Ceramic
Вал	AISI 630+40Cr

Расшифровка обозначений




6XRP 18

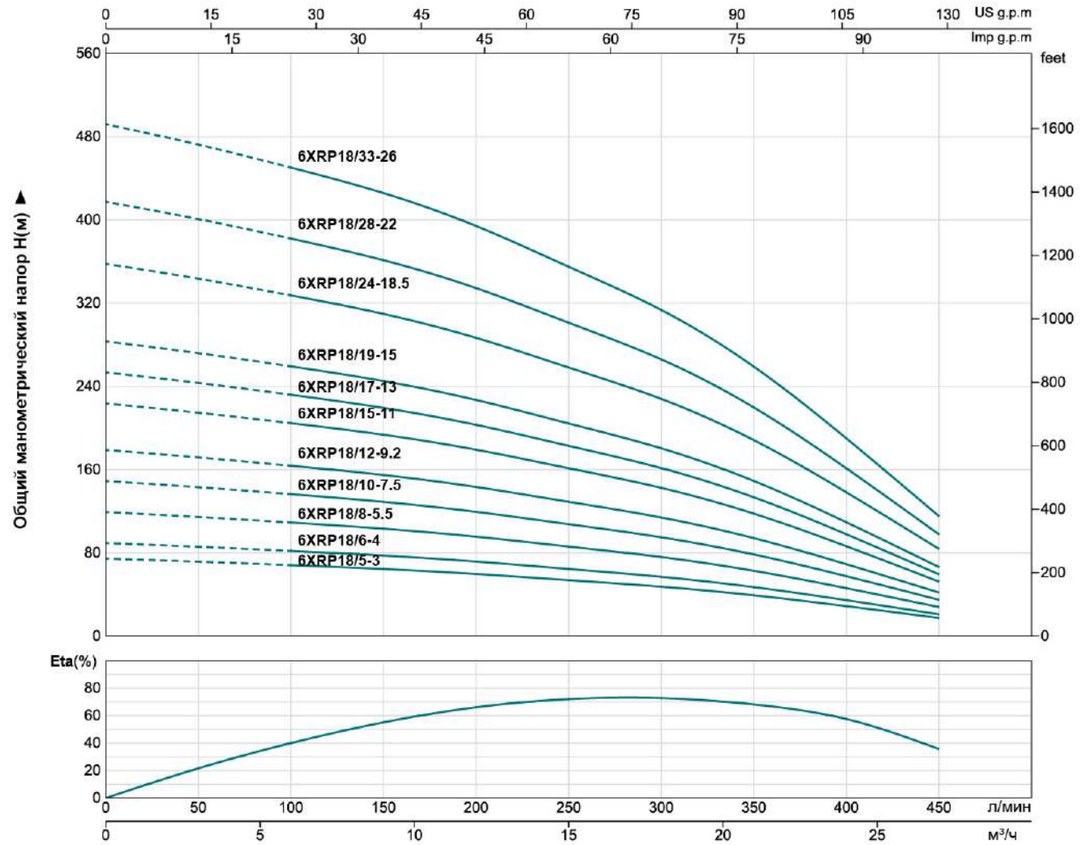

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин									
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
			Q (л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
6XRP18/5-3	3	4	H (m)	75	72	68	64	60	54	48	39	29	17
6XRP18/6-4	4	5.5		89	86	82	77	72	65	57	47	34	21
6XRP18/8-5.5	5.5	7.5		119	114	109	103	96	86	76	63	46	28
6XRP18/10-7.5	7.5	10		149	143	136	129	119	108	95	78	57	35
6XRP18/12-9.2	9.2	12.5		179	172	164	155	143	129	114	94	69	42
6XRP18/15-11	11	15		224	215	205	193	179	161	143	118	86	52
6XRP18/17-13	13	17.5		253	243	232	219	203	183	162	133	97	59
6XRP18/19-15	15	20		283	272	259	245	227	204	181	149	109	66
6XRP18/24-18.5	18.5	25		358	343	327	309	287	258	228	188	137	84
6XRP18/28-22	22	30		417	400	382	361	334	301	266	220	160	98
6XRP18/33-26	26	35		492	472	450	425	394	355	314	259	189	115


6XRP 30

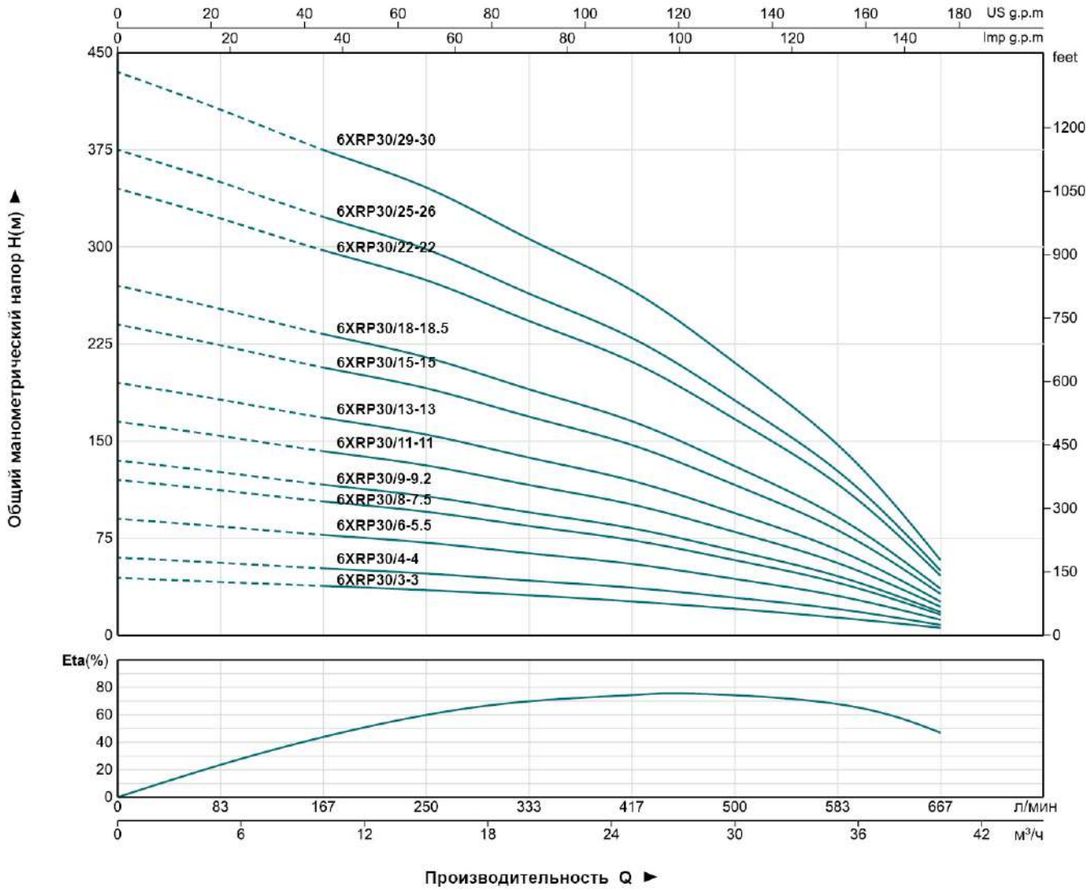

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
			Q (л/мин)	0	83	167	250	333	417	500	583	667
6XRP30/3-3	3	4	H (m)	45	42	39	36	32	28	22	15	6
6XRP30/4-4	4	5.5		60	56	52	48	42	37	29	20	8
6XRP30/6-5.5	5.5	7.5		90	84	78	72	63	55	44	30	12
6XRP30/8-7.5	7.5	10		120	112	103	95	84	73	58	41	16
6XRP30/9-9.2	9.2	12.5		135	126	116	107	95	83	65	46	18
6XRP30/11-11	11	15		165	154	142	131	116	101	80	56	22
6XRP30/13-13	13	17.5		195	182	168	155	137	119	95	66	26
6XRP30/15-15	15	20		225	210	194	179	158	138	109	76	30
6XRP30/18-18.5	18.5	25		270	252	233	215	190	165	131	91	36
6XRP30/22-22	22	30		330	308	284	262	232	202	160	112	44
6XRP30/25-26	26	35		375	350	323	298	264	229	182	127	50
6XRP30/29-30	30	40		435	406	375	346	306	266	211	147	58


6XRP 45

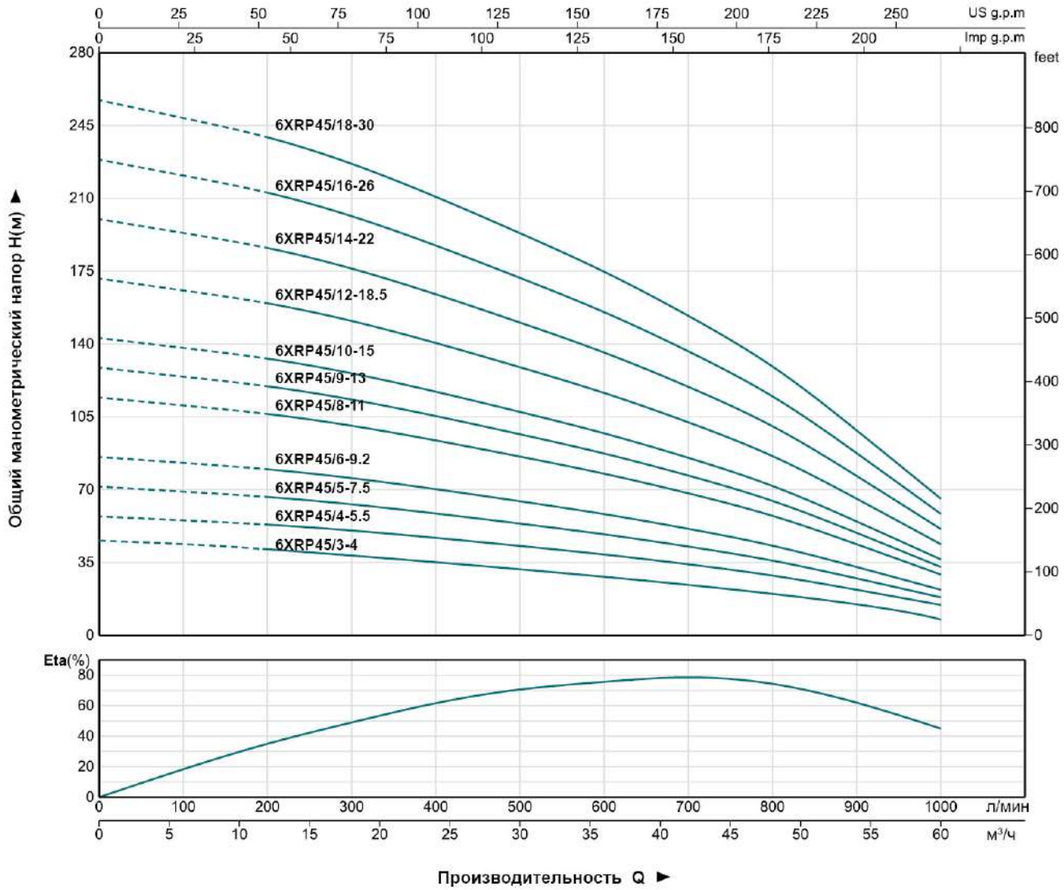

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин										
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
			Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
6XRP45/3-4	4	5.5	H (m)	43	41	40	38	35	32	29	26	22	16	11
6XRP45/4-5.5	5.5	7.5		57	55	53	50	47	43	39	34	29	22	15
6XRP45/5-7.5	7.5	10		71	69	66	63	58	54	48	43	36	27	18
6XRP45/6-9.2	9.2	12.5		86	83	80	76	70	64	58	51	43	33	22
6XRP45/8-11	11	15		114	110	106	101	94	86	78	68	58	44	29
6XRP45/9-13	13	17.5		129	124	120	113	105	97	87	77	65	49	33
6XRP45/10-15	15	20		143	138	133	126	117	107	97	85	72	54	36
6XRP45/12-18.5	18.5	25		172	166	160	151	140	129	116	103	86	65	44
6XRP45/14-22	22	30		200	193	186	176	164	150	136	120	101	76	51
6XRP45/16-26	26	35		229	221	213	202	187	172	155	137	115	87	58
6XRP45/18-30	30	40		257	248	239	227	211	194	175	154	130	98	66

6XRP 60

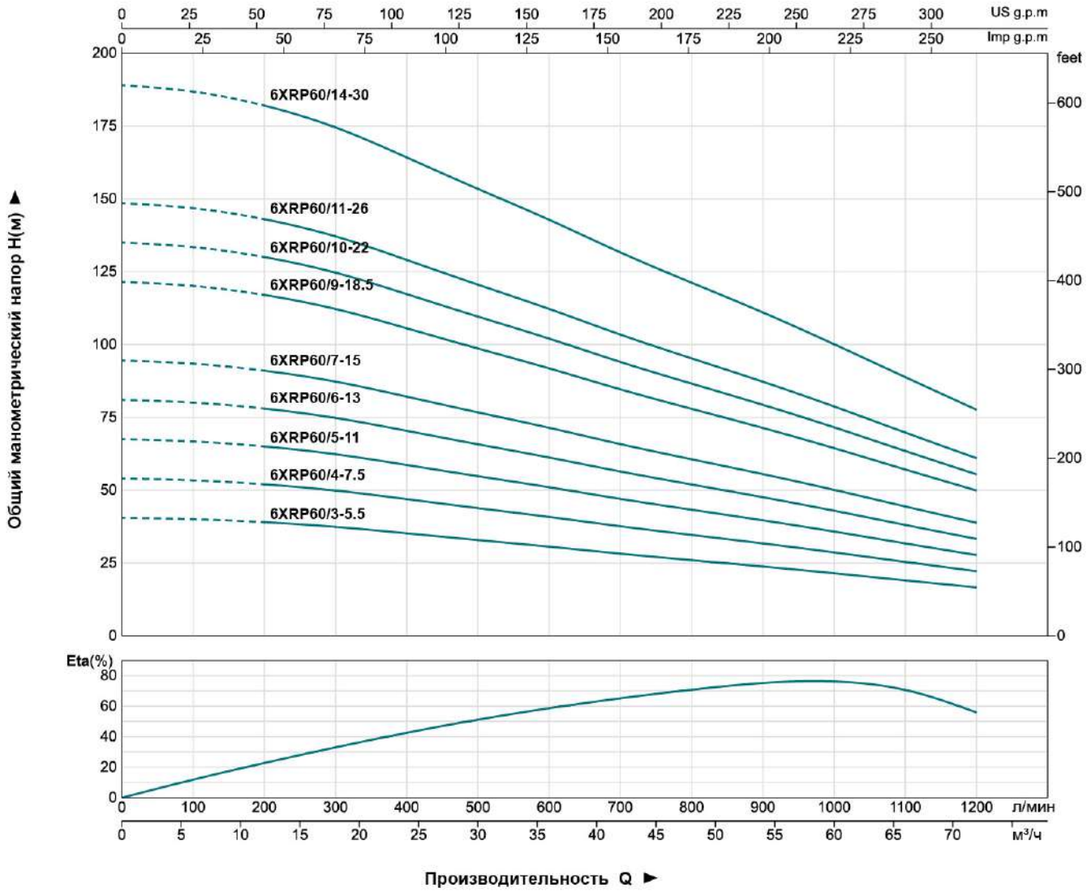

Технические характеристики

Модель	Мощность		Производительность n≈2850 об/мин													
	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
			Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
6XRP60/3-5.5	5.5	7.5	H (m)	41	40	39	37	35	33	31	28	26	24	22	19	17
6XRP60/4-7.5	7.5	10		54	53	52	50	47	44	41	38	34	32	29	26	22
6XRP60/5-11	11	15		68	67	65	62	59	55	51	47	43	40	36	32	28
6XRP60/6-13	13	17.5		81	80	78	75	70	66	61	57	51	48	43	39	33
6XRP60/7-15	15	20		95	93	91	87	82	76	71	66	60	55	50	45	39
6XRP60/9-18.5	18.5	25		122	120	117	112	105	98	92	85	77	71	65	58	50
6XRP60/10-22	22	30		135	134	130	125	117	109	102	94	86	79	72	64	56
6XRP60/11-26	26	35		149	147	143	138	129	120	112	104	94	87	79	71	61
6XRP60/14-30	30	40		189	187	182	175	164	153	143	132	120	111	101	90	78

4DWP

Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и индустриального использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до + 40 °C
- Максимальное содержание песка: 0,15 %
- Максимальная глубина погружения: 50 м
- Минимальный диаметр скважины: 4 дюйма

Двигатель и насос


- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
- Оборудуйте с блоком управления запуска или цифровой приставки автоматического управления
- Стандарт ISO 2548
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F

Расшифровка обозначений





Части	Материал
Рабочий кожух	AISI 201
Всасывающий купол	AISI 201
Диффузор	AISI 201
Рабочие колёса	Cast-Cu ASTM280
Фильтр	AISI 304
Внешний корпус двигателя	AISI 304
Верхняя крышка	Cast iron
Нижняя опора	AISI 304
Мех. Уплотнение	Carbon/Ceramic
Вал	AISI 304 - C1045
Смазочное масло	Масло для пищевой промышленности и фармацевтики

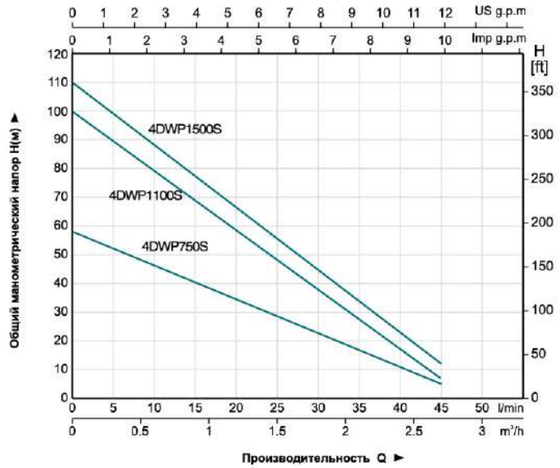

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин										
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
				Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
4DWPm750S	4DWP750S	0.75	1	H (m)	58	52	46	40	34	28	22	16	10	5
4DWPm1100S	4DWP1100S	1.1	1.5		100	89	79	69	59	48	38	28	17	7
4DWPm1500S	4DWP1500S	1.5	2		110	99	88	78	67	56	45	34	23	12



5DW

Применение

- Для обеспечения водой из колодцев и резервуаров
- Для домашнего использования, гражданского и промышленного применения
- Для сада и орошения

Условия работы

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 35 °C
- Минимальное погружение: 100 мм
- Максимальное погружение: 20 м
- Минимальный диаметр колодца: 5"

Мотор и насос


- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220-240 В / 50 Гц
- Трехфазный: 380-415 В / 50 Гц
- Длина кабеля: 15 м
- Класс изоляции: F
- Класс безопасности: IP68

Расшифровка обозначений


5 DW (m) 2 / 3 - 0.55 P

- P — Пластмассовое рабочее колесо
- 0.55 — Мощность (кВт)
- 3 — Количество ступеней
- 2 — Номинальная пропускная способность (куб.м/ч)
- (m) — Однофазный мотор
- DW — Погружной глубинный насос
- 5 — Минимальный диаметр колодца: 5"

No.	Части	Материал	
		5DWP	5DW
5	Верхняя крышка	Cast iron (Standard) Cast Cu & AISI 304 Optional	Cast Cu (Standard) AISI304 Optional
7	Подшипниковый дом		
6	Подъемный дом	Aluminum die casting	
10	Уплотнительная скоба	AISI304	AISI304
11	Корпус двигателя	AISI304	AISI304
12	Внешняя оболочка	AISI304	AISI304
13	Корпус насоса	AISI304	AISI304
14	крыльчатка	PPO	AISI304
15	диффузор	PPO	AISI304
17	Всасывающий соединитель	AISI304	
17a	Соединительное кольцо	PPO	/
22	Сиденье в сборе	PPO	/
25	стяжка	AISI304	
27	статор		
28	ротор		
31a,b	поленг		
32	Конденсатор		
34a	Механическая печать	Carbon/Ceramic	
34b	Механическая печать	Sic/Sic	
36a,b,c	О-образное кольцо	NBR	
38	Втулка вала	AISI304	
39	Подшипник	PU	/
40	Зажимное кольцо	/	AISI304
40a	Уплотнительная пластина	AISI304	/
40b	Стопорная шайба	AISI304	/
41a	шайба	/	AISI304
41b	Нажимной блок	AISI304	AISI304
46	стопорные кольца	AISI304	/
47	кабель	H07RN-F	

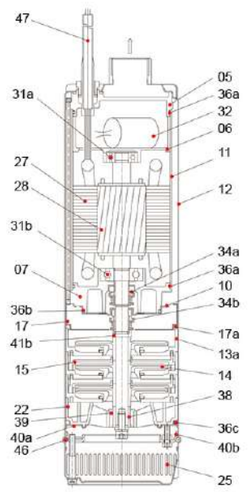



5DW-P

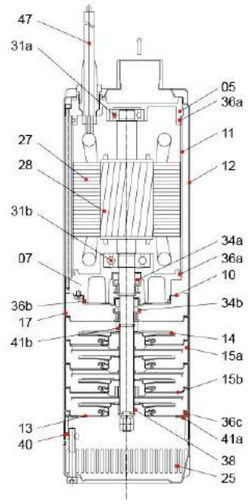



5DW

Характеристики насосов

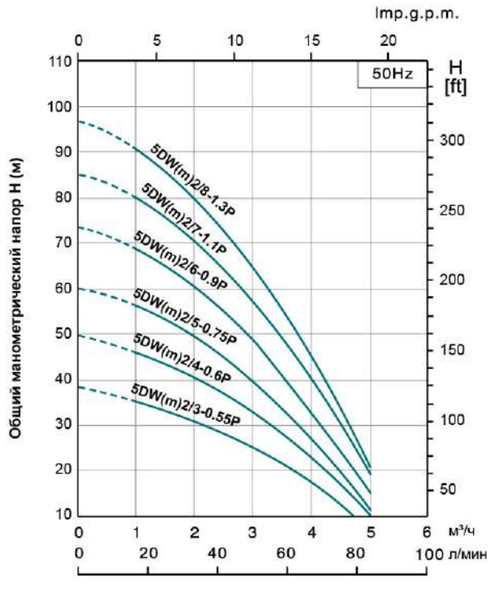

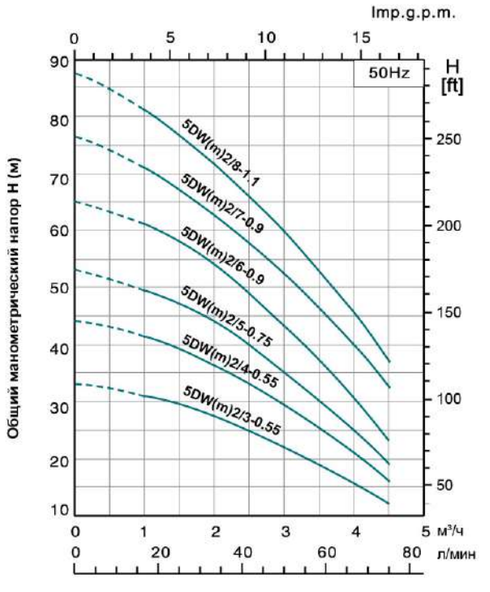

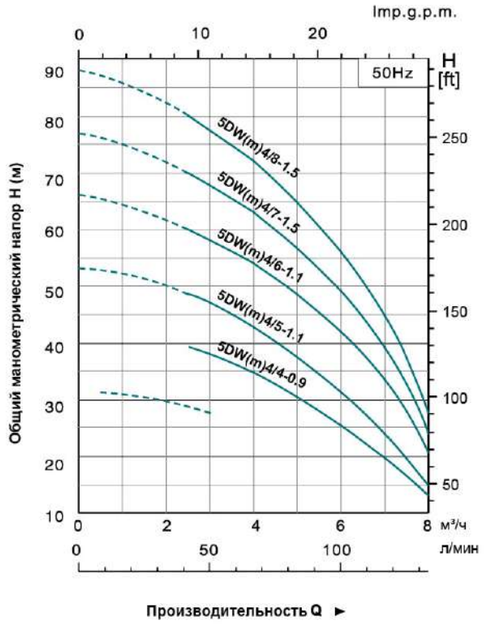

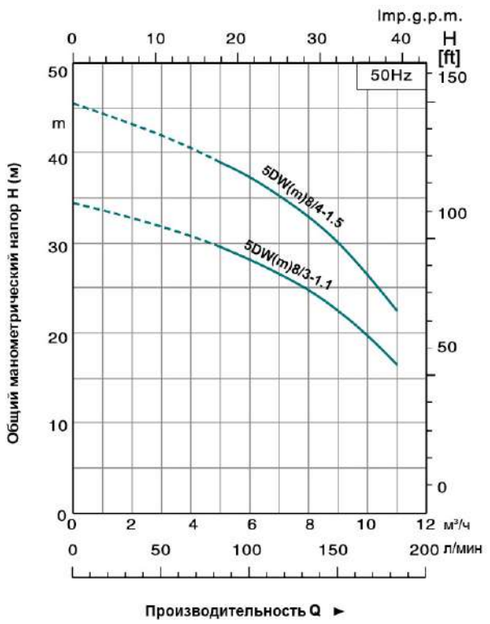

Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин										
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
				Q (л/мин)	0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	75	83.2
5DWm2/3-0.55P	5DW2/3-0.55P	0.55	0.75	H (m)	38	35	33	31	28.5	25	20.5	16.5	12	7
5DWm2/4-0.6P	5DW2/4-0.6P	0.6	0.8		49	46	43.5	40	37	32.5	27.5	22	16	10
5DWm2/5-0.75P	5DW2/5-0.75P	0.75	1		60	56	52.5	48.5	44	39	33	26	19	11
5DWm2/6-0.9P	5DW2/6-0.9P	0.9	1.2		73	68	64	60	54	48	40.5	32	23	14.5
5DWm2/7-1.1P	5DW2/7-1.1P	1.1	1.5		85	80	76	70	65	57	48	38.5	30	18
5DWm2/8-1.3P	5DW2/8-1.3P	1.3	1.75		97	91	87	80	74	65	55	44	32	20

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин									
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
				Q (л/мин)	0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	75
5DWm2/3-0.55	5DW2/3-0.55	0.55	0.75	H (m)	33	31	29.5	27.5	25	22	19	16	12
5DWm2/4-0.55	5DW2/4-0.55	0.55	0.75		44	41.5	39.5	36.5	33.5	29.5	25.5	21	16
5DWm2/5-0.75	5DW2/5-0.75	0.75	1		53	49.5	47	44	40	35	30	25	19
5DWm2/6-0.9	5DW2/6-0.9	0.9	1.2		65	61	58	54	49	43	37	30.5	23
5DWm2/7-0.9	5DW2/7-0.9	0.9	1.2		76.5	71	67.5	62.5	57.5	52.5	46	40	32.5
5DWm2/8-1.1	5DW2/8-1.1	1.1	1.5		87.5	81	77	71.5	66	60	52.5	46	37


Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин									
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
				Q (л/мин)	0	41.6	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133
5DWm4/4-0.9	5DW4/4-0.9	0.9	1.2	H (m)	43	39	38	36.5	35	33	30	25.5	19.5	13
5DWm4/5-1.1	5DW4/5-1.1	1.1	1.5		53	48	46.5	45	43	40	37.5	32	24	15
5DWm4/6-1.1	5DW4/6-1.1	1.1	1.5		66	60	58	56	54	51.5	49	42	34	20.5
5DWm4/7-1.5	5DW4/7-1.5	1.5	2		77	70	68	65.5	63	60	57	49	39.5	24
5DWm4/8-1.5	5DW4/8-1.5	1.5	2		88	80	77.5	75	72	68.5	65	56	45	27.5

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин							
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	кВт	л.с.	Q (м³/ч)	0	5	6	7	8	9	10	11
				Q (л/мин)	0	83.3	100	116	133	150	166	183
5DWm8/3-1.1	5DW8/3-1.1	1.1	1.5	H (m)	34.5	29.5	28	26.5	24.5	22.5	20	16.5
5DWm8/4-1.5	5DW8/4-1.5	1.5	2		45.5	39	37	35	32.5	30	26.5	22.5

2XR 0.7

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	T(s)	P	M(s)	T(s)
2XRm0.7/26-0.18	1/2"	3/4"	778	499	1277	2.0	4.3	6.3
2XRm0.7/32-0.25	1/2"	3/4"	942	499	1441	2.3	4.3	6.6
2XRm0.7/38-0.37	1/2"	3/4"	1084	499	1583	2.6	4.3	6.9

* S = Однофазный



2.5XR 2

Модель	DN	Размеры (мм)			Вес (кг)		
		P	M(s)	T(s)	P	M(s)	T(s)
2.5XRm2/12-0.18	1"	437	445	882	3.3	6.9	10.2
2.5XRm2/17-0.25	1"	570	578	1148	3.8	7.6	11.4
2.5XRm2/24-0.37	1"	779	787	1546	4.1	8.2	12.3
2.5XRm2/31-0.55	1"	993	1001	1994	4.4	8.9	13.3


* S = Однофазный



3XR 2

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	T(s)	P	M(s)	T(s)
3XRm2/8-0.18	1"	1¼"/1½"	377	288	665	1.8	4	5.8
3XRm2/11-0.25	1"	1¼"/1½"	444	308	752	2.1	4.8	6.9
3XRm2/15-0.37	1"	1¼"/1½"	535	338	873	2.4	5.6	8
3XRm2/21-0.55	1"	1¼"/1½"	694	368	1062	3.2	6.4	9.6
3XRm2/27-0.75	1"	1¼"/1½"	830	408	1238	3.5	7.5	11
3XRm2/38-1.1	1"	1¼"/1½"	1101	493	1594	4.9	10	14.9
3XRm2/46-1.5	1"	1¼"/1½"	1306	543	1849	5.8	11.3	17.1

* S = Однофазный



3XR 3

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	T(s)	P	M(s)	T(s)
3XRm3/8-0.25	1"	1¼"/1½"	405	308	713	1.8	4.8	6.6
3XRm3/11-0.37	1"	1¼"/1½"	483	338	821	2.1	5.6	7.7
3XRm3/16-0.55	1"	1¼"/1½"	613	368	981	2.5	6.4	8.9
3XRm3/21-0.75	1"	1¼"/1½"	768	408	1176	3.2	7.5	10.7
3XRm3/31-1.1	1"	1¼"/1½"	1029	493	1522	4.1	10	14.1
3XRm3/37-1.5	1"	1¼"/1½"	1209	543	1752	4.7	11.3	16

* S = Однофазный



3XR 4

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	T(s)	P	M(s)	T(s)
3XRm4/6-0.25	1¼"	1"/1½"	397	308	705	1.7	4.8	6.5
3XRm4/9-0.37	1¼"	1"/1½"	498	338	836	2	5.6	7.6
3XRm4/12-0.55	1¼"	1"/1½"	599	368	967	2.3	6.4	8.7
3XRm4/16-0.75	1¼"	1"/1½"	757	408	1165	2.8	7.5	10.3
3XRm4/24-1.1	1¼"	1"/1½"	1026	493	1519	3.9	10	13.9
3XRm4/28-1.5	1¼"	1"/1½"	1184	543	1727	4.3	11.3	15.6


* S = Однофазный



3.5XR 2

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	T(s)	P	M(s)	T(s)
3.5XRm2/8-0.25	1¼"	1½"	396	303	699	1.8	5.5	7.3
3.5XRm2/11-0.37	1¼"	1½"	466	318	784	2.1	6.1	8.2
3.5XRm2/14-0.55	1¼"	1½"	536	338	874	2.3	6.8	9.1
3.5XRm2/17-0.75	1¼"	1½"	607	363	970	2.6	7.8	10.4
3.5XRm2/25-1.1	1¼"	1½"	819	413	1232	3.6	9.9	13.5
3.5XRm2/33-1.5	1¼"	1½"	1007	463	1470	4.3	11.8	16.1

* S = Однофазный



3.5XR 3

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	T(s)	P	M(s)	T(s)
3.5XRm3/6-0.25	1¼"	1½"	367	303	670	2.1	5.5	7.6
3.5XRm3/8-0.37	1¼"	1½"	419	318	737	2.5	6.1	8.6
3.5XRm3/11-0.55	1¼"	1½"	498	338	836	3	6.8	9.8
3.5XRm3/14-0.75	1¼"	1½"	577	363	940	3.5	7.8	11.3
3.5XRm3/20-1.1	1¼"	1½"	760	413	1173	4.8	9.9	14.7
3.5XRm3/26-1.5	1¼"	1½"	918	463	1381	5.8	11.8	17.6


* S = Однофазный



3.5XR 4

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	T(s)	P	M(s)	T(s)
3.5XRm4/7-0.37	1¼"	1½"	413	318	731	2.3	6.1	8.4
3.5XRm4/9-0.55	1¼"	1½"	471	338	809	2.7	6.8	9.5
3.5XRm4/11-0.75	1¼"	1½"	529	363	892	3	7.8	10.8
3.5XRm4/16-1.1	1¼"	1½"	700	413	1113	3.9	9.9	13.8
3.5XRm4/21-1.5	1¼"	1½"	845	163	1308	5	11.8	16.8


* S = Однофазный



4XR 2

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRm2/7-0.25	4XR2/7-0.25	1¼"	1"/1½"	392	299	299	691	691	3.3	5.5	5.8	8.8	9.1
4XRm2/9-0.37	4XR2/9-0.37	1¼"	1"/1½"	440	314	314	754	754	3.8	6.7	6.7	10.5	10.5
4XRm2/12-0.55	4XR2/12-0.55	1¼"	1"/1½"	514	329	329	843	843	4.6	7.3	7.3	11.9	11.9
4XRm2/15-0.75	4XR2/15-0.75	1¼"	1"/1½"	587	359	344	946	931	5.2	8.7	8.0	13.9	13.2
4XRm2/21-1.1	4XR2/21-1.1	1¼"	1"/1½"	765	399	379	1164	1144	6.7	10.6	9.8	17.3	16.5
4XRm2/28-1.5	4XR2/28-1.5	1¼"	1"/1½"	936	449	424	1385	1360	8.4	12.9	11.7	21.3	20.1
4XRm2/37-2.2	4XR2/37-2.2	1¼"	1"/1½"	1155	554	514	1709	1669	10.7	17.7	15.7	28.4	26.4
-	4XR2/47-3	1¼"	1"/1½"	1431	-	594	-	2025	13.1	-	19.8	-	32.9
-	4XR2/58-4	1¼"	1"/1½"	1699	-	669	-	2368	15.8	-	23.7	-	39.5


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XR 3

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRm3/5-0.25	4XR3/5-0.25	1¼"	1½"	355	299	299	654	654	2.8	5.5	5.8	8.3	8.6
4XRm3/7-0.37	4XR3/7-0.37	1¼"	1½"	409	314	314	723	723	3.4	6.7	6.7	10.1	10.1
4XRm3/10-0.55	4XR3/10-0.55	1¼"	1½"	490	329	329	814	819	4.1	7.3	7.3	11.4	11.4
4XRm3/13-0.75	4XR3/13-0.75	1¼"	1½"	571	359	344	930	915	4.9	8.7	8.0	13.6	12.9
4XRm3/17-1.1	4XR3/17-1.1	1¼"	1½"	737	399	379	1136	1116	6.2	10.6	9.8	16.8	16.0
4XRm3/22-1.5	4XR3/22-1.5	1¼"	1½"	844	449	424	1293	1268	7.3	12.9	11.7	20.2	19.0
4XRm3/30-2.2	4XR3/30-2.2	1¼"	1½"	1059	542	514	1601	1573	9.3	17.7	15.7	27.0	25.0
-	4XR3/40-3	1¼"	1½"	1360	-	594	-	1954	11.9	-	19.8	-	31.7
-	4XR3/50-4	1¼"	1½"	1629	-	698	-	2327	14.5	-	23.7	-	28.2
-	4XR3/62-5.5	1¼"	1½"	1983	-	788	-	2771	17.6	-	28.0	-	45.6


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XR 4

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRm4/6-0.37	4XR4/6-0.37	1¼"	1½"/2"	396	314	314	710	710	3.2	6.7	6.7	9.9	9.9
4XRm4/8-0.55	4XR4/8-0.55	1¼"	1½"/2"	454	329	329	783	783	3.7	7.3	7.3	11.0	11.0
4XRm4/10-0.75	4XR4/10-0.75	1¼"	1½"/2"	513	359	344	872	857	4.3	8.7	8.0	13.0	12.3
4XRm4/14-1.1	4XR4/14-1.1	1¼"	1½"/2"	630	399	379	1029	1009	5.3	10.6	9.8	15.9	15.1
4XRm4/18-1.5	4XR4/18-1.5	1¼"	1½"/2"	778	449	424	1227	1202	6.4	12.9	11.7	19.3	18.1
4XRm4/24-2.2	4XR4/24-2.2	1¼"	1½"/2"	953	542	514	1495	1467	8.1	17.7	15.7	25.8	23.8
-	4XR4/32-3	1¼"	1½"/2"	1187	-	594	-	1781	10.2	-	19.8	-	30.0
-	4XR4/40-4	1¼"	1½"/2"	1452	-	698	-	2150	12.4	-	23.7	-	36.1
-	4XR4/50-5.5	1¼"	1½"/2"	1744	-	788	-	2532	15.1	-	28.0	-	43.1
-	4XR4/62-7.5	1¼"	1½"/2"	2126	-	908	-	3034	18.4	-	34.0	-	52.4


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XR 6

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRm6/5-0.37	4XR6/5-0.37	1½"	1¼"/2"	400	314	314	714	714	3.0	6.7	6.7	9.7	9.7
4XRm6/6-0.55	4XR6/6-0.55	1½"	1¼"/2"	435	344	344	779	779	3.3	8.0	8.0	11.3	11.3
4XRm6/8-0.75	4XR6/8-0.75	1½"	1¼"/2"	510	359	359	869	869	3.8	8.7	8.7	12.5	12.5
4XRm6/11-1.1	4XR6/11-1.1	1½"	1¼"/2"	607	399	379	1006	986	4.7	10.6	9.8	15.3	14.5
4XRm6/15-1.5	4XR6/15-1.5	1½"	1¼"/2"	742	449	424	1191	1166	5.6	12.9	11.7	18.5	17.3
4XRm6/20-2.2	4XR6/20-2.2	1½"	1¼"/2"	979	542	514	1491	1463	7.3	17.7	15.7	25.0	23.0
-	4XR6/26-3	1½"	1¼"/2"	1156	-	594	-	1750	9.0	-	19.8	-	28.8
-	4XR6/34-4	1½"	1¼"/2"	1464	-	698	-	2162	11.3	-	23.7	-	35.0
-	4XR6/42-5.5	1½"	1¼"/2"	1740	-	788	-	2528	13.6	-	28.0	-	41.6
-	4XR6/52-7.5	1½"	1¼"/2"	2116	-	908	-	3024	16.4	-	34.0	-	50.4

* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XR 8

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRm8/5-0.55	4XR8/5-0.55	2"	1¼"/1½"	456	344	344	800	800	3.2	8.0	8.0	11.2	11.2
4XRm8/7-0.75	4XR8/7-0.75	2"	1¼"/1½"	494	359	344	853	838	3.6	8.7	8.0	12.3	11.6
4XRm8/9-1.1	4XR8/9-1.1	2"	1¼"/1½"	570	399	379	969	949	4.2	10.6	9.8	14.8	14.0
4XRm8/12-1.5	4XR8/12-1.5	2"	1¼"/1½"	717	449	424	1165	1141	5.1	12.9	11.7	18.0	16.8
4XRm8/17-2.2	4XR8/17-2.2	2"	1¼"/1½"	907	542	514	1449	1421	6.6	17.7	15.7	24.3	22.3
-	4XR8/23-3	2"	1¼"/1½"	1136	-	594	-	1730	8.4	-	19.8	-	28.2
-	4XR8/29-4	2"	1¼"/1½"	1396	-	698	-	2094	10.1	-	23.7	-	33.8
-	4XR8/37-5.5	2"	1¼"/1½"	1701	-	788	-	2489	12.5	-	28.0	-	40.5
-	4XR8/45-7.5	2"	1¼"/1½"	2037	-	908	-	2945	14.9	-	34.0	-	48.9


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XR 10

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	2"	1¼"/1½"	418	359	344	777	762	3.0	8.7	8.0	11.7	11.0
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	2"	1¼"/1½"	494	399	379	893	873	3.6	10.6	9.8	14.2	13.4
4XRm10/10-1.5	4XR10/10-1.5	2"	1¼"/1½"	608	449	424	1057	1032	4.5	12.9	11.7	17.4	16.2
4XRm10/13-2.2	4XR10/13-2.2	2"	1¼"/1½"	722	542	514	1264	1236	5.4	17.7	15.7	23.1	21.1
-	4XR10/17-3	2"	1¼"/1½"	874	-	594	-	1468	6.6	-	19.8	-	26.4
-	4XR10/21-4	2"	1¼"/1½"	1026	-	698	-	1724	7.8	-	23.7	-	31.5
-	4XR10/27-5.5	2"	1¼"/1½"	1254	-	788	-	2042	9.6	-	28.0	-	37.6
-	4XR10/34-7.5	2"	1¼"/1½"	1520	-	908	-	2428	11.7	-	34.0	-	45.7


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XR 12

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRm12/4-0.75	4XR12/4-0.75	2"	1¼"/1½"	452	359	344	811	796	3.1	8.7	8.0	11.8	11.1
4XRm12/6-1.1	4XR12/6-1.1	2"	1¼"/1½"	564	399	379	963	943	3.8	10.6	9.8	14.4	13.6
4XRm12/8-1.5	4XR12/8-1.5	2"	1¼"/1½"	676	449	424	1125	1100	4.6	12.9	11.7	17.5	16.3
4XRm12/12-2.2	4XR12/12-2.2	2"	1¼"/1½"	931	542	514	1473	1445	6.1	17.7	15.7	23.8	21.8
-	4XR12/16-3	2"	1¼"/1½"	1155	-	594	-	1749	7.6	-	19.8	-	27.4
-	4XR12/20-4	2"	1¼"/1½"	1410	-	698	-	2108	9.2	-	23.7	-	32.9
-	4XR12/26-5.5	2"	1¼"/1½"	1745	-	788	-	2533	11.4	-	28.0	-	39.4
-	4XR12/32-7.5	2"	1¼"/1½"	2143	-	908	-	3020	3.7	-	34.0	-	47.7


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XR 16

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRm16/4-1.1	4XR16/4-1.1	2"	1¼"/1½"	502	399	379	901	881	3.4	10.6	9.8	14.0	13.2
4XRm16/6-1.5	4XR16/6-1.5	2"	1¼"/1½"	639	449	424	1088	1063	4.3	12.9	11.7	17.2	16.0
4XRm16/9-2.2	4XR16/9-2.2	2"	1¼"/1½"	876	542	514	1418	1390	5.6	17.7	15.7	23.3	21.3
-	4XR16/12-3	2"	1¼"/1½"	1081	-	594	-	1675	7.0	-	19.8	-	26.8
-	4XR16/16-4	2"	1¼"/1½"	1386	-	698	-	2084	8.8	-	23.7	-	32.5
-	4XR16/20-5.5	2"	1¼"/1½"	1660	-	788	-	2448	10.6	-	28.0	-	38.6
-	4XR16/25-7.5	2"	1¼"/1½"	2034	-	908	-	2942	12.8	-	34.0	-	46.8


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XRS 2

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В		P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRSm2/9-0.37	4XRS2/9-0.37	1¼"	344	314	314	658	658	3.1	6.7	6.7	9.8	9.8
4XRSm2/13-0.55	4XRS2/13-0.55	1¼"	428	329	329	757	757	4.0	7.3	7.3	11.3	11.3
4XRSm2/18-0.75	4XRS2/18-0.75	1¼"	533	359	344	892	877	5.1	8.7	8.0	13.8	13.1
4XRSm2/23-1.1	4XRS2/23-1.1	1¼"	628	399	379	1027	1007	6.1	10.6	9.8	16.7	15.9
4XRSm2/33-1.5	4XRS2/33-1.5	1¼"	848	449	424	1297	1272	8.1	12.9	11.7	21.0	19.8
4XRSm2/48-2.2	4XRS2/48-2.2	1¼"	1163	542	514	1705	1677	11.5	17.7	15.7	29.2	27.2
-	4XRS2/65-3	1¼"	1520	-	594	-	2114	15.2	-	19.8	-	35.0


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XRS 3

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В		P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRSm3/6-0.37	4XRS3/6-0.37	1¼"	281	314	314	595	595	2.5	6.7	6.7	9.2	9.2
4XRSm3/9-0.55	4XRS3/9-0.55	1¼"	344	329	329	673	673	3.2	7.3	7.3	10.5	10.5
4XRSm3/12-0.75	4XRS3/12-0.75	1¼"	407	359	344	766	751	3.8	8.7	8.7	12.5	11.8
4XRSm3/18-1.1	4XRS3/18-1.1	1¼"	533	399	379	932	912	5.1	10.6	9.8	15.7	14.9
4XRSm3/25-1.5	4XRS3/25-1.5	1¼"	680	449	424	1129	1104	6.6	12.9	11.7	19.5	18.3
4XRSm3/33-2.2	4XRS3/33-2.2	1¼"	848	542	514	1390	1362	8.4	17.7	15.7	26.1	24.1
-	4XRS3/45-3	1¼"	1100	-	594	-	1694	11.0	-	19.8	-	30.8
-	4XRS3/60-4	1¼"	1415	-	698	-	2113	14.3	-	23.7	-	38.0


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XRS 5

Модель		DN		Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В	Стандарт	Необязательный	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRSm5/4-0.37	4XRS5/4-0.37	1½"	2"	251	314	314	565	565	2.2	6.7	6.7	8.9	8.9
4XRSm5/6-0.55	4XRS5/6-0.55	1½"	2"	299	329	329	628	628	2.6	7.3	7.3	9.9	9.9
4XRSm5/8-0.75	4XRS5/8-0.75	1½"	2"	347	359	344	706	691	3.1	8.7	8.0	11.8	11.1
4XRSm5/12-1.1	4XRS5/12-1.1	1½"	2"	443	399	379	842	822	4.0	10.6	9.8	14.6	13.8
4XRSm5/17-1.5	4XRS5/17-1.5	1½"	2"	563	449	424	1012	987	5.1	12.9	11.7	18.0	16.8
4XRSm5/25-2.2	4XRS5/25-2.2	1½"	2"	755	542	514	1297	1269	7.0	17.7	15.7	24.7	22.7
-	4XRS5/33-3	1½"	2"	947	-	594	-	1541	8.8	-	19.8	-	28.6
-	4XRS5/44-4	1½"	2"	1208	-	698	-	1906	11.3	-	23.7	-	35.0
-	4XRS5/58-5.5	1½"	2"	1538	-	788	-	2326	14.5	-	28.0	-	42.5


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XRS 8

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В		P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRSm8/5-0.75	4XRS8/5-0.75	2"	415	359	344	774	759	4.4	8.7	8.0	13.1	12.4
4XRSm8/7-1.1	4XRS8/7-1.1	2"	499	399	379	898	878	5.0	10.6	9.8	15.6	14.8
4XRSm8/10-1.5	4XRS8/10-1.5	2"	625	449	424	1074	1049	6.0	12.9	11.7	18.9	17.7
4XRSm8/15-2.2	4XRS8/15-2.2	2"	835	542	514	1377	1349	7.7	17.7	15.7	25.4	23.4
-	4XRS8/18-3	2"	961	-	594	-	1555	8.7	-	19.8	-	28.5
-	4XRS8/25-4	2"	1213	-	698	-	1911	10.7	-	23.7	-	34.4
-	4XRS8/36-5.5	2"	1717	-	788	-	2505	14.7	-	28.0	-	42.7
-	4XRS8/50-7.5	2"	2305	-	908	-	3213	18.4	-	34.0	-	52.4


* S = Однофазный * T = Трехфазных



4XRS 14

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В		P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)	P	M(s)	M(т)	T(s)	T(т)
4XRSm14/5-1.5	4XRS14/5-1.5	2"	628	449	424	1077	1052	4.4	12.9	11.7	17.3	16.1
4XRSm14/7-2.2	4XRS14/7-2.2	2"	838	554	514	1392	1352	5.0	17.7	15.7	22.7	20.7
-	4XRS14/10-3	2"	1006	-	594	-	1600	6.0	-	19.8	-	25.8
-	4XRS14/13-4	2"	1258	-	669	-	1927	7.0	-	23.7	-	30.7
-	4XRS14/18-5.5	2"	1678	-	788	-	2466	8.5	-	28.0	-	36.5
-	4XRS14/22-7.5	2"	2182	-	908	-	3090	10.3	-	34.0	-	44.3

* S = Однофазный * T = Трехфазных



6XRS 17

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(т)	T(т)	P	M(т)	T(т)
6XRS17/4-2.2	3"	4"	514	539	1053	8.7	34.1	42.8
6XRS17/5-3	3"	4"	575	579	1154	10.0	38.4	48.4
6XRS17/7-4	3"	4"	696	609	1305	12.6	44.5	57.1
6XRS17/9-5.5	3"	4"	817	654	1471	15.2	49.4	64.6
6XRS17/12-7.5	3"	4"	998	709	1707	19.1	52.2	71.3
6XRS17/16-9.2	3"	4"	1240	789	2029	24.3	64.3	88.6
6XRS17/20-11	3"	4"	1482	829	2311	29.5	67.8	97.3
6XRS17/22-13	3"	4"	1742	909	2651	34.7	73.9	108.6
6XRS17/26-15	3"	4"	1845	969	2814	37.3	80.5	117.8
6XRS17/32-18.5	3"	4"	2208	979	3187	45.1	90.1	135.2
6XRS17/38-22	3"	4"	2571	1054	3625	52.9	95.8	148.7
6XRS17/45-26	3"	4"	2995	1129	4124	62.0	104.2	166.2
6XRS17/51-30	3"	4"	3358	1204	4562	69.8	112.6	182.4

* T = Трехфазных



6XRS 30

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(т)	T(т)	P	M(т)	T(т)
6XRS30/2-2.2	3"	4"	464	539	1003	7.1	34.1	41.2
6XRS30/3-3	3"	4"	560	579	1139	8.9	38.4	47.3
6XRS30/4-4	3"	4"	656	609	1265	10.7	44.5	55.2
6XRS30/6-5.5	3"	4"	848	654	1502	14.3	49.4	63.7
6XRS30/8-7.5	3"	4"	1040	709	1749	17.9	52.2	70.1
6XRS30/10-9.2	3"	4"	1232	789	2021	21.5	64.3	85.8
6XRS30/12-11	3"	4"	1424	829	2253	25.1	67.8	92.9
6XRS30/14-13	3"	4"	1616	909	2525	28.7	73.9	102.6
6XRS30/16-15	3"	4"	1808	969	2777	32.3	80.5	112.8
6XRS30/20-18.5	3"	4"	2192	979	3171	39.5	90.1	129.6
6XRS30/24-22	3"	4"	2576	1054	3630	46.7	95.8	142.5
6XRS30/29-26	3"	4"	3056	1129	4185	55.7	104.2	159.9
6XRS30/34-30	3"	4"	3536	1204	4740	64.7	112.6	177.3

* T = Трехфазных



6XRS 46

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(т)	T(т)	P	M(т)	T(т)
6XRS46/2-3	4"	3"	498	579	1077	8.5	38.4	46.9
6XRS46/3-5.5	4"	3"	611	654	1265	11.0	49.4	60.4
6XRS46/5-7.5	4"	3"	837	709	1546	16.0	52.2	68.2
6XRS46/6-9.2	4"	3"	950	789	1739	18.5	64.3	82.8
6XRS46/7-11	4"	3"	1063	829	1892	21.0	67.8	88.8
6XRS46/8-13	4"	3"	1176	909	2085	23.5	73.9	97.4
6XRS46/10-15	4"	3"	1402	969	2371	28.5	80.5	109.0
6XRS46/12-18.5	4"	3"	1628	979	2607	33.5	90.1	123.6
6XRS46/14-22	4"	3"	1854	1054	2908	38.5	95.8	134.3
6XRS46/16-26	4"	3"	2080	1129	3209	43.5	104.2	147.7
6XRS46/20-30	4"	3"	2532	1204	3736	53.5	112.6	166.1

* T = Трехфазных



6XRS 60

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(т)	T(т)	P	M(т)	T(т)
6XRS60/3-5.5	4"	3"	611	654	1265	14.0	49.4	63.4
6XRS60/4-7.5	4"	3"	724	709	1433	17.5	52.2	69.7
6XRS60/5-9.2	4"	3"	837	789	1626	21.0	64.3	85.3
6XRS60/6-11	4"	3"	950	829	1779	24.5	67.8	92.3
6XRS60/7-13	4"	3"	1063	909	1972	28.0	73.9	101.9
6XRS60/8-15	4"	3"	1176	969	2145	31.5	80.5	112.0
6XRS60/10-18.5	4"	3"	1402	979	2381	38.5	90.1	128.6
6XRS60/12-22	4"	3"	1628	1054	2682	45.5	95.8	141.3
6XRS60/14-26	4"	3"	1854	1129	2983	52.5	104.2	156.7
6XRS60/16-30	4"	3"	2080	1204	3284	59.5	112.6	172.1

* T = Трехфазных



6XRP 18

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(т)	T(т)	P	M(т)	T(т)
6XRP18/5-3	$2^1/_2$"	3"	624	569	1193	18.1	36.9	55.0
6XRP18/6-4	$2^1/_2$"	3"	669	599	1268	19.9	40.3	60.2
6XRP18/8-5.5	$2^1/_2$"	3"	759	639	1398	21.7	44.8	66.5
6XRP18/10-7.5	$2^1/_2$"	3"	849	689	1538	23.5	50.4	73.9
6XRP18/12-9.2	$2^1/_2$"	3"	939	739	1678	25.3	56.0	81.3
6XRP18/15-11	$2^1/_2$"	3"	1145	789	1934	27.1	61.7	88.8
6XRP18/17-13	$2^1/_2$"	3"	1235	739	2074	28.9	67.3	96.2
6XRP18/19-15	$2^1/_2$"	3"	1325	889	2214	30.7	72.9	103.6
6XRP18/24-18.5	$2^1/_2$"	3"	1549	939	2488	34.3	80.9	115.2
6XRP18/28-22	$2^1/_2$"	3"	1801	1019	2820	37.9	91.6	129.5
6XRP18/33-26	$2^1/_2$"	3"	2025	1099	3124	41.5	102.3	143.8


* T = Трехфазных



6XRP 30

Model	DN		Dimension(mm)			Weight(kg)		
	Standard	Optional	P	M(т)	T(т)	P	M(т)	T(т)
6XRP30/3-3	$2^1/_2$"	3"/4"	561	569	1130	16.3	36.9	53.2
6XRP30/4-4	$2^1/_2$"	3"/4"	615	599	1214	17.4	40.3	57.7
6XRP30/6-5.5	$2^1/_2$"	3"/4"	723	639	1362	19.6	44.8	64.4
6XRP30/8-7.5	$2^1/_2$"	3"/4"	831	689	1520	21.8	50.4	72.2
6XRP30/9-9.2	$2^1/_2$"	3"/4"	885	739	1624	22.9	56.0	78.9
6XRP30/11-11	$2^1/_2$"	3"/4"	1065	789	1854	25.1	61.7	86.8
6XRP30/13-13	$2^1/_2$"	3"/4"	1172	839	2011	26.2	67.3	93.5
6XRP30/15-15	$2^1/_2$"	3"/4"	1280	889	2169	27.3	72.9	100.2
6XRP30/18-18.5	$2^1/_2$"	3"/4"	1442	939	2381	28.4	80.9	109.3
6XRP30/22-22	$2^1/_2$"	3"/4"	1658	1019	2677	30.6	91.6	122.2
6XRP30/25-26	$2^1/_2$"	3"/4"	381	1099	1480	31.7	102.3	134.0
6XRP30/29-30	$2^1/_2$"	3"/4"	2107	1179	3286	33.9	113.0	146.9


* T = Трехфазных



6XRP 45

Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(т)	T(т)	P	M(т)	T(т)
6XRP45/3-4	2 1/2"	3"/4"	675	599	1274	16.1	40.3	56.4
6XRP45/4-5.5	2 1/2"	3"/4"	767	639	1406	17.4	44.8	62.2
6XRP45/5-7.5	2 1/2"	3"/4"	859	689	1548	18.7	50.4	69.1
6XRP45/6-9.2	2 1/2"	3"/4"	951	739	1690	20.0	56.0	76.0
6XRP45/8-11	2 1/2"	3"/4"	1207	789	1996	22.6	61.7	84.3
6XRP45/9-13	2 1/2"	3"/4"	1299	839	2138	23.9	67.3	91.2
6XRP45/10-15	2 1/2"	3"/4"	1391	889	2280	25.2	72.9	98.1
6XRP45/12-18.5	2 1/2"	3"/4"	1575	939	2514	27.8	80.9	108.7
6XRP45/14-22	2 1/2"	3"/4"	1830	1019	2849	30.4	91.6	122.0
6XRP45/16-26	2 1/2"	3"/4"	2014	1099	3113	33.0	102.3	135.3
6XRP45/18-30	2 1/2"	3"/4"	2198	1179	3377	35.6	113.0	148.6


* T = Трехфазных



6XRP 60


Модель	DN		Размеры (мм)			Вес (кг)		
	Стандарт	Необязательный	P	M(т)	T(т)	P	M(т)	T(т)
6XRP60/3-5.5	3"	4"	718	639	1357	17.1	44.8	61.9
6XRP60/4-7.5	3"	4"	825	689	1514	18.6	50.4	69.0
6XRP60/5-11	3"	4"	931	789	1720	20.1	61.7	81.8
6XRP60/6-13	3"	4"	1037	839	1876	21.6	67.3	88.9
6XRP60/7-15	3"	4"	1215	889	2104	23.1	72.9	96.0
6XRP60/9-18.5	3"	4"	1428	939	2367	26.1	80.9	107.0
6XRP60/10-22	3"	4"	1534	1019	2553	27.6	91.6	119.2
6XRP60/12-26	3"	4"	1640	1099	2739	29.1	102.3	131.4
6XRP60/14-30	3"	4"	1959	1179	3138	33.6	113.0	146.6

* T = Трехфазных




4DWP

Модель		ФD (мм)	DN	Размеры (мм)		Вес (кг)			
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В			H(s)	H(т)	N.W(s)	N.W(т)	G.W(s)	G.W(т)
4DWPm750S	4DWP750S	Ф96	1 1/4"	435	420	9.4	8.8	10.2	9.6
4DWPm1100S	4DWP1100S	Ф96	1 1/4"	491	471	10.6	9.8	11.5	10.7
4DWPm1500S	4DWP1500S	Ф96	1 1/4"	537	512	12.7	11.6	13.7	12.6



5DW

Модель		ФD (мм)	DN	Размеры (мм)		Вес (кг)			
1~ 220 - 240 В	3~ 380 - 415 В			H(s)	H(т)	N.W(s)	N.W(т)	G.W(s)	G.W(т)
5DWm2/3-0.55P	5DW2/3-0.55P	Ф133	1 1/4"	469	445	12.4	11.4	13	11.9
5DWm2/4-0.6P	5DW2/4-0.6P	Ф133	1 1/4"	507	471	13.1	12.1	13.7	12.6
5DWm2/5-0.75P	5DW2/5-0.75P	Ф133	1 1/4"	545	497	15.2	14.1	15.9	14.7
5DWm2/6-0.9P	5DW2/6-0.9P	Ф133	1 1/4"	583	535	15.9	14.5	16.6	15.2
5DWm2/7-1.1P	5DW2/7-1.1P	Ф133	1 1/4"	621	573	16.4	15	17.1	15.7
5DWm2/8-1.3P	5DW2/8-1.3P	Ф133	1 1/4"	659	611	17.5	16.1	18.3	16.8
5DWm2/3-0.55	5DW2/3-0.55	Ф128	1 1/4"	433	409	13.6	12.6	14.2	13.2
5DWm2/4-0.55	5DW2/4-0.55	Ф128	1 1/4"	457	433	14.1	13.0	14.8	13.7
5DWm2/5-0.75	5DW2/5-0.75	Ф128	1 1/4"	505	457	16.0	14.9	16.7	15.6
5DWm2/6-0.9	5DW2/6-0.9	Ф128	1 1/4"	541	493	17.6	16.2	18.4	17.0
5DWm2/7-0.9	5DW2/7-0.9	Ф128	1 1/4"	565	517	18.1	16.7	19.0	17.6
5DWm2/8-1.1	5DW2/8-1.1	Ф128	1 1/4"	601	553	19.4	18.0	20.3	18.9
5DWm4/4-0.9	5DW4/4-0.9	Ф128	1 1/4"	493	445	16.6	15.2	17.3	15.9
5DWm4/5-1.1	5DW4/5-1.1	Ф128	1 1/4"	529	481	17.9	16.5	18.6	17.2
5DWm4/6-1.1	5DW4/6-1.1	Ф128	1 1/4"	553	505	18.4	17.0	19.2	17.8
5DWm4/7-1.5	5DW4/7-1.5	Ф128	1 1/4"	613	553	21.3	19.1	22.2	21.0
5DWm4/8-1.5	5DW4/8-1.5	Ф128	1 1/4"	637	577	21.8	19.6	22.6	20.4
5DWm8/3-1.1	5DW8/3-1.1	Ф128	1 1/4"	499	451	17.4	16.0	18.1	16.7
5DWm8/4-1.5	5DW8/4-1.5	Ф128	1 1/4"	565	505	19.0	16.8	19.8	17.6



LDW

Погружной насос с нижним забором воды



Обычный

Автоматический

По желанию



4-дюймовый боковой водозабор



5-дюймовый

Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или жидкостей, близких к воде по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для бытового водоснабжения, орошения сада и орошения в сельском хозяйстве.
- Подъем воды из глубокого колодца (минимальный диаметр колодца: 4 дюйма).

Преимущества

- Цельная конструкция корпуса насоса обеспечивает компактность агрегата.
- Корпус насоса из высококачественной нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к коррозии.
- Конструкция обратного клапана предотвращает обратный поток воды, сокращает время повторного всасывания
- Двойное уплотнение: двойное механическое уплотнение и масляная камера.
- Водяное охлаждение обеспечивает бесшумную работу в течение длительного срока службы.
- Автоматический старт-стоп и защита от сухого хода для интеллектуального типа.
- 22-метровый кабель и веревка как для обычного типа, так и для автоматического типа


Расшифровка обозначений

LDW 6 - 55 - 1100 (E)

- LDW — LEO Погружной насос высокого давления
- 6 — Макс. Расход ($м^3$/ч)
- 55 — Макс. Напор (м)
- 1100 — Ном. мощность (Вт)
- (E) — Автоматический тип

Технические характеристики

Модель	Напряжение/Частота (В/Гц)	Q ($м^3$/ч)	0	1	2	3	4	5	6
		Q (л/мин)	0	16.6	33.3	50	66.7	83.3	100
LDW-6-35-750(E)	220-240/50	H (m)	35.4	33.4	30.5	27.4	20.7	11	1
LDW-6-42-900(E)	220-240/50		43.5	41.5	40	35	26.5	16.7	0.75
LDW-6-49-1000(E)	220-240/50		50.6	47.5	45	39	29.2	16.7	2.7
LDW-6-55-1100(E)	220-240/50		57.2	55	52	45.8	35.3	20	6.3
LDW-6-63-1200	220-240/50		63.7	59	55.8	47.9	35.5	19.8	0.5
LDW-6-70-1300	220-240/50		69.8	65.7	61.5	52	38.4	22.7	0.5

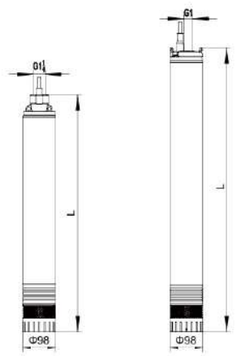

Размеры

Модель	Outle	L (мм)	H (мм)	M (мм)
LDW-6-35-750E	1"	734	98	98
LDW-6-42-900E	1"	773	98	98
LDW-6-49-1000E	1"	823	98	98
LDW-6-55-1100E	1"	853	98	98
LDW-6-35-750	1.25"	591	98	98
LDW-6-42-900	1.25"	630	98	98
LDW-6-49-1000	1.25"	680	98	98
LDW-6-55-1100	1.25"	709	98	98
LDW-6-63-1200	1.25"	758	98	98
LDW-6-70-1300	1.25"	788	98	98

Характеристики насосов

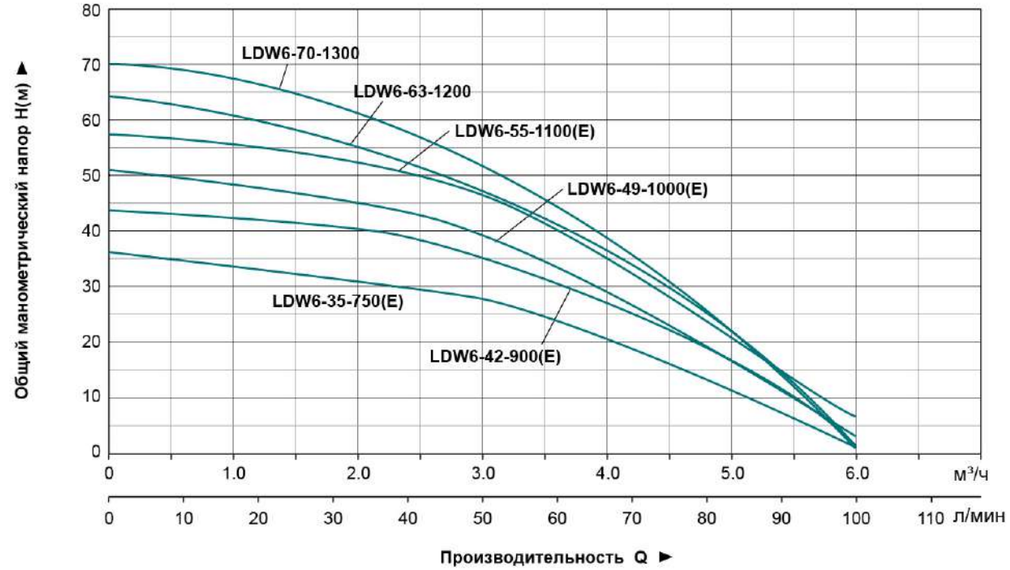


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Внешний корпус насоса	SS304
2	Напорный кожух	PPO-GF30
3	Диффузор	PC
4	Рабочее колесо	POM
5	Вал	45#+SS304
6	Внешний корпус двигателя	SS304
7	Верхняя крышка	PPO-GF30
8	Нижняя опора	PPO-GF30
9	Мех. Уплотнение	Graphite/ceramic & Graphite/Sic
10	Подшипник	C&U




Normal



Intelligent

Упаковочная информация

Модель	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20'TEU)
LDW-6-35-750E	10.1	12.8	843	215	225	640
LDW-6-42-900E	11.1	13.9	893	215	225	640
LDW-6-49-1000E	12	14.9	934	215	225	620
LDW-6-55-1100E	12.5	15.5	960	215	225	610
LDW-6-35-750	9.8	12	698	215	225	860
LDW-6-42-900	10.7	13	736	215	225	830
LDW-6-49-1000	11.6	14	785	215	225	810
LDW-6-55-1100	12.2	14.7	815	215	225	790
LDW-6-63-1200	13	15.7	872	215	225	730
LDW-6-70-1300	13.5	16.3	893	215	225	720

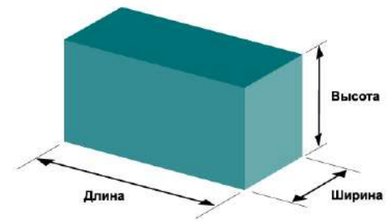

LRP

Циркуляционные насосы для горячей воды



Фитинги по запросу



входным/ выходным патрубком	2"	1½"	1¼"	1"	3/4"

Применение

- Широко применяются для циркуляции в отопительных системах и системах кондиционирования воздуха, повышения давления в системах отопления
- Циркуляция воды в центральных и зональных системах отопления
- Циркуляция горячей воды в бытовых и промышленных целях

Насос

- Бронзовый или чугунный с противокоррозионной обработкой корпуса
- Рабочее колесо из NORYL, термостойкость до 150 °C
- 99% алюмо-керамический вал
- Температура перекачиваемой жидкости: 2 - 110°C

Электродвигатель

- Класс изоляции: H
- Класс защиты: IP44
- Встроенная защита от перегрева
- Медная обмотка
- Трехскоростной мотор


Расшифровка обозначений

LRP 15 - 50 B/130

- Расстояние между входным и выходным патрубком
- Идентификационный номер = чугунный корпус и резьбовые соединения
- F = Чугунный корпус и фланцевые соединения
- B = Бронзовый корпус и резьбовые соединения
- Максимальный напор (дм)
- Диаметр входного / выходного патрубка
- Циркуляционные насосы LEO

Модель	L (мм)	B (мм)	B1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	G
LRP15-40/130	130	125	75	130	25	G1
LRP15-40B/130	130	125	75	130	25	G1
LRP20-40/130	130	125	75	130	25	G1.25
LRP25-40/130	130	125	75	130	25	G1.5
LRP25-40/180	180	125	75	130	25	G1.5
LRP32-40/180	180	125	75	135	30	G2
LRP15-50/130	130	125	75	130	25	G1
LRP15-50B/130	130	125	75	130	25	G1
LRP20-50/130	130	125	75	130	25	G1.25
LRP25-50/130	130	125	75	130	25	G1.5
LRP25-50/180	180	125	75	130	25	G1.5
LRP32-50/180	180	125	75	135	30	G2
LRP15-60/130	130	125	75	130	25	G1
LRP15-60B/130	130	125	75	130	25	G1
LRP20-60/130	130	125	75	130	25	G1.25
LRP25-60/130	130	125	75	130	25	G1.5
LRP25-60/180	180	125	75	130	25	G1.5
LRP32-60/180	180	125	75	135	30	G2
LRP25-70/130	130	125	75	130	25	G1.5
LRP25-70/180	180	125	75	130	25	G1.5
LRP32-70/180	180	125	75	135	30	G2
LRP25-80/180	180	134	75	154	25	G1.5
LRP25-120/180	180	148	75	155	25	G1.5
LRP25-120B/180	180	148	75	155	25	G1.5
LRP32-80/180	180	137	75	168	40	G2

Габаритные и присоединительные размеры

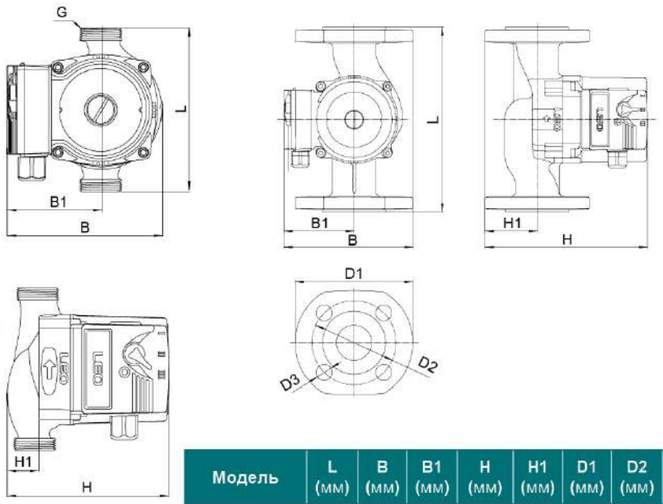


Модель	L (мм)	B (мм)	B1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	D3 (мм)
LRP32-80F/220	220	150	85	191.5	65	140	Φ100	Φ19
LRP36-80F/200	200	138	85	174.5	45	90	Φ90	Φ11.5
LRP40-80F/250	250	155	85	196.5	70	150	Φ110	Φ19


Модель	Напряжение/Частота (В/Гц)	Мощность(Вт)			Макс.произв (л/мин)	Макс.напор (м)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер в упак (мм)
		3	2	1					
LRP15-40/130	220~240/50Hz	67	58	40	46/42/30	4.5/4.4/3.6	2.32	2.45	165x150x140
LRP15-40B/130	220~240/50Hz	67	58	40	46/42/30	4.5/4.4/3.6	2.41	2.54	165x150x140
LRP20-40/130	220~240/50Hz	68	59	40	51/46/32	4.3/4.1/3.6	2.37	2.5	165x150x140
LRP25-40/130	220~240/50Hz	72	63	42	60/55/33	4.6/3.3/2.3	2.44	2.57	165x150x140
LRP25-40/180	220~240/50Hz	73	64	43	64/58/35	4.6/4.3/3.9	2.55	2.71	195x150x140
LRP32-40/180	220~240/50Hz	69	60	41	60/54/37	4.3/4.0/3.4	2.73	2.89	195x150x140
LRP15-50/130	220~240/50Hz	85	60	40	40/32/23	4.5/3.8/2.5	2.32	2.45	165x150x140
LRP15-50B/130	220~240/50Hz	85	60	40	47/37/25	4.5/3.8/2.5	2.41	2.54	165x150x140
LRP20-50/130	220~240/50Hz	75	65	42	50/43/28	5.2/4.9/3.4	2.37	2.5	165x150x140
LRP25-50/130	220~240/50Hz	73	62	41	60/52/33	5.3/5.0/3.6	2.44	2.57	165x150x140
LRP25-50/180	220~240/50Hz	75	66	43	63/53/35	5.2/4.9/3.2	2.55	2.71	195x150x140
LRP32-50/180	220~240/50Hz	73	65	42	63/54/35	5.2/4.9/3.7	2.73	2.89	195x150x140
LRP15-60/130	220~240/50Hz	85	71	44	48/42/28	6.0/5.8/4.2	2.32	2.45	165x150x140
LRP15-60B/130	220~240/50Hz	85	71	44	48/42/28	6.0/5.8/4.2	2.41	2.54	165x150x140
LRP20-60/130	220~240/50Hz	96	69	45	53/37/25	5.5/4.5/2.8	2.37	2.5	165x150x140
LRP25-60/130	220~240/50Hz	83	70	43	58/43/28	5.5/4.5/2.8	2.44	2.57	165x150x140
LRP25-60/180	220~240/50Hz	83	69	44	68/60/35	6.1/5.8/4.5	2.55	2.71	195x150x140
LRP32-60/180	220~240/50Hz	85	77	44	66/58/38	5.9/5.5/4.1	2.73	2.89	195x150x140
LRP25-70/130	220~240/50Hz	150	130	105	67/50/37	6.3/6.0/5.2	2.45	2.61	165x150x140
LRP25-70/180	220~240/50Hz	150	130	105	67/50/37	6.3/6.0/5.2	2.57	2.73	195x150x140
LRP32-70/180	220~240/50Hz	150	130	105	67/50/34	6.3/6.0/5.2	2.75	2.91	195x150x140
LRP25-80/180	220~240/50Hz	200	190	160	120/100/60	7.1/6.5/5.5	4.23	4.57	196x196x160
LRP32-80/180	220~240/50Hz	270	245	160	167/100/60	7.3/6.7/5.4	4.75	5.09	195x196x160
LRP32-80F/220	220~240/50Hz	270	245	160	170/113/65	7.3/6.7/5.4	7.57	8	235x181x207
LRP36-80F/200	220~240/50Hz	270	245	160	170/113/65	7.3/6.7/5.4	5.98	6.36	214x170x190
LRP40-80F/250	220~240/50Hz	270	245	160	170/113/65	7.3/6.7/5.4	8.27	8.74	264x186x212
LRP25-120/180	220~240/50Hz	268	249	163	81/47/30	12/11/8	4.62	4.96	196x196x160
LRP25-120B/180	220~240/50Hz	268	249	163	81/47/30	12/11/8	4.92	5.26	196x196x160

Таблица используемых материалов


No.	Части	Материал
1	Ротор	
2	Прокладка	Noryl
3	Прокладка	Sillicon rubber
4	Опорный подшипник	Graphite
5	Фронтальный подшипник	Alumina
6	Крышка насоса	Stainless steel
7	Шариковый клапан	Sillicon rubber
8	Стопор	Stainless steel
9	Рабочее колесо	PPO
10	Корпус насоса	Cast iron/Bronze
11	Шайба	Stainless steel
12	Задний подшипник	Alumina
13	Узел подшипника	Stainless steel
14	Сальник узла подшипника	Silicon rubber
15	Крышка статора (передняя)	PA66
16	Статор	
17	Крышка статора (задняя)	PA66
18	Кожух насоса	ADC12
19	Дренажная пробка	Copper
20	Панель регулятора скорости	
21	Крышка клеммной коробки	ABS
22	Клеммная коробка	PC
23	Конденсатор	

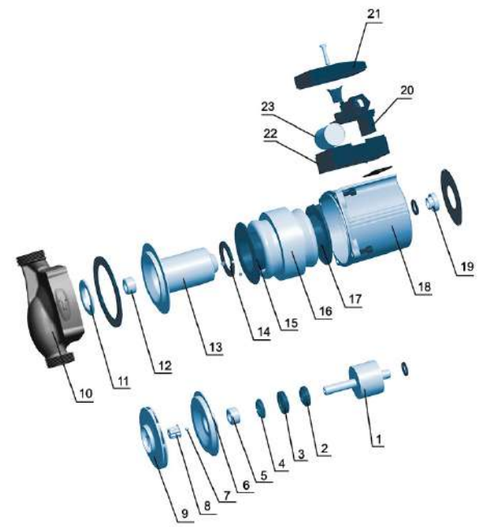


Характеристики насосов

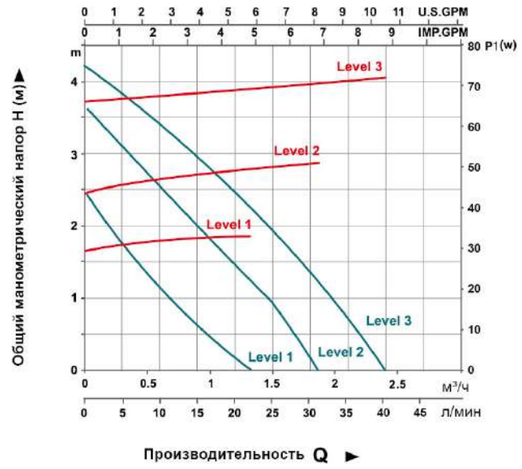


LRP15-40B/130
LRP15-40/130
Q-H
Q-P

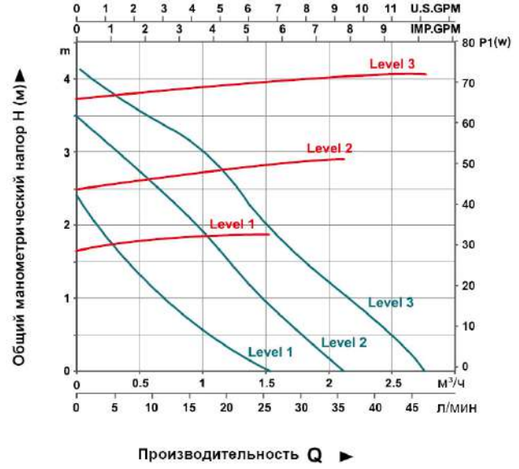

LRP20-40/130
Q-H
Q-P

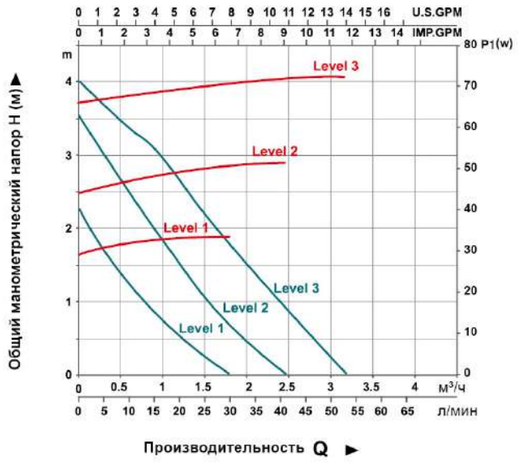


LRP25-40/130
Q-H
Q-P

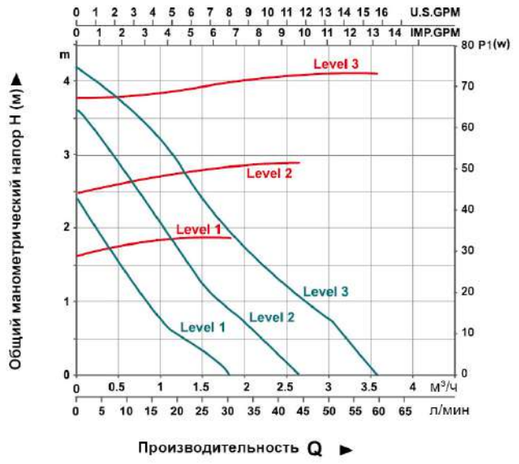


LRP25-40/180
Q-H
Q-P


Характеристики насосов

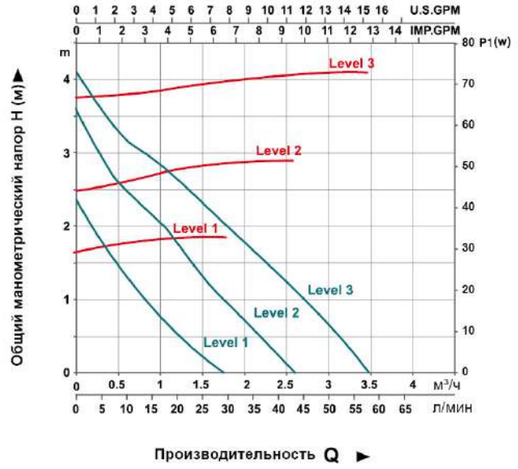


LRP32-40/180
Q-H
Q-P

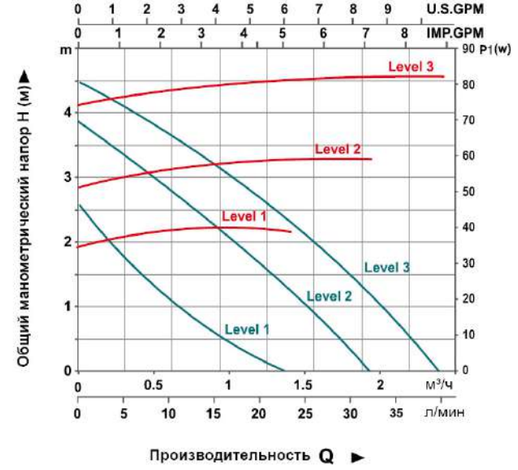

LRP15-50B/130
LRP15-50/130
Q-H
Q-P

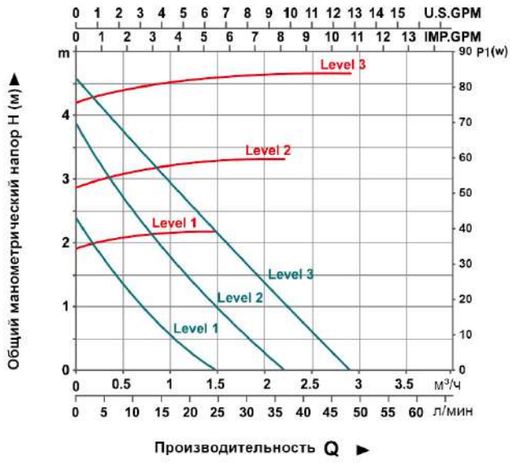


LRP20-50/130
Q-H
Q-P

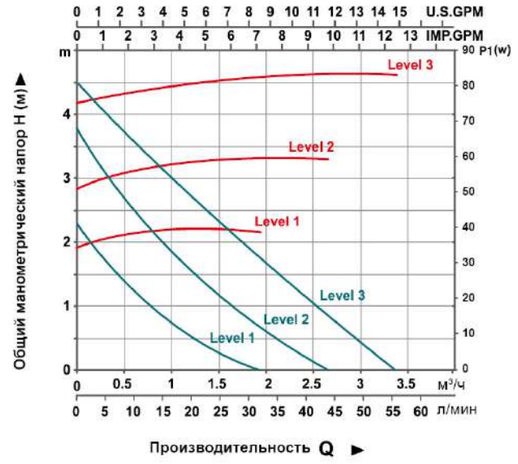


LRP25-50/130
Q-H
Q-P


Характеристики насосов

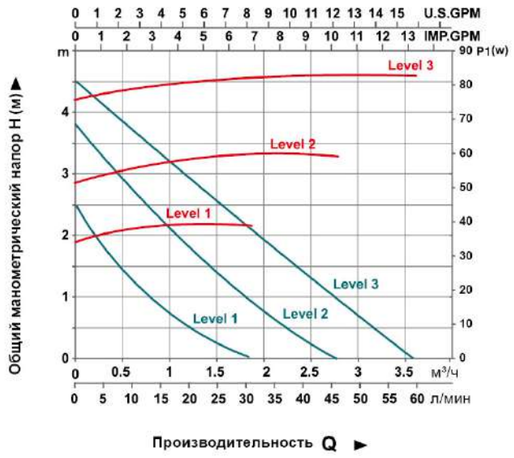


LRP25-50/180
Q-H
Q-P

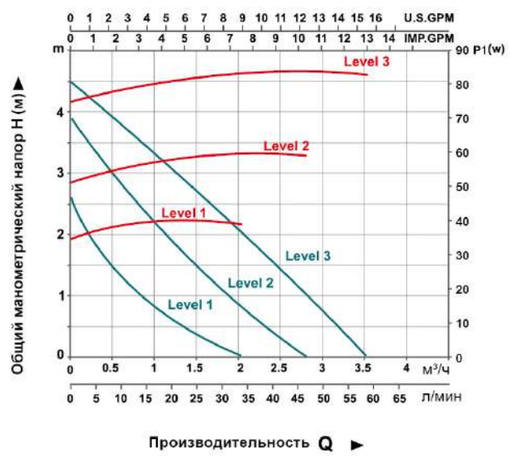

LRP32-50/180
Q-H
Q-P

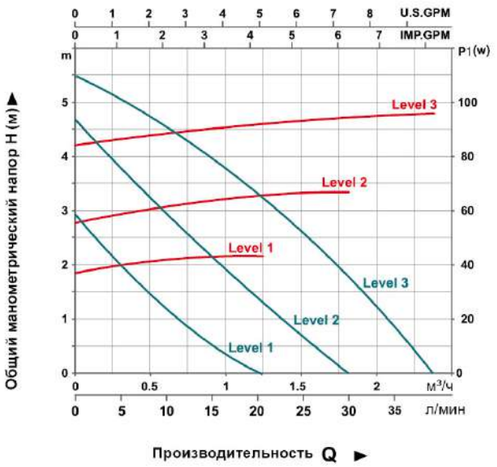


LRP15-60B/130
LRP15-60/130
Q-H
Q-P

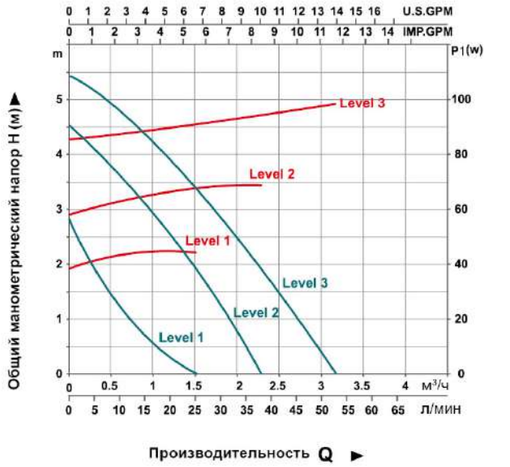


LRP20-60/130
Q-H
Q-P


Характеристики насосов

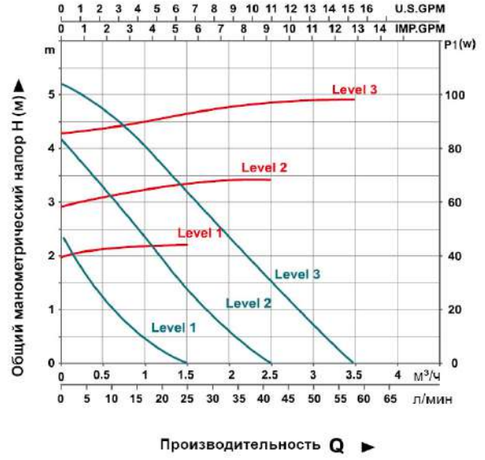


LRP25-60/130
Q-H
Q-P

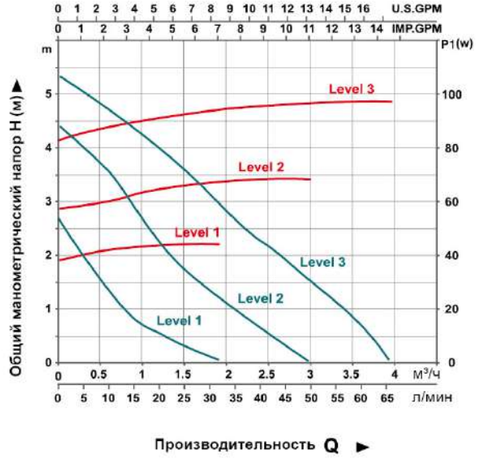

LRP25-60/180
Q-H
Q-P

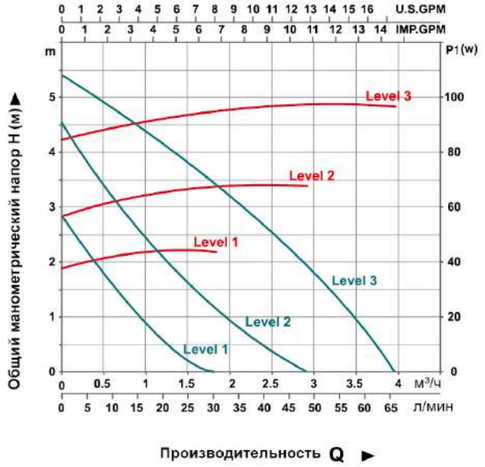

LRP32-60/180
Q-H
Q-P

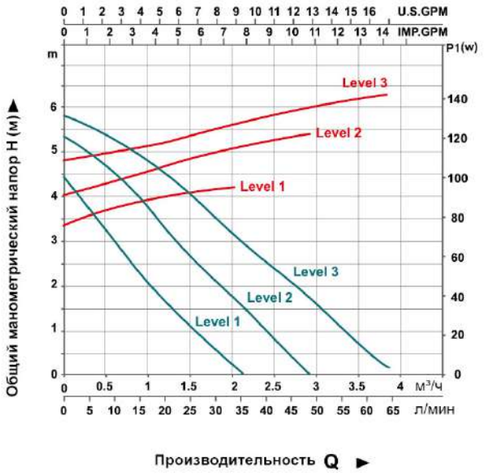


LRP25-70/130
Q-H
Q-P

LRP


Циркуляционные насосы для горячей воды

Характеристики насосов

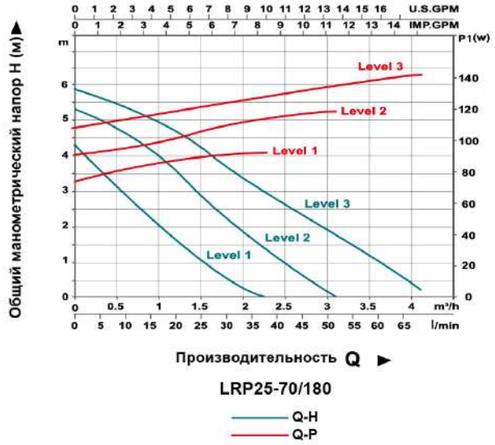


LRP25-70/180

Q-H
Q-P

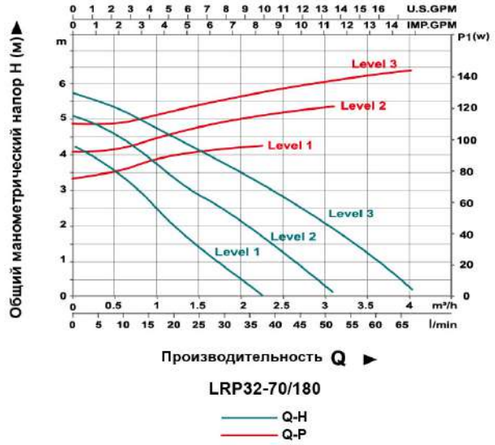


LRP32-70/180

Q-H
Q-P

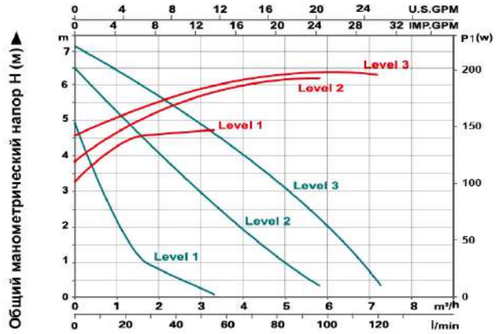


LRP25-80/180

Q-H
Q-P

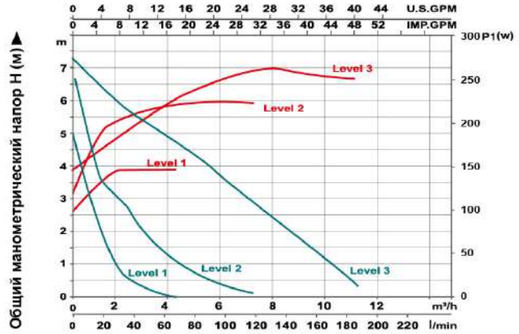


LRP32-80/180
LRP32-80/220
LRP36-80/200

Q-H
Q-P

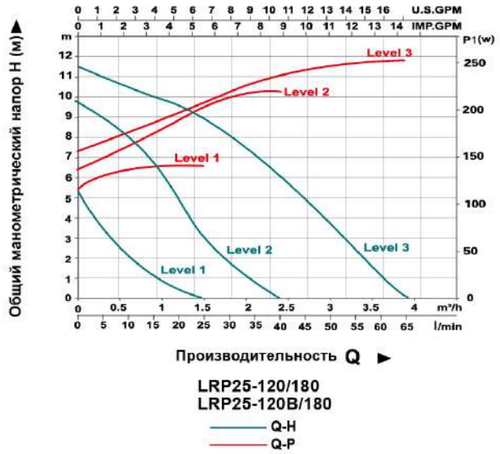

LRP25-120/180
LRP25-120B/180

Q-H
Q-P

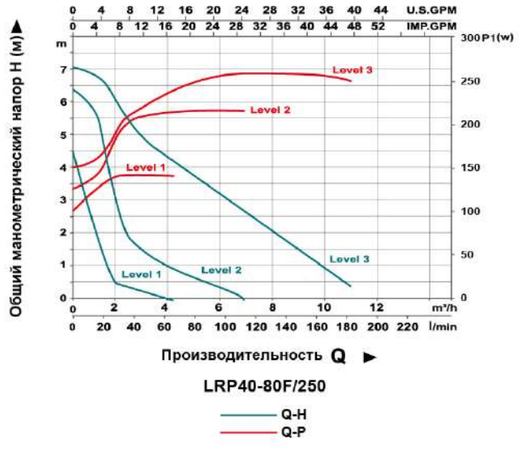

LRP40-80F/250

Q-H
Q-P

ARP

Насосы циркуляционные

LEO 3.0 INNOVATION

Применение

- Предназначен для перекачки чистой воды или других жидкостей имеющих схожие физические и химические свойства
- Системы отопления с постоянным и переменным потоком
- Системы отопления с изменяемой температурой потока
- Ночной режим
- Системы отопления, в которых требуется полностью автоматическая подстройка производительности в зависимости от потока
- Повышение давления горячей воды
- Циркуляция и повышение давления горячей в быту

Насос

- Компактный, со встроенной панелью управления
- Чугунный корпус имеющий антикоррозийную обработку
- Рабочее колесо изготовлено из NORIL, температурная стойкость до 150 ℃
- 99% алюминий-керамический вал
- Температура перекачиваемой жидкости от 2 до 110 ℃

Электродвигатель

- Класс изоляции H
- Класс защиты IP42
- 99% алюминий керамический подшипник
- Медная обмотка
- Напряжение/частота: 220-240В/50Гц
- Энергоэффективность EEI<0.23




Фитинги по запросу





входным/ выходным патрубком	2"	1½"	1¼"	1"	3/4"

Расшифровка Обозначения

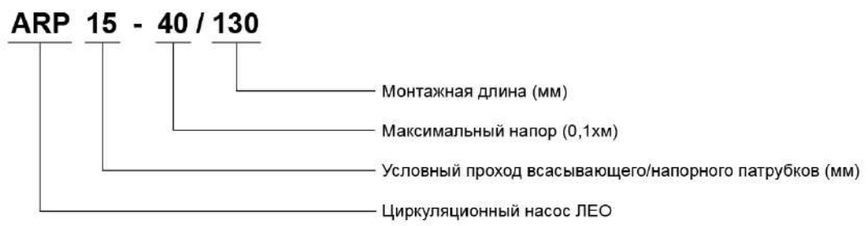

Описание функции

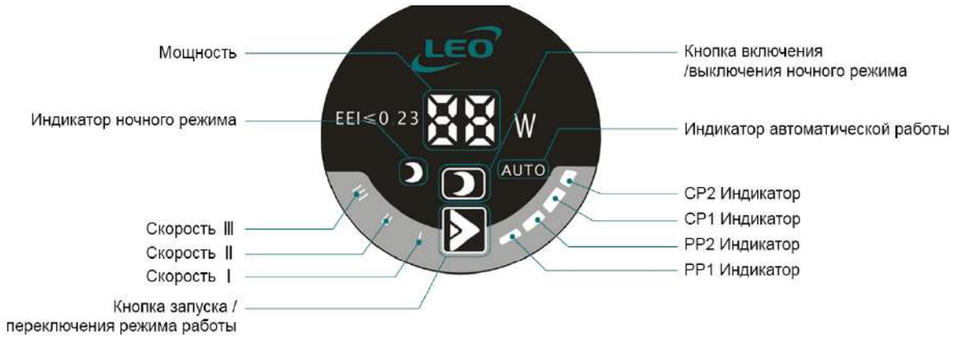

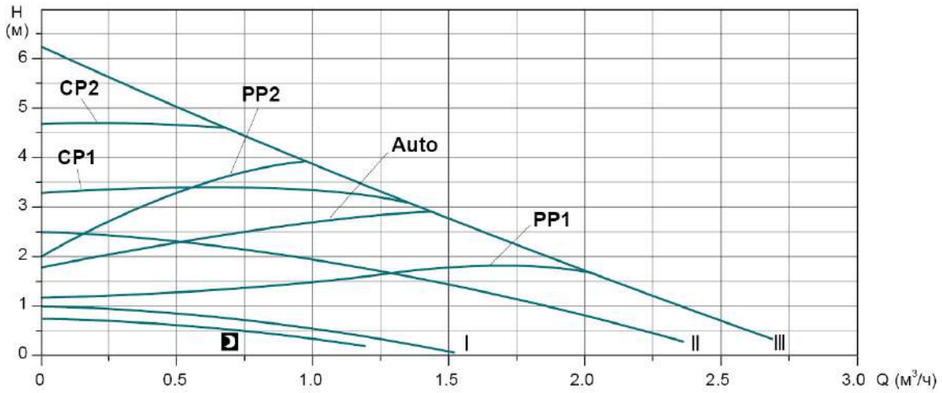


Модель	Характеристика насоса	Функция
Auto	Кривая пропорционального давления от макс. до мин.	Функция автоматической адаптации позволяет насосу регулировать производительность в пределах определенного диапазона производительности, т. е. регулируя производительность насоса в соответствии с размером системы и изменениями нагрузки во времени. В этом режиме насос настроен на пропорциональное регулирование давления.
PP1	Мин. Кривая пропорционального давления	Рабочая точка насоса будет двигаться вверх или вниз по самой низкой пропорциональной кривой давления в зависимости от потребности в тепле в системе. Давление уменьшается при падении потребности в тепле и увеличивается при увеличении потребности.
PP2	Макс. Кривая пропорционального давления	Рабочая точка насоса будет двигаться вверх или вниз по самой высокой пропорциональной кривой давления в зависимости от потребности в тепле в системе. Давление уменьшается при падении потребности в тепле и увеличивается при увеличении потребности.
CP1	Мак. Кривая постоянного давления	Рабочая точка насоса будет сдвигаться вверх или вниз по самой высокой кривой постоянного давления в зависимости от потребности в тепле в системе. Давление поддерживается постоянным, независимо от потребности в тепле.
CP2	Мин. Кривая постоянного давления	Рабочая точка насоса будет перемещаться вверх или вниз по самой низкой кривой постоянного давления в зависимости от потребности в тепле в системе. Давление поддерживается постоянным, независимо от потребности в тепле.
III	Скорость III	На скорости III насос настроен на работу на макс. Кривая во всех условиях эксплуатации. Быстрое удаление воздуха из насоса можно получить, установив насос на скорость III на короткое время.
II	Скорость II	На скорости II насос настроен на работу по промежуточной характеристике при всех рабочих условиях.
I	Скорость I	На скорости I насос работает на мин. Кривая во всех условиях эксплуатации.
	Ночной режим	Насос переходит на автоматический ночной режим, т. е. минимальную производительность и потребление электроэнергии, при соблюдении определенных условий.

Технические данные


Модель	Напряжение/Частота (В/Гц)	Макс.произв ($м^3$/час)	Макс.напор (м)	Мощность (Вт)	EEI	Вес брутто (кг)	Размер в упак (мм)
ARP15-40/130	220-240/50	2	4.1	22	≤0.23	2.26	165x150x140
ARP15-50/130	220-240/50	2.3	5.2	32	≤0.23	2.26	165x150x140
ARP15-60/130	220-240/50	2.6	6.2	45	≤0.23	2.26	165x150x140
ARP20-40/130	220-240/50	2	4	22	≤0.23	2.33	165x150x140
ARP20-50/130	220-240/50	2.3	5.1	32	≤0.23	2.33	165x150x140
ARP20-60/130	220-240/50	2.6	6.1	45	≤0.23	2.33	165x150x140
ARP25-40/130	220-240/50	2.1	4	22	≤0.23	2.39	165x150x140
ARP25-40/180	220-240/50	2	4	22	≤0.23	2.56	195x150x140
ARP25-50/130	220-240/50	2.3	5	32	≤0.23	2.39	165x150x140
ARP25-50/180	220-240/50	2.3	5	32	≤0.23	2.56	195x150x140
ARP25-60/130	220-240/50	2.4	6.1	45	≤0.23	2.39	165x150x140
ARP25-60/180	220-240/50	2.7	6	45	≤0.23	2.56	195x150x140
ARP32-40/180	220-240/50	2.2	4	22	≤0.23	2.75	195x150x140
ARP32-50/180	220-240/50	2.5	5.1	32	≤0.23	2.75	195x150x140
ARP32-60/180	220-240/50	2.8	6.1	45	≤0.23	2.75	195x150x140

Рабочие Характеристики

Примечание: Графики ARPXX-40 (Q-H, Q-P1) применимы к следующим насосам:
ARP15-40/130, ARP20-40/130, ARP25-40/130, ARP25-40/180, ARP32-40/180

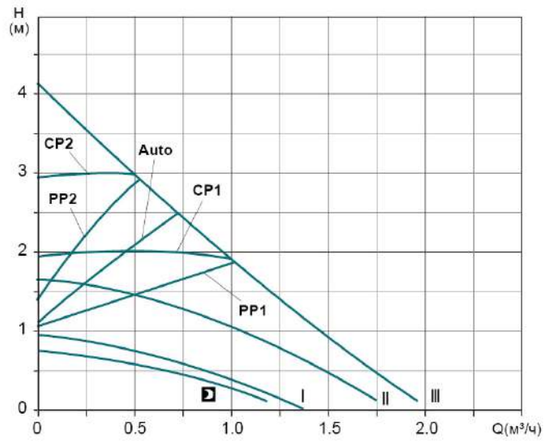


ARPXX–40 Q–H

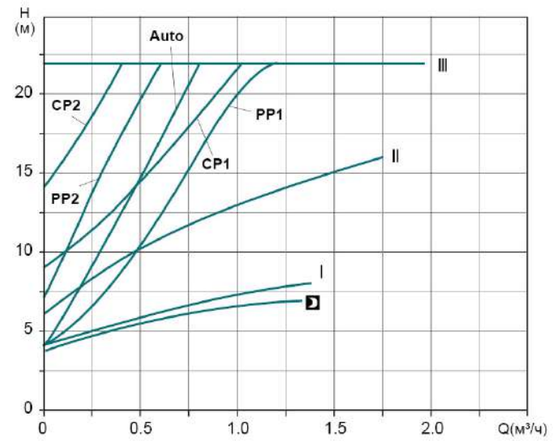


ARPXX–40 Q–P1

Рабочие Характеристики

Примечание: Графики ARPXX-50 (Q-H, Q-P1) применимы к следующим насосам:
ARP15-50/130, ARP20-50/130, ARP25-50/130, ARP25-50/180, ARP32-50/180

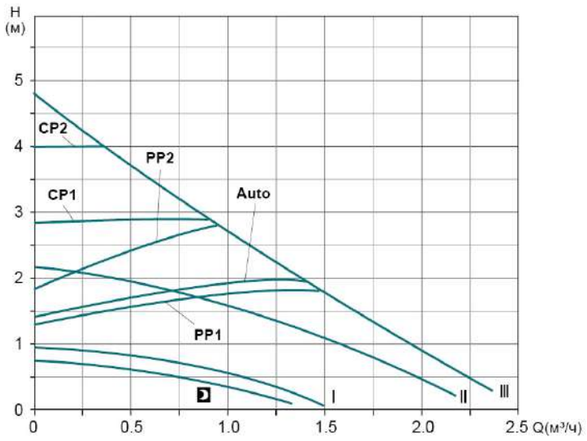


ARPXX–50 Q–H

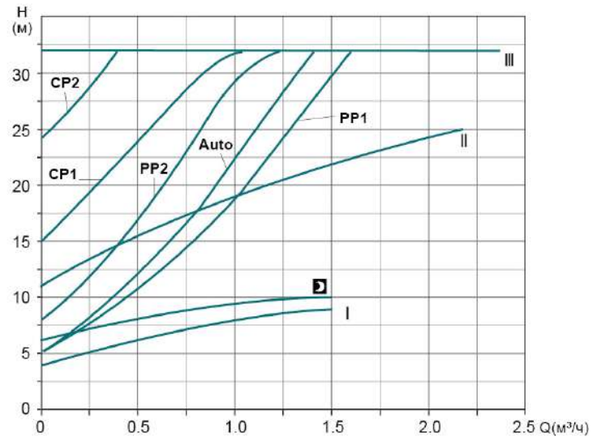


ARPXX–50 Q–P1

Примечание: Графики ARPXX-60 (Q-H, Q-P1) применимы к следующим насосам:
ARP15-60/130, ARP20-60/130, ARP25-60/130, ARP25-60/180, ARP32-60/180

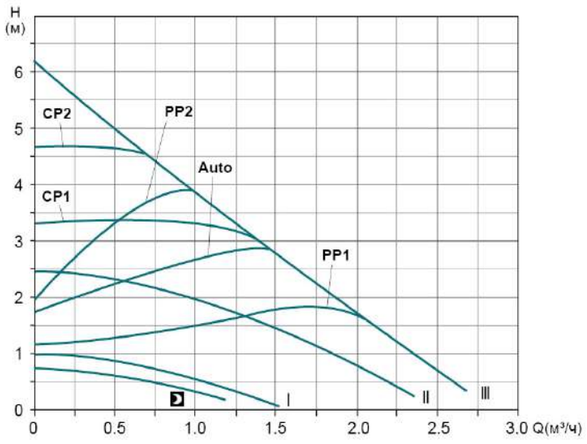


ARPXX–60 Q–H

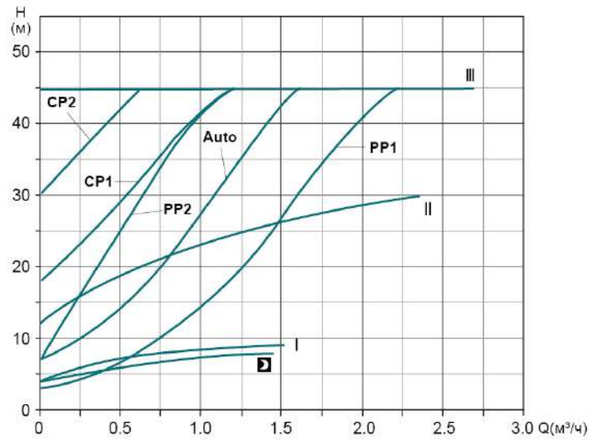

ARPXX–60 Q–P1


Размеры

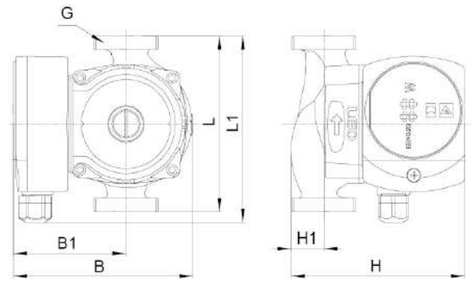

Модель	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	B1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	G
ARP15-40/130	130	138	135	85	130	25	G1
ARP20-40/130	130	138	135	85	130	25	G1.25
ARP25-40/130	130	138	135	85	130	25	G1.5
ARP25-40/180	180	138	135	85	130	25	G1.5
ARP32-40/180	180	138	135	85	135	30	G2
ARP15-50/130	130	138	135	85	130	25	G1
ARP20-50/130	130	138	135	85	130	25	G1.25
ARP25-50/130	130	138	135	85	130	25	G1.5
ARP25-50/180	180	138	135	85	130	25	G1.5
ARP32-50/180	180	138	135	85	135	30	G2
ARP15-60/130	130	138	135	85	130	25	G1
ARP20-60/130	130	138	135	85	130	25	G1.25
ARP25-60/130	130	138	135	85	130	25	G1.5
ARP25-60/180	180	138	135	85	130	25	G1.5
ARP32-60/180	180	138	135	85	135	30	G2

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200/AISI304
2	Вставка в корпус насоса	06Cr19Ni10
3	Прокладка корпуса	Silicon rubber
4	Рабочее колесо	PPO
5	Фиксатор	06Cr19Ni10
6	Контрольный шар	Silicon rubber
7	Опорная крышка насоса	
8	Втулки	Graphite
9	Опора упорного кольца	Silicon rubber
10	Регулировочный коврик упорного подшипника	PPO-GF30
11	Ротор	
12	Коврик для регулировки заднего подшипника	PPO-GF30
13	Герметичный стакан	
14	Уплотнение	Rubber
15	Сливная пробка	DZR
16	Уплотнение	Silicon rubber
17	Втулка статора	
18	Кожух	ADC12
19	Болт	
20	Болт	PC
21	Табличка	ABS
22	Кабельный ввод	PA6-GF20
23	Кабельный зажим	
24	Винт	
25	Клеммная крышка	
26	Клеммная коробка	
27	Уплотнитель коробки	Rubber

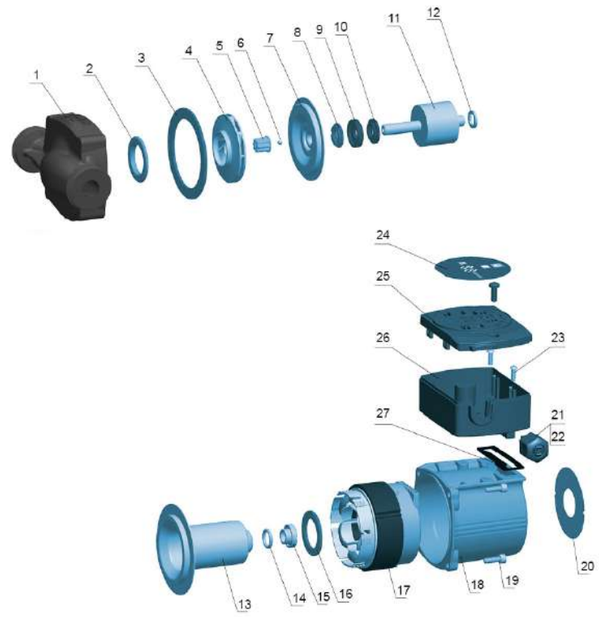



Фитинги по запросу



Применение

- Повышение давления в системах бытового водоснабжения
- Системы теплых полов
- Повышение давления в солнечных водонагревателях

Насос

- Повышение давления в автоматическом режиме
- Чугунный корпус имеющий антикоррозийную обработку
- Рабочее колесо изготовлено из NORIL, температурная стойкость до 150℃
- 95% алюминий-керамический вал
- Температура перекачиваемой жидкости от 2 ℃ до 60 ℃

Электродвигатель

- Класс изоляции H
- Класс защиты IP42
- 99% алюминий керамический подшипник
- Медная обмотка


Расшифровка обозначения

LRP 15 - 90 A / 160

- Монтажная длина (мм)
- Наличие автоматики
- Максимальный напор (0,1 * м)
- Диаметр всасывающего/напорного патрубков (мм)
- Модель LEO насоса

Технические характеристики

Модель	Напряжение/ Частота	Мощность (Вт)	Макс.произв (Л / мин)	Макс.напор (м)	Вес брутто (кг)	Вес нетто (кг)	Размер в упак (мм)
LRP15-90A/160	1~230V/50Hz	120	25	9	2.72	2.74	198x143x160

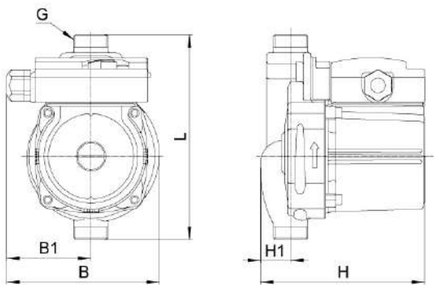

Размеры

Модель	L (мм)	B (мм)	B1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	G
LRP15-90A/160	160	120	70	130	25	G3/4

Характеристики насосов


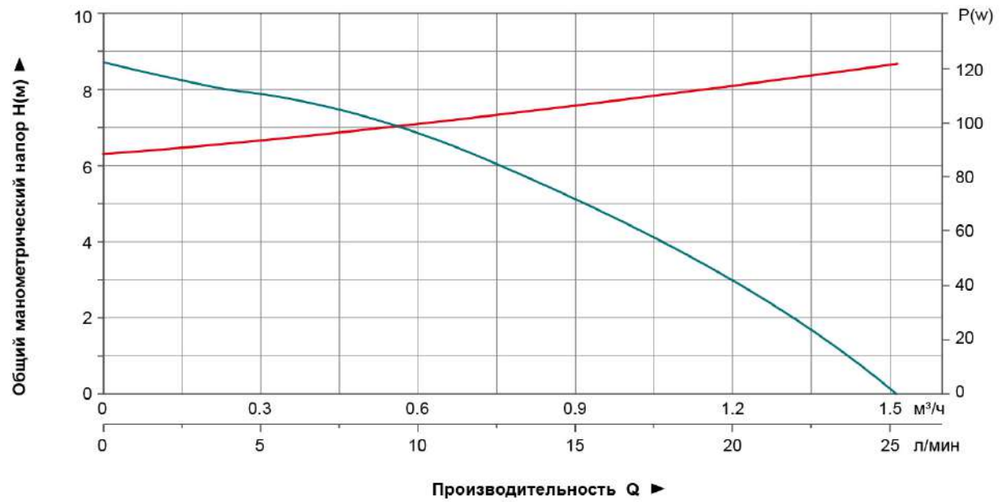


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Ротор	
2	Подкладка упорного подшипника	Noryl
3	Уплотнение упорного подшипника	Silicon rubber
4	Упорный подшипник	Graphite
5	Передний подшипник	Alumina
6	Крышка корпуса насоса	Stainless steel
7	Фиксатор	Silicon rubber
8	Рабочее колесо	PPO
9	Корпус насоса	Cast iron/bronze
10	Вставка	Stainless steel
11	Прокладка	
12	Задний подшипник	HT200
13	Герметичный стакан	Stainless steel
14	Уплотнение	Silicon rubber
15	Передняя крышка статора	PA66
16	Статор	
17	Задняя крышка статора	PA66
18	Корпус электродвигателя	ADC12
19	Проходной изолятор	ABS
20	Переключатель	ABS
21	Клемная коробка	PA6
22	Переключатель	
23	Конденсатор	
24	Крышка клемной коробки	ABS
25	Реле потока в сборе	



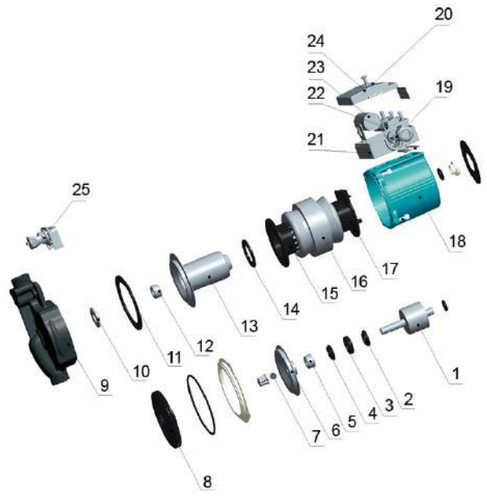

Применение

- Широко применяются для циркуляции в отопительных системах и системах кондиционирования воздуха, повышения давления в системах отопления
- Циркуляция воды в центральных и зональных системах отопления
- Циркуляция горячей воды в бытовых и промышленных целях

Насос

- Чугунный корпус имеющий антикоррозийную обработку
- Рабочее колесо изготовлено из NORIL, температурная стойкость до 150℃
- 95% алюминий-керамический вал
- Температура перекачиваемой жидкости от 2 ℃ до 95 ℃

Электродвигатель

- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: H
- Класс защиты: IP44
- Трехскоростной мотор


Расшифровка обозначения

LRP 25 - 120 A / 180

- 180 — Монтажная длина (мм)
- A — Наличие автоматики
- 120 — Максимальный напор (0,1 * м)
- 25 — Диаметр всасывающего/напорного патрубков (мм)
- LRP — Модель LEO насоса

Технические характеристики


Модель	Напряжение/ Частота	Мощность (Вт)			Макс.произв (Л / мин)	Макс.напор (м)	Вес брутто (кг)	Вес нетто (кг)	Размер в упак (мм)
		3	2	1					
LRP15–40A/130	220–240V/50Hz	74	54	34	38.3/30/21.7	4.2/3.6/2.4	2.32	2.45	198x143x160
LRP15–50A/130	220–240V/50Hz	85	60	40	38.3/30/21.7	4.5/4/2.6	2.32	2.45	198x143x160
LRP15–60A/130	220–240V/50Hz	96	69	45	38.3/28.3/21.7	5.5/4.7/3	2.32	2.45	198x143x160
LRP25–120A/180	220–240V/50Hz	270	200	160	58.3/45/25	12/11/.3.5	4.62	4.96	192x170x190

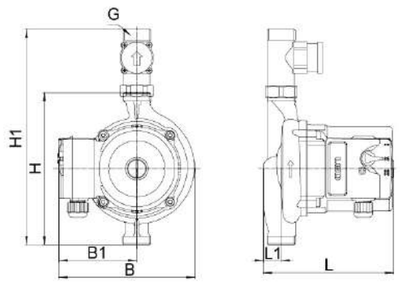


Размеры

Модель	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	B1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	G
LRP15-40A/130	130	205	125	75	130	25	G1
LRP15-50A/130	130	205	125	75	130	25	G1
LRP15-60A/130	130	205	125	75	130	25	G1
LRP25-120A/180	180	255	148	75	155	25	G1


Характеристики насосов

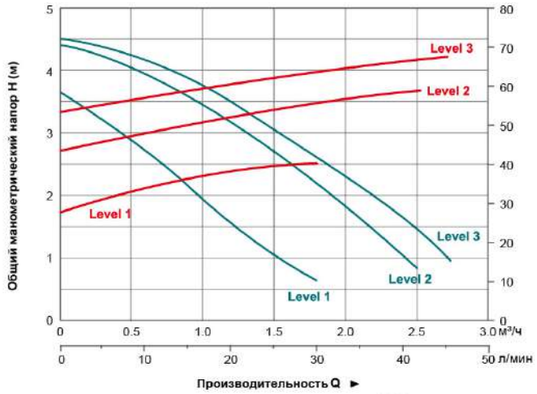


LRP15-40A/130

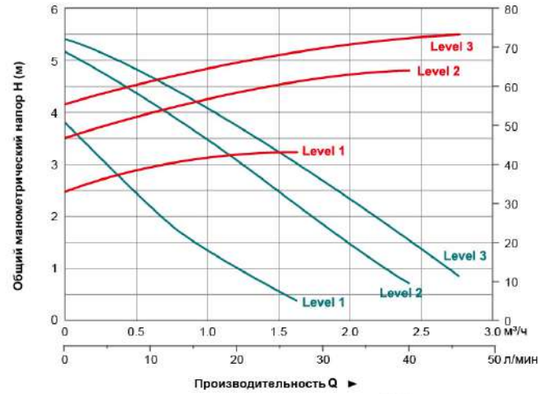

LRP15-50A/130

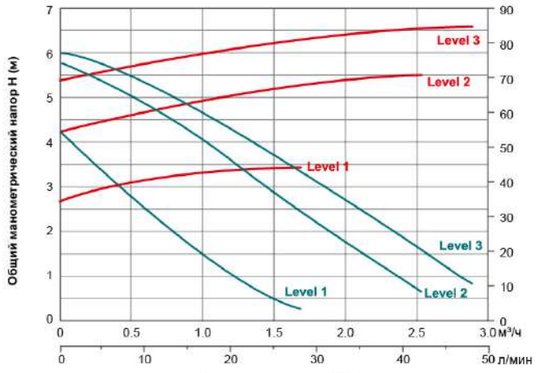


LRP15-60A/130

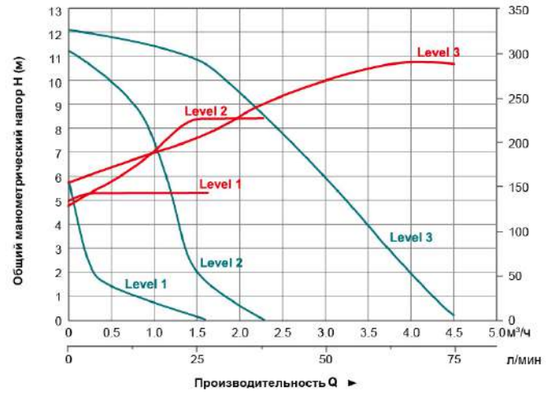

LRP25-120A/180

Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал
1	Прокладка заднего подшипника	PPO-GF30
2	Ротор	
3	Уплотнение упорного подшипника	EPDM
4	Упорный подшипник	Graphite
5	Крышка корпуса насоса	
6	Фиксатор	Sillicon rubber
7	Рабочее колесо	stainless steel
8	Корпус насоса	
9	Вставка	Cast Iron
10	Прокладка	stainless steel
11	Герметичный стакан	
12	Уплотнение	Sillicon rubber
13	Статор	
14	Корпус электродвигателя	ADC12
15	Проходной изолятор	DZR
16	Переключатель	
17	Клемная коробка	ABS
18	Конденсатор	
19	Переключатель	PA6-GF20

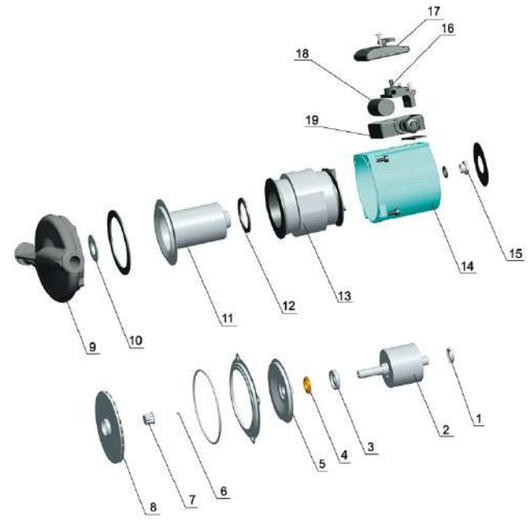

XKF
Насосы для фонтана




Струи


Колокол


Струи


Колокол

Применение

- Фильтрация воды в пруду
- Эстетичное оформление пруда
- Аэрация воды в пруду

Описание

- Пластиковый корпус
- Компактный, легкий, прочный и надежный
- Сменные насадки для формирования различных типов струй

Расшифровка обозначения

XKF - 15 P

- P — Материал корпуса: P-пластик
- 15 — Мощность (Вт)
- XKF — Код модели: Насос для фонтана

Технические характеристики

Модель	Напряжение питания	Мощность	Макс. напор	Макс. производительность	Выход	Кабель
	В/Гц	Вт	м	литров/час	мм	
XKF-15P	220-240 / 50	15	1.0	850	13	H05RN-F 10m
XKF-20P	220-240 / 50	20	1.1	1100	13	H05RN-F 10m

Ограничения: Температура перекачиваемой жидкости, не более 35℃; Окружающая температура, не более 40℃.

Применение

- Фильтрация воды в пруду
- Эстетичное оформление пруда
- Аэрация воды в пруду

Описание

- Пластиковый корпус
- Компактный, легкий, прочный и надежный
- Сменные насадки для формирования различных типов струй

Расшифровка обозначения

XKF - 35 P

- P — Материал корпуса: P-пластик
- 35 — Мощность (Вт)
- XKF — Код модели: Насос для фонтана




Струи



Колокол


Пенная струя


Лилия


Расспылитель

Колокол и Струи в стандартной комплектации, Пенная струя, Лилия и Распылитель доступны по запросу

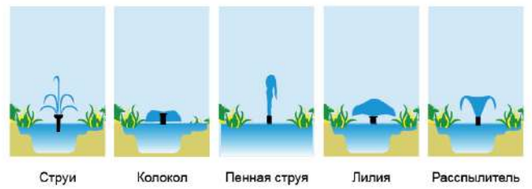

Струи Колокол Пенная струя Лилия Расспылитель

Технические характеристики

Модель	Напряжение питания	Мощность	Макс. напор	Макс. производительность	Выход	Кабель
	В/Гц	Вт	м	литров/час	мм	
XKF-35P	220-240 / 50	35	1.4	1600	19	H05RN-F 10m
XKF-55P	220-240 / 50	55	2.3	2300	19	H05RN-F 10m
XKF-75P	220-240 / 50	75	2.7	2650	19	H05RN-F 10m
XKF-95P	220-240 / 50	95	3.0	3500	19	H05RN-F 10m
XKF-110P	220-240 / 50	110	3.7	3750	19	H05RN-F 10m

Ограничения: Температура перекачиваемой жидкости, не более 35℃; Окружающая температура, не более 40℃.

Расшифровка обозначений

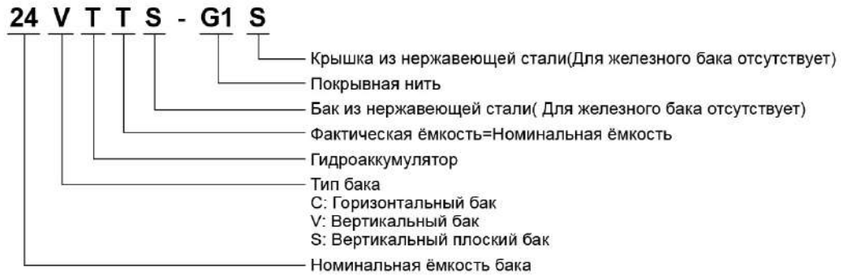

Расширительные баки (гидроаккумуляторы)



Модель	Макс. давление	Номинальная емкость	Действительная емкость	Мембрана	Макс. температура	Соединение
24ST	8	24	20	EPDM	99℃	G1"
24STT	8	24	24	EPDM	99℃	G1"
Срок сиужбы резиновой мембраны 50,000 циклов						



Модель	Макс. давление	Номинальная емкость	Действительная емкость	Мембрана	Макс. температура	Соединение
2VT	8	2	2	EPDM	99℃	G1/2"
4VT	8	4	4	EPDM	99℃	G1"
8VT	8	8	8	N.R	99℃	G1"
19VT	8	19	18	EPDM	99℃	G1"
24VT	8	24	20	EPDM	99℃	G1"
24VTT	8	24	24	EPDM	99℃	G1"
Срок сиужбы резиновой мембраны 50,000 циклов						



Модель	Макс. давление	Номинальная емкость	Действительная емкость	Мембрана	Макс. температура	Соединение
19CT	8	19	18	EPDM	99℃	G1"
24CT	8	24	20	EPDM	99℃	G1"
24CTT	8	24	24	EPDM	99℃	G1"
50CT	8	50	36	EPDM	99℃	G1"
50CTT	8	50	50	EPDM	99℃	G1"
60CTT	8	60	60	EPDM	99℃	G1"
100CT	8	100	80	EPDM	99℃	G1"
100CTT	8	100	100	EPDM	99℃	G1"
Срок сиужбы резиновой мембраны 50,000 циклов						



Модель	Макс. давление	Номинальная емкость	Действительная емкость	Мембрана	Макс. температура	Соединение
50FT	8	50	36	EPDM	99℃	G1"
50FTT	8	50	50	EPDM	99℃	G1"
60FTT	8	60	60	EPDM	99℃	G1"
100FT	8	100	80	EPDM	99℃	G1"
100FTT	8	100	100	EPDM	99℃	G1"
200FTT	10	200	200	BUTLY	99℃	G1$^{1}/_{2}$"
300FTT	10	300	300	BUTLY	99℃	G1$^{1}/_{2}$"
Срок сиужбы резиновой мембраны 50,000 циклов						

3 ходовые / 5 ходовые муфты



Модель	Соединение	Длина
3TA	G1"	70 , 80
5TA	G1"	80 , 90
5TB	G1"	80 , 90

Донный клапан



Модель	Соединение
FVA1	1"
FVA1.25	$1^{1}/_{4}$"
FVA1.5	$1^{1}/_{2}$"
FVA2	2"
FVA3	3"

- Сетка из нержавеющей статли
- Может использоваться как обратный клапан

Гибкий шланг



Модель	FH12.8-01(L=128mm)	FH44-03(L=440mm)
Входной	G3/4"	G1"
Выходной штуцер	G3/8"	G1"
Условный проход	нержавеющая сталь	
Применение	Температура жидкости: не выше 35℃ Температура окружающей среды: не выше 40℃	

Фильтр



Модель	WF-01B	WF-02B
Входной/Выходной штуцер	1" x 1"	1" x 1"
Объем колбы	1L	2L
Максимальное давление	5 bar	5 bar
Применение	Температура жидкости: не выше 35℃ Температура окружающей среды: не выше 40℃	

Манометры



Аксиальный



Радиальный

PG - P 40 A

- A: аксиальный; R: радиальный
- Размер (40 мм, 50 мм, 60 мм)
- P: пластик; S: стальной лист; SS: нержавеющая сталь
- Манометр

- Два типа подключения: (1)G1/4" (2)M10x1
- Для манометра 40 мм, шкала 0-6 бар
- Для манометра 50 мм, шкала 0-10 бар или 0-6 бар
- Заднее / нижнее подключение

Электронные регуляторы давления



PS-04A

Номинальное напряжение	220~240В	110~120В	110~240В
Частота	50/60 Гц		
Максимальная мощность	1.1 кВт/1.5 кВт	0.55 кВт	0.55 кВт(110~120В) /1.1 кВт(220~240В)
Максимальный ток	10 А		
Начальное давление	1.2 бар / 1.5 бар/ 2.2 бар		
Максимальное рабочее давление	10 бар		
Соединительная резьба	G1"(Standard) G1¼",G1½",NPT1"(Optional)		
Класс защиты	IP65		
Максимальная рабочая температура	55 ℃		
Требования к кабелю	штекерный кабель длиной 1,6 м мсоединительный кабель насоса длиной 45 см		



PS-04B

Номинальное напряжение	220~240В	110~120В	110~240В
Частота	50/60 Гц		
Максимальная мощность	1.1 кВт	0.55 кВт	0.55 кВт(110~120В) /1.1 кВт(220~240В)
Максимальный ток	10 А		
Начальное давление	1.2 бар / 1.5 бар / 2.2 бар		
Максимальное рабочее давление	10 бар		
Соединительная резьба	R1"		
Класс защиты	IP65		
Максимальная рабочая температура	55 ℃		
Требования к кабелю	штекерный кабель длиной 1,6 м мсоединительный кабель насоса длиной 45 см		
Дополнительно: Рабочее давление регулируется			



PS-04C

Номинальное напряжение	220~240VB	110~120В	110~240В
Частота	50/60 Гц		
Максимальная мощность	1.1 кВт/1.5 кВт	0.55 кВт	0.55 кВт(110~120В) /1.1 кВт(220~240В)
Максимальный ток	10 А		
Начальное давление	1.2 бар / 1.5 бар / 2.2 бар		
Максимальное рабочее давление	10 бар		
Соединительная резьба	G1"		
Класс защиты	IP65		
Максимальная рабочая температура	55 ℃		
Требования к кабелю	штекерный кабель длиной 1,6 м мсоединительный кабель насоса длиной 45 см		



PS-04D

Номинальное напряжение	220~240В	110~120В	380В
Частота	50/60 Гц		
Максимальная мощность	2.2 кВт	1.1 кВт	4.0 кВт
Максимальный ток	30 А		
Начальное давление	1.2 бар / 1.5 бар / 2.2 бар		
Максимальное рабочее давление	10 бар		
Соединительная резьба	G1"(Standard) G1¼",G1½"(Optional)		
Класс защиты	IP65		
Максимальная рабочая температура	55 ℃		
Требования к кабелю	штекерный кабель длиной 1,6 м мсоединительный кабель насоса длиной 45 см		

Электронные регуляторы давления



PS-04E

Номинальное напряжение	110~240В
Частота	50/60 Гц
Максимальная мощность	1.1 кВт(110~120В)/2.2 кВт(220~240В)
Максимальный ток	30 А
Начальное давление	0.5 - 6.7 бар
Максимальное рабочее давление	8 бар
Соединительная резьба	G1"
Класс защиты	IP65
Максимальная рабочая температура	60 ℃
Требования к кабелю	штекерный кабель длиной 1,6 м мсоединительный кабель насоса длиной 45 см



PS-04E-1

Номинальное напряжение	110~240В
Частота	50/60 Гц
Максимальная мощность	1.1 кВт(110~120В)/2.2 кВт(220~240В)
Максимальный ток	30 А
Начальное давление	0.5 - 6.7 бар
Максимальное рабочее давление	8 бар
Соединительная резьба	G1"
Класс защиты	IP65
Максимальная рабочая температура	60 ℃
Требования к кабелю	штекерный кабель длиной 1,6 м мсоединительный кабель насоса длиной 45 см



PS-04T

Номинальное напряжение	220~240В	110~120В
Частота	50/60 Гц	
Максимальная мощность	1.1 кВт	0.55 кВт
Максимальный ток	10 А	
Начальное давление	1.2 бар / 1.5 бар / 2.2 бар	
Максимальное рабочее давление	10 бар	
Соединительная резьба	G1"	
Класс защиты	IP65	
Максимальная рабочая температура	60 ℃	
Требования к кабелю	штекерный кабель длиной 1,6 м мсоединительный кабель насоса длиной 45 см	
Дополнительно: Рабочее давление регулируется		

Реле давления



PS-02B

Номинальное напряжение	220~240В ; 110~120В
Частота	50/60 Гц
Мин. Вкл.	1.4 бар
Макс. Выкл.	12 бар
Общая настройка давления	1.4-2.8 бар, 2.1-3.5 бар 2.8-4.8 бар, 3.5-5.6 бар
Соединение	Входящий: G1/4", G3/8" Выходящий: G1/4"
Высокая точность и чувствительность	



PS-02C

Номинальное напряжение	220~240В ; 110~120В
Частота	50/60 Гц
Мин. Вкл.	1.4 бар
Макс. Выкл.	6.9 бар
Общая настройка давления	1.4-2.8 бар , 2.1-3.5 бар , 2.8-4.2 бар
Соединение	Входящий: G1/4", G3/8" Выходящий: G1/4"
Высокая точность и чувствительность	



PS-02D

Номинальное напряжение	220~240В ; 110~120В
Частота	50/60 Гц
Мин. Вкл.	1.4 бар
Макс. Выкл.	8.3 бар
Общая настройка давления	1.4-2.8 бар , 2.1-3.5 бар 2.8-4.2 бар , 3.5-4.8 бар
Соединение	Фиксирующая гайка: G1/4", G3/8" Поворотная муфта: G1/4", G3/8" Выходящий: G1/4"
Высокая точность и чувствительность	
Функция сухого хода	

Конденсатор



2-х проводной



2(4) клеммы

Емкостр(μF)	Тип	Диаметр (мм)	Длина (мм)
6	2 провода	32	66
8	2 провода	32	66
8	4 клемма	35	72
10	2 провода	34	62
10	4 клемма	35	72
12	2 провода	40	73
16	2 провода	42	71
16	4 клемма	42	73
20	2 провода	42	74
20	4 клемма	42	74
25	2 провода	42	82
35	4 клемма	42	70
40	2 провода	42	82
40	4 клемма	45	73
42.5	2 клемма	51	100
45	2 клемма	51	100
50	2 клемма	51	100

Поплавковый выключатель



FLO-01



FLO-01(С блоком баланса)

Модель	FLO-01	FLO-01(С блоком баланса)
Характеристики	16(14)125В 16(8)250В	
Кабель	H07RN-F/8-F 3G1.0мм2x0.55м/0.65м/0.75м/2м/3м/5м/10м	
Срок службы	5000 циклов	
Класс защиты	IP X8	
Режим использования	Температура жидкости, не более 35℃ Температура окружающей среды, не более 40℃	

Памятка