



A collection of various water pumps and tanks, including blue and red models, against a blue background. The items include several blue and red centrifugal pumps of different sizes, a large blue cylindrical tank on legs, a red cylindrical tank, and several submersible pumps with black and silver housings. Some pumps have control panels with dials and switches. The background is a gradient of blue with horizontal lines.

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Насосы центробежные		3
Серии CPS-SN		4
2. Насосные станции		5
3. Вихревые насосы и станции		6
4. Насосы циркуляционные бытовые		
Серия ЦН		7
5. Насосы циркуляционные фланцевые промышленные		
Серия ЦНФ		9
6. Насосы многоступенчатые из нержавеющей стали		
Серия МГН		10
Серия SMH		12
7. Насосы погружные скважинные винтовые		
Серия SC		12
8. Насосы погружные дренажные		
Серия SPB (SPA)		13
9. Насосы погружные канализационные		
Серия VSm		13
10. Принадлежности		15
11. Дополнительная информация по насосам Тайфун		17

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ И СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ТАЙФУН»

Область применения:

Насосы ТАЙФУН предназначены для перекачивания чистой воды и неагрессивных жидкостей по плотности идентичных воде. Устанавливаются вне перекачиваемой среды и способны забирать воду с максимальной глубины до 8 метров.

Хотя насосы ТАЙФУН и способны всасывать воду с глубины до 8 м, производитель не рекомендует использовать их при глубине воды в источнике более 7,5 м. При глубине всасывания более 7,5 м значительно уменьшается подача воды и с приближением к максимальной глубине всасывания 8 м подача практически становится равной нулю.

Требования к перекачиваемой жидкости:

- чистая вода, не содержащая длинноволокнистых включений;
- максимальное содержание твердых взвешенных частиц - 50 г/куб.м;
- максимальный размер твердых частиц - не более 1 мм.

Насосы центробежные «Тайфун»



Н 60	Насос центробежного типа «Тайфун» 0,55 kW, 35 метров напор, 60 л/мин, вал из нержавеющей стали
Н 60-1	Насос центробежного типа «Тайфун» 0,55kW, 42 метров напор, 45 л/мин, вал из нержавеющей стали
Н 100	Насос центробежного типа «Тайфун» 1.0kW, 45 метров напор, 65 л/мин, 1 м кабель, вал из нержавеющей стали
Н 100-1	Насос центробежного типа «Тайфун» 1.0kW, 50 метров напор, 53 л/мин, 1 м кабель, вал из нержавеющей стали
Н 125	Насос центробежного типа «Тайфун» 1,1kW, 50 метров напор, 70 л/мин, вал из нержавеющей стали



Насосы центробежные серии Нцп


Область применения:

Насосы серии Нцп относятся к поверхностным центробежным насосам с одним рабочим колесом. Насосы данной группы нашли своё применение в системах теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции. Используются в бытовой и промышленной сфере, в сельском хозяйстве.- максимальный размер твердых частиц - не более 1 мм.

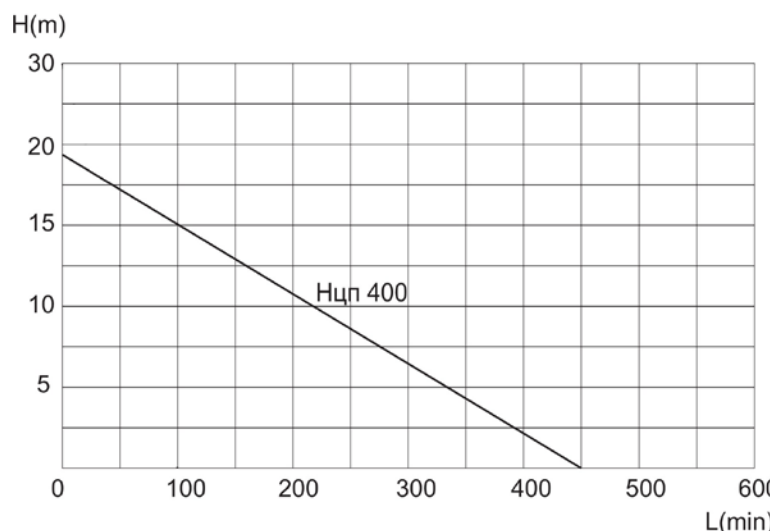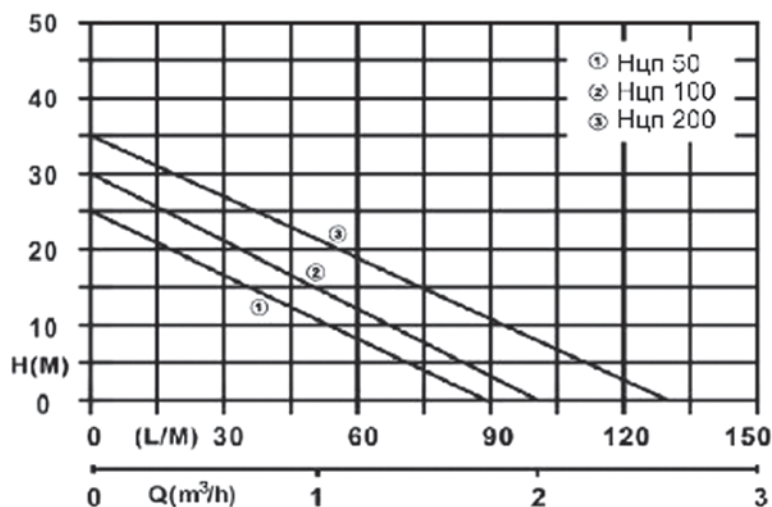

Насосы центробежные инверторные серии CPS-SN

Насос (насосная станция) серии CPS-SN является самовсасывающей центробежной, оснащена интеллектуальной системой регулирования скорости оборотов двигателя. Исполнение деталей из нержавеющей стали обеспечивает коррозионную стойкость и длительный срок работы. При прекращении расхода воды в системе, насос будет плавно остановлен. При изменении расхода воды в системе, обороты двигателя будут отрегулированы, что обеспечивает стабильный напор для потребителя. Подходит для подачи технической воды из колодцев, ёмкостей и пр, в том числе для полива, ирригации и т.д.

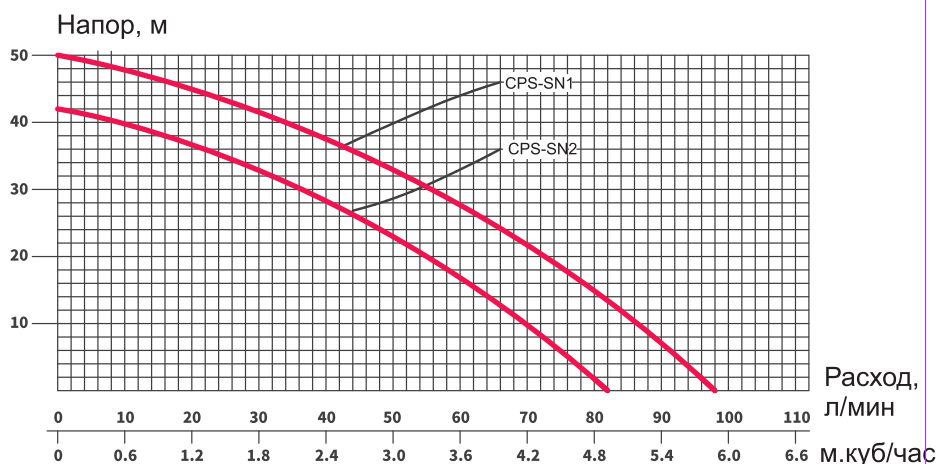

Насосные станции «Тайфун»




НСт 60-24	Насосная станция «Тайфун» 0,55 kW, 35 метров напор, 60 л/мин, 24 л бак
НСт 60-24-1	Насосная станция «Тайфун» 0,55 kW, 42 метров напор, 45 л/мин, 24 л бак
НСт 60	Насосная станция «Тайфун» 0,55 kW, 35 метров напор, 60 л/мин, с прессконтролем
НСт 100-24	Насосная станция «Тайфун» 1.0 kW, 45 метров напор, 65 л/мин, 24 л бак
НСт 100-24-1	Насосная станция «Тайфун» 1.0 kW, 50 метров напор, 53 л/мин, 24 л бак
НСт 100	Насосная станция «Тайфун» 1.0 kW, 45 метров напор, 65 л/мин, с прессконтролем
НСт 125-24	Насосная станция «Тайфун» 1,1 kW, 50 метров напор, 70 л/мин, 24 л бак

Технические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ/ МОДЕЛЬ	НСт60-24, Н 60	НСт100-24,Н100	НСт125-24,Н125
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	220В+-10%/50Гц	220В+-10%/50Гц	220В+-10%/50Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	0,55 кВт.	1,0 кВт.	1,1 кВт.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	8 м.	8 м.	8 м.
МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР	35 м	45 м	50 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	3,6м3/час	3,9м3/час	4,2м3/час
ДИАМЕТР ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ	1	1	1
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	от+1 до+35°C	от+1 до+35°C	от+1 до+35°C

Вихревые насосы и станции

QB60 AUTO	Насосная станция 0,37 kW, 35 метров напор, 35 л/мин, 5way - 125mm, 2 л бак
QB60	Насос вихревой 0,37 kW, 35 метров напор, 35 л/мин
QB60 AUTO-1	Насосная станция 0,37 kW, 35 метров напор, 35 л/мин, 3way, 24 л бак
QB70 AUTO	Насосная станция 0,6 kW, 44 метра напор, 47 л/мин, 5way - 125mm, 2 л бак
QB70	Насос вихревой 0,6 kW, 44 метра напор, 47 л/мин
QB70 AUTO-1	Насосная станция 0,6 kW, 44 метра напор, 47 л/мин, 3way, 24 л бак

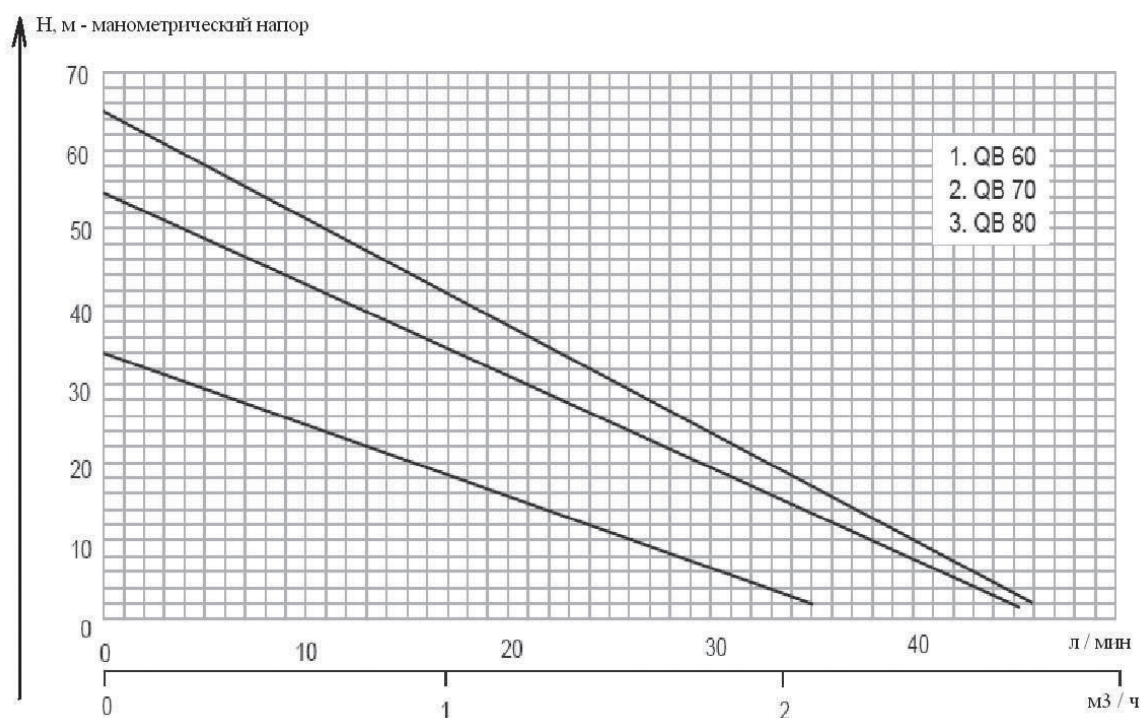

Насосы циркуляционные бытовые Серия ЦН

Область применения: для перекачивания теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения

Рабочие жидкости: чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.

Материал корпуса насоса - чугун, керамический вал, монтажная длина - 180 мм или 130 мм.

Максимальная температура теплоносителя +100 °С, максимальное давление в системе 10 бар.

Возможны изменения внешнего вида насоса без изменения производительности.



ЦН 25-40

Присоединительный размер, внешняя резьба	1 1/2"
Монтажная длина, мм	180 или 130
Сила тока/мощность	
1-я ступень	0,15А/32Вт
2-я ступень	0,22А/50Вт
3-я ступень	0,28А/65Вт



ЦН 25-60

Присоединительный размер, внешняя резьба	1 1/2"
Монтажная длина, мм	180 или 130
Сила тока/мощность	
1-я ступень	0,25А/55Вт
2-я ступень	0,35А/70Вт
3-я ступень	0,45А/100Вт



ЦН 32-60

Присоединительный размер, внешняя резьба	2"
Монтажная длина, мм	180
Сила тока/мощность	
1-я ступень	0,25А/55Вт
2-я ступень	0,35А/70Вт
3-я ступень	0,45А/100Вт



ЦН 25-80

Присоединительный размер, внешняя резьба	1 1/2"
Монтажная длина, мм	180
Сила тока/мощность	
1-я ступень	0,6А/145Вт
2-я ступень	0,85А/170Вт
3-я ступень	1,0А/182Вт






ЦН 32-80

Присоединительный размер, внешняя резьба	2"
Монтажная длина, мм	180
Сила тока/мощность	
1-я ступень	0,6А/150Вт
2-я ступень	0,85А/210Вт
3-я ступень	1,0А/270Вт

Насосы поставляются в комплекте с кабелем, штепсельной вилкой и комплектом резьбовых соединений.

Напорно-расходные характеристики:

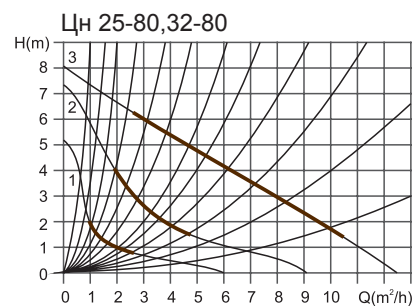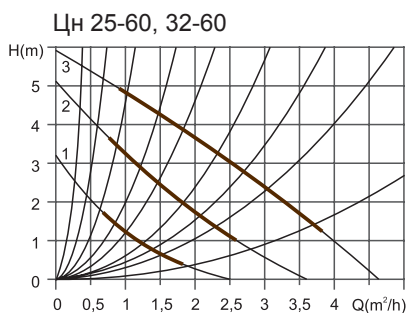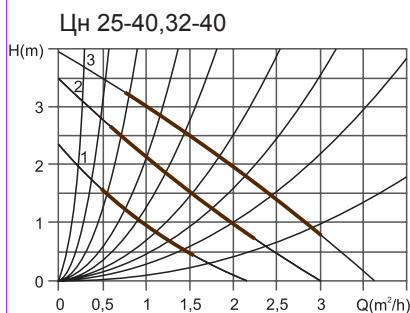

Н - напор, м; Q - производительность, куб.метр.

Повысительные, серия ПН

Область применения: для повышения давления в существующей системе водоснабжения, создания напора перед водонагревателями (газовыми колонками или проточными водонагревателями), стиральными и посудомоечными машинами и т.д.

Рабочие жидкости: чистая вода, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.

Корпус насоса - чугун, монтажная длина - 160 мм.

Максимальная температура теплоносителя +60 °С, максимальное давление в системе 6 бар.

ПН 12/9

Подача, Q (куб. метр)	1,38
Напор, H (метр)	9
Мощность, P (Вт)	105



ПН 15/8

Подача, Q (куб. метр)	3,9
Напор, H (метр)	8
Мощность, P (Вт)	165



ПН 20/12

Подача, Q (куб. метр)	3,96
Напор, H (метр)	12
Мощность, P (Вт)	245



ПН 20/15

Подача, Q (куб. метр)	3,0
Напор, H (метр)	15
Мощность, P (Вт)	300



Насосы поставляются в комплекте с кабелем, штепсельной вилкой и комплектом резьбовых соединений

Насосы циркуляционные фланцевые промышленные Серия ЦНФ



Область применения: для циркуляции теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения

Рабочие жидкости: чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и не-взрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.




Материал корпуса насоса - чугун, монтажная длина - согласно чертежей ниже

Максимальная температура теплоносителя +100 °С, максимальное давление в системе 10 бар.

Подсоединение фланцем DN 32, DN 40, DN 50.




Насос ЦНФ 32-120(Т)

Название	Тип	Размер выходного отверстия	Мон-тажная длина, мм	Сила тока/ мощность
Насос циркуляционный фланцевый «Тайфун» ЦНФ 32-120, нап.макс.17м., 0,55kW, 12м.куб/ч, евровилка, раб.колесо+вал нерж	ЦНФ 32-120(Т)	DN 32	225	2,4А / 550Вт
Насос циркуляционный фланцевый «Тайфун» ЦНФ 32-120Т, 3-фазный, напор макс.17м., 0,55kW, 12м.куб/ч, раб.колесо+вал нерж				

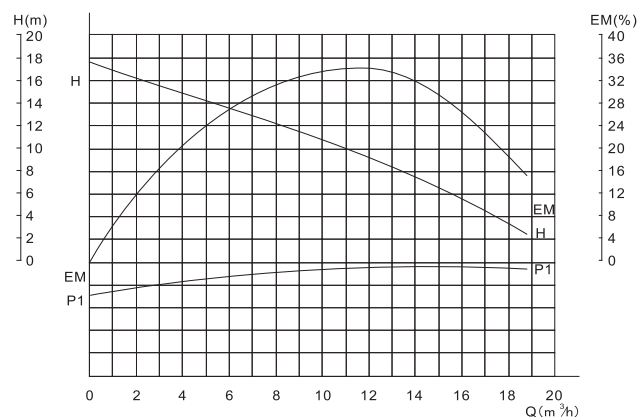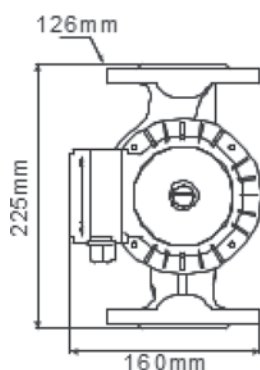



Насос ЦНФ 40(50)-170(Т)

Название	Тип	Размер выходного отверстия	Мон-тажная длина, мм	Сила тока/ мощность
Насос циркуляционный фланцевый «Тайфун» ЦНФ 40(50)-170, нап. макс.17м., 0,75kW, 18м.куб/ч, евровилка, раб.колесо+вал нерж	ЦНФ 40(50)-170(Т)	DN 40(50)	250	3,4А / 750Вт
Насос циркуляционный фланцевый «Тайфун» ЦНФ 40(50)-170Т, 3-фазный, напор макс.17м., 0,75kW, 18м.куб/ч, раб.колесо+вал нерж				

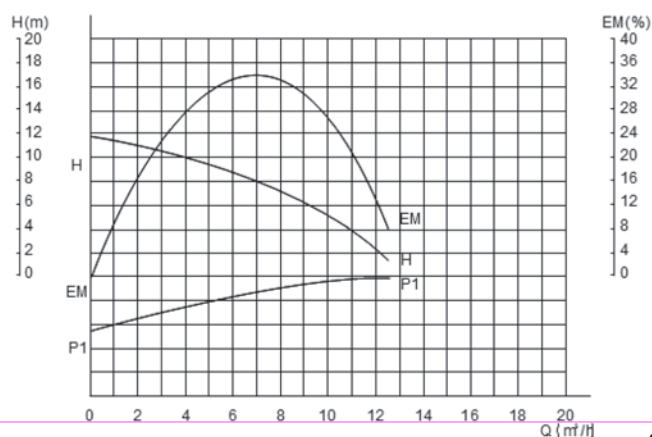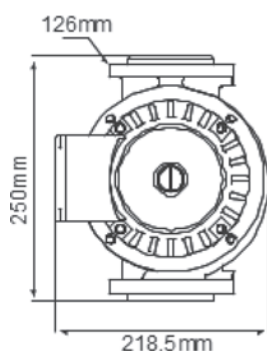

Насос ЦНФ 40(50)-200(Т)

Название	Тип	Размер выходного отверстия	Монтажная длина, мм	Сила тока/ мощность
Насос циркуляционный фланцевый «Тайфун» ЦНФ 40(50)-200, нап. макс. 17 м., 1,1 kW, 23 м. куб/ч, евровилка, раб. колесо+вал нерж	ЦНФ 40(50)-200(Т)	DN 40(50)	250	5,0 А / 1100 Вт
Насос циркуляционный фланцевый «Тайфун» ЦНФ 40(50)-200Т, 3 фазный, н. макс. 17 м., 1,1 kW, 23 м. куб/ч раб. колесо+вал нерж				

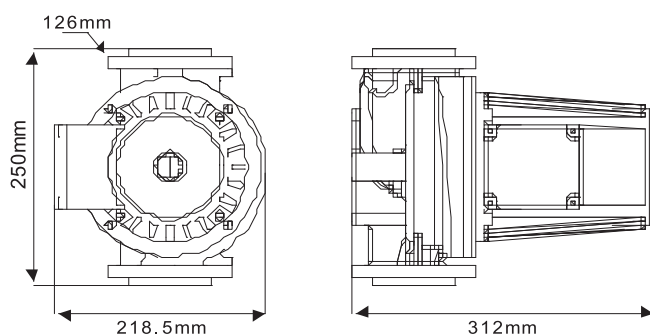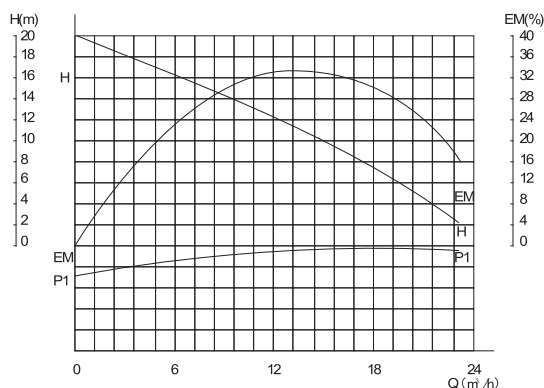

Насосы многоступенчатые из нержавеющей стали МГН и SMH


Серия МГН

Технические характеристики

Однофазный ток	1 - 230 В (+/- 10%) / 50 Гц
Трехфазный ток	3 - 380-400 В (+/- 10%) / 50 Гц
Мощность двигателя	См. шильдик на двигателе насоса
Максимальный ток	См. шильдик на двигателе насоса
Однофазный ток	+15 °C до +105 °C Исполнение с уплотнениями для горячей воды +15 °C до +70 °C Стандартное исполнение
Макс. рабочее давление	10 атм
Макс. давление на входе	6 атм
Макс. температура воздуха	50 °C
Класс защиты	IP 55

Область применения:

Насосы применяются для перекачивания холодной и горячей воды в системах тепло- и водоснабжения, конденсата, смеси воды с гликолем (до 40% гликоля в смеси), а также других сред без минеральных жиров, абразивных и длинноволоконистых включений. Главные области применения насосов МГН - установки водоснабжения и повышения давления, подпитка котлов, промышленные циркуляционные системы, контуры водяного охлаждения, а также моечные и оросительные установки.

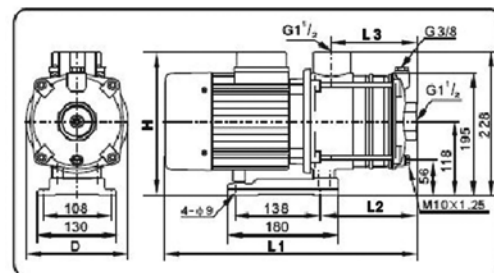

Модель	Размер, мм			
	L1	L2	L3	H
Насос многоступенчатый МГН8-30Т "Тайфун", н-56м, макс-10м.куб/ч., т. макс-105°C, подшипники NSK, трехфазный, материал-нержавеющая сталь	455	150	138	239

Таблица производительности

Модель	P2 kW	Куб.м в час	4	5	6	7	8	9	10
МГН 8-30Т	1,85	Напор (м)	50	46	44	40	36	30	26



Насосы МГН12-30Т и МГН12-50ВТ



Модель	Размер, мм			
	L1	L2	L3	H
Насос многоступенчатый МГН12-30Т "Тайфун", н-58м, макс-14м.куб/ч., т.макс-105°С, подшипники NSK, трехфазный, материал-нержавеющая сталь	472	150	138	239
Насос многоступенчатый МГН12-50ВТ "Тайфун", н-65м, макс-16м.куб/ч., т.макс-105°С, подшипники NSK, трехфазный, материал-нержавеющая сталь	532	210	198	237

Таблица производительности

Модель	P2 kW	Куб.м в час	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МГН 12-30Т	3,0	Напор (м)	54	52	50	48	45	42	39	35	30

Модель	P2 kW	Куб.м в час	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
МГН 12-50Т	3,0	Напор (м)	60	58	57	55	53	50	47	44	40	35

Насосы МГН12-30Т, МГН4-40Т, МГН4-60, МГН4-60Т



Модель	Размер, мм			
	L1	L2	L3	H
Насос многоступенчатый МГН4-40 "Тайфун", н-38м, макс-7м. куб/ч., т.макс-105°С, подшипники NSK, материал-нержавеющая сталь	389	153	163	216
Насос многоступенчатый МГН4-40Т "Тайфун", н-38м, макс-7м. куб/ч., т.макс-105°С, подшипники NSK, 3-фазный, материал-нержавеющая сталь	389	153	163	194



Насос многоступенчатый МГН4-60 "Тайфун" н-58м, макс-7м. куб/ч., т.макс-105°С, подшипники NSK, материал-нержавеющая сталь	443	207	217	216
Насос многоступенчатый МГН4-60Т "Тайфун" н-58м, макс-7м. куб/ч., т.макс-105°С, подшипники NSK, трехфазный, материал-нержавеющая сталь	443	207	217	194

Таблица производительности

Модель	P2 kW	Куб.м в час	2	3	4	5	6	7
МГН 4-40	0,75	Напор (м)	36	33	30	26	20	13
МГН 4-40Т	0,75		36	33	30	26	20	13
МГН 4-60	1,1		53	50	45	40	33	24
МГН 4-60Т	1,1		53	50	45	40	33	24

Серия SMH

Насосы многоступенчатые из нержавеющей стали самовсасывающие

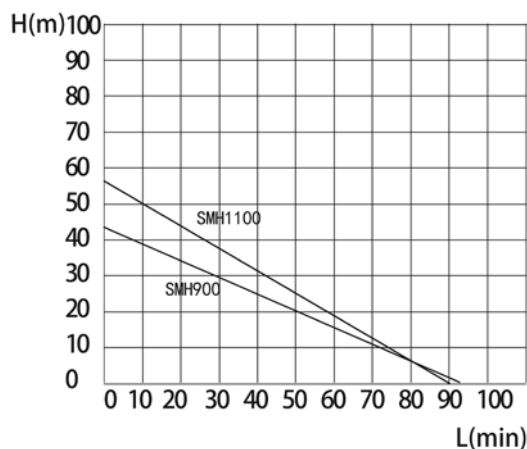


Таблица производительности насосов SMH2200 и SMH2800

Модель	P1 kW	Куб.м в час	5	6	7	8	9	10
SMH 2200	2,2	Напор (м)	50	46	35	28	18	6
SMH 2800	2,7		60	56	45	36	24	11

Рабочие колеса из нержавеющей стали – SMH 2200 и SMH2800. Рабочие колеса из технополимера – SMH900 и SMH1100.

Насосы погружные скважинные винтовые Серия SC

Область применения:

Данные погружные винтовые насосы SC широко используются для перекачки чистых и незначительно загрязненных вод из скважин, колодцев, открытых водоемов в зданиях и сооружениях, для ирригации, орошения, выкачивания воды из водоемов.




Наименование	Мощность	Напор	Поток	Кабель	Диаметр
Насос погружной винтовой "Тайфун" SC370	0,37 kW	73 м	30 л/мин	20 м	3'
Насос погружной винтовой «Тайфун» SC550	0,55 kW	90 м	33 л/мин	30 м	3'

Насосы погружные дренажные Серия SPB (SPA)

Область применения:

Насосы серии SPB являются погружными центробежными одноступенчатыми насосами. Насосы серии SPB предназначены для перекачки дождевой, фильтрованной, хозяйственно-бытовой сточной воды, а так же для откачки воды из затопленных помещений в экстренных ситуациях. Насосы SPB можно полностью или частично погружать в воду и использовать для перекачки чистой или загрязнённой воды. Насосы SPA предназначены для перекачки чистой воды.

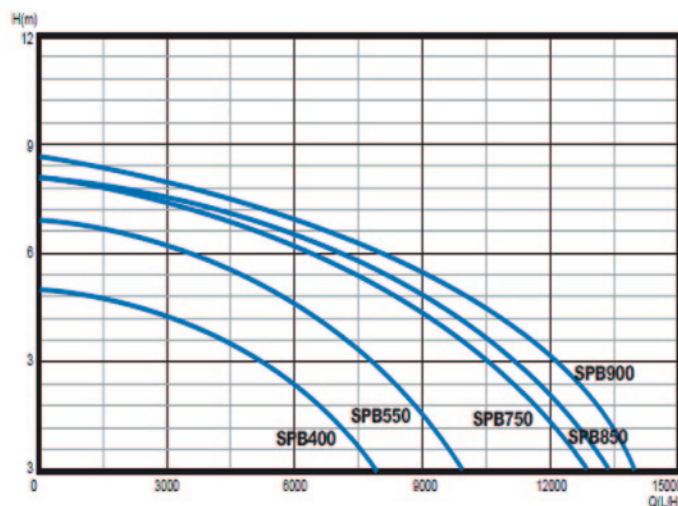


Модель	Характеристики
SPB400	Насос погружной дренажный «Тайфун», 0,4kW, н-5м, 8000л/ч, ч-30мм, с поплавк. выкл 220V
SPB750	Насос погружной дренажный «Тайфун», 0,75kW, н-8м, 13000л/ч, ч-35мм, с поплавк. выкл 220V
SPB850	Насос погружной дренажный «Тайфун», 0,85kW, н-9м, 14000л/ч, ч-35мм, с поплавк. выкл 220V
SPA250	Насос погружной дренажный «Тайфун», 0,25kW, н-6м, 5000л/ч, ч-5мм, с поплавк. выкл 220V

Насосы погружные канализационные Серия VSm D(F)

Область применения:

Погружные насосы серии VSm предназначены для перекачки канализационных вод РН от 6 до 8, с долей загрязнений не более 20% и диаметром частиц не более 4 мм.

Насосы серии VSm D(F) также оснащаются дополнительно режущим механизмом.

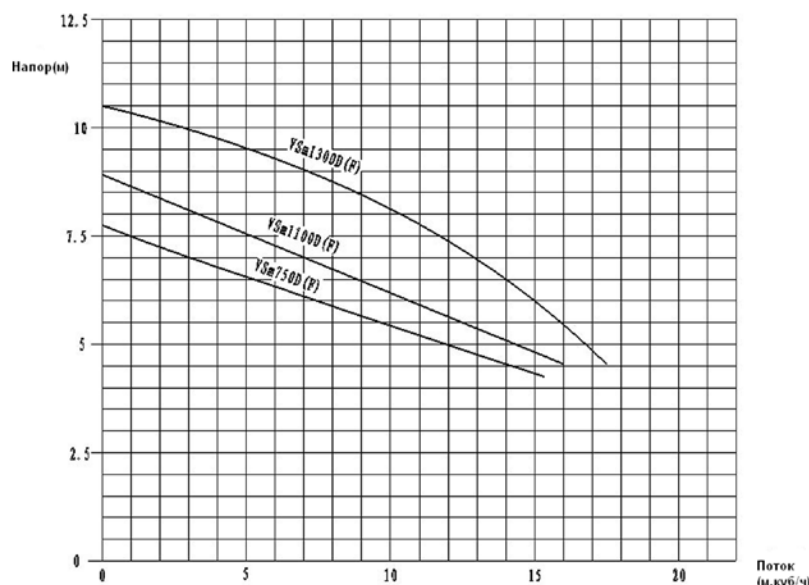

VSm 1300DF



Насос канализационный
«Тайфун»
поплавок, 1.3kW
кабель 10 м

VSm 1100DF



Насос канализационный
«Тайфун»
поплавок, 1.1kW
кабель 10 м

VSm 750F



Насос канализационный
«Тайфун»
поплавок, 0.75kW
кабель 10 м



Модель	Характеристики
VSm 1100DF	Насос канализационный погружной «Тайфун», поплавок, 1.1 kW, кабель 10м
VSm 1300DF	Насос канализационный погружной «Тайфун», поплавок, 1.3 kW, кабель 10м
VSm 750DF	Насос канализационный погружной «Тайфун», поплавок, 0.75 kW, кабель 10м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ «ТАЙФУН»



Гидроаккумулятор
«Тайфун»
ZM-H024



Гидроаккумулятор
«Тайфун»
ZM-H050



Гидроаккумулятор «Тайфун»
ZM-H024



Гидроаккумулятор
«Тайфун» ZM-H050



Гидроаккумулятор
«Тайфун»
ZM-V002



Гидроаккумулятор
«Тайфун»
ZM-H019



Гидроаккумулятор
«Тайфун»
ZM-V080-1



Гидроаккумулятор
«Тайфун»
ZM-V100-1

Гидроаккумуляторы	ZM-H019	ZM-H024	ZM-H036	ZM-H050	ZM-H060	ZM-H080	ZM-H100
Объем (литр)	19	24	36	50	60	80	100
Диаметр (мм)	265	265	385	383	390	455	455
Высота (мм)	300	300	430	430	430	500	500
Давление воздуха	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.
Максимальное давление воды	5 bar.	5 bar.	5 bar.	5 bar.	5 bar.	5 bar.	5 bar.
Максимальная температура	99 град. цельсия	99 град. цельсия	99 град. цельсия	99 град. цельсия	99 град. цельсия	99 град. цельсия	99 град. цельсия
Диаметр подсоединительного патрубка	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"



Расширительный бак
«Тайфун»
ZM-V005



Расширительный бак
«Тайфун»
ZM-V008



Расширительный бак
«Тайфун»
ZM-V012



Расширительный бак
«Тайфун»
ZM-V019



Расширительный бак
«Тайфун»
ZM-V024



Расширительный бак
«Тайфун»
ZM-V036



Расширительный бак
«Тайфун»
ZM-V080



Расширительный бак
«Тайфун»
ZM-V100

Расширительные баки	ZM-V002	ZM-V005	ZM-V008	ZM-V012	ZM-V019	ZM-V024	ZM-V036	ZM-V050-100
Объем (литр)	2	5	8	12	19	24	36	50-100
Диаметр (мм)	114	200	205	265	265	265	383	383-455
Высота (мм)	180	235	340	320	400	470	430	700-830
Давление воздуха	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.	1,5-1,8 bar.
Максимальное давление воды	8 bar.	8 bar.	8 bar.	8 bar.	8 bar.	8 bar.	8 bar.	8 bar.
Максимальная температура	99 °C	99 °C	99 °C	99 °C	99 °C	99 °C	99 °C	99 °C
Диаметр подсоединительного патрубка	1/2"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"	3/4-1"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ «ТАЙФУН»

Манометр
«Тайфун» Р-50



Мембрана «Тайфун»
ERM-8L черная



Мембрана «Тайфун»
ERM-24L (черная)



Мембрана «Тайфун»
ERM-24L (белая)



Мембрана «Тайфун»
ERM-50L (черная)



Реле давления
«Тайфун» SK-6B-1
(пресконтроль Тип3),
до 1.1кв



Реле давления
«Тайфун» SK-6B-2
(пресконтроль Тип3),
до 2.2кв



Реле давления
«Тайфун» SK-2



Реле давления
«Тайфун» SK-8A



Реле давления
«Тайфун» SK-9A

Реле сухой ход

Штуцер 3-х выво-
дной



Фильтр сетчатый
Y-образный 1 в/н



Датчик потока для
насоса повыситель-
ного



Набор гайки
соединительной на
32/4, 25/4 для цирку-
ляционного насоса



Штуцер 5-ти выво-
дной (80 и 90 мм)



Штуцер пластиковый



Фланец
гидроаккумулятора
стальной



Фланец
гидроаккумулятора
нерж



Ремкомплект для
реле давления



Подводка «Тайфун» 100*

Подводка «Тайфун» 80*

Подводка «Тайфун» 60*

Подводка «Тайфун» 70*

Подводка «Тайфун» 50*

Подводка «Тайфун» 40*

*прямые и угловые



Дополнительная информация по насосам т.м. «ТАЙФУН»

Модель	Размер коробки				Вес за 1 место, Кг	Кол-во в коробке, шт
	Длина(м)	Ширина(м)	Высота(м)	Размер, м.куб		
Насос канализационный VSm 750 DF	0,260	0,205	0,50	0,0266	18,90	1
Насос канализационный VSm 1100 DF	0,285	0,235	0,53	0,0354	20,50	1
Насос канализационный VSm 1300 DF	0,285	0,235	0,55	0,0368	23,50	1
Насос скважинный SC370	0,570	0,100	0,145	0,0082	8,50	1
Насос скважинный SC550	0,590	0,100	0,155	0,0091	9,50	1
Насос дренажный SPA 250	0,460	0,380	0,330	0,0576	15,50	4
Насос дренажный SPB 400	0,460	0,380	0,385	0,0672	16,70	4
Насос дренажный SPB 750	0,460	0,380	0,385	0,0672	20,60	4
Насос дренажный SPB 850	0,460	0,380	0,385	0,0672	21,60	4
Насос циркуляционный ЦН 25-40 130	0,375	0,300	0,295	0,0332	2,80	8
Насос циркуляционный ЦН 25-60 130	0,375	0,300	0,295	0,0332	2,95	8
Насос циркуляционный ЦН 25-40 180	0,405	0,310	0,285	0,0358	3,06	8
Насос циркуляционный ЦН 25-60 180	0,405	0,310	0,285	0,0358	3,24	8
Насос циркуляционный ЦН 32-40	0,405	0,310	0,285	0,0358	3,55	8
Насос циркуляционный ЦН 32-60	0,405	0,310	0,285	0,0358	3,80	8
Насос циркуляционный ЦН 25-80	0,395	0,375	0,17	0,0252	5,10	4
Насос циркуляционный ЦН 32-80	0,395	0,375	0,17	0,0252	5,70	4
Насос повысительный ПН12/9	0,405	0,310	0,285	0,0358	2,93	8
Насос повысительный ПН20/12	0,395	0,375	0,17	0,0252	5,18	4
Насос повысительный ПН20/15	0,395	0,375	0,17	0,0252	5,53	4
Насос вихревой QB60	0,450	0,295	0,365	0,0484	32,2	6
Насос вихревой QB70	0,383	0,340	0,217	0,0280	17,8	2
Насосная станция QB60 AUTO	0,292	0,203	0,278	0,0156	9,50	1
Насосная станция QB60 AUTO-1	0,520	0,287	0,540	0,0805	11,0	1
Насосная станция QB70 AUTO-1	0,520	0,287	0,540	0,0805	14,7	1
Насос центробежный Н60	0,445	0,210	0,230	0,0214	13,00	1
Насос центробежный Н60-1	0,405	0,207	0,220	0,0180	12,50	1
Насос центробежный Н100	0,445	0,210	0,230	0,0214	14,00	1
Насос центробежный Н100-1	0,405	0,207	0,220	0,0180	13,50	1
Насос центробежный Н125	0,445	0,210	0,230	0,0214	14,10	1
Насосная станция НСт60-24	0,530	0,325	0,590	0,1003	18,20	1
Насосная станция НСт60-24-1	0,528	0,285	0,520	0,0783	17,90	1
Насосная станция НСт60	0,445	0,210	0,450	0,0420	13,20	1
Насосная станция НСт100-24	0,530	0,325	0,590	0,1003	19,30	1
Насосная станция НСт100-24-1	0,528	0,285	0,520	0,0783	19,00	1
Насосная станция НСт100	0,445	0,210	0,450	0,0420	13,50	1
Насосная станция НСт125-24	0,530	0,325	0,590	0,1003	20,50	1
Насос многоступенчатый МГН4-40	0,445	0,180	0,250	0,0200	11,65	1
Насос многоступенчатый МГН4-40Т	0,445	0,180	0,250	0,0200	11,70	1
Насос многоступенчатый МГН4-60	0,500	0,180	0,250	0,0225	13,65	1
Насос многоступенчатый МГН4-60Т	0,500	0,180	0,240	0,0216	12,60	1
Насос многоступенчатый МГН8-30Т	0,470	0,220	0,290	0,0300	20,35	1
Насос многоступенчатый МГН12-30Т	0,530	0,225	0,295	0,0352	26,70	1
Насос многоступенчатый МГН12-50Т	0,590	0,220	0,290	0,0376	27,92	1
Насос многоступенчатый SMH900	0,360	0,220	0,230	0,0181	11,0	1
Насос многоступенчатый SMH1100	0,360	0,220	0,230	0,0181	12,0	1
Насос многоступенчатый SMH2200	0,550	0,260	0,280	0,0400	19,6	1
Насос многоступенчатый SMH2800	0,635	0,300	0,290	0,0552	25,0	1
Насос центробежный Нцп100	0,300	0,190	0,240	0,0136	12,9	1
Насос центробежный Нцп400	0,385	0,213	0,275	0,0225	21,4	1
Насос центробежный инверторный CPS-SN1	0,435	0,240	0,340	0,0354	10,5	1
Насос центробежный инверторный CPS-SN2	0,435	0,240	0,340	0,0354	10,4	1

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

[illegible]

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 384512



ТАЙФУН

Правообладатель: **Общество с ограниченной ответственностью
«ДОНВОДСЕРВИС», 346880, Ростовская обл., г.Батайск,
ул. Фермерская, 27 (RU)**

Заявка № 2007722965

Приоритет товарного знака 26 июля 2007 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 23 июля 2009 г.

Срок действия регистрации истекает 26 июля 2027 г.

Дубликат выдан Федеральной службой
по интеллектуальной собственности 20.07.2012

Руководитель

Б.П. Симонов



УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Мы предлагаем Вам услугу организации контейнерных поставок из Китая любого оборудования по Вашему выбору. При заказе товара в объеме, кратном контейнерам 20', 40', 40НС, Вы получаете специальные условия и цены завода изготовителя!



Отдел продаж бытового оборудования:
тел.(863) 266-27-70, (86354)5-77-11,
8 (903) 404 08 04.

346880, Ростовская область, г.Батайск,
ул.Фермерская, 27.

e-mail: dvs@donvodservis.ru, zhelencov@mail.ru