THE ARISTON COMFORT CHALLENGE

ARISTON

КОМФОРТ ВСЕГДА



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 2022

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | ГАЗОВЫЕ

На официальном сайте полезную для себя информацию могут найти как профессионалы индустрии, так и покупатели.
На сайте содержатся подробные технические характеристики оборудования, полезные советы, а также форма обратной связи с производителем. Кроме того, здесь всегда можно найти номера телефонов и адреса магазинов и авторизованных сервисных центров.

ariston.com
ariston-pro.com

СОДЕРЖАНИЕ

4 О КОМПАНИИ

6 ЗАДАЧА ARISTON ПО СОЗДАНИЮ СТАБИЛЬНОГО КОМФОРТА

14 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ ОТ ARISTON

16 AQUA ARISTON NET

20 ПЛОСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

22 / VELIS — НОВЫЕ ГРАНИ АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТА

24 / VELIS LUX INOX PW WIFI

26 / VELIS PRO INOX PW

28 / VELIS PRO PW

30 / VELIS PRO INOX R

32 / VELIS PRO R

34 КРУГЛЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

35 / ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS

36 / ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD

38 / LYDOS ECO ABS PW

39 / LYDOS R ABS

40 / PRO1 R INOX ABS SLIM

41 / PRO1 ECO INOX ABS PW

42 / PRO1 ECO ABS PW

43 / PRO1 R INOX ABS

44 / PRO1 R ABS SLIM

45 / PRO1 R ABS

46 / PRO1 R

47 / PRO1 R DRY

48 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МАЛОГО ОБЪЕМА

50 / ABS ANDRIS LUX

51 / ANDRIS R

52 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

53 / TI-TRONIC INDUSTRIAL

54 ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

56 / ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ AURES

58 / РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ ПРОТОЧНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

60 / AURES SLIM

61 / AURES SLIM FLOW

63 / AURES MULTI

64 ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

69 / FAST R DISPLAY

70 / FAST L

71 / FAST EVO B

72 / FAST EVO C

73 / NEXT EVO SFT

74 ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

76 / SUPER SGA

77 / SGA

78 / NHRE

82 ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГОТОВЫ К БУДУЩЕМУ 90-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ЗА СПИНОЙ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

/ Зарегистрирована марка Ariston и запущено производство электрических водонагревателей.



1930-е

1960-е

1980-е

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ

/ Аристид Мерлони учреждает компанию Industrie Merloni в регионе Марке (Италия) и начинает производить весы.



ОТОПЛЕНИЕ

/ Мы закрепляем наши лидирующие позиции на рынке водонагревателей и начинаем производство котлов.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

/ Мы успешно разработали и запустили в производство новую модель теплового насоса, реализующую наши разработки в области инновационной и ресурсосберегающей технологии отопления.



ARISTON THERMO GROUP | 90th ANNIVERSARY 1930–2020

/ Ariston — один из важнейших брендов фирмы Ariston Thermo Group, которой в этом году исполняется 90 лет. В 1930 году Ariston Thermo Group поставила перед собой амбициозную задачу: сделать мир более комфортным, уделяя при этом первоочередное внимание защите окружающей среды. Сегодня Ariston Thermo Group подтверждает свои обязательства: энергоэффективность — главный приоритет нашей стратегии устойчивого роста.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

ВЫХОД НА МИРОВОЙ РЫНОК

/ После запуска производств в Китае и России мы начали свое становление в качестве глобального бренда.



ЗАДАЧА ARISTON ПО СОЗДАНИЮ КОМФОРТА

/ Компания Ariston берет на себя уникальную миссию: создать комфортные температурные условия везде, даже там, где это, казалось бы, невозможно. Запуск первой в истории бренда глобальной кампании под названием Ariston Comfort Challenge (2018 г.) наилучшим образом выражает основные ценности группы: инновации, комфорт, устойчивое развитие и энергоэффективность.



СТАБИЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО, В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ

В быстрорастущем мире каждому из нас хочется иметь свой уголок. **Место, где можно устроиться уютно и с комфортом**, чтобы в определенный момент принять новые решения и двинуться вперед.

Мы стремимся сохранить это чувство на протяжении всей жизни: когда устраиваем свой первый дом, вьем семейное гнездо, взрослеем и стареем вместе. В любом случае мы всегда надеемся на то, что тем, кого мы любим, будет хорошо и уютно, и они получат то тепло, которого заслуживают.

У каждого из нас есть собственное представление о комфорте: хотя оно может быть разным, комфорт — это то, к чему стремятся все.

КАКИМ БЫ НИ БЫЛО ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМФОРТЕ, НАША ЗАДАЧА — ДАТЬ КАЖДОМУ ТОТ КОМФОРТ, КОТОРЫЙ НУЖЕН ИМЕННО ЕМУ. ДАЖЕ ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЕГО ТРУДНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ.



ВЕРА В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Наша цель — обеспечить **каждого человека в любом уголке мира высококачественными решениями для отопления и горячего водоснабжения, защищая при этом окружающую среду**.

Для этого, действуя в соответствии с целями устойчивого развития, одобренными Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций, мы поставили в центр нашей стратегии устойчивого развития энергоэффективность и технологии, использующие энергию из возобновляемых источников.

Это принятое нами обязательство отражается в усилиях, прилагаемых нами для разработки эффективных и устойчивых продуктов, решений и процессов, которые могут внести решающий вклад в снижение энергопотребления и воздействия на окружающую среду без ущерба для комфорта.



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Экономические, социальные и экологические результаты деятельности Ariston Thermo Group способствуют достижению 9 из 17 целей устойчивого развития, включая:

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Обязательство Ariston Thermo Group применять энергоэффективные решения позволит гражданам в полной мере использовать чистую энергию. Замена низкоэффективных продуктов новыми высокоэффективными технологиями Ariston позволит **к 2022 г. сократить выбросы углекислого газа более чем на 3,4 млн т**.*

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

В плане энергоэффективности Ariston Thermo Group уделяет должное внимание всем нашим производственным предприятиям по всему миру. Это отражается в долгосрочной стратегии, которая в 2019 г. позволила группе достичь замечательного результата: благодаря энергоэффективности производственных процессов **удалось предотвратить выбросы более 10 000 т. эквивалента CO_2**.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ КЛИМАТА

В течение 2019 г. «Зона комфорта Ariston» — модульный дом, оснащенный самой передовой и эффективной технологией Ariston, — дала возможность группе исследователей из Копенгагенского университета, занимающейся изучением влияния изменения климата на арктическую экосистему, **провести 22 новых исследования**.

* Эти данные рассчитаны на основании прогнозов мировых продаж Группы.

ЗАДАЧА ARISTON ПО СОЗДАНИЮ КОМФОРТА

МИССИЯ

Каждый год группы исследователей из Копенгагенского университета высаживаются на острове Диско (Гренландия), чтобы изучать последствия изменения климата. Однако зачастую они вынуждены прекращать полевые работы из-за холода и неблагоприятных погодных условий.

ДОСТИЖЕНИЯ

Вместе с тремя лучшими монтажниками, приехавшими из разных концов мира, компания Ariston подарила ученым комфорт, которого им так не хватало, обеспечив их теплым жилищем и изобилием горячей воды. Эта бригада успешно построила «Зону комфорта Ariston» — модульный дом, оборудованный полнофункциональным котлом Altas One (одним из самых передовых и эффективных изделий Ariston), который эффективно и надежно работает в одном из самых неприветливых мест на Земле. Мы справились с экстремальнейшим испытанием для людей и технологий, которое только можно себе представить.

ИТОГ

Вот чем мы занимаемся. С помощью самых передовых технических решений мы обеспечиваем людям комфортные условия даже там, где это кажется невозможным. Выполняя эту миссию, компания Ariston подтвердила способность своих изделий гарантировать исключительные эксплуатационные качества, долговечность и эффективность в любых условиях. Задача была непростой, но это было только начало.





СЕГОДНЯ «ЗОНА КОМФОРТА ARISTON» ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЕТ. В НЕЙ ТЕПЛО, УЮТНО, И ОНА НАХОДИТСЯ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ ОСОБЕННО НУЖНА ЛЮДЯМ. ОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗИМЫ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ -20 °C ДО -50 °C.

Остров Диско, Гренландия: 69°44'59,99" с. ш.



ARISTON — ЭТО ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ARISTON — ЭТО НАДЕЖНОСТЬ И ДОВЕРИЕ

Наши изделия и технологии созданы для надежной и стабильной работы в течение всего срока службы. Это делает их идеальным выбором для клиентов, которым важны постоянный комфорт и душевное спокойствие.

ARISTON НАХОДИТСЯ НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ

Ariston использует самые передовые технологии, поскольку мы готовы инвестировать значительные средства в разработку современных, экологичных, эффективных и синхронизированных систем для индустрии теплового комфорта.

ARISTON — ОДИН ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ

В настоящее время мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке теплового комфорта и присутствуем во многих странах. Основываясь на нашем глобальном опыте и глубоком понимании местных потребностей, мы предоставляем лучшие услуги и индивидуальные решения для удовлетворения разнообразных потребностей наших клиентов.

/ ВСЕГДА БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
/ ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ






ARISTON
SERVICE
ARISTON
SERVICE

ПРЕДПРОДАЖНАЯ И ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
НАШИ УСЛУГИ

На всех этапах реализации проекта мы всегда на вашей стороне. Начиная с проектирования установки до изготовления самой системы и даже после ввода в эксплуатацию команда специалистов Ariston постоянно готова оказать поддержку и помощь.

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА


Команда техников и инженеров предлагает поддержку и свой опыт в проектировании решений под ключ, предоставляя для них изделия, проекты и услуги по обслуживанию.

ТЕХНИЧЕСКИЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Технический консультационный центр ежедневно предоставляет консультации специалистов и своевременные ответы по техническим характеристикам изделий.
Техническая команда — это контактные лица компании, к которым можно обращаться при проектировании и обслуживании сложных установок.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наша квалифицированная сервисная сеть обеспечивает техническую поддержку при пуске в эксплуатацию, техническом обслуживании, поиске и устранении неполадок и проведении ремонта как удаленно, так и на месте. Наша миссия заключается в том, чтобы сохранить высокий уровень обслуживания благодаря солидному ноу-хау и качеству оригинальных запасных частей, обеспечить производительность и долгосрочную надежность изделий Ariston и превзойти ожидания клиентов.

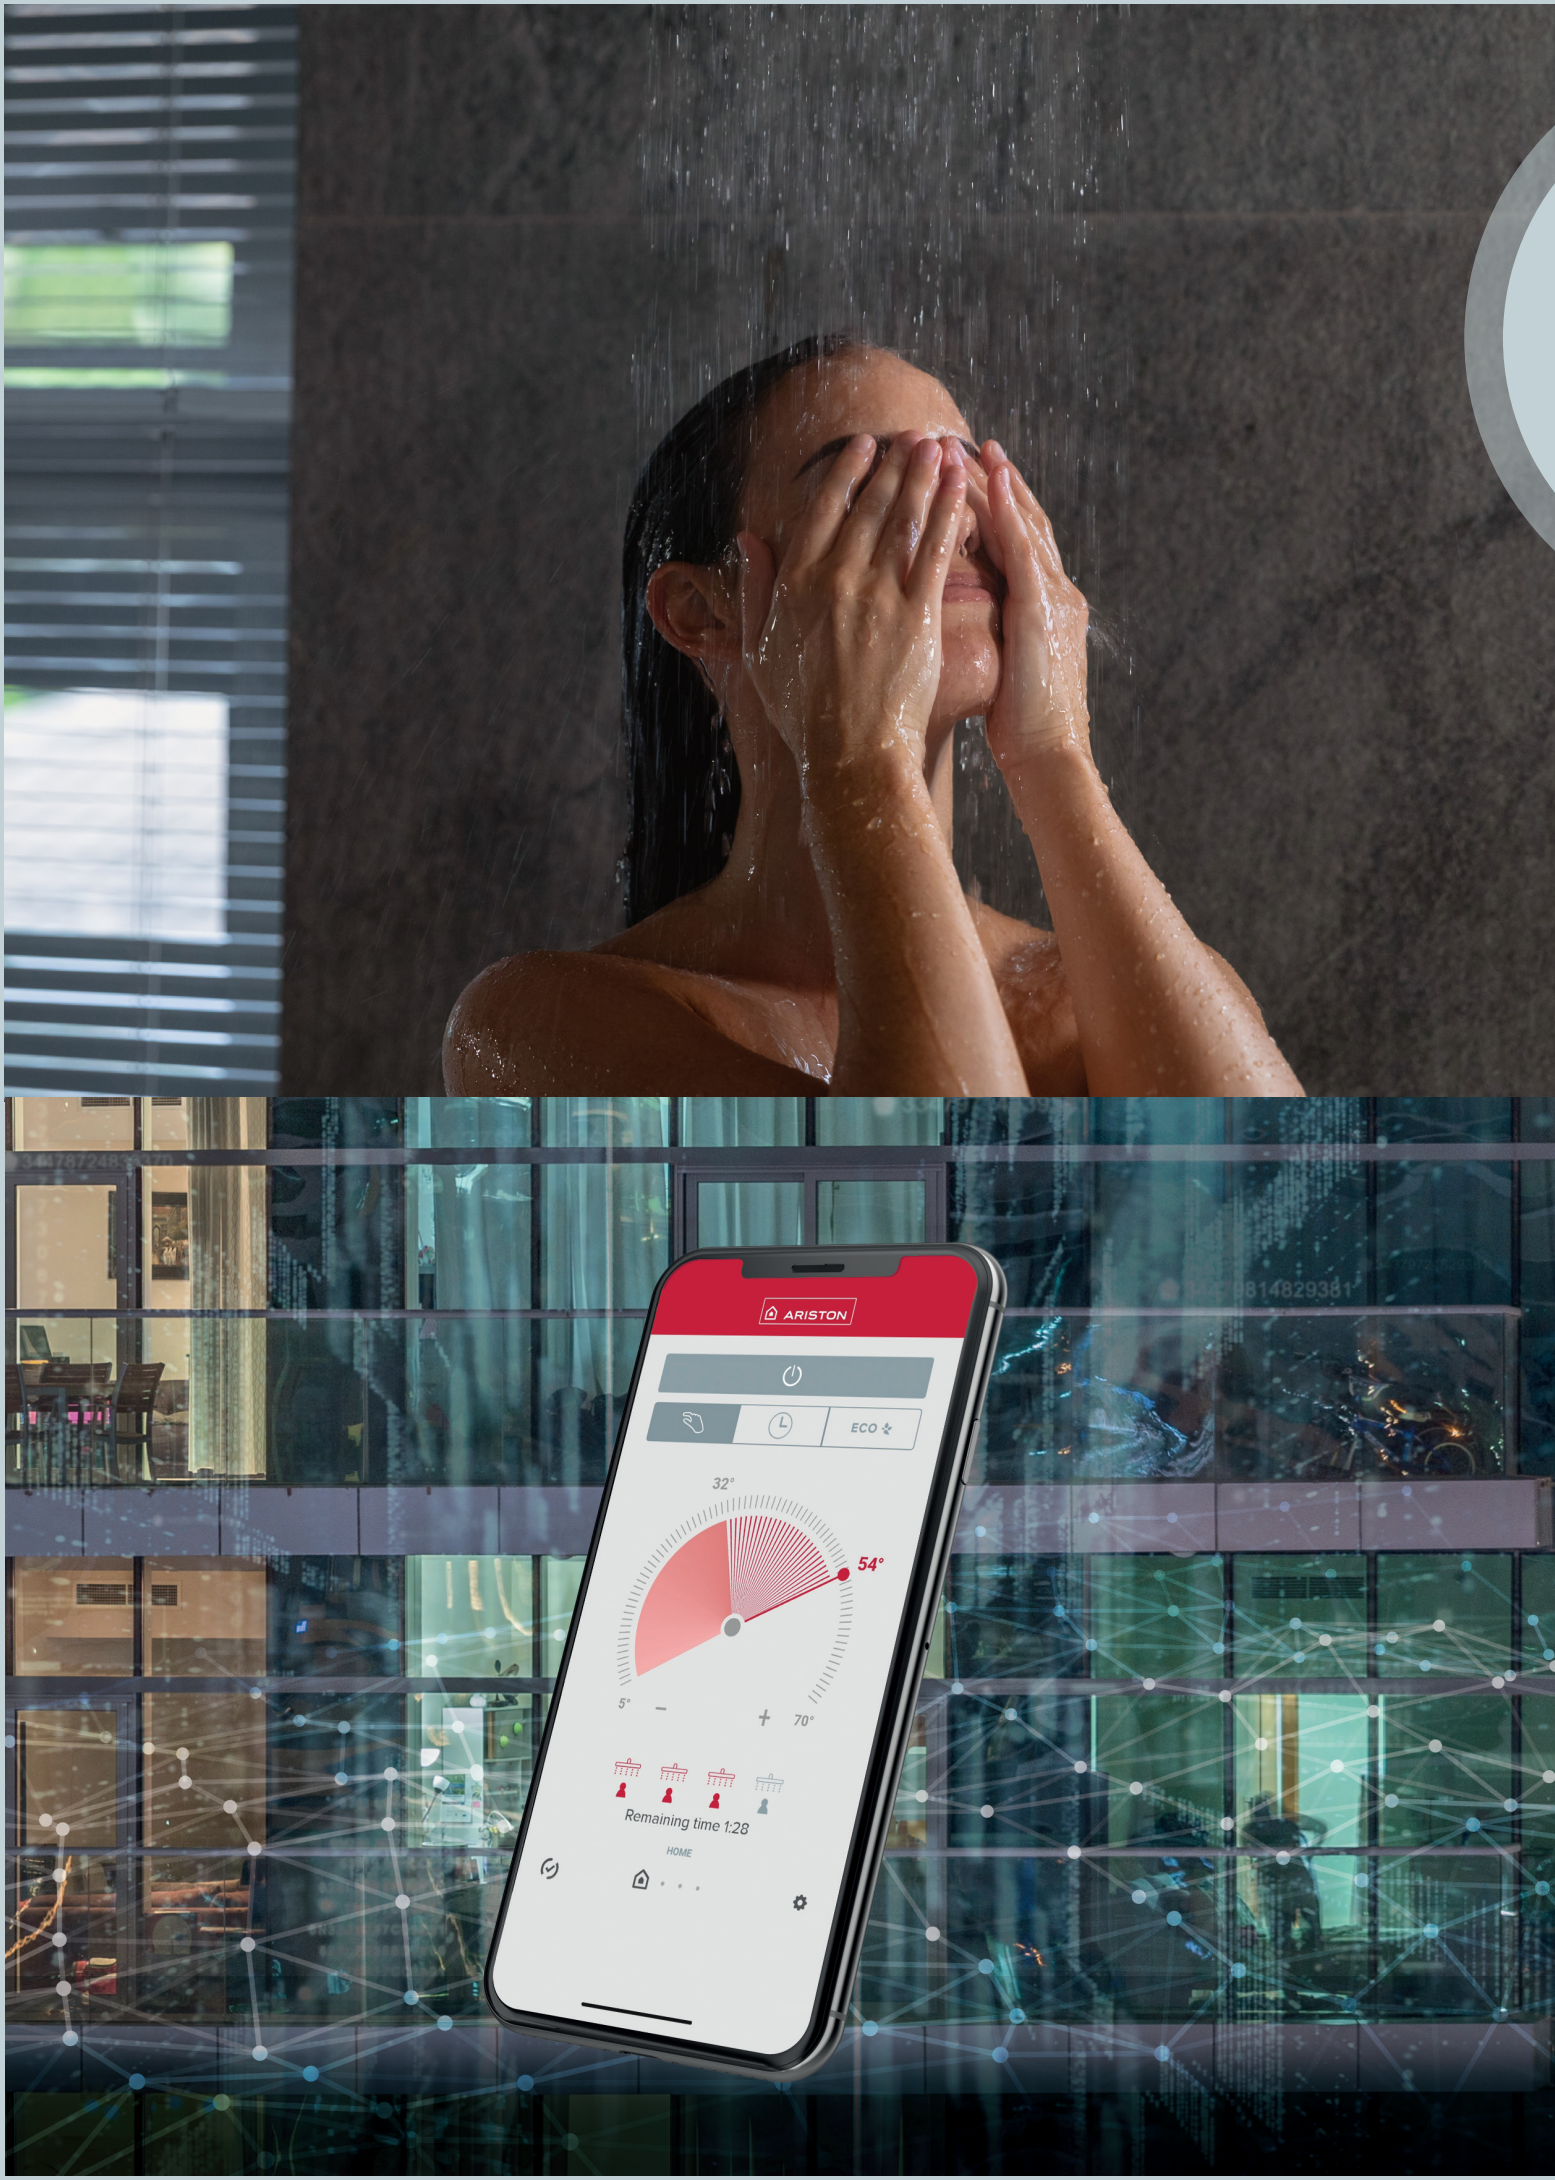
ARISTON
ECO
32°
54°
5°
70°
Remaining time 1:28
HOME

AQUA ARISTON NET

ДОМ СТАНОВИТСЯ УМНЕЕ, А ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

Управлять водонагревателем еще никогда не было так просто и удобно. Благодаря приложению Ariston Aqua Net ваш водонагреватель всегда под контролем, где бы вы ни находились, что обеспечивает вам комфорт, полное спокойствие и экономию электроэнергии до 25%*. Горячая вода будет готова тогда, когда вы захотите, чтоб вы могли насладиться расслабляющим душем после долгого дня.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С AQUA ARISTON NET:

/ Установите приложение и управляйте температурой воды.
/ Получайте уведомления о готовности вашего душа в режиме реального времени.
/ Устанавливайте график потребности горячей воды для всей семьи на неделю.
/ Изменяйте режим работы.
/ Следите за потреблением электроэнергии, чтобы ежегодно экономить до 25% на счетах.
/ Получайте советы по энергосбережению для более ответственного и экологического использования вашего водонагревателя.
/ В случае сбоя системы получайте оповещения с описанием ошибки для ускорения технической помощи.

4 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. ЗАГРУЗИТЕ AQUA ARISTON NET APP

Download on the App Store Google play

2. СОЗДАЙТЕ АККАУНТ

3. ПОДКЛЮЧИТЕСЬ ПО WI-FI

4. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ПРИЛОЖЕНИИ

* Ожидаемая расчетная экономия электроэнергии до 25% в день по сравнению с водонагревателями Ariston с механическим управлением.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Передовые технологии обеспечивают все более интеллектуальные характеристики и непревзойденную экономию энергии. Используя различные источники энергии, накопительные водонагреватели Ariston обеспечат комфорт с горячей водой для всей вашей семьи.

/ серия VELIS
/ серия LYDOS
/ серия PRO1
/ серия ANDRIS

VELIS

НОВЫЕ ГРАНИ АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТА

Мы объединили для вас высочайшее качество, непревзойденное удобство эксплуатации и премиальный дизайн. Новый водонагреватель Velis обеспечит на **16% больше горячей воды, более быстрое горячее водоснабжение*** и гарантию **максимальной безопасности**, обеспечиваемую расширенными функциями и полностью электронным управлением. Водонагреватель Velis предлагает возможность удобного дистанционного управления с вашего смартфона через приложение **Aqua Ariston NET**, а также преимущества нового интуитивно понятного интерфейса с сенсорным управлением. Современный элегантный **дизайн, высококачественные материалы, глубина 27 см, а также высокая прочность**, гарантированные Ariston, **никого не оставят** равнодушным.
Velis подарит ощущение полного комфорта, которое вы никогда раньше не испытывали.

* Оценка в сравнении со стандартными механическими изделиями с одним баком марки Ariston.


VELIS
ARISTON
42
POWER
ECO
HOT WATER LEVEL
Wi-Fi
ARISTON
54°
Remaining time 1:28

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАГРЕВА ВОДЫ

Горячая вода: больше, быстрее и безопаснее — так, как вы хотите. Новый Velis от Ariston создан для вашего максимального комфорта.

НА 16% БОЛЬШЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

Полностью электронная система управления обеспечивает точную регулировку температуры***, одновременно позволяя изделию работать при максимальной температуре 80 °C, подавая на 16% больше горячей воды.*

БЫСТРАЯ ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

При активации режима удвоенной мощности (Double Power) уровень мощности изделия достигает 2,5 кВт. Повышенная мощность означает уменьшение времени ожидания горячей воды в душе.

БЕЗОПАСНЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ

Водонагреватели Velis обеспечивают повышенную гибкость в работе благодаря наличию ручного и автоматического управления. Функция ECO EVO автоматически учитывает ваши повседневные привычки, чтобы подавать горячую воду именно тогда, когда она вам необходима.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ AQUA ARISTON NET

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЛЕГКО И ДИСТАНЦИОННО

Водонагреватели Velis поставляются со встроенным модулем WI-FI. Управлять своим комфортом, оптимизировать потребление еще никогда не было так просто. Более того, приложение Aqua Ariston NET** позволяет управлять водонагревателем Velis не только с использованием смартфона, но также с помощью голосового управления***.

Скачать приложение бесплатно

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play





ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН
ШЕДЕВР У ВАС ДОМА

Современный стильный дизайн водонагревателя отличается элегантной отделкой, высококачественными материалами и новыми эстетическими особенностями, подчеркивающими его технологичность. Каждая модель в этой линейке — это современное захватывающее творение Умберто Палермо, итальянского дизайнера, создавшего многие из наших изделий, отмеченных наградами.

GOOD DESIGN

Благодаря ультрасовременному дизайну новый водонагреватель Velis был удостоен премии Good Design Awards, самой престижной награды за выдающиеся достижения в области международного дизайна, присуждаемой Музеем архитектуры и дизайна The Chicago Athenaeum.


ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
БЕЗУПРЕЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Новый высокотехнологичный интерфейс включает в себя большой ЖК-дисплей с сенсорными кнопками, индикатор уровня горячей воды с четырьмя светодиодными индикаторами и индикатор готовности горячей воды, так что вы можете сразу увидеть всю необходимую информацию и всегда управлять водонагревателем самым простым и удобным способом.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ МОНТАЖА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Этот небольшой, компактный и стильный водонагреватель глубиной всего 27 см может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении и легко помещается в любую ванную комнату***.

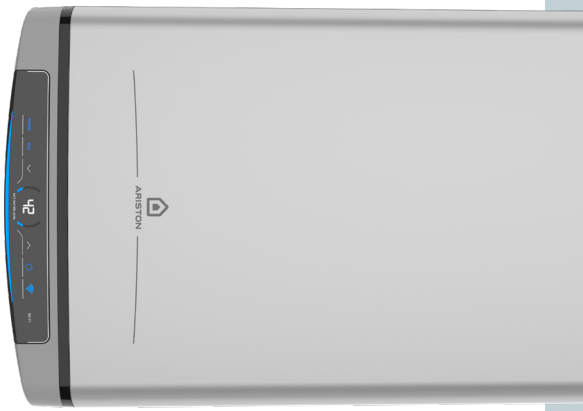

* Оценка в сравнении со стандартными механическими изделиями с одним баком марки Ariston.
** Приложение Ariston NET совместимо с Apple Homekit, Amazon Alexa и Google Assistant.
*** Для моделей с электронным управлением.

VELIS LUX INOX PW WIFI




КОМФОРТ
/ Дистанционное управление по Wi-Fi
/ Цифровой дисплей температуры
/ Электронная регулировка температуры
/ Большой ЖК-дисплей с сенсорными кнопками
/ Универсальный монтаж
/ Глубина изделия 27 см

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
/ Функция ECO EVO
/ Функция POWER (1,5 кВт + 1 кВт)

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
/ Внутренний бак из нержавеющей стали
/ Два магниевых анода
/ Предохранительный клапан испытан при давлении 6 бар

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Новая серебристая матовая панель
/ Премиальный итальянский дизайн

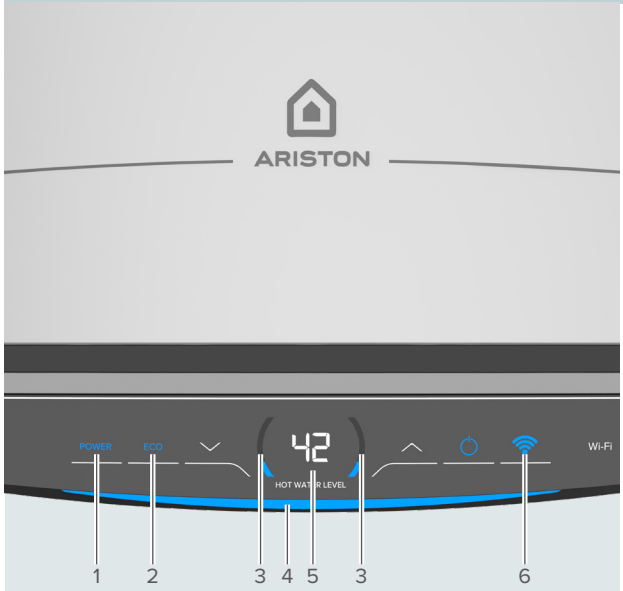


1 ФУНКЦИЯ POWER
2 ФУНКЦИЯ ECO EVO
3 4 УРОВНЯ НАГРЕВА ВОДЫ
- Уровень 1: 25% горячей воды в баке
- Уровень 2: 50% горячей воды в баке
- Уровень 3: 75% горячей воды в баке
- Уровень 4: 100% горячей воды в баке
4 ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/НАГРЕВА:
Красный цвет во время нагрева
Синий цвет при достижении заданной температуры
5 ДИСПЛЕЙ
6 КНОПКА Wi-Fi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		VELIS LUX INOX PW WIFI			
Объем	л	30	50	80	100
Монтаж		Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.
Мощность	кВт	1,5+1	1,5+1	1,5+1	1,5+1
Напряжение	В	230	230	230	230
Время нагрева (ΔT = 45 °C)	ч, мин	00,52	01,34	02,16	02,47
Время нагрева с функцией POWER, ΔT = 45 °C	ч, мин	00,31	00,56	01,21	01,40
Макс. рабочее давление	бар	6	6	6	6
Макс. рабочая температура водонагревателя	°C	80	80	80	80
Вес	кг	16,45	21,30	28,00	30,80
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

VELIS LUX INOX PW WIFI	30	50	80	100
КОД	3700673	3700674	3700675	3700676

ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ Wi-Fi
4 УРОВНЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
НА 16% БОЛЬШЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
ФУНКЦИЯ POWER
ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
УЗО В КОМПЛЕКТЕ



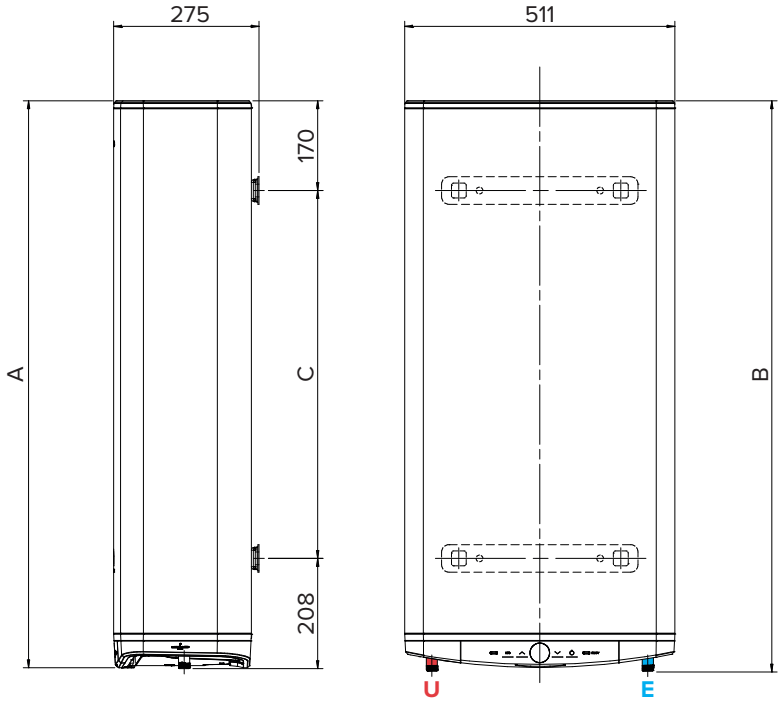

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2”
U Выход горячей воды G 1/2”

Размеры	30	50	80	100
A (мм)	557	797	1087	1272
B (мм)	543	783	1073	1258
C (мм)	165	405	695	880

VELIS PRO INOX PW




КОМФОРТ
/ Цифровой дисплей температуры
/ Электронная регулировка температуры
/ Индикатор готовности/нагрева воды
/ Функция SHOWER READY
/ Функция POWER (1,5 кВт + 1 кВт)
/ Универсальный монтаж
/ Глубина всего 27 см

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
/ Функция ECO EVO
/ Экологичная сверхплотная полиуретановая изоляция

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
/ Внутренний бак из нержавеющей стали
/ Два магниевых анода
/ Два фланца с 5 болтами
/ Предохранительный клапан испытан при давлении 6 бар

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Стильный серебристый цвет корпуса
/ Премиальный итальянский дизайн

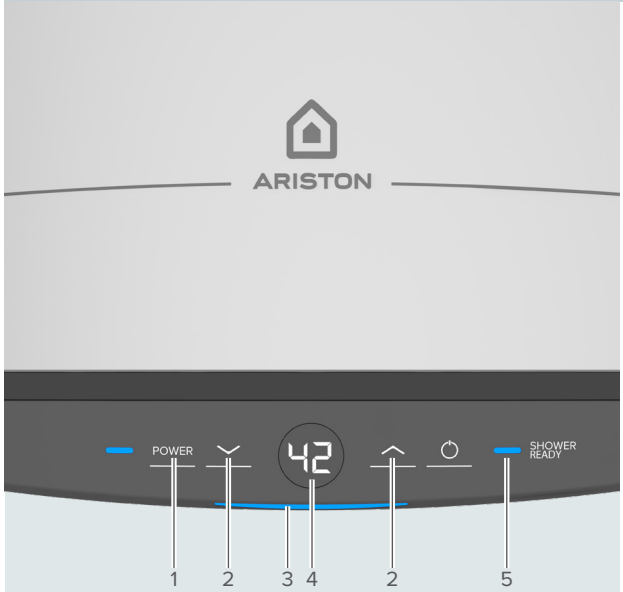

1 ФУНКЦИЯ POWER
2 ФУНКЦИЯ ECO EVO
Для включения: нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 3 секунд
3 ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/НАГРЕВА:
Красный цвет во время нагрева
Синий цвет при достижении заданной температуры
4 ДИСПЛЕЙ
5 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР SHOWER READY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		VELIS PRO INOX PW			
Объем	л	30	50	80	100
Монтаж		Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.
Мощность	кВт	1,5+1	1,5+1	1,5+1	1,5+1
Напряжение	В	230	230	230	230
Время нагрева (ΔT = 45 °C)	ч, мин	00,52	01,34	02,16	02,47
Время нагрева с функцией POWER, ΔT = 45 °C	ч, мин	00,31	00,56	01,21	01,40
Макс. рабочее давление	бар	6	6	6	6
Макс. рабочая температура водонагревателя	°C	80	80	80	80
Вес	кг	11,8	15,5	19,5	21,4
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

VELIS PRO INOX PW	30	50	80	100
КОД	3700677	3700678	3700679	3700680

ABS УЗО В КОМПЛЕКТЕ

НА 16% БОЛЬШЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ


ФУНКЦИЯ POWER

READY ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



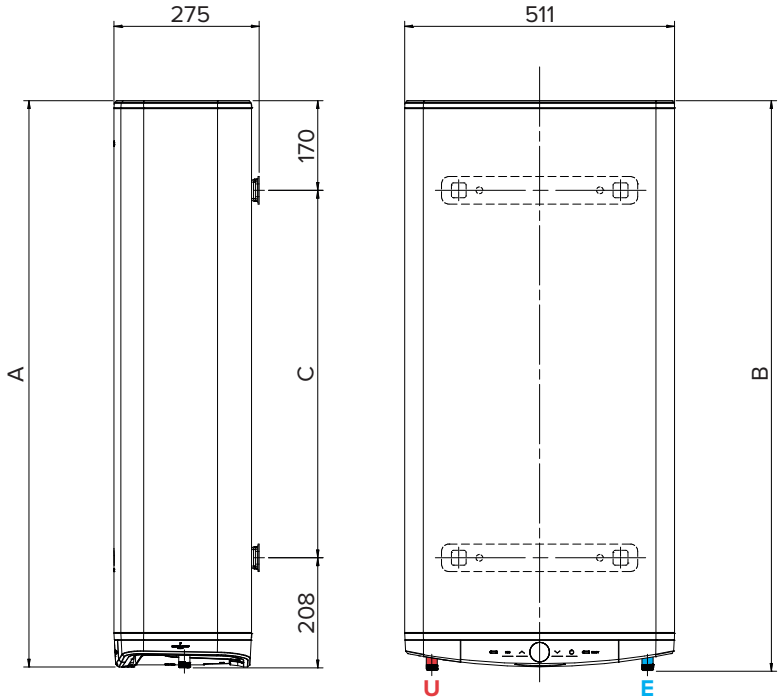

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2”
U Выход горячей воды G 1/2”

Размеры	30	50	80	100
A (мм)	541	781	1071	1256
B (мм)	543	783	1073	1258
C (мм)	165	405	695	880

VELIS PRO PW




КОМФОРТ
/ Цифровой дисплей температуры
/ Электронная регулировка температуры
/ Функция SHOWER READY
/ Универсальный монтаж
/ Глубина всего 27 см

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
/ Функция ECO EVO
/ Функция POWER (1,5 кВт + 1 кВт)
/ Экологичная сверхплотная полиуретановая изоляция

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
/ Внутренний бак с покрытием TitanShield — надежная защита от коррозии
/ Два магниевых анода
/ Два фланца с 5 болтами
/ Предохранительный клапан испытан при давлении 8 бар

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Стильный серебристый цвет корпуса
/ Премиальный итальянский дизайн

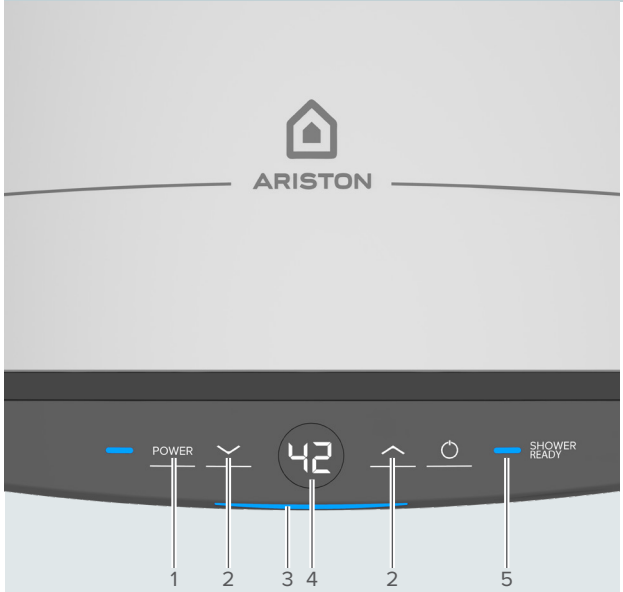

1 ФУНКЦИЯ POWER
2 ФУНКЦИЯ ECO EVO
Для включения: нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 3 секунд
3 ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/НАГРЕВА:
Красный цвет во время нагрева
Синий цвет при достижении заданной температуры
4 ДИСПЛЕЙ
5 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР SHOWER READY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		VELIS PRO PW			
Объем	л	30	50	80	100
Монтаж		Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.	Вертикал. / горизонтал.
Мощность	кВт	1,5+1	1,5+1	1,5+1	1,5+1
Напряжение	В	230	230	230	230
Время нагрева (ΔT = 45 °C)	ч, мин	00,52	01,34	02,16	02,47
Время нагрева с функцией POWER, ΔT = 45 °C	ч, мин	00,31	00,56	01,21	01,40
Макс. рабочее давление	бар	8	8	8	8
Макс. рабочая температура водонагревателя	°C	80	80	80	80
Вес	кг	16,45	21,30	28,00	30,80
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

VELIS PRO INOX PW	30	50	80	100
КОД	3700697	3700698	3700699	3700700

ABS УЗО В КОМПЛЕКТЕ

НА 16 % БОЛЬШЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ


ФУНКЦИЯ POWER

READY ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Ti ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD



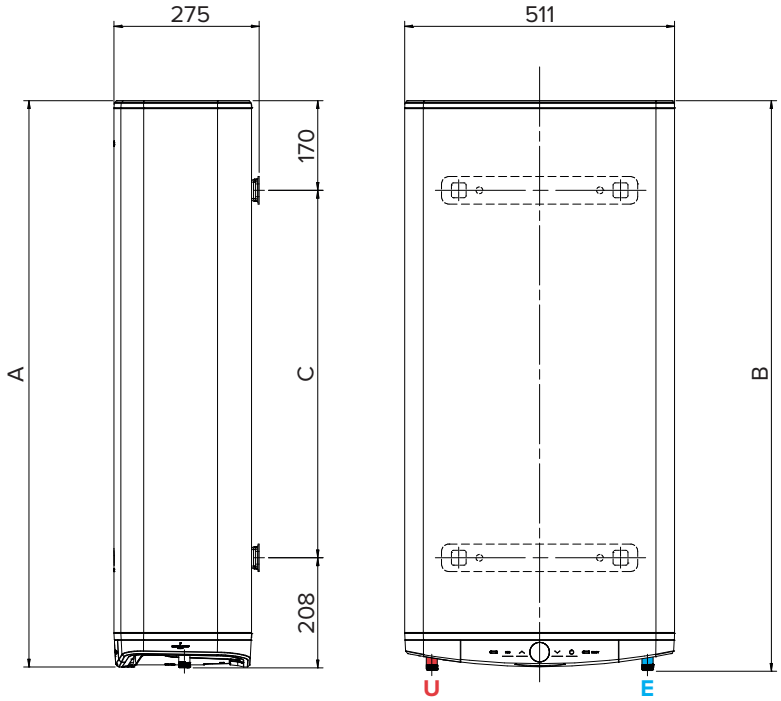

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2”
U Выход горячей воды G 1/2”

Размеры	30	50	80	100
A (мм)	541	781	1071	1256
B (мм)	543	783	1073	1258
C (мм)	165	405	695	880

VELIS PRO INOX R



КОМФОРТ
/ Индикатор готовности/нагрева
/ Механическая регулировка температуры
/ Глубина всего 27 см

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
/ Внутренний бак из нержавеющей стали
/ Экологичная полиуретановая изоляция
/ Два магниевых анода
/ Два фланца с 5 болтами
/ Предохранительный клапан испытан при давлении 6 бар

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Стильный серебристый цвет корпуса
/ Премиальный итальянский дизайн



1 Механическая регулировка температуры
2 ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/НАГРЕВА:
Красный цвет во время нагрева
Синий цвет при достижении заданной температуры резервуара

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		VELIS PRO INOX R			
Объем	л	30	50	80	100
Монтаж		Вертикал.	Вертикал.	Вертикал.	Вертикал.
Мощность	кВт	2	2	2	2
Напряжение	В	230	230	230	230
Время нагрева (ΔT = 45 °C)	ч, мин	00,39	01,10	01,42	02,05
Макс. рабочее давление	бар	6	6	6	6
Макс. рабочая температура водонагревателя	°C	75	75	75	75
Вес	кг	11,8	15,5	19,5	21,4
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

VELIS PRO INOX R	30	50	80	100
КОД	3700685	3700686	3700687	3700688

ABS — УЗО В КОМПЛЕКТЕ

READY — ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ


ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ





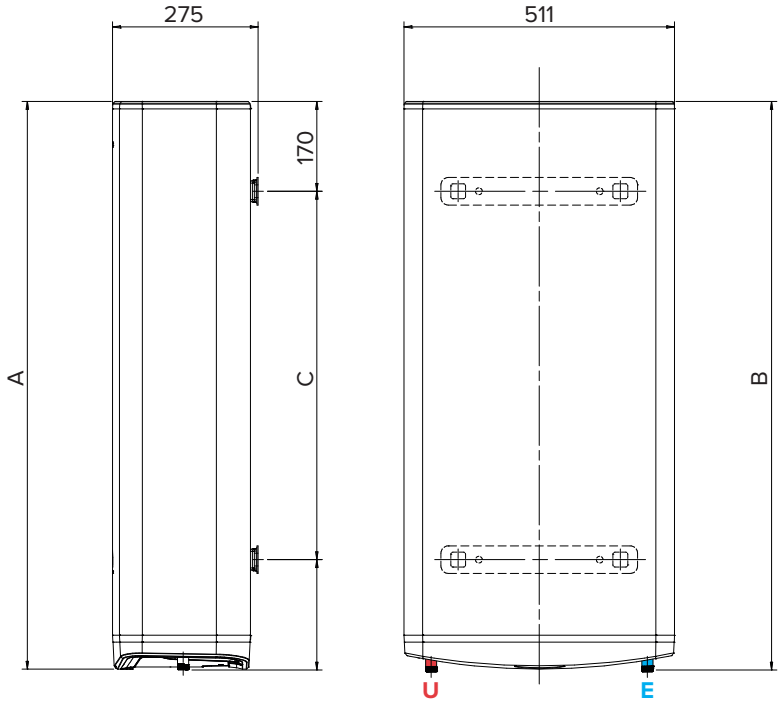

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2”
U Выход горячей воды G 1/2”

Размеры	30	50	80	100
A (мм)	541	781	1071	1256
B (мм)	543	783	1073	1258
C (мм)	165	405	695	880

VELIS PRO R



КОМФОРТ
/ Индикатор готовности/нагрева
/ Механическая регулировка температуры
/ Глубина всего 27 см

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
/ Внутренний бак с покрытием TitanShield — надежная защита от коррозии
/ Экологичная полиуретановая изоляция
/ Два магниевых анода
/ Два фланца с 5 болтами
/ Предохранительный клапан испытан при давлении 6 бар

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Стильный серебристый цвет корпуса
/ Премиальный итальянский дизайн



1 Механическая регулировка температуры
2 ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/НАГРЕВА:
Красный цвет во время нагрева
Синий цвет при достижении заданной температуры резервуара

Объем	л	30	50	80	100
Монтаж		Вертикал..	Вертикал..	Вертикал.	Вертикал.
Мощность	кВт	2	2	2	2
Напряжение	В	230	230	230	230
Время нагрева (ΔT = 45 °C)	ч, мин	00,39	01,10	01,42	02,05
Макс. рабочее давление	бар	8	8	8	8
Макс. рабочая температура водонагревателя	°C	75	75	75	75
Вес	кг	16,45	21,30	28,00	30,80
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

VELIS PRO INOX R	30	50	80	100
КОД	3700707	3700708	3700709	3700710

ABS
УЗО В КОМПЛЕКТЕ

READY
ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ


ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Ti
ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD





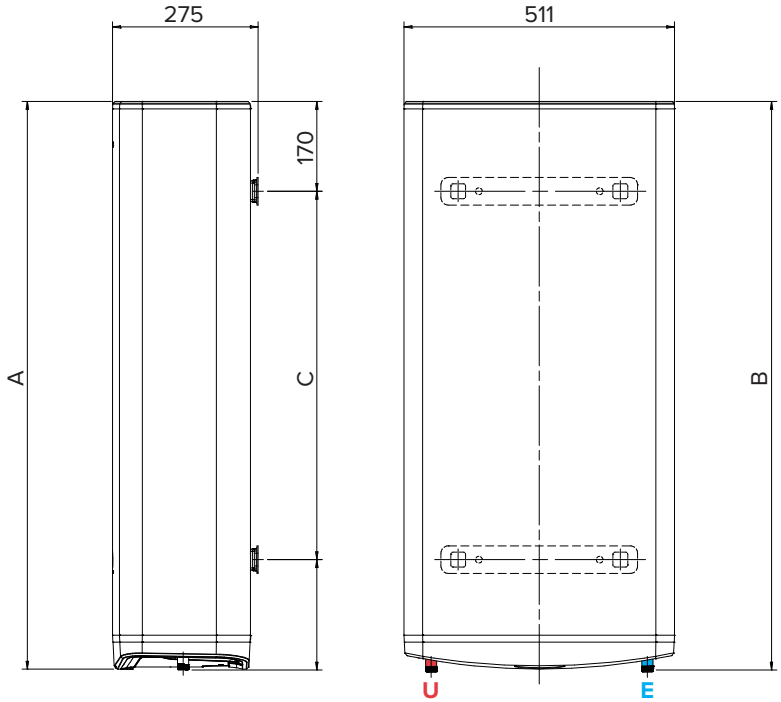

Размеры	30	50	80	100
A (мм)	541	781	1071	1256
B (мм)	543	783	1073	1258
C (мм)	165	405	695	880

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2”
U Выход горячей воды G 1/2”

СЕРИЯ LYDOS



LYDOS R ABS




LYDOS ECO ABS PW

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КОМФОРТОМ ГОРЯЧЕГО ДУША ЕЩЕ ДОЛЬШЕ

Революционная запатентованная технология **WaterPlus** удерживает входящую холодную воду на дне бака, тем самым **уменьшая смешивание холодной и горячей воды**. Это позволяет получить на **16% больше горячей воды***, чтобы вы могли наслаждаться комфортом горячего душа в любое время.

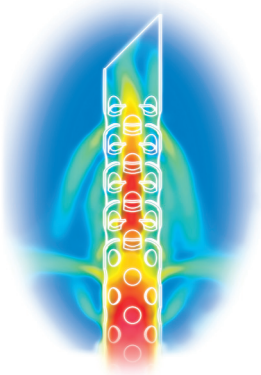

ФУНКЦИЯ ECO EVO

ГОРЯЧАЯ ВОДА, КОГДА ВАМ УДОБНО

Инновационная запатентованная функция **Eco Evo от CoreTECH** запоминает ваши повседневные привычки и нагревает воду только тогда, когда вам это необходимо, что позволяет экономить энергию и сократить расходы.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ В ДОМЕ

Функция Eco Evo отвечает самым высоким стандартам энергоэффективности в категории электрического нагрева воды и настолько умна, что учится на ваших привычках и запоминает, когда и сколько горячей воды вы используете. Это избавляет вас от расходов, позволяя **экономить до 259 кВт/ч в год**** и обеспечивая 14%-ную экономию на счетах за электричество.



* Максимальная расчетная экономия зависит от модели. Сравнение выполнялось с результатами испытаний V40 при максимальной рабочей температуре между существующими и новыми устройствами ATG, оснащенными технологией WaterPlus.
** Приблизительная экономия по сравнению с традиционными электрическими водонагревателями, основанная на среднеевропейском чистом спросе на горячую воду (исследование VHK Ecodesign WH 2007 г.). Экономия зависит от емкости устройства. Относится к устройствам класса B.

ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАК ПЕРВЫЙ

Ariston неизменно стремится разрабатывать продукцию, которая будет служить долгое время. Именно поэтому в водонагревателе применяется эксклюзивная **технология TitanShield** от Ariston — технология двойного действия, которая обеспечивает лучшую защиту бака с помощью **титановой эмали** и **усиленного магниевого анода**.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Внутренняя поверхность бака покрыта **титановой эмалью**, а **магниевый анод** предотвращает коррозию внутренней поверхности бака и продлевает срок службы водонагревателя.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

Благодаря своим уникальным свойствам титан естественным образом образует диоксидную пленку, которая **предотвращает образование** известкового налета на внутренней поверхности бака.

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Система абсолютной безопасности — это набор функций, сохраняющих работоспособность изделия в случае отсутствия питания или воды.

Пакет безопасности включает в себя следующие функции:

/**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА**: в случае ошибки высокоточный электронный термостат выключит цикл нагрева, что позволит **избежать риска перегорания** из-за перегрева элемента.

/**ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ**: в холодных условиях замерзшая вода может серьезно повредить водонагреватель. Эта функция поддерживает **минимальную температуру воды 5 °C** даже при выключенном устройстве.

/**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРЕВА БЕЗ ВОДЫ**: в случае **отсутствия воды в баке** водонагреватель **обнаружит** это **и предотвратит** запуск цикла нагрева и повреждение устройства.

/**ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛЛЫ**: один раз в месяц нагреватель автоматически повышает температуру воды в баке до 65 °C, **чтобы исключить риск размножения бактерий легионеллы** и **сохранить воду безопасной**.

T-FLEX
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА В ВАШИХ РУКАХ

Новое **программное обеспечение T-FLEX позволяет легко изменять мощность нагрева**. При необходимости T-FLEX позволяет **увеличить или уменьшить скорость и мощность нагревания воды**.

/**Широкий диапазон регулировки мощности**: возможность выбора различной мощности нагревательного элемента.

/**Функция пониженной мощности***: снижает потребление нагревательного элемента. Идеальное решение при ограниченной электрической мощности, а также для экономии энергии.

/**Постоянная температура**: точное и постоянное управление температурой.

* Для некоторых моделей.



ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
ШЕДЕВР В ВАШЕМ ДОМЕ

Современное и завораживающее творение итальянского дизайнера **Умберто Палермо**. Разработанный и произведенный **в Италии** с использованием высококачественных материалов водонагреватель Lydos дополнит ваш дом в качестве уникального предмета интерьера.

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
Закругленная форма, глянцевая эстетичная отделка и никаких видимых винтов.
Новейшие материалы обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Современный высокотехнологичный дисплей, расположенный в передней части устройства, напоминает экран смартфона и обеспечивает простое взаимодействие, а также практичное управление температурой.

LYDOS ECO ABS PW

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD · ВЫСОКАЯ ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ · СДЕЛАНО В ИТАЛИИ · СВЕТО-ДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · ФУНКЦИЯ ECO EVO · СИСТЕМА АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ · SHOWER READY




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO на базе технологии CoreTECH: экономия электроэнергии до 14 %

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная установка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака — TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан и произведен в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Удобный светодиодный интерфейс в стиле hi-tech



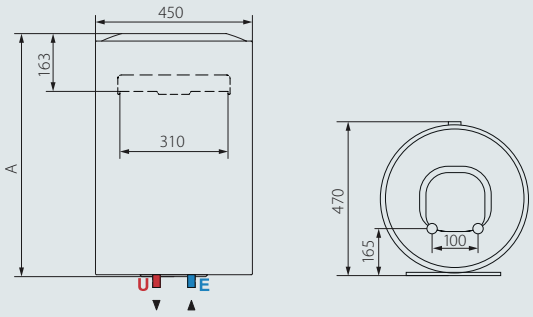

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		LYDOS ECO ABS PW		
Объем	л	50	80	100
Мощность	кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 34 мин	1 ч 59 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 45 мин	1 ч 40 мин	2 ч 05 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	16	20,5	24
ГАБАРИТЫ				
A	мм	528	733	885
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	470	470	470
Упаковка (В)	мм	580	785	940
Упаковка (Ш)	мм	500	500	500
Упаковка (Г)	мм	470	470	470
КОД				
		3201974	3201975	3201976

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

* Запатентовано в Испании, патент заявлен в Италии, Франции, Токелау, России, Китае, Вьетнаме, ОАЭ.
** Максимальная расчетная экономия зависит от модели. Сравнение выполнялось с результатами испытаний V40 при максимальной рабочей температуре между существующими и новыми устройствами ATG, оснащенными технологией WaterPlus.

LYDOS R ABS

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ · ДВОЙНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ · ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD · ВЫСОКАЯ ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ · СДЕЛАНО В ИТАЛИИ




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Легкая настройка температуры
/ Многоступенчатая защита

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака — TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан и произведен в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

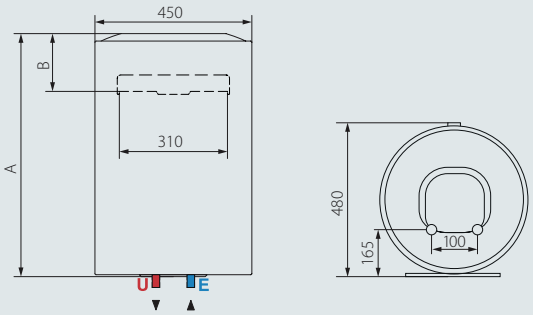

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		LYDOS R ABS		
Обьем	л	50	80	100
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,96	1,22	1,48
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	16	20,5	24
ГАБАРИТЫ				
A	мм	538	743	895
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	470	470	470
Упаковка (В)	мм	580	785	940
Упаковка (Ш)	мм	500	500	500
Упаковка (Г)	мм	470	470	470
КОД				
		3201971	3201972	3201973

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

* Запатентовано в Испании, патент заявлен в Италии, Франции, Токелау, России, Китае, Вьетнаме, ОАЭ.
** Максимальная расчетная экономия зависит от модели. Сравнение выполнялось с результатами испытаний V40 при максимальной рабочей температуре между существующими и новыми устройствами ATG, оснащенными технологией WaterPlus.

PRO1 R INOX ABS SLIM

СИСТЕМА АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ФУНКЦИЯ ECO EVO | ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS | УЗКИЙ ДИАМЕТР | ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР | ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO: экономия энергии до 14%

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Интуитивно понятный интерфейс

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

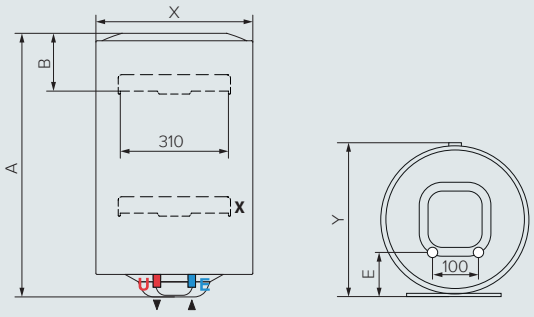

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 R INOX ABS SLIM			
Обьем	л	30	50	65	80
Мощность	кВт	2,0	2,0	2,0	2,0
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 16 мин	2 ч 37 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	12	16,8	18,6	21,5
ГАБАРИТЫ					
A	мм	588	837	981	1178
B	мм	353	353	353	353
E	мм	383	383	383	383
X	мм	450	450	450	450
Y	мм	470	470	470	470
Упаковка (В)	мм	631	881	1026	1221
Упаковка (Ш)	мм	364	364	364	364
Упаковка (Г)	мм	394	394	394	394
КОД					
		3700648	3700649	3700650	3700651

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

PRO1 ECO INOX ABS PW

ФУНКЦИЯ ECO EVO · ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · УЗКИЙ ДИАМЕТР · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР · ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX · НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO: экономия энергии до 14%

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Интуитивно понятный интерфейс

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

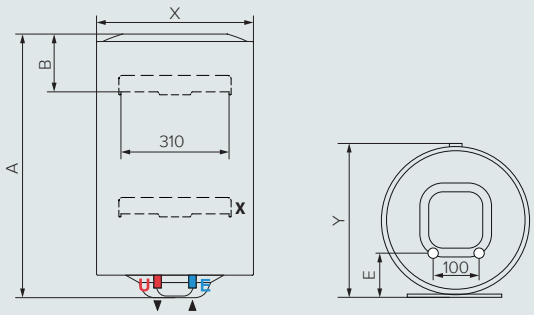

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 ECO INOX ABS PW		
Обьем	л	50	80	100
Мощность	кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 40 мин	2 ч 05 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	16	14,8	17,6
ГАБАРИТЫ				
A	мм	553	758	913
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	470	470	470
Упаковка (В)	мм	574	779	934
Упаковка (Ш)	мм	491	491	491
Упаковка (Г)	мм	461	461	461
КОД				
		3700547	3700548	3700549

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

PRO1 ECO ABS PW

ФУНКЦИЯ ECO EVO
ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX
СИСТЕМА АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO: экономия энергии до 14%

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Интуитивно понятный интерфейс

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

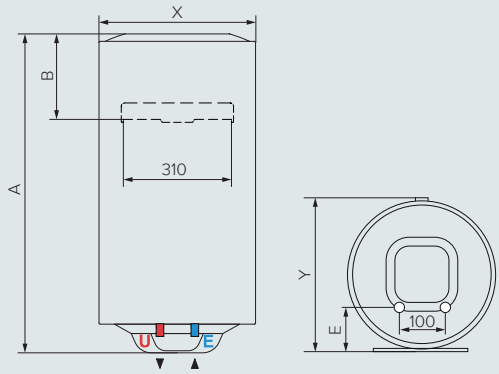

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 ECO ABS PW	
Объем	л	120	150
Мощность	кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение	В	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		2 ч 31 мин	3 ч 08 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		4 ч 11 мин	5 ч 14 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	_	IPX3	IPX3
Вес нетто		27,6	32,4
ГАБАРИТЫ			
A	мм	1108	1283
B	мм	166	164
E	мм	165	165
X	мм	450	450
Y	мм	470	470
Упаковка (В)	мм	1141	1333
Упаковка (Ш)	мм	1141	1333
Упаковка (Г)	мм	461	461
КОД			
		3700541	3700542

PRO1 R INOX ABS

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
УЗКИЙ ДИАМЕТР
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

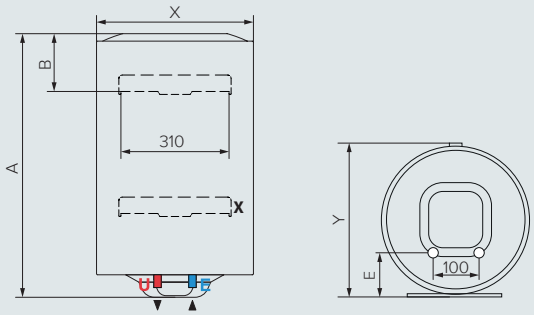

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 R INOX ABS			
Обьем	л	30	50	80	100
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 47 мин	3 ч 29 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,85	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	9	12	14,8	17,6
ГАБАРИТЫ					
A	мм	588	543	748	900
B	мм	145	163	163	166
E	мм	96,5	165	165	165
X	мм	353	450	450	450
Y	мм	383	480	480	480
Упаковка (В)	мм	631	574	779	934
Упаковка (Ш)	мм	631	574	779	934
Упаковка (Г)	мм	364	461	461	461
КОД					
		3700582	3700561	3700562	3700563

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

PRO1 R ABS SLIM

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
УЗО В КОМПЛЕКТЕ
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
УЗКИЙ ДИАМЕТР




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака — TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

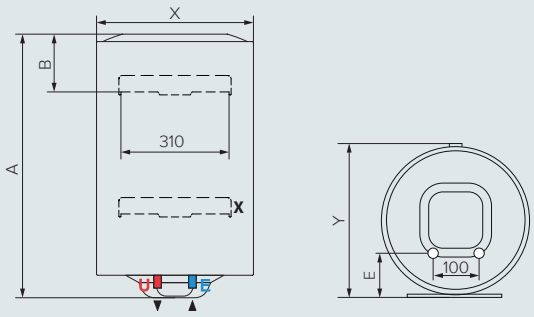

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 R ABS SLIM			
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 16 мин	2 ч 37 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	–	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто		12	17	19	22
ГАБАРИТЫ					
A	мм	588	837	981	1178
B	мм	145	145	145	145
E	мм	96.5	96.5	96.5	96.5
X	мм	353	353	353	353
Y	мм	383	383	383	383
Упаковка (В)	мм	631	888	1033	1228
Упаковка (Ш)	мм	631	370	370	370
Упаковка (Г)	мм	364	400	400	400
КОД					
		3700580	3700524	3700525	3700526

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

PRO1 R ABS

УЗО В КОМПЛЕКТЕ | КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS | ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD | ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Абсолютно безопасная система


ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

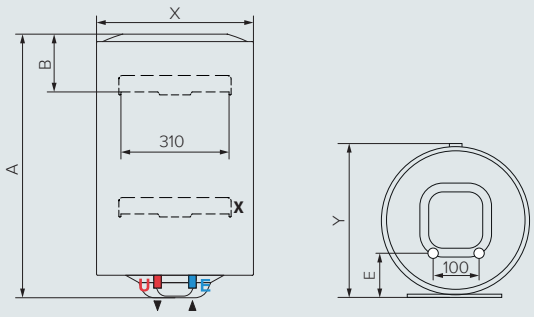

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

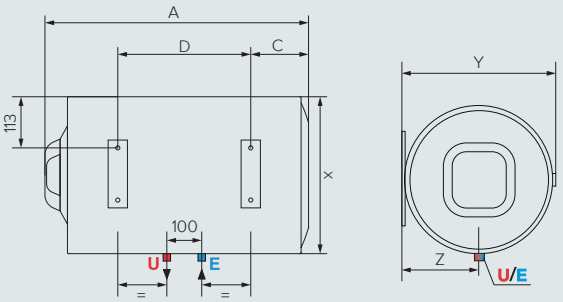

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				PRO1 R ABS
Обьем	л	80	120	150
Мощность	кВт	1,5	1,8	1,8
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		2 ч 47 мин	3 ч 29 мин	4 ч 22 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	1.39	1.6	1.65
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	19,4	27,6	32,4
ГАБАРИТЫ				
A	мм	748	1108	1283
B	мм	113	166	164
C	мм	174		
D	мм	335		
E	мм		165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	480	480	480
Z	мм	245		
Упаковка (В)	мм	779	1141	1333
Упаковка (Ш)	мм	491	491	491
Упаковка (Г)	мм	461	461	461
КОД				
		3700565	3700522	3700523

PRO1 R

ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS | КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD | ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака — TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

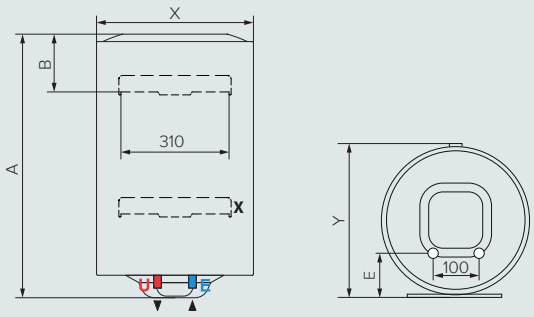

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				PRO1 R
Объем	л	50	80	100
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева, ΔT=45°C		1 ч 45 мин	2 ч 47 мин	3 ч 29 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,96	1,22	1,48
Класс защиты от воды и пыли	–	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто		16	20	24
ГАБАРИТЫ				
A	мм	543	748	900
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	480	480	480
Упаковка(В)	мм	574	779	934
Упаковка (Ш)	мм	574	779	934
Упаковка (Г)	мм	461	461	461
КОД				
		3700589	3700590	3700591

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

PRO1 R DRY

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
ТЕХНОЛОГИЯ TITANSHIELD
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
СУХОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
УЗКИЙ ДИАМЕТР
УЗО В КОМПЛЕКТЕ
ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
/ Технология WaterPlus*: до 16%** больше горячей воды
/ Сухой нагревательный элемент
/ Двойной защитный термостат


ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака — TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны



МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

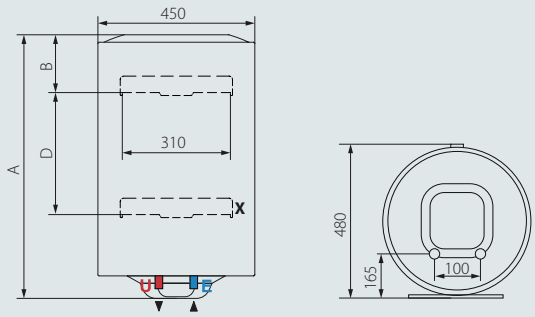

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY	PRO1 R 80 V 1,5K PL DRY	PRO1 R 100 V 1,5K PL DRY
Номинальная емкость		50	80	100
Монтаж		Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5
Напряжение	В	230	230	230
Время нагрева (ΔT = 45 °C)		1 ч 34 мин	2 ч 47 мин	3 ч 29 мин
Макс. рабочее давление	бар	8	8	8
Макс. рабочая температура водонагревателя	°C	70	70	70
Вес	кг	16	20,5	24
Класс защиты от воды и пыли		IPX3	IPX3	IPX3
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
A	мм	553	758	913
B	мм	163	163	163
X	мм	450	450	450
Y	мм	480	480	480
Упаковка (В)	мм	574	779	934
Упаковка (Ш)	мм	574	779	934
Упаковка (Г)	мм	461	461	461

PRO1 R DRY	50	80	100
КОД	3700621	3700622	3700623

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ABS ANDRIS LUX



ANDRIS R

КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ

Компактные габариты водонагревателей малого объема в сочетании с оптимальным размером бака идеально удовлетворяют ваши ежедневные потребности в горячей воде.

СРОК СЛУЖБЫ

Секрет долговечности кроется в выборе материалов: каждое из них имеет медные нагревательные компоненты (нагревательный элемент) для защиты от воздействия коррозии. Более прочная конструкция фланца ограничивает риск утечек и снижает необходимость в техническом обслуживании с течением времени.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Водонагреватель способен поддерживать высокую температуру бытовой воды в течение длительного времени благодаря использованию полиуретановой изоляции, которая снижает потери тепла в воде, повышая ваш комфорт.



ABS ANDRIS LUX


УЗО В КОМПЛЕКТЕ · КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ПОКРЫТИЕ AG+ · ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ



КОМФОРТ
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Простое и надежное механическое управление
/ Максимально легкая и быстрая установка
/ Увеличенный фланец на пяти болтах
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
/ Экономия электроэнергии до 14%

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Система защиты от поражения электрическим током
/ Защита от перегрева
/ Предохранительный клапан в комплекте

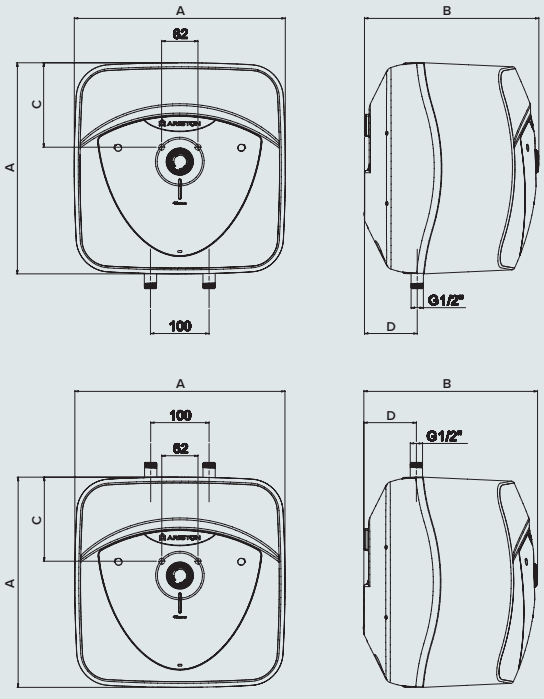

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2"
U Выход горячей воды G 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ABS ANDRIS LUX

		6 OR	6 UR	10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30
Объем	л	6	6	10	10	15	15	30
Мощность	кВт	1,5	1,5	1+1	1,5	1,5	1,5	1,5+1
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230
Макс. рабочее давление	бар	8	8	8	8	8	8	8
Макс. рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	75	75
Время нагрева всего ΔT = 45°C		15 мин	15 мин	29 мин	29 мин	44 мин	44 мин	70 мин
Рассеивание тепла при 60°C	кВт/24 ч	-	-	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Крепление		Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной
Вес нетто	кг	5,1	5,1	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
ГАБАРИТЫ								
A	мм	315	315	360	360	360	360	447
B	мм	250	250	276	276	324	324	389
C	мм	-	-	144	144	144	144	165
D	мм	-	-	92	92	78	78	114
Упаковка (В)	мм	393	393	327	440	440	440	324
Упаковка (Ш)	мм	393	393	419	419	419	419	886
Упаковка (Г)	мм	300	300	540	339	387	387	560
КОД								
		3626238	3626239	3100604	3100605	3100606	3100607	3100608

ANDRIS R


КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | ПОКРЫТИЕ AG+ | ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX | ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ



КОМФОРТ
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Простое и надежное механическое управление
/ Максимально легкая и быстрая установка
/ Увеличенный фланец на пяти болтах
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
/ Экономия электроэнергии до 14%

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Защита от перегрева
/ Предохранительный клапан в комплекте

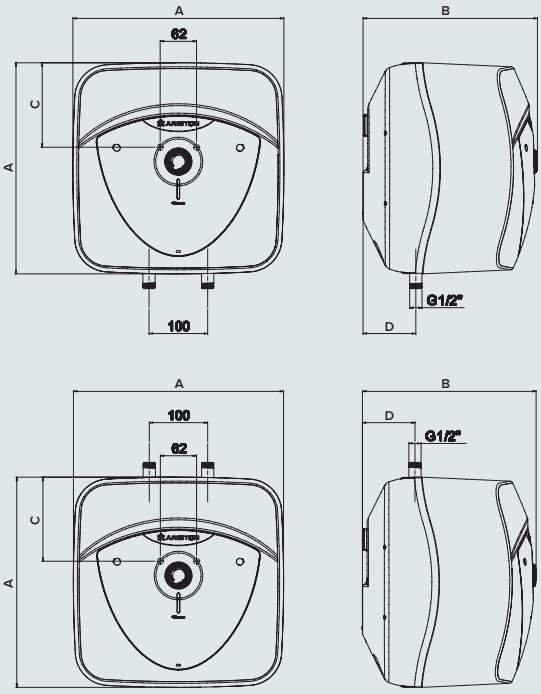

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ANDRIS R

		10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30
Объем	л	10	10 UR	15	15	
Мощность	кВт	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Макс. рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Макс. рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева всего ΔT = 45°C		29 мин	29 мин	44 мин	44 мин	70 мин
Рассеивание тепла при 60°C	кВт/24 ч	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX1	IPX4
Крепление		Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной
Вес нетто	кг	6,1	6,1	6,9	6,9	11
ГАБАРИТЫ						
A	мм	360	360	360	360	447
B	мм	298	298	346	346	410
C	мм	144	144	144	144	165
D	мм	92	92	78	78	115
Упаковка (В)	мм	440	440	440	440	534
Упаковка (Ш)	мм	316	316	364	364	429
Упаковка (Г)	мм	419	419	419	419	507
КОД						
		3100797	3100798	3100799	3100800	3100801

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА



Коммерческие электрические накопительные водонагреватели Ariston представляют собой гибкие и мощные решения для областей применений, требующих большого количества воды.

/ серия ARI
/ серия TI-TSI

TI-TRONIC INDUSTRAL

ЭКОНОМИЧНОСТЬ | TITANIUM PLUS | ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX | ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ





КОМФОРТ

/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Простое и надежное механическое управление
/ Установочные ножки и защитный клапан от избыточного давления в комплекте
/ Увеличенный фланец на пяти болтах
/ Разработано в Италии

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

/ Титановое эмалевое покрытие защищает внутренний бак от коррозии
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак — тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Предохранительный клапан в комплекте

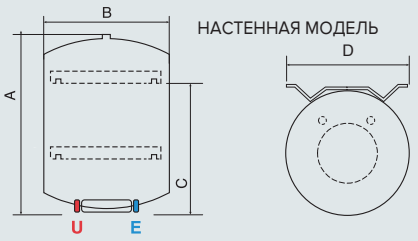

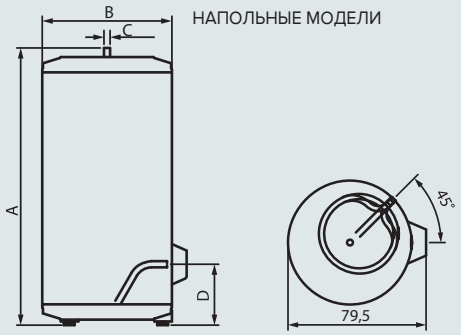

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TI-TRONIC INDUSTRIAL			
		ARI 200 VERT 530 THER MO SF	ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU	ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU	TI 500 STI EU
Объем	л	200	200	300	500
Монтаж		настенный	напольный	напольный	напольный
Мощность	кВт	2,2	3,0	3,0	6,0
Напряжение	В	230	230	230	230/400
Максимальное рабочее давление	бар	6	6	6	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		5 ч 00 мин	3 ч 45 мин	5 ч 3 мин	4 ч 40 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24 ч	1,75	2	2,85	3,6
Класс защиты от воды и пыли	-	IP25D	IP25D	IP25D	IP24D
Вес нетто	кг	49	51	71	95
ГАБАРИТЫ					
A	мм	1463	1300	1800	1870
B	мм	530	570	570	710
C	мм	1050	390	365	335
D	мм	440	625	635	795
КОД					
		3000318	3000618	3000619	3070547

ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Благодаря своему элегантному дизайну, компактным размерам и инновационным характеристикам проточные электрические водонагреватели Ariston чрезвычайно эффективны и просты в установке. Они не имеют накопительного бака и обеспечивают подачу горячей воды только тогда, когда это необходимо. Комфорт в самый нужный момент.

/ серия AURES SLIM
/ серия AURES MULTI

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ AURES

СВЕРХБЫСТРЫЙ НАГРЕВ, МОМЕНТАЛЬНЫЙ КОМФОРТ



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЫСТРОГО НАГРЕВА

КОМФОРТ И ГОРЯЧАЯ ВОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Проточный электрический водонагреватель Aures обеспечивает **моментальную подачу горячей воды нужной температуры** с помощью компактного бака объемом 0,4 л, оснащенного **мощным нагревательным элементом,** который нагревает воду по мере ее прохождения через устройство. Aures **доступен в широком диапазоне мощностей** для удовлетворения любых потребностей.

Компактные размеры Aures обеспечивают **простую установку в узких пространствах,** таких как душевая кабина или пространство под раковиной. **Это обеспечивает простое обслуживание и быструю замену** внутренних компонентов.

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Aures обеспечивает наиболее эффективную подачу горячей воды в точку водопотребления. Класс энергопотребления A делает линейку Aures самой энергоэффективной в сегменте электрических проточных водонагревателей. Потребляемая электроэнергия расходуется для нагрева ровно того количества воды, которое вам необходимо. **Вода не нагревается заранее** и не хранится в баке, что позволяет **исключить тепловые потери и снизить энергопотребление**.

ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСКАЛИ

Интегрированная система безопасности обеспечивает надежную защиту от поражения электрическим током. Благодаря превосходной защите от попадания воды **Aures Slim можно разместить в душевой кабине или в ванной**.


1. ВЫБЕРИТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ


МОНТАЖ


Сколько точек водопотребления вы планируете использовать?


/ Одна точка ➜ линейка Aures Slim

/ Несколько точек ➜ линейка Aures Multi

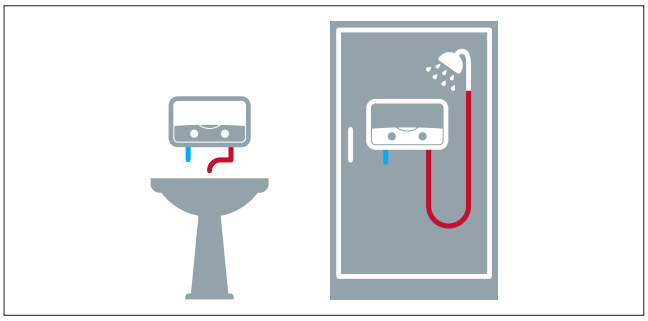

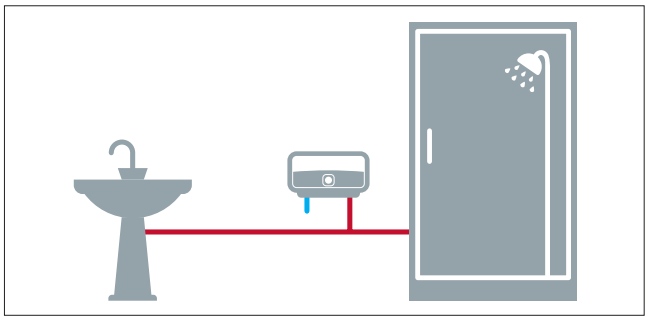

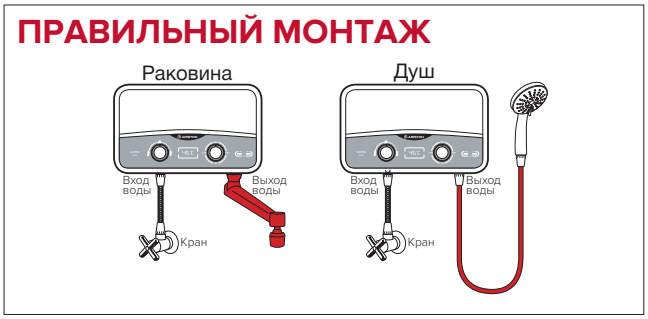

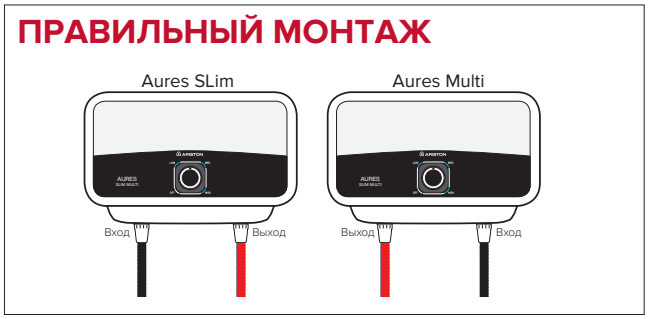





ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА

Водонагреватель обеспечивает подачу воды в точку, непосредственно подключенную в прибор.

НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА

Водонагреватель обеспечивает подачу воды в несколько точек в одной системе.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Проверьте характеристики электрической сети, такие как мощность [кВт], количество фаз и потребляемый ток в месте, где планируется монтаж.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Какие точки водопотребления вы планируете использовать (кран, душ, ванна)?

/ В зависимости от типа точки водопотребления **средняя температура** и **расход воды** будут различаться.

/ В приведенной ниже таблице указан средний расход воды для каждой точки водопотребления:

ТОЧКА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ	СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ*
КРАН	2–4 л/мин
ДУШ	5–7 л/мин
ВАННА	12–14 л/мин

* Значения являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от географического положения.

2. ОПРЕДЕЛИТЕ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ

Какая мощность (кВт) вам подходит?

Существуют два внешних фактора, которые влияют на электропитание:

/ **Температура на входе:** какова средняя температура воды в водопроводе в вашем регионе?

/ **Расход воды:** сколько воды вы используете в пиковый период?

Пример: мощность, необходимая для заданного расхода при разности температур 20 °C, рассчитывается по формуле:

Мощность = Расход x Разность температур x 0,07

МОЩНОСТЬ [КВТ]	РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР [°C]	РАСХОД [Л/МИН]
3,5	20	2,5
5,5	20	3,9
8	20	5,7
12	20	8,6




AURES SLIM

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ | ВЫСОКАЯ ВЛАГОЗАЩИТА | ДВОЙНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ | ОДНОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА


/ Итальянский дизайн
/ Компактный размер и простая установка
/ Энергоэффективный
/ Защита от воды и пыли IP25: установка водонагревателя в душе
/ Контроль температуры находится на фронтальной стороне
/ Многоступенчатая защита
/ Комплектация: душ, душ и кран

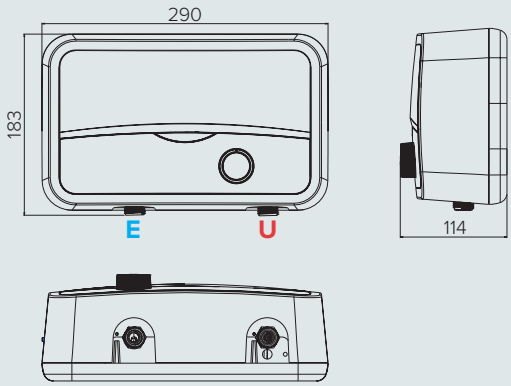

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AURES S 3.5 SH PL	AURES S 3.5 COM PL
Напряжение	В	220–240	220–240
Мощность	кВт	3,5	3,5
Режимы мощности	кВт	3,5	3,5
Фаза		Одна фаза	Одна фаза
Сила тока при 220 В	А	15,9	15,9
Частота	Гц	50/60	50/60
Материал нагревательного элемента		Медный	Медный
MIN. рабочее давление	бар	0,3	0,3
MAX. рабочее давление	бар	8	8
Класс защиты от воды и пыли		IP25	IP25
Макс. рабочая температура	°C	55	55
Кабель и вилка		Кабель и вилка	Кабель и вилка
Комплектация		Комплект для душа	Комплект для душа/ кран
КОД		3520016-V	3520010-V



Комплект для душа



Кран

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2”
U Выход горячей воды G 1/2”


AURES SLIM FLOW

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ | ВЫСОКАЯ ВЛАГОЗАЩИТА | ДВОЙНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ | ОДНОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА

/ Итальянский дизайн
/ Компактный размер и простая установка
/ Энергоэффективный
/ Защита от воды и пыли IP25: установка водонагревателя в душе
/ Контроль температуры находится на фронтальной стороне
/ Многоступенчатая защита
/ Комплектация: душ, душ и кран

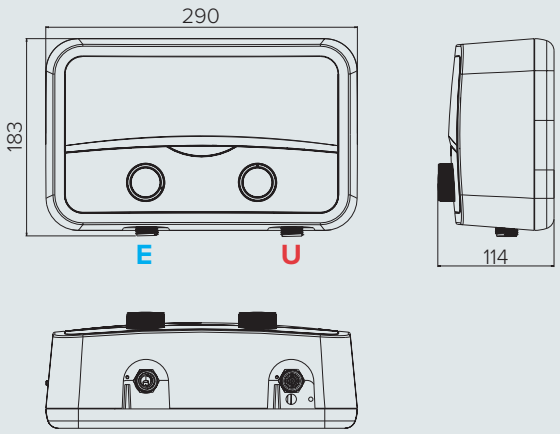


ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2”
U Выход горячей воды G 1/2”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AURES SF 5,5 COM
Напряжение на табличке характеристик	В	220–240
Мощность	кВт	5,5 кВт
Ступенчатая регулировка мощности	кВт	2,2+3,3
Количество фаз		Одна фаза
Сила тока при 220 В		25
Частота	Гц	50/60 Гц
Нагревательный элемент		Медный
Мин. рабочее давление	бар	0,3
Макс. рабочее давление	бар	8
Степень защиты IP		IP25
Макс. рабочая температура водонагревателя	°C	55
Кабель и вилка		Нет
Комплект для душа/крана		E

КОД 3520018-V



Комплект для душа



Кран


ARISTON
AURES
MULTI


AURES MULTI NEW

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ПРОСТОТА УСТАНОВКИ | ВЫСОКАЯ ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ДВОЙНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ | НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА



НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА

/ Круглый регулятор настройки мощности
/ Двойной защитный термостат
/ Датчик расхода позволяет нагревать воду только при включении крана
/ Компактный размер и простая установка
/ Современный премиальный итальянский дизайн
/ 3 уровня мощности
/ 3 светодиода для индикации уровня мощности
/ Предохранительный клапан в комплекте
/ Наружный предохранительный клапан
/ Красное и синее кольца для входной и выходной труб

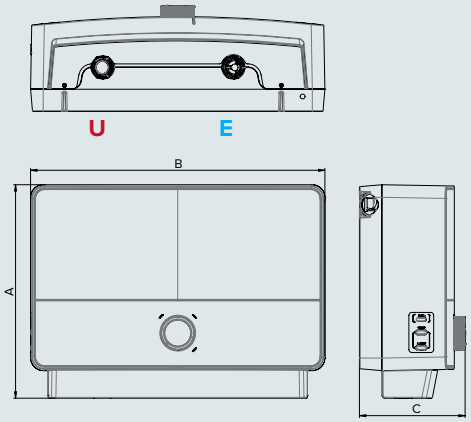

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды G 1/2”
U Выход горячей воды G 1/2”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AURES MULTI
		7,7
Напряжение	В	220–240
Мощность	кВт	8
Ступенчатая регулировка мощности	кВт	3,8+4,2
Количество фаз		Одна фаза
Сила тока при 220 В		35
Частота	Гц	50/60
Предохранительный клапан	Да/нет	Да
Нагревательный элемент		Медный
Мин. рабочее давление	бар	0,5
Макс. рабочее давление	бар	8
Степень защиты IP		IP25
Макс. рабочая температура водонагревателя	°C	55
Кабель и вилка		Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
A	мм	178
B	мм	304
C	мм	103

КОД	3195213

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Газовые проточные водонагреватели Ariston чрезвычайно эффективны и просты в установке. Они не имеют бака и обеспечивают подачу горячей воды только тогда, когда это необходимо, с нужной температурой и расходом. Комфорт в самый нужный момент.

/ FAST R DISPLAY
/ FAST L
/ FAST EVO
/ NEXT EVO

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



/ NEXT EVO



/ FAST EVO



/ FAST L



/ FAST R DISPLAY

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: БЫСТРЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ

Ariston представляет широкую линейку газовых проточных водонагревателей, отличающихся исключительной эффективностью, простотой установки и непревзойденным качеством.

Новая концептуальная панель управления, которая сочетает в себе технологичность с элегантностью, еще больше облегчая использование.

ПРОСТЫЕ И НАДЕЖНЫЕ

Удобная передняя панель делает устройства простыми и интуитивно понятными в использовании. Модели разработаны специально для российских условий, а многоступенчатая система защиты обеспечивает повышенную безопасность при использовании.



FAST R DISPLAY NEW

LED-ДИСПЛЕЙ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ · ПРОСТОТА УСТАНОВКИ · ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




КОМФОРТ
/ Интуитивный ЖК-дисплей с информацией о температуре
/ Стабильная температура во время принятия душа

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Постоянная подача горячей воды при низком расходе
/ Европейская конструкция
/ Прочные и долговечные компоненты
/ Отключение пламени в режиме ожидания
/ Самые современные технологии для максимального комфорта

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ Простая регулировка температуры
/ Простой монтаж без лишних усилий
/ Простое обслуживание

РОЗЖИГ ОТ БАТАРЕЕК

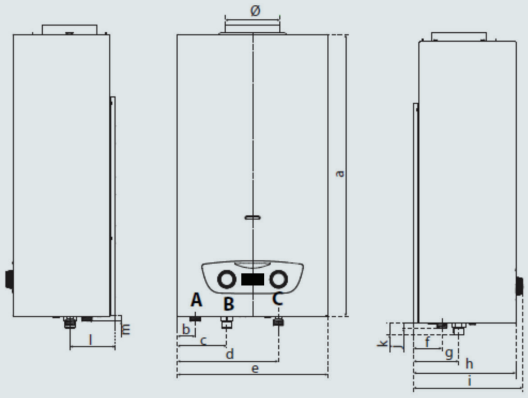

ОБОЗНАЧЕНИЯ
A Выход горячей воды 1/2”
B Вход газа 1/2”
C Вход холодной воды 1/2”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		10L NG	14L NG
Розжиг		от батареек (2x1,5В)	от батареек (2x1,5В)
Управление температурой горячей воды		механическая модуляция мощности	механическая модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая мощность	кВт	20	27
Минимальная номинальная тепловая мощность	кВт	8,5	10,5
Максимальная полезная мощность	кВт	17,2	23
Минимальная полезная мощность	кВт	7,2	9
Производительность по горячей воде (при Δ=°25 C)	л/мин	10	14
Максимальное давление воды	бар	10	10
Минимальное давление воды	бар	0,15	0,2
Минимальная тяга	Па	8	12
Содержание CO2	%	6,8	6,83
Необходимый расход воздуха для горения	м³/ч	33,5	45,4
Температура дымовых газов при минимальной номинальной тепловой мощности	°C	160	190
Максимальный расход продуктов сгорания (G20)	г/с	12,5	16,9
Минимально допустимая температура в помещении	°C	5	5
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
ø	мм	112	132
a	мм	550	580
b	мм	44,5	70
c	мм	109,3	132
d	мм	215,8	238
e	мм	325	370
f	мм	44,3	58,8
g	мм	111,4	93,3
ч	мм	210	210,8
i	мм	223,7	255,2
j	мм	28	11,4
k	мм	25,7	25
l	мм	44,3	92,8
m	мм	25,7	20,1
КОД		3632715	3632714
FAST R DISPLAY		**10L NG**	**14L NG**

FAST L

СТАБИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ · ПРОСТОТА УСТАНОВКИ · ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Газовый проточный водонагреватель

КОМФОРТ
/ Стабильная температура во время принятия душа
/ Постоянная подача горячей воды при низком расходе

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Европейская конструкция
/ Прочные и долговечные компоненты
/ Отключение пламени в режиме ожидания
/ Самые современные технологии для максимального комфорта

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ Простая регулировка температуры
/ Простой монтаж без лишних усилий
/ Простое обслуживание

РОЗЖИГ ОТ БАТАРЕЕК

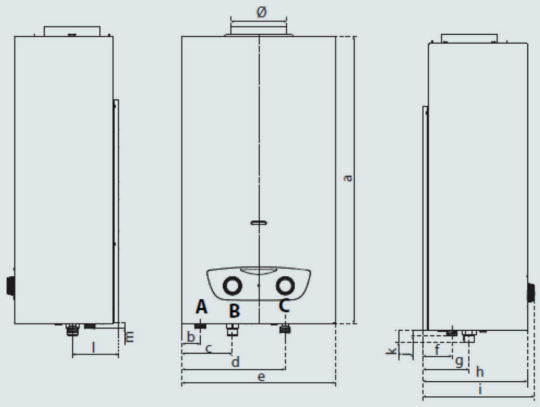

ОБОЗНАЧЕНИЯ
A. Выход горячей воды 1/2”
B. Вход газа 1/2”
C. Вход холодной воды 1/2”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		FAST L
Розжиг		от батареек (2x1,5В)
Управление температурой горячей воды		механическая модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая мощность	кВт	20
Минимальная номинальная тепловая мощность	кВт	8
Максимальная полезная мощность	кВт	17
Минимальная полезная мощность	кВт	6,8
Производительность по горячей воде (при Δ=°25 C)	л/мин	10
Максимальное давление воды	бар	10
Минимальное давление воды	бар	0,15
Содержание CO_2	%	6,8
Необходимый расход воздуха для горения	$м^3/ч$	33,5
Температура дымовых газов при минимальной номинальной тепловой мощности	°C	170
Максимальный расход продуктов сгорания (G20)	г/с	6,4
Минимально допустимая температура в помещении	°C	5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
ø	мм	113
a	мм	550
b	мм	75
c	мм	111
d	мм	218
e	мм	328
f	мм	36,6
g	мм	84,3
ч	мм	213,5
i	мм	230
j	мм	17,4
k	мм	28,2
l	мм	83,3
m	мм	27

FAST	10L NG
КОД	3632710

FAST EVO B

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЛЁГКИЙ МОНТАЖ | ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ | СОВМЕСТИМОСТЬ С ГЕЛИОСИСТЕМОЙ | ГАРАНТИЯ




Газовый проточный водонагреватель

КОМФОРТ
/ Электронный контроль температуры
/ Включение при минимальном давлении воды
/ Комфортная температура при низком расходе воды

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Разработано в Европе специально для России
/ Проверенные надёжные компоненты
/ Электронный розжиг
/ Современная система безопасности

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ Компактные размеры
/ Лёгкий монтаж
/ Лёгкое обслуживание

РОЗЖИГ ОТ БАТАРЕЕК

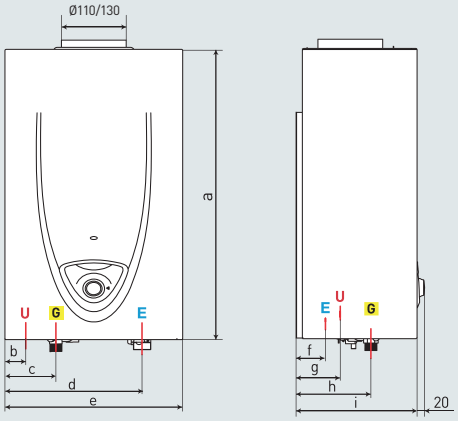

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")
G Вход газа ø 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		FAST EVO B	
		11	14
Розжиг		от батареек (2x1,5В)	от батареек (2x1,5В)
Управление температурой горячей воды		электронная модуляция мощности	электронная модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	21,5	27,0
Макс./мин. полезная мощность	кВт	19/8,5	24,0/9,0
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11	14
Минимальный проток ГВС	л/мин	2	3
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,1	0,1
Максимальный расход природного газа	м³/ч	2,28	2,88
Максимальный расход сжиженного газа	кг/ч	1,7	2,1
Вход газа		1/2”	1/2”
Вход холодной воды		1/2”	1/2”
Выход горячей воды		1/2”	1/2”
Диаметр дымоотвода	мм	110	130
Вентилятор		Нет	Нет
Материал корпуса		Сталь	Сталь
Габариты, ВхШхГ	мм	580x310x210	580x370x360
Масса нетто / брутто	кг	8,9/9,6	10,2/11,0
ГАБАРИТЫ			
a	мм	580	580
b	мм	37	70
c	мм	87	117
d	мм	228,5	264
e	мм	310	370
f	мм	54	48
g	мм	58,8	58,8
h	мм	131,5	131,5
i	мм	210	230
КОД		3632047	3632048
АКСЕССУАРЫ			
Комплект перехода на сжиженный газ		3632067	3632072

FAST EVO C

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | LED-ДИСПЛЕЙ | КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ | ЛЁГКИЙ МОНТАЖ | ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ | СОВМЕСТИМОСТЬ С ГЕЛИОСИСТЕМОЙ | ГАРАНТИЯ




Газовый проточный водонагреватель

КОМФОРТ
/ Электронный контроль температуры
/ Включение при минимальном давлении воды
/ Комфортная температура при низком расходе воды

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Разработано в Европе специально для России
/ Проверенные надёжные компоненты
/ Электронный розжиг
/ Современная система безопасности

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ ЖК-дисплей
/ Компактные размеры
/ Лёгкий монтаж
/ Лёгкое обслуживание

РОЗЖИГ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

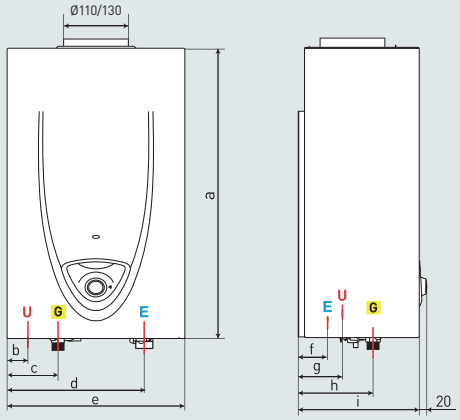

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")
G Вход газа ø 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		FAST EVO C	
		11	14
Розжиг		от сети	от сети
Управление температурой горячей воды		электронная модуляция мощности	электронная модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	21,5	27
Максимальная\минимальная полезная мощность	кВт	19/8,5	24/9
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11	14
Минимальный проток ГВС	л/мин	2	3
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,1	0,1
Максимальный расход природного газа	м³/ч	2,28	2,88
Максимальный расход сжиженного газа	кг/ч	1,7	2,1
Вход газа		1/2”	1/2”
Вход холодной воды		1/2”	1/2”
Выход горячей воды		1/2”	1/2”
Диаметр дымоотвода	мм	110	130
Вентилятор		Нет	Нет
Напряжение/частота	В/Гц	230/50	230/50
Материал корпуса		Сталь	Сталь
Длина кабеля	м	1,5	1,5
Габариты, ВхШхГ	мм	580x310x210	580x370x230
Масса нетто / брутто	кг	8,9/9,6	10,2/11,0
ГАБАРИТЫ			
a	мм	580	580
b	мм	37	70
c	мм	87	117
d	мм	228,5	264
e	мм	310	370
f	мм	54	48
g	мм	58.8	58.8
h	мм	131,5	131,5
i	мм	210	230
КОД		3632128	3632129

АКСЕССУАРЫ			
Комплект перехода на сжиженный газ		3632067	3632072

NEXT EVO SFT

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | LED-ДИСПЛЕЙ | ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ | МИНИ-ДЫМОХОД | РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ | ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ГАРАНТИЯ | УЛЬТРАПЛОСКИЙ




Газовый проточный водонагреватель


КОМФОРТ
/ Электронный контроль температуры
/ Включение при минимальном давлении воды
/ Комфортная температура при низком расходе воды

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Разработано в Европе специально для России
/ Проверенные надёжные компоненты
/ Электронный розжиг
/ Современная система безопасности

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ ЖК-дисплей
/ Компактные размеры
/ Лёгкий монтаж
/ Лёгкое обслуживание

КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

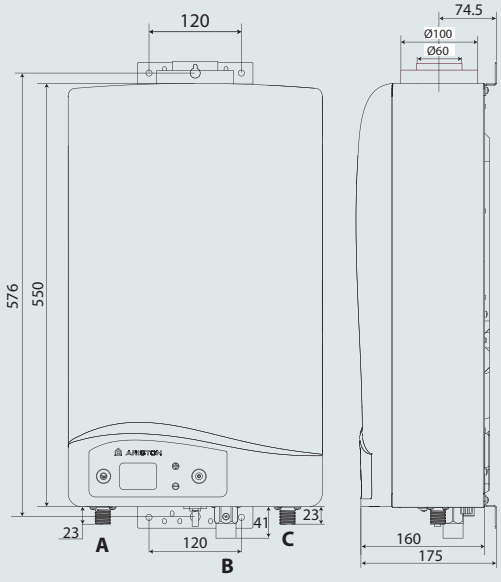



ОБОЗНАЧЕНИЯ

A. Патрубок подачи в контур ГВС 1/2”
B. Подвод газа 3/4”
C. Подвод холодной воды 1/2”
F. Предохранительный клапан
G. Кран слива - фильтр холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NEXT EVO SFT
Розжиг		от сети
Управление температурой горячей воды		электронная модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	21,5
Максимальная\минимальная полезная мощность	кВт	19,5/4,0
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11
КПД	%	>88
Номинальное давление газа перед клапаном	мбар	13-20
Минимальное рабочее давление газа	мбар	8,6
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,1
Расход природного газа	м³/ч	2,2
Расход сжиженного газа	кг/ч	0,79
Вход газа		3/4"
Вход холодной воды		1/2"
Выход горячей воды		1/2"
Диаметр дымоотвода	мм	60/100
Напряжение/ частота	В/Гц	220/50
Вентилятор		есть
Мощность вентилятора	Вт	42
Мощность электроподогрева	Вт	156
Длина кабеля	м	1,5
Габариты, ВхШхГ	мм	550x330x167
Масса нетто	кг	12
КОД		3632271
АКСЕССУАРЫ		
Коаксиальный комплект дымохода NEXT EVO SFT (D100/60, удлинение 0,7 м + отвод 90°)		3612400
Удлинение дымохода NEXT EVO SFT (D100/60-0,5м)		873486
Удлинение дымохода NEXT EVO SFT (D100/60- 1,0м)		873487
Отвод дымохода 90° NEXT EVO SFT		873249

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Накопительные газовые водонагреватели Ariston за короткое время обеспечат комфортную подачу горячей воды без ущерба для энергосбережения.

/ S/SGA
/ SGA
/ NHRE


SUPER SGA (S/SGA)

ГАРАНТИЯ 1 ГОД | ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | ЭКОНОМИЧНОСТЬ



- полная адаптация к российским условиям — устойчивая работа при пониженном входном давлении воды и газа экономный расход газа
- настенная установка
- пенополиуретановая теплоизоляция, позволяет снизить потери тепла на 15-20%
- высокостойкое эмалевое покрытие внутренней поверхности бака
- пьезорозжиг с термопарой контроля пламени
- магниевый анод
- газовый клапан с тремя устройствами безопасности: термопара, датчик предельной температуры и датчик дымоудаления
- возможность перевода на сжиженный газ
- работа без подключения к электрической сети
- возможно последовательное/параллельное подключение нескольких водонагревателей
- внешние регулятор и индикатор температуры нагрева воды
- внешний корпус из стали

НЕ ТРЕБУЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

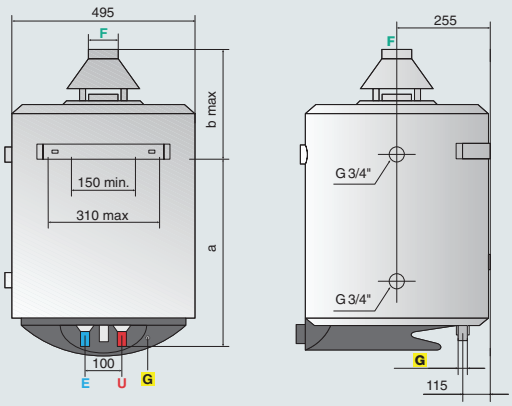

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды (диаметр резьбы ø 3/4")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы ø 3/4")
G Вход газа ø 3/8"
F Отвод системы дымоудаления ø81

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		SUPER SGA (S/SGA)		
		50	80	100
Объем	л	50	75	95
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,9	4,4	4,4
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	57	56	71
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	32	31	39
Максимальное кол-во воды с температурой 40°C при опорожнении	л	110	161	209
Расход природного газа (без опорожнения)	м³/сутки	0,33	0,41	0,45
Максимальный расход природного газа	м³/час	0,37	0,55	0,55
Максимальный расход сжиженного газа	кг/час	0,272	0,404	0,404
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Масса (нетто)	кг	27	31	35
ГАБАРИТЫ				
A	мм	315	490	635
B max	мм	360	305	315
КОД		006268	006269	006270

КОДЫ КОМПЛЕКТОВ ПЕРЕХОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ			
Основная горелка	290759	289018	289018
Запальная горелка	290952	290952	290952

Параметры рассчитаны при температуре воды на входе 15°C

SGA


ГАРАНТИЯ 1 ГОД | ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | ЭКОНОМИЧНОСТЬ



- полная адаптация к российским условиям — устойчивая работа при пониженном входном давлении воды и газа
- экономный расход газа
- напольная установка
- пенополиуретановая теплоизоляция, позволяет снизить потери тепла на 15-20%
- высокостойкое эмалевое покрытие внутренней поверхности бака
- пьезорозжиг с термопарой контроля пламени
- магниевый анод
- газовый клапан с тремя устройствами безопасности: термопара, датчик предельной температуры и датчик дымоудаления
- возможность перевода на сжиженный газ
- работа без подключения к электрической сети
- возможно последовательное/параллельное подключение нескольких водонагревателей
- возможность создания линии рециркуляции
- внешний регулятор температуры нагрева воды внешний корпус из стали

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ

SGA 120-150, 200

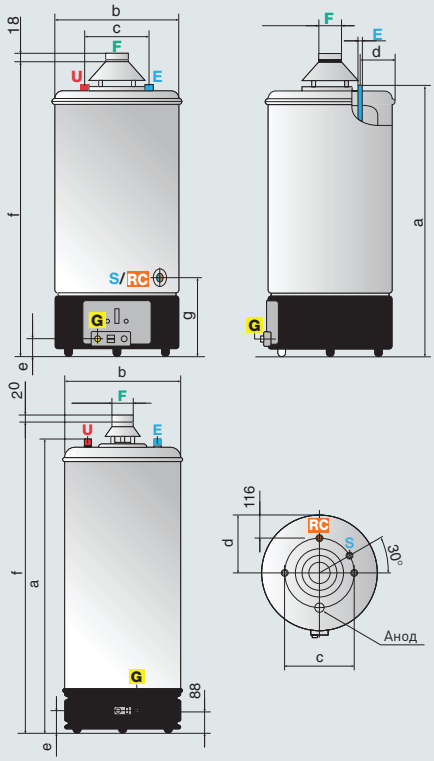

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды (диаметр резьбы ø 3/4")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы ø 3/4")
G Вход газа ø 1/2"
F Отвод системы дымоудаления ø81 мм (SGA 120-150) ø100мм (SGA 200)
S Слив ø 3/4"
RC Присоединение линии рециркуляции ø 3/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		SGA		
		120	150	200
Объем	л	115	155	195
Номинальная теплопроизводительность	кВт	6,38	7,22	8,65
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	64	71	73
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	33	40	41
Максимальное кол-во воды с температурой 40°C при опорожнении	л	253	341	429
Расход природного газа (без опорожнения)	м³/ сутки	0,60	0,70	0,76
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Масса (нетто)	кг	43	53	61
Максимальный расход природного газа	м³/час	0,794	0,89	1,069
Максимальный расход сжиженного газа	кг/час	0,582	0,652	0,785
ГАБАРИТЫ				
a	мм	1117	1367	1617
b	мм	495	495	495
c	мм	230	230	230
d	мм	175	175	175
e	мм	55	55	55
f	мм	1200	1450	1700
g	мм	310	310	310
КОД		007728	007729	007730

КОДЫ КОМПЛЕКТОВ ПЕРЕХОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ			
Основная горелка	290715	290595	290594
Запальная горелка	290727	290727	290727

Параметры рассчитаны при температуре воды на входе 15°C

NHRE


ПРОСТОТА ОСМОТРА · ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ · ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ · СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ · ГАРАНТИЯ 1 ГОД · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ЭКОНОМИЧНОСТЬ




- полная адаптация к российским условиям – устойчивая работа при пониженном входном давлении воды и газа
- максимально быстрый нагрев за счет высокой мощности
- напольная установка
- максимальная температура нагрева 75±5°
- теплоизоляция из специальной минеральной ваты для снижения потерь тепла
- высокостойкое эмалевое покрытие внутренней поверхности бака
- пьезозажигание с термопарой для контроля пламени
- активный титановый анод – надежная защита от коррозии
- возможность перевода на сжиженный газ
- увеличенный размер фланца облегчает эксплуатацию
- возможно последовательное/параллельное подключение нескольких водонагревателей
- возможность создания линии рециркуляции
- внешний регулятор температуры нагрева воды
- внешний корпус из виниловой кожи

МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ВОДЫ


NHRE 18

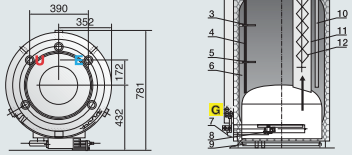

NHRE 90



NHRE 60



1. Вытяжной колпак
2. Теплоизоляция
3. Термостат перегрева
4. Электронный анод
5. Регулировочный термостат
6. Бак, покрытый мелкодисперсной эмалью
7. Смотровое окно контроля пламени
8. Пилотная горелка
9. Сборник конденсата
10. Вход холодной воды
11. Тепловой канал
12. Рассекатели дыма

ОБОЗНАЧЕНИЯ

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1" (NHRE 18-60) NHRE 90: G 1 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1" (NHRE 18-60) NHRE 90: G 1 1/2")

G Вход газа ø 3/8" (NHRE 18), ø 3/4" (NHRE 26/36/60/90)
F Отвод системы дымоудаления ø 125 мм (NHRE 18), ø 181,2 (NHRE 60), ø 230 (NHRE 90)
S Слив ø 1 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NHRE		
		36	**60**	**90**
Объем	л	275	350	315
Номинальная теплопроизводительность	кВт	44	67	99
Полезная мощность	кВт	37,4	56,9	84,1
Время нагрева от 15°C до 65°C	мин.	26	22	12
Непрерывный расход воды 45°C	л/ч	1045	1600	2350
Непрерывный расход воды 65°C	л/ч	640	980	1450
Максимальный расход воды 65°C в течение первого часа	л	1025	1425	1775
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7
Масса (нетто)	кг	171	247	270
Максимальный расход природного газа	м³/ч	4,65	7,08	10,57
ГАБАРИТЫ				
a	мм	1840	2200	2285
b	мм	1530	1890	2000
c	мм	1560	1920	2025
d	мм	700	700	700
		NHRE 36	**NHRE60**	**NHRE 90**
КОД		006482	006483	006484
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕСС УАРЫ				
Прокладка		343006	343006	343344
Стабилизатор тяги		397764	397765	397766

Параметры рассчитаны при температуре воды на входе 15°C



КАЧЕСТВО ARISTON:
ПРОСТО СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА

Все заводы Ariston сертифицированы CSQ, членом Международной сети сертификации IQNet. Поэтому все изделия Ariston производятся в соответствии с самыми высокими стандартами, гарантирующими надежность и высокое качество.
Ежегодно все заводы участвуют в конкурсе, направленном на повышение уровня качества продукции.

3 ЭТАПА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Удовлетворенность клиентов — главная забота Ariston, и именно поэтому качество постоянно контролируется на всех уровнях:

- **Входной контроль** сырья и компонентов
- **Контроль технологических процессов** с целью отслеживания потенциальных дефектов на ранних стадиях производственного процесса
- **Испытание 100% продукции** на линии для обеспечения правильного функционирования изделия

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН

Стремление к инновациям и связь с корнями.
Идеальное сочетание этих двух принципов, олицетворяющих подход Ariston, стимулирует сотрудников отдела исследований и разработок создавать более эффективные, экологичные и надежные продукты с качеством и дизайном, характерными для итальянских производственных традиций.

КАК ЧИТАЮТСЯ СИМВОЛЫ

Философия Ariston – всегда идти навстречу клиенту.
Поэтому для обозначения наиболее существенных характеристик водонагревателей Ariston в данном каталоге используются графические символы. Графические символы позволят вам быстро сориентироваться в модельном ряде и определить ключевые особенности каждой модели.

КОМФОРТ

ИНДИКАТОР УРОВНЯ НАГРЕВА
Отображение уровня горячей воды в баке

ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
Водонагреватель всегда на связи

БЫСТРЫ НАГРЕВ
Самый быстрый нагрев воды для приема душа

ФУНКЦИЯ POWER
Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)

ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX
Легкая регулировка мощности

СУХОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Долгий срок службы за счет отсутствия прямого контакта с водой

ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА
Устойчивость к коррозии и известковому налету

НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА
Прямое подключение в систему водоснабжения — больше воды за то же время

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО БАКА
Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии

СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ
Глубина 27 см экономит пространство

УЗКИЙ ДИАМЕТР
Диаметр 35 см экономит пространство

УЛЬТРАПЛОСКИЙ
Минимальная высота экономит пространство

ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ДУША
Информация об объеме горячей воды для принятия душа

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Возможность вертикального и горизонтального монтажа

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX
+15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix

ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Простое и надежное механическое управление

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
Разработано в Италии

LED-ДИСПЛЕЙ
Удобное отображение информа управлениями и простота

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Экономия электроэнергии до 14%

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
До 16% больше горячей воды

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕЖИМ ECO
Профессиональная система защиты от бактерий

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ПОКРЫТИЕ AG+
Эмалевое покрытие Ag+ защищает внутренний бак от коррозии

ПОКРЫТИЕ TITANUIM PLUS
Титановое эмалевое покрытие защищает внутренний бак от коррозии

ПАКЕТ «ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Трехступенчатая электронная система защиты

АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Автоматическое отключение нагревательного элемента от электросети после нагрева воды

ВЫСОКИЙ КЛАСС ВЛАГОЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ
Отключение нагревательного элемента при отсутствии воды в баке

УЗО В КОМПЛЕКТЕ
Система защиты человека от поражения электрическим током

ГАРАНТИЯ
Различные сроки гарантии

ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD
Сильная защита бака от коррозии, царапин и накипи

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Благодаря аргоновой сварке швов

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Электронный контроль температуры с точностью до 1 градуса



МИНИ-ДЫМОХОД
Коаксиальный дымоход диаметром 60/100 мм или одностенный диаметром 60 мм



РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Не требуется регулярная замена элементов питания



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
Максимально легкая и быстрая установка



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧНЫЙ
Чрезвычайно низкое потребление газа и максимальная эффективность



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Небольшие размеры котла позволяют легко установить его в ограниченном пространстве



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Надежность и долговечность обеспечена



ПРОСТОТА ОСМОТРА
Легкий доступ к внутренним компонентам для техобслуживания

ARISTON ВСЕГДА СТРЕМИТСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ СВОИХ КЛИЕНТОВ

Одним из важнейших направлений деятельности компании Ariston является гарантийное и сервисное обслуживание. Ariston уделяет большое внимание качеству обслуживания своей продукции и стремится быть ближе к потребителям.

СЕРВИС ARISTON — ЭТО:

/ Квалифицированная техническая служба
/ Пополняемый склад запчастей в Москве и региональных сервисных центрах
/ Бесплатные обучающие курсы и тренинги для продавцов, консультантов, сервисных специалистов и проектировщиков
/ Широкая сеть из более чем 400 сервисных центров по всей России

Максимальный комфорт для клиента — приоритет № 1 компании Ariston с момента ее основания.

Список сервисных центров
www.ariston.com

Горячая линия Ariston
+7 (495) 777 33 00



ARISTON
SERVICE

Мы хотим, чтобы приобретенное вами оборудование компании Ariston прослужило как можно дольше. На всю продукцию Ariston установлены сроки бесплатного гарантийного обслуживания:

/ 3, 5 и 7 лет на внутренний бак электрических водонагревателей в зависимости от серии (гарантия на электронные компоненты составляет 1 год)
/ 2 года на проточные газовые водонагреватели
/ 1 год на накопительные газовые водонагреватели

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО:

/ выезд специалиста на дом
/ все работы по ремонту
/ замена запчастей



СЕРВИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Для авторизованных сервисных центров предоставляется:
/ Полный комплект технической документации на русском языке (инструкции по установке и эксплуатации, рекламные буклеты, каталоги запчастей и пр.) в печатном и электронном виде
/ Бесплатное обучение сотрудников на местах и помощь в организации региональных учебных центров
/ Оплата услуг по проведению гарантийного ремонта водонагревательной и отопительной техники Ariston
/ Запасные части, замененные в гарантийный период, предоставляются бесплатно

Ariston для профессионалов:

ariston-pro.com



СЕРВИС

Компания Ariston обеспечивает доступность оригинальных запасных частей:
/ Более 110 000 позиций в постоянном наличии в ассортименте
/ Фирменный склад в каждом федеральном округе
/ Наличие основных запасных частей на складах авторизованных сервисных центров



DESIGN ITALIANO

АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ

Горячая линия
+7 495 777-33-00

ariston.com
ariston-pro.com

facebook.com/Ariston.Russia

youtube.com/AristonRussia

https://vk.com/ariston.russia

https://www.instagram.com/ariston.rus/?hl=ru

Москва:
Тел. +7 (495) 213 03 00/01

Санкт-Петербург:
Тел. +7 (812) 332 81 00

Ростов-на-Дону:
Тел. +7 (863) 268 97 50/51/52

Екатеринбург:
Тел. +7 (343) 351 04 94/95/96

Новосибирск:
Тел. +7 (383) 227 88 40/41/42

Самара:
Тел. +7 (846) 276 88 23/24/25

Каталог ЭВН-2022/1 PRO

Компания «Ariston Thermo Group» не несёт ответственности за возможные ошибки, неточности перевода настоящего каталога.
Компания оставляет за собой право изменять содержащиеся в каталоге характеристики и сведения о продукции без предварительного уведомления.