


Wellmix CV 90-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

артикул для заказа: 10019771




Диаграмма характеристик

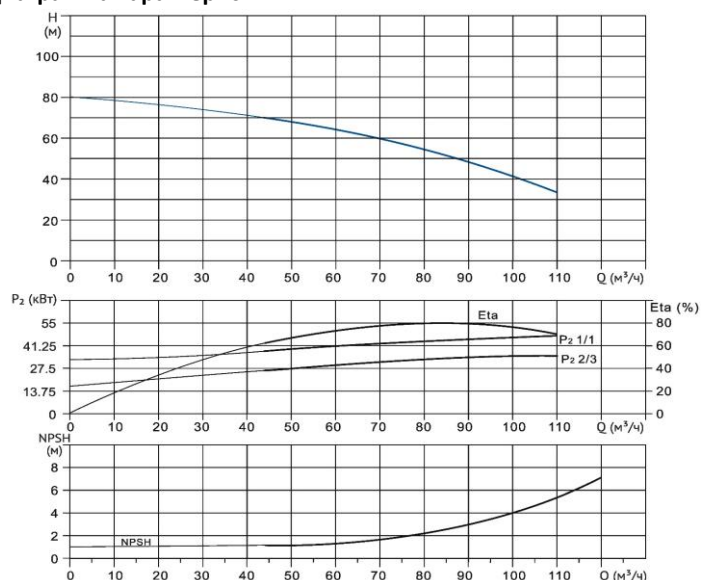

Модель	Q (м³/ч)	50,0	60,0	70,0	80,0	85,0	90,0	100,0	110,0
CV 90-3	H (м)	83,0	79,0	73,0	67,0	64,0	61,0	54,0	47,0

Габаритный чертеж

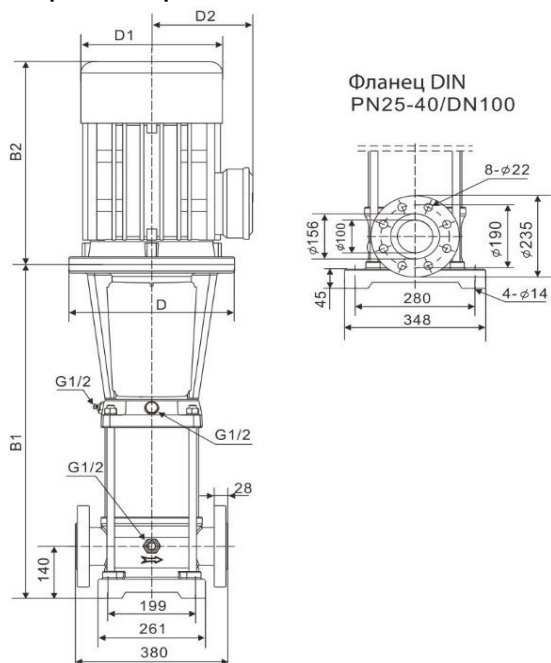

Модель	Размер, мм				
	B1	B2	B1+B2	D1	D2
CV 90-3	865	550	1455	360	285

Общие сведения:

Наименование	CV 90-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D
Артикул	10019771
Тип насоса	многоступенчатый
Количество рабочих колес	3
Кол-во раб. колес с уменьшенным диаметром	
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход	32 м³/ч
Номинальный напор	61 м
Максимальный напор	98 м
Масса насоса	265 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +104 C
Плотность	998,2 кг/м³

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колес	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN 100
Допустимое давление	PN 40
Макс. Рабочее давление	PN 16
Макс. Температура окр. среды	+40C

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	22 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	41,1 А
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Схема электроподключения

