

Счет	Параметр
1	SP 160-5AA  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 200200B5 Двигатель не указан Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, неагрессивной жидкости, с небольшой вязкостью, без абразивных и длинноволокистых включений. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -15 .. 60 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м Rated flow: 160 м³/ч Rated head: 88 м Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Approvals for drinking water: ACS,DM174 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Return valve: YES Материалы: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Stainless steel Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Макс. рабочее давление: 60 бар Максимально допустимое давление на выходе: 14.1 бар Стандарт трубного присоединения: Rp Диаметр обсадной колонны: 6 inch



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:


11/14/2025

Счет	Параметр
1	Motor diameter: 8 inch Minimum borehole diameter: 225 мм Данные электрооборудования: Motor flange design: Grundfos Энергия (P2), необходимая для насоса: 55 кВт Другое: Вес(Нетто): 61 кг Вес(Брутто): 88.4 кг Объем поставки: 0.23 м³


200200B5 SP 160-5AA 50 Гц

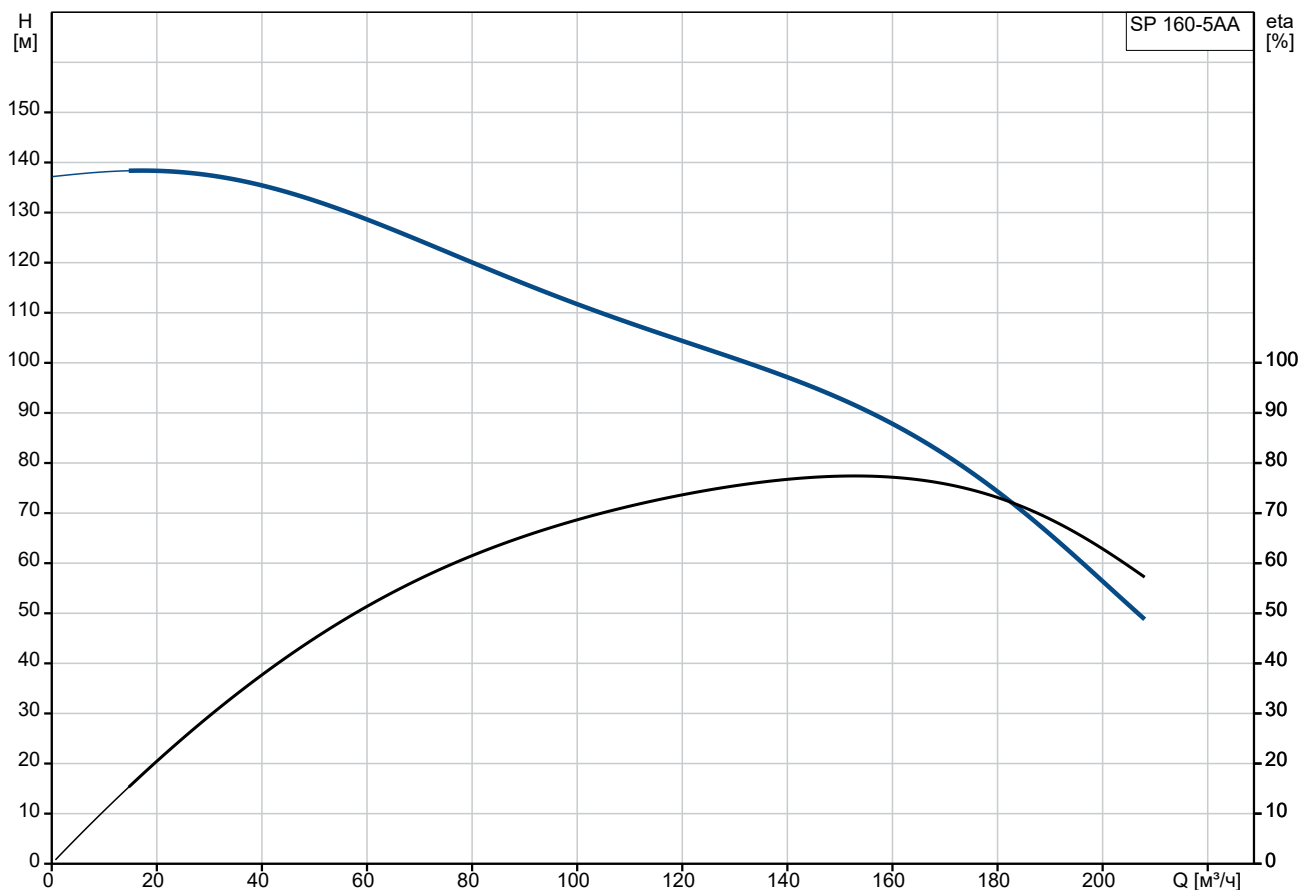



Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 кг/м³

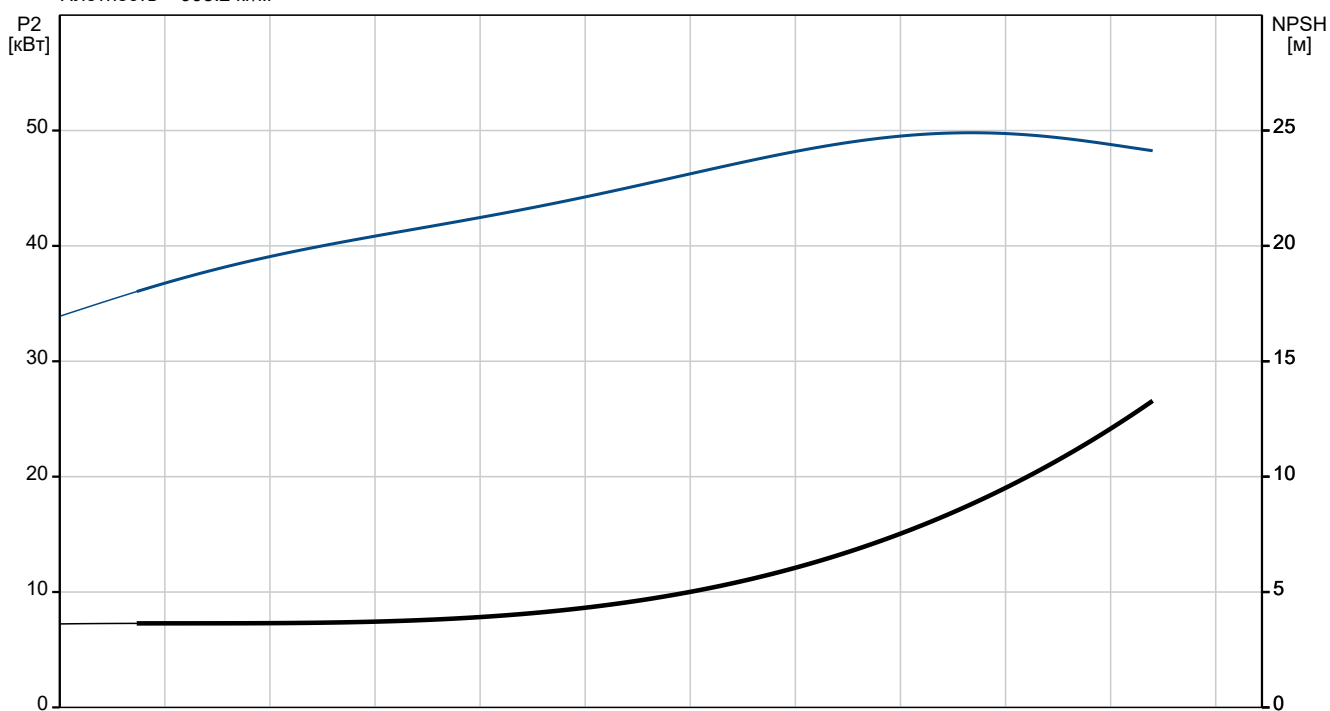

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SP 160-5AA
№ продукта:	200200B5
EAN код:	5700391635144
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	160 м³/ч
Rated head:	88 м
Ступени:	5
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром:	AA
Сертификаты:	CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO
Approvals for drinking water:	ACS, DM174
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Модель:	B
Return valve:	YES
Материалы:	
Насос:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Рабочее колесо:	Stainless steel
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Монтаж:	
Макс. рабочее давление:	60 бар
Максимально допустимое давление на выходе:	14.1 бар
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Диаметр обсадной колонны:	6 inch
Motor diameter:	8 inch
Minimum borehole diameter:	225 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-15 .. 60 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Motor flange design:	Grundfos
Энергия (P2), необходимая для насоса:	55 кВт
Другое:	
Вес(Нетто):	61 кг
Вес(Брутто):	88.4 кг
Объем поставки:	0.23 м³

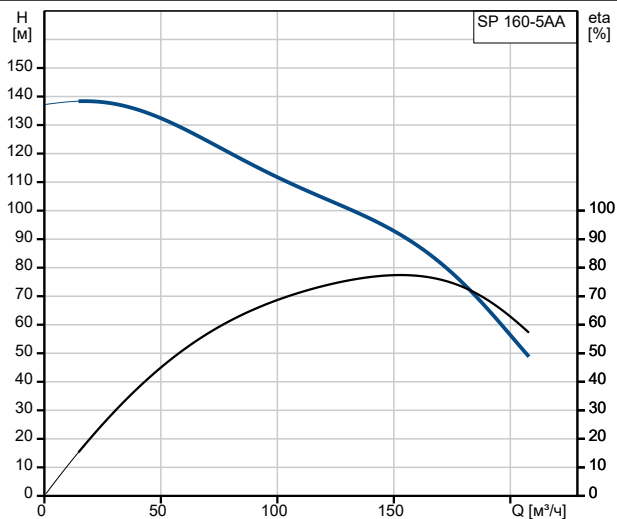

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

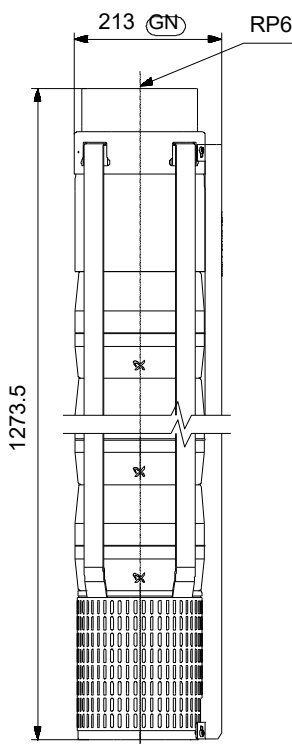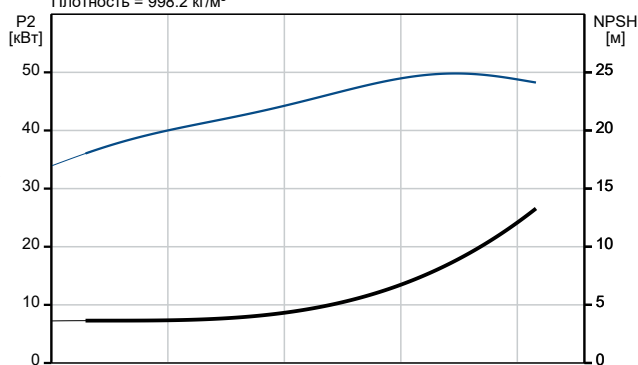

5