

Счет	Параметр
------	----------

1	UPS 32-30 F 220
---	-----------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [96401735](#)

Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов.

Характеристики насоса следующие:

- * 3 скорость электродвигателя.
- * Керамические радиальные подшипники.
- * Карбонный упорный подшипник.
- * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали.
- * Кожух статора из алюминиевого сплава.
- * корпус насоса Cast iron.
- * Статор со встроенным тепловым реле.

Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель.

Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке.

Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель.

Система управления:

Relay: without relay

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Сертификаты: AAA,EAC

Материалы:

Корпус насоса: Cast iron

Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-250

Корпус насоса: 35 B - 40 B

Рабочее колесо: Stainless steel

Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301

Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304


Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Счет	Параметр
1	Стандарт трубного присоединения: DIN Диаметр трубного присоединения: DN 32 Допустимое давление: PN 6/10 Монтажная длина: 220 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 60 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 70 Вт Макс. потребляемая мощность: 115 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 400-415 В Ток при частоте вращения 1: 0.15 А Ток при частоте вращения 2: 0.18 А Ток при скорости 3: 0.5 А Cos фи на скорости 1: 0.58 Cos фи на скорости 2: 0.56 Cos phi: 0.33 Класс изоляции (IEC 85): F Степень защиты (IEC 60529): X4D Стандарт. Ех-защиты: CONTACT Thermal protection: EXT. Другое: Положение клеммной коробки: 1.30H Вес(Нетто): 16 кг Вес(Брутто): 17.4 кг Объем поставки: 0.029 м³

96401735 UPS 32-30 F 220 50 Гц

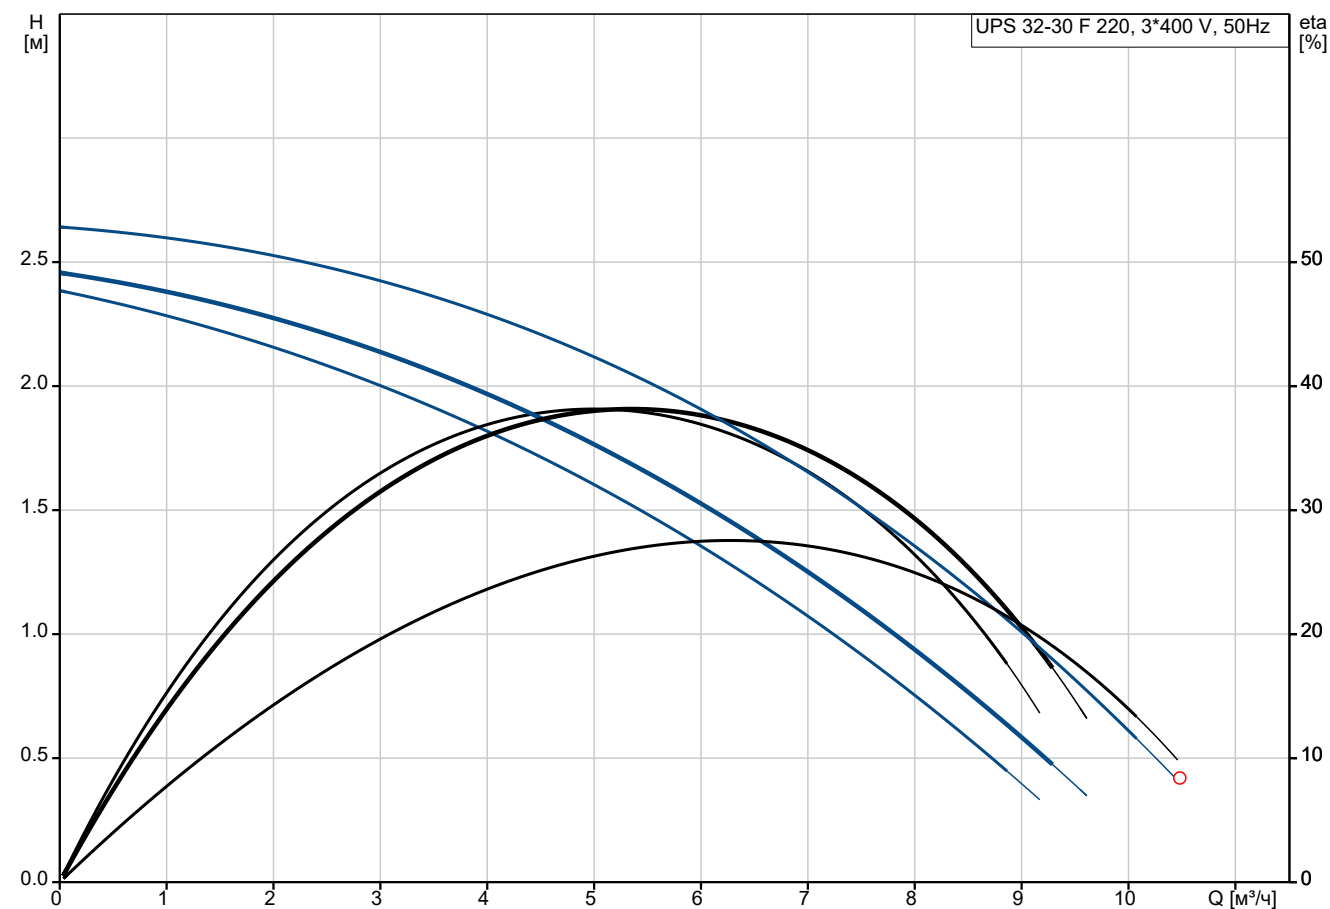

Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
 Плотность = 983.2 кг/м³

