
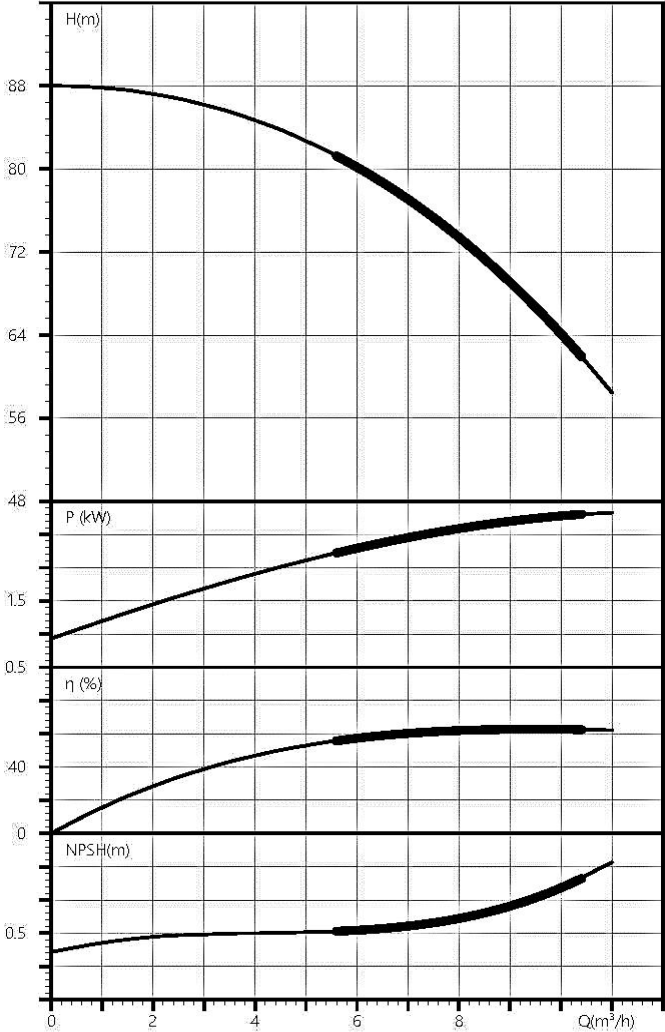


	TAEN MVS L-8-8 / 0-C / C-V-3-400-F25		
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	


Артикул:	613308073		
		Многоступенчатый вертикальный нормальновсасывающий центробежный насос с сухим ротором и патрубками в линию (IN-Line), предназначенный для установки на фундаменте. Блочная конструкция с жесткой муфтой, с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным электродвигателем с фланцевым креплением. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.	
Номинальные параметры			
Расход	8 м³/ч		
Напор	73 м		
Скорость вращения	2900 об/мин		
Свойства			
Диапазон применяемого расхода (м³/ч)	5-11		
Диапазон применяемого напора (м)	83-58		
Эффективность стандартного насоса(%)	58.4		
Материалы/уплотнения			
Материал рабочего колеса	AISI 304		
Материал корпуса насоса	AISI 304		
Тип механического уплотнения	AWFC		
Присоединение	Фланец DN40		
Максимальное рабочее давление	PN25		
Среда			
Значение PH среды	5—8		
Максимальная тем-ра перекач. среды (°C)	+ 68		
Температура окружающей среды (°C)	от -15 до + 40		
Электродвигатель			
Количество фаз электродвигателя	Трехфазный		
Степень защиты	IP55		
Степень изоляции	F		
Мощность электродвигателя (кВт)	3		
Частота питания (Гц)	50		
Номинальное напряжение (В)	380		
Номинальный ток (А)	6.19		
Класс энергоэффективности	IE2		
Упаковка			
Масса нетто (кг)	61		
Масса брутто (кг)	72		
Внешний габарит упаковки (д*ш*в)	990x330x420		

		TAEN MVS L-8-8/0-C/C-V-3-400-F25	
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	


Номинальные параметры	
Модель	MVS L-8-8/0-C/C-V-3-400-F25
Артикул	613308073
Расход (м³/ч)	8
Напор (м)	73
NPSHr (м)	2
Скорость (об/мин)	2900
Запрашиваемые параметры	
Расход (м³/ч)	8
Напор (м)	73
Фактические параметры	
Расход (м³/ч)	8
Напор (м)	73
Эффективность (%)	61.9
Мощность (кВт)	2.6
NPSHr (м)	0.7
Скорость (об/мин)	2900
Перекачиваемая среда	
Наименование среды	вода
Температура среды (°C)	20
Плотность среды (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

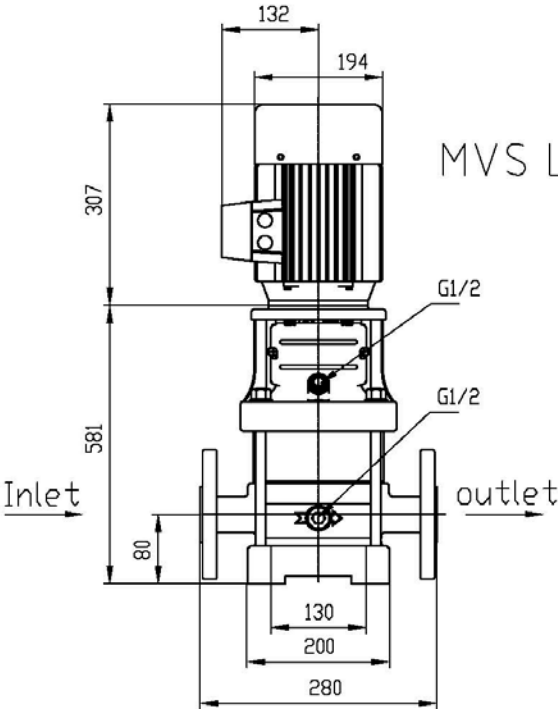

MVS L-8-8/0-C/C-V-3-400-F25

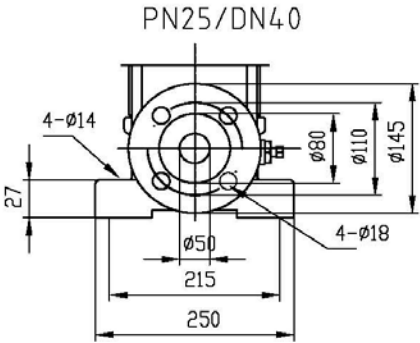

наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

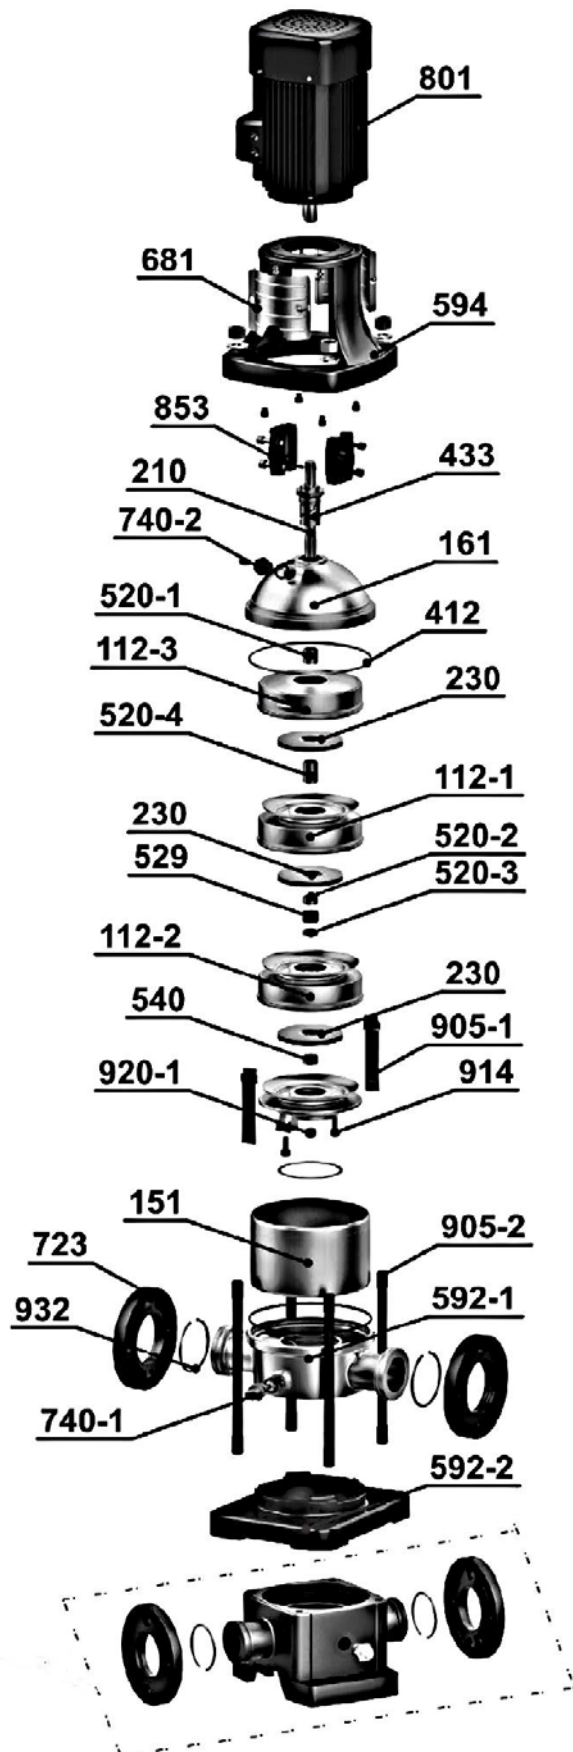

№	Наименование детали
112-1	Камера ступени с подшипником
112-2	Камера ступени
112-3	Дефлектор
151	Напорный кожух гидравлики
161	Верхний щит гидравлики
210	Вал гидравлики
230	Рабочее колесо
412	Уплотнительная прокладка напорного кожуха
433	Торцевое уплотнение
520-1	Короткая дистанционная проставка
520-2	Короткая дистанционная проставка
520-3	Длинная дистанционная проставка
520-4	Стопорное кольцо
529	Внутреннее кольцо подшипника
540	Гильза
592-1	Корпус насоса
592-2	Плита-основание
594	Фонарь двигателя
681	Защитное ограждение муфты
723	Свободный фланец
740-1	Дренажный болт
740-2	Клапан выпуска воздуха
801	Электродвигатель
853	Соединительная муфта
905-1	Направляющие
905-2	Соединительная шпилька
914	Винт
920-1	Контргайка
932	Стопорное кольцо

	TAEN MVS L-8-8/0-C/C-V-3-400-F25		
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

