TAEN	**TAEN MVS L-8-12/0-C/C-V-4-400-F25**		
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

Артикул:	613308111

Многоступенчатый вертикальный нормальновсасывающий центробежный насос с сухим ротором и патрубками в линию (IN-Line), предназначенный для установки на фундаменте. Блочная конструкция с жесткой муфтой, с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным электродвигателем с фланцевым креплением. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.

Номинальные параметры

Расход	8 м³/ч
Напор	111 м
Скорость вращения	2900 об/мин

Свойства

Диапазон применяемого расхода (м³/ч)	5-11
Диапазон применяемого напора (м)	124-87
Эффективность стандартного насоса(%)	58.4

Материалы/уплотнения

Материал рабочего колеса	AISI 304
Материал корпуса насоса	AISI 304
Тип механического уплотнения	AWFC
Присоединение	Фланец DN40
Максимальное рабочее давление	PN25

Среда

Значение PH среды	5—8
Максимальная тем-ра перекач. среды (°C)	+68
Температура окружающей среды (°C)	от -15 до + 40

Электродвигатель

Количество фаз электродвигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Степень изоляции	F
Мощность электродвигателя (кВт)	4
Частота питания (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	380
Номинальный ток (А)	8.05
Класс энергоэффективности	IE2

Упаковка

Масса нетто (кг)	68
Масса брутто (кг)	80
Внешний габарит упаковки (д*ш*в)	1230x370x460

TAEN	**TAEN MVS L-8-12/0-C/C-V-4-400-F25**		
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	MVS L-8-12/0-C/C-V-4-400-F25
Артикул	613308111
Расход (м³/ч)	8
Напор (м)	111
NPSHr (м)	2
Скорость (об/мин)	2900
Запрашиваемые параметры	
Расход (м³/ч)	8
Напор (м)	111
Фактические параметры	
Расход (м³/ч)	8
Напор (м)	110.1
Эффективность (%)	61.9
Мощность (кВт)	3.9
NPSHr (м)	0.7
Скорость (об/мин)	2900
Перекачиваемая среда	
Наименование среды	вода
Температура среды (°C)	20
Плотность среды (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

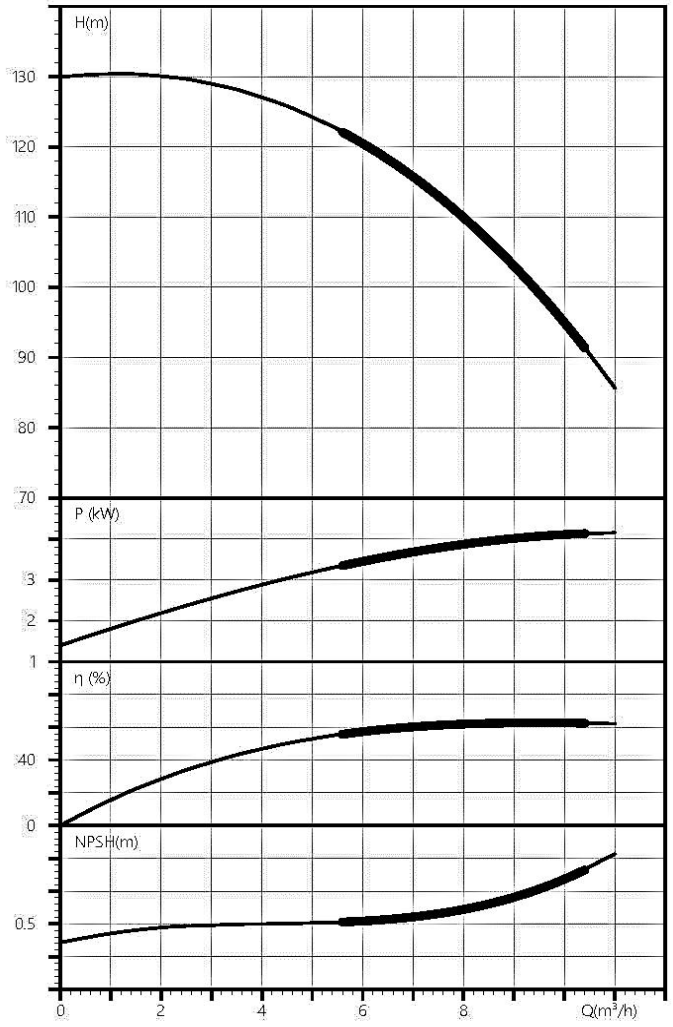

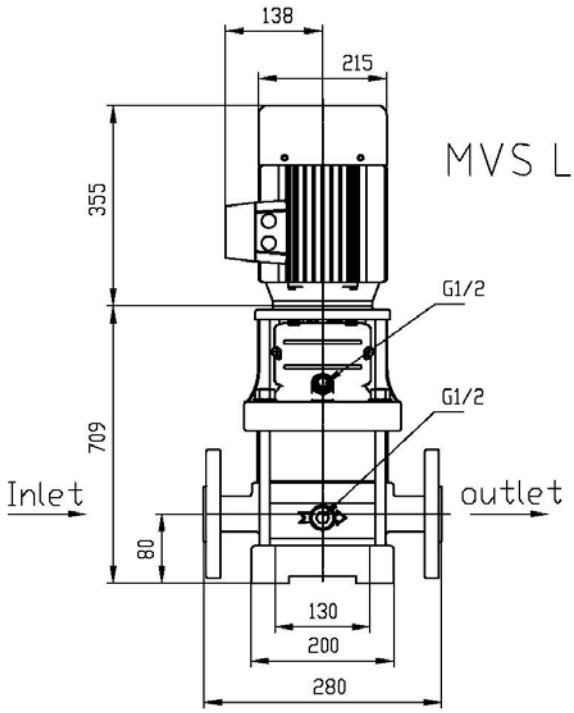

MVS L-8-12/0-C/C-V-4-400-F25

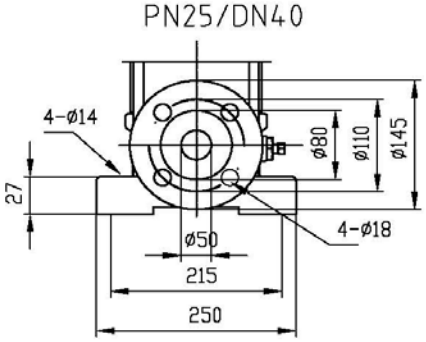

TAEN	**TAEN MVS L-8-12/0-C/C-V-4-400-F25**		
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

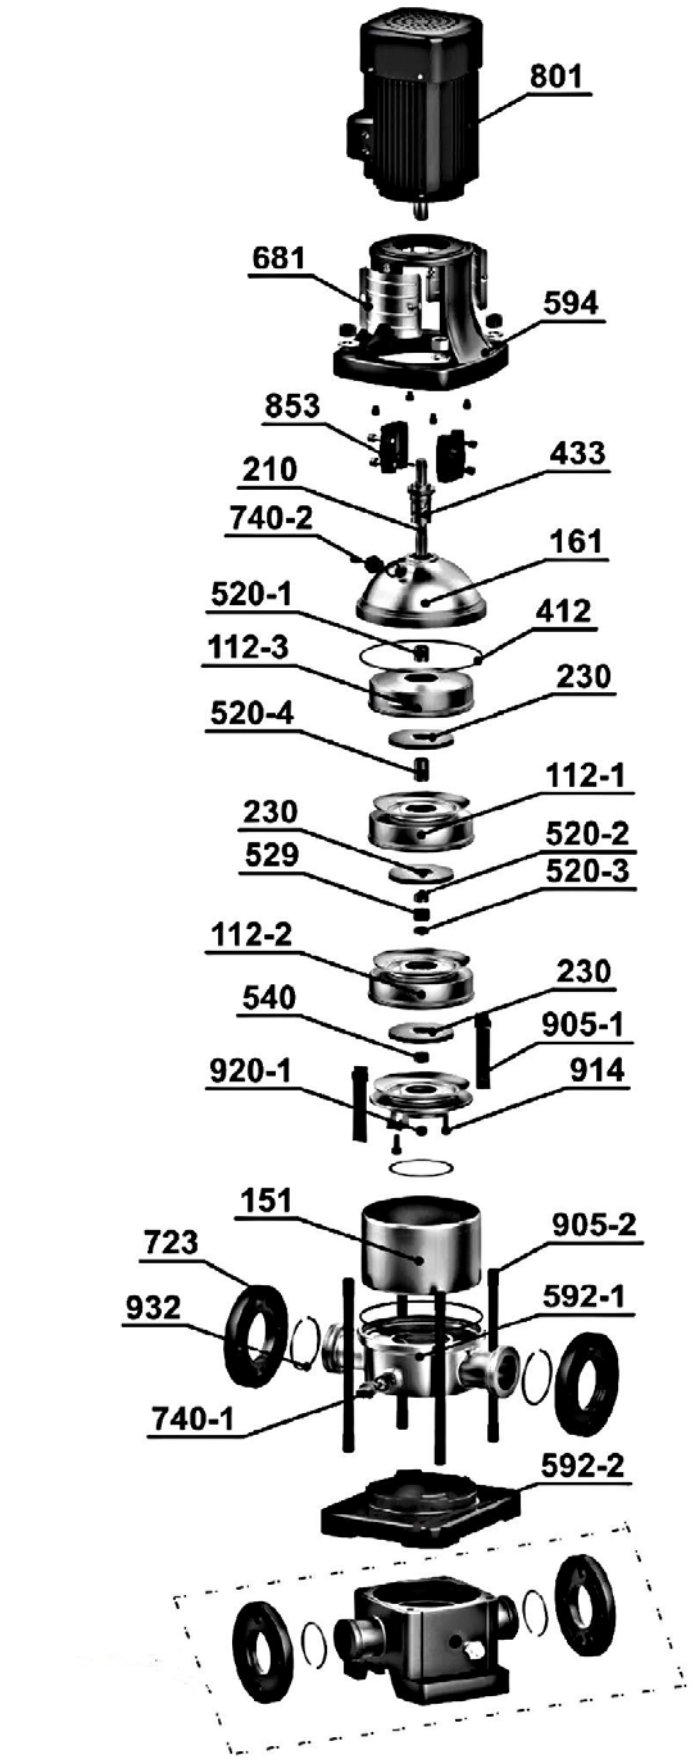

№	Наименование детали
112-1	Камера ступени с подшипником
112-2	Камера ступени
112-3	Дефлектор
151	Напорный кожух гидравлики
161	Верхний щит гидравлики
210	Вал гидравлики
230	Рабочее колесо
412	Уплотнительная прокладка напорного кожуха
433	Торцевое уплотнение
520-1	Короткая дистанционная проставка
520-2	Короткая дистанционная проставка
520-3	Длинная дистанционная проставка
520-4	Стопорное кольцо
529	Внутреннее кольцо подшипника
540	Гильза
592-1	Корпус насоса
592-2	Плита-основание
594	Фонарь двигателя
681	Защитное ограждение муфты
723	Свободный фланец
740-1	Дренажный болт
740-2	Клапан выпуска воздуха
801	Электродвигатель
853	Соединительная муфта
905-1	Направляющие
905-2	Соединительная шпилька
914	Винт
920-1	Контргайка
932	Стопорное кольцо

TAEN	**TAEN MVS L-8-12/0-C/C-V-4-400-F25**		
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	