

	TAEN MVS L-12-6 / 0-C / C-V-4-400-F25		
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

Артикул:	613312060		
	Многоступенчатый вертикальный нормальновсасывающий центробежный насос с сухим ротором и патрубками в линию (IN-Line), предназначенный для установки на фундаменте. Блочная конструкция с жесткой муфтой, с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным электродвигателем с фланцевым креплением. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.		
Номинальные параметры			
Расход	12 м³/ч		
Напор	60 м		
Скорость вращения	2900 об/мин		
Свойства			
Диапазон применяемого расхода (м³/ч)	7-16		
Диапазон применяемого напора (м)	71.5-42		
Эффективность стандартного насоса(%)	60		
Материалы/уплотнения			
Материал рабочего колеса	AISI 304		
Материал корпуса насоса	AISI 304		
Тип механического уплотнения	AWFC		
Присоединение	Фланец DN50		
Максимальное рабочее давление	PN25		
Среда			
Значение PH среды	5—8		
Максимальная тем-ра перекач. среды (°C)	+68		
Температура окружающей среды (°C)	от -15 до + 40		
Электродвигатель			
Количество фаз электродвигателя	Трехфазный		
Степень защиты	IP55		
Степень изоляции	F		
Мощность электродвигателя (кВт)	4		
Частота питания (Гц)	50		
Номинальное напряжение (В)	380		
Номинальный ток (А)	8.05		
Класс энергоэффективности	IE2		
Упаковка			
Масса нетто (кг)	63		
Масса брутто (кг)	74		
Внешний габарит упаковки (д*ш*в)	930x350x420		



TAEN MVS L-12-6/0-C/C-V-4-400-F25

наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры

Модель	MVS L-12-6/0-C/C-V-4-400-F25
Артикул	613312060
Расход (м³/ч)	12
Напор (м)	60
NPSHr (м)	2.5
Скорость (об/мин)	2900

Запрашиваемые параметры



Расход (м³/ч)	12
Напор (м)	60

Фактические параметры


Расход (м³/ч)	12
Напор (м)	60
Эффективность (%)	62.9
Мощность (кВт)	3.1
NPSHr (м)	3
Скорость (об/мин)	2900

Перекачиваемая среда

Наименование среды	вода
Температура среды (°C)	20
Плотность среды (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

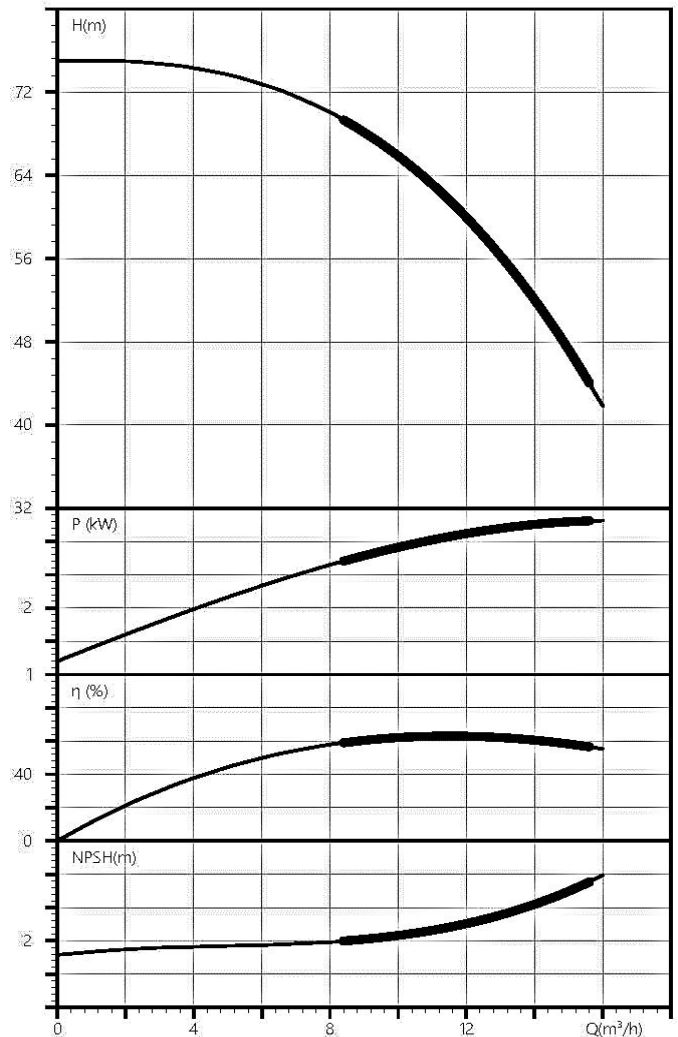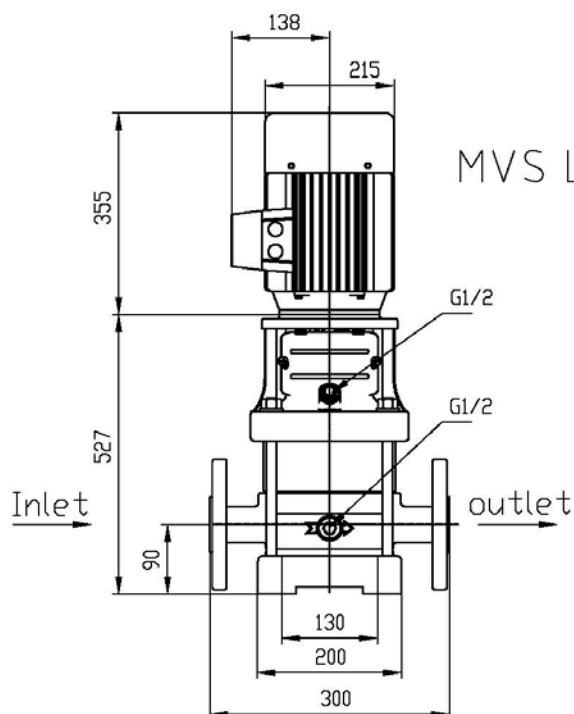

MVS L-12-6/0-C/C-V-4-400-F25

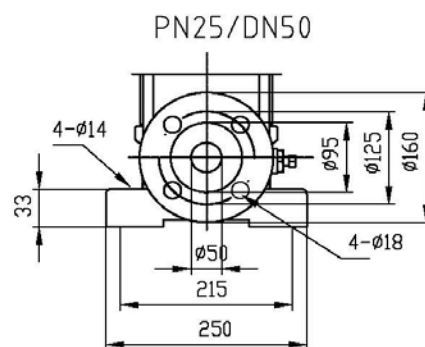

	TAEN MVS L-12-6 / 0-C / C-V-4-400-F25		
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

