

		TAEN MVS L-32-5/0-C/C-V-11-400-F16	
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

Артикул:	613332067
	<p>Многоступенчатый вертикальный нормальновсасывающий центробежный насос с сухим ротором и патрубками в линию (IN-Line), предназначенный для установки на фундаменте. Блочная конструкция с жесткой муфтой, с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным электродвигателем с фланцевым креплением. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.</p>

Номинальные параметры

Расход	32 м³/ч
Напор	67 м
Скорость вращения	2900 об/мин

Свойства

Диапазон применяемого расхода (м³/ч)	16-40
Диапазон применяемого напора (м)	90-47
Эффективность стандартного насоса(%)	69

Материалы/уплотнения

Материал рабочего колеса	AISI 304
Материал корпуса насоса	AISI 304
Тип механического уплотнения	AWFC

Присоединение	Фланец DN65
Максимальное рабочее давление	PN16

Среда

Значение PH среды	5—8
Максимальная тем-ра перекач. среды (°C)	+68
Температура окружающей среды (°C)	от -15 до +40

Электродвигатель

Количество фаз электродвигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Степень изоляции	F
Мощность электродвигателя (кВт)	11
Частота питания (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	380
Номинальный ток (А)	21
Класс энергоэффективности	IE2

Упаковка

Масса нетто (кг)	184
Масса брутто (кг)	212
Внешний габарит упаковки (д*ш*в)	1550x510x520



TAEN MVS L-32-5/0-C/C-V-11-400-F16

наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры

Модель MVS L-32-5/0-C/C-V-11-400-F16

Артикул 613332067

Расход (м³/ч) 32

Напор (м) 67

NPSHr (м) 3

Скорость (об/мин) 2900

Запрашиваемые параметры

Расход (м³/ч) 32

Напор (м) 67

Фактические параметры

Расход (м³/ч) 32

Напор (м) 67

Эффективность (%) 72.4

Мощность (кВт) 8.1

NPSHr (м) 2.3

Скорость (об/мин) 2900



Перекачиваемая среда

Наименование среды вода


Температура среды (°C) 20

Плотность среды (кг/м³) 1000


Вязкость среды (мм²/с) 1

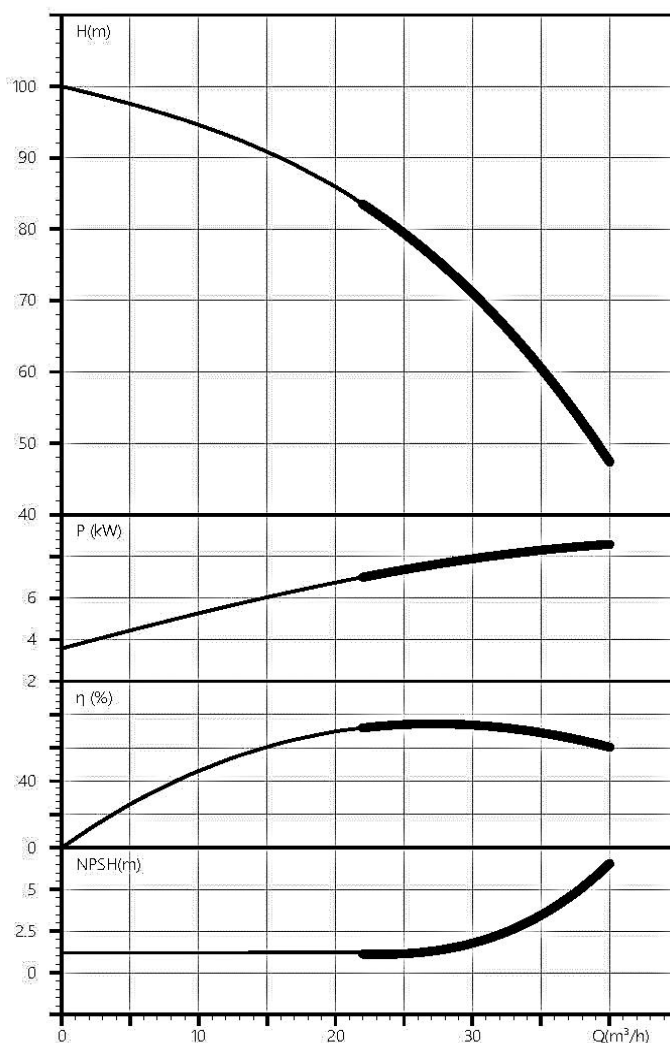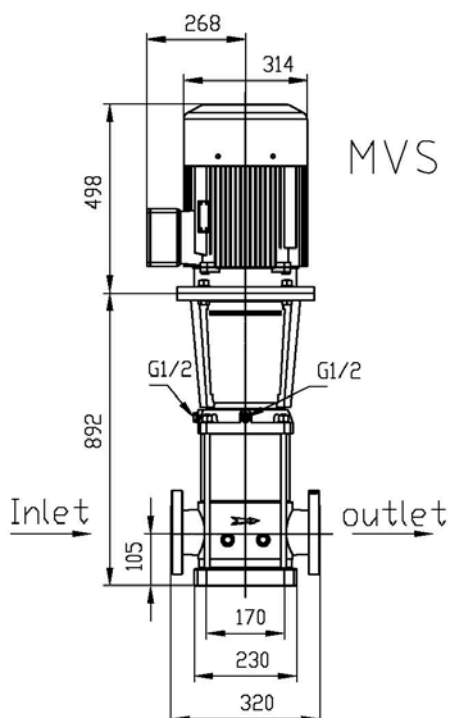

MVS L-32-5/0-C/C-V-11-400-F16

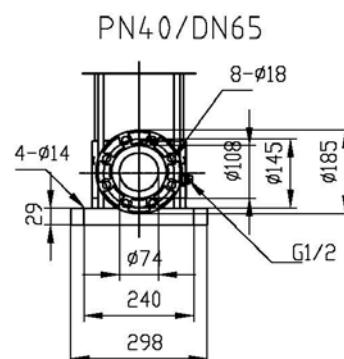

наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

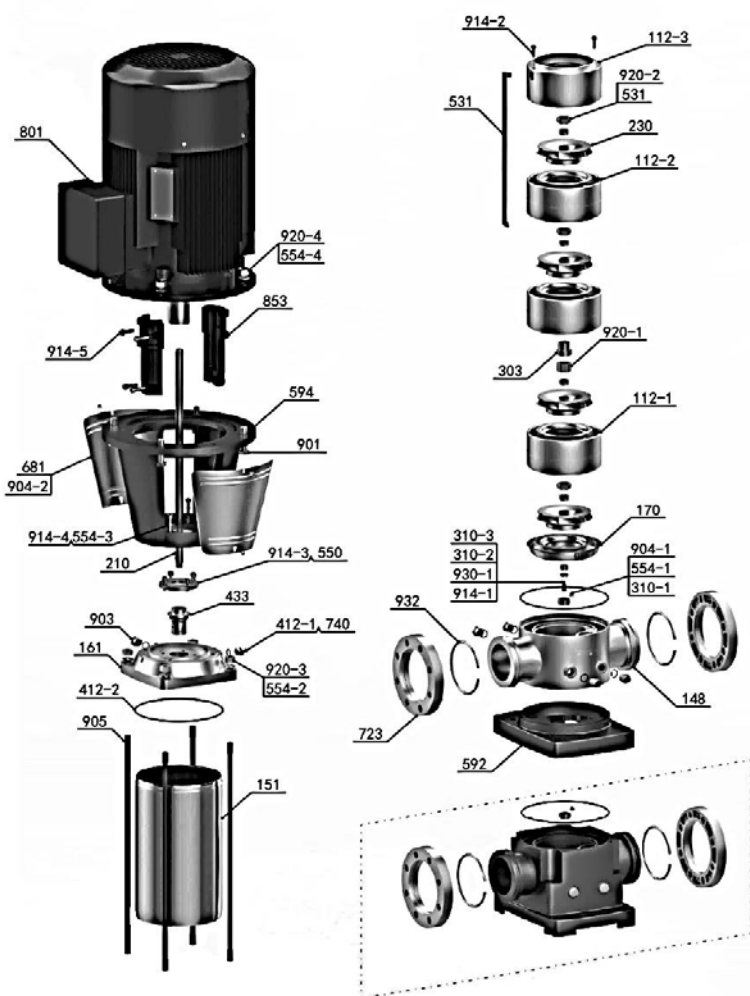

№	Наименование детали	
112-1	Камера ступени с подшипником	
112-2	Камера ступени	
112-3	Дефлектор	
148	Корпус насоса	
151	Напорный кожух гидравлики	
161	Верхний щит гидравлики	
170	Впускная камера ступени	
210	Вал гидравлики	
230	Рабочее колесо	
303	Вращающееся кольцо подшипника	
310-1	Кольцо подшипника	
310-2	Плоская шайба	
310-3	Кольцо подшипника	
412-1	Уплотнительная прокладка напорного кожуха	
412-2	Уплотнительная прокладка напорного кожуха	
531	Торцевое уплотнение	
532	Направляющая	
550	Разделенное кольцо	
554-1	Прокладка для уплотнения вала	
554-3	Большая шайба	
554-4	Пружинная шайба	
592	Плоская шайба	
594	Плита-основание	
681	Фонарь двигателя	
723	Защитное ограждение муфты	
740	Дренажный болт	
801	Электродвигатель	
853	Соединительная муфта	
901	Болт с шестигранной головкой	
903	Сливная пробка	
904-1	Винт	
904-2	Винт	
905	Соединительная шпилька	
914-1	Винт	
914-2	Винт	
914-3	Винт	
914-4	Винт	
914-5	Винт	
920-1	Стопорное кольцо	
920-2	Стопорное кольцо	
920-4	Гайка	
930-1	Шайба	
932	Стопорное кольцо	



TAEN MVS L-32-5/0-C/C-V-11-400-F16

наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

