

Технические данные

Насос с сухим ротором стандартный сдвоенный DL 80/140-7,5/2

Имя проекта




Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

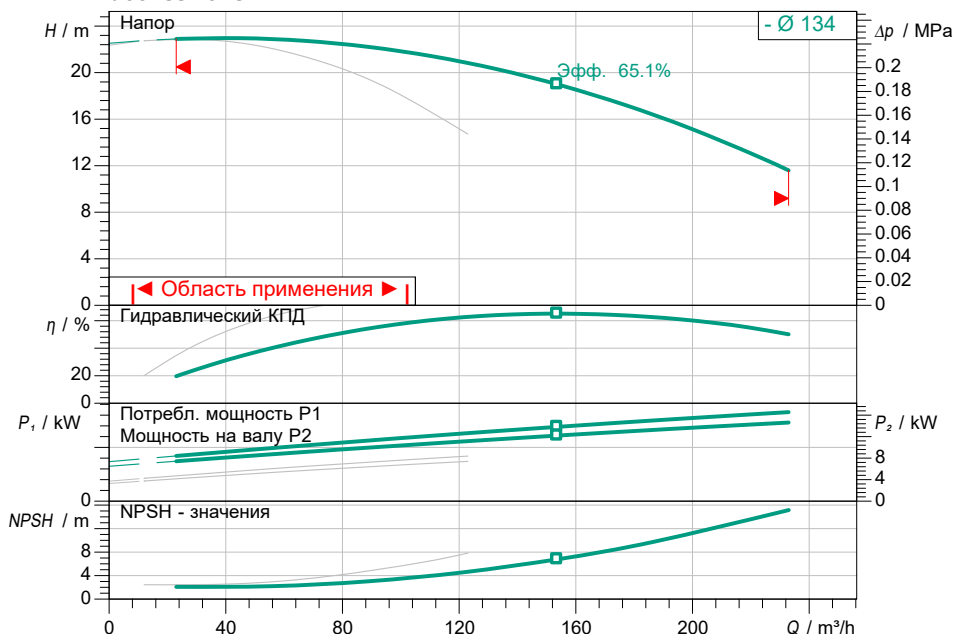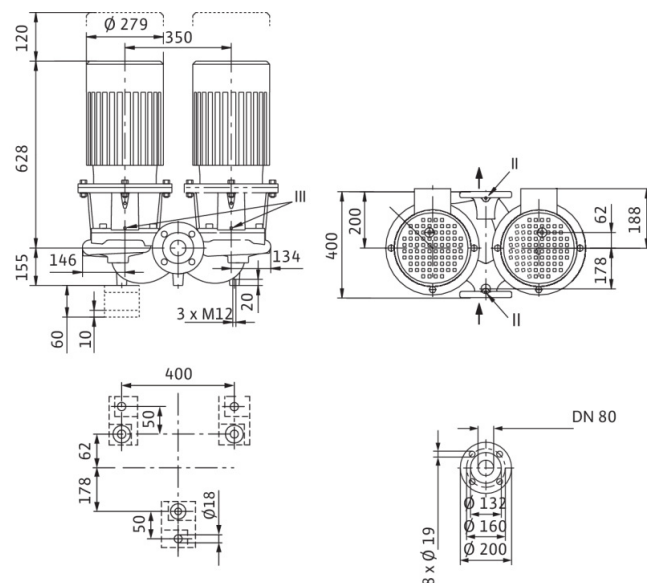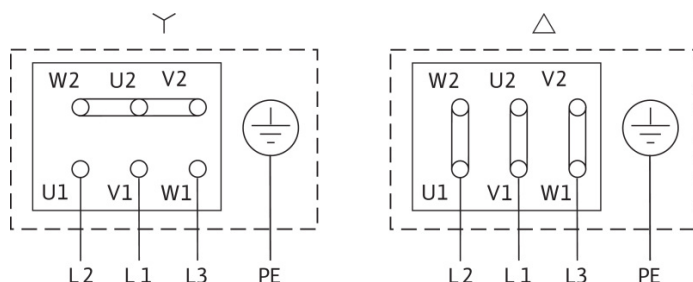

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P2
Гидравлический КПД
NPSH

Данные продукта

Насос с сухим ротором стандартный сдвоенный
DL 80/140-7,5/2
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Min индекс эффект. (MEI)

1.6 MPa
-20 °C ... +140 °C
40 °C
≥ 0.4

Данные мотора

Класс эффективности мотора
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
Номинальная частота вращения
Ном. Мощность P2
Номинальный ток
Коэффициент мощности
КПД
50% / 75% / 100%
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя

IE3
3~ 400 V / 50 Hz
+/-10 %
2900 1/min
7.50 kW
13.30 A
0.9
88.9/ 90.3/90.1%
IP55
F
PTC integrated

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

DN 80, PN 16
DN 80, PN 16
400 mm

Материалы

Корпус насоса
5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо
Фонарь
Вал
Уплотнение вала

EN-GJL-200
5.1301/EN-GJL-250
1.4122
AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

194 kg
2121052