


Технические данные

Погружной дренажный насос Drain TM 32/8-10M

Имя проекта Проект без имени 2022-06-01 11:12:57.587

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 01/06/22

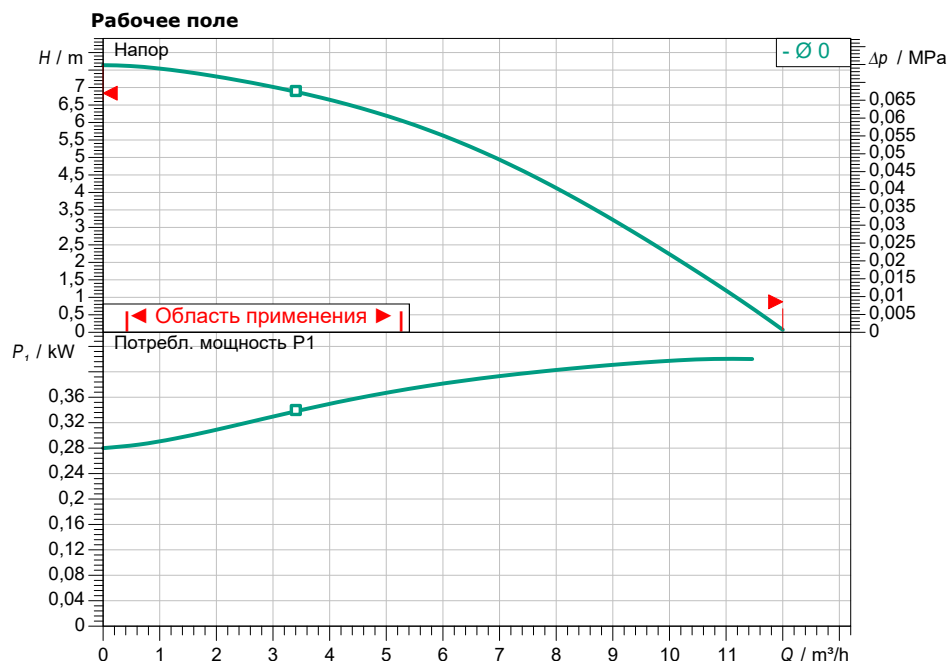

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20,00 °C
Плотность 998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1
Общий КПД

Данные продукта

Погружной дренажный насос
Drain TM 32/8-10M
Max. рабочее давление 0,2 MPa
Т перекач. жидкости 3 °C ... + 35 °C
Max. Глубина погружения 3 m
Свободный сферический проход 10 mm
90

Данные мотора

Тип электродвигателя Погружной электродвигатель
Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
Номинальная скорость 2900 1/min
Ном. Мощность P2 0,37 kW
Потребл. мощность P1 0,45 kW
Ном. Ток 2,20 A
Тип включения Прямой пуск от сети (DO)
Степень защиты IP68
Поплавковый выключатель нет
Защита электродвигателя Биметалл
Класс нагревостойкости изоляции F
Режим работы (в погруж. сост.) S1
Режим работы (в непогруж. сост.) S3-25%
Макс. частота коммутации 50 1/h

Кабель

Длина соединительного кабеля 10 m
Тип кабеля H07RN-F
Сечение кабеля 3G1
Type of connecting cable Неотсоединяемый
Задвижка С защитным контактом

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. -,
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1¼,

Материалы

Корпус насоса PP-GF30
Рабочее колесо PPE/PS-GF20
Вал 1.4104
Мат. уплот. со стороны насоса BQ1PFF
Мат. уплот. со стороны ЭД NBR
Материал уплотнения NBR
Материал электродвигателя 1.4301

Данные для заказа

Вес, прим. 5,2 kg
Номер позиции 4048411