

Технические данные


Погружной насос для отвода сточных вод FA 08.64E-270+T17.2-4/24H

Имя проекта

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

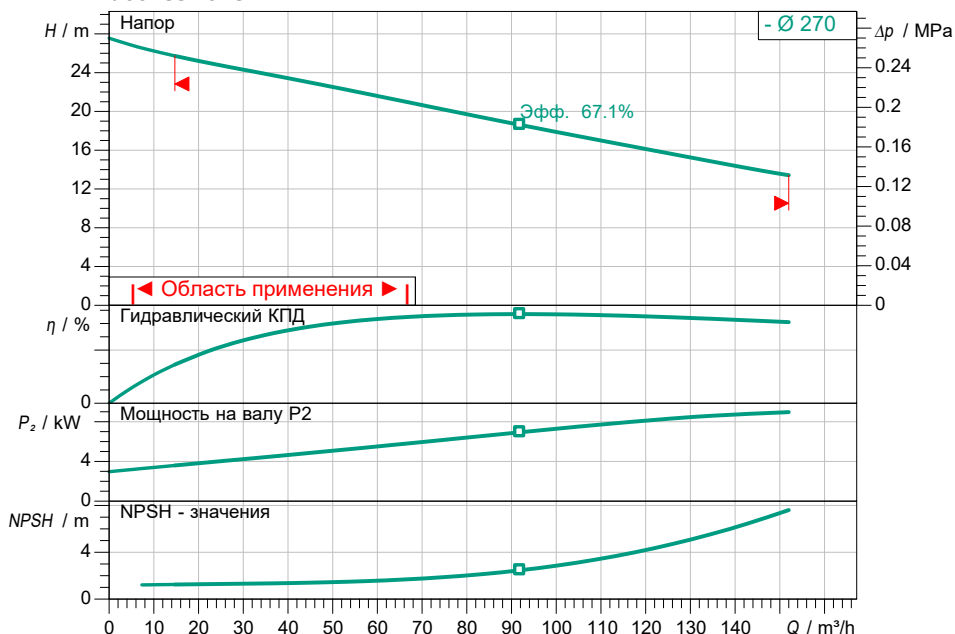

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1
Общий КПД

Данные продукта

Погружной насос для отвода сточных вод
FA 08.64E-270+T17.2-4/24H
Мах. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Мах. Глубина погружения
Свободный проход
Тип рабочего колеса

0.284 MPa
+ 3 °C ... 40 °C
20 m
80 mm
Одноканальное
рабочее колесо

Данные мотора

T_17.2-4/24HEX_10kW_40C_400V_50Hz
Тип электродвигателя
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
Номинальная скорость
Ном. Мощность P2
Потребл. мощность P1
Ном. Ток
Тип включения
Степень защиты
Тип взрывозащиты
Защита электродвигателя
Класс нагревостойкости изоляции
Режим работы (в погруж. сост.)
Режим работы (в непогруж. сост.)

Погружной
электродвигатель - с
3~ 400 V / 50 Hz
+-10 %
1417 1/min
10.00 kW
12.2 kW
21.00 A
Звезда - треугольник (S)
IP68
ATEX
Биметалл
H
S1
-

Кабель

Длина соединительного кабеля
Тип кабеля
Сечение кабеля
Задвижка
Тип кабеля электропитания

10 m
H07RN-F
10G1,5
нет
Неотсоединяемый

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd

DN 100, PN 10
DN 80, PN 10

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал
Мат. уплот. со стороны насоса
Мат. уплот. со стороны ЭД
Материал уплотнения
Материал электродвигателя

5.1301/EN-GJL-250
EN-GJS-500-7
1.4021
QQPGG
NBR
NBR
5.1301/EN-GJL-250

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

137 kg
2788014

