

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. Helix VE 602-2/25/V/KS

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

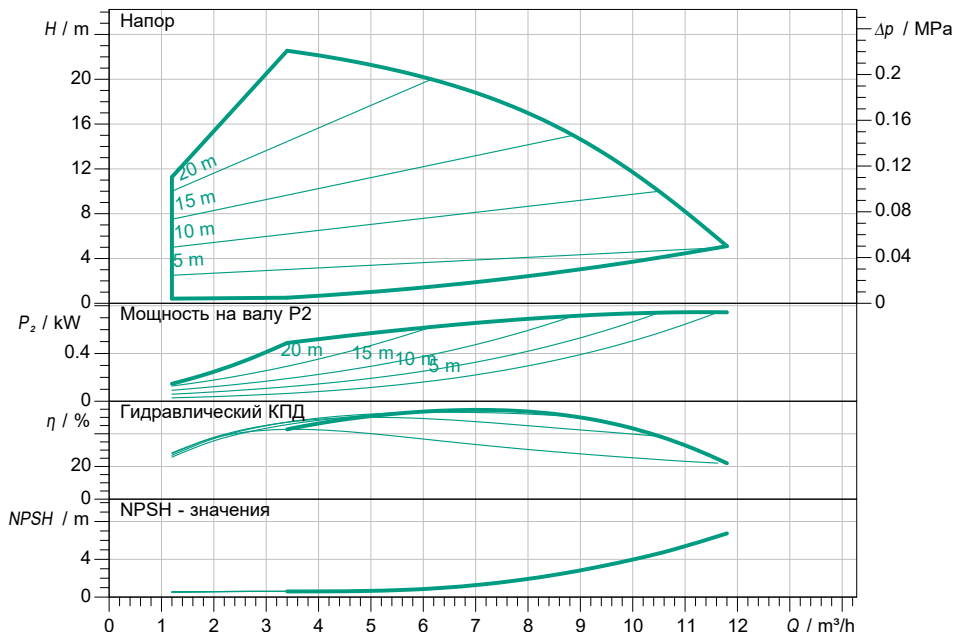

Характеристики согласно ISO 9906: 2012 -3B

Размеры

H	653
H2	421
ØM	146
X	237

mm

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.	
Helix VE 602-2/25/V/KS	
Мак. рабочее давление	2.5 MPa
Входное давление макс.	10 bar
Т перекач. жидкости	-15 °C ... +90 °C
Макс. Температура окр. Среды	50 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.7

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE4
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	400/50: +/-10%, 380/60:
Номинальная частота вращения	3500 1/min
Ном. Мощность P2	0.75 kW
Номинальный ток	1.80 A
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 32, PN 25
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 32, PN 25

Материалы

Корпус насоса	1.4404
Рабочее колесо	1.4404
Вал	1.4404
Уплотнение вала	U3BVG
Материал уплотнения	FKM

Данные для заказа

Вес, прим.	30.9 kg
Номер позиции	4171672

