

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. HiMulti 3 H 50/2-45

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

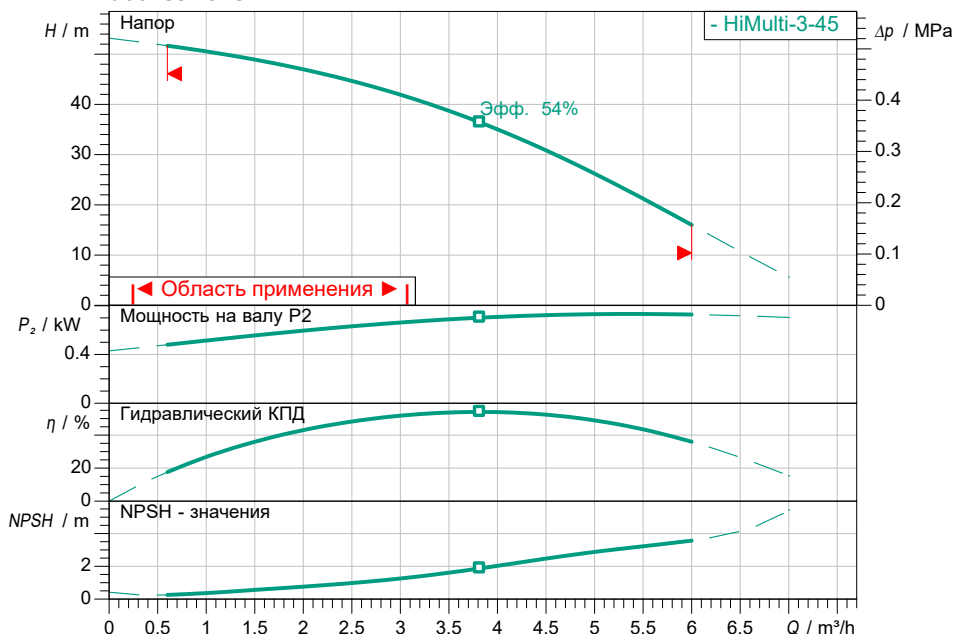

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m^3
Кинематич. вязкость	1.00 mm^2/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.	
HiMulti 3 H 50/2-45	
Мак. рабочее давление	0.8 MPa
Входное давление макс.	0.3 MPa
Т перекач. жидкости	0 °C ... +40 °C
Макс. температура окр. Среды	40 °C
Объем бак	50 l
Степень защиты	X4

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+10/-15 %
макс. частотой вращения;	2900 1/min
Ном. Мощность P2	0.80 kW
Номинальный ток	4.60 A

Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя

Присоединительные размеры


Патрубок на стороне всас.	G 1, PN 8
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1, PN 8

Материалы

Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Материал электродвигателя	1.4034
Уплотнение вала	BVPFF
Материал секционной камеры	PPE/PS-GF30
Корпус насоса	PA6T/6I-GF40

Данные для заказа

Вес, прим.	23.1 kg
Номер позиции	2549352

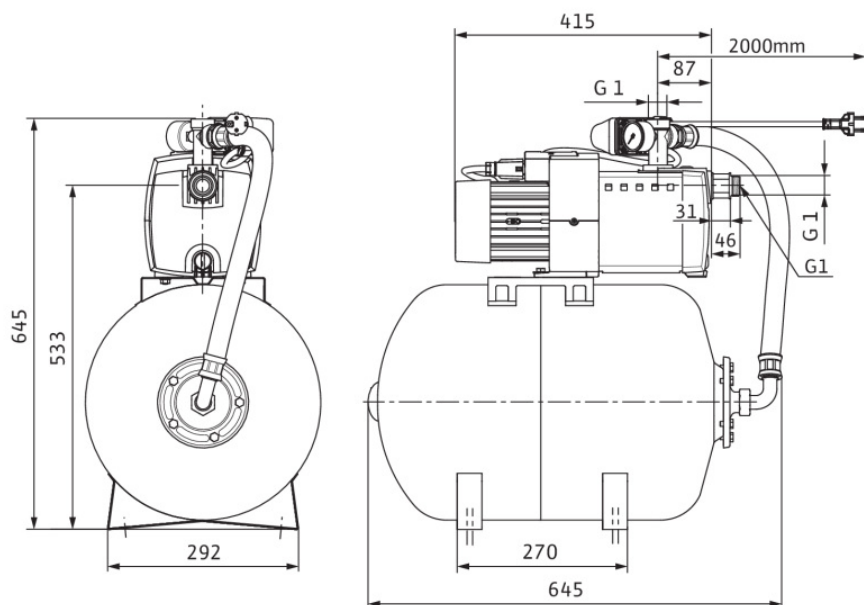

Размеры

mm