

Технические данные

Нормальновсасывающий многосекционный центробежный насос HiPeri 1-4

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

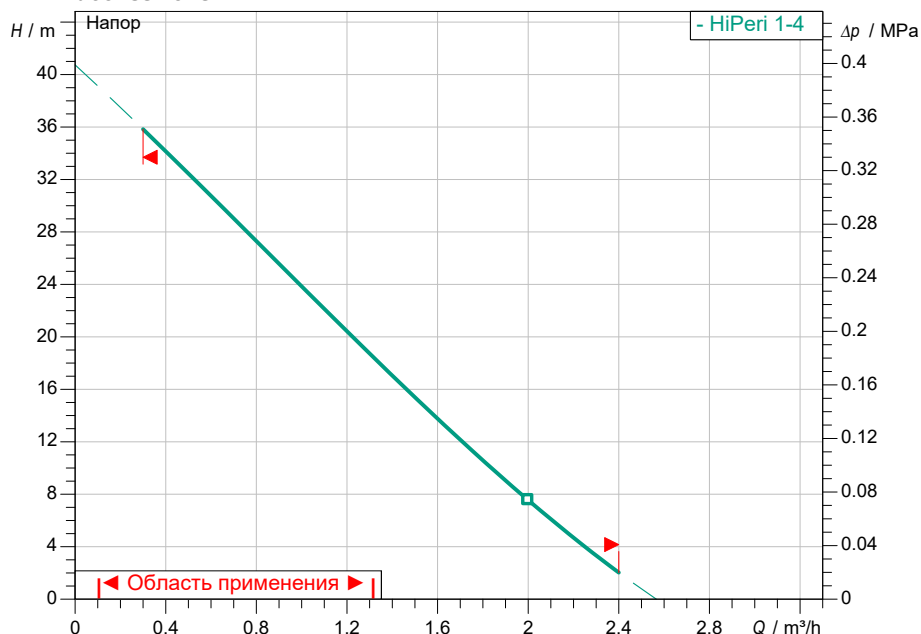

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор

Данные продукта

Нормальновсасывающий многосекционный центробежный насос
HiPeri 1-4
Мах. рабочее давление 0.65 MPa
Входное давление макс. 0.11 MPa
Т перекач. жидкости 5 °C ... +60 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +/-10 %
макс. частотой вращения; 2900 1/min
Ном. Мощность P2 0.37 kW
Номинальный ток 2.50 A

Степень защиты X4
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя нет

Присоединительные размеры



Патрубок на стороне всас. Rp 1, PN 6
Патрубок на напорн. стороне DNd Rp 1, PN 6

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-200
Рабочее колесо Brass, CuZn40Pb2
Вал 1.4104
Уплотнение вала BVPFF
Материал уплотнения NBR

Данные для заказа

Вес, прим. 5 kg
Номер позиции 4186197

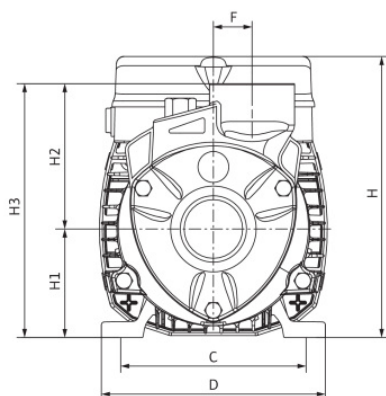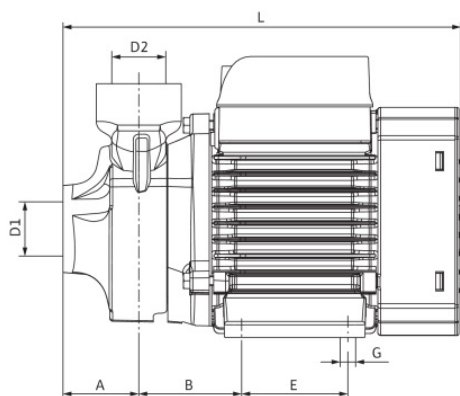

Размеры

mm

D1	Rp 1	e	55	H2	75
D2	Rp 1	G	7	f	20
L	207	H	145	c	96
A	39	H3	131	D	118
B	53	H1	56		