Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные


Погружной насос с режущим механизмом для отвод
Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540


Имя проекта

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

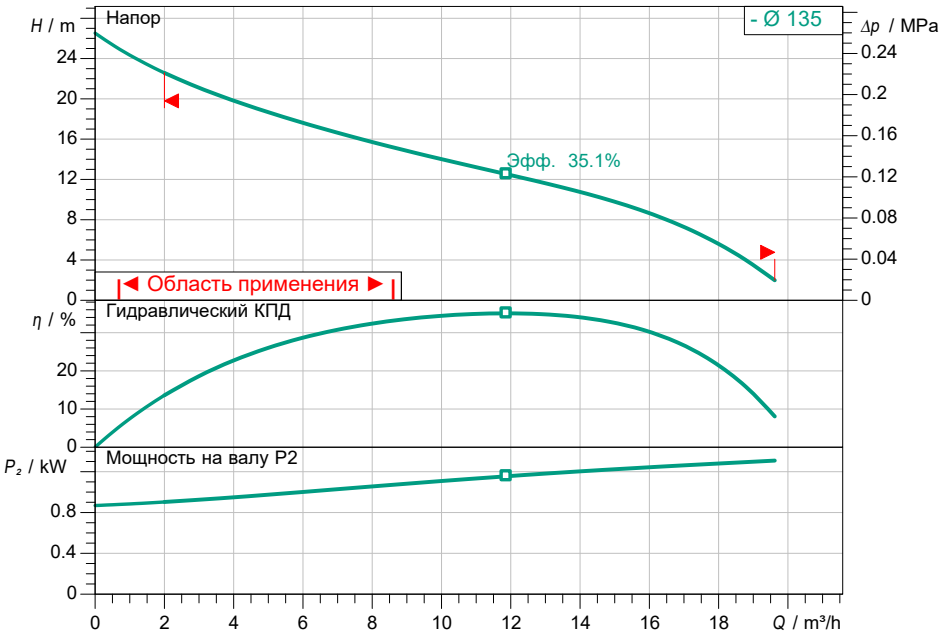

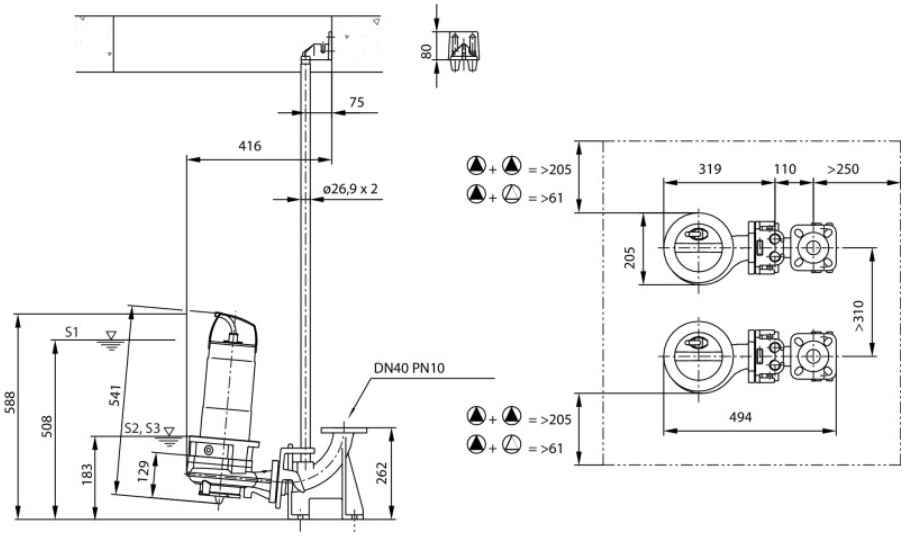

Задать рабочие параметры

Расход	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Температура жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Расход	
Напор	
Потребл. мощность P1	
Общий КПД	

Данные продукта

Погружной насос с режущим механизмом для отвода сточны	
Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540	
Режущий механизм	да
Max. рабочее давление	0.286 MPa
Температура жидкости	3 °C ... + 40 °C
Max. Глубина погружения	20 m
Тип рабочего колеса	Одноканальное рабочее
Диаметр рабочего колеса	135 mm

Данные мотора на мотор/насос

Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Доп. отклонение напряжения	+-10 %
Фактор мощности cos φ	0.84
Ном. Мощность P2	1.50 kW
Потребл. мощность P1	2.1 kW
Ном. Ток	3.60 A
Тип включения	Прямой пуск
Пусковой ток	
Номинальная скорость	2850 1/min
Степень защиты	IP68
Взрывозащита	-
Motor protection	
Класс изоляции	F
Режим работы (в погруженном состоянии)	S1
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S2 15 min, S3-10%

Кабель

Длина соединительного кабеля	10 m
Тип кабеля	H07RN-F
Сечение кабеля	6G1
Сетевой штекер	нет
Тип соединения кабеля	Отсоединяемый

Размеры подключения

Патрубок с напорной стороны	DN 32/40, Rp 1¼, -/PN 1

Материалы/ уплотнение

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Измельчитель	1.4528
Рабочее колесо	5.1301/EN-GJL-250
Вал	1.4401
Мат. уплот. со стороны насоса	QQPGG
Мат. уплот. со стороны ЭД	BXPFF
Материал уплотнения	NBR
Материал электродвигателя	1.4301

Данные для заказа

Вес нетто	32.7 kg
Номер позиции	2458800