

Технические данные


Погружной насос для отвода сточных вод Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T002

Имя проекта

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

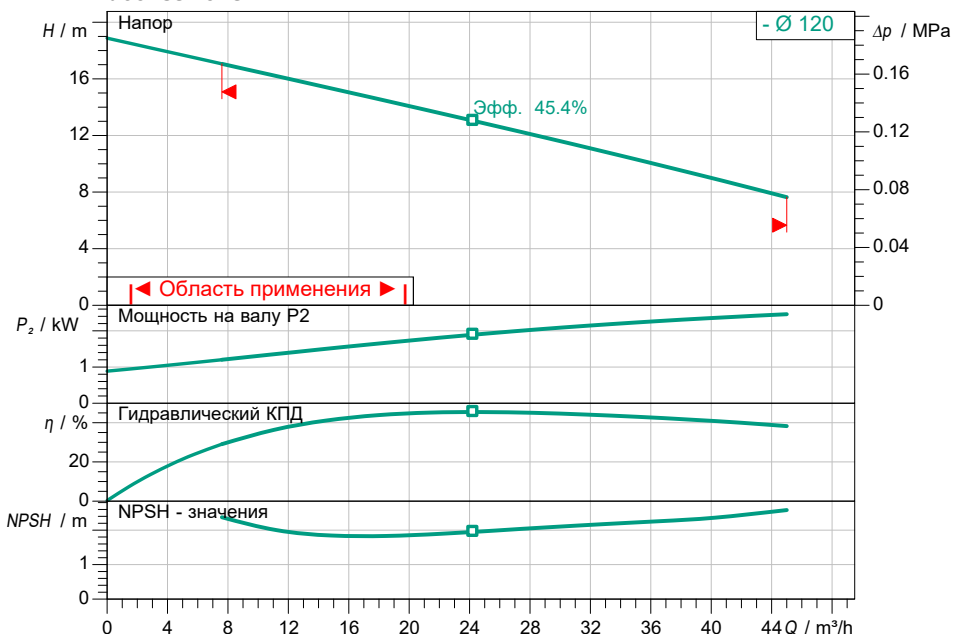

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1
Общий КПД

Данные продукта

Погружной насос для отвода сточных вод
Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O
Мах. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Мах. Глубина погружения
Свободный проход
Тип рабочего колеса

0.2 MPa
+ 3 °C ... 40 °C
20 m
50 mm
Свободновихревое
рабочее колесо

Данные мотора

P 13.1-10/EAD1X2-T Ex 2,5kW 40°C 400V 50Hz
Тип электродвигателя

Погружной ЭД

Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
Номинальная скорость
Ном. Мощность P2
Потребл. мощность P1
Ном. Ток
Тип включения
Степень защиты
Тип взрывозащиты
Защита электродвигателя
Класс нагревостойкости изоляции
Режим работы (в погруж. сост.)
Режим работы (в непогруж. сост.)

3~ 400 V / 50 Hz
+-10 %
2848 1/min
2.50 kW
3.2 kW
5.50 A
Прямой пуск от сети (DO)
IP68
ATEX
Биметалл
F
S1
S2-30 min, S3-25%

Кабель

Длина соединительного кабеля
Тип кабеля
Сечение кабеля
Задвижка
Тип кабеля электропитания

10 m
H07RN-F
7G1,5
нет
Отсоединяемый

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd

DN 50, PN 10
DN 50, PN 10

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал
Мат. уплот. со стороны насоса
Мат. уплот. со стороны ЭД
Материал уплотнения
Материал электродвигателя

5.1301/EN-GJL-250
5.1301/EN-GJL-250
1.4401
QQPGG
BXPFF
NBR
5.1301/EN-GJL-250

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

52 kg
6064725

