

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

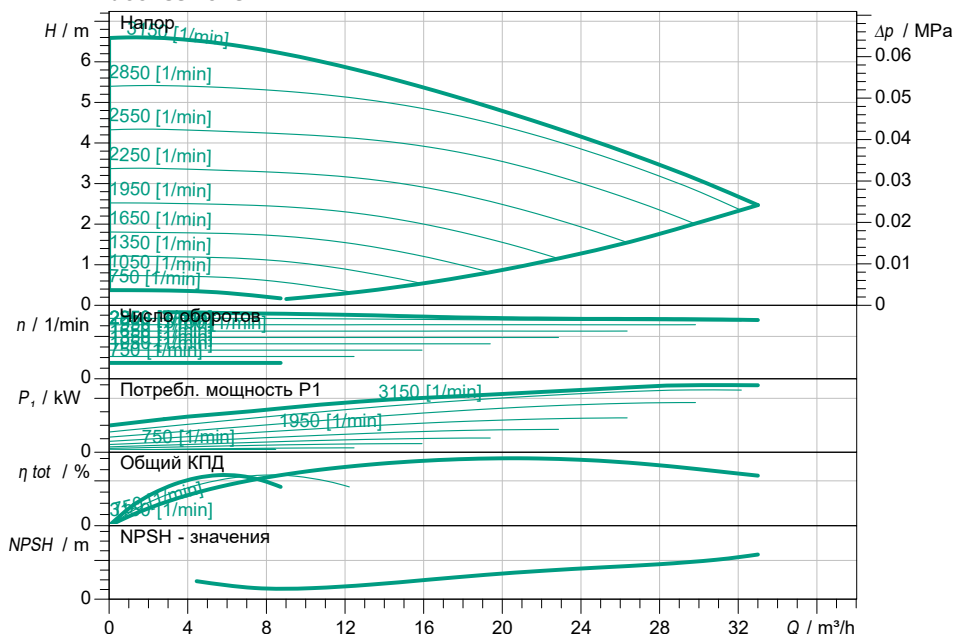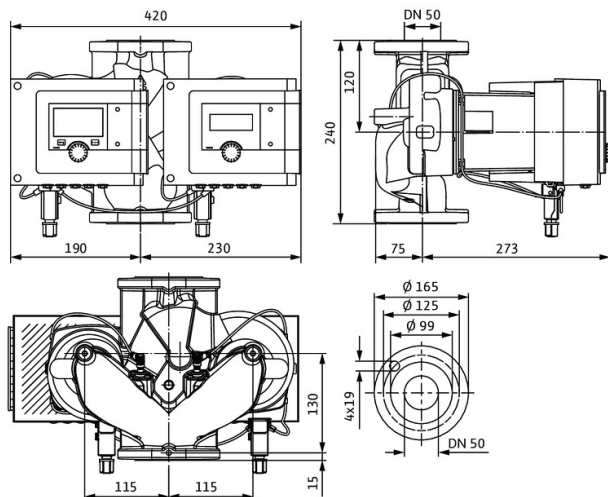

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10

Режим работы	n-const ADD
Макс. рабочее давление	1 MPa
Т перекач. жидкости	-10 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C	3 / 10 / 16

Данные мотора

Тип электродвигателя	Электронно-коммутируе
Индекс энергоэффект. (EEI)	
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения;	+/- 10 %
Потребл. мощность P1	0.27 kW
Потребление тока	1.17 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от пер
Электромагн. совместимость	
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Резьбовой ввод для кабеля	

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 50, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50, PN 6/10
Габаритная длина	240 mm

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	1.4028, с покрытием DLC
Материал подшип.	Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим.	26 kg
Номер позиции	2164652