

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

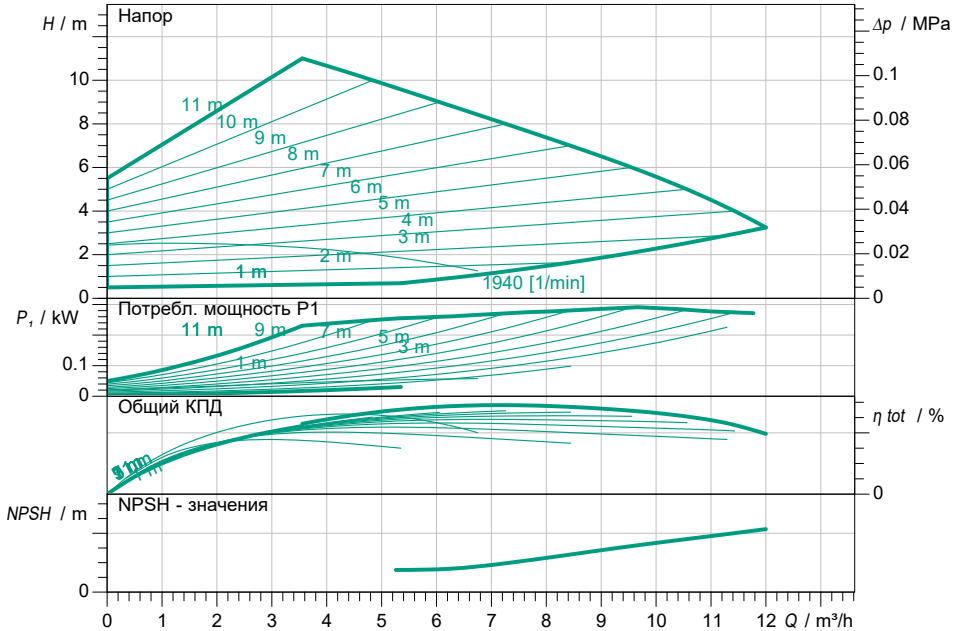

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум

Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7

Режим работы dp-v

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -10 °C ... +90 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Данные мотора

Тип электродвигателя

Индекс энергоэффект. (EEI) ≤ 0.19

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. +-10 %

макс. частотой вращения; 4350

Потребляемая мощность P1(max) 0.3 kW

Потребление тока 1.28 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции F

Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;20

Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;20

Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 2, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DNd G 2, PN 10

Габаритная длина 180 mm

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-200

Рабочее колесо PPS-GF40

Вал 1.4122, с покрытием DLC

Материал подшип. Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим. 7.5 kg

Номер позиции 2217901

