

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

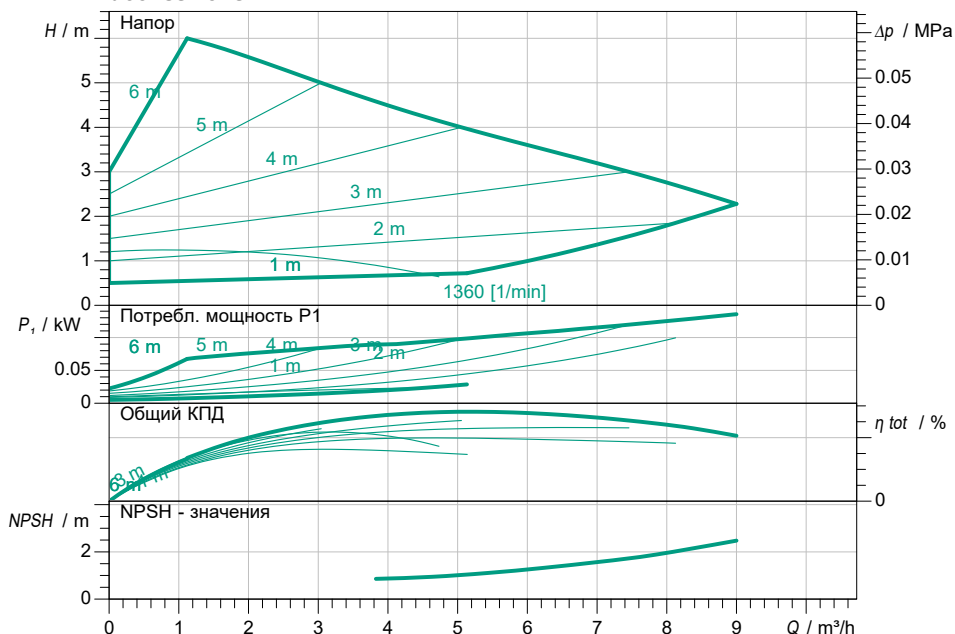

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
Режим работы dp-v
Мак. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -10 °C ... +90 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируе
Индекс энергоэффект. (EEI) ≤ 0.18
Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
макс. частотой вращения; 3050
Потребляемая мощность P1(max) 0.14 kW
Потребление тока 0.95 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции F
Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;20
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 2, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd G 2, PN 10
Габаритная длина 180 mm

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-200
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122
Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 7.2 kg
Номер позиции 2217898

