

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-Z 25/6 DM PN6/10

Имя проекта



Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

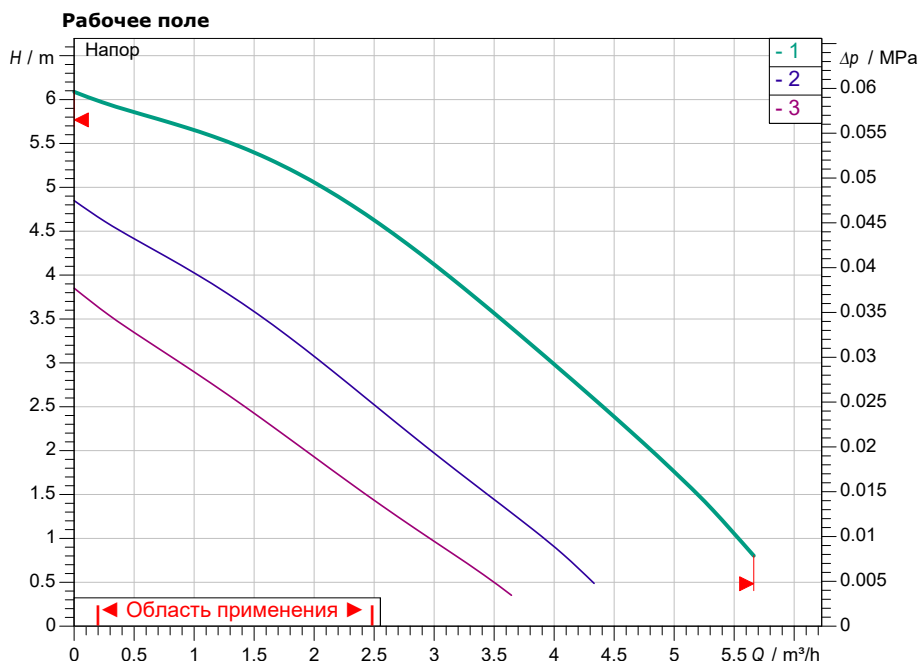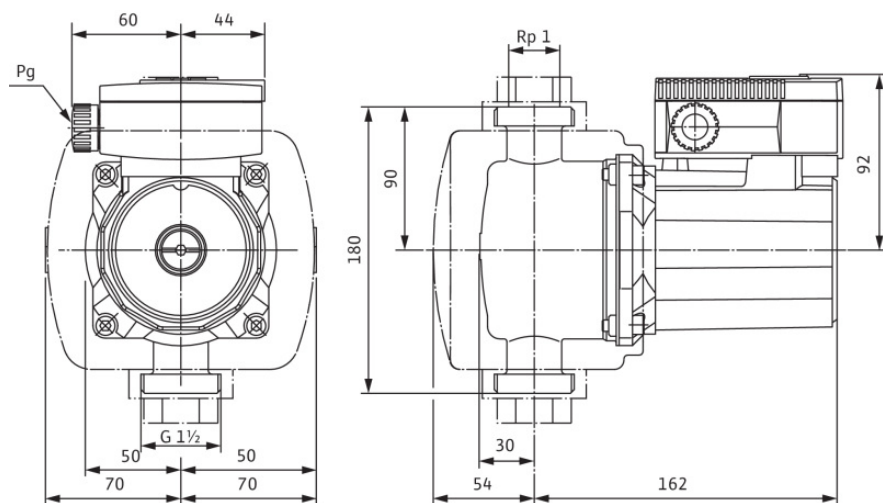

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.19 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный
TOP-Z 25/6 DM PN6/10
Мах. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС

1 MPa
0 °C ... + 65 °C
40 °C
3,57 ммоль/л (20 °dH) (3)

Данные мотора

Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Потребл. мощность P1
Потребление тока
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя
Type of connecting cable

3~ 400 V / 50 Hz
+ -10 %
2450 1/min
210 W
0.45 A
IPX4D
H
Защита полного сопротивления
1 x PG13.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

G 1 1/2, PN 10
G 1 1/2, PN 10
180 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал
Материал подшип.

1.4031
PPE-GF30
Оксидная керамика
Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

3.4 kg
2045522

