

Технические данные

Погружной насос

TWI4.09-12-DM-D

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

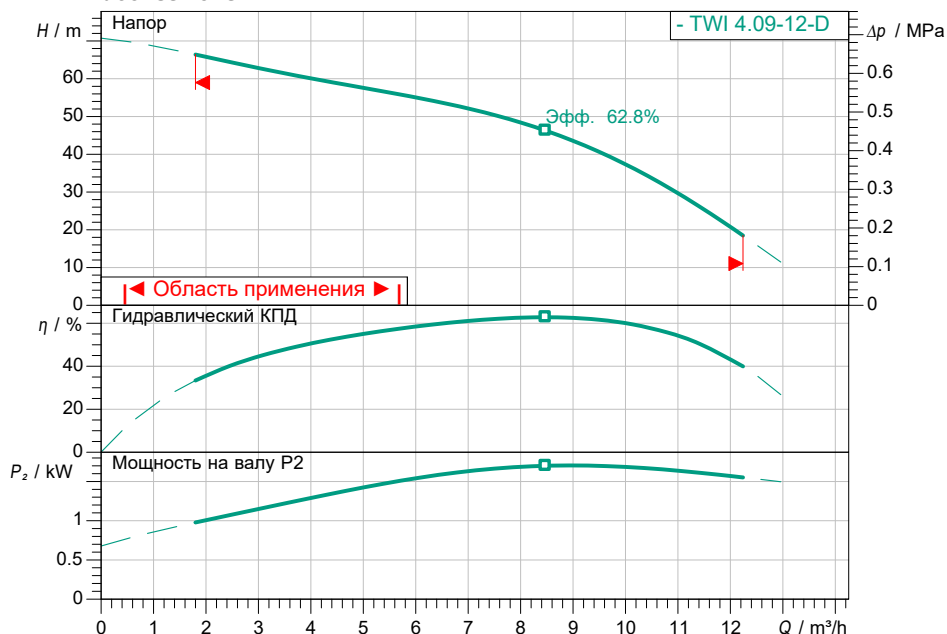

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
30.00 °C
995.70 kg/m³
0.80 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P₂
Гидравлический КПД
Потребл. мощность P₁

Данные продукта

Погружной насос
TWI4.09-12-DM-D
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Min индекс эффект. (MEI)
Макс. диаметр насоса

4 MPa
3 °C ... +30 °C
≥ 0.4
98 mm

Данные мотора

Подключение к сети
Тип электродвигателя

3~ 400 V / 50 Hz
Погружной электродвигатель

Тип пуска
Мин. поток к двигателю
Диаметр электродвигателя
Допустимый перепад напряж.
Номинальная скорость
Ном. Мощность P₂
Ном. Ток
Коэффициент мощности
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции

Прямое (D)
0.08 m/s
95.25 mm
+5 %
2845 1/min
2.20 kW
5.60 A
0.77
IP68
B

Кабель

Длина соединительного кабеля
Тип кабеля

1.5 m
3x1,5+1G1,5

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок
Стандартное присоединение

Rp 2
-

Материалы

Корпус насоса
Материал электродвигателя
Вал
Рабочее колесо


1.4301
1.4301
1.4057
1.4301

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

19.7 kg
6091371

Визирование

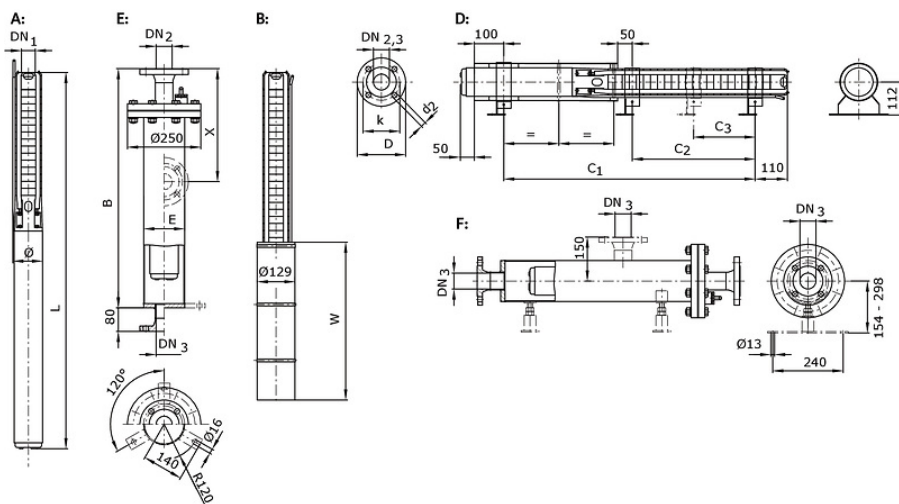

Размеры

Размеры	mm
L	1059
e	139.7
E	139.7
B	1520
C1	853
C2	376