

Технические данные

Погружной насос

TWI5-SE-904EM

Имя проекта



Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

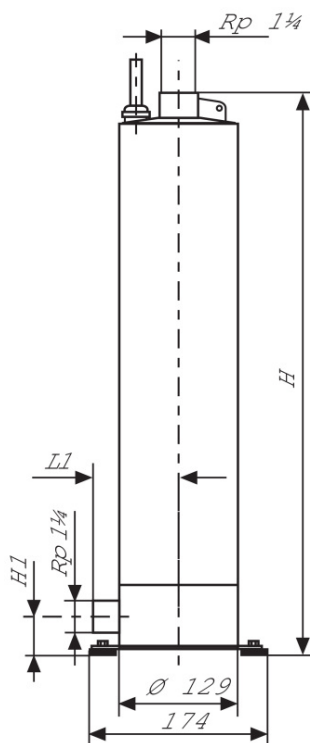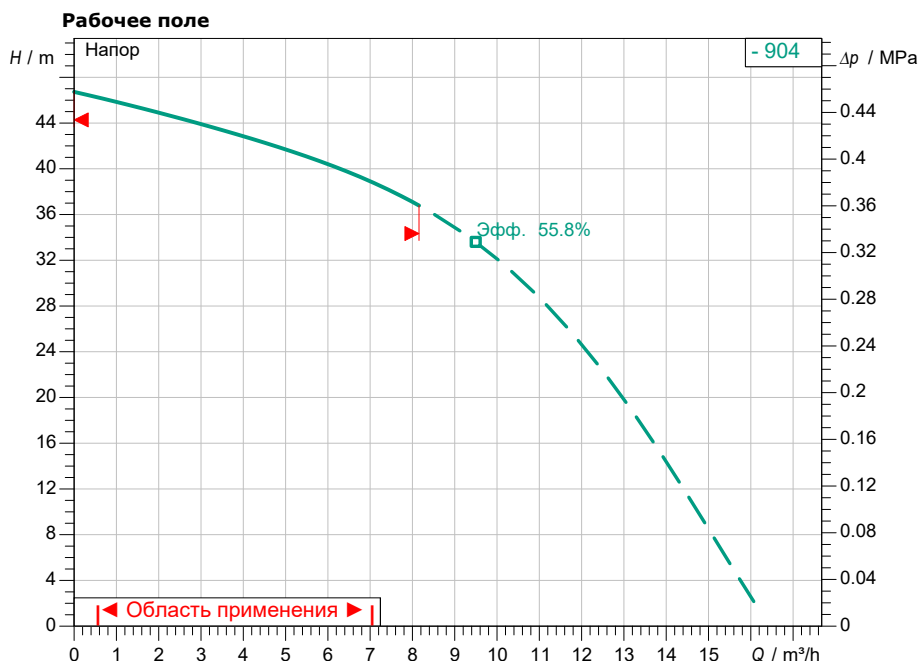

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P2
Гидравлический КПД
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Погружной насос
TWI5-SE-904EM
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Min индекс эффект. (MEI)
Макс. диаметр насоса

1 MPa
5 °C ... + 40 °C
-
129 mm

Данные мотора

Подключение к сети
Тип электродвигателя

1~ 230 V / 50 Hz
Погружной электродвигатель

Тип пуска
Мин. поток к двигателю
Диаметр электродвигателя
Допустимый перепад напряж.
Номинальная скорость
Ном. Мощность P2
Ном. Ток
Коэффициент мощности
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции

Прямой пуск от сети (DOL)
- m/s
127 mm
+-10 %
2810 1/min
1.50 kW
10.10 A
0.91
IP68
F

Кабель

Длина соединительного кабеля
Тип кабеля

20 m
4G1

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок
Стандартное присоединение

Rp 1 1/4
DIN EN 10226-1

Материалы

Корпус насоса
Материал электродвигателя
Вал
Рабочее колесо

1.4301
1.4301
1.4301
1.4301

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

21 kg
4104131

Визирование

Размеры mm

H 643
DNd Rp 1 1/4, PN 10