Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные


Погружной насос
TWI6.30-04-C

Имя проекта Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

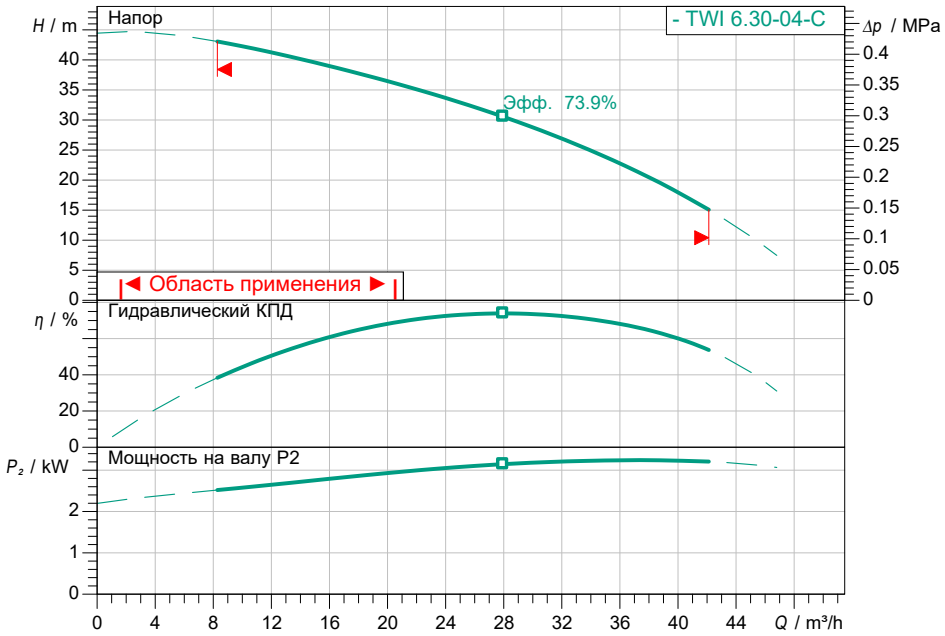

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	30.00 °C
Плотность	995.70 kg/m³
Кинематич. вязкость	0.80 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Погружной насос	
TWI6.30-04-C	
Max. рабочее давление	4 MPa
Т перекач. жидкости	3 °C ... + 30 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.4
Макс. диаметр насоса	142 mm

Данные мотора

Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Тип электродвигателя	Погружной электродвига
Тип пуска	Прямое (D)
Мин. поток к двигателю	0.08 m/s
Диаметр электродвигателя	98 mm
Допустимый перепад напряж.	+-5 %
Номинальная скорость	2850 1/min
Ном. Мощность P2	3.70 kW
Ном. Ток	9.10 A
Коэффициент мощности	0.77
Степень защиты	IP68
Класс нагревостойкости изоляции	B

Кабель

Длина соединительного кабеля	5 m
Тип кабеля	4G1,5

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок	Rp 3
Стандартное присоединение	-


Материалы

Корпус насоса	1.4301
Материал электродвигателя	1.4301
Вал	1.4057
Рабочее колесо	1.4301

Данные для заказа

Вес, прим.	31.4 kg
Номер позиции	6075231

Визирование

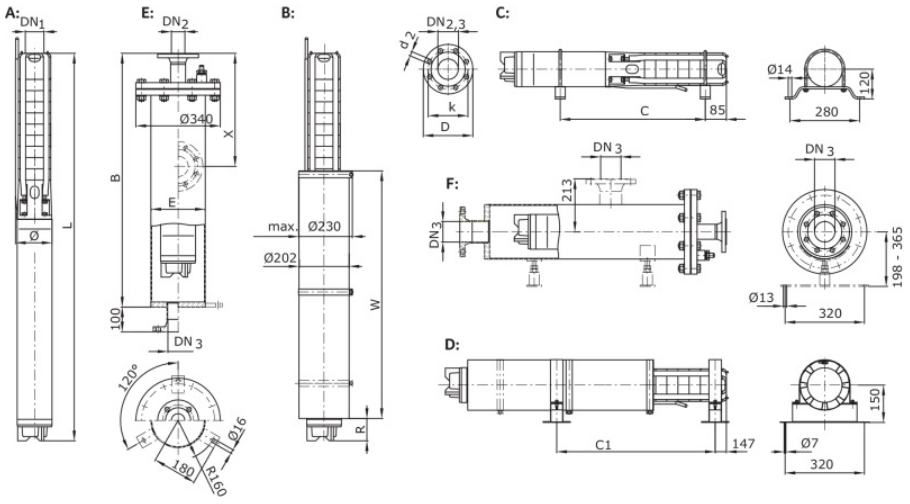

Размеры mm

L	1189	C1	809
B	1650		
e	219.1		
c	850		