

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

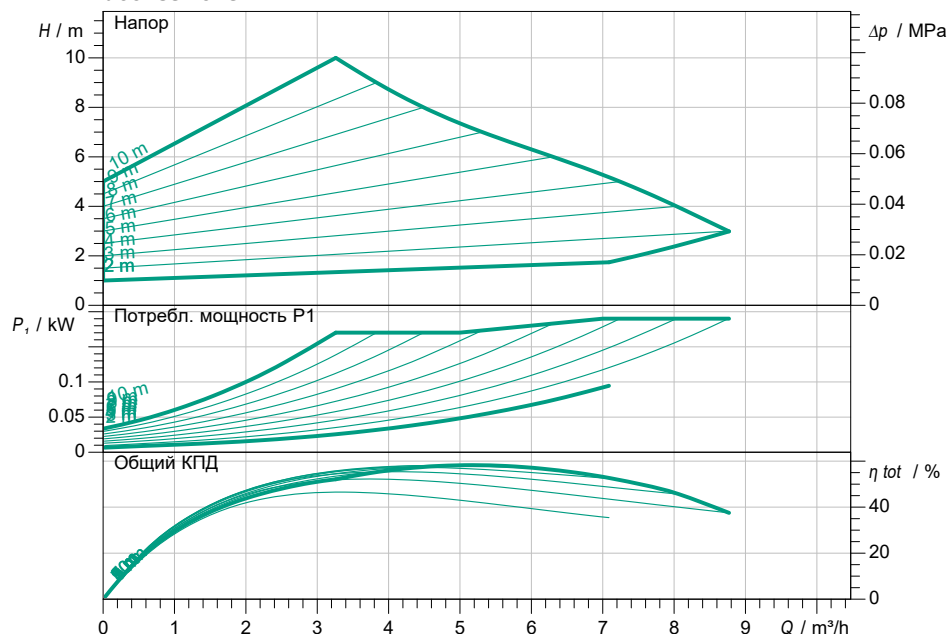

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN10
Режим работы dp-v
Макс. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -20 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные мотора

Индекс энергоэффект. (EEI) ≤ 0.2
Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; + -10 %
Ном. Мощность P2 0.14 kW
Потребляемая мощность P1(max) 0.19 kW
Потребление тока 1.5 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

Присоединительные размеры



Патрубок на стороне всас. G 1½, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1½, PN 10
Габаритная длина

Материалы


Корпус насоса Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122
Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической смазкой

Данные для заказа

Вес, прим. 4 kg
Номер позиции 2175539

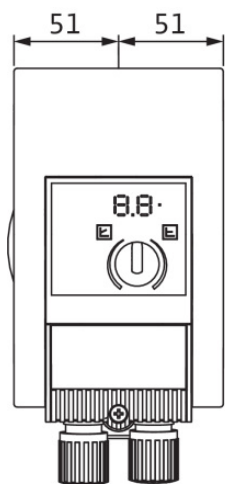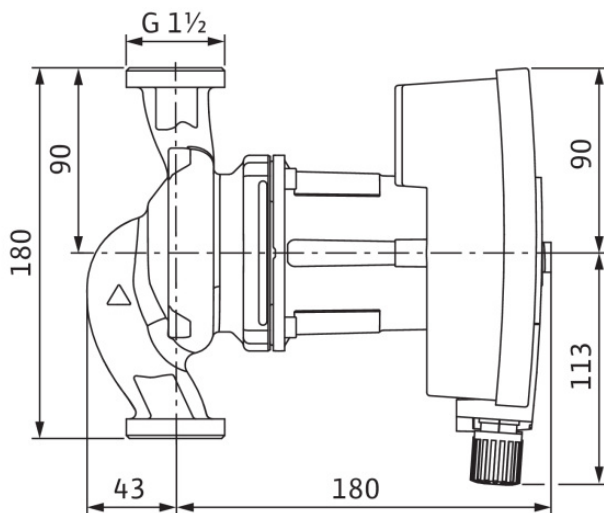

1~ 230 V, 50/60 Hz



3~ 230 V, 50/60 Hz

