

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454




Номер проекта

Место установки


Номер позиции клиента

Дата 03/06/22


Рабочее поле

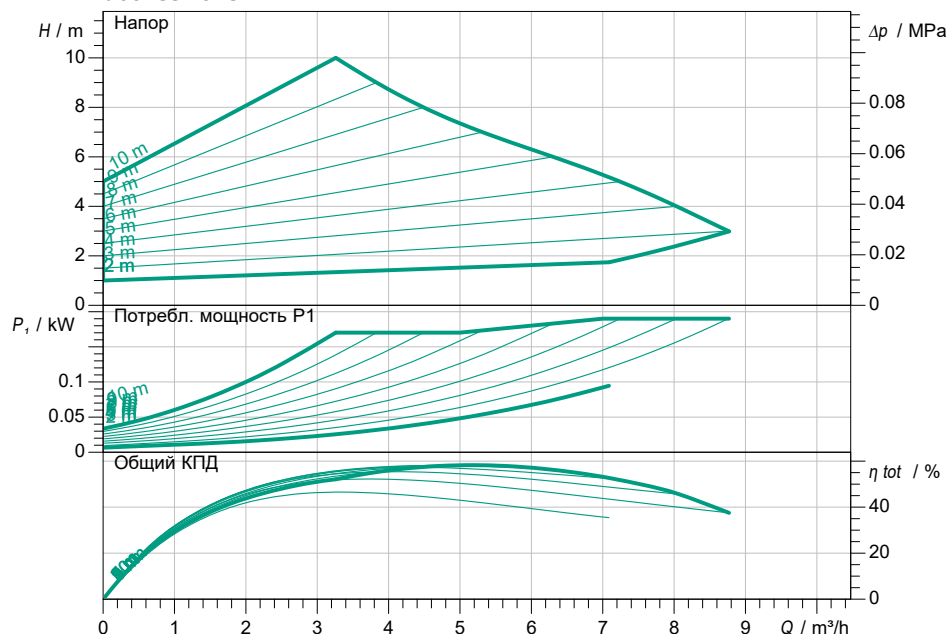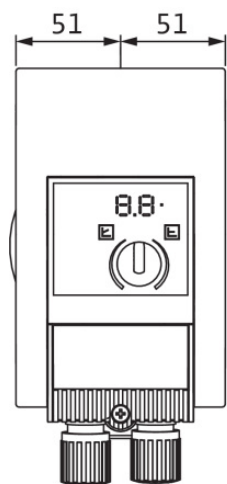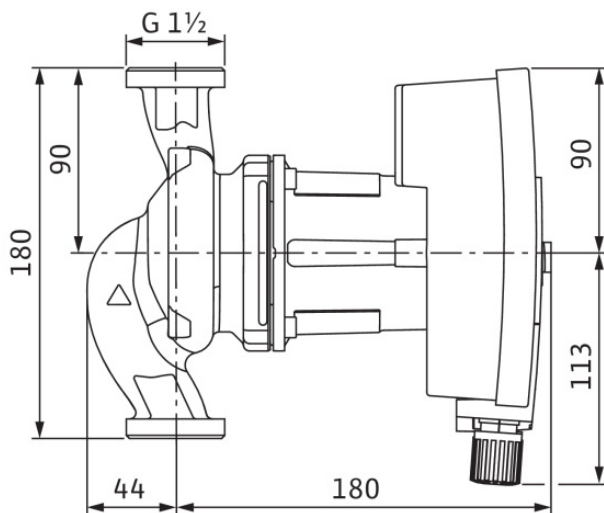

1~ 230 V, 50/60 Hz



3~ 230 V, 50/60 Hz



Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10

Режим работы

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -20 °C ... +110 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16

Данные мотора

Тип электродвигателя

Индекс энергоэффект. (EEI)

Подключение к сети

Допустимый перепад напряж.

макс. частотой вращения;

Потребл. мощность P1

Потребление тока

Степень защиты

Класс нагревостойкости изоляции F

Защита электродвигателя

Электромагн. совместимость

Emitted interference

Interference resistance

Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе

1~ 230 V / 50 Hz

+ -10 %

0.19 kW

1.5 A

IPX4D

Внутренняя защита от пер

EN 61800-3;2004+A1;20

EN 61800-3;2004+A1;20

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1½, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DNd G 1½, PN 10

Габаритная длина 180 mm

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-200

Рабочее колесо PPE/PS-GF30

Вал 1.4122

Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 4.5 kg

Номер позиции 2120640