

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

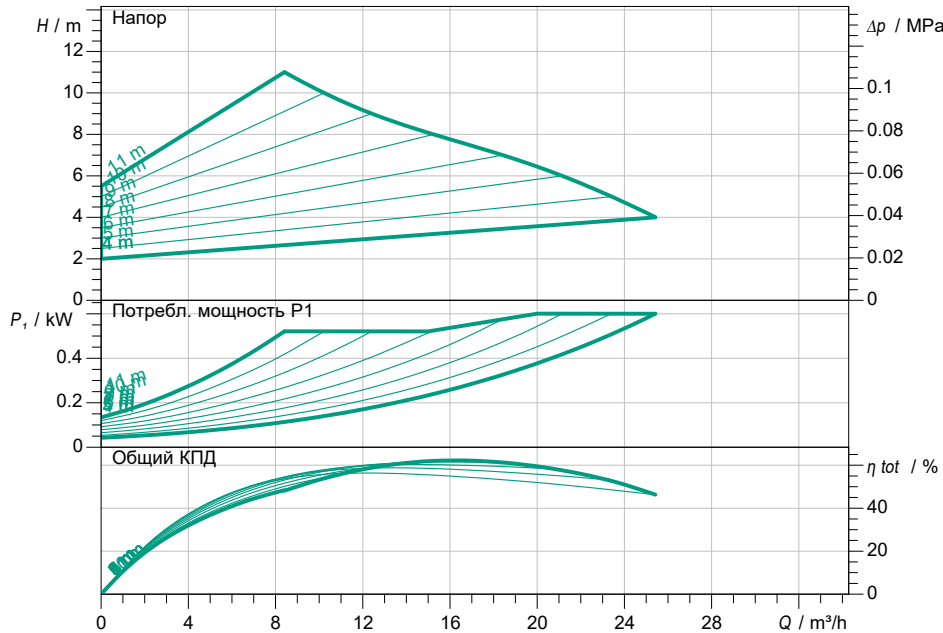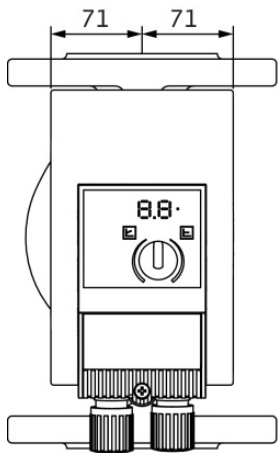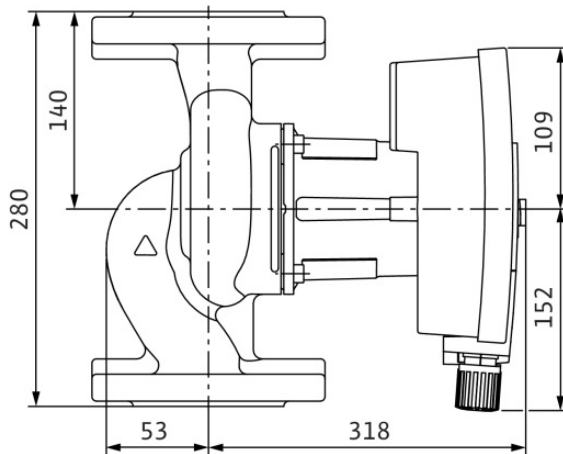

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10

Режим работы dp-v

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -20 °C ... +110 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 5 / 12 / 18

Данные мотора

Тип электродвигателя

Индекс энергоэффект. (EEI)

Подключение к сети

Допустимый перепад напряж.

макс. частотой вращения;

Потребл. мощность P1 0.6 kW

Потребление тока 2.65 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции F

Защита электродвигателя Внутренняя защита от пер

Электромагн. совместимость

Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;20

Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;20

Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 50, PN 6/10

Патрубок на напорн. стороне DNd DN 50, PN 6/10

Габаритная длина 280 mm

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250

Рабочее колесо PPS-GF40

Вал 1.4028

Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим. 14.2 kg

Номер позиции 2120651