

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

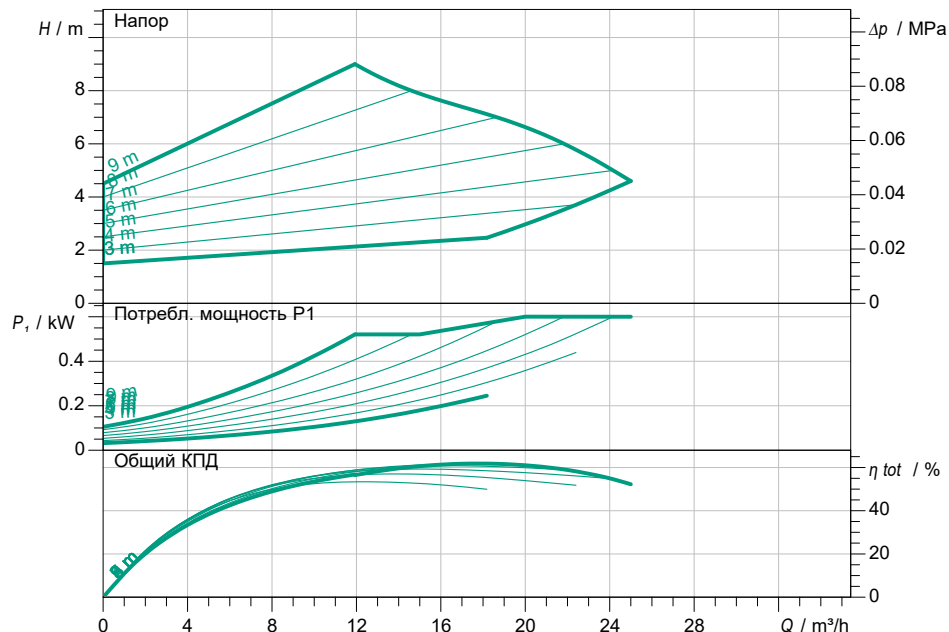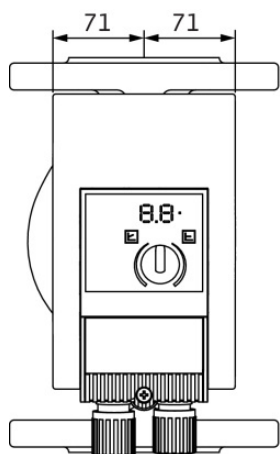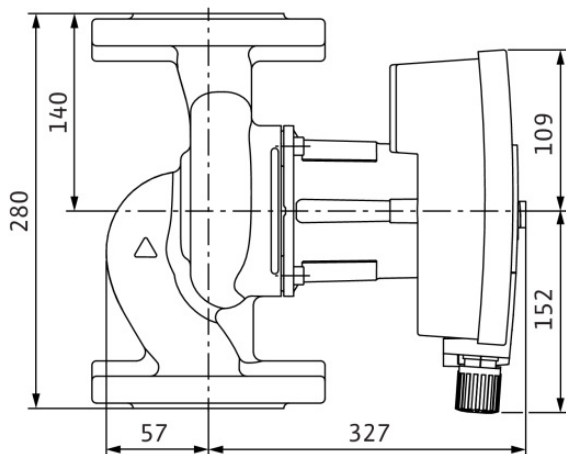

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10

Режим работы
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Минимальный подпор при
50 / 95 / 110°C

dp-v
1 MPa
-20 °C ... +110 °C
40 °C
5 / 12 / 18

Данные мотора

Тип электродвигателя
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Потребл. мощность P1
Потребление тока
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя
Электромагн. совместимость
Emitted interference
Interference resistance
Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе
1~230 V / 50 Hz
+/-10 %
0.6 kW
2.65 A
IPX4D
F
Внутренняя защита от пер
EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

DN 65, PN 6/10
DN 65, PN 6/10
280 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал
Материал подшип.

5.1301/EN-GJL-250
PP-LGF50
1.4028
Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

16.1 kg
2120653