

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

Customer pos. no.:

Модель

5 KVC AD 70/120 T



Характеристики насоса

MEI $\geq 0,50$

Максимальное давление 1,2 MPa

Мин. темп-ра жидкости 0 °C

Макс. темп-ра жидкости 40 °C

Макс. наружная темп-ра 40 °C

Степень защиты IP 55

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость : Вода

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Характеристики двигателя

Brand: DAB

Ном. Мощность P2: 5 x 3 kW

Частота вращения 2.800 1/min

Напряжение 3~ 400 V 50 Hz





Nominal current (set) : 5 x 6,8 A

Степень защиты IP 55

Размеры mm

A	600		
A max	861		
B	1.450		
B max	1.533		
DNA	100		
DNM	100		
F	20		
H	1.250		
H1	140		
H2	731		

Curve tolerance according to ISO 9906

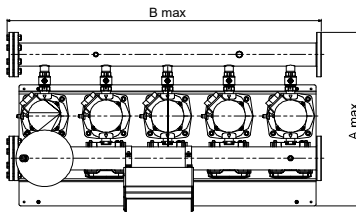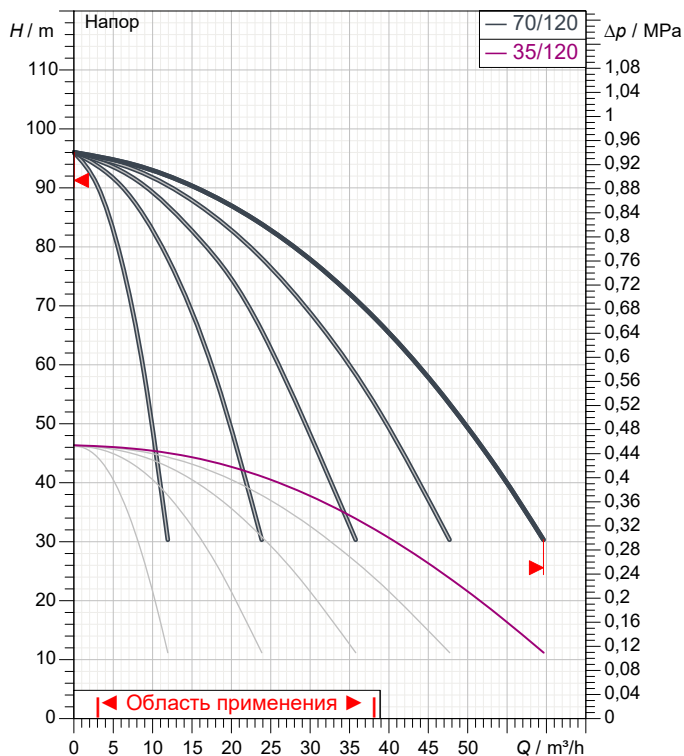
Вес 363 kg

Соединения насоса:

Вход DN 100 / 1,2 MPa

Выход DN 100 / 1,2 MPa


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

5 KVC AD 70/120 T

Curve tolerance according to ISO 9906

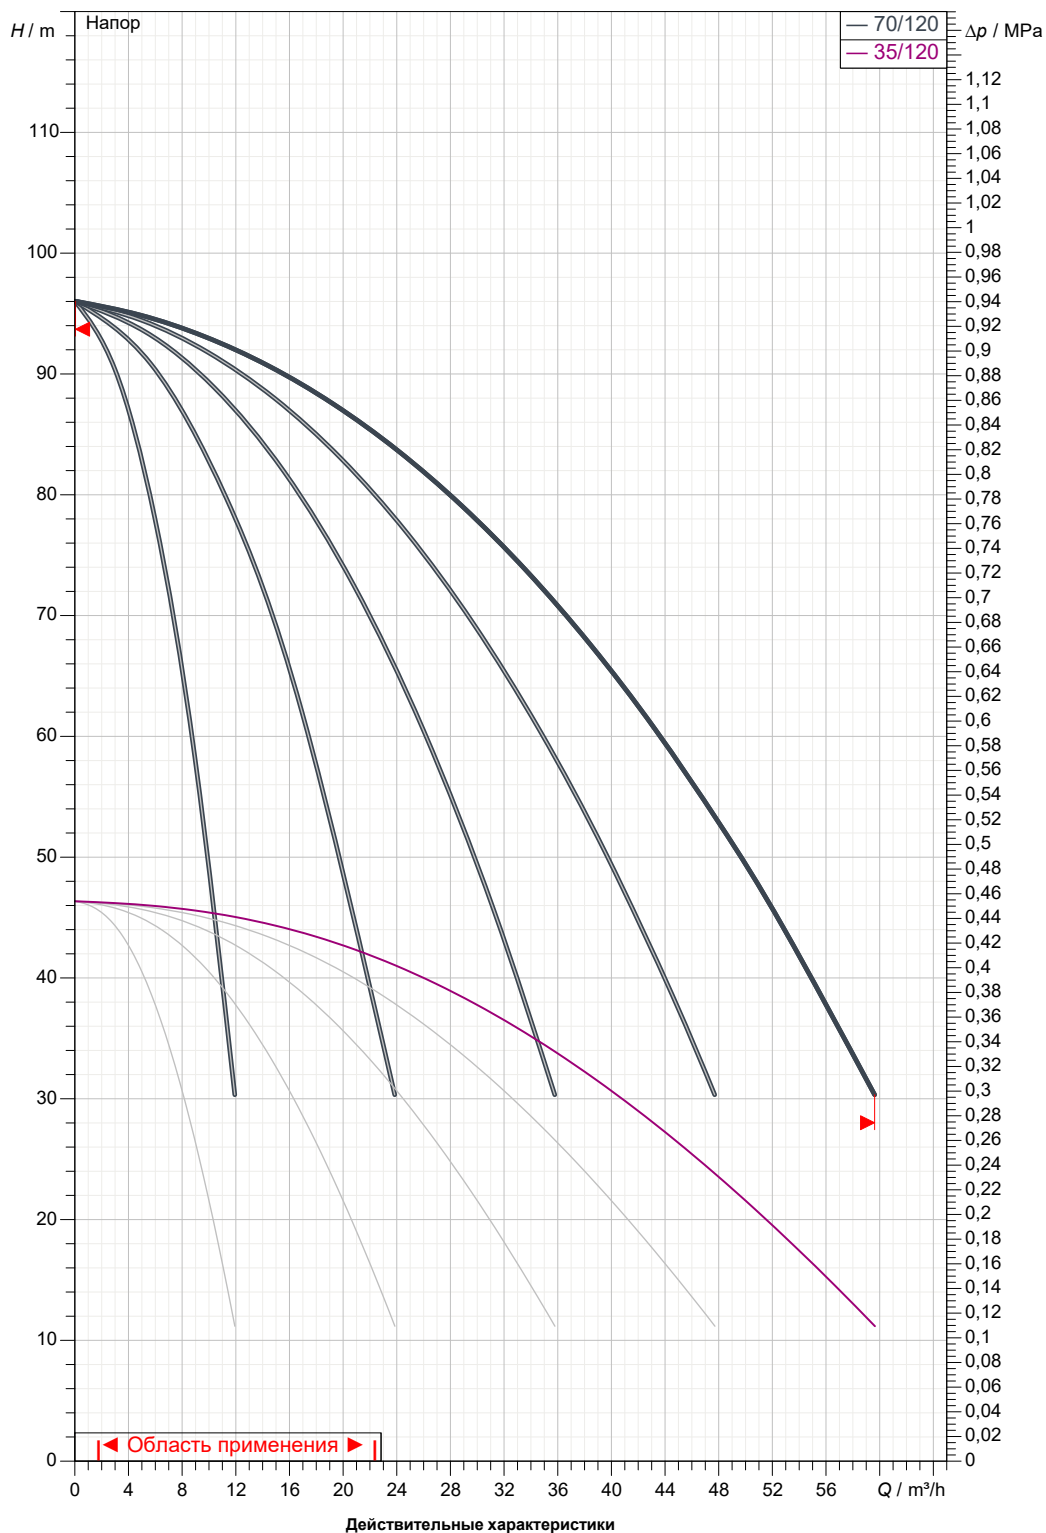

Вход
DN 100
1,2 MPa

Вых
DN 100
1,2 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IL

OWNER_

ISSUE_DATE

26/09/23



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

26/09/23

Страница 3 / 3




DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

5 KVC AD 70/120 T

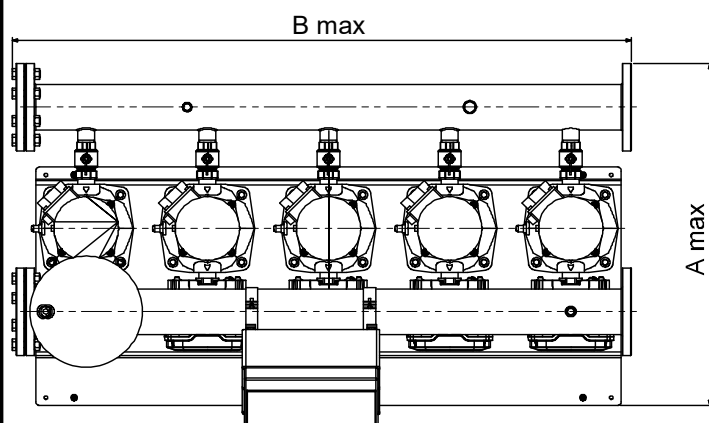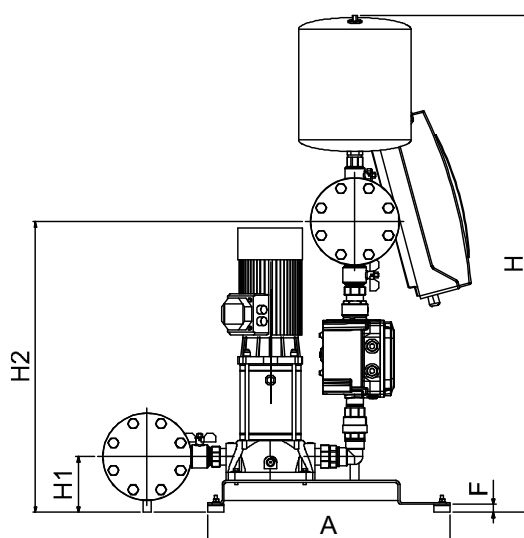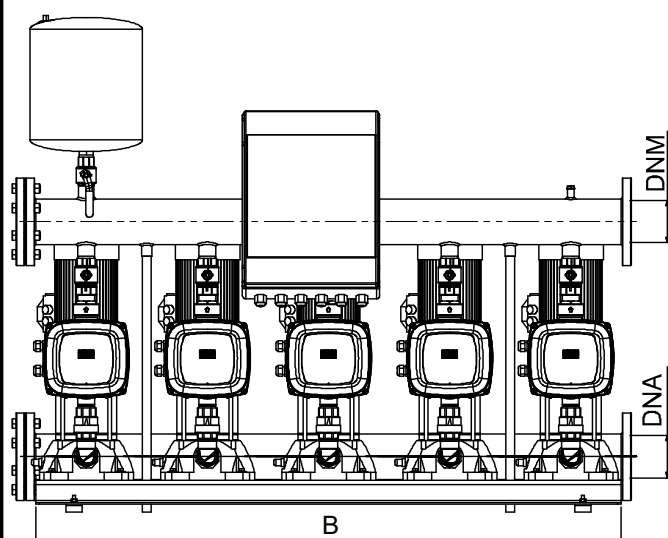

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	600								
2	A max	861								
3	B	1.450								
4	B max	1.533								
5	DNA	100								
6	DNM	100								
7	F	20								
8	H	1.250								
9	H1	140								
10	H2	731								
11										

всасывания :
DN 100
1,2 MPa

подачу :
DN 100
1,2 MPa

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

26/09/23