

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

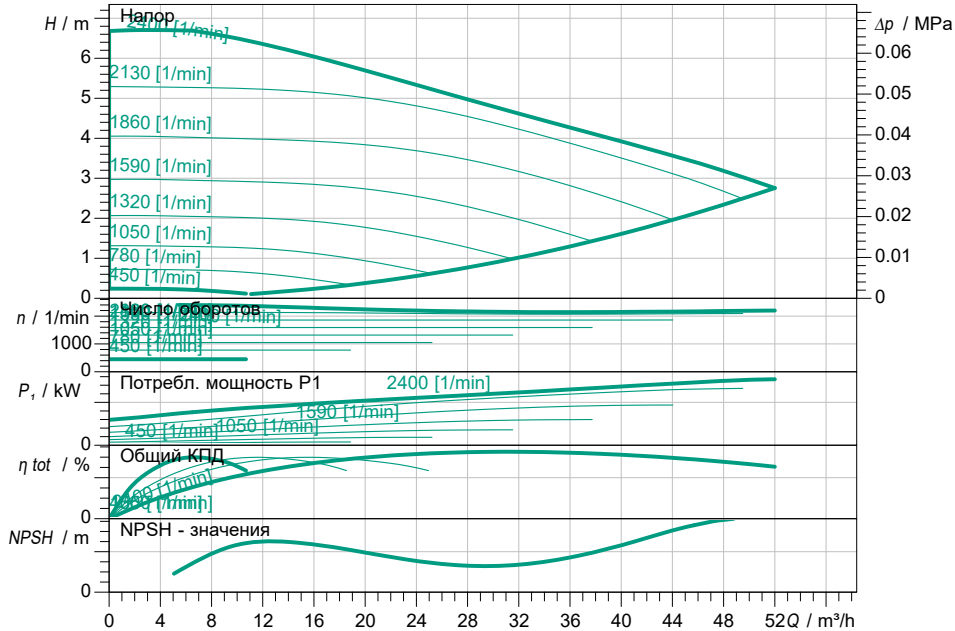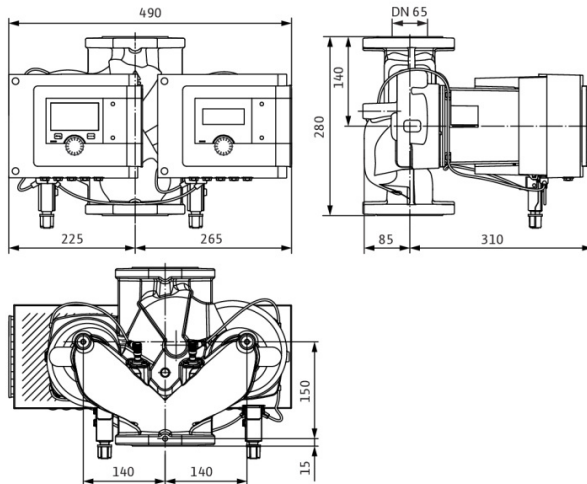

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость: Вода 100 %
Т перекач. жидкости: 20.00 °C
Плотность: 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость: 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10
Режим работы: n-const ADD
Макс. рабочее давление: 1 MPa
Т перекач. жидкости: -10 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды: 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C: 5 / 9 / 23

Данные мотора

Тип электродвигателя: Электронно-коммутируемый
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети: 1~230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; +-10 %
Потребл. мощность P1: 0.44 kW
Потребление тока: 1.91 A
Степень защиты: IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции: F
Защита электродвигателя: Внутренняя защита от перегрева
Электромагн. совместимость: EN 61800-3;2004+A1;2011
Emitted interference: EN 61800-3;2004+A1;2011
Interference resistance: EN 61800-3;2004+A1;2011
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 65, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 65, PN 6/10
Габаритная длина: 280 mm

Материалы

Корпус насоса: 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо: PPS-GF40
Вал: 1.4028, с покрытием DLC
Материал подшип. Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим.: 39.6 kg
Номер позиции: 2164657