Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10

Имя проекта Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

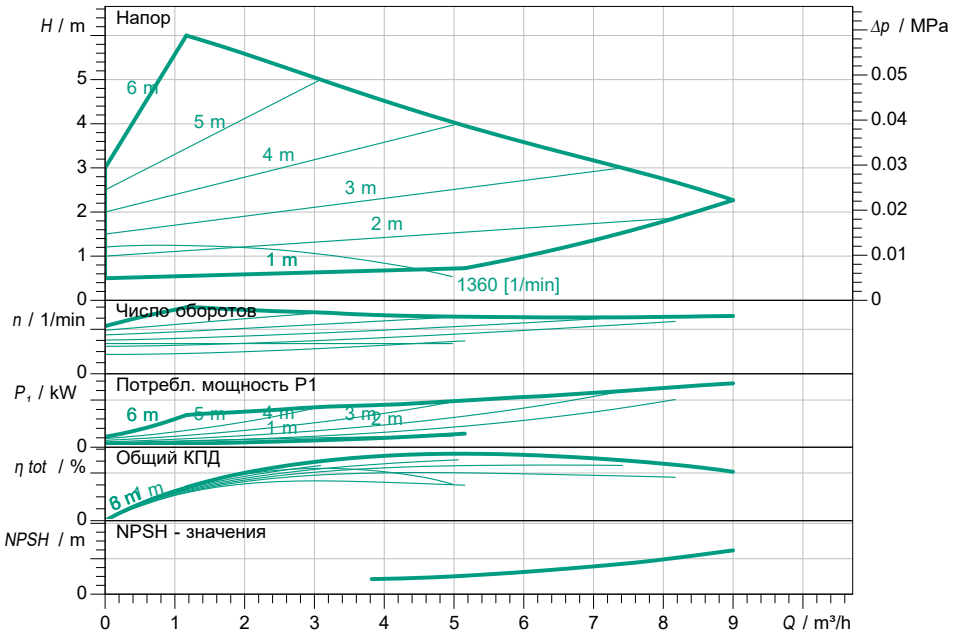

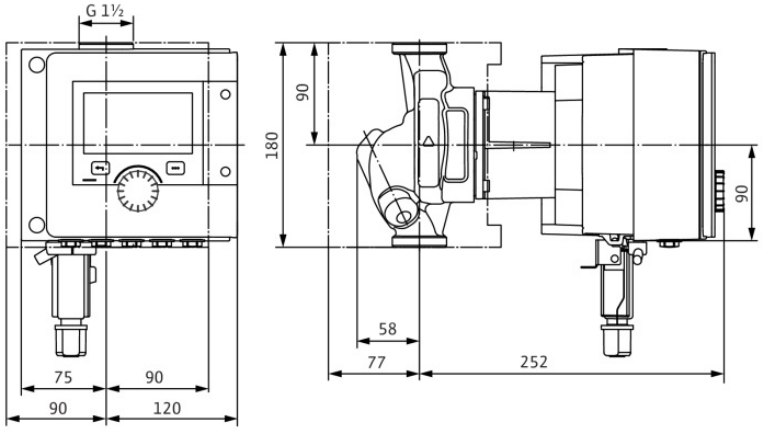

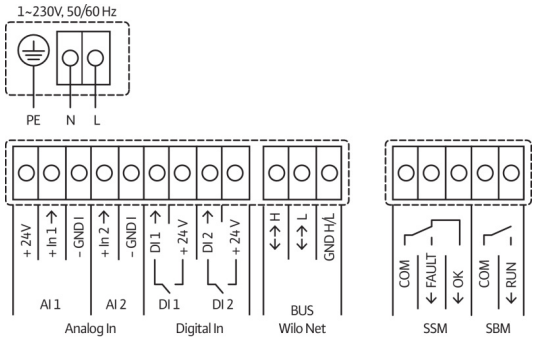

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10	
Режим работы	dp-v
Мах. рабочее давление	1 MPa
T перекач. жидкости	0 °C ... +80 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C	3 / 10 / 16
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные мотора

Индекс энергоэффект. (EEI)	≤ 0.18
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения;	+-10 %
Ном. Мощность P2	0.11 kW
Потребляемая мощность P1(max)	0.14 kW
Потребление тока	0.95 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от пе

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 1½, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½, PN 10
Габаритная длина	

Материалы

Корпус насоса	1.4408
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	1.4122
Материал подшип.	Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.	7.5 kg
Номер позиции	2164666