

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

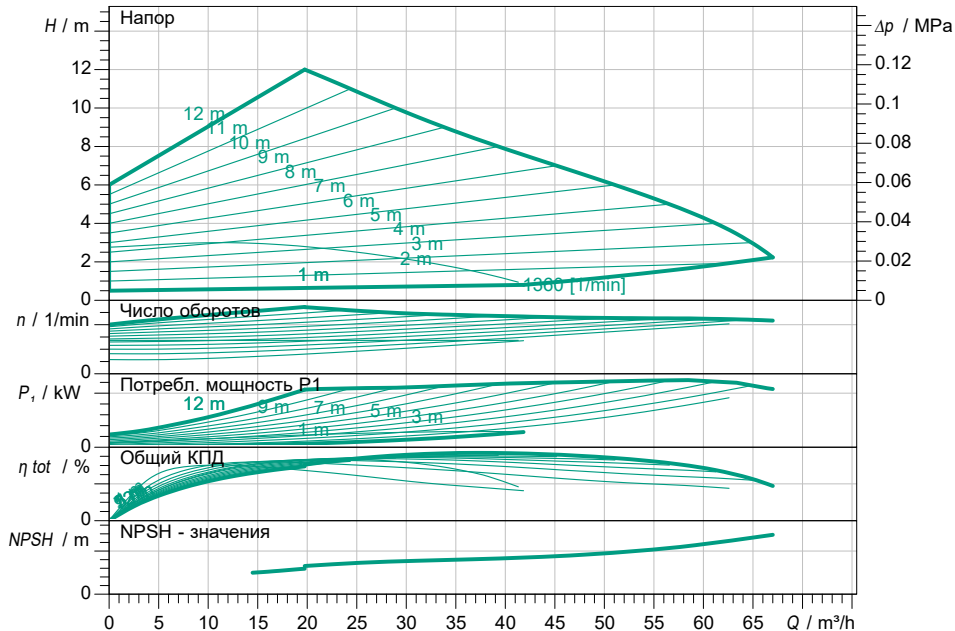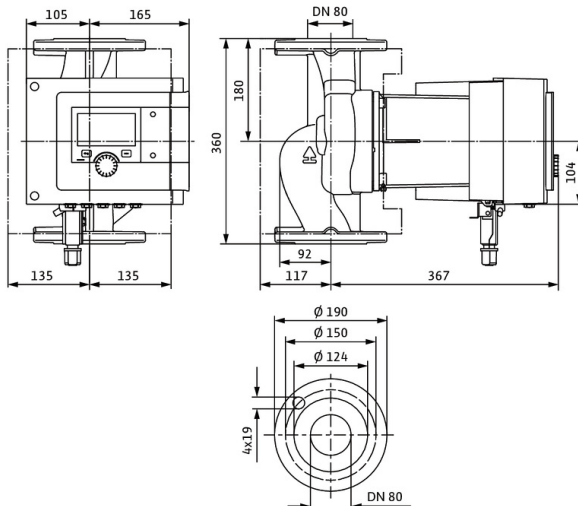

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум

Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6

Режим работы

Мак. рабочее давление

Т перекач. жидкости

Макс. Температура окр. Среды

dp-v

0.6 MPa

-10 °C ... +110 °C

40 °C

Данные мотора

Тип электродвигателя

Индекс энергоэффект. (EEI)

Подключение к сети

Допустимый перепад напряж.

макс. частотой вращения;

Потребляемая мощность P1(max)

Потребление тока

Степень защиты

Класс нагревостойкости изоляции

Emitted interference

Interference resistance

Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе

≤ 0.17

1~ 230 V / 50 Hz

+ -10 %

3050

1.41 kW

6.13 A

IPX4D

F

EN 61800-3;2004+A1;20

EN 61800-3;2004+A1;20

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.

Патрубок на напорн. стороне DNd

Габаритная длина

DN 80, PN 6

DN 80, PN 6

360 mm

Материалы

Корпус насоса

Рабочее колесо

Вал

Материал подшип.

5.1301/EN-GJL-250

PPS-GF40

1.4028, с покрытием DLC

Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим.

Номер позиции

32.9 kg

2164598