

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454





Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

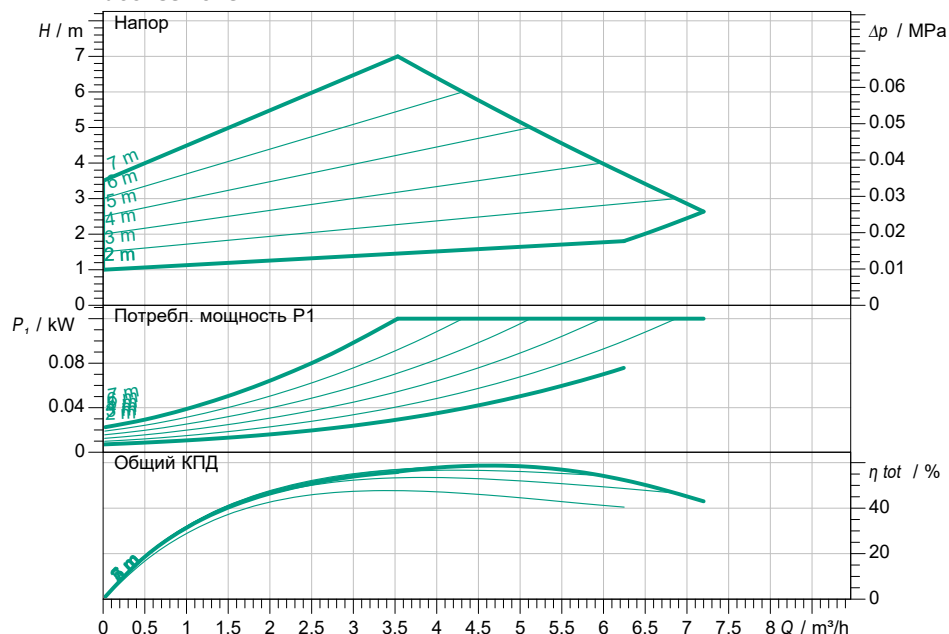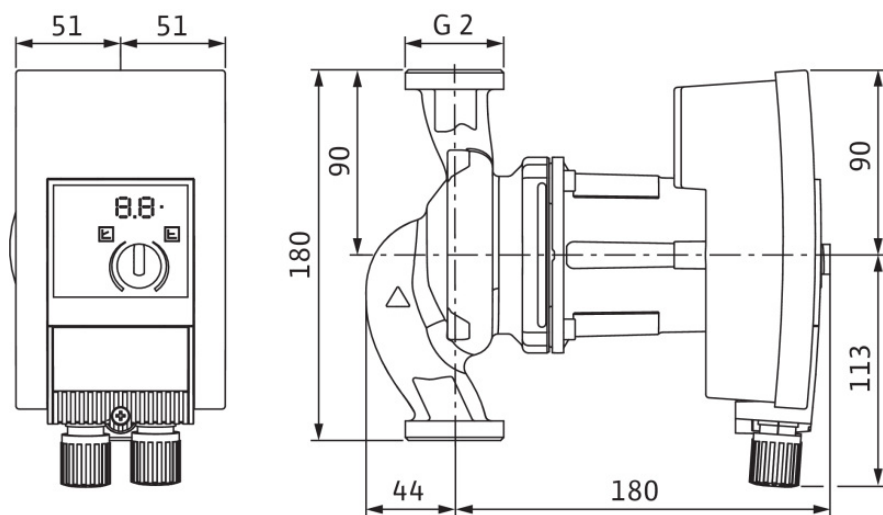

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10

Режим работы
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Минимальный подпор при

dp-v
1 MPa
-20 °C ... +110 °C
40 °C
50 / 95 / 110°C

Данные мотора

Тип электродвигателя
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Потребл. мощность P1
Потребление тока
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя
Электромагн. совместимость
Emitted interference
Interference resistance
Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе
1~230 V / 50 Hz
+-10 %
0.12 kW
1 A
IPX4D
F
Внутренняя защита от п
EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

G 2, PN 10
G 2, PN 10
180 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал
Материал подшип.

EN-GJL-200
PPE/PS-GF30
1.4122
Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

4.6 kg
2120642