

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

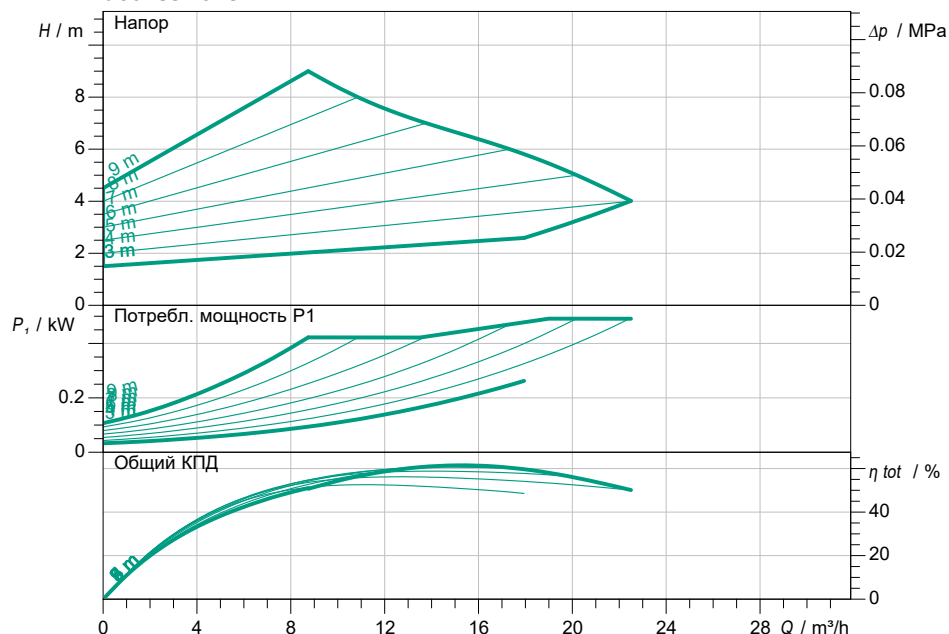

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10
Режим работы dp-v
Макс. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -20 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 5 / 12 / 18

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируемый
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; +~10 %
Потребл. мощность P1 0.49 kW
Потребление тока 2.15 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева
Электромагн. совместимость
Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;2004+A2
Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;2004+A2
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры



Патрубок на стороне всас. DN 50, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 50, PN 6/10
Габаритная длина 280 mm

Материалы


Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4028
Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 14.2 kg
Номер позиции 2120650

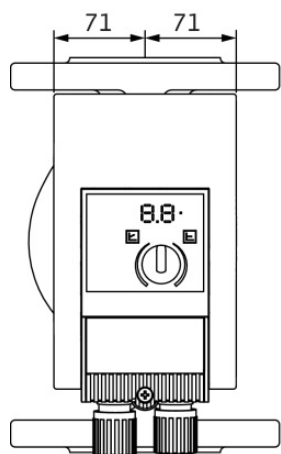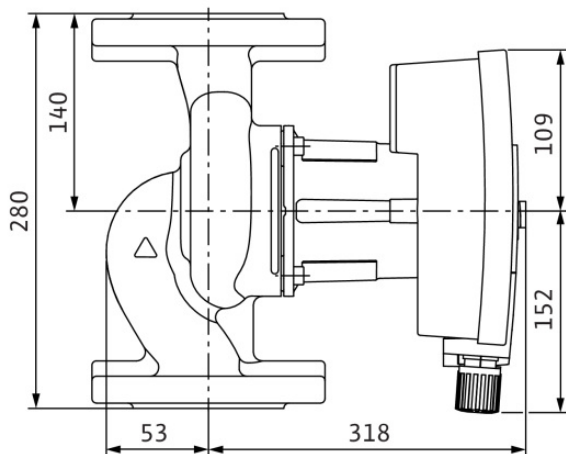

1~ 230 V, 50/60 Hz



3~ 230 V, 50/60 Hz

