

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

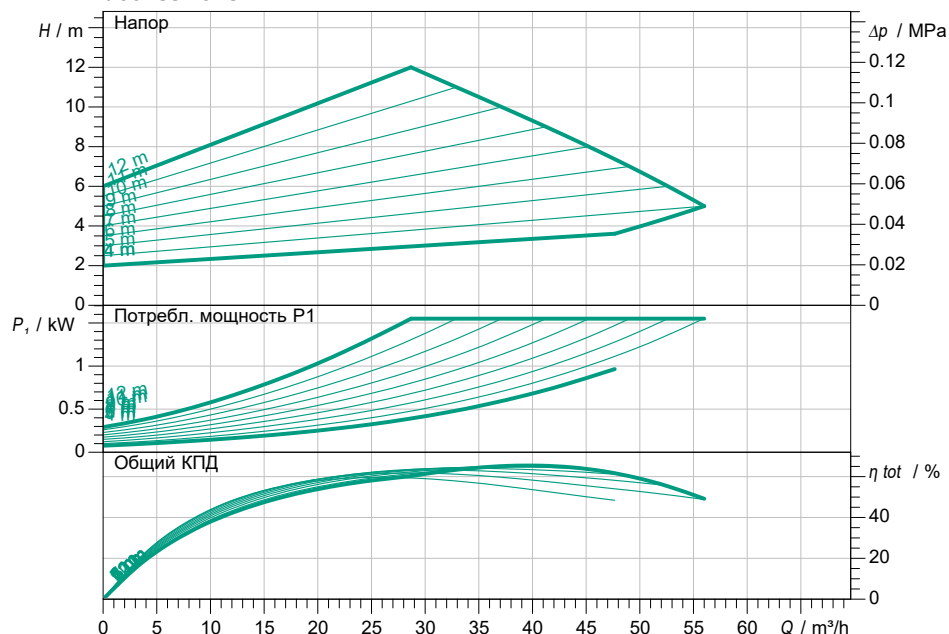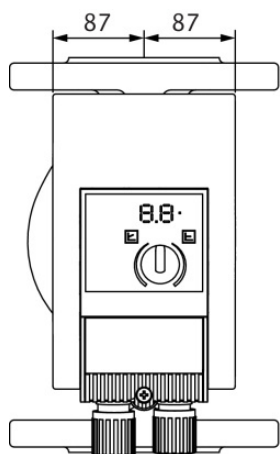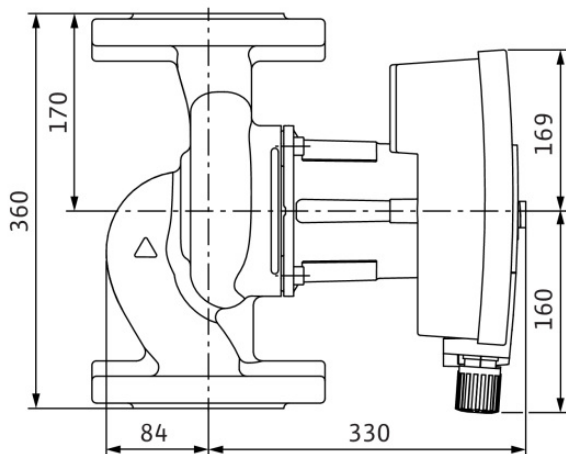

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10

Режим работы
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Минимальный подпор при

dp-v
1 MPa
-20 °C ... +110 °C
40 °C
50 / 95 / 110°C

Данные мотора

Тип электродвигателя
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Потребл. мощность P1
Потребление тока
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя
Электромагн. совместимость
Emitted interference
Interference resistance
Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе
1~ 230 V / 50 Hz
+/-10 %
1.55 kW
6.8 A
IPX4D
F
Внутренняя защита от п
EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

DN 80, PN 10
DN 80, PN 10
360 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал
Материал подшип.

5.1301/EN-GJL-250
PP-LGF50
1.4028
Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

30.4 kg
2120659