

СЕРИЯ СМ

КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ С РЕЗЬБОВЫМИ РАСТРУБАМИ



Насосы серии СМ подходят для перекачивания как малых, так и больших объемов жидкости. Могут использоваться для подачи воды в автоматических системах с малыми и средними мембранными баками, в оросительных и поливочных системах в садоводстве и сельском хозяйстве, для увеличения давления во внутренних водопроводных системах.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура жидкости до 60 °С
Температура окружающей среды до 40 °С
Высота всасывания до 7 м
Непрерывная работа

ДВИГАТЕЛЬ

Двухполюсной электродвигатель (2850 об/мин)
Класс изоляции F
Класс защиты двигателя IP44

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус	Чугун
Опора/фонарь двигателя	Чугун
Рабочее колесо (модели 22-27)	Норил
Рабочее колесо (модель 32)	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо (модели 35-55)	Латунь
Вал и ротор двигателя	Нержавеющая сталь
Механическое торцевое уплотнение	Керамика/Графит/Каучук



ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

Наименование	Мощность, кВт	Мощность, л. с.	Производительность, м³/ч		Напор, м	
			мин.	макс.	мин.	макс.
СМ 22 HL	0,37	0,50	0,6	6,0	10,0	20,0
СМ 27	0,55	0,75	0,6	6,0	12,5	27,0
СМ 32 HL	0,75	1,00	0,6	7,5	14,0	29,0
СМ 35	1,10	1,50	0,6	7,5	19,0	36,0
СМ 35 HL	1,10	1,50	0,6	7,5	19,0	36,0
СМ 45	1,50	2,00	0,6	7,5	28,0	43,0
СМ 45 HL	1,50	2,00	0,6	7,5	28,0	43,0
СМ 53	2,20	3,00	0,6	9,0	29,0	54,0
СМ 54	3,00	4,00	0,6	18,0	35,0	46,5
СМ 55	4,00	5,50	0,6	21,0	39,0	56,0



ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

Наименование	Мощность, кВт	Мощность, л. с.	Производительность, м³/ч		Напор, м	
			мин.	макс.	мин.	макс.
С 32	0,75	1,0	0,6	7,5	14,0	29,0
С 35	1,10	1,5	0,6	7,5	19,0	36,0
С 45	1,50	2,0	0,6	7,5	28,0	43,0
С 53	2,20	3,0	0,6	9,0	29,0	54,0
С 54	3,00	4,0	0,6	18,0	35,0	46,5
С 55	4,00	5,5	0,6	21,0	39,0	56,0



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

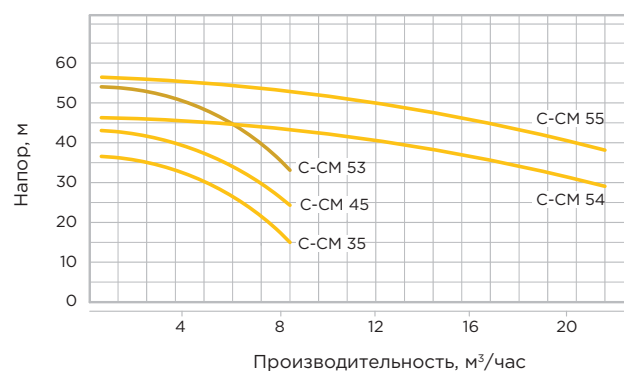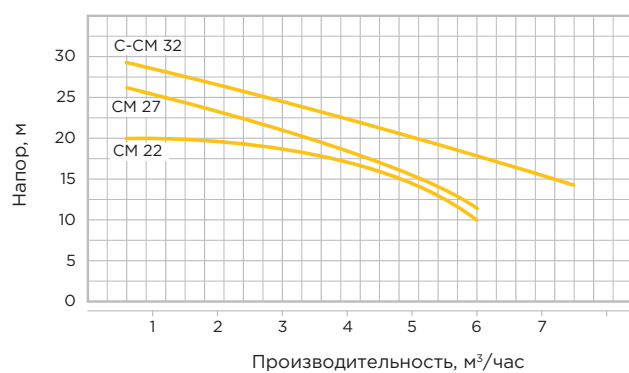

РАЗМЕРЫ

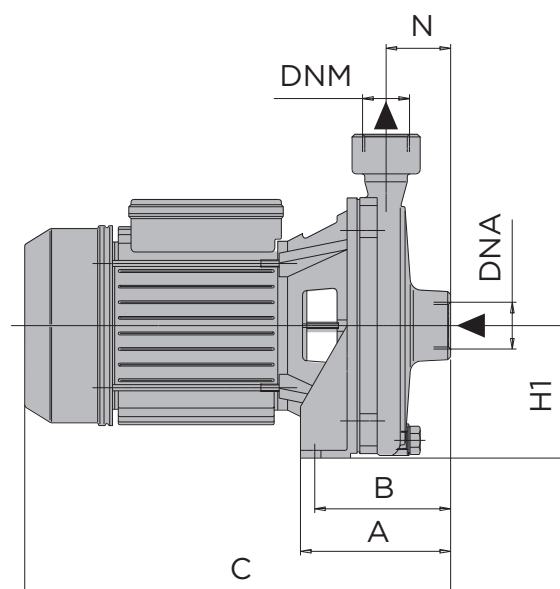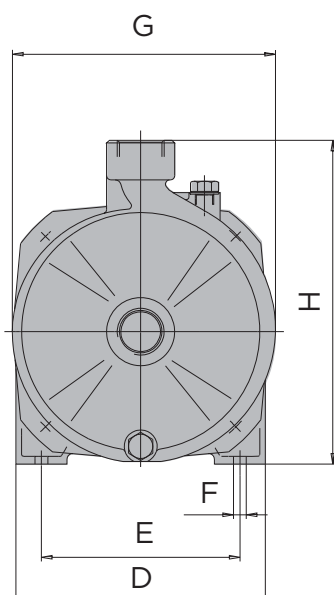

	Размеры, мм								Размеры коробки, мм				Вес, кг			
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	Г	Ш	В	
СМ 22	100	90	260	162	126	9	164	205	83	47	1"	1"	180	300	250	8,0
СМ 27	108	98	300	176	140	9	186	229	94	50	1"	1"	195	340	250	9,2
СМ-С 32	108	98	300	176	140	9	186	229	94	50	1"	1"	195	340	250	11,8

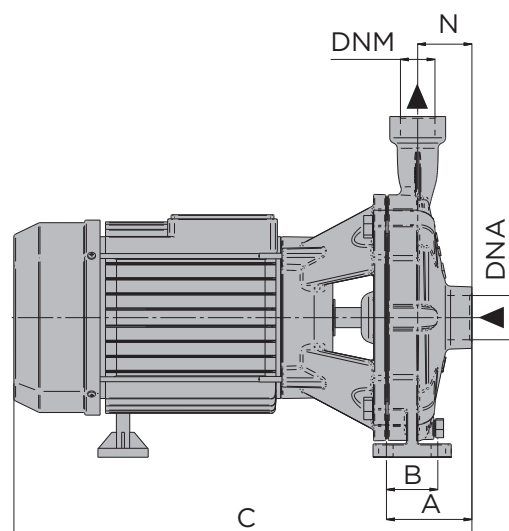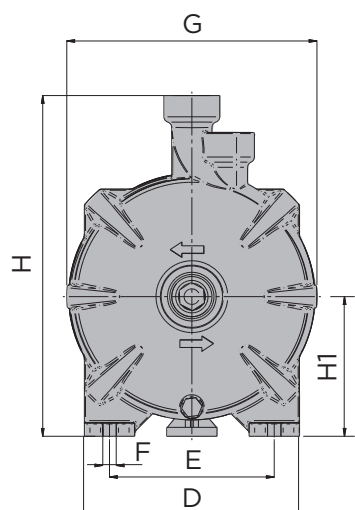

	Размеры, мм												Размеры коробки, мм			Вес, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	HI	N	DNA	DNM	Г	Ш	В	
C-CM 35	76,5	45	355	220	147,5	12	224	305	125	48,5	1" ¼	1"	240	380	360	23
C-CM 45	76,5	45	410	220	147,5	12	224	305	125	48,5	1" ¼	1"	240	440	360	24
C-CM 53	76,5	45	410	220	147,5	12	224	305	125	48,5	1" ¼	1"	240	440	360	27
C-CM 54	88,5	60	485	245	190,0	14	256	323	132	58,5	2"	1" ¼	270	540	410	40
C-CM 55	88,5	60	475	245	190,0	14	256	323	132	58,5	2"	1" ¼	270	540	410	42