

Описание серии: Wilo-Sub TWU 4



Тип

Погружной насос, многоступенчатый

Применение

- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Обозначение


Например	Wilo-Sub TWU 4-0203-C
TWU	Погружной насос
4	Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["]
02	Номинальный объемный расход [м³/ч]
03	Число секций гидравлики
C	Поколение серии

Особенности/преимущества продукции

- Коррозионностойкие детали, контактирующие со средой
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Технические характеристики

- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой среды: 330 °C
- Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м³
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼ Rp 2

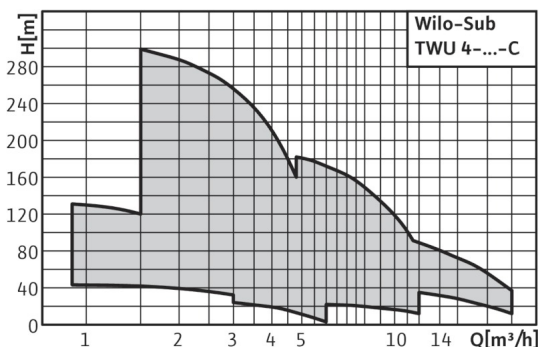

Оснащение/функции

- Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
- Герметизированные моторы
- Встроенный обратный клапан
- Муфта в соответствии с NEMA
- Однофазный или трехфазный мотор
- Термическое реле мотора для однофазного мотора

Материалы

- Корпус гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4301
- Рабочие колеса: Noryl
- Вал гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4104
- Корпус мотора: нержавеющая сталь 1.4301
- Вал мотора: нержавеющая сталь 1.4305

Описание/конструкция

Погружной насос для вертикального или горизонтального монтажа. Гидравлика

Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.

Мотор

Коррозионностойкий однофазный или трехфазный мотор прямого пуска. Герметично залитый мотор, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.

Охлаждение

Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой среды. Эксплуатация мотора допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения макс. температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него – по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Определение параметров

- Для этих агрегатов режим всасывания невозможен!
- Агрегат во время эксплуатации должен целиком находиться в воде!

Объем поставки


- Гидравлика в полном сборе с мотором
- Соединительный кабель длиной 1,5/1,75/2,5 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении (поперечное сечение: 4x1,5 мм²)
- В исполнении для однофазного тока – с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле мотора, а также включателем/выключателем
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции

- Исполнения мотора для особых напряжений 3~230 В, 50 Гц; 3~500 В, 50 Гц; 1~230 В, 60 Гц; 3~230 В, 60 Гц; 3~380 В, 60 Гц; 3~460 В, 60 Гц

Рабочее поле: Wilo-Sub TWU 4

Характеристики

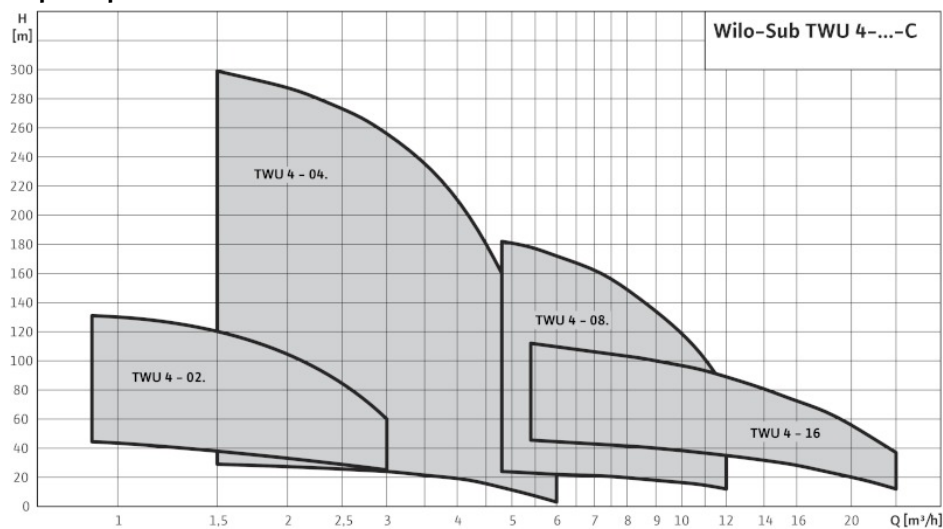

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, $\eta = \text{КПД насоса}$

Оснащение/функция: Wilo-Sub TWU 4

Конструкция

Подсоединение в соответствии с NEMA	•
Стандартизированное подключение	–
Встроенный клапан обратного течения	•
Без обратного клапана	–
Однофазный мотор	•
Трёхфазный мотор	•
Прямое включение	•
Включение звездой – треугольником	–
Работа с преобразователем частоты	•
Мотор с залитым статором	•
Мотор с возможностью перемотки	–
Наполнение мотора маслом	–
Наполнение мотора водогликолевой смесью	•
Наполнение мотора питьевой водой	–
Предварительно смонтированное гидравлическое оборудование/мотор	•

Применение

Горизонтальный монтаж	•
Вертикальный монтаж	•

Оснащение/функции

Контроль температуры мотора PT100	–
Контроль температуры мотора PTC	–
Коробка конденсатора при 1~230 В	•
Защита от сухого хода	–
Встроенная защита от удара током	–

Принадлежности

Опоры подшипника для горизонтального монтажа	–
Охлаждающий кожух	Опция
Обратный клапан	–
Напорный кожух	–

материал

Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Корпус насоса (специальное исполнение)	–
Рабочее колесо	Синтетический материал
Рабочее колесо (специальное исполнение)	–
Корпус мотора	Нержавеющая сталь
Корпус мотора (специальное исполнение)	–

• = имеется, – отсутствует


Перечень оборудования: Wilo-Sub TWU 4

Тип насоса	Подключен ие к сети	Макс. расход	Макс. напор	Оптимальн ый расход	Оптимальн ый напор	Диаметр двигателя	Напорный патрубок	Номинальн ая мощность мотора	Арт.-№
		$Q_{max}/\text{м}^3/\text{ч}$	$H_{max}/\text{М}$	$Q_{opt}/\text{м}^3/\text{ч}$	$H_{opt}/\text{М}$	$\varnothing / ^\circ$		$P_2/\text{кВт}$	
TWU 4-0207-C	1~230 В, 50 Гц	2	46	2	32	4	Rp 1½	0,37	6046661
TWU 4-0207-C	3~400 В, 50 Гц	2	46	2	32	4	Rp 1½	0,37	6046688
TWU 4-0210-C	1~230 В, 50 Гц	2	68	2	48	4	Rp 1½	0,55	6046690
TWU 4-0210-C	3~400 В, 50 Гц	2	68	2	48	4	Rp 1½	0,55	6046687
TWU 4-0214-C	1~230 В, 50 Гц	2	91	2	65	4	Rp 1½	0,75	6046689
TWU 4-0214-C	3~400 В, 50 Гц	2	91	2	65	4	Rp 1½	0,75	6046686
TWU 4-0220-C	1~230 В, 50 Гц	2	139	2	98	4	Rp 1½	1,10	6049336
TWU 4-0220-C	3~400 В, 50 Гц	2	139	2	98	4	Rp 1½	1,10	6049347
TWU 4-0405-C	1~230 В, 50 Гц	6	33	4	20	4	Rp 1½	0,37	6049337
TWU 4-0405-C	3~400 В, 50 Гц	6	33	4	20	4	Rp 1½	0,37	6049348
TWU 4-0407-C	1~230 В, 50 Гц	6	46	4	32	4	Rp 1½	0,55	6049338
TWU 4-0407-C	3~400 В, 50 Гц	6	46	4	32	4	Rp 1½	0,55	6049349
TWU 4-0409-C	1~230 В, 50 Гц	6	59	4	41	4	Rp 1½	0,75	6049339
TWU 4-0409-C	3~400 В, 50 Гц	6	59	4	41	4	Rp 1½	0,75	6049350
TWU 4-0414-C	1~230 В, 50 Гц	6	93	4	66	4	Rp 1½	1,10	6049340
TWU 4-0414-C	3~400 В, 50 Гц	6	93	4	66	4	Rp 1½	1,10	6049351
TWU 4-0418-C	1~230 В, 50 Гц	6	120	4	86	4	Rp 1½	1,50	6049341
TWU 4-0418-C	3~400 В, 50 Гц	6	120	4	86	4	Rp 1½	1,50	6049352
TWU 4-0427-C	1~230 В, 50 Гц	6	175	4	124	4	Rp 1½	2,20	6049342
TWU 4-0427-C	3~400 В, 50 Гц	6	175	4	124	4	Rp 1½	2,20	6049353
TWU 4-0435-C	3~400 В, 50 Гц	6	231	4	167	4	Rp 1½	3,00	6049354
TWU 4-0444-C	3~400 В, 50 Гц	6	285	4	198	4	Rp 1½	4,00	6049355
TWU 4-0448-C	3~400 В, 50 Гц	6	322	4	226	4	Rp 1½	4,00	6049356
TWU 4-0804-C	1~230 В, 50 Гц	12	26	8	19	4	Rp 2	0,75	6049343
TWU 4-0804-C	3~400 В, 50 Гц	12	26	8	19	4	Rp 2	0,75	6049357
TWU 4-0806-C	1~230 В, 50 Гц	12	39	8	30	4	Rp 2	1,10	6049344
TWU 4-0806-C	3~400 В, 50 Гц	12	39	8	30	4	Rp 2	1,10	6049358
TWU 4-0808-C	1~230 В, 50 Гц	12	52	8	40	4	Rp 2	1,50	6049345
TWU 4-0808-C	3~400 В, 50 Гц	12	52	8	40	4	Rp 2	1,50	6049359
TWU 4-0813-C	1~230 В, 50 Гц	12	82	8	60	4	Rp 2	2,20	6049346
TWU 4-0813-C	3~400 В, 50 Гц	12	82	8	60	4	Rp 2	2,20	6049360
TWU 4-0817-C	3~400 В, 50 Гц	12	108	8	80	4	Rp 2	3,00	6049361
TWU 4-0821-C	3~400 В, 50 Гц	12	132	8	95	4	Rp 2	4,00	6049362
TWU 4-0823-C	3~400 В, 50 Гц	12	148	8	110	4	Rp 2	4,00	6049363
TWU 4-0832-C	3~400 В, 50 Гц	12	202	8	147	4	Rp 2	5,50	6049364
TWU 4-1608-C	1~230 В, 50 Гц	24	50			4	Rp 2	2,20	6061422
TWU 4-1608-C	3~400 В, 50 Гц	24	50			4	Rp 2	2,20	6061423
TWU 4-1611-C	3~400 В, 50 Гц	24	68			4	Rp 2	3,00	6061427
TWU 4-1613-C	3~400 В, 50 Гц	24	81			4	Rp 2	4,00	6061424
TWU 4-1615-C	3~400 В, 50 Гц	24	96			4	Rp 2	4,00	6061425
TWU 4-1620-C	3~400 В, 50 Гц	24	125			4	Rp 2	5,50	6061426

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0207-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-02...-C

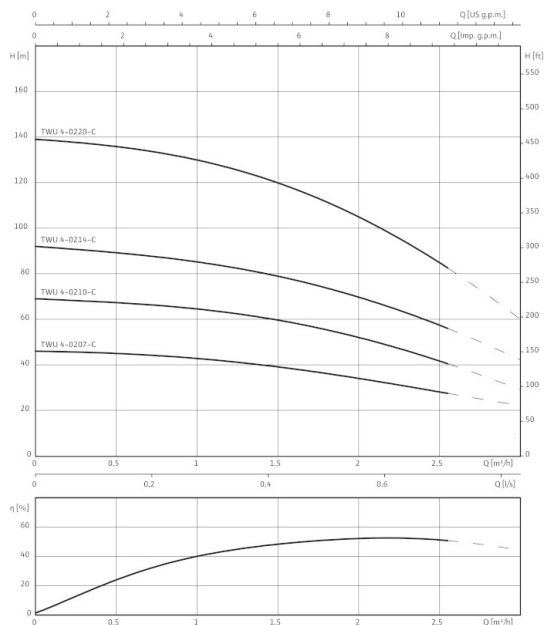

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.50 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	46.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	9.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0.37 кВт
Номинальный ток	I_N	3.40 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6046661
Номер EAN		4044966489635
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0207-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0210-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-02...-C

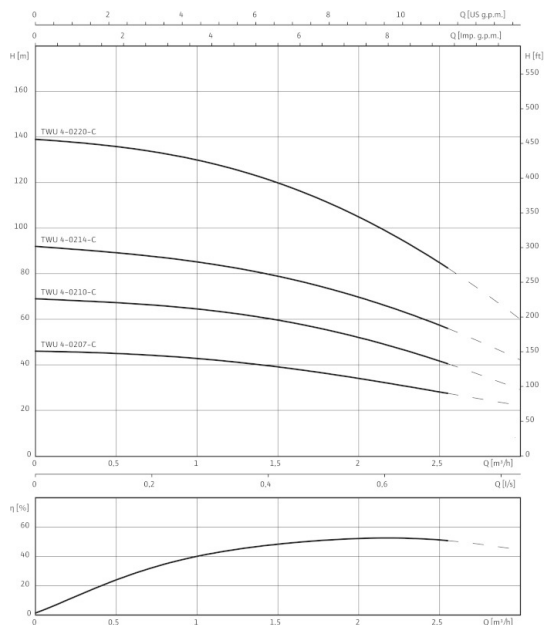

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.50 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	68.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	11.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0.55 кВт
Номинальный ток	I_N	4.40 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6046690
Номер EAN		4044966490280
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0210-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0214-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-02...-C

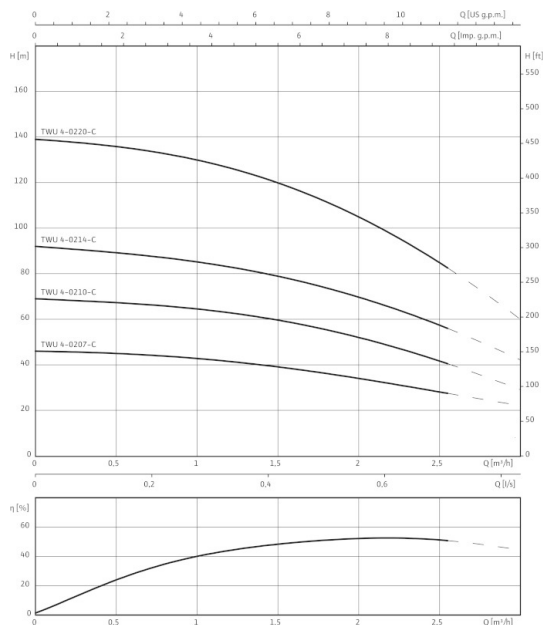

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.50 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	91.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	12.20 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Номинальный ток	I_N	5.90 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6046689
Номер EAN		4044966490273
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0214-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0207-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-02...-C

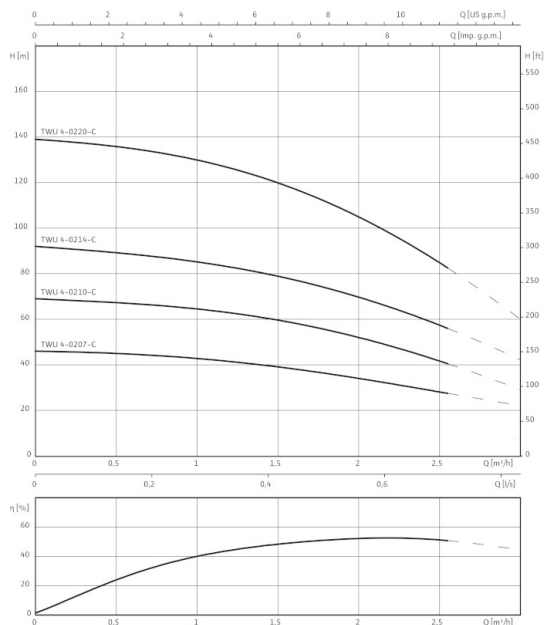

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.50 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	46.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	8.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0.37 кВт
Номинальный ток	I_N	1.20 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6046688
Номер EAN		4044966490266
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0207-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0210-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-02...-C

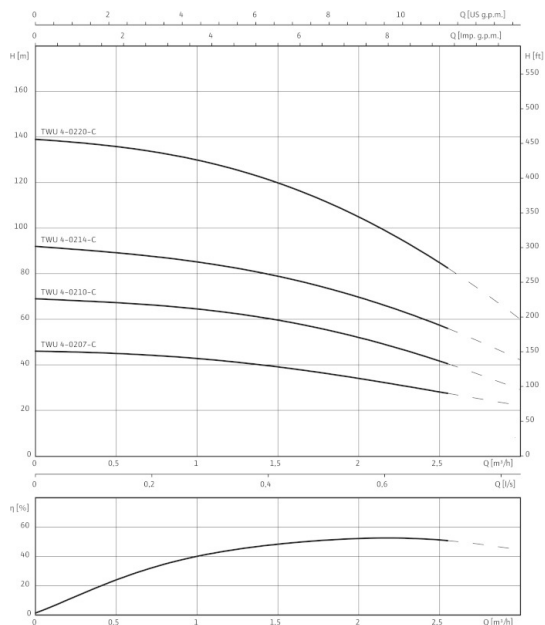

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.50 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	68.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	10.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0.55 кВт
Номинальный ток	I_N	1.70 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6046687
Номер EAN		4044966490259
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0210-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0214-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-02...-C

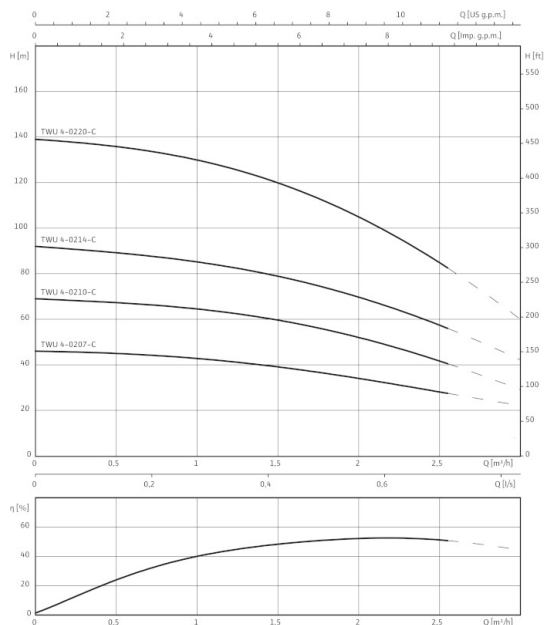

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.50 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	91.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	12.20 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Номинальный ток	I_N	2.20 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6046686
Номер EAN		4044966490242
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0214-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0220-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-02...-C

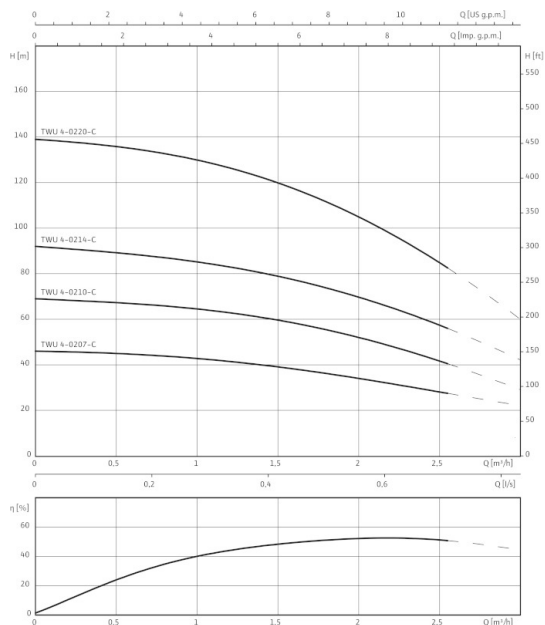

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.50 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	139.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	16.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток	I_N	7.80 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049336
Номер EAN		4044966515655
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0220-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0220-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-02...-C

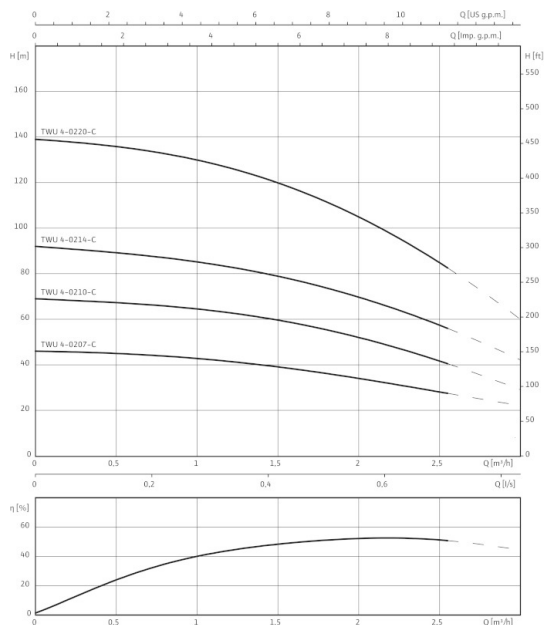

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.50 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	139.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	15.80 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток	I_N	3.0 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049347
Номер EAN		4044966516010
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0220-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0405-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

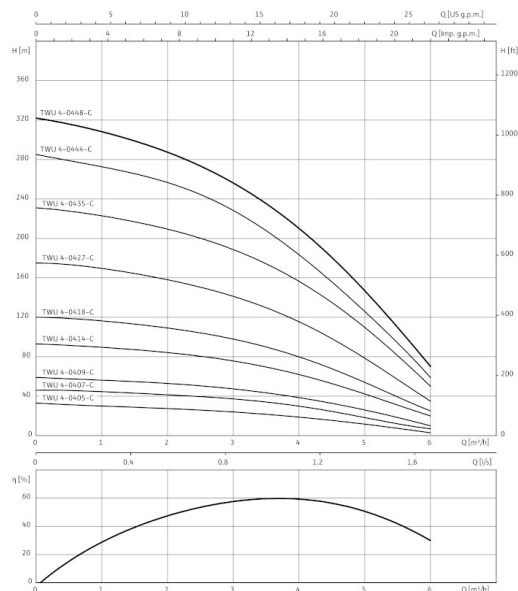

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	33.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	9.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0.37 кВт
Номинальный ток	I_N	3.40 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049337
Номер EAN		4044966516003
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0405-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0405-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

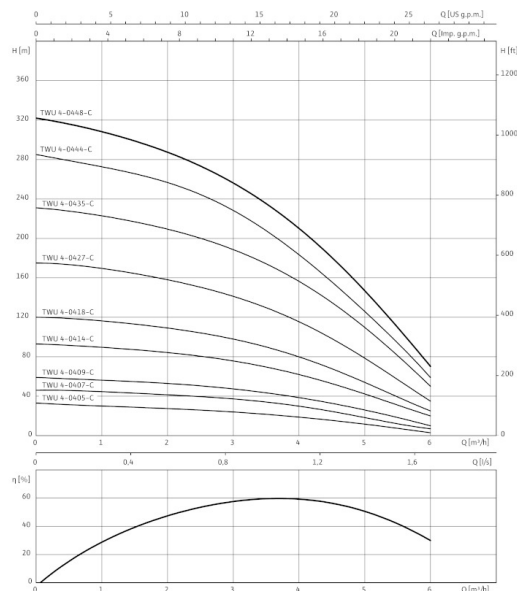

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	33.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	8.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0.37 кВт
Номинальный ток	I_N	1.20 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049348
Номер EAN		4044966516027
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0405-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0407-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

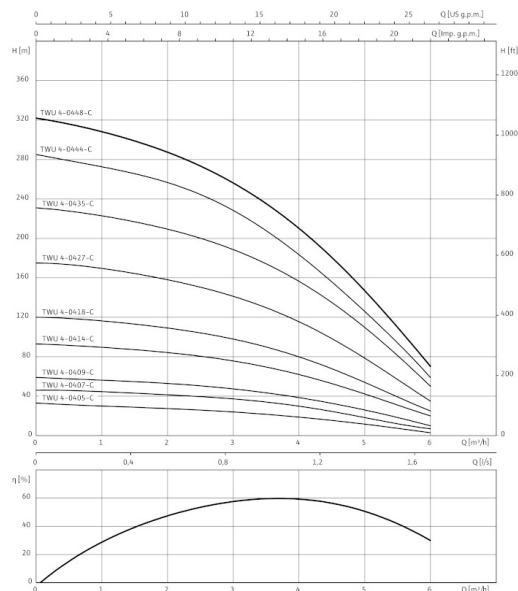

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	46.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	11.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,55 кВт
Номинальный ток	I_N	4.40 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049338
Номер EAN		4044966515662
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0407-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0407-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

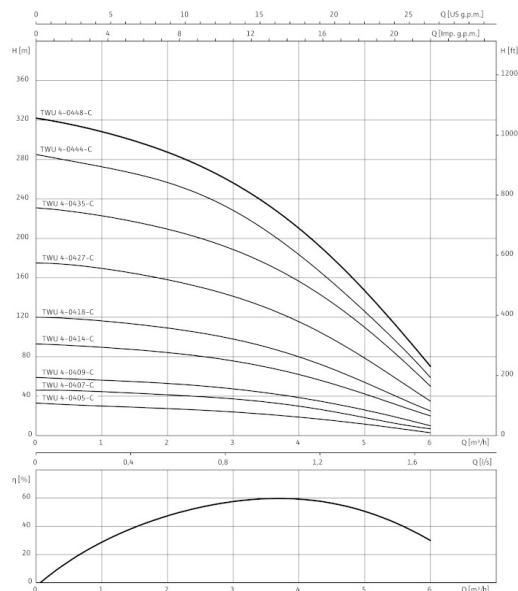

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	46.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	10.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,55 кВт
Номинальный ток	I_N	1.70 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049349
Номер EAN		4044966516034
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0407-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0409-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

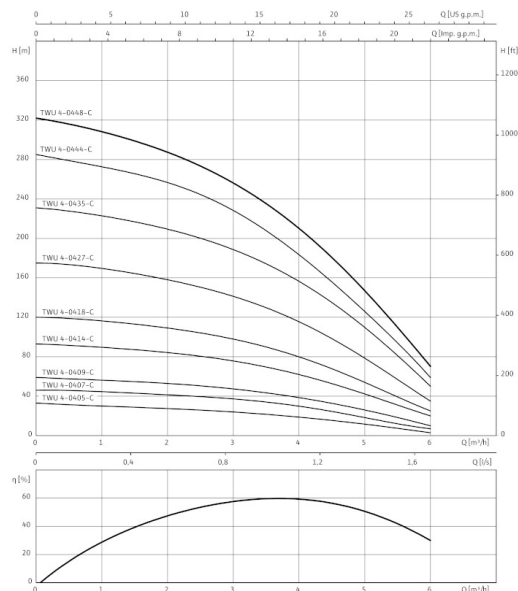

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	59.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	13.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	ϕ	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Номинальный ток	I_N	5.90 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049339
Номер EAN		4044966515679
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0409-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0409-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

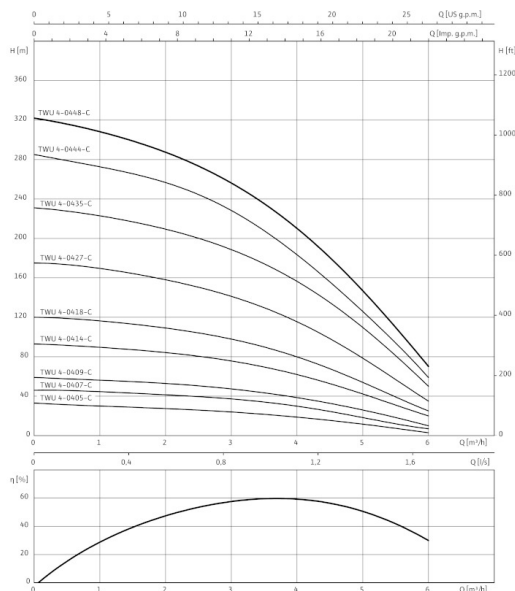

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	59.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	11.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Номинальный ток	I_N	2.20 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049350
Номер EAN		4044966516041
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0409-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0414-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

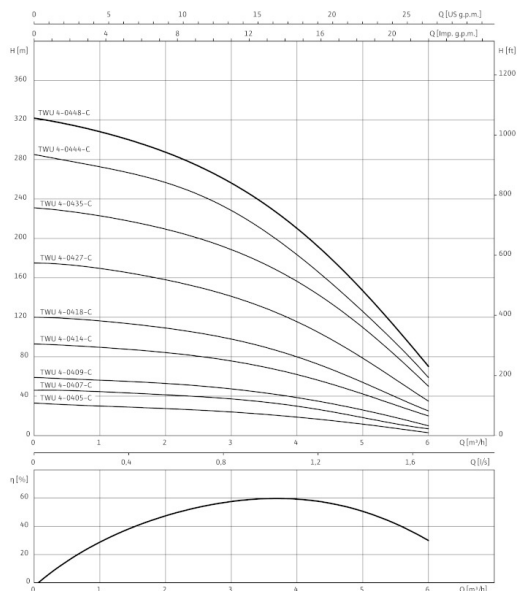

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	93.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	15.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток	I_N	7.80 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049340
Номер EAN		4044966515686
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0414-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0414-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

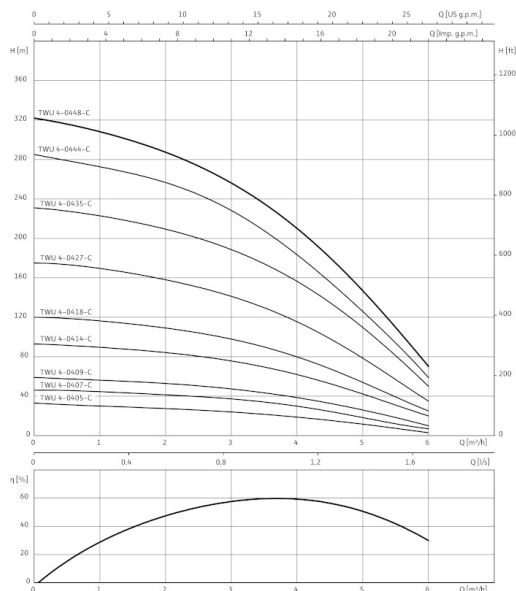

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	93.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	15.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	ϕ	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток	I_N	3.0 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049351
Номер EAN		4044966516058
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0414-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0418-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

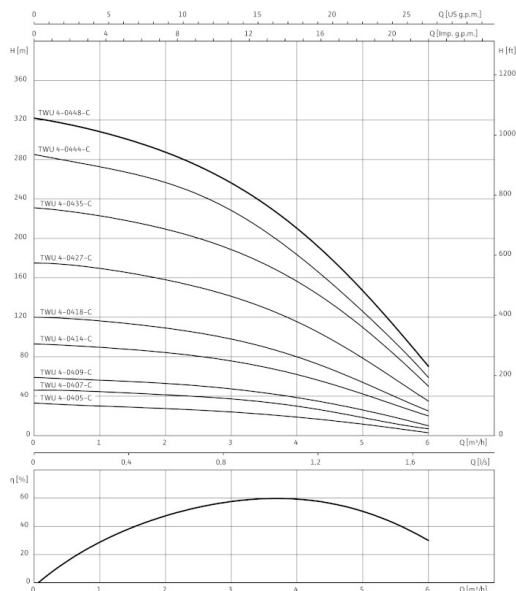

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	120.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	18.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,50 кВт
Номинальный ток	I_N	10.20 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049341
Номер EAN		4044966515693
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0418-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0418-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

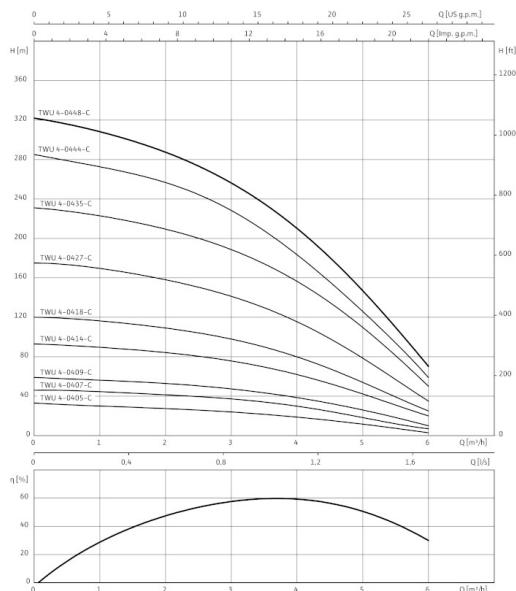

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	120.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	16.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,50 кВт
Номинальный ток	I_N	4.0 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049352
Номер EAN		4044966516218
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0418-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0427-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

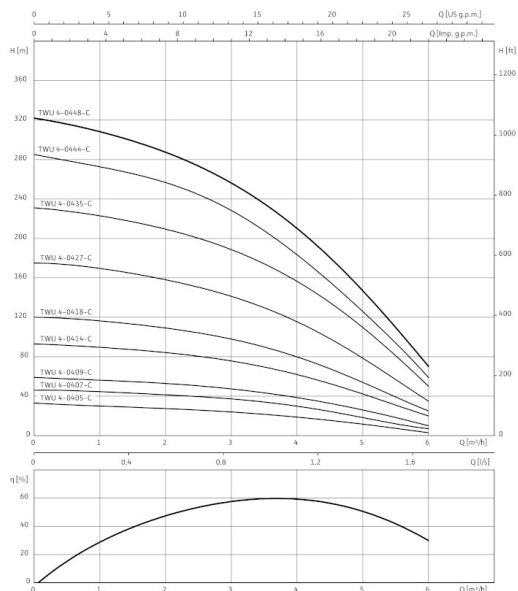

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	175.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	22.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	15.0 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049342
Номер EAN		4044966515907
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0427-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0427-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

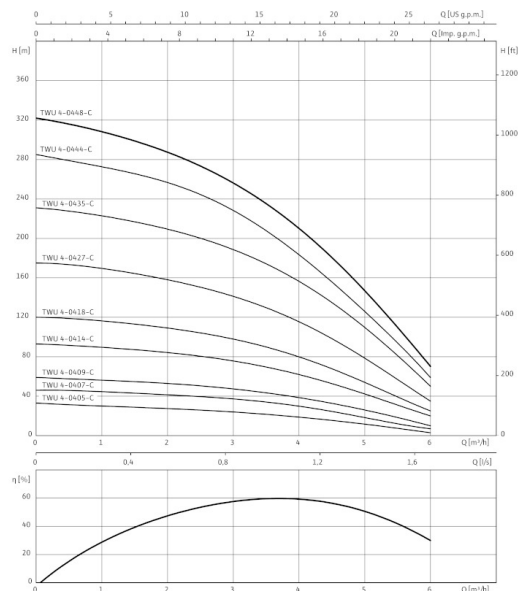

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	175.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	20.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	5.60 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049353
Номер EAN		4044966516225
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0427-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0435-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

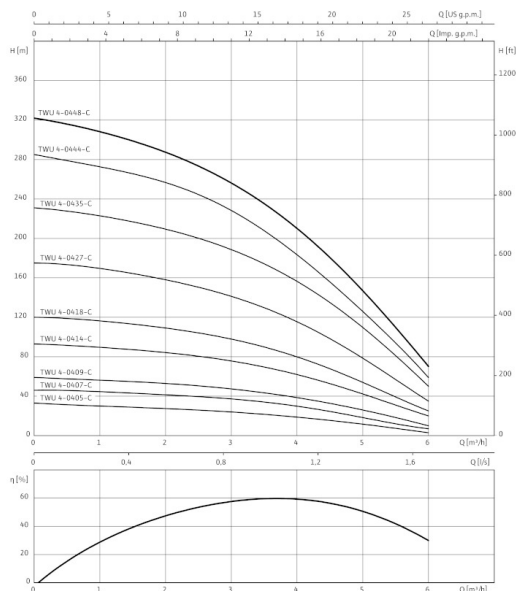

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	231.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	26.20 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	3.00 кВт
Номинальный ток	I_N	7.50 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049354
Номер EAN		4044966516232
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0435-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0444-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

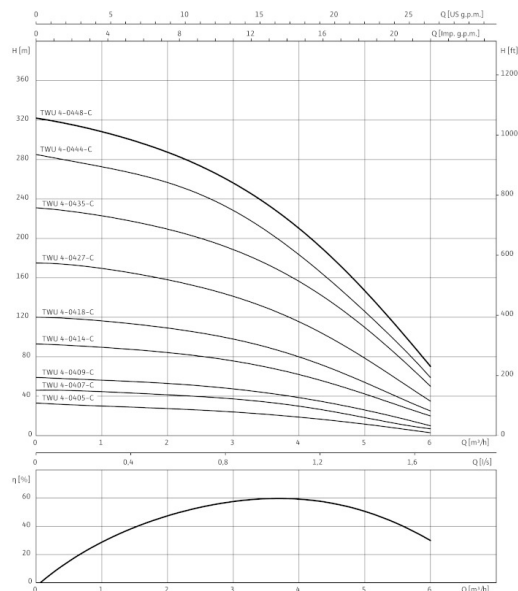

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	285.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	32.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.10 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	ν	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049355
Номер EAN		4044966516249
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0444-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0448-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-04..-C

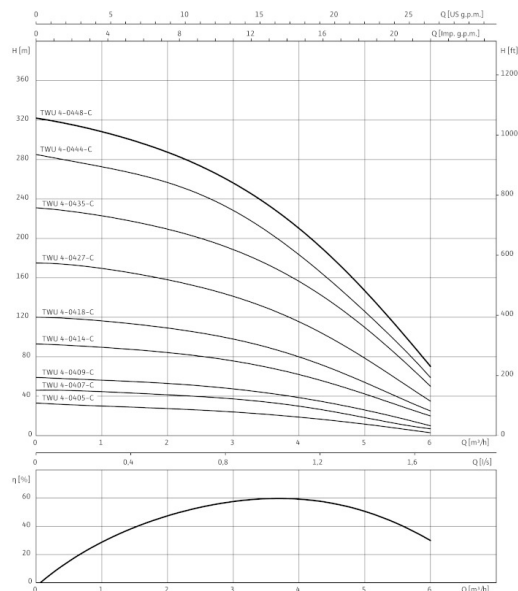

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	6.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	322.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	33.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.10 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049356
Номер EAN		4044966516256
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0448-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0804-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

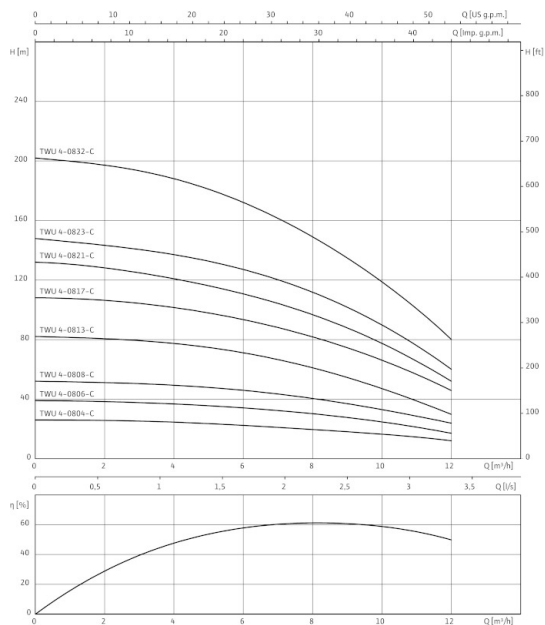

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 $\text{м}^3/\text{ч}$
Макс. напор	H_{max}	26.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м^3
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	13.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Номинальный ток	I_N	5.90 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм^2
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049343
Номер EAN		4044966515969
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0804-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0804-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

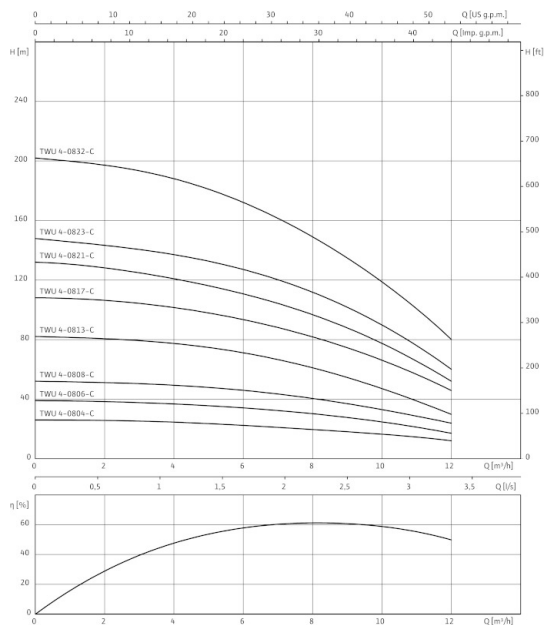

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	26.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	11.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Номинальный ток	I_N	2.20 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	ν	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049357
Номер EAN		4044966515877
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0804-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0806-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

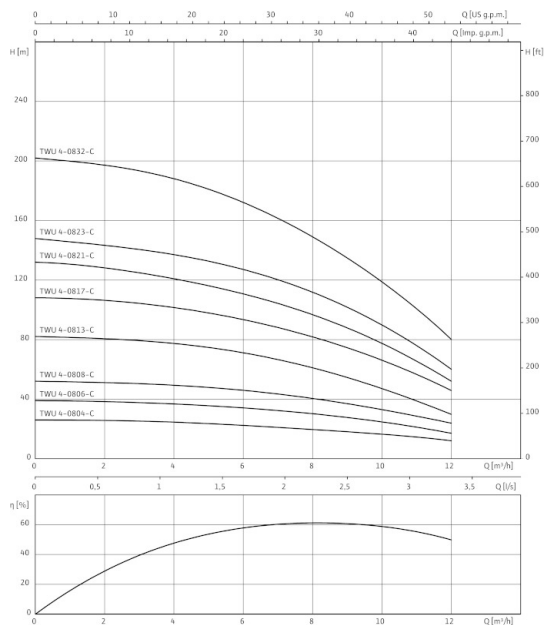

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	39.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	14.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток	I_N	7.80 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049344
Номер EAN		4044966515976
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0806-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0806-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

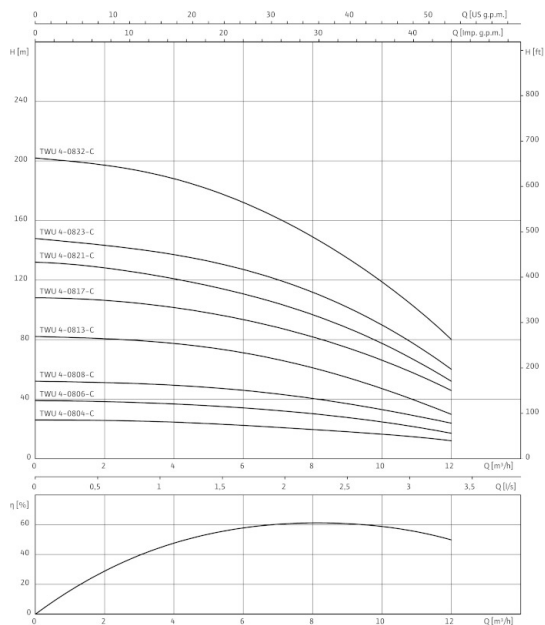

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	39.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	14.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток	I_N	3.0 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	ν	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049358
Номер EAN		4044966515884
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0806-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0808-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

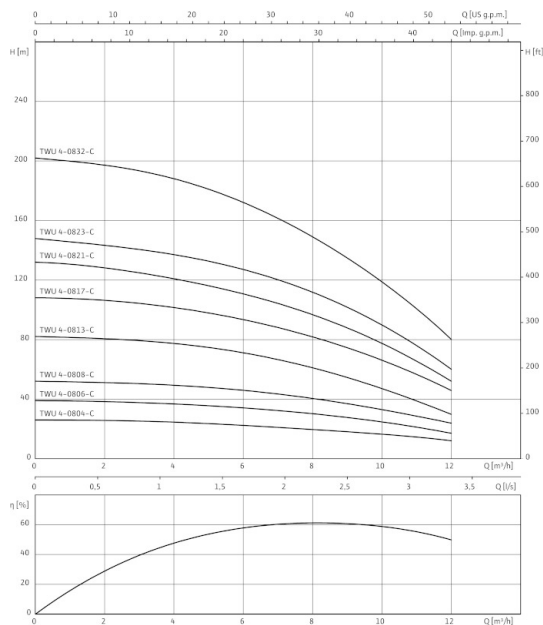

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	52.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	18.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,50 кВт
Номинальный ток	I_N	10.20 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049345
Номер EAN		4044966515983
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0808-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0808-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

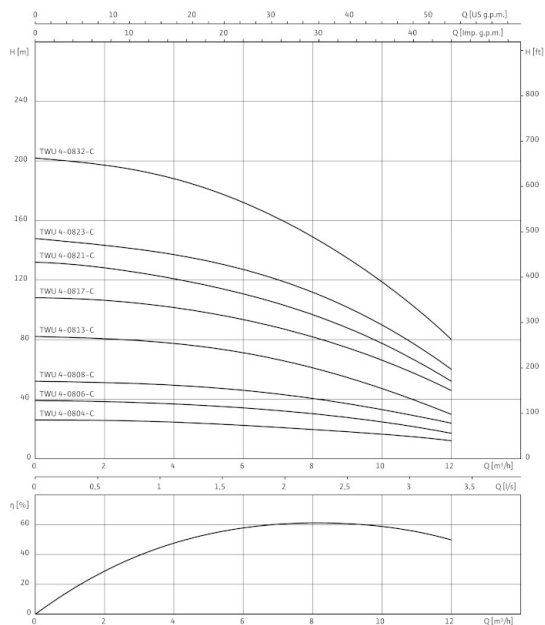

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 $\text{м}^3/\text{ч}$
Макс. напор	H_{max}	52.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м^3
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	15.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	1,50 кВт
Номинальный ток	I_N	4.0 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм^2
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049359
Номер EAN		4044966515891
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0808-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

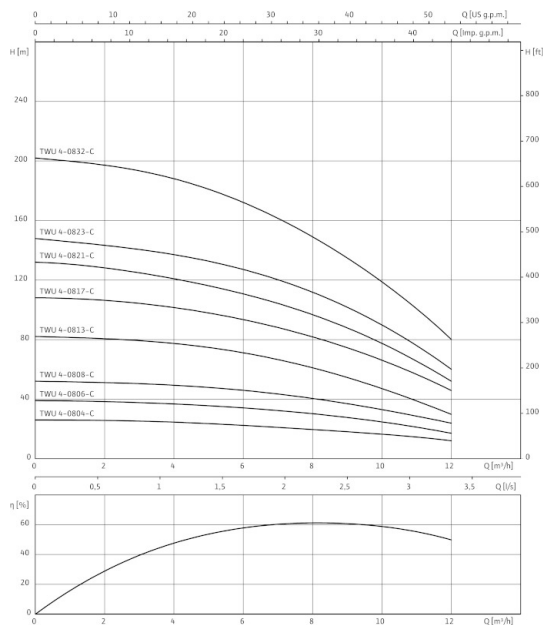

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 $\text{м}^3/\text{ч}$
Макс. напор	H_{max}	82.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м^3
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	21.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	15.0 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм^2
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049346
Номер EAN		4044966515990
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

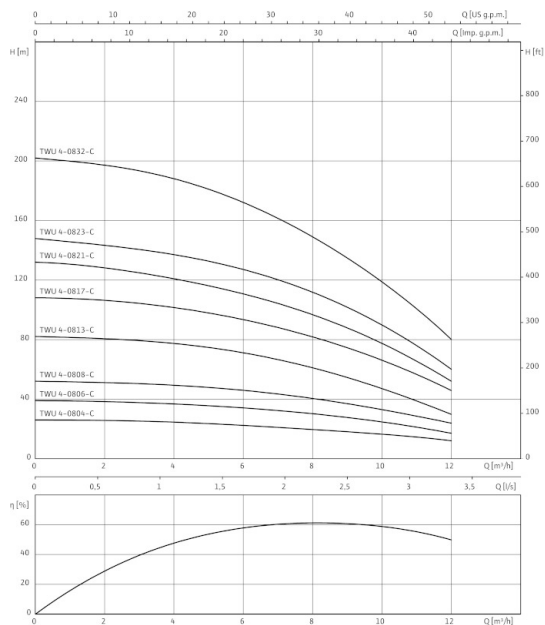

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	82.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	19.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	5.60 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049360
Номер EAN		4044966516300
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0817-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

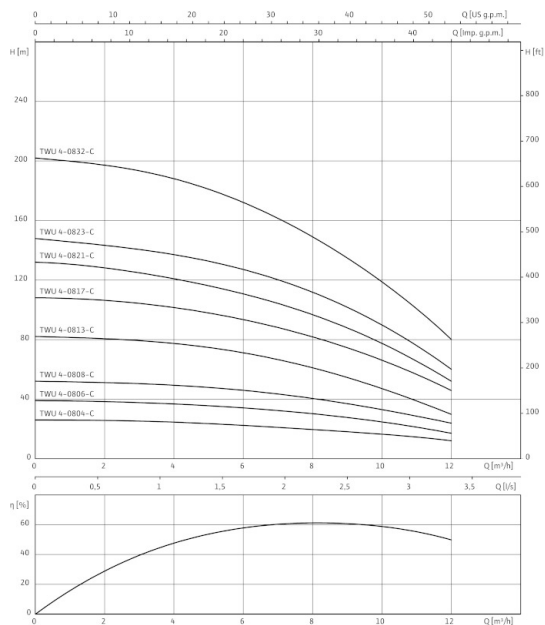

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	108.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	24.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	3.00 кВт
Номинальный ток	I_N	7.50 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	ν	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049361
Номер EAN		4044966516317
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0817-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0821-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

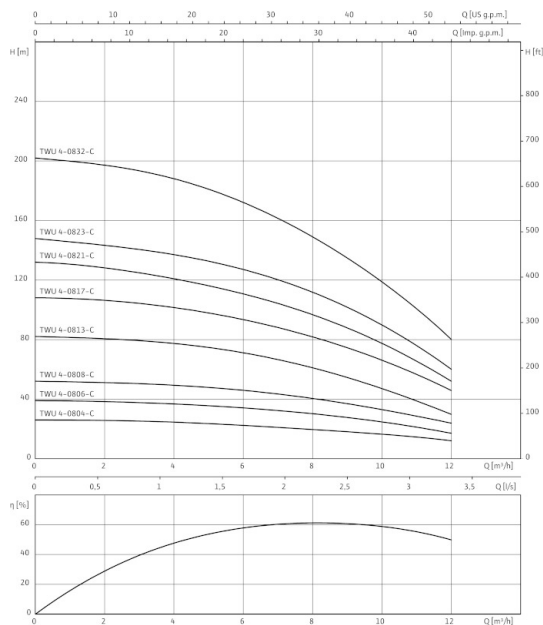

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 $\text{м}^3/\text{ч}$
Макс. напор	H_{max}	132.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м^3
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	31.20 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.10 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм^2
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049362
Номер EAN		4044966516324
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0821-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0823-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

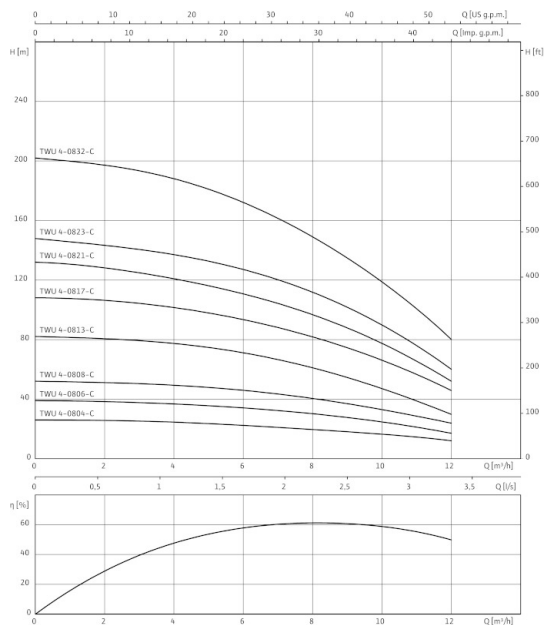

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	148.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	31.80 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.10 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	ν	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049363
Номер EAN		4044966516331
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0823-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (В)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0832-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08...-C

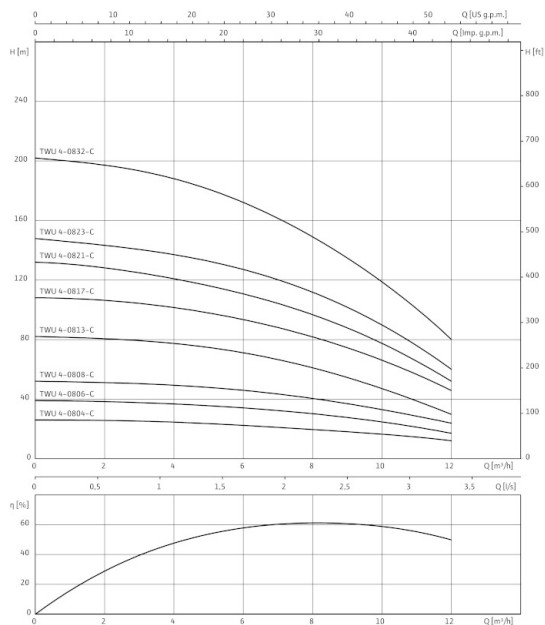

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12.0 $\text{м}^3/\text{ч}$
Макс. напор	H_{max}	202.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м^3
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	40.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток	I_N	13.60 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм^2
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049364
Номер EAN		4044966516348
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0832-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1608-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-16...-C

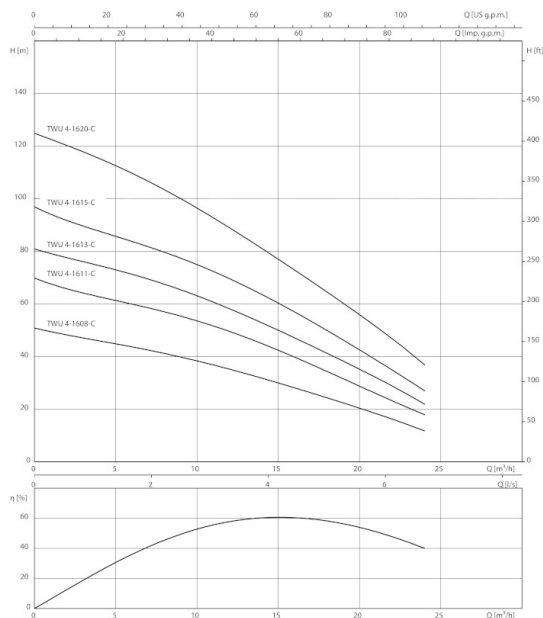

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	24.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	50.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	22.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	15.0 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6061422
Номер EAN		4044966541494
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1608-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1608-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-16...-C

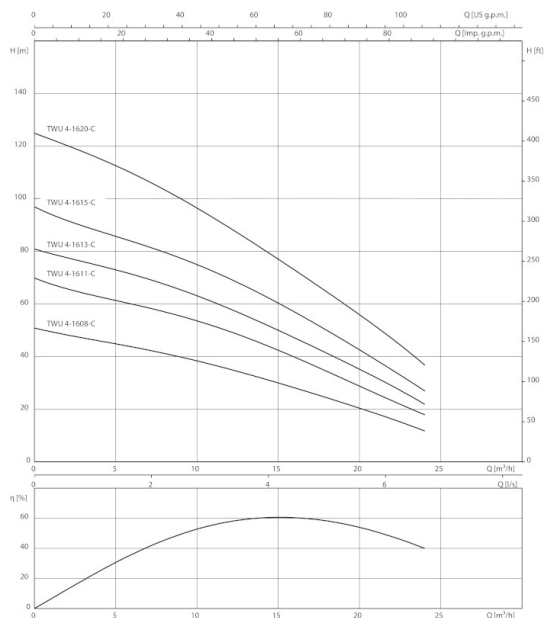

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	24.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	50.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	20.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	ϕ	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	5.60 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6061423
Номер EAN		4044966541296
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1608-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1611-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-16...-C

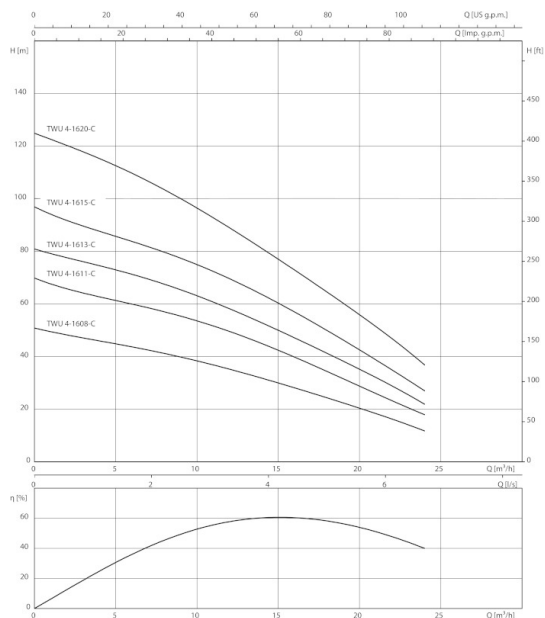

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	24.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	68.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	26.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	3.00 кВт
Номинальный ток	I_N	7.50 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1.5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6061427
Номер EAN		4044966541531
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1611-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1613-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-16...-C

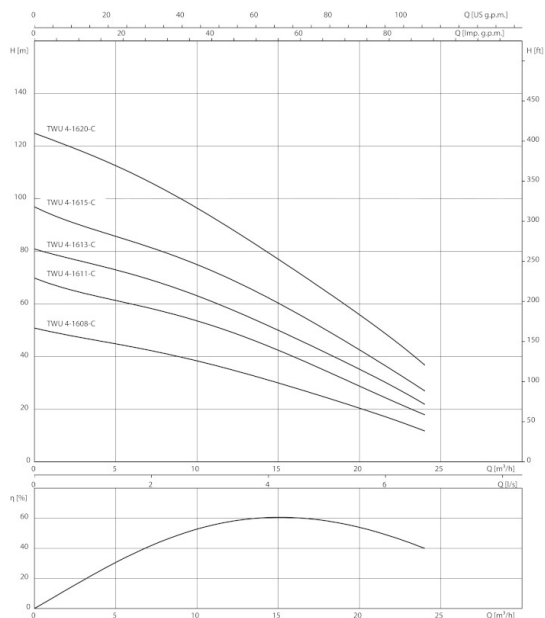

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	24.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	81.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	32.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.10 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6061424
Номер EAN		4044966541500
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1613-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1615-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-16...-C

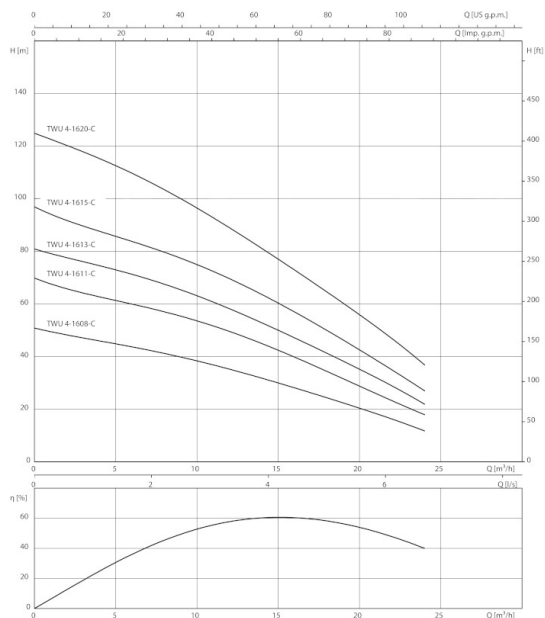

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	24.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	96.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	33.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток	I_N	10.10 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6061425
Номер EAN		4044966541517
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1615-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1620-C (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-16...-C

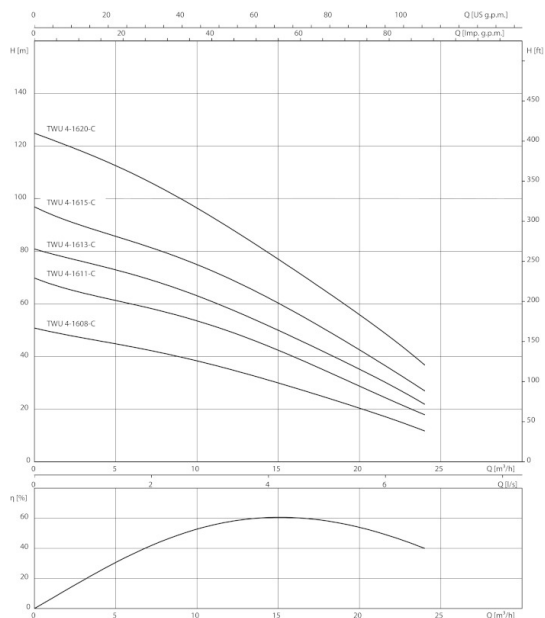

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	24.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	125.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	42.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток	I_N	13.60 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6061426
Номер EAN		4044966541524
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5

Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-1620-C (3~400 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6038901