

Документ на согласование

ПРОЕКТ:	УСТРОЙСТВО:	КОЛИЧЕСТВО:
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: _____	ВИД ОБСЛУЖИВАНИЯ:	_____
ИНЖЕНЕР:	СОГЛАСОВАНО:	ДАТА: _____
ПОСТАВЩИК:	ОДОБРЕНО:	ДАТА: _____
	№ ЗАКАЗА:	ДАТА: _____




JP 5-48 PT-N



JP PT-N — это установка повышения давления с горизонтальным напорным баком и самовсасывающим одноступенчатым центробежным насосом. JP PT-N применяется для решения задач орошения в садоводстве и для бытового водоснабжения.

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Условия эксплуатации		Насос		Двигатель	
Жидкость:	Вода	Диапазон температур жидкости:	0 .. 40 °C	Частота питающей сети:	50 Hz
Температура:	20 °C	Максимальная температура окружающей среды:	40 °C	Класс защиты:	IP44
Удельная масса:	1.000	Уплотнение вала:	BBVP		
		Номер продукта:	По запросу		

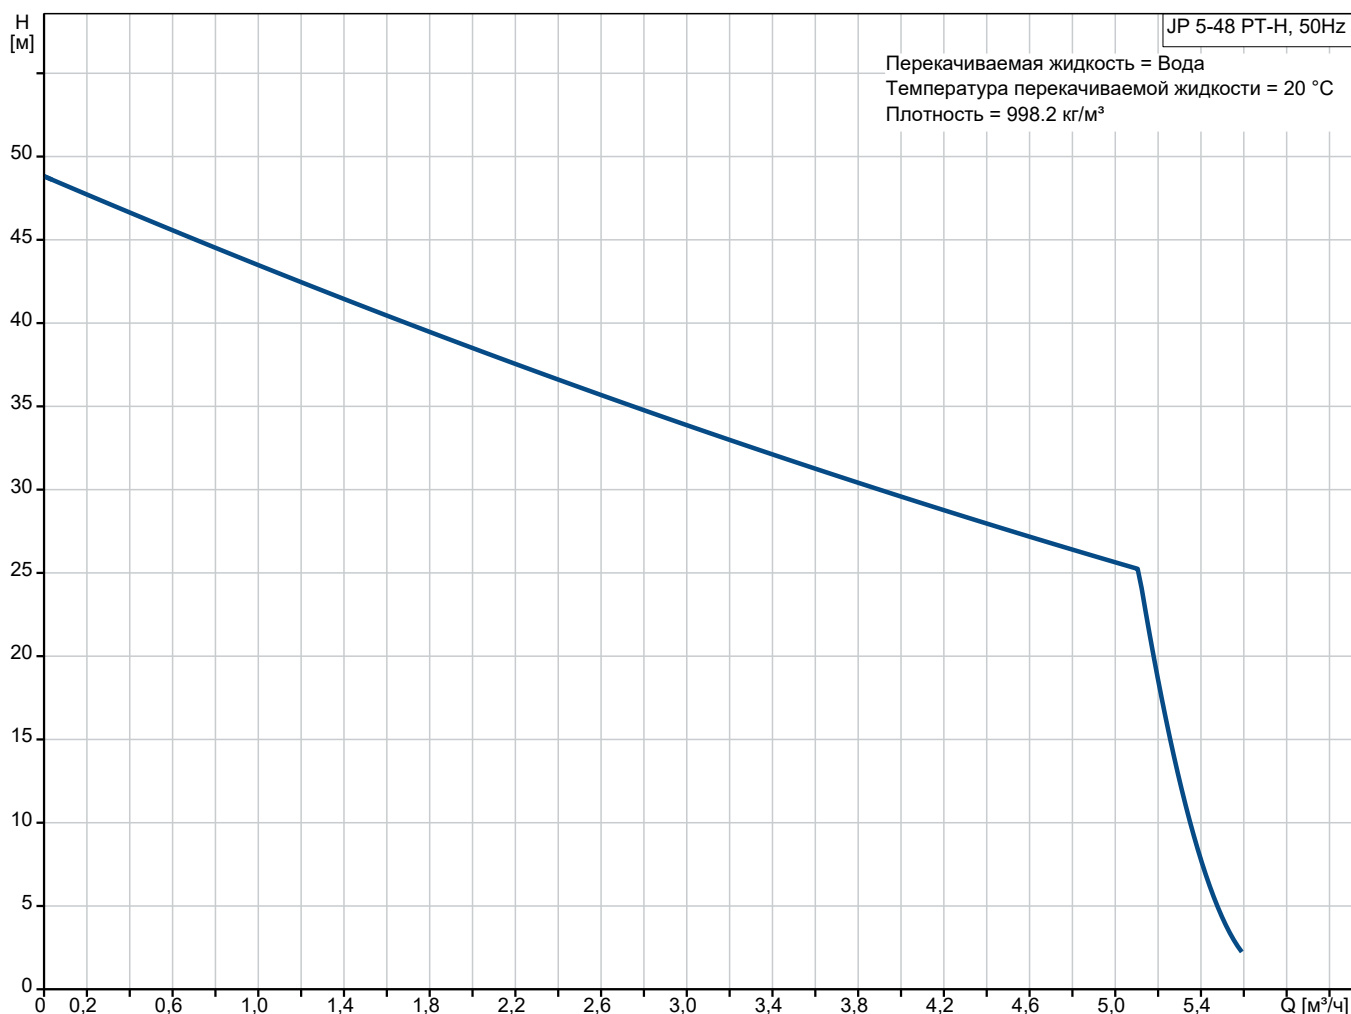

Документ на согласование

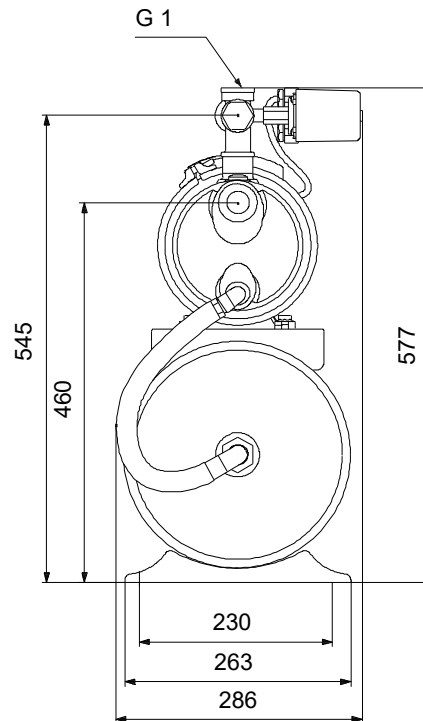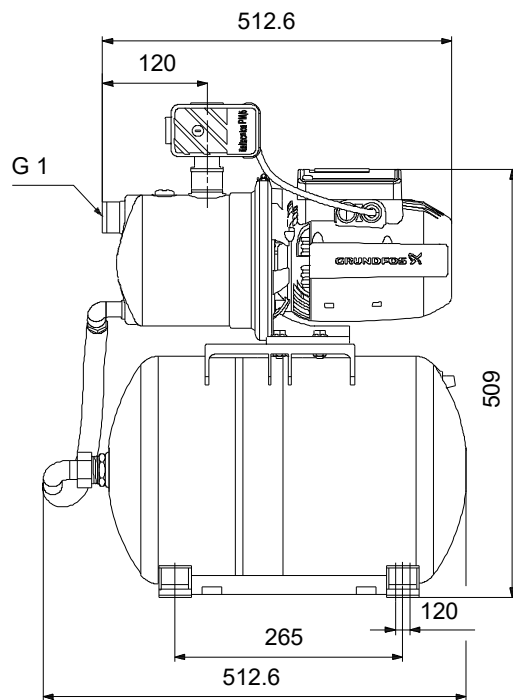


Материалы:

Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Композит
Код материала:	A




№ п/п	Описание
1	JP 5-48 PT-H  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: По запросу Grundfos JP 5-48 PT-H включает насос Grundfos JP, реле давления, датчик давления и горизонтальный мембранный напорный бак Grundfos GT-H объемом 20 литров. Эта установка повышения давления имеет напорные отверстия, что упрощает монтаж, а также напорный бак, снижающий риск гидроудара в трубопроводной системе. Установка JP 5-48 PT-H отличается повышенным удобством в использовании благодаря поддержанию постоянного давления воды и автоматическому включению/отключению насоса. Регулирование обеспечивается за счет сочетания реле давления и напорного бака, что гарантирует оптимальное включение/отключение установки повышения давления в зависимости от потребности системы. Напорный бак сокращает количество пусков и остановов насоса, так как при малом потреблении воды или в случае утечек можно использовать воду из бака, не запуская насос. Давление включения установлено на 2,2 бар. Насос имеет прочную конструкцию и выполнен из коррозионностойких материалов, обеспечивающих его долговечность. Установка повышения давления имеет оптимальные характеристики самовсасывания и подъем с глубины до 8 метров. Самовсасывающий насос обеспечивает стабильную работу системы благодаря способности поднимать жидкости с уровня впуска, а также может перекачивать смесь воздуха и жидкостей до тех пор, пока насос не будет полностью заполнен и подготовлен к запуску. Насос JP оснащен встроенной термозащитой, обеспечивающей немедленное отключение насоса при недопустимом повышении температуры. Электродвигатель имеет воздушное охлаждение и оснащен большими шарикоподшипниками с постоянной консистентной смазкой и уплотнениями, что обеспечивает бесшумную работу и минимальное обслуживание. Система управления: Тип подключения: Type E/F (CEE7/7) Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 5 м³/ч Номинальный напор: 27.83 м Код торцевого уплотнения вала: BBVP Сертификаты: CE, EAC Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B

№ п/п	Описание
1	Adjustable start pressure (Yes/No): Нет Давление пуска: 2.2 бар Tank volume: 20 л Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь Материал корпуса насоса: EN 1.4301 Корпус насоса: AISI 304 Рабочее колесо: Композит PPO-20GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: PN 6 бар Стандарт соединения труб: ISO 228-1 Тип входного соединения: G(F) Тип напорного соединения: G(F) Размер всасывающего патрубка: 1 inch Размер напорного патрубка: 1 inch Допустимое давление: PN 6 Данные электрооборудования: Power input P1: 1390 Вт Номинальная мощность - P2: 1 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В Диапазон тока насоса: 6.1 А Пусковой ток: 28.4 А Скорость вращения электродвигателя: 2870 об/м Размер конденсатора - работа: 25 мкФ/450 В Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Length of cable: 1.5 м Сетевая вилка: SCHUKO Другое: Вес(Нетто): 19 кг Вес(Брутто): 23 кг Swedish RSK No.: 5928697 Finnish LVI No.: 4732542 № NRF в Норвегии: 9040042 Страна происхождения: HU ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413705100 Экологические сертификаты: WEEE

По запросу JP 5-48 PT-H 50 Гц

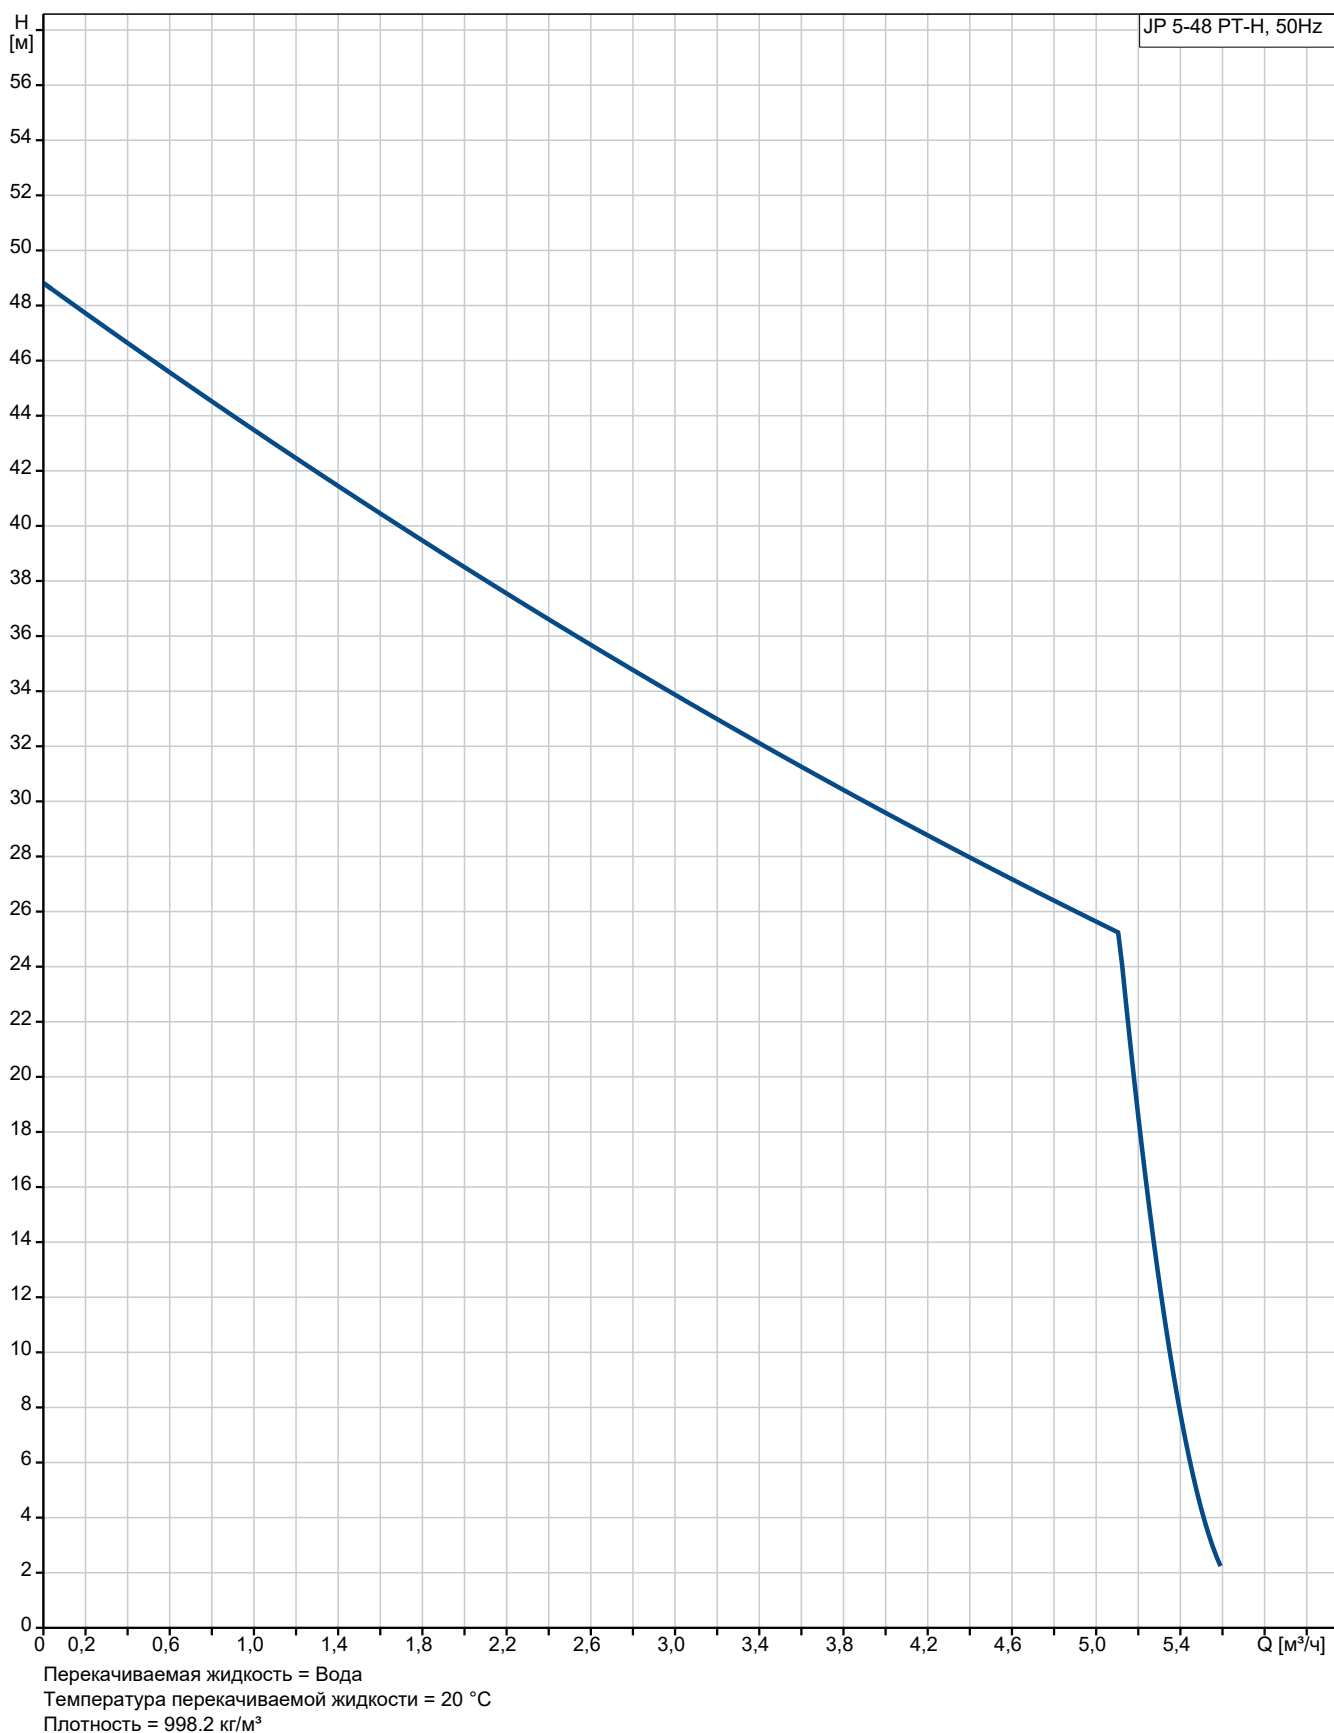

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	JP 5-48 PT-H
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Номинальный расход:	5 м³/ч
Номинальный напор:	27.83 м
Код торцевого уплотнения вала:	BBVP
Сертификаты:	CE, EAC
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Adjustable start pressure (Yes/No):	Нет
Давление пуска:	2.2 бар
Tank volume:	20 л
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4301
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PPO-20GF
Код материала:	A
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	PN 6 бар
Стандарт соединения труб:	ISO 228-1
Тип входного соединения:	G(F)
Тип напорного соединения:	G(F)
Размер всасывающего патрубка:	1 inch
Размер напорного патрубка:	1 inch
Допустимое давление:	PN 6
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Power input P1:	1390 Вт
Номинальная мощность - P2:	1 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 220-240 V
Диапазон тока насоса:	6.1 A
Пусковой ток:	28.4 A
Скорость вращения электродвигателя:	2870 об/м
Размер конденсатора - работа:	25 мкФ/450 V
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Length of cable:	1.5 м
Сетевая вилка:	SCHUKO
Система управления:	
Тип подключения:	Type E/F (CEE7/7)
Другое:	
Вес(Нетто):	19 кг
Вес(Брутто):	23 кг
Swedish RSK No.:	5928697
Finnish LVI No.:	4732542

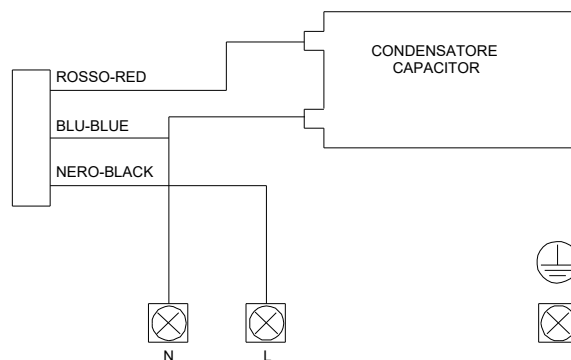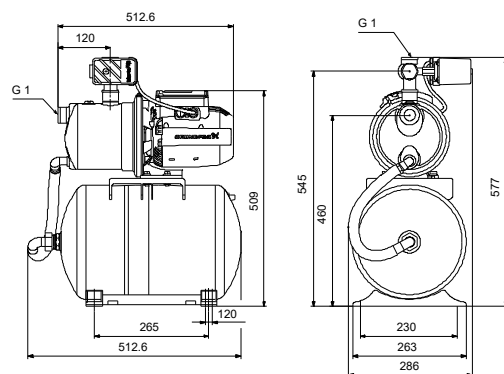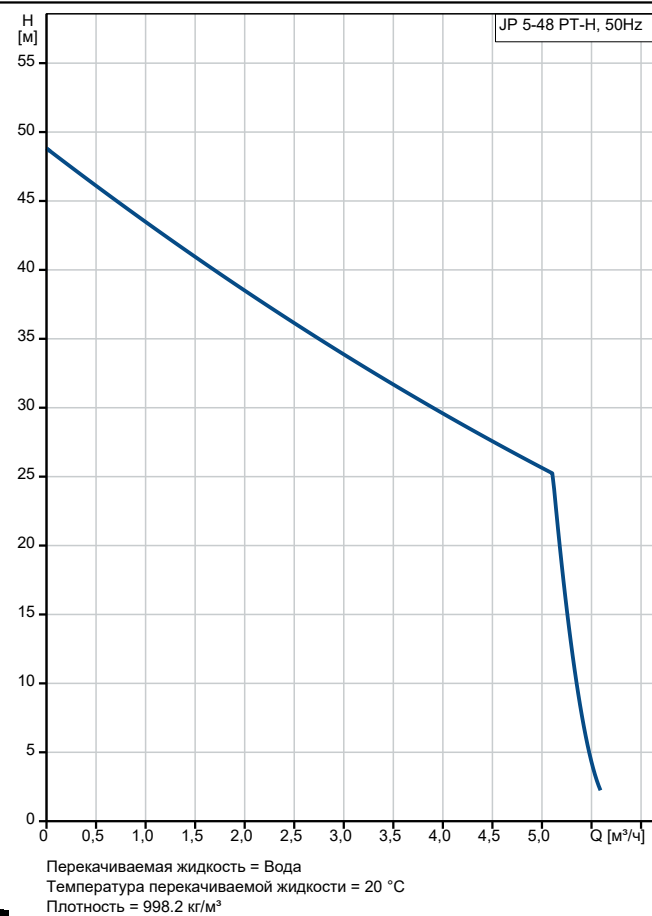



Название компании:

Разработано:



Телефон:

Дата:

14.12.2023

Описание	Значение
№ NRF в Норвегии:	9040042
Страна происхождения:	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413705100
Экологические сертификаты:	WEEE


По запросу JP 5-48 PT-H 50 Гц

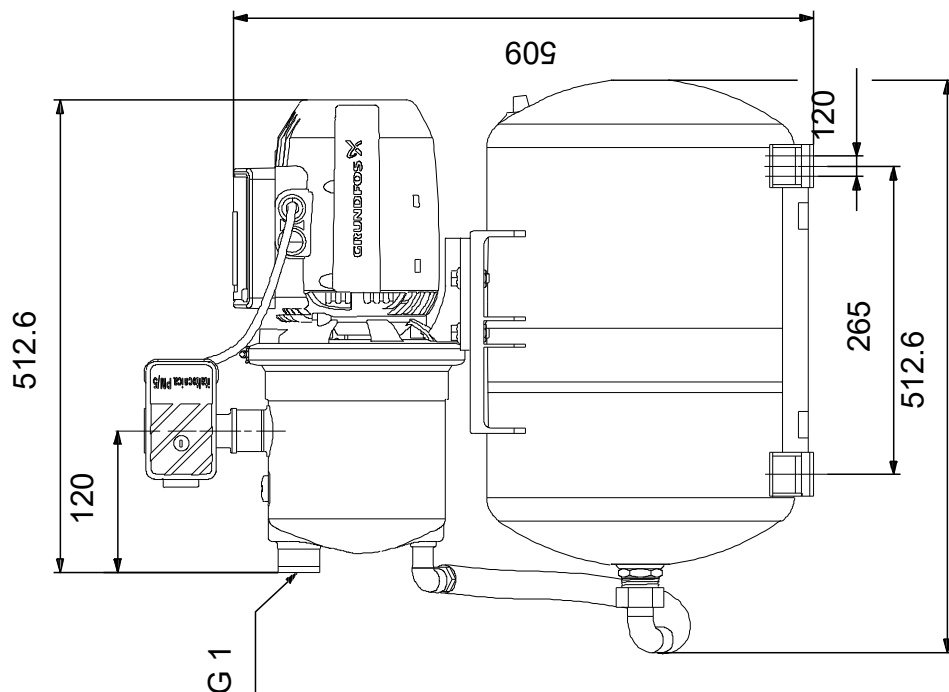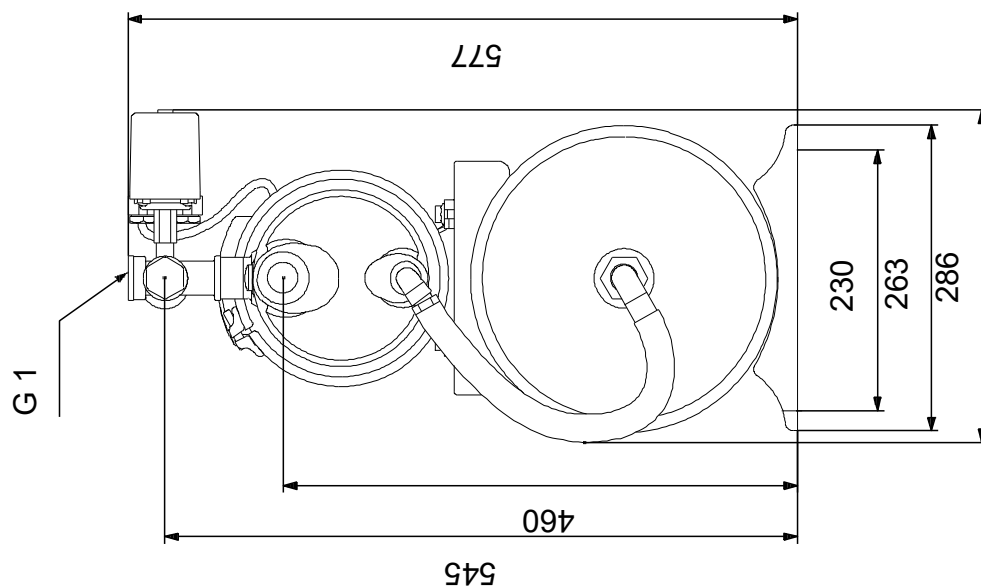

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу JP 5-48 PT-H 50 Гц

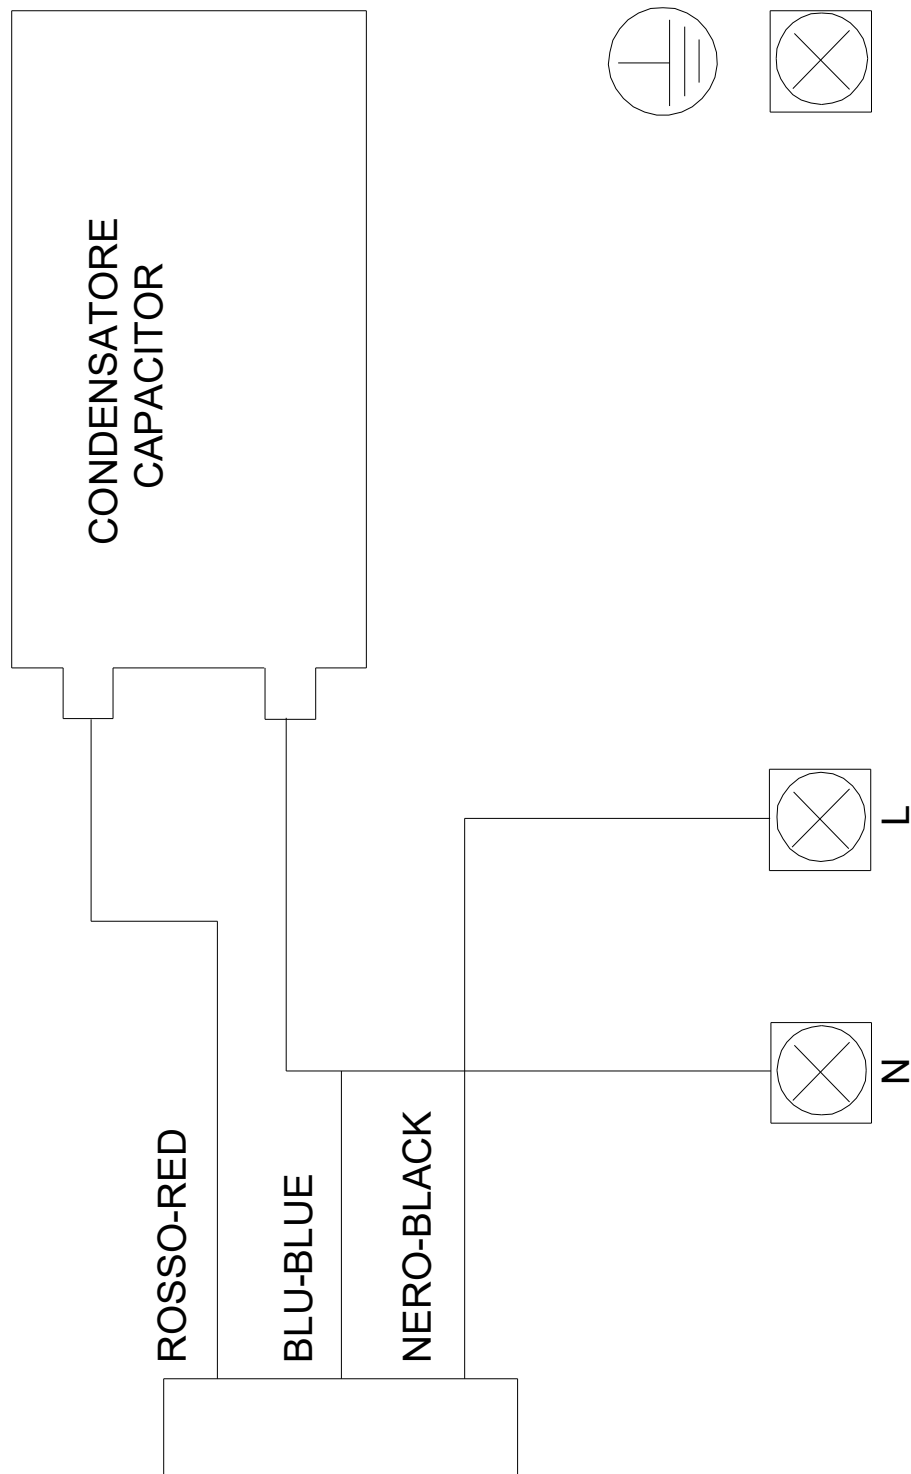

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.

