

XR

Центробежные скважинные насосы

XR



Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и промышленного использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до + 35 °С
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 80 м
- Минимальный диаметр скважины: 3 дюйма

Двигатель и насос


- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
- Стандарт ISO 9906

Наименование	Материал
Внешний кожух	AISI 201 SS
Рабочий кожух	Cast-Cu ASTM280
Всасывающий купол	Cast-Cu ASTM280
Диффузор	PC
Крыльчатка	POM
Вал	AISI 304 SS
Муфта вала	AISI 304 SS
Износное кольцо	AISI 304 SS
Внешний кожух Мотора	AISI 304 SS
Верхняя крышка	Cast-Cu ASTM280
Нижняя подставка	AISI 304 SS
Механическое уплотнение вал	Special seal for deep well (carbon-SiC/TC)
подшипник	NSK / C&U
смазка	Oil for food machinery and pharmaceutic use

3 XR (m) 2 / 11 – 0.25



4XR 8

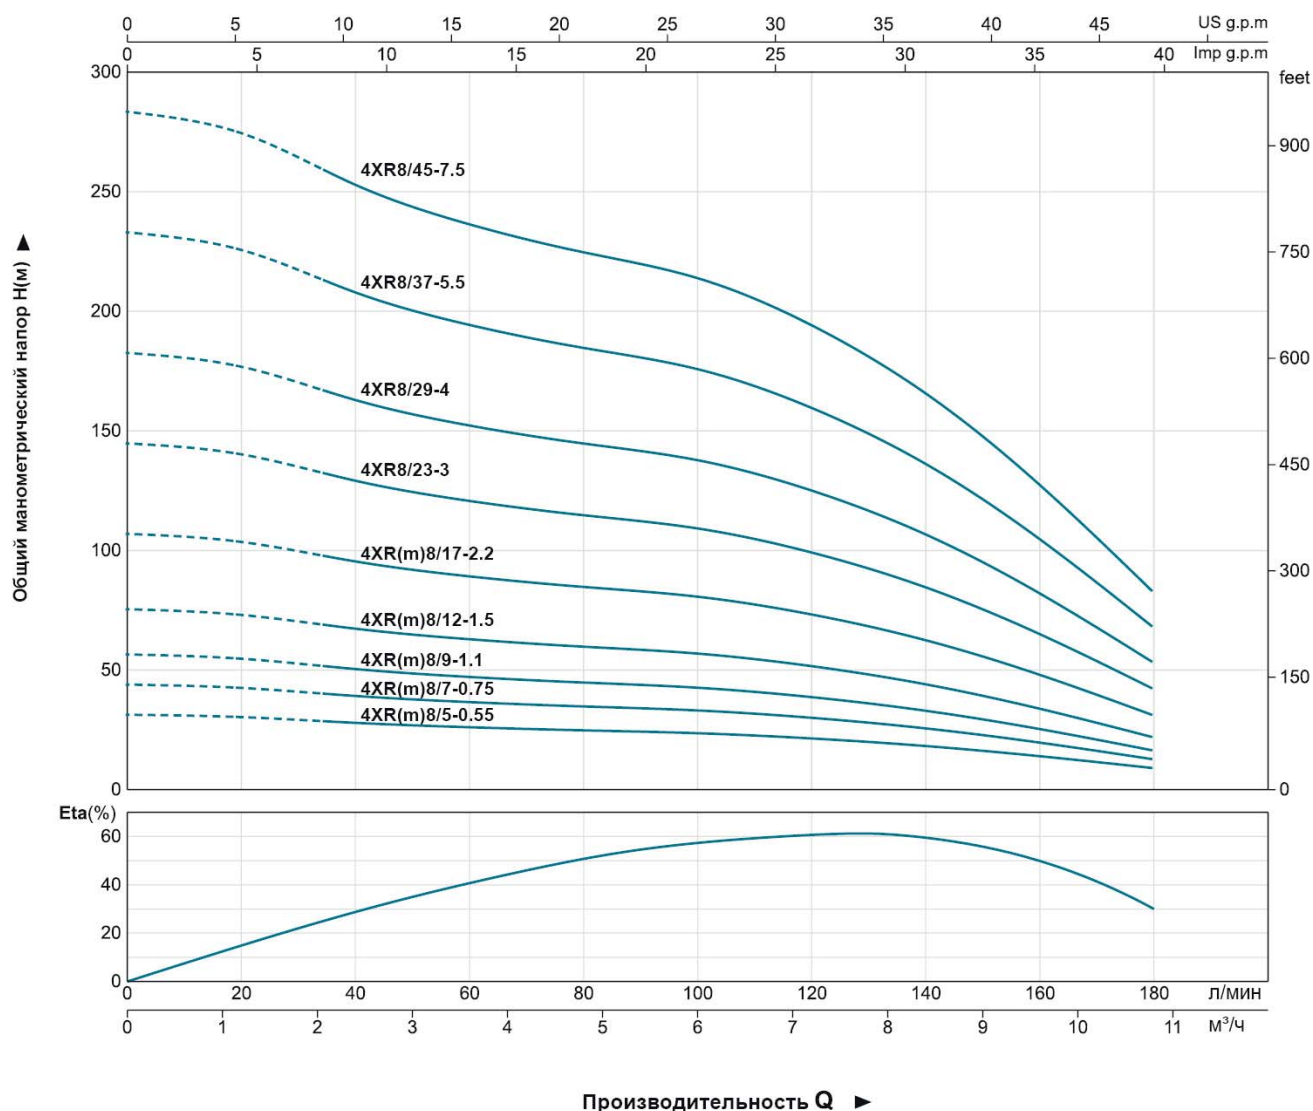


Технические характеристики

Модель		Мощность		Производительность											
1~ 220В/240В	3~ 380В/415В	кВт	л.с.	Q	м³/ч	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
					л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4XRm8/5-0.55	4XR8/5-0.55	0.55	0.75	H(m)		32	31	28	26	25	24	22	18	14	9
4XRm8/7-0.75	4XR8/7-0.75	0.75	1			44	43	39	37	35	33	30	26	20	13
4XRm8/9-1.1	4XR8/9-1.1	1.1	1.5			57	55	51	47	45	43	39	33	26	17
4XRm8/12-1.5	4XR8/12-1.5	1.5	2			76	73	67	63	60	57	52	44	34	22
4XRm8/17-2.2	4XR8/17-2.2	2.2	3			107	104	96	90	85	81	74	63	48	31
-	4XR8/23-3	3	4			145	141	129	121	115	109	100	85	65	42
-	4XR8/29-4	4	5.5			183	177	163	153	145	138	126	107	82	53
-	4XR8/37-5.5	5.5	7.5			234	226	208	195	185	176	160	136	105	68
-	4XR8/45-7.5	7.5	10			284	275	253	237	225	214	195	166	128	83


4XR 6

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220В/240В	3~ 380В/415В		Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный	Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный
4XRm6/5-0.37	4XR6/5-0.37	1 1/4"/1 1/2"/2"	400	314	314	714	714	3.0	6.7	6.7	9.7	9.7
4XRm6/6-0.55	4XR6/6-0.55	1 1/4"/1 1/2"/2"	435	344	344	779	779	3.3	8.0	8.0	11.3	11.3
4XRm6/8-0.75	4XR6/8-0.75	1 1/4"/1 1/2"/2"	510	359	359	869	869	3.8	8.7	8.7	12.5	12.5
4XRm6/11-1.1	4XR6/11-1.1	1 1/4"/1 1/2"/2"	607	399	379	1006	986	4.7	10.6	9.8	15.3	14.5
4XRm6/15-1.5	4XR6/15-1.5	1 1/4"/1 1/2"/2"	742	449	424	1191	1166	5.6	12.9	11.7	18.5	17.3
4XRm6/20-2.2	4XR6/20-2.2	1 1/4"/1 1/2"/2"	979	542	514	1491	1463	7.3	17.7	15.7	25.0	23.0
-	4XR6/26-3	1 1/4"/1 1/2"/2"	1156	-	594	-	1750	9.0	-	19.8	-	28.8
-	4XR6/34-4	1 1/4"/1 1/2"/2"	1464	-	698	-	2162	11.3	-	23.7	-	35.0
-	4XR6/42-5.5	1 1/4"/1 1/2"/2"	1740	-	788	-	2528	13.6	-	28.0	-	41.6
-	4XR6/52-7.5	1 1/4"/1 1/2"/2"	2116	-	908	-	3024	16.4	-	34.0	-	50.4



4XR 8

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220В/240В	3~ 380В/415В		Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный	Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный
4XRm8/5-0.55	4XR8/5-0.55	1 1/4"/1 1/2"/2"	456	344	344	800	800	3.2	8.0	8.0	11.2	11.2
4XRm8/7-0.75	4XR8/7-0.75	1 1/4"/1 1/2"/2"	494	359	344	853	838	3.6	8.7	8.0	12.3	11.6
4XRm8/9-1.1	4XR8/9-1.1	1 1/4"/1 1/2"/2"	570	399	379	969	949	4.2	10.6	9.8	14.8	14.0
4XRm8/12-1.5	4XR8/12-1.5	1 1/4"/1 1/2"/2"	717	449	424	1165	1141	5.1	12.9	11.7	18.0	16.8
4XRm8/17-2.2	4XR8/17-2.2	1 1/4"/1 1/2"/2"	907	542	514	1449	1421	6.6	17.7	15.7	24.3	22.3
-	4XR8/23-3	1 1/4"/1 1/2"/2"	1136	-	594	-	1730	8.4	-	19.8	-	28.2
-	4XR8/29-4	1 1/4"/1 1/2"/2"	1396	-	698	-	2094	10.1	-	23.7	-	33.8
-	4XR8/37-5.5	1 1/4"/1 1/2"/2"	1701	-	788	-	2489	12.5	-	28.0	-	40.5
-	4XR8/45-7.5	1 1/4"/1 1/2"/2"	2037	-	908	-	2945	14.9	-	34.0	-	48.9



4XR 10

Модель		DN	Размеры (мм)					Вес (кг)				
1~ 220В/240В	3~ 380В/415В		Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный	Корпус насоса	Мотор 1-фазный	Мотор 3-фазный	Всего 1-фазный	Всего 3-фазный
4XRm10/5-0.75	4XR10/5-0.75	1 1/2"/2"	418	359	344	777	762	3.0	8.7	8.0	11.7	11.0
4XRm10/7-1.1	4XR10/7-1.1	1 1/2"/2"	494	399	379	893	873	3.6	10.6	9.8	14.2	13.4
4XRm10/10-1.5	4XR10/10-1.5	1 1/2"/2"	608	449	424	1057	1032	4.5	12.9	11.7	17.4	16.2
4XRm10/13-2.2	4XR10/13-2.2	1 1/2"/2"	722	542	514	1264	1236	5.4	17.7	15.7	23.1	21.1
-	4XR10/17-3	1 1/2"/2"	874	-	594	-	1468	6.6	-	19.8	-	26.4
-	4XR10/21-4	1 1/2"/2"	1026	-	698	-	1724	7.8	-	23.7	-	31.5
-	4XR10/27-5.5	1 1/2"/2"	1254	-	788	-	2042	9.6	-	28.0	-	37.6
-	4XR10/34-7.5	1 1/2"/2"	1520	-	908	-	2428	11.7	-	34.0	-	45.7

