



CAM 98/25

1300 watt

1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 80 l/min.
4800 l/h

Pump with 1-impeller

CAM 198/25

1600 watt

1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 90 l/min.
5400 l/h

Pump with 1-impeller

CAM 198/60

1600 watt


1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 90 l/min.
5400 l/h

Pump with 1-impeller

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические насосные станции, укомплектованные самовсасывающим насосом, обладают хорошей всасывающей способностью и используются для подачи воды с глубины до 8 метров. Данные установки надежны, компактны, позволяют автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяются в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодцев, резервуаров, прудов и других источников.

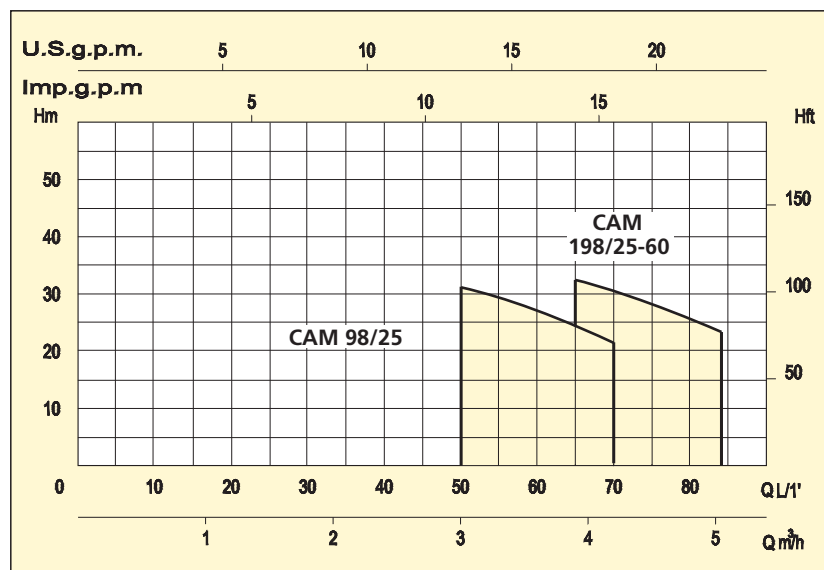

Рабочие характеристики

- Температура воды не более **35°C**
- Температура окружающей среды не более **40°C**
- Максимальная глубина всасывания **8 м**
- Давление предварительной настройки **1,6÷3,2 бар**
- Предназначен для длительной работы

Двигатель

- 2-х полюсной электродвигатель (**2850 об/мин**)
- Класс изоляции **F**
- Класс защиты **IP44**

Компоненты установки

- мембранный бак
- гибкий соединительный шланг
- реле давления
- электрический кабель с вилкой
- манометр
- бронза фитинги

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE		www.mi riq.ru	AMPERE	Q = PORTATA - CAPACITY												
Monofase Single-phase	NOMINAL POWER P2		INPUT POWER P1	Monofase Single-phase	m³/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8		
230V-50Hz	HP	kW	kW		lt/1'	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80		
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.												
CAM 98/25	1,3	1	1,3	5,8	H (m)	47	45	44	41	39	35	32	28	26			
CAM 198/25	1,6	1,1	1,6	7,5		56	53	50	48	46	42	36	34	32	25		
CAM 198/60	1,6	1,1	1,6	7,5		56	53	50	48	46	42	36	34	32	25		