



RAMAX

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ FMX

руководство по эксплуатации и монтажу



The achievement of comfort

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, благодарим Вас за выбор нашего оборудования.

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа и эксплуатации оборудования внимательно ознакомьтесь с данным руководством во избежание возникновения несчастных случаев и исключения поломки оборудования. Монтаж электрического водонагревателя должен производиться квалифицированными специалистами. Любое вмешательство в систему водонагревателя должно производиться в авторизованном сервисном центре.

Область применения

Электрические водонагреватели накопительного типа RAMAX серии FMX предназначены для обеспечения горячей водой объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами. Применяются в исключительно бытовых целях, вода из водонагревателя не предназначена для питья и приготовления пищи. Водонагреватели разработаны для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначены для работы в непрерывно проточном режиме.

Комплект поставки

Водонагреватель накопительный – 1шт.
Предохранительный клапан – 1шт.
Комплект креплений на стену – 1шт.
Руководство по эксплуатации и монтажу – 1шт.
Упаковка – 1шт .

Описание модели

Водонагреватель состоит из двух нержавеющей баков в один из которых установлен медный нагревательный элемент. Внутренняя пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 20мм позволяет эффективно сохранять температуру нагретой воды, сводит к минимуму теплопотери и снижает энергопотребление. Корпус прибора изготовлен из пластика с стальными крышками покрытыми эмалью.

Встроенный температурный регулятор обеспечивает постоянный и надежный контроль температуры воды в водонагревателе. С помощью ручки регулировки Вы можете устанавливать температуру нагрева до 75°C. На панели управления имеется цифровой индикатор температуры воды и два индикатора: СЕТЬ - показывает наличие электропитания и НАГРЕВ - оповещает о работе нагревателя в данный момент. Открыв кран с горячей водой на выходе водонагревателя, на вход начинает поступать холодная вода, заполняя внутренний бак. Вода в баке смешивается и ее температура понижается. Датчик термостата реагирует на понижение температуры воды, автоматически включается нагревательный элемент (ТЭН) и подогревает воду до заданной температуры. Когда температура достигнет заданной величины, ТЭН автоматически отключается.

Условия эксплуатации

Параметры электросети*: 220В±10%, 50Hz;

Температура окружающей среды: +1...+40°C;

Минимальное давление в системе водоснабжения: 0,8 бар,

Максимальное давление в системе водоснабжения: 7 бар.

**При колебаниях напряжения сети выше параметров, указанных в таблице, подключение водонагревателя производится через стабилизатор напряжения.*

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FMX-30	FMX-50	FMX-80	FMX-100
Объем, л	30	50	80	100
Тип установки	универсальная			
Мощность, ВТ	2000			
Степень защиты	IPX4			
Толщина стенки бака, мм	0,8	0,8	0,9	0,9
Макс. температура нагрева	75°C			
Размер магниевого анода, мм	18x100	18x100	18x100	18x100
Время нагрева воды с 10°C до 75°C, мин.	50	70	130	160
Размер, мм	434x250x580	434x250x870	514x290x984	514x290x1184
Размер упаковки, мм	620x295x485	905x955x485	1025x330x562	1220x330x562
Вес без упаковки, кг	9,6	12,6	17,9	20,6


Монтаж и ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ! Монтаж и ввод в эксплуатацию должен осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением требований техники безопасности в строгом соответствии с нормами и правилами эксплуатации электроустановок и настоящим руководством. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

Категорически запрещается монтаж, демонтаж и обслуживание водонагревателя под напряжением. Сеть электропитания водонагревателя должна отвечать требованиям, указанным в данном руководстве. Запрещается эксплуатация водонагревателя без заземления. Водонагреватель оснащен устройством защитного отключения (УЗО) находящемся на шнуре питания. По завершению монтажа проверьте его работу: подключите вилку питания к розетке, индикатор LAMP загорится, нажмите кнопку TEST, напряжение перестанет подаваться, индикатор погаснет и кнопка RESET поднимется вверх. Для перезапуска нажмите кнопку RESET, напряжение вновь начнет подаваться и индикатор LAMP загорится. Запрещается использовать водонагреватель для нагрева взрывоопасных и воспламеняющихся жидкостей. Если поступающая в водонагреватель вода имеет примеси, обязательно установите фильтр грубой очистки на входе. ***Убедитесь, что для установки водонагревателя используются крепления, которые могут выдержать вес наполненного водой прибора. Не устанавливайте водонагреватель на крепление, пока не убедитесь, что крепление установлено надежно. В противном случае, электрический водонагреватель может упасть со стены, что приведет к его повреждению или может стать причиной серьезных травм. При выборе мест под отверстия для крепежных болтов, удостоверьтесь, что с обеих сторон от стен ванной комнаты или другого помещения до корпуса водонагревателя имеется зазор не менее 0,2 м для облегчения доступа при проведении технического обслуживания в случае необходимости.***

Монтаж водонагревателя можно произвести как вертикально (штуцера подвода снизу), так и горизонтально (штуцера подвода слева). **ВАЖНО!** При горизонтальном монтаже водонагревателя штуцера подвода должны находиться слева (штуцер горячей воды 12 выше штуцера холодной 13). Для поворота панели управления в горизонтальное положение Вы можете обратиться в сервисный центр. После выбора места монтажа определите места под два крепежных болта с крюками. Прodelайте в стене два отверстия необходимой глубины, соответствующие размеру крепежных болтов, вставьте винты, поверните крюк вверх, плотно затяните гайки, а затем установите на него электрический водонагреватель. Если ванная комната слишком мала для установки водонагревателя, он может быть установлен в любом другом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Однако для сокращения тепловых потерь в трубопроводе водонагреватель следует устанавливать как можно ближе к месту использования воды.

Схема подключения водонагревателя к водопроводу

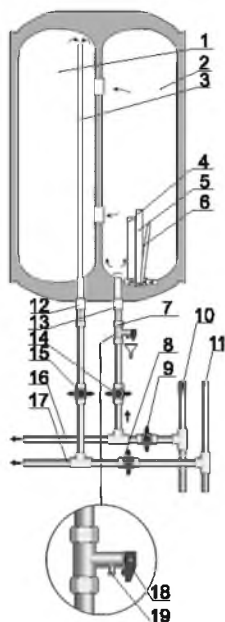


- 1 - накопительный бак 2;
- 2 - накопительный бак 1;
- 3 - водозаборник горячей воды;
- 4 - нагревательный тэн;
- 5 - магниевый анод;
- 6 - термодатчик;
- 7 - предохранительный клапан;
- 8 - вентиль горячего водоснабжения;
- 9 - вентиль холодного водоснабжения;
- 10 - стояк холодного водоснабжения;
- 11 - стояк горячего водоснабжения;
- 12 - штуцер выхода горячей воды;
- 13 - штуцер подачи холодной воды;
- 14 - вентиль подачи воды в водонагреватель;
- 15 - вентиль подачи горячей воды с водонагревателя;
- 16 - трубы водоразбора холодной воды;
- 17 - трубы водоразбора горячей воды;
- 18 - рычаг открытия предохранительного клапана;
- 19 - сопло сброса воды с предохранительного клапана.

Водонагреватель подключается к водопроводу с помощью штуцеров (12,13) диаметром $\frac{1}{2}$ ". Обратный предохранительный клапан (7) следует устанавливать в месте входа холодной воды, на патрубок спуска давления необходимо надеть гибкую сливную трубку и направить ее вниз в специальный дренаж для удаления воды. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование водонагревателя без предохранительного клапана.** Если водонагреватель используется для нагрева воды не постоянно, а также для упрощения процедуры обслуживания необходимо подключить водонагреватель через запорные вентили (14,15) как показано на «схеме подключения к водопроводу». В системе где водонагреватель используется как единственный источник горячей воды (отсутствует стояк горячего водоснабжения) установка вентилей (14,15) не обязательна.

Подключение к электрической сети

Все водонагреватели накопительного типа серии FMX рассчитаны на подключение к электрической сети с однофазным напряжением 220В. Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным в разделе «условия эксплуатации». При установке водонагревателя следует соблюдать действующие правила электробезопасности. При установке водонагревателя в ванной комнате или туалете следует принимать во внимание ограничения, связанные с существованием запрещенного и защитного объемов (пространств).

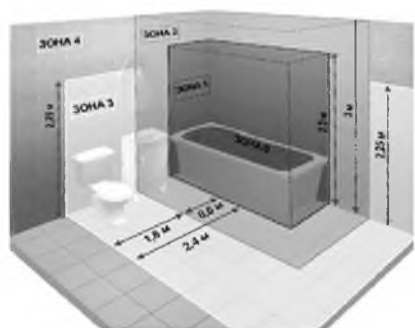

Запрещается размещать водонагреватель в зоне 1, не рекомендуется размещать в зоне 2. Не допускается установка электрической розетки питания в зонах 1,2,3. Розетка электропитания должна быть надежно закреплена на стене, не допускается использование удлинителей.

Эксплуатация

После установки водонагревателя откройте вентиль подачи холодной воды (если водонагреватель резервный источник горячей воды - закройте вентиль подачи горячей воды). Откройте кран горячей воды на смесителе. Как только водонагреватель наполнится, из крана потечет вода, закройте кран горячей воды на смесителе и убедитесь в отсутствии протечек. **Внимание! Подключение к электросети производится только после наполнения водой.** Вставьте вилку водонагревателя в розетку, после этого на УЗО загорится индикатор LAMP (если индикатор не загорелся нажмите кнопку RESET). Включите прибор повернув регулятор на панели управления по часовой стрелке загорится индикатор «СЕТЬ». Это означает, что водонагреватель включен и на него подается питание. Выставьте с помощью регулятора температуры необходимый уровень нагрева воды. Индикатор «НАГРЕВ» будет сигнализировать о том, что в настоящее время тэн нагревает воду. Нагрев воды отключается автоматически при достижении заданной температуры и включается для подогрева автоматически. Для отключения водонагревателя, поверните ручку регулировки температуры в минимальное значение до щелчка. Оптимально экономичная температура работы водонагревателя 50 - 55 °С, при этой температуре образуется меньше накипи на тэне и тратится меньше электроэнергии. В случае когда водонагреватель используется как резервный источник горячей воды и необходимо перейти на основной источник выполните следующие действия: отключите электропитание водонагревателя, перекройте вентиля (14,15), откройте основной вентиль водоразбора горячей воды (8). Если водонагреватель в течении длительного периода не будет использоваться необходимо слить с него воду для исключения ее застоя. Слить воду из водонагревателя можно с помощью обратного предохранительного клапана. Для этого перекройте подачу холодной воды в водонагреватель вентилем (14), разблокируйте и откройте дренажную ручку сброса на предохранительном клапане (18).

Для этого перекройте подачу холодной воды в водонагреватель вентилем (14), разблокируйте и откройте дренажную ручку сброса на предохранительном клапане (18). При этом слив воды из водонагревателя должен осуществляться через дренажное сопло клапана в систему отвода канализации (при сливе воды откройте на смесителе кран горячей воды для прохода воздуха в водонагреватель, при этом вентиль (15) также должен быть открыт).

Меры предосторожности

Розетка электропитания должна быть надежно заземлена. Номинальный ток розетки должен быть не ниже 10 А. Розетка и вилка должны всегда быть сухими, чтобы не допустить короткого замыкания в электрической сети.

Стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна быть рассчитана на нагрузку, вдвое превышающую общий вес водонагревателя, заполненного водой. Предохранительный обратный клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды (см. схему подключения водонагревателя к водопроводу).

При первом использовании водонагревателя (или после технического обслуживания или чистки) не следует включать питание водонагревателя до полного заполнения водой. Во время заполнения бака водонагревателя следует открыть кран горячей воды для спуска воздуха пока из него не потечет равномерная струя воды. Во время нагрева воды из сопла выпуска обратного предохранительного клапана может поступать вода. Это нормальное явление, однако в случае больших утечек, следует связаться со специалистами по техническому обслуживанию. Сопло выпуска ни при каких обстоятельствах не должно быть заблокировано, в противном случае это может привести к поломке водонагревателя. На сопло выпуска в предохранительном клапане нужно установить дренажную трубку и вывести ее в канализацию на случай слива воды и срабатывания избыточного давления*. Дренажная трубка должна быть направлена вниз.

* При нагреве вода расширяется, в результате увеличивается давление в водонагревателе. Во избежание повреждения прибора обязательно используйте предохранительный клапан

Температура воды внутри водонагревателя может достигать 75 °С. Во избежание ожогов вы можете регулировать температуру воды при помощи крана смесителя.

Не оставляйте водонагреватель, наполненный водой, без питания и нагрева воды в помещении, где температура может быть ниже 0 °С.

При длительном отсутствии выключайте водонагреватель и отключайте его от электросети, вынув вилку из розетки. В случае повреждения одной из деталей водонагревателя необходимо связаться со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта. Следует использовать только запасные детали, поставляемые производителем. Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями и недостатком навыков или знаний, за исключением случаев показа или правильного инструктирования человеком, несущим ответственность за их безопасность.

Техническое обслуживание

Перед обслуживанием всегда отключайте водонагреватель от электрической сети. Для обеспечения продолжительного срока службы и сохранения действующей гарантии на накопительные баки необходимо не позже, чем через год после начала эксплуатации провести техническое обслуживание силами квалифицированных специалистов, которое должно включать в себя обязательную проверку наличия накипи на ТЭНе и внутренней полости накопительного бака, а также состояние магниевого анода. В случае износа магниевого анода более чем на 30% - анод необходимо заменить на новый, рекомендованный производителем. По результатам осмотра водонагревателя при первом техническом обслуживании, устанавливается периодичность регулярного, технического обслуживания, которого необходимо придерживаться в течение всего периода эксплуатации прибора. Не реже 1 раза в 3 месяца необходимо кратковременно открывать предохранительный клапан для исключения его залипания.

Подтверждением проведения технического обслуживания является выдача соответствующего акта или талона с печатью сервисного центра. В регионах с особо жесткой водой, с водой, включающей в себя коррозионно-активные примеси, водой, не соответствующей действующим нормам ГОСТ, необходимо чаще проводить проверку и техническое обслуживание.

Внимание! Накопление накипи на ТЭНе, наличие осадка во внутреннем баке и полный износ или отсутствие анода, может привести к выходу из строя водонагревателя и является основанием, для отказа в гарантийном обслуживании. Регулярное техническое обслуживание, является профилактической мерой и не входит в гарантийные обязательства. Водонагреватель следует устанавливать за пределами запрещенного объема, чтобы на него не попадали струи воды. Подключение прибора к электросети должно быть осуществлено через выделенную розетку с заземлением, подключенную к индивидуальному автоматическому выключателю с УЗО подходящего номинала в распределительном щите. Подключение к электросети должно включать в себя заземление.

Для быстрого слива воды можно предусмотреть тройник с вентилем между предохранительным клапаном (7) и штуцером водонагревателя (13). При ежедневном использовании рекомендуется держать водонагреватель включенным в сеть, поскольку термостат включает нагрев только тогда, когда это требуется для поддержания установленной температуры.

Ни в коем случае не снимайте крышку водонагревателя, не отключив его предварительно от электросети.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие наступает с момента продажи его покупателю через розничную сеть, что подтверждается отметкой в паспорте на изделие и действует в течение 10 (десяти) лет на внутренние накопительные баки и 12 (двенадцати) месяцев на нагревательные элементы и систему управления нагревательными элементами.

В гарантийный период владелец оборудования имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, являющихся производственным дефектом, а также замену оборудования в случае невозможности его ремонта. Техническое обслуживание водонагревателя не входит в гарантийные обязательства.

Срок службы изделия составляет 10 (десять) лет с момента начала эксплуатации. Ремонт проводится только в авторизованном сервисном центре с предоставленным от владельца полностью заполненным гарантийным талоном. Сервисный центр вправе отказать в осуществлении гарантийных обязательств по следующим причинам:

- гарантийный талон отсутствует, не читается или имеет исправления;
- оборудование или электрический кабель подвергались механическим повреждениям (вмятины на корпусе, следы ударов, падений и т.п.);
- оборудование подвергалось разборке или ремонту вне сервисного центра.

Производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате нарушения правил монтажа и эксплуатации.