




№ п/п	Описание
1	UNILIFT AP35.40.06.A1V  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96010982 Погружной дренажный насос Вертикальный одноступенчатый погружной насос из нерж.стали с вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем, со встроенной термозащитой, класс изоляции F. Насос оснащен фильтром в основании и поплавковым выключателем для автоматического включения и выключения. Рабочее колесо VORTEX. Насос для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, дождевых вод, при наличии твердых частиц величиной до 35 мм. Насос имеет сдвоенную систему уплотнения с торцевым уплотнением и масляной запорной камерой с нетоксичным маслом. Насос имеет вертикальный нагнетательный патрубок, кожух для охлаждения электродвигателя, постоянно омываемого рабочей жидкостью. Подшипники качения с введенной в них на длительный срок смазкой не требуют обслуживания. Насос готов к установке, снабжен рукояткой для переноса и поставляется с 10 м силовым кабелем. Силовой кабель со штекерным электроразъемом и залитыми контактами проводов для предотвращения проникновения влаги в обмотки статора. Жидкость: Диапазон температур жидкости: 0 .. 55 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Максимальный расход: 4.17 л/с Тип рабочего колеса: VORTEX Максимальный размер включений: 35 мм Сертификаты: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь Материал корпуса насоса: EN 1.4301

№ п/п	Описание
1	Корпус насоса: AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Кабельное соединение: Латунь CW602N C35330 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 55 °C Стандарт трубного присоединения: Rp Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Максимальная глубина установки: 7 м Place of installation: В помещении/на открытом воздухе Данные электрооборудования: Мощность P1: 0.9 кВт Тип электродвигателя: PSC Rated power - P2: 0.6 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номин.напряжение: 1 x 230 V Диапазон тока: 4 A Cos phi - коэф-нт мощности: 0.97 Скорость вращения электродвигателя: 2810 об/м Размер конденсатора - работа: 16 мкФ/400 В Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина силового кабеля: 10 м Тип кабельной вилки: SCHUKO Другое: Масса нетто: 12.7 кг Масса брутто: 13.2 кг Danish VVS No.: 391317311 Swedish RSK No.: 5885785 Finnish LVI No.: 4822568 № NRF в Норвегии: 9045645 Экологические сертификаты: WEEE

96010982 UNILIFT AP35.40.06.A1V 50 Гц

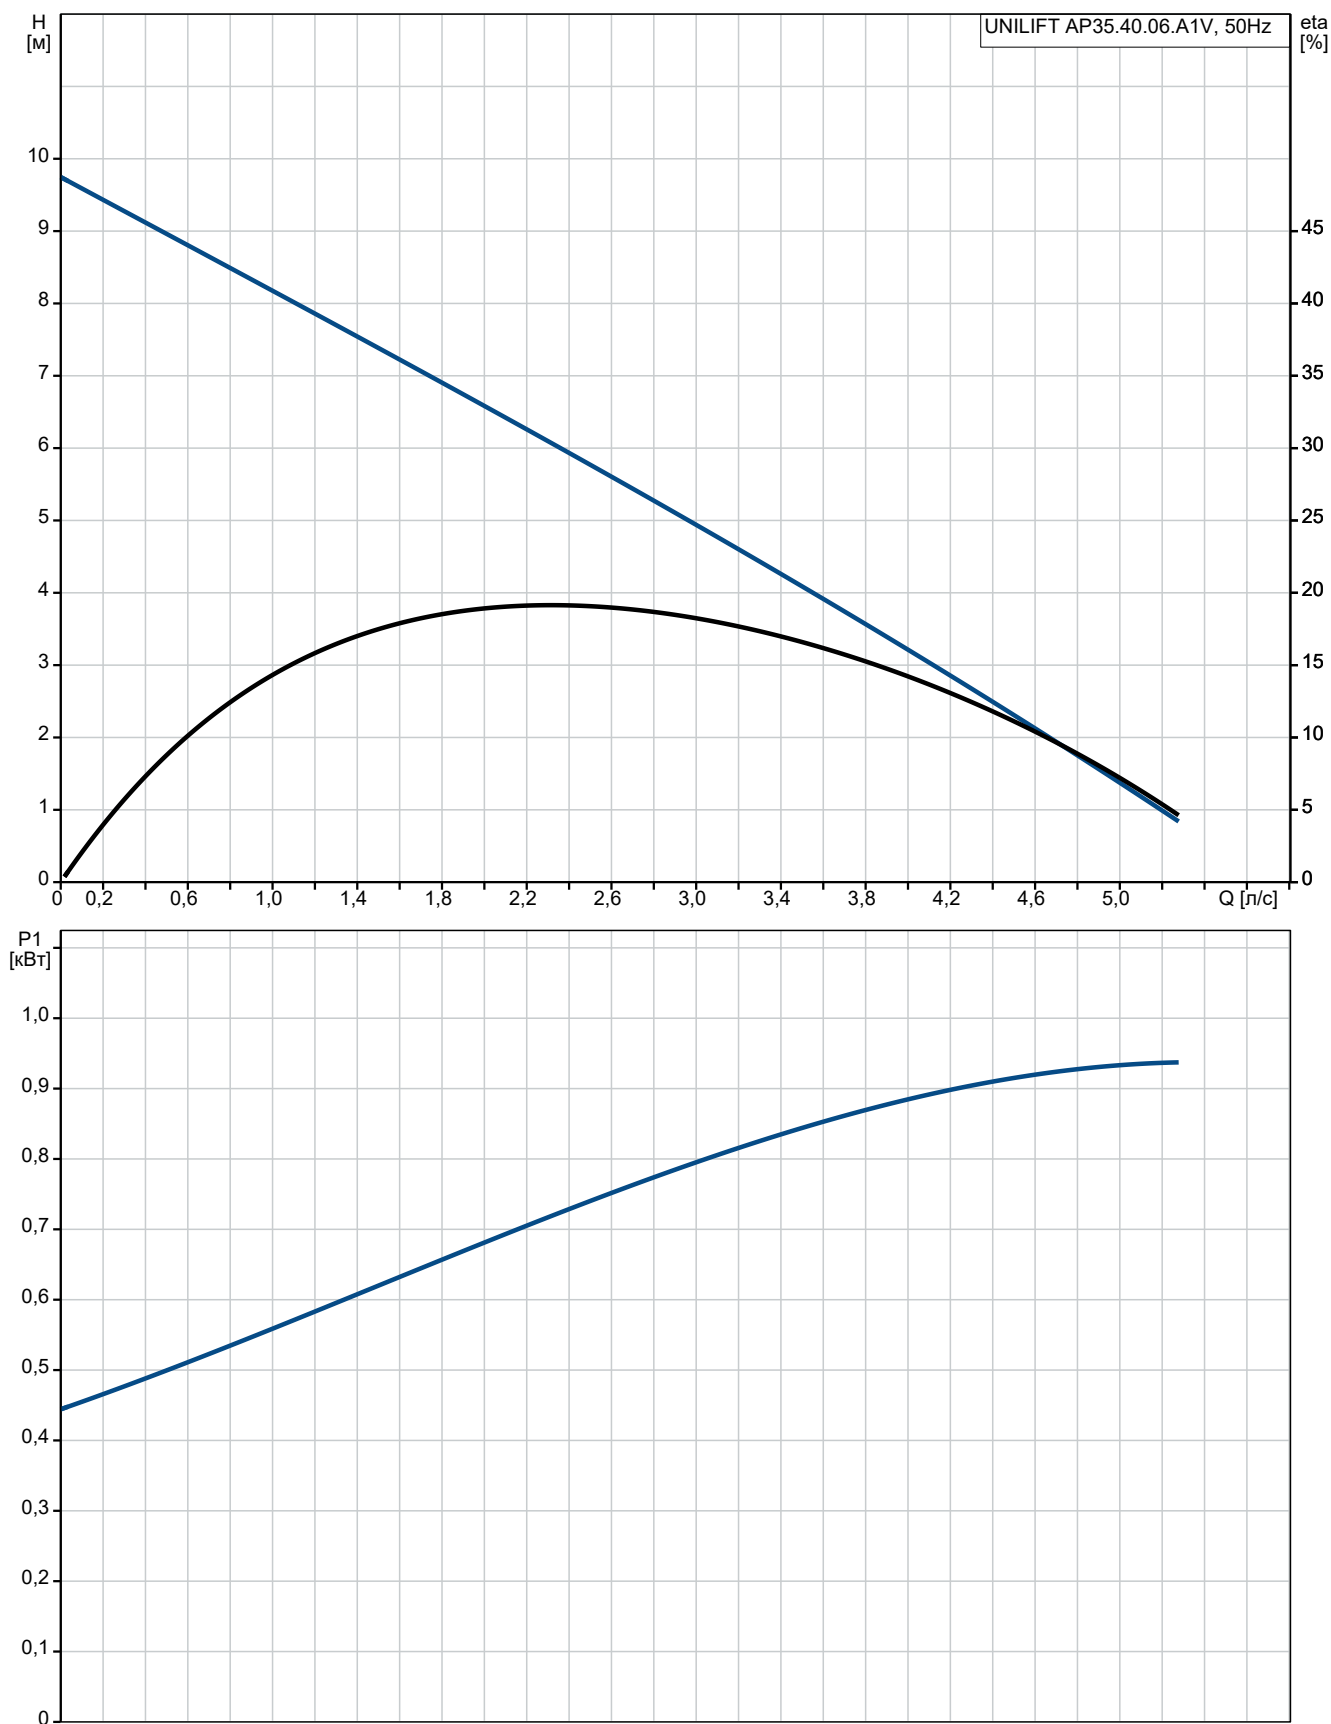

96010982 UNILIFT AP35.40.06.A1V 50 Гц

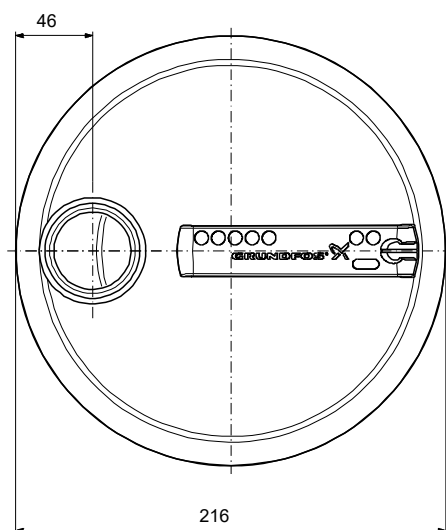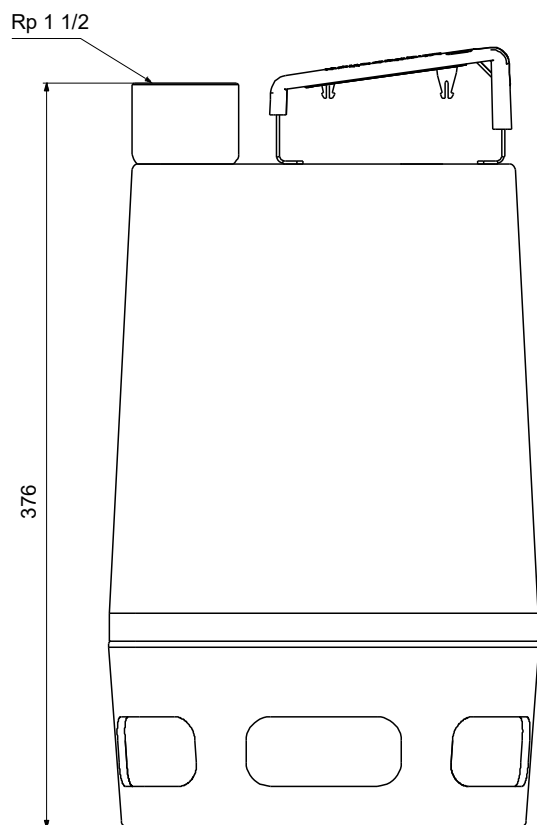

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.